



CATALOGUS 2025

Geldig per 01/2025



FEIN
VOORKEURSPARTNER VOOR
ELEKTRISCH GEREEDSCHAP
IN DE METAALVERWERKENDE
INDUSTRIE EN IN DE BOUW.





INHOUD

WIJ ONTWIKKELEN TOEKOMST

4

VISIE EN WAARDES

6

SERVICE VAN FEIN

8

AMPShare 18 V ACCUSYSTEEM

10

SCHROEVEN

Accuboormachine	16	Accessoires voor accuslagschroevendraaier	40
Accessoires voor accuboormachines	28	AccuTec schroefmachine met middenhandgreep	43
Accuslagschroevendraaier	34	AccuTec haakse staafschroefboormachine	45

BOREN

Boorhamer	50	Tapmachine	62
Boormachines	52	Magneetboorstandaard	64
Haakse boormachine	61		

SLIJPEN & POLIJSTEN

Haakse slijpmachine Universal	76	Schuurmachine	101
Haakse slijpmachine Premium	82	Polijstmachine	113
Rechte slijpmachine	94		

KERNBOREN METAAL

Endurance	128	Universal	140
Compact	132	Automatic	155

ZAGEN

Accu cirkelzaag	176	Accu lintzaag	184
Accu decoupeerzaag	178	Afkortzagen	185
Accu reciprozaag	181	Decoupeerzagen voor buizen	186

FREZEN

Kantenfrees	192	Buisfrees	200
-------------	-----	-----------	-----

PLAATBEWERKING

Knabbelschaar	206	Doorloopscharen	222
Plaatschaar	218		

OPSPANSYSTEMEN – FEIN VersaMAG SYSTEEM

FEIN VersaMAG	232	Toebehoren	234
---------------	-----	------------	-----

NAT-/DROOGZUIGER

Accu stofzuiger	238	Nat-/droogzuiger	240
-----------------	-----	------------------	-----

OSCILLEREN

MULTIMASTER	254	MULTIMASTER voegenrenovatie	280
Starlock toebehoren	262	12 Hoekige opname toebehoren	284
MULTIMASTER Automotive	274		

BANDSCHUURMACHINES

GRIT GHB handgeleide bandslijpmachine	294	GRIT GI industrie basis-bandslijpmachine	300
GRIT GX ambacht basis-bandslijpmachine	297	GRIT GI industrie extra modules	303
GRIT GX ambacht extra modules	299	GRIT GKS compacte bandslijpmachine	307

AMPShare ACCU'S EN LAADAPPARATEN

AMPShare accu's	320	AMPShare laadapparaten	321
-----------------	-----	------------------------	-----

ACCESSOIRES EN ANDERE PRODUCTEN

L-BOXX	324	Accuradio	330
Balancer	325	Algemeen toebehoren	331
Accukitpistool	328		

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

332

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


11

12

13

14

WIJ ONTWIKKELEN TOEKOMST. **AL MEER DAN 150 JAAR.**

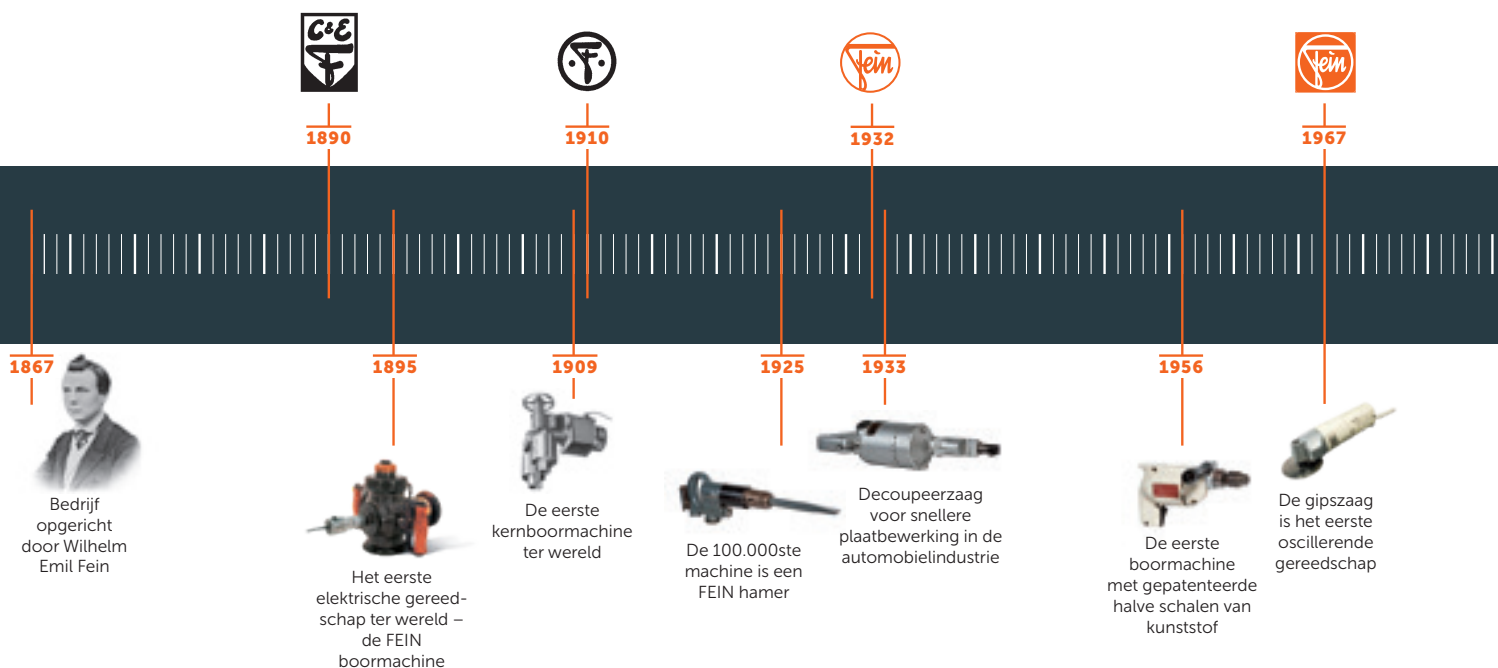



Campagnefilm
Made for Metal



2009



FEIN

2019

1985



Uitvinding van
de MULTIMASTER

1986



De eerste
haakse slijper
met rem

2013



De eerste
schroefboormachine
met 4 versnellingen

2016



De Starlock-
interface wordt
de nieuwe norm

2017



Accu-
universal-magneet-
kernboormachine

2018



Stofdichte haakse
slijper met accu

2022



KBC 36
MAGFORCE



MULTIMASTER
in AMPShare
18 V Accusysteem



FEIN
VersaMAG-systeem

2024



Nieuwe accuboer- en
klopboorschroeven-
draaiers

EISENaward
2024



FEIN VersaMAG-
systeem wint
EISENaward

2023



PROTAGO
haakse slijper met accu
in AMPShare
18 V Accusysteem



reddot winner 2022
best of the best

DE VISIE.

De markt voor elektrisch gereedschap wordt door de hogere eisen van de eindverbruikers steeds meer gedifferentieerd en gesegmenteerd. Daarom zien wij niet slechts één markt, maar vele aantrekkelijke deelmarkten.

Binnen de totale markt voor elektrisch gereedschap hebben wij voor het merk FEIN de visie om internationale prestatieleider voor de metaalbewerking in de branchesegmenten staal-, metaal- en tankbouw, speciale voertuig- en machinebouw evenals de infrastructuurbouw op speciale gebieden als bijv. pijpleiding- en spoorbouw te worden.

Wij focussen ons erop de gespecialiseerde leverancier van elektrisch gereedschap voor de eindverbruikers in deze branches te zijn, niet alleen wat het gereedschap zelf betreft maar ook wat betreft verbruiksmaterialen en accessoires. Bovendien zien wij nog steeds potentieel in de technologie van oscillerend gereedschap.

Elke bedrijfsmaatregel moet een verdere stap naar het realiseren van deze visie zijn.

Met het merk FEIN moet het bewijs worden geleverd dat het ook in de hard bevochten markt voor elektrisch gereedschap lukt op basis van een gedefinieerd waardesysteem en een daaruit afgeleide product-/marktstrategie op lange termijn een ver boven het gemiddelde liggende Return on Sales (ROS; rendement op de verkoop) te behalen, om onze onafhankelijkheid als familiebedrijf te behouden.

Met de kennis van de oorzaak-gevolg-relaties weten wij ons ten volle gebonden aan het idee van "Total Quality Management". Hiervoor geven wij onze medewerk(st)ers en leidinggevendenden een zeer hoge mate van verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheden, wanneer ze door hun persoonlijkheid en eigen prestaties hebben bewezen dat ze dit vertrouwen waard zijn.



BINNEN DE TOTALE MARKT VOOR ELEKTRISCH GEREEDSCHAP HEBBEN WIJ VOOR HET MERK FEIN DE VISIE OM INTERNATIONALE PRESTATIELEIDER VOOR DE METAALBEWERKING TE WORDEN.

ONS WAARDESYSTEEM IN 3 STELREGELS:

1

WIJ WILLEN VOOR ONZE
KLANTEN DE BESTE OPLOSSING
REALISEREN.

2

DAT WAT BEREIKT IS, TREKKEN
WIJ CONSTRUCTIEF IN TWIJFEL.

3

MAATREGELEN OVERWEGEN
WIJ ZORGVULDIG OP BASIS VAN
HUN GEVOLGEN. IEDER VAN
ONS DRAAGT ZE CONSEQUENT
IN ZIJN OF HAAR FUNCTIE MEE.

A woman with short brown hair and glasses, wearing a grey polo shirt, is focused on using a red power drill in a workshop. In the background, another person is working at a different station. The workshop is filled with various tools, including a large orange drill hanging from a chain and several screwdrivers on the workbench. The lighting is bright and even.

OP DE SERVICE
VAN FEIN **KUNT**
U VERTROUWEN.

Bij FEIN bent u ook na de aankoop in goede handen. Wij hebben onze elektrische gereedschappen uitvoerig getest op maximale belastbaarheid en overbelasting – ook bij continu gebruik. Heeft u desondanks onze ondersteuning nodig, dan helpen wij u snel, professioneel en betrokken. Daar kunt u op vertrouwen.

ONLINE-PORTAAL

U hoeft alleen maar in te loggen en de FEIN service-wereld gaat voor u open. Met my.FEIN maken we het eenvoudig voor u, bundelen diensten op één plaats en zorgen ervoor dat u deze altijd bij de hand heeft. Dit kan eenvoudig via de app of online op **my.FEIN.com**

FEIN RESERVE-ONDERDELENCATALOGUS

U vindt de juiste FEIN reserveonderdelen voor uw elektrische FEIN-gereedschap eenvoudig online – gebruik de FEIN reserveonderdelencatalogus met intuïtieve zoekfunctie en opengewerkte tekeningen van de producten.

3 JAAR FEIN PLUS GARANTIE

Korte registratie – verlengde garantieperiode: Op alle FEIN elektrische gereedschappen verlenen wij u de 3 jaar FEIN PLUS-garantie. Hiervoor dient u uw nieuwe FEIN product eenvoudig binnen 3 maanden na aankoop te registreren op **www.fein.com/warranty**. Daar vindt u ook een overzicht van deelnemende landen en aanvullende informatie.

VERDERE FEIN-SERVICES ONLINE

Op de website vindt u nog veel meer informatie over ons aanbod van diensten:

- + Gebruiksaanwijzingen en brochures om te downloaden
- + FAQ
- + Onderhoudsinstructies

FEIN REPARATIESERVICE

Of het nu gaat om reparatie, onderhoud of garantieclaims – wij verwerken uw verzoeken snel en efficiënt via onze geautoriseerde FEIN-werkplaatsen. Daar zijn de juiste FEIN Original-reserveonderdelen altijd op voorraad – ook voor veel oudere modellen. Zo is uw gereedschap altijd weer snel inzetbaar.



Ook vindt u op de **website** meer informatie, over **landspecifieke diensten**.

COMPATIBILITEIT EN FLEXIBILITEIT VOOR MAXIMAAL ACCUVERMOGEN.

Eén interface – Veel mogelijkheden: Alle FEIN-machines zijn nu compatibel met BOSCH Professional 18V-accu's vanaf 2008 en met AMPShare-accu's. Dat betekent: kortere oplaadtijden, meer vermogen en minder verschillende accu's en opladers. Maak nu kennis met de voordelen en profiteer ervan.



**BOOR- EN
SCHROEF-
MACHINES**



HAAKSE SLIJPERS



**RECHTE SLIJPERS
& KANTENFREZEN**



MULTIMASTER



ZAGEN



KERNBOORMACHINES



**KNABBELSCHAREN,
PLAATSCHAREN,
DOORLOOPSCHAREN**



DIVERSEN



SCHROEVEN



Campagnefilm
schroefmachine-
programma

ACCUBOORMACHINE 16

De allrounders voor boren, tappen, verzinken en schroeven in metaal. 11 toepassingen, 13 QuickIN accessoires, 1 machine.

**ACCUSLAG SCHROEVENDRAAIER 34**

Onovertroffen efficiënt en altijd betrouwbaar. Naast schroeven kunnen de VARIO accessoires ook voor andere toepassingen worden gebruikt.

**ACCESSOIRES VOOR 28
ACCUBOORMACHINES**

De perfect op de betreffende toepassing afgestemde FEIN QuickIN snelwisselaccessoires bieden maximale toepassingsveelzijdigheid in de metaalbewerking.

**ACCESSOIRES VOOR 40
ACCUSLAGSCHROEVENDRAAIER**

Innovatieve VARIO accessoires geschikt voor slagmoersleutels. Breidt het toepassingsgebied van de slagschroevendraaier uit met boren, verzinken en schroefdraadtappen.

**ACCUTEC SCHROEF- 43
MACHINE MET
MIDDENHANDGREEP**

Duurzame precisie-accuschoefboormachines voor zachte en harde schroefverbindingen in de industriële serieproductie.

**ACCUTEC HAAKSE 45
STAAFSCHROEF-
BOORMACHINE**

Duurzame precisie-accuschoefboormachines voor zachte en harde schroefverbindingen in de industriële serieproductie.



KOMT DIT U BEKEND VOOR?



Verkeerde boorsnelheden resulteren in een verhoogde SLIJTAGE VAN DE GEREEDSCHAPPEN?



Voor verschillende toepassingen zijn VERSCHILLENDE SPECIALE MACHINES NODIG?



HET HANDMATIG WISSELEN VAN ACCESSOIRES DIE KLEM ZITTEN in de boorhouder, kost veel tijd en is zenuwslopend?



HET RISICO OP LETSEL is door blokkeren van de boor bij de toepassing hoog?



De schacht van het accessoire SLIPT?

1 schroefboormachine. 11 toepassingen.

DE FEIN ACCU (KLOP)BOOR- SCHROEFMACHINE MET 4 VER- SNELLINGEN.

ASCM 18-4 QM(P) AS.




PERFECTE CONTROLE.

De max. 40 cm lange telescopische extra handgreep maakt ook bij hoge draaimomenten optimale controle mogelijk. Eenvoudig zonder sleutel ingesteld in stappen van 25 mm met 4 standen.



DE ALLROUNDER!

Met slimme QuickIN-accessoires verenigt de ASCM 18-4 QM(P) AS 8 speciale machines in één:

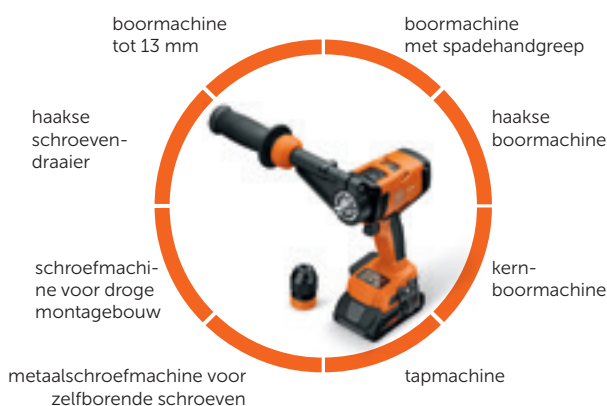

11 TOEPASSINGEN MET MAAR 1 MACHINE.

Snel en zonder sleutel gewisseld: in totaal 13 QuickIN-accessoires maken maximale toepassingsmogelijkheden mogelijk, waaronder kernboren, gatzagen en schroefdraad tapen.





De vele toepassingsmogelijkheden met het FEIN QuickIN-systeem voor multifunctioneel gebruik bij het boren, schroefdraad tappen en schroeven vindt u vanaf pagina 28.



DUBBELE SNELHEID DOOR DRIJFWERK MET 4 VERSNELLINGEN.

Tot wel 2 keer zo snel boren bij uitstekende boorresultaten. Dankzij massief metalen drijfwerk met 4 versnellingen en toerentallen tot max. 4.000 min⁻¹.

Concurrent met 2 versnellingen

2 000 MIN⁻¹

FEIN ASCM 18-4 QM(P) met 4 versnellingen

4 000 MIN⁻¹



TWEE KEER ZO SNEL!

boortijd in seconden
Ø 4 mm (10 mm staal)

5

10



ERGONOMISCH EN VEILIG WERKEN.

De middenhandgreep en het optimaal uitgebalanceerde zwaartepunt maken werken zonder moe te worden mogelijk. Het intuïtief te bedienen touchpaneel en het dimbare ledlicht zorgen voor comfortabel werken, de KickBack-functie stopt de machine bij het blokkeren van het accessoire en verhoogt zo de veiligheid.

ACCU-POWER ZONDER COMPROMISSEN.

Compatibel met Bosch Professional 18 V accu's vanaf 2008 en AMPShare-accu's.



1 ACCUBOORMACHINE



ASB 18 Q AS

Met borstelloze motor en QuickIN-interface. Perfect geschikt voor boren tot 13 mm in metaal, steen en metselwerk.

ABS 18 Q AS

Met borstelloze motor en QuickIN-interface. Perfect geschikt voor boren tot 13 mm en schroefdraad tappen tot M10.

ASCM 18 QSW AS

Kleine en lichte accuschroefboormachine met 4 versnellingen, borstelloze motor en QuickIN-interface. Perfect geschikt voor universeel boren en schroeven.

PAGINA	18	19	20
Afneembare boorhouder	•	•	•
Elektronische draaimomentafschakeling			
Drijfwerk met 4 versnellingen			•
QuickIN Accessoire-interface	•	•	•
Dimbare LED			
Boor- en resetfunctie			
Accu-spanning	V	18	18
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion	Li-ion/ProCORE Li-ion	Li-ion/ProCORE Li-ion
Accu-interface	18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare
Motor	borstelloos	borstelloos	borstelloos
Drijfwerk	2 versnellingen	2 versnellingen	4 versnellingen
Accessoire-interface	QuickIN	QuickIN	QuickIN
Toerental onbelast	min ⁻¹	450 / 2 000	450 / 2 000
Max. draaimoment (hard/zacht)	Nm	60 / 38	60 / 38
Draaimomentstanden		22 + 1	20 + 1
Boorhouder-spanwijdte	mm	1,5 - 13	1,5 - 13
Schroeven	mm	8 x 300	8 x 300
Boor Ø stalen spiraalboor	mm	13	13
Boor-Ø staal kernboor	mm	n. g.	n. g.
Boor-Ø staal gatzagen	mm	n. g.	n. g.
Boor-Ø hout	mm	50	40
Boor-Ø steen	mm	13	
Tappen		M 10	M 8
Gewicht zonder accu	kg	1,19	1,09

- inbegrepen



ASCM 18-4 QMP AS	ASCM 18-4 QM AS
Met borstelloze motor en QuickIN interface. Compromisloze prestaties voor tappen tot M14 en boren met HM-gatzagen tot 80 mm.	Met borstelloze motor en QuickIN interface. Compromisloze prestaties voor tappen tot M14 en boren met HM-gatzagen tot 80 mm.
21	22
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
18	18
Li-ion/ProCORE Li-ion	Li-ion/ProCORE Li-ion
18 V AMPSHare	18 V AMPSHare
borstelloos	borstelloos
4 versnellingen	4 versnellingen
QuickIN	QuickIN
430 / 850 / 2 000 / 4 000	430 / 850 / 2 000 / 4 000
130 (70 / 50)	130 (70 / 50)
15 + 1	15 + 1
1,5 - 13	1,5 - 13
10 x 400	10 x 400
13	13
30	30
80	80
60	60
13	
M 14	M 14
1,40	1,30

1 ACCUBOORMACHINE

ASB 18 Q AS



ASB 18 Q AS SET 5 AH



Met borstelloze motor en QuickIN-interface. Perfect geschikt voor boren tot 13 mm in metaal, steen en metselwerk.

Accu-spanning	V	18
Accu-capaciteit	Ah	--
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion	
Accu-interface	18 V AMPShare	
Motor	borstelloos	
Drijfwerk	2 versnellingen	
Accessoire-interface	QuickIN	
Toerental onbelast	min ⁻¹	450 / 2 000
Aantal Slagen	min ⁻¹	7 360 / 32 000
Max. draaimoment (hard/zacht)	Nm	60 / 38
Draaimomentstanden	22 + 1	
Boorhouder-spanwijdte	mm	1,5 - 13
Schroeven	mm	8 x 300
Boor Ø stalen spiraalboor	mm	13
Boor-Ø hout	mm	50
Boor-Ø steen	mm	13
Tappen	M 10	
Gewicht zonder accu	kg	1,19

FEIN VOORDELEN

- + Massief metalen drijfwerk met 2 versnellingen en inschakelbaar slagwerk voor optimaal boren in metaal, steen en metselwerk.
- + Maximale toepassingsmogelijkheden met het FEIN QuickIN-systeem. Sneller werken in metaal en hout met slechts één machine.
- + Massief metalen QuickIN-boorhouder (120 Nm) met spanklauwen die met hardmetaal zijn bekleed, en hoge spankrachten.
- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30 % hoger rendement en lange levensduur.
- + Mechanische draaimomentinstelling.
- + Compacte constructie.
- + De AMPShare-interface maakt bijna 50 % meer schroefverbindingen per acculading (ca 1.600 schroefverbindingen Ø 5 x 40 mm in hout) met de bestaande FEIN-kwaliteit mogelijk. (GBA 18 V 5 Ah).
- + Ergonomische en flexibele bediening door zijdelings aangebrachte bit- en riemhouder.
- + Compatibel met alle 18 V-AMPShare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit. Ook geschikt voor 18 V-accumachines van Bosch Professional.
- + Compatibel met Bosch Professional 18 V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- + Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18 V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

LEVERINGSOMVANG

1 QuickIN boorhouder (120 Nm), 1 riemclip, 1 bitdepot, 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)	1 QuickIN boorhouder (120 Nm), 1 riemclip, 1 bitdepot, 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136), 2 accu Li-ion GBA 18 V 5.0 Ah AS, 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS
--	---

Bestelnummer	7 104 07 61 00 0	7 104 07 62 00 0
EAN	4014586898865	4014586900742
Prijs (€) excl. BTW [PK18]	278,00	498,00
Prijs (€) incl. BTW [PK18]	336,38	602,58

Toebehoren zie pagina 28

AMPShare accessoires van pagina 318

ABS 18 Q AS



ABS 18 Q AS SET 5 AH



1

Met borstelloze motor en QuickIN-interface. Perfect geschikt voor boren tot 13 mm en schroefdraad tappen tot M10.

Accu-spanning	V	18
Accu-capaciteit	Ah	--
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Motor		borstelloos
Drijfwerk		2 versnellingen
Accessoire-interface		QuickIN
Toerental onbelast	min ⁻¹	450 / 2 000
Max. draaimoment (hard/zacht)	Nm	60 / 38
Draaimomentstanden		22 + 1
Boorhouder-spanwijdte	mm	1,5 - 13
Schroeven	mm	8 x 300
Boor Ø stalen spiraalboor	mm	13
Boor-Ø staal	mm	--
Boor-Ø hout	mm	50
Tappen		M 10
Gewicht zonder accu	kg	1,09

FEIN VOORDELEN

- + Massief metalen drijfwerk met 2 versnellingen perfect geschikt voor boren tot 13 mm en schroefdraad tappen tot M10 in metaal.
- + Maximale toepassingsmogelijkheden met het FEIN QuickIN-systeem. Sneller werken in metaal en hout met slechts één machine.
- + Massief metalen QuickIN-boorhouder (120 Nm) met spanklauwen die met hardmetaal zijn bekleed, en hoge spankrachten.
- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30 % hoger rendement en lange levensduur.
- + Mechanische draaimomentinstelling.
- + Compacte constructie.
- + De AMPShare-interface maakt bijna 50 % meer schroefverbindingen per acculading (ca 1.600 schroefverbindingen Ø 5 x 40 mm in hout) met de bestaande FEIN-kwaliteit mogelijk. (GBA 18 V 5 Ah).
- + Ergonomische en flexibele bediening door zijdelings aangebrachte bit- en riemhouder.
- + Compatibel met Bosch Professional 18 V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- + Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18 V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

LEVERINGSOMVANG

1 QuickIN boorhouder (120 Nm), 1 riemclip, 1 bitdepot, 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)	1 QuickIN boorhouder (120 Nm), 1 riemclip, 1 bitdepot, 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136), 2 accu Li-ion GBA 18 V 5.0 Ah AS, 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS
---	---

Bestelnummer	7 113 24 61 00 0	7 113 24 62 00 0
EAN	4014586898872	4014586900759
Prijs (€) excl. BTW [PK18]	255,00	479,00
Prijs (€) incl. BTW [PK18]	308,55	579,59

Toebehoren zie pagina 28

AMPShare accessoires van pagina 318

1 ACCUBOORMACHINE

ASCM 18 QSW AS



ASCM 18 QSW AS SET 5 AH



Kleine en lichte accuschroefboormachine met 4 versnellingen, borstelloze motor en QuickIN-interface. Perfect geschikt voor universeel boren en schroeven.

Accu-spanning	V	18
Accu-capaciteit	Ah	--
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Motor		borstelloos
Drijfwerk		4 versnellingen
Accessoire-interface		QuickIN
Toerental onbelast	min ⁻¹	400 / 700 / 1 400 / 2 500
Max. draaimoment (hard/zacht)	Nm	40 / 30
Draaimomentstanden		20 + 1
Boorhouder-spanwijdte	mm	1,5 - 13
Schroeven	mm	8 x 200
Boor Ø stalen spiraalboor	mm	13
Boor-Ø hout	mm	40
Tappen		M 8
Gewicht zonder accu	kg	0,99

FEIN VOORDELEN

- + Massief metalen drijfwerk met 4 versnellingen voor optimale bewerkingssnelheden voor boren in metaal en zelftappers tot 6 mm.
- + Maximale toepassingsmogelijkheden met het FEIN QuickIN-systeem. Sneller werken in metaal en hout met slechts één machine.
- + Met de compacte en lichte constructie van 1,3 kg is de ASCM 18 QSW de lichtste schroefmachine met 4 versnellingen in de branche.
- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30 % hoger rendement en lange levensduur.
- + Massief metalen QuickIN-boorhouder (120 Nm) met spanklauwen die met hardmetaal zijn bekleed, en hoge spankrachten.
- + Mechanische draaimomentinstelling.
- + De AMPShare-interface maakt bijna 100 % meer schroefverbindingen per acculading (ca 1.300 Ø 5 x 40 mm in hout) met de bestaande FEIN-kwaliteit mogelijk. (GBA 18 V 5 Ah).
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.
- + Ergonomische en flexibele bediening door zijdelings aangebrachte bit- en riemhouder.
- + Compatibel met Bosch Professional 18 V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- + Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18 V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

LEVERINGSOMVANG

1 QuickIN boorhouder (120 Nm), 1 riemclip, 1 bitdepot, 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

1 QuickIN boorhouder (120 Nm), 1 riemclip, 1 bitdepot, 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136), 2 accu Li-ion GBA 18 V 5.0 Ah AS, 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS

Bestelnummer	7 116 14 61 00 0	7 116 14 62 00 0
EAN	4014586898919	4014586900803
Prijs (€) excl. BTW [PK18]	248,00	474,00
Prijs (€) incl. BTW [PK18]	300,08	573,54

Toebehoren zie pagina 28

AMPShare accessoires van pagina 318

ASCM 18-4 QMP AS



ASCM 18-4 QMP AS SET 5 AH



Met borstelloze motor en QuickIN interface. Compromisloze prestaties voor tappen tot M14 en boren met HM-gatzagen tot 80 mm.

Accu-spanning	V	18	
Accu-capaciteit	Ah	--	5
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ProCORE Li-ion	
Accu-interface		18 V AMPShare	
Motor		borstelloos	
Drijfwerk		4 versnellingen	
Accessoire-interface		QuickIN	
Toerental onbelast	min ⁻¹	430 / 850 / 2 000 / 4 000	
Aantal Slagen	min ⁻¹	6 450 / 12 750 / 30 000 / 60 000	
Max. draaimoment (hard/zacht)	Nm	130 (70 / 50)	
Draaimomentstanden		15 + 1	
Boorhouder-spanwijdte	mm	1,5 - 13	
Schroeven	mm	10 x 400	
Boor-Ø stalen spiraalboor	mm	13	
Boor-Ø staal kernboor	mm	30	
Boor-Ø staal gatzagen	mm	80	
Boor-Ø hout	mm	60	
Boor-Ø steen	mm	13	
Tappen		M 14	
Gewicht zonder accu	kg	1,40	

FEIN VOORDELEN

- + Massief metalen drijfwerk met 4 versnellingen. Met toerentallen tot 4 000 rpm voor optimale bewerkingssnelheden in metaal voor elke boring van 1,5 tot 80 mm.
- + Maximale toepassingsmogelijkheden met het FEIN QuickIN-systeem voor multifunctioneel gebruik bij het boren, kernboren, schroefdraad tappen, verzinken en schroeven.
- + Heel veilig werken. Terugslagbewaking (Kickback) stopt de machine.
- + In een handomdraai en zonder gereedschap wisselen van de QuickIN-voorzetstukken tussen de toepassingen in metaal en hout met slechts één machine.
- + Inschakelbaar slagwerk voor het boren in steen en metselwerk tot 13 mm.
- + Meer controle door uittrekbare extra handgreep.
- + De borstelloze, krachtige FEIN PowerDrive-motor met een tot 30 % hoger rendement maakt een langere levensduur mogelijk.
- + Hoge koppels tot maximaal 130 Nm.
- + Massief metalen QuickIN-boorhouder (120 Nm) met spanklauwen die met hardmetaal zijn bekleed, en hoge spankrachten.
- + Elektronische draaimomentinstelling (15+1).
- + Intuïtief bedieningspaneel met dimbare led voor het perfect verlichten van de werkplek afhankelijk van het materiaal.
- + Ergonomische en flexibele bediening door zijdelings aangebrachte bit- en riemhouder.
- + Schroeft 10 x 400 mm schroeven zonder voorboren.
- + AMPShare-interface maakt 1 700 schroefverbindingen mogelijk (5 x 40 mm in hout) per acculading (GBA 18 V 5 Ah).
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.
- + De innovatieve bijstelfunctie maakt het vastschroeven in hout met verlaagde snelheid mogelijk voor perfecte resultaten.
- + Compatibel met Bosch Professional 18 V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- + Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18 V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

LEVERINGSOMVANG

1 QuickIN boorhouder (120 Nm), 1 riemclip, 1 bitdepot, 1 telescopische handgreep, 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)	1 QuickIN boorhouder (120 Nm), 1 riemclip, 1 bitdepot, 1 telescopische handgreep, 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136), 2 accu Li-ion GBA 18 V 5.0 Ah AS, 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS
---	--

Bestelnummer	7 116 16 61 00 0	7 116 16 65 00 0
EAN	4014586900261	4014586900827
Prijs (€) excl. BTW [PK18]	361,00	583,00
Prijs (€) incl. BTW [PK18]	436,81	705,43

Toebehoren zie pagina 28

AMPShare accessoires van pagina 318

1 ACCUBOORMACHINE

ASCM 18-4 QM AS



ASCM 18-4 QM AS SET 5 AH



Met borstelloze motor en QuickIN interface. Compromisloze prestaties voor tappen tot M14 en boren met HM-gatzagen tot 80 mm.

Accu-spanning	V	18
Accu-capaciteit	Ah	--
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Motor		borstelloos
Drijfwerk		4 versnellingen
Accessoire-interface		QuickIN
Toerental onbelast	min ⁻¹	430 / 850 / 2 000 / 4 000
Max. draaimoment (hard/zacht)	Nm	130 (70 / 50)
Draaimomentstanden		15 + 1
Boorhouder-spanwijdte	mm	1,5 - 13
Schroeven	mm	10 x 400
Boor Ø stalen spiraalboor	mm	13
Boor-Ø staal kernboor	mm	30
Boor-Ø staal gatzagen	mm	80
Boor-Ø hout	mm	60
Tappen		M 14
Gewicht zonder accu	kg	1,30

FEIN VOORDELEN

- + Massief metalen drijfwerk met 4 versnellingen. Met toerentallen tot 4 000 rpm voor optimale bewerkingssnelheden in metaal voor elke boring van 1,5 tot 80 mm.
- + Maximale toepassingsmogelijkheden met het FEIN QuickIN-systeem voor multifunctioneel gebruik bij het boren, kernboren, schroefdraad tappen, verzinken en schroeven.
- + In een handomdraai en zonder gereedschap wisselen van de QuickIN-voorzetstukken tussen de toepassingen in metaal en hout met slechts één machine.
- + Heel veilig werken. Terugschlagbewaking (Kickback) stopt de machine.
- + Meer controle door uittrekbare extra handgreep.
- + De borstelloze, krachtige FEIN PowerDrive-motor met een tot 30 % hoger rendement maakt een langere levensduur mogelijk.
- + Hoge koppels tot maximaal 130 Nm.
- + Massief metalen QuickIN-boorhouder (120 Nm) met spanklauwen die met hardmetaal zijn bekleed, en hoge spankrachten.
- + Elektronische draaimomentinstelling (15+1).
- + Intuïtief bedieningspaneel met dimbare led voor het perfect verlichten van de werkplek afhankelijk van het materiaal.
- + Ergonomische en flexibele bediening door zijdelings aangebrachte bit- en riemhouder.
- + Schroeft 10 x 400 mm schroeven zonder voorboren.
- + AMPShare-interface maakt 1 700 schroefverbindingen mogelijk (5 x 40 mm in hout) per acculading (GBA 18 V 5 Ah).
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.
- + De innovatieve bijstelfunctie maakt het vastschroeven in hout met verlaagde snelheid mogelijk voor perfecte resultaten.
- + Compatibel met Bosch Professional 18 V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- + Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18 V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

LEVERINGSOMVANG

1 QuickIN boorhouder (120 Nm), 1 riemclip, 1 bitdepot, 1 telescopische handgreep, 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

1 QuickIN boorhouder (120 Nm), 1 riemclip, 1 bitdepot, 1 telescopische handgreep, 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136), 2 accu Li-ion GBA 18 V 5.0 Ah AS, 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS

Bestelnummer	7 116 15 61 00 0	7 116 15 67 00 0
EAN	4014586900100	4014586900810
Prijs (€) excl. BTW [PK18]	340,00	577,00
Prijs (€) incl. BTW [PK18]	411,40	698,17

Toebehoren zie pagina 28

AMPShare accessoires van pagina 318

ASCM18-4 QM AS QUICKIN TOP SET



LEVERINGSOMVANG

1 ASCM 18-4 QM AS (incl. boorhouder 120 Nm, telescopische handgreep, riemclip, bit houder),
1 Accupack GBA 18 V 5.0 Ah AS,
1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS,
1 QuickIN Accessoire Set 7-delig,
1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136), 1 iBOXX 72,
1 iBOXX Rack

Toebehoren zie pagina 28

AMPSHare accessoires
van pagina 318

De alleskunner ASCM 18-4 QM AS met 7 QuickIN snelwisselvoorzetsstukken voor maximale efficiëntie en toepassingsveelzijdigheid bij het boren, tappen en schroeven. Alles netjes, opgeruimd en veilig opgeborgen in de i-BOXX. Inclusief oplaadbare accu (GBA 18 V 5.0 Ah AS) en snellader (GAL 1880 CV AS).

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Motor		borstelloos
Drijfwerk		4 versnellingen
Accessoire-interface		QuickIN
Toerental onbelast	min ⁻¹	430 / 850 / 2 000 / 4 000
Max. draaimoment (hard/zacht)	Nm	130 (70 / 50)
Draaimomentstanden		15 + 1
Boorhouder-spanwijdte	mm	1,5 - 13
Schroeven	mm	10 x 400
Boor Ø stalen spiraalboor	mm	13
Boor-Ø staal kernboor	mm	30
Boor-Ø staal gatzagen	mm	80
Boor-Ø hout	mm	60
Tappen		M 14
Gewicht zonder accu	kg	1,30

Bestelnummer	7 116 15 65 00 0
EAN	4014586900728
Prijs (€) excl. BTW [PK18]	845,00
Prijs (€) incl. BTW [PK18]	1.022,45

FEIN VOORDELEN

- + Massief metalen drijfwerk met 4 versnellingen. Met toerentallen tot 4 000 rpm voor optimale bewerkings-snelheden in metaal voor elke boring van 1,5 tot 80 mm.
- + Maximale toepassingsmogelijkheden met het FEIN QuickIN-systeem voor multifunctioneel gebruik bij het boren, kernboren, schroefdraad tappen, verzinken en schroeven.
- + In een handomdraai en zonder gereedschap wisselen van de QuickIN-voorzetsstukken tussen de toepassingen in metaal en hout met slechts één machine.
- + Heel veilig werken. Terugslagbewaking (Kickback) stopt de machine.
- + Meer controle door uittrekbare extra handgreep.
- + De borstelloze, krachtige FEIN PowerDrive-motor met een tot 30 % hoger rendement maakt een langere levensduur mogelijk.
- + Hoge koppels tot maximaal 130 Nm.
- + Massief metalen QuickIN-boorhouder (120 Nm) met spanklauwen die met hardmetaal zijn bekleed, en hoge spankrachten.
- + Elektronische draaimomentinstelling (15+1).
- + Intuïtief bedieningspaneel met dimbare led voor het perfect verlichten van de werkplek afhankelijk van het materiaal.
- + Ergonomische en flexibele bediening door zijdelings aangebrachte bit- en riemhouder.
- + QuickIN accessoireset in de i-BOXX bestaande uit 7 QuickIN accessoires: 1 bithouder 1/4", 1 busadapter 1/2", 1 taphulpstuk, tapspantangen 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 1 excenterhulpstuk, 1 hoekkop. De koffer-inleg van de i-BOXX biedt extra ruimte voor nog meer QuickIN accessoires.
- + Schroeft 10 x 400 mm schroeven zonder voorboren.
- + De AMPShare-interface maakt bijna 50 % meer schroefverbindingen per acculading (ca 1.600 schroefverbindingen Ø 5 x 40 mm in hout) met de bestaande FEIN-kwaliteit mogelijk. (GBA 18 V 5 Ah).
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door herstart-beveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.
- + De innovatieve bijstelfunctie maakt het vastschroeven in hout met verlaagde snelheid mogelijk voor perfecte resultaten.
- + Compatibel met Bosch Professional 18 V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- + Maximale bewerkingsnelheid met AMPShare 18 V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accu-management zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

1 ACCUBOORMACHINE

ASCM18-4 QM AS QUICKIN SET



LEVERINGSOMVANG

1 ASCM 18-4 QM AS (incl. boorhouder 120 Nm, telescopische handgreep, riemclip, bit houder), 1 QuickIN Accessoire Set 7-delig, 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136), 1 iBOXX 72, 1 iBOXX Rack

Toebehoren zie pagina 28

AMPShare accessoires van pagina 318

De alleskunner ASCM 18-4 QM AS met 7 QuickIN snelwisselopzetstukken voor maximale efficiëntie en veelzijdigheid bij boren, draadtappen en schroeven. Alles overzichtelijk, ordelijk en veilig opgeborgen in de i-BOXX.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Motor		borstelloos
Drijfwerk		4 versnellingen
Accessoire-interface		QuickIN
Toerental onbelast	min ⁻¹	430 / 850 / 2 000 / 4 000
Max. draaimoment (hard/zacht)	Nm	130 (70 / 50)
Draaimomentstanden		15 + 1
Boorhouder-spanwijdte	mm	1,5 - 13
Schroeven	mm	10 x 400
Boor Ø stalen spiraalboor	mm	13
Boor-Ø staal kernboor	mm	30
Boor-Ø staal gatzagen	mm	80
Boor-Ø hout	mm	60
Tappen		M 14
Gewicht zonder accu	kg	1,30

Bestelnummer	7 116 15 66 00 0
EAN	4014586900735
Prijs (€) excl. BTW [PK18]	742,00
Prijs (€) incl. BTW [PK18]	897,82

FEIN VOORDELEN

- + Massief metalen drijfwerk met 4 versnellingen. Met toerentallen tot 4 000 rpm voor optimale bewerkings-snelheden in metaal voor elke boring van 1,5 tot 80 mm.
- + Maximale toepassingsmogelijkheden met het FEIN QuickIN-systeem voor multifunctioneel gebruik bij het boren, kernboren, schroefdraad tappen, verzinken en schroeven.
- + In een handomdraai en zonder gereedschap wisselen van de QuickIN-voorzetstukken tussen de toepassingen in metaal en hout met slechts één machine.
- + Heel veilig werken. Terugslagbewaking (Kickback) stopt de machine.
- + Meer controle door uittrekbare extra handgreep.
- + De borstelloze, krachtige FEIN PowerDrive-motor met een tot 30 % hoger rendement maakt een langere levensduur mogelijk.
- + Hoge koppels tot maximaal 130 Nm.
- + Massief metalen QuickIN-boorhouder (120 Nm) met spanklauwen die met hardmetaal zijn bekleed, en hoge spankrachten.
- + Elektronische draaimomentinstelling (15+1).
- + Intuïtief bedieningspaneel met dimbare led voor het perfect verlichten van de werkplek afhankelijk van het materiaal.
- + Ergonomische en flexibele bediening door zijdelings aangebrachte bit- en riemhouder.
- + QuickIN accessoireset in de i-BOXX bestaande uit 7 QuickIN accessoires: 1 bithouder 1/4", 1 busadapter 1/2", 1 taphulpstuk, tapspantangen 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 1 excenterhulpstuk, 1 hoekkop. De kofferinleg van de i-BOXX biedt extra ruimte voor nog meer QuickIN accessoires.
- + Schroeft 10 x 400 mm schroeven zonder voorboren.
- + AMPShare-interface maakt 1 400 schroefverbindingen mogelijk (5 x 40 mm in hout) per acculading (ProCORE 4 Ah).
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door herstart-beveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.
- + De innovatieve bijstelfunctie maakt het vastschroeven in hout met verlaagde snelheid mogelijk voor perfecte resultaten.
- + Compatibel met Bosch Professional 18 V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- + Maximale bewerkingsnelheid met AMPShare 18 V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accu-management zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

ASCM 18-4 QM AS METAL ADVANCED TOP SET



LEVERINGSOMVANG

1 ASCM 18-4 QM AS (incl. boorhouder 120 Nm, telescopische handgreep, riemclip, bit houder),
1 Accupack GBA 18 V 5.0 Ah AS,
1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS,
1 8-delige bitset, 1 QuickIN bithouder,
1 QuickIN tapspantang 4,5 mm,
1 QuickIN tapspantang 6 mm,
1 HSS tap set 7-delig, 1 HSS kobalt
5 % draaiboort set 6-delig, 1 kunststof
gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

Toebehoren zie pagina 28

**AMPShare accessoires
van pagina 318**

De allrounder ASCM 18-4 QM AS met 8-delige bitset, QuickIN bithouder 1/4", QuickIN tapspantangen 4,5 mm en 6 mm, HSS kobalt 5 % draaiboort set 6-delig, HSS tapset 7-delig, een oplaadbare accu (GBA 18 V 5.0 Ah AS) en snellader (GAL 1880 CV AS).

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Motor		borstelloos
Drijfwerk		4 versnellingen
Accessoire-interface		QuickIN
Toerental onbelast	min ⁻¹	430 / 850 / 2 000 / 4 000
Max. draaimoment (hard/zacht)	Nm	130 (70 / 50)
Draaimomentstanden		15 + 1
Boorhouder-spanwijdte	mm	1,5 - 13
Schroeven	mm	10 x 400
Boor-Ø stalen spiraalboor	mm	13
Boor-Ø staal kernboor	mm	30
Boor-Ø staal gatzagen	mm	80
Boor-Ø hout	mm	60
Tappen		M 14
Gewicht zonder accu	kg	1,30

Bestelnummer	7 116 15 63 00 0
EAN	4068708004771
Prijs (€) excl. BTW [PK18]	701,00
Prijs (€) incl. BTW [PK18]	848,21

FEIN VOORDELEN

- + Massief metalen drijfwerk met 4 versnellingen. Met toerentallen tot 4 000 rpm voor optimale bewerkings-snelheden in metaal voor elke boring van 1,5 tot 80 mm.
- + Maximale toepassingsmogelijkheden met het FEIN QuickIN-systeem voor multifunctioneel gebruik bij het boren, kernboren, schroefdraad tappen, verzinken en schroeven.
- + In een handomdraai en zonder gereedschap wisselen van de QuickIN-voorzetstukken tussen de toepassingen in metaal en hout met slechts één machine.
- + Heel veilig werken. Terugschlagbeveiliging (Kickback) stopt de machine.
- + Meer controle door uittrekbare extra handgreep.
- + De borstelloze, krachtige FEIN PowerDrive-motor met een tot 30 % hoger rendement maakt een langere levensduur mogelijk.
- + Hoge koppels tot maximaal 130 Nm.
- + Massief metalen QuickIN-boorhouder (120 Nm) met spanklauwen die met hardmetaal zijn bekleed, en hoge spankrachten.
- + Elektronische draaimomentinstelling (15+1).
- + Intuïtief bedieningspaneel met dimbare led voor het perfect verlichten van de werkplek afhankelijk van het materiaal.
- + Ergonomische en flexibele bediening door zijdelings aangebrachte bit- en riemhouder.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door herstart-beveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.
- + Bitset 8-delig. Bithouder en 7 bits (PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30, T40, 60-1/4).
- + HSS kobalt 5 % draaiboort set 6-delig (2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm).
- + HSS tapset 7-delig (M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12).
- + Schroeft 10 x 400 mm schroeven zonder voorboren.
- + AMPShare-interface maakt 1 700 schroefverbindingen mogelijk (5 x 40 mm in hout) per acculading (GBA 18 V 5 Ah).
- + De innovatieve bijstelfunctie maakt het vastschroeven in hout met verlaagde snelheid mogelijk voor perfecte resultaten.
- + Compatibel met Bosch Professional 18 V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- + Maximale bewerkingsnelheid met AMPShare 18 V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accu-management zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

1 ACCUBOORMACHINE

ASCM 18-4 QM AS METAL ADVANCED SET



LEVERINGSOMVANG

1 ASCM 18-4 QM AS (incl. boorhouder 120 Nm, telescopische handgreep, riemclip, bit houder),
1 8-delige bitset,
1 QuickIN bithouder,
1 QuickIN tapspantang 4,5 mm,
1 QuickIN tapspantang 6 mm,
1 HSS kobalt 5 % draaiboort set 6-delig, 1 HSS tap set 7-delig,
1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

Toebehoren zie pagina 28

**AMPShare accessoires
van pagina 318**

De alleskunner ASCM 18-4 QM AS met 8-delige bitset, QuickIN bithouder 1/4", QuickIN tapspantangen 4,5 mm en 6 mm, HSS kobalt 5 % draaiboort set 6-delig en HSS tapset 7-delig.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Motor		borstelloos
Drijfwerk		4 versnellingen
Accessoire-interface		QuickIN
Toerental onbelast	min ⁻¹	430 / 850 / 2 000 / 4 000
Max. draaimoment (hard/zacht)	Nm	130 (70 / 50)
Draaimomentstanden		15 + 1
Boorhouder-spanwijdte	mm	1,5 - 13
Schroeven	mm	10 x 400
Boor Ø stalen spiraalboor	mm	13
Boor Ø staal kernboor	mm	30
Boor Ø staal gatzagen	mm	80
Boor Ø hout	mm	60
Tappen		M 14
Gewicht zonder accu	kg	1,30

Bestelnummer	7 116 15 64 00 0
EAN	4014586900711
Prijs (€) excl. BTW [PK18]	598,00
Prijs (€) incl. BTW [PK18]	723,58

FEIN VOORDELEN

- + Massief metalen drijfwerk met 4 versnellingen. Met toerentallen tot 4 000 rpm voor optimale bewerkings-snelheden in metaal voor elke boring van 1,5 tot 80 mm.
- + Maximale toepassingsmogelijkheden met het FEIN QuickIN-systeem voor multifunctioneel gebruik bij het boren, kernboren, schroefdraad tappen, verzinken en schroeven.
- + In een handomdraai en zonder gereedschap wisselen van de QuickIN-voorzetstukken tussen de toepassingen in metaal en hout met slechts één machine.
- + Heel veilig werken. Terugslagbewaking (Kickback) stopt de machine.
- + Meer controle door uittrekbare extra handgreep.
- + De borstelloze, krachtige FEIN PowerDrive-motor met een tot 30 % hoger rendement maakt een langere levensduur mogelijk.
- + Hoge koppels tot maximaal 130 Nm.
- + Massief metalen QuickIN-boorhouder (120 Nm) met spanklauwen die met hardmetaal zijn bekleed, en hoge spankrachten.
- + Elektronische draaimomentinstelling (15+1).
- + Intuïtief bedieningspaneel met dimbare led voor het perfect verlichten van de werkplek afhankelijk van het materiaal.
- + Ergonomische en flexibele bediening door zijdelings aangebrachte bit- en riemhouder.
- + Bitset 8-delig. Bithouder en 7 bits (PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30, T40, 60-1/4).
- + HSS kobalt 5 % draaiboort set 6-delig (2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm).
- + HSS tapset 7-delig (M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12).
- + QuickIN bithouder, QuickIN tapspantangen 4,5 mm en 6 mm.
- + Schroeft 10 x 400 mm schroeven zonder voorboren.
- + AMPShare-interface maakt 1 400 schroefverbindingen mogelijk (5 x 40 mm in hout) per acculading (ProCORE 4 Ah).
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door herstart-beveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.
- + De innovatieve bijstelfunctie maakt het vastschroeven in hout met verlaagde snelheid mogelijk voor perfecte resultaten.
- + Compatibel met Bosch Professional 18 V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- + Maximale bewerkings-snelheid met AMPShare 18 V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accu-management zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

ASCM 18-4 QM AS UNIVERSAL-LEAN-TOP SET



LEVERINGSOMVANG

1 ASCM 18-4 QM AS (incl. boorhouder 120 Nm, telescopische handgreep, riemclip, bit houder),
1 Accupacks GBA 18 V 5.0 AH AS,
1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS,
1 8-delige bitset, 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

Toebehoren zie pagina 28

**AMPShare accessoires
van pagina 318**

De allrounder ASCM 18-4 QM AS met 8-delige bitset, een oplaadbare accu (GBA 18 V 5,0 Ah AS) en snellader (GAL 1880 CV AS).

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Motor		borstelloos
Drijfwerk		4 versnellingen
Accessoire-interface		QuickIN
Toerental onbelast	min ⁻¹	430 / 850 / 2 000 / 4 000
Max. draaimoment (hard/zacht)	Nm	130 (70 / 50)
Draaimomentstanden		15 + 1
Boorhouder-spanwijdte	mm	1,5 - 13
Schroeven	mm	10 x 400
Boor Ø stalen spiraalboor	mm	13
Boor-Ø staal kernboor	mm	30
Boor-Ø staal gatzagen	mm	80
Boor-Ø hout	mm	60
Tappen		M 14
Gewicht zonder accu	kg	1,30

Bestelnummer	7 116 15 62 00 0
EAN	4014586900704
Prijs (€) excl. BTW [PK18]	546,00
Prijs (€) incl. BTW [PK18]	660,66


FEIN VOORDELEN

- + Massief metalen drijfwerk met 4 versnellingen. Met toerentallen tot 4 000 rpm voor optimale bewerkings-snelheden in metaal voor elke boring van 1,5 tot 80 mm.
- + Maximale toepassingsmogelijkheden met het FEIN QuickIN-systeem voor multifunctioneel gebruik bij het boren, kernboren, schroefdraad tappen, verzinken en schroeven.
- + In een handomdraai en zonder gereedschap wisselen van de QuickIN-voorzetsstukken tussen de toepassingen in metaal en hout met slechts één machine.
- + Heel veilig werken. Terugslagbewaking (Kickback) stopt de machine.
- + Meer controle door uittrekbare extra handgreep.
- + De borstelloze, krachtige FEIN PowerDrive-motor met een tot 30 % hoger rendement maakt een langere levensduur mogelijk.
- + Hoge koppels tot maximaal 130 Nm.
- + Massief metalen QuickIN-boorhouder (120 Nm) met spanklauwen die met hardmetaal zijn bekleed, en hoge spankrachten.
- + Elektronische draaimomentinstelling (15+1).
- + Intuïtief bedieningspaneel met dimbare led voor het perfect verlichten van de werkplek afhankelijk van het materiaal.
- + Ergonomische en flexibele bediening door zijdelings aangebrachte bit- en riemhouder.
- + 8-delige bitset met bithouder en 7 bits (PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30, T40, 60-1/4).
- + Schroeft 10 x 400 mm schroeven zonder voorboren.
- + De innovatieve bijstelfunctie maakt het vastschroeven in hout met verlaagde snelheid mogelijk voor perfecte resultaten.
- + AMPShare-interface maakt 1 700 schroefverbindingen mogelijk (5 x 40 mm in hout) per acculading (GBA 18 V 5 Ah).
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door herstart-beveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.
- + Compatibel met Bosch Professional 18 V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- + Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18 V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accu-management zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en dieptlading.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Maximale toepassingsveelzijdigheid voor schroevendraaiers.

QUICKIN ACCESSOIRES.

SPIRAALBOREN/VERZINKEN/SCHROEVEN

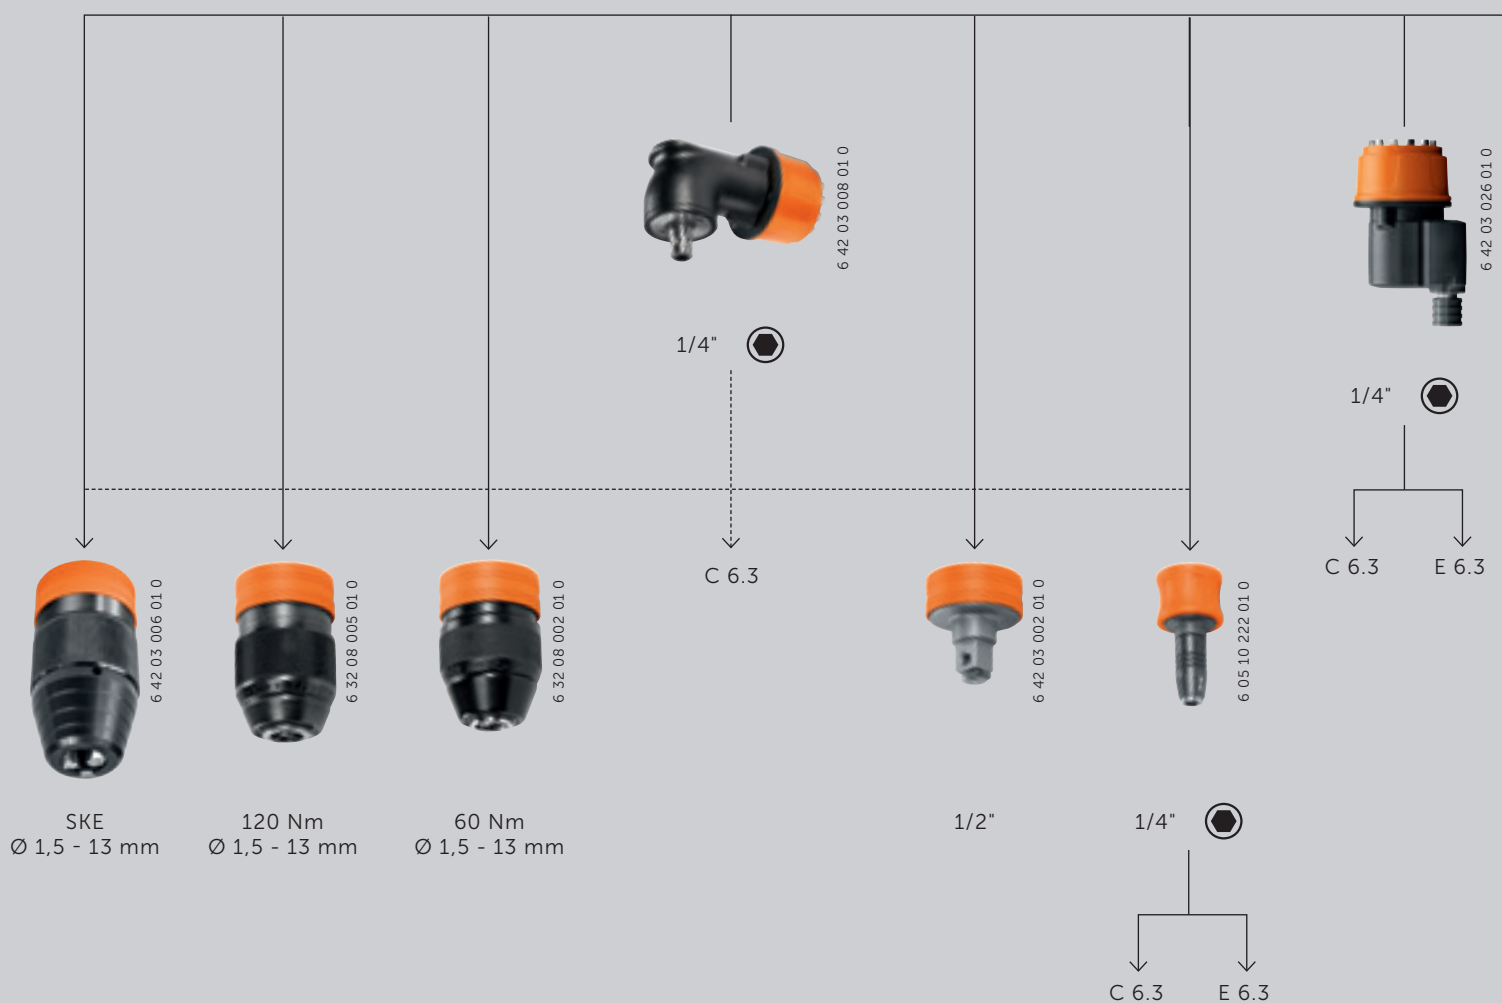

**VARIO**

1 ACCESSOIRES VOOR ACCUBOORMACHINES

SPIRAALBOREN, VERZINKEN EN SCHROEVEN



BOORHOUDER

Kleine massief metalen boorhouder van het merk Röhm, maximaal draaimoment 60 Nm. Compatibel met alle FEIN accuschroefmachines met QuickIN-/QuickIN MAX-interface.

Accessoire-interface	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
QuickIN	6 32 08 002 01 0	42,50	51,43



BOORHOUDER

Massief metalen boorhouder van het merk Röhm met spanklauwen die met hardmetaal zijn bekleed, en hoge spankrachten. Schroefbit kan in de aandrijfas blijven zitten, de boorhouder schuift over het bit. Maximaal draaimoment 120 Nm. Compatibel met alle FEIN accuschroefmachines met QuickIN-/QuickIN MAX-interface.

Accessoire-interface	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
QuickIN	6 32 08 005 01 0	58,00	70,18



BOORHOUDER SKE

Zelfspannende boorhouder met platte klauwen van massief metaal van Röhm. Verhindert doordraaien van spiraalboor en tap. Spanbereik 1,5 - 13 mm. Nauwkeurig werken door hoge rondlooptrouwkeurigheid van max. 0,35 mm. Compatibel met alle FEIN accuschroefmachines met QuickIN-/QuickIN MAX-interface.

Accessoire-interface	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
QuickIN	6 42 03 006 01 0	113,00	136,73



BITHOUDER

1/4" binnenzeskant-bithouder met praktische eenhandbediening en sterke neodymium magneet. Door het gebruik van de bithouder wordt de schroefmachine lichter en korter. Compatibel met alle FEIN accuschroefmachines met QuickIN-/QuickIN MAX-interface.

Accessoire-interface	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
QuickIN	6 05 10 222 01 0	43,00	52,03



DOPSLEUTELADAPTER

Dopsleuteladapter voor de bevestiging van slagdoppen met een 1/2" vierkanthouder. Compatibel met alle FEIN accuschroefmachines met QuickIN-/QuickIN MAX-interface.

Accessoire-interface	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
QuickIN	6 42 03 002 01 0	43,00	52,03



HAAKSE KOP

Metalen haakse kop om te boren, tappen en schroeven op krappe plekken. Op de haakse kop kunnen alle FEIN QuickIN-accessoires zoals boorhouder, bithouder of dopsleuteladapter worden bevestigd. Compatibel met alle FEIN accuschroefmachines met QuickIN-/QuickIN MAX-interface.

Accessoire-interface	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
QuickIN	6 42 03 008 01 0	124,00	150,04



VARIO-ADAPTER QUICKIN

Wissel met de VARIO-adapter QuickIN eenvoudig van de QuickIN-interface naar de VARIO-interface en bevestig zo nog meer accessoires. Passend voor alle FEIN accuschroefmachines met QuickIN-interface. VARIO-accessoires zoals spiraalboren, conische verzinkboren en tappen.

Accessoire-interface	Boor Ø stalen spiraalboor mm	Tappen	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
QuickIN	12	M 14	6 42 03 030 01 0	52,00	62,92



QUICKIN-DIEPTEAANSLAG INCLUSIEF INSCHROEFHULS Ø 17 MM

Diepteaanslag voor schroeven zonder compromissen. Elke schroef exact tot dezelfde diepte verzinken. Maximale instelweg 12 mm met 0,25 mm per vergrendelstand voor accuraat bedienen. Wereldwijd uniek: Nog meer inschroefhulzen voor schroeven met afdichtingsringen tot een diameter van 28 mm verkrijgbaar. Compatibel met alle FEIN accuschroefmachines met QuickIN-interface.

Accessoire-interface	L mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
QuickIN	134	6 42 03 025 01 0	94,00	113,74



AANSLAGHULS

Nauwkeurige instelmogelijkheid voor inschroefdiepte, hoge gelijkmatigheid bij serieschroefverbindingen, veiligheid tegen dol- en afdraaien van de schroef, geringe slijtage van gereedschap.

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
11,2	3 21 27 068 00 0	22,25	26,92
17	3 21 27 043 00 0	21,75	26,32
18,5	3 21 27 021 13 5	21,25	25,71
20	3 21 27 021 12 9	27,00	32,67
12,2	3 21 27 021 03 6	35,50	42,96
18,5	3 21 27 021 11 3	33,50	40,54
28	3 21 27 021 06 1	78,00	94,38



HOUDER 1/4" -BUITENZESKANT

Aftakas 1/4" binnenzeskant met veerring, magnetisch

Ø mm	L mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
10,6	45	6 05 10 215 00 3	31,00	37,51



QUICKIN-EXCENTERHULPSTUK

Excenterhulpstuk voor dichtbij de rand boren en schroeven voor optimale resultaten. De FEIN QuickIN-interface biedt 12 veilige posities. Compatibel met alle FEIN accuschroevendraaiers met QuickIN-interface. Gereedschapshouder: Bit (DIN ISO 1173 - C 6.3 en E 6.3).

Accessoire-interface	L mm	Hoekmaat mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
QuickIN	99,5	10,7	6 42 03 026 01 0	94,00	113,74

TAPPEN

QUICKIN-TAPHULPSTUK

Wereldwijd uniek taphulpstuk voor schroefboormachines. Snel schroefdraad tappen dankzij geïntegreerd omkeer-mechanisme voor automatisch wisselen van de draairichting. De snelle terugloop bij het linksdraaien maakt daarbij kortere cyclustijden mogelijk. De tap wordt met een spantang vorm-vast op zijn vierkant bevestigd, wat doorslippen tijdens het werk verhindert. Compatibel met alle FEIN accuschroef-machines met QuickIN-interface.

Lengte met spantang: 146,3 mm
Lengte zonder spantang: 111,6 mm
Gewicht met spantang: 0,52 kg
Gewicht zonder spantang: 0,39 kg

Accessoire- interface	Tappen	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
QuickIN	max. M 14	6 42 03 027 01 0	125,00	151,25


TAPSANTANG

Efficiënt schroefdraad tappen door betrouwbare bevestiging van de tap op het vierkant, waardoor doorslippen wordt verhindert. Comfortabel en zonder gereedschap wisselen van de tap. Levering zonder tap. Compatibel met alle FEIN accu-schroefmachines met QuickIN-/QuickIN MAX-interface.

Accessoire- interface	Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
QuickIN	3,5	2,7	6 42 03 009 01 0	62,00	75,02
QuickIN	4,5	3,4	6 42 03 010 01 0	62,00	75,02
QuickIN	6	4,9	6 42 03 011 01 0	62,00	75,02
QuickIN	7	5,5	6 42 03 012 01 0	62,00	75,02
QuickIN	8	6,2	6 42 03 013 01 0	62,00	75,02
QuickIN	9	7	6 42 03 014 01 0	62,00	75,02
QuickIN	10	8	6 42 03 015 01 0	62,00	75,02
QuickIN	11	9	6 42 03 016 01 0	62,00	75,02


TAPADAPTER

Tapadapter met 2 spantangen voor schachtdiameter 4,5 en 6 mm voor het tappen van schroefdraadmaten M4 / M5 / M6 / M8. Betrouwbare bevestiging van de tap op het vierkant, doorslippen wordt daardoor verhindert. Compatibel met alle FEIN accuschroefmachines met QuickIN-/QuickIN MAX-interface.

Accessoire-interface	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
QuickIN	6 42 03 003 01 0	102,00	123,42


TAPADAPTER

Betrouwbare bevestiging van de tap op het vierkant, doorslippen wordt daardoor verhindert. Compatibel met alle FEIN spantangen en alle FEIN accuschroefmachines met QuickIN-/QuickIN MAX-interface.

Accessoire-interface	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
QuickIN	6 42 03 003 02 0	40,00	48,40


SPANTANGEN

voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter.
M2 (DIN 352, DIN 371), M4 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
2,8	2,1	6 32 06 077 00 1	31,50	38,12


SPANTANGEN

voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter.
M3 (DIN 352, DIN 371), M5 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3,5	2,7	6 32 06 064 00 1	31,50	38,12


SPANTANGEN

voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter.
M4 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
4,5	3,4	6 32 06 065 00 5	31,50	38,12


SPANTANGEN

voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter.
M5 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 352), M7 (DIN 352),
M8 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6	4,9	6 32 06 066 00 8	31,50	38,12


SPANTANGEN

voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter.
M7 (DIN 371), M9 (DIN 352) M10 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
7	5,5	6 32 06 070 00 6	31,50	38,12


SPANTANGEN

voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter.
M8 (DIN 371), M11 (DIN 352)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
8	6,2	6 32 06 078 00 9	31,50	38,12


SPANTANGEN

voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter.
M12 (DIN 357, DIN 371, DIN 376)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9	7	6 32 06 075 00 4	31,50	38,12


SPANTANGEN

voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter.
M10 (DIN 371)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
10	8	6 32 06 079 00 3	30,50	36,91


TAP VOOR DOORLOPENDE GATEN

Schroef- draad	L mm	Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
M 8	90	8	6,2	6 31 10 023 01 0	17,25	20,87
M 10	100	10	8	6 31 10 024 01 0	22,75	27,53
M 12	110	9	7	6 31 10 025 01 0	23,75	28,74


TAP VOOR DOORLOPENDE GATEN

Korte uitvoering conform DIN 352/ISO 13.

Schroef- draad	L mm	Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
M 6	56	6	4,9	6 31 10 019 01 0	18,75	22,69
M 8	63	6	4,9	6 31 10 020 01 0	21,50	26,02
M 10	70	7	5,5	6 31 10 021 01 0	25,50	30,86
M 12	75	9	7	6 31 10 022 01 0	28,50	34,49

1 ACCESSOIRES VOOR ACCUBOORMACHINES

GATZAGEN EN KERNBOREN



GATZAAGADAPTER

Voor het boren van grote gaten in metaal. Passend voor alle FEIN HM-gatzagen en kernboren met QuickIN PLUS-houder. Levering incl. centreerboor, zonder gatzag. Compatibel met alle FEIN accuschroefmachines met QuickIN-/QuickIN MAX-interface.

Accessoire-interface	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
QuickIN	6 42 03 007 01 0	96,00	116,16



HARDMETALEN KERNBOREN MET TIALN-COATING, MET QUICKIN PLUS-HOUDER

Langste levensduur dankzij hardmetalen uitrusting. Uitstekend verspanend vermogen in alle gangbare metalen, 20 % hogere bewerkingssnelheid, gereduceerde snij- en voedingskrachten door TiAlN-coating.

Metrische afmetingen, snijdiepte 20 mm, boor-Ø staal tot 25 mm, boor-Ø alu tot 30 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
20	14	6 31 30 114 01 0	62,00	75,02
20	15	6 31 30 115 01 0	62,00	75,02
20	15,5	6 31 30 115 51 0	56,00	67,76
20	16	6 31 30 116 01 0	62,00	75,02
20	17	6 31 30 117 01 0	62,00	75,02
20	17,5	6 31 30 117 51 0	56,00	67,76
20	18	6 31 30 118 01 0	65,00	78,65
20	19	6 31 30 119 01 0	65,00	78,65
20	19,5	6 31 30 119 51 0	56,00	67,76
20	20	6 31 30 120 01 0	65,00	78,65
20	21	6 31 30 121 01 0	65,00	78,65
20	22	6 31 30 122 01 0	65,00	78,65
20	23	6 31 30 123 01 0	65,00	78,65
20	24	6 31 30 124 01 0	69,00	83,49
20	25	6 31 30 125 01 0	69,00	83,49
20	26	6 31 30 126 01 0	69,00	83,49
20	27	6 31 30 127 01 0	69,00	83,49
20	28	6 31 30 128 01 0	69,00	83,49
20	29	6 31 30 129 01 0	69,00	83,49
20	30	6 31 30 130 01 0	69,00	83,49



HARDMETALEN KERNBOREN MET QUICKIN PLUS-HOUDER

Langste levensduur dankzij hardmetalen uitrusting. Uitstekend verspanend vermogen in alle gangbare metalen. Metrische afmetingen, snijdiepte 20 mm, boor-Ø staal tot 25 mm, boor-Ø alu tot 30 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
20	14	6 31 30 014 01 0	56,00	67,76
20	15	6 31 30 015 01 0	56,00	67,76
20	16	6 31 30 016 01 0	56,00	67,76
20	17	6 31 30 017 01 0	56,00	67,76
20	18	6 31 30 018 01 0	56,00	67,76
20	19	6 31 30 019 01 0	56,00	67,76
20	20	6 31 30 020 01 0	56,00	67,76
20	21	6 31 30 021 01 0	56,00	67,76
20	22	6 31 30 022 01 0	56,00	67,76
20	23	6 31 30 023 01 0	56,00	67,76
20	24	6 31 30 024 01 0	58,00	70,18
20	25	6 31 30 025 01 0	58,00	70,18
20	26	6 31 30 026 01 0	58,00	70,18
20	27	6 31 30 027 01 0	58,00	70,18
20	28	6 31 30 028 01 0	58,00	70,18
20	29	6 31 30 029 01 0	62,00	75,02
20	30	6 31 30 030 01 0	62,00	75,02



HARDMETALEN GATZAAG MET QUICKIN PLUS-HOUDER

Met hardmetaal bekleed voor optimale levensduur en efficiënt boren in metaalplaat tot een materiaaldikte van 4 mm. Metrische afmetingen, snijdiepte 4 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
4	14	6 31 31 014 01 0	43,50	52,64
4	15	6 31 31 015 01 0	43,50	52,64
4	16	6 31 31 016 01 0	43,50	52,64
4	17	6 31 31 017 01 0	43,50	52,64
4	18	6 31 31 018 01 0	43,50	52,64
4	19	6 31 31 019 01 0	43,50	52,64
4	20	6 31 31 020 01 0	48,50	58,69
4	21	6 31 31 021 01 0	48,50	58,69
4	22	6 31 31 022 01 0	48,50	58,69
4	23	6 31 31 023 01 0	48,50	58,69
4	24	6 31 31 024 01 0	48,50	58,69
4	25	6 31 31 025 01 0	48,50	58,69
4	26	6 31 31 026 01 0	48,50	58,69
4	27	6 31 31 027 01 0	48,50	58,69
4	28	6 31 31 028 01 0	48,50	58,69
4	29	6 31 31 029 01 0	53,00	64,13
4	30	6 31 31 030 01 0	53,00	64,13
4	31	6 31 31 031 01 0	57,00	68,97
4	32	6 31 31 032 01 0	57,00	68,97
4	33	6 31 31 033 01 0	57,00	68,97
4	34	6 31 31 034 01 0	61,00	73,81
4	35	6 31 31 035 01 0	61,00	73,81
4	36	6 31 31 036 01 0	67,00	81,07
4	37	6 31 31 037 01 0	67,00	81,07
4	38	6 31 31 038 01 0	67,00	81,07
4	39	6 31 31 039 01 0	67,00	81,07
4	40	6 31 31 040 01 0	67,00	81,07
4	41	6 31 31 041 01 0	67,00	81,07
4	42	6 31 31 042 01 0	67,00	81,07
4	43	6 31 31 043 01 0	73,00	88,33
4	44	6 31 31 044 01 0	73,00	88,33
4	45	6 31 31 045 01 0	73,00	88,33
4	46	6 31 31 046 01 0	73,00	88,33
4	47	6 31 31 047 01 0	73,00	88,33
4	48	6 31 31 048 01 0	78,00	94,38
4	49	6 31 31 049 01 0	78,00	94,38
4	50	6 31 31 050 01 0	78,00	94,38
4	51	6 31 31 051 01 0	78,00	94,38
4	52	6 31 31 052 01 0	78,00	94,38
4	53	6 31 31 053 01 0	80,00	96,80
4	54	6 31 31 054 01 0	80,00	96,80
4	55	6 31 31 055 01 0	83,00	100,43
4	56	6 31 31 056 01 0	91,00	110,11
4	57	6 31 31 057 01 0	98,00	118,58
4	58	6 31 31 058 01 0	105,00	127,05
4	59	6 31 31 059 01 0	114,00	137,94
4	60	6 31 31 060 01 0	123,00	148,83
4	65	6 31 31 065 01 0	126,00	152,46
4	68	6 31 31 068 01 0	130,00	157,30
4	70	6 31 31 070 01 0	136,00	164,56
4	75	6 31 31 075 01 0	139,00	168,19
4	80	6 31 31 080 01 0	144,00	174,24


HARDMETALEN GATZAAG VOOR BUIZEN MET QUICKIN PLUS-HOUDER

Met hardmetaal bekleed met optimale levensduur bij gebruik bij buizen en gegolfde vlakken met wanddiktes tot 4 mm. Metrische afmetingen, snijdiepte 4 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
4	21	6 31 31 421 01 0	55,00	66,55
4	22	6 31 31 422 01 0	55,00	66,55
4	23	6 31 31 423 01 0	55,00	66,55
4	24	6 31 31 424 01 0	55,00	66,55
4	25	6 31 31 425 01 0	55,00	66,55
4	26	6 31 31 426 01 0	55,00	66,55
4	27	6 31 31 427 01 0	55,00	66,55
4	28	6 31 31 428 01 0	55,00	66,55
4	29	6 31 31 429 01 0	59,00	71,39
4	30	6 31 31 430 01 0	59,00	71,39
4	31	6 31 31 431 01 0	66,00	79,86
4	32	6 31 31 432 01 0	66,00	79,86
4	33	6 31 31 433 01 0	66,00	79,86
4	34	6 31 31 434 01 0	73,00	88,33
4	35	6 31 31 435 01 0	73,00	88,33
4	36	6 31 31 436 01 0	79,00	95,59
4	37	6 31 31 437 01 0	79,00	95,59
4	38	6 31 31 438 01 0	79,00	95,59
4	39	6 31 31 439 01 0	79,00	95,59
4	40	6 31 31 440 01 0	79,00	95,59
4	41	6 31 31 441 01 0	89,00	107,69
4	42	6 31 31 442 01 0	89,00	107,69
4	43	6 31 31 443 01 0	89,00	107,69
4	44	6 31 31 444 01 0	89,00	107,69
4	45	6 31 31 445 01 0	89,00	107,69
4	46	6 31 31 446 01 0	97,00	117,37
4	47	6 31 31 447 01 0	97,00	117,37
4	48	6 31 31 448 01 0	97,00	117,37
4	49	6 31 31 449 01 0	97,00	117,37
4	50	6 31 31 450 01 0	97,00	117,37
4	51	6 31 31 451 01 0	100,00	121,00
4	52	6 31 31 452 01 0	100,00	121,00
4	53	6 31 31 453 01 0	100,00	121,00
4	54	6 31 31 454 01 0	87,00	105,27
4	55	6 31 31 455 01 0	102,00	123,42
4	56	6 31 31 456 01 0	107,00	129,47
4	57	6 31 31 457 01 0	109,00	131,89
4	58	6 31 31 458 01 0	120,00	145,20
4	59	6 31 31 459 01 0	126,00	152,46
4	60	6 31 31 460 01 0	134,00	162,14
4	65	6 31 31 465 01 0	143,00	173,03
4	68	6 31 31 468 01 0	152,00	183,92


CENTREERBOREN

Centreerboren zijn geschikt voor gebruik met TCT gatzagen in plaatmateriaal tot een dikte van 4 mm.

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1	6 31 14 038 01 0	20,00	24,20


CENTREERBOREN

Centreerboren, voorzien van een lange spiraalgroef, zijn ontworpen voor gebruik met hardmetalen kernboren in algemeen constructiestaal tot een materiaaldikte van 20 mm.

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1	6 31 14 050 01 0	17,75	21,48
5	6 31 14 050 02 0	81,00	98,01


VERLENGING

voor gebruik op krappe, diepe of getrapte oppervlaktes. QuickIN PLUS-houder, lengte 100 mm, incl. adapter voor centreerboor.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 31 06 017 01 0	98,00	118,58


SNELSPANBOORKOP

Eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE met spankrachtbeveiliging, QuickIN Plus-houder.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 01 054 01 0	144,00	174,24

OVERIG TOEBEHOREN

QUICKIN-ACCESSOIRESSET

Set met 7 QuickIN-accessoires: 1 bithouder 1/4", 1 dopsleuteladapter 1/2", 1 tapopzetstuk, tapspantangen 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 1 excenterhulpstuk, 1 haakse kop. In de i-BOXX 72 voor ruimtebesparend opbergen op de montage- en bouwplaats. De kofferinlay biedt bovendien plek voor nog meer QuickIN-accessoires.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 42 03 031 01 0	451,00	545,71


QUICKIN-ACCESSOIRESSET METAAL

QuickIN-accessoireset voor accuschroefboormachine voor efficiënte metaalbewerking. Bestaat uit bithouder (1/4"), dopsleuteladapter (1/2") en tapadapter met 2 spantangen voor schachtdiameters van 4,5 en 6 mm.

Compatibel met alle FEIN accuschroefmachines met QuickIN-/QuickIN MAX-interface.

Accessoire-interface	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
QuickIN	6 42 03 017 02 0	144,00	174,24

1 ACCUSLAGSCHROEVENDRAAIER



ASCD 18-1000 W34 AS

Tot max. 1.050 Nm met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 standen. Voor metrische schroefverbindingen tot M27.

ASCD 18-300 W2 AS

Tot max. 290 Nm met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 standen. Voor metrische schroefverbindingen tot M18.

ASCD 18-200 W4 AS

Tot max. 210 Nm met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 standen. Voor universele schroefverbindingen inclusief zelftappers.

PAGINA		35	36	39
Accu-spanning	V	18	18	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ProCORE Li-ion	Li-ion/ProCORE Li-ion	Li-ion/ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare
Motor		borstelloos	borstelloos	borstelloos
Toerental onbelast	min ⁻¹	0 - 1 800	0 - 1 700	0 - 1 500
Aantal Slagen	min ⁻¹	0 - 2 200	0 - 3 400	0 - 3 000
max. draaimoment	Nm	1 050	290	210
Draaimomentstanden		6	6	6
Gereedschaphouder		3/4" Buitenvierkant	1/2" Buitenvierkant	1/4" Binnenzeskant
Houtschroef Ø	mm	12 x 600	8 x 300	8 x 200
max. metrische schroef		M27 (8.8)	M18 (8.8)	
Gewicht zonder accu	kg	3,10	1,20	1,20

ASCD 18-1000 W34 AS



ASCD 18-1000 W34 AS SET 8 AH ProCORE



Bosch



Bosch

Tot max. 1.050 Nm met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 standen. Voor metrische schroefverbindingen tot M27.

Accu-spanning	V	18
Accu-capaciteit	Ah	--
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Motor		borstelloos
Toerental onbelast	min ⁻¹	0 - 1 800
Aantal Slagen	min ⁻¹	0 - 2 200
max. draaimoment	Nm	1 050
Draaimomentstanden		6
Gereedschaphouder		3/4" Buitenvierkant
Hout Schroef Ø	mm	12 x 600
max. metrische schroef		M27 (8.8)
Gewicht zonder accu	kg	3,10

FEIN VOORDELEN

- + Om extreem precies te werken: de ASCD 18-1000 W34 AS met elektronische draaimomentinstelling met 6 standen verhindert het afbreken van schroefkoppen.
- + Bij te kopen VARIO-adaptor 3/4" door FEIN ontwikkeld. Passend voor alle VARIO-accessoires voor eenvoudig en machinaal boren, verzinken, schroefdraad tappen, nasnijden en reinigen van doorlopende schroefdraden tot maximaal M30. Maakt van de slagschroevendraaier een tapmachine en breidt hiermee de toepassingsmogelijkheden met nog een machine uit.
- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30 % hoger rendement en lange levensduur.
- + 3/4" buitenvierkant voor de bevestiging van slagdoppen.
- + Hoog draaimoment tot 1 050 Nm voor vast- en losdraaien van schroeven tot M27.
- + Maximaal losdraaimoment van 1 500 Nm bij linksdraaien.
- + Robuuste massief metalen slagaandrijving.
- + Tot 600 schroefverbindingen (M27) met één acculading (ProCORE 8.0 Ah).
- + Compatibel met Bosch Professional 18 V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- + Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18 V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

LEVERINGSOMVANG

1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

2 ProCORE 18 V 8.0 Ah-accupacks, 1 snellaadapparaat GAL18 V-160 AS, 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

Bestelnummer	7 115 12 61 00 0	7 115 12 63 00 0
EAN	4014586898902	4014586900797
Prijs (€) excl. BTW [PK18]	451,00	835,00
Prijs (€) incl. BTW [PK18]	545,71	1.010,35

Toebehoren zie pagina 40

AMPShare accessoires van pagina 318

1 ACCUSLAGSCHROEVENDRAAIER

ASCD 18-300 W2 AS



ASCD 18-300 W2 AS SET 5 AH



Tot max. 290 Nm met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 standen. Voor metrische schroefverbindingen tot M18.

Accu-spanning	V	18
Accu-capaciteit	Ah	5
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion	
Accu-interface	18 V AMPShare	
Motor	borstelloos	
Toerental onbelast	min ⁻¹	0 - 1 700
Aantal Slagen	min ⁻¹	0 - 3 400
max. draaimoment	Nm	290
Draaimomentstanden	6	
Gereedschaphouder	1/2" Buitenvierkant	
Hout Schroef Ø	mm	8 x 300
max. metrische schroef	M18 (8.8)	
Gewicht zonder accu	kg	1,20

FEIN VOORDELEN

- + Om extreem precies te werken: de ASCD 18-300 W2 AS met elektronische draaimomentinstelling met 6 standen verhindert het afbreken van schroefkoppen.
- + Bij te kopen VARIO-adapter 1/2" door FEIN ontwikkeld, passend voor alle VARIO-accessoires voor eenvoudig en machinaal boren, verzinken, schroefdraad tappen, nasnijden en reinigen van doorlopende schroefdraden tot maximaal M18. Maakt van de slagschroevendraaier een tapmachine en breidt hiermee de toepassingsmogelijkheden met nog een machine uit.
- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30 % hoger rendement en lange levensduur.
- + 1/2" vierkant voor de bevestiging van slagkoppen.
- + Metrische schroeven tot M18 (8.8).
- + 10 % hoger draaimoment bij linksdraaien voor het losdraaien van extreem vastzittende schroeven.
- + Robuuste massief metalen slagaandrijving.
- + Contactbeveiliging bij aandrijfkop.
- + Tot 750 schroefverbindingen (M18) met één acculading (GBA 18 V 5 Ah).
- + Compacte constructie.
- + Ergonomische en flexibele bediening door zijdelings aangebrachte bit- en riemhouder.
- + Compatibel met Bosch Professional 18 V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- + Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18 V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

LEVERINGSOMVANG

1 riemclip, 1 bitdepot, 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)	1 riemclip, 1 bitdepot, 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136), 2 accu Li-ion GBA 18 V 5.0 Ah AS, 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS
---	--

Bestelnummer	7 115 10 61 00 0	7 115 10 66 00 0
EAN	4014586988889	4014586900766
Prijs (€) excl. BTW [PK18]	298,00	522,00
Prijs (€) incl. BTW [PK18]	360,58	631,62

Toebehoren zie pagina 40

AMPShare accessoires van pagina 318

ASCD 18-300 W2 AS IMPACT-TAPPING-TOP SET



LEVERINGSOMVANG

1 ASCD 18-300 W2 AS (incl. riemclip, bithouder), 1 Accupacks GBA 18 V 5.0 AH AS, 1 Snellaad-apparaat GAL 1880 CV AS, 1 VARIO-adaptor 1/2", 1 5-delige VARIO-tappenset (M8, M10, M12, M14, M16), 1 borgring, 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

Toebehoren zie pagina 40

AMPShare accessoires van pagina 318

Accuslagschroevendraaier met gereedschaphouder 1/2" buitenvierkant inclusief VARIO-adaptor 1/2", 5-delige FEIN VARIO-tappenset voor doorlopende gaten en borgveer met een accu (GBA 18 V 5.0 AH AS) en snellader (GAL 1880 CV AS) in de gebruikersset.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Motor		borstelloos
Toerental onbelast	min ⁻¹	0 - 1 700
Aantal Slagen	min ⁻¹	0 - 3 400
max. draaimoment	Nm	290
Draaimomentstanden		6
Gereedschaphouder		1/2" Buitenvierkant
Houtschroef Ø	mm	8 x 300
max. metrische schroef		M18 (8.8)
Gewicht zonder accu	kg	1,20

Bestelnummer	7 115 10 64 00 0
EAN	4014586900179
Prijs (€) excl. BTW [PK18]	546,00
Prijs (€) incl. BTW [PK18]	660,66

FEIN VOORDELEN

- + Om extreem precies te werken: de ASCD 18-300 W2 AS met elektronische draaimomentinstelling met 6 standen verhindert het afbreken van schroefkoppen.
- + De voor slagschroevendraaiers geschikte VARIO-adaptor maakt van de slagschroevendraaier bovendien een tapmachine en breidt op deze manier de toepassing met nog een complete machine uit.
- + De 5-delige FEIN VARIO-tappenset bevat de maten M8, M10, M12, M14, M16.
- + VARIO-tap voor doorlopende gaten. Lange levensduur, dankzij hoge materiaalsterkte (64 HRC), speciale voor slagschroevendraaiers geschikte snijgeometrieën en een TiAlN-coating (titanium-aluminium-nitride). De accessoires zijn slijt- en wrijvingsarm evenals hittebestendig tot 800 °C en daardoor te gebruiken met hoge draai- en slagfrequenties in staal tot 900 N/mm².
- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30 % hoger rendement en lange levensduur.
- + 1/2" vierkant voor de bevestiging van slagdoppen.
- + Metrische schroeven tot M18 (8.8).
- + Compatibel met Bosch Professional 18 V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- + Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18 V-accu's: COOLPACK 1.0-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk. ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en volledige ontlading.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

ASCD 18-300 W2 AS IMPACT-TAPPING SET



LEVERINGSOMVANG

1 ASCD 18-300 W2 AS (incl. riemclip, bithouder), 1 VARIO-adaptor 1/2", 1 5-delige VARIO-tappenset (M8, M10, M12, M14, M16), 1 borgring, 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

Toebehoren zie pagina 40

AMPShare accessoires van pagina 318

Accuslagschroevendraaier met gereedschaphouder 1/2" buitenvierkant inclusief VARIO-adaptor 1/2", 5-delige FEIN VARIO-tappenset voor doorlopende gaten en borgveer in de gebruikersset. Zonder accu en zonder oplader.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Motor		borstelloos
Toerental onbelast	min ⁻¹	0 - 1 700
Aantal Slagen	min ⁻¹	0 - 3 400
max. draaimoment	Nm	290
Draaimomentstanden		6
Gereedschaphouder		1/2" Buitenvierkant
Houtschroef Ø	mm	8 x 300
max. metrische schroef		M18 (8.8)
Gewicht zonder accu	kg	1,20

Bestelnummer	7 115 10 65 00 0
EAN	4014586900186
Prijs (€) excl. BTW [PK18]	361,00
Prijs (€) incl. BTW [PK18]	436,81

FEIN VOORDELEN

- + Om extreem precies te werken: de ASCD 18-300 W2 AS met elektronische draaimomentinstelling met 6 standen verhindert het afbreken van schroefkoppen.
- + De voor slagschroevendraaiers geschikte VARIO-adaptor maakt van de slagschroevendraaier bovendien een tapmachine en breidt op deze manier de toepassing met nog een complete machine uit.
- + De 5-delige FEIN VARIO-tappenset bevat de maten M8, M10, M12, M14, M16.
- + VARIO-tap voor doorlopende gaten. Lange levensduur, dankzij hoge materiaalsterkte (64 HRC), speciale voor slagschroevendraaiers geschikte snijgeometrieën en een TiAlN-coating (titanium-aluminium-nitride). De accessoires zijn slijt- en wrijvingsarm evenals hittebestendig tot 800 °C en daardoor te gebruiken met hoge draai- en slagfrequenties in staal tot 900 N/mm².
- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30 % hoger rendement en lange levensduur.
- + 1/2" vierkant voor de bevestiging van slagdoppen.
- + Metrische schroeven tot M18 (8.8).
- + Compatibel met Bosch Professional 18 V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- + Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18 V-accu's: COOLPACK 1.0-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk. ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en volledige ontlading.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

1 ACCUSLAGSCHROEVENDRAAIER

ASCD 18-300 W2 AS READY-TO-USE-TOP SET



LEVERINGSOMVANG

1 ASCD 18-300 W2 AS (incl. riemclip, bithouder), 1 Accupacks GBA 18 V 5.0 AH AS, 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS, 1 krachtdopsleutelset, 1 borgring, 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

Toebehoren zie pagina 40

**AMPShare accessoires
van pagina 318**

Accuslagschroevendraaier met gereedschaphouder 1/2" buitenvierkant inclusief 3-delige krachtdoppenset 17/19/21 mm en borgveer met een accu (GBA 18 V 5.0 Ah AS) en een snellader (GAL 1880 CV AS) in de gebruikersset.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Motor		borstelloos
Toerental onbelast	min ⁻¹	0 - 1 700
Aantal Slagen	min ⁻¹	0 - 3 400
max. draaimoment	Nm	290
Draaimomentstanden		6
Gereedschaphouder		1/2" Buitenvierkant
Hout Schroef Ø	mm	8 x 300
max. metrische schroef		M18 (8.8)
Gewicht zonder accu	kg	1,20

Bestelnummer	7 115 10 62 00 0
EAN	4014586900155
Prijs (€) excl. BTW [PK18]	495,00
Prijs (€) incl. BTW [PK18]	598,95

FEIN VOORDELEN

- + Om extreem precies te werken: de ASCD 18-300 W2 AS met elektronische draaimomentinstelling met 6 standen verhindert het afbreken van schroefkoppen.
- + Direct startklaar voor het vastschroeven van metrische schroeven met machine en bijpassende accessoires.
- + 3-delige krachtdoppenset met bijpassende borgveer voor de sleutelwijdtes 17 mm, 19 mm en 21 mm.
- + Bij te kopen VARIO-adapter 1/2" door FEIN ontwikkeld, passend voor alle VARIO-accessoires voor eenvoudig en machinaal boren, verzinken, schroefdraad tappen, nasnijden en reinigen van doorlopende schroefdraden tot maximaal M18. Maakt van de slagschroevendraaier een tapmachine en breidt hiermee de toepassingsmogelijkheden met nog een machine uit.
- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30 % hoger rendement en lange levensduur.
- + 1/2" vierkant voor de bevestiging van slagdoppen.
- + Metrische schroeven tot M18 (8.8).
- + 10 % hoger draaimoment bij linksdraaien voor het losdraaien van extreem vastzittende schroeven.
- + Robuuste massief metalen slagaandrijving.
- + Contactbeveiliging bij aandrijfkop.
- + Tot 600 schroefverbindingen (M18) met één acculading (ProCORE4 Ah).
- + Compacte constructie.
- + Ergonomische en flexibele bediening door zijdelings aangebrachte bit- en riemhouder.
- + Compatibel met Bosch Professional 18 V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- + Maximale bewerkingsnelheid met AMPShare 18 V-accu's: COOLPACK 1.0-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk. ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en volledige ontlading.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

ASCD 18-300 W2 AS READY-TO-USE SET



LEVERINGSOMVANG

1 ASCD 18-300 W2 AS (incl. riemclip, bithouder), 1 krachtdopsleutelset, 1 borgring, 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

Toebehoren zie pagina 40

**AMPShare accessoires
van pagina 318**

Accuslagschroevendraaier met gereedschaphouder 1/2" buitenvierkant inclusief 3-delige krachtdoppenset 17/19/21 mm en borgveer in de gebruikersset. Zonder accu en oplader.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Motor		borstelloos
Toerental onbelast	min ⁻¹	0 - 1 700
Aantal Slagen	min ⁻¹	0 - 3 400
max. draaimoment	Nm	290
Draaimomentstanden		6
Gereedschaphouder		1/2" Buitenvierkant
Hout Schroef Ø	mm	8 x 300
max. metrische schroef		M18 (8.8)
Gewicht zonder accu	kg	1,20

Bestelnummer	7 115 10 63 00 0
EAN	4014586900162
Prijs (€) excl. BTW [PK18]	309,00
Prijs (€) incl. BTW [PK18]	373,89

FEIN VOORDELEN

- + Om extreem precies te werken: de ASCD 18-300 W2 AS met elektronische draaimomentinstelling met 6 standen verhindert het afbreken van schroefkoppen.
- + Direct startklaar voor het vastschroeven van metrische schroeven met machine en bijpassende accessoires.
- + 3-delige krachtdoppenset met bijpassende borgveer voor de sleutelwijdtes 17 mm, 19 mm en 21 mm.
- + Bij te kopen VARIO-adapter 1/2" door FEIN ontwikkeld, passend voor alle VARIO-accessoires voor eenvoudig en machinaal boren, verzinken, schroefdraad tappen, nasnijden en reinigen van doorlopende schroefdraden tot maximaal M18. Maakt van de slagschroevendraaier een tapmachine en breidt hiermee de toepassingsmogelijkheden met nog een machine uit.
- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30 % hoger rendement en lange levensduur.
- + 1/2" vierkant voor de bevestiging van slagdoppen.
- + Metrische schroeven tot M18 (8.8).
- + 10 % hoger draaimoment bij linksdraaien voor het losdraaien van extreem vastzittende schroeven.
- + Robuuste massief metalen slagaandrijving.
- + Contactbeveiliging bij aandrijfkop.
- + Tot 600 schroefverbindingen (M18) met één acculading (ProCORE4 Ah).
- + Ergonomische en flexibele bediening door zijdelings aangebrachte bit- en riemhouder.
- + Compatibel met Bosch Professional 18 V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- + Maximale bewerkingsnelheid met AMPShare 18 V-accu's: COOLPACK 1.0-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk. ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en volledige ontlading.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

ASCD 18-200 W4 AS



ASCD 18-200 W4 AS SET 5 AH



Tot max. 210 Nm met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 standen. Voor universele schroefverbindingen inclusief zelftappers.

Accu-spanning	V	18
Accu-capaciteit	Ah	--
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Motor		borstelloos
Toerental onbelast	min ⁻¹	0 - 1 500
Aantal Slagen	min ⁻¹	0 - 3 000
max. draaimoment	Nm	210
Draaimomentstanden		6
Gereedschaphouder		1/4" Binnenzeskant
Hout Schroef Ø	mm	8 x 200
Gewicht zonder accu	kg	1,20

FEIN VOORDELEN

- + Om extreem precies te werken: de ASCD 18-200 W4 AS met elektronische draaimomentinstelling met 6 standen verhindert het afbreken van schroefkoppen.
- + Borstelloze motor met 30 % hoger rendement en lange levensduur.
- + Gereedschapopname met 1/4" binnenzeskant voor de bevestiging van bits en krachtdoppen.
- + 10 % hoger draaimoment bij linksdraaien voor het losdraaien van extreem vastzittende schroeven.
- + Robuuste massief metalen slagaandrijving.
- + Contactbeveiliging bij aandrijfkop.
- + Compacte constructie.
- + 850 schroefverbindingen (M18) met één acculading (GBA 18 V 5 Ah).
- + Ergonomische en flexibele bediening door zijdelings aangebrachte bit- en riemhouder.
- + Compatibel met Bosch Professional 18 V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- + Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18 V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

LEVERINGSOMVANG

1 riemclip, 1 bitdepot, 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

1 riemclip, 1 bitdepot, 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136), 2 accu Li-ion GBA 18 V 5.0 Ah AS, 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS

Bestelnummer	7 115 11 61 00 0	7 115 11 62 00 0
EAN	4014586898896	4014586900773
Prijs (€) excl. BTW [PK18]	288,00	515,00
Prijs (€) incl. BTW [PK18]	348,48	623,15

Toebehoren zie pagina 40

AMPShare accessoires van pagina 318

1 ACCESSOIRES VOOR ACCUSLAGSCHROEVENDRAAIER

VARIO ACCESSOIRES



VARIO-ADAPTER 1/2"

De voor slagschroevendraaiers geschikte VARIO-adapter maakt van de slagschroevendraaiër bovendien een tap-machine en breidt op deze manier de toepassing met nog een complete machine uit. Voor alle slagschroevendraaiers met een gereedschapshouder met 1/2" buitenvierkant. Accessoire-interface: 1/2" Buitenvierkant ISO 1174-2 E/F 12.5 Gereedschapshouder: VARIO bit-schacht Materiaal: Volledig metaal

Boor Ø stalen spiraalboor		Tappen	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
L mm	mm				
53,2	12	M 30	6 42 03 028 01 0	52,00	62,92



VARIO-ADAPTER 3/4"

De voor slagschroevendraaiers geschikte VARIO-adapter maakt van de slagschroevendraaiër bovendien een tap-machine en breidt op deze manier de toepassing met nog een complete machine uit. Voor alle slagschroevendraaiers met een gereedschapshouder met 3/4" buitenvierkant. Accessoire-interface: 3/4" Buitenvierkant ISO 1174-2 F 20 Gereedschapshouder: VARIO bit-schacht Materiaal: Volledig metaal

Boor Ø stalen spiraalboor		Tappen	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
L mm	mm				
64,2	12	M 30	6 42 03 029 01 0	52,00	62,92



VARIO-SPIRAALBOOR 6,8 MM (M8 SCHROEFDRAAD)

Lange levensduur, dankzij hoge materiaalsterkte (64 HRC), speciale voor slagschroevendraaiers geschikte snijgeometrieën en een TiAlN-coating (titanium-aluminium-nitride). De accessoires zijn slijt- en wrijvingsarm evenals hittebestendig tot 800 °C en daardoor te gebruiken met hoge draai- en slagfrequenties in staal tot 900 N/mm². Spiraal lengte: 50 mm Gereedschapshouder: VARIO bit-schacht Materiaal: HSS

L mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
mm	mm			
90	6,8	6 31 11 042 01 0	23,25	28,13



VARIO-SPIRAALBOOR 8,5 MM (M10 SCHROEFDRAAD)

Lange levensduur, dankzij hoge materiaalsterkte (64 HRC), speciale voor slagschroevendraaiers geschikte snijgeometrieën en een TiAlN-coating (titanium-aluminium-nitride). De accessoires zijn slijt- en wrijvingsarm evenals hittebestendig tot 800 °C en daardoor te gebruiken met hoge draai- en slagfrequenties in staal tot 900 N/mm². Spiraal lengte: 50 mm Gereedschapshouder: VARIO bit-schacht Materiaal: HSS

L mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
mm	mm			
90	8,5	6 31 11 043 01 0	27,50	33,28



VARIO-SPIRAALBOOR 10,2 MM (M12 SCHROEFDRAAD)

Lange levensduur, dankzij hoge materiaalsterkte (64 HRC), speciale voor slagschroevendraaiers geschikte snijgeometrieën en een TiAlN-coating (titanium-aluminium-nitride). De accessoires zijn slijt- en wrijvingsarm evenals hittebestendig tot 800 °C en daardoor te gebruiken met hoge draai- en slagfrequenties in staal tot 900 N/mm². Spiraal lengte: 50 mm Gereedschapshouder: VARIO bit-schacht Materiaal: HSS

L mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
mm	mm			
90	10,2	6 31 11 044 01 0	29,50	35,70



VARIO-SPIRAALBOOR 12 MM (M14 SCHROEFDRAAD)

Lange levensduur, dankzij hoge materiaalsterkte (64 HRC), speciale voor slagschroevendraaiers geschikte snijgeometrieën en een TiAlN-coating (titanium-aluminium-nitride). De accessoires zijn slijt- en wrijvingsarm evenals hittebestendig tot 800 °C en daardoor te gebruiken met hoge draai- en slagfrequenties in staal tot 900 N/mm². Spiraal lengte: 50 mm Gereedschapshouder: VARIO bit-schacht Materiaal: HSS

L mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
mm	mm			
90	12	6 31 11 045 01 0	34,00	41,14



VARIO-SPIRAALBORENSET

4-delige VARIO-spiraalborenset met de maten 6,8 mm, 8,5 mm, 10,2 mm en 12 mm. Lange levensduur, dankzij hoge materiaalsterkte (64 HRC), speciale voor slagschroevendraaiers geschikte snijgeometrieën en een TiAlN-coating (titanium-aluminium-nitride). De accessoires zijn slijt- en wrijvingsarm evenals hittebestendig tot 800 °C en daardoor te gebruiken met hoge draai- en slagfrequenties in staal tot 900 N/mm². Gereedschapshouder: VARIO bit-schacht Materiaal: HSS

Bestelnummer		Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 31 11 050 01 0		94,00	113,74



VARIO-TAP M8 VOOR DOORLOPENDE GATEN

Lange levensduur, dankzij hoge materiaalsterkte (64 HRC), speciale voor slagschroevendraaiers geschikte snijgeometrieën en een TiAlN-coating (titanium-aluminium-nitride). De accessoires zijn slijt- en wrijvingsarm evenals hittebestendig tot 800 °C en daardoor te gebruiken met hoge draai- en slagfrequenties in staal tot 900 N/mm². Spiraal lengte: 22 mm Gereedschapshouder: VARIO bit-schacht Materiaal: HSS

		Max. Materiaal		Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
L mm	Tappen	Ø mm	dikte mm			
66	M 8	8	10	6 31 10 027 01 0	31,50	38,12



VARIO-TAP M10 VOOR DOORLOPENDE GATEN

Lange levensduur, dankzij hoge materiaalsterkte (64 HRC), speciale voor slagschroevendraaiers geschikte snijgeometrieën en een TiAlN-coating (titanium-aluminium-nitride). De accessoires zijn slijt- en wrijvingsarm evenals hittebestendig tot 800 °C en daardoor te gebruiken met hoge draai- en slagfrequenties in staal tot 900 N/mm². Spiraal lengte: 24 mm Gereedschapshouder: VARIO bit-schacht Materiaal: HSS

		Max. Materiaal		Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
L mm	Tappen	dikte mm	mm			
75	M 10	20		6 31 10 045 01 0	42,00	50,82



VARIO-TAP M12 VOOR DOORLOPENDE GATEN

Lange levensduur, dankzij hoge materiaalsterkte (64 HRC), speciale voor slagschroevendraaiers geschikte snijgeometrieën en een TiAlN-coating (titanium-aluminium-nitride). De accessoires zijn slijt- en wrijvingsarm evenals hittebestendig tot 800 °C en daardoor te gebruiken met hoge draai- en slagfrequenties in staal tot 900 N/mm². Spiraal lengte: 29 mm Gereedschapshouder: VARIO bit-schacht Materiaal: HSS

		Max. Materiaal		Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
L mm	Tappen	dikte mm	mm			
85	M 12	24		6 31 10 028 01 0	54,00	65,34



VARIO-TAP M14 VOOR DOORLOPENDE GATEN

Lange levensduur, dankzij hoge materiaalsterkte (64 HRC), speciale voor slagschroevendraaiers geschikte snijgeometrieën en een TiAlN-coating (titanium-aluminium-nitride). De accessoires zijn slijt- en wrijvingsarm evenals hittebestendig tot 800 °C en daardoor te gebruiken met hoge draai- en slagfrequenties in staal tot 900 N/mm². Spiraal lengte: 32 mm
Gereedschaphouder: VARIO bit-schacht
Materiaal: HSS

L mm	Tappen	Max. Materiaal dikte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
95	M 14	28	6 31 10 029 01 0	59,00	71,39



VARIO-TAP M24 VOOR DOORLOPENDE GATEN

Lange levensduur, dankzij hoge materiaalsterkte (64 HRC), speciale voor slagschroevendraaiers geschikte snijgeometrieën en een TiAlN-coating (titanium-aluminium-nitride). De accessoires zijn slijt- en wrijvingsarm evenals hittebestendig tot 800 °C en daardoor te gebruiken met hoge draai- en slagfrequenties in staal tot 900 N/mm². Spiraal lengte: 45 mm
Gereedschaphouder: VARIO bit-schacht
Materiaal: HSS

L mm	Tappen	Max. Materiaal dikte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
110	M 24	36	6 31 10 034 01 0	98,00	118,58



VARIO-TAP M16 VOOR DOORLOPENDE GATEN

Lange levensduur, dankzij hoge materiaalsterkte (64 HRC), speciale voor slagschroevendraaiers geschikte snijgeometrieën en een TiAlN-coating (titanium-aluminium-nitride). De accessoires zijn slijt- en wrijvingsarm evenals hittebestendig tot 800 °C en daardoor te gebruiken met hoge draai- en slagfrequenties in staal tot 900 N/mm². Spiraal lengte: 32 mm
Gereedschaphouder: VARIO bit-schacht
Materiaal: HSS

L mm	Tappen	Max. Materiaal dikte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
95	M 16	32	6 31 10 030 01 0	65,00	78,65



VARIO-TAP M27 VOOR DOORLOPENDE GATEN

Lange levensduur, dankzij hoge materiaalsterkte (64 HRC), speciale voor slagschroevendraaiers geschikte snijgeometrieën en een TiAlN-coating (titanium-aluminium-nitride). De accessoires zijn slijt- en wrijvingsarm evenals hittebestendig tot 800 °C en daardoor te gebruiken met hoge draai- en slagfrequenties in staal tot 900 N/mm². Spiraal lengte: 48 mm
Gereedschaphouder: VARIO bit-schacht
Materiaal: HSS

L mm	Tappen	Max. Materiaal dikte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
130	M 27	40	6 31 10 035 01 0	114,00	137,94



VARIO-TAP M18 VOOR DOORLOPENDE GATEN

Lange levensduur, dankzij hoge materiaalsterkte (64 HRC), speciale voor slagschroevendraaiers geschikte snijgeometrieën en een TiAlN-coating (titanium-aluminium-nitride). De accessoires zijn slijt- en wrijvingsarm evenals hittebestendig tot 800 °C en daardoor te gebruiken met hoge draai- en slagfrequenties in staal tot 900 N/mm². Spiraal lengte: 37 mm
Gereedschaphouder: VARIO bit-schacht
Materiaal: HSS

L mm	Tappen	Max. Materiaal dikte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
100	M 18	36	6 31 10 031 01 0	76,00	91,96



VARIO-TAP M30 VOOR DOORLOPENDE GATEN

Lange levensduur, dankzij hoge materiaalsterkte (64 HRC), speciale voor slagschroevendraaiers geschikte snijgeometrieën en een TiAlN-coating (titanium-aluminium-nitride). De accessoires zijn slijt- en wrijvingsarm evenals hittebestendig tot 800 °C en daardoor te gebruiken met hoge draai- en slagfrequenties in staal tot 900 N/mm². Spiraal lengte: 48 mm
Gereedschaphouder: VARIO bit-schacht
Materiaal: HSS

L mm	Tappen	Max. Materiaal dikte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
130	M 30	45	6 31 10 036 01 0	126,00	152,46



VARIO-TAP M20 VOOR DOORLOPENDE GATEN

Lange levensduur, dankzij hoge materiaalsterkte (64 HRC), speciale voor slagschroevendraaiers geschikte snijgeometrieën en een TiAlN-coating (titanium-aluminium-nitride). De accessoires zijn slijt- en wrijvingsarm evenals hittebestendig tot 800 °C en daardoor te gebruiken met hoge draai- en slagfrequenties in staal tot 900 N/mm². Spiraal lengte: 37 mm
Gereedschaphouder: VARIO bit-schacht
Materiaal: HSS

L mm	Tappen	Max. Materiaal dikte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
100	M 20	40	6 31 10 032 01 0	83,00	100,43



VARIO-TAPPENSET VOOR DOORLOPENDE GATEN

5-delig, telkens 1 x M8 x 1,25 mm, M10 x 1,5 mm, M12 x 1,75 mm, M14 x 2,0 mm, M16 x 2,0 mm in cilindervormige verpakking. Lange levensduur, dankzij hoge materiaalsterkte (64 HRC), speciale voor slagschroevendraaiers geschikte snijgeometrieën en een TiAlN-coating (titanium-aluminium-nitride). De accessoires zijn slijt- en wrijvingsarm evenals hittebestendig tot 800 °C en daardoor te gebruiken met hoge draai- en slagfrequenties in staal tot 900 N/mm². Gereedschaphouder: VARIO bit-schacht
Materiaal: HSS

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 31 10 046 01 0		



VARIO-TAP M22 VOOR DOORLOPENDE GATEN

Lange levensduur, dankzij hoge materiaalsterkte (64 HRC), speciale voor slagschroevendraaiers geschikte snijgeometrieën en een TiAlN-coating (titanium-aluminium-nitride). De accessoires zijn slijt- en wrijvingsarm evenals hittebestendig tot 800 °C en daardoor te gebruiken met hoge draai- en slagfrequenties in staal tot 900 N/mm². Spiraal lengte: 45 mm
Gereedschaphouder: VARIO bit-schacht
Materiaal: HSS

L mm	Tappen	Max. Materiaal dikte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
110	M22	33	6 31 10 033 01 0	91,00	110,11



VARIO 90° CONISCHE VERZINKBOOR 16,5 MM (M8)

Lange levensduur, dankzij hoge materiaalsterkte (64 HRC), speciale voor slagschroevendraaiers geschikte snijgeometrieën en een TiAlN-coating (titanium-aluminium-nitride). De accessoires zijn slijt- en wrijvingsarm evenals hittebestendig tot 800 °C en daardoor te gebruiken met hoge draai- en slagfrequenties in staal tot 900 N/mm². Optimaal geschikt voor de volgende materialen: ongelegeerde en gelegerde staalsoorten tot 900 N/mm², aluminium, messing. Gereedschaphouder: VARIO bit-schacht
Materiaal: HSS

L mm	Verzinkhoek	Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
60	90°	16,5	6 39 01 080 01 0	43,50	52,64

1 ACCESSOIRES VOOR ACCUSLAGSCHROEVENDRAAIER



VARIO 90° CONISCHE VERZINKBOOR 20,5 MM (M10)

Lange levensduur, dankzij hoge materiaalsterkte (64 HRC), speciale voor slagschroevendraaiers geschikte snijgeometrieën en een TiAlN-coating (titanium-aluminium-nitride). De accessoires zijn slijt- en wrijvingsarm evenals hittebestendig tot 800 °C en daardoor te gebruiken met hoge draai- en slagfrequenties in staal tot 900 N/mm². Optimaal geschikt voor de volgende materialen: ongelegeerde en gelegeerde staalsoorten tot 900 N/mm², aluminium, messing. Gereedschaphouder: VARIO bit-schacht
Materiaal: HSS

L mm	Verzinkhoek	Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
63	90°	20,5	6 39 01 081 01 0	52,00	62,92



VARIO 90° CONISCHE VERZINKBOOR 25,0 MM (M12)

Lange levensduur, dankzij hoge materiaalsterkte (64 HRC), speciale voor slagschroevendraaiers geschikte snijgeometrieën en een TiAlN-coating (titanium-aluminium-nitride). De accessoires zijn slijt- en wrijvingsarm evenals hittebestendig tot 800 °C en daardoor te gebruiken met hoge draai- en slagfrequenties in staal tot 900 N/mm². Optimaal geschikt voor de volgende materialen: ongelegeerde en gelegeerde staalsoorten tot 900 N/mm², aluminium, messing. Gereedschaphouder: VARIO bit-schacht
Materiaal: HSS

L mm	Verzinkhoek	Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
67	90°	25	6 39 01 082 01 0	62,00	75,02



VARIO 90° CONISCHE VERZINKBOOR 31,0 MM (M14)

Lange levensduur, dankzij hoge materiaalsterkte (64 HRC), speciale voor slagschroevendraaiers geschikte snijgeometrieën en een TiAlN-coating (titanium-aluminium-nitride). De accessoires zijn slijt- en wrijvingsarm evenals hittebestendig tot 800 °C en daardoor te gebruiken met hoge draai- en slagfrequenties in staal tot 900 N/mm². Optimaal geschikt voor de volgende materialen: ongelegeerde en gelegeerde staalsoorten tot 900 N/mm², aluminium, messing. Gereedschaphouder: VARIO bit-schacht
Materiaal: HSS

L mm	Verzinkhoek	Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
71	90°	31	6 39 01 083 01 0	73,00	88,33

ALGEMEEN TOEBEHOREN



REDUCEERADAPTER

Adapter 3/4" bij 1/2".

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 24 15 002 01 0	31,50	38,12



DOPSLEUTEL

Lang, 6-kant, 3/4" houder.

wrench size mm	Schroefdraad	Lengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
24	M16 (DIN/ISO)	95	6 24 05 323 01 0	36,50	44,17
27	M18 (DIN/ISO)	95	6 24 05 324 01 0	39,00	47,19
30	M20 (DIN/ISO)	95	6 24 05 325 01 0	43,00	52,03
32	M22 (DIN/ISO)	95	6 24 05 326 01 0	47,00	56,87
34	M24 (ISO)	95	6 24 05 327 01 0	49,50	59,90
36	M24 (DIN/ISO)	95	6 24 05 328 01 0	54,00	65,34
41	M27 (DIN/ISO)	95	6 24 05 329 01 0	62,00	75,02



DOPSLEUTELSET

Lang, 6-kant, 3/4" houder, inhoud: sleutelbreedte 27, 30, 32, 36 en 41.

Lengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
95	6 24 05 323 02 0	213,00	257,73



BORG PEN

Voor stopcontact 3/4", Ø 4 mm, lengte 36 mm.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 02 40 395 00 0	2,35	2,84



BORGRING

Voor stopcontact 3/4", Ø 38 mm.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 02 40 396 00 0	4,20	5,08



BORGSET

Voor stopcontact 3/4" bestaand uit 3 borgringen (Ø 38 mm) en 3 borgpennen (Ø 4 mm, lengte 36 mm).

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 02 40 396 01 0	17,25	20,87

ASM 18-3 PC



ASM 18-8 PC



ASM 18-12 PC



Parametriseerbare accuschroevendraaier met mechanische uitschakelkoppeling voor industrieel gebruik.

Accu-spanning	V	18	18	18
Accu-interface		MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt
Draaimoment	Nm	0,5 - 3	1 - 8	3 - 12
Toerental onbelast	min ⁻¹	110 - 1 200	110 - 1 200	80 - 900
Gereedschaphouder		1/4" Binnenzeskant	1/4" Binnenzeskant	1/4" Binnenzeskant
Gewicht zonder accu	kg	0,80	0,80	0,80

FEIN VOORDELEN

- + Geschikt voor processen conform ISO 5393, VDI/VDE 2647, CMK-waarde > 1,67 bij $\pm 10\%$ (m.b.t 6 Sigma).
- + Voor zachte en harde schroefverbindingen.
- + Programmeerbare parameters (tot 5 stappen): toerental, draairichting, draaihoek, draaimoment, tijd.
- + Door instelbare foutcriteria kan manipulatie tijdens het schroefproces worden voorkomen.
- + Traploze toerentalinstelling.
- + Parameters voor het rechts- en linksdraaien kunnen worden ingesteld.
- + Borstelloze motor met 30 % hoger rendement en lange levensduur.
- + Hoge toerentalstabiliteit voor constante resultaten.
- + Bij continu gebruik volledig belastbaar tot het maximale aandrijvingsmoment.
- + Extra korte constructie voor gebruik in moeilijk toegankelijke plaatsen.
- + Werken zonder snel moe te worden door een slanke greepomtrek en een goede balans.
- + Geoptimaliseerde luchtgeleiding: geen luchtstroom op de hand of in het gezicht.
- + Extra grote en heldere signaaleenheid (i.O./n.i.O.).
- + Optimale verlichting van de schroefplaats.
- + Slijtagevrije "gasgeef"-schakelaar.
- + Kleurmarkering van de machine via codeerringen.
- + Bevestigingsmogelijkheid voor ophangbeugel (Balancer).
- + Instelbaar onderhoudsinterval via geïntegreerde schroefverbindingsteller.
- + Instelbare accu-oplaadaanduiding op de machine.
- + MultiVolt-interface. Accugereedschap werkt op alle FEIN Li-ion-accu's (12-18 V).

LEVERINGSOMVANG

Levering zonder accu, oplaadapparaat en draaimoment-instelsleutel.

Bestelnummer	7 112 77 60 00 0	7 112 78 60 00 0	7 112 79 60 00 0
EAN	4014586891422	4014586891446	4014586891460
Prijs (€) excl. BTW [PK05]	582,00	582,00	582,00
Prijs (€) incl. BTW [PK05]	704,22	704,22	704,22

Toebehoren zie pagina 46

1 ACCUTEC SCHROEFMACHINE

ASW 18-6 PC



ASW 18-12 PC



ASW 18-18 PC



Parametriseerbare accuschroevendraaier met mechanische uitschakelkoppeling voor industrieel gebruik.

Accu-spanning	V	18	18	18
Accu-interface		MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt
Draaimoment	Nm	1,2 - 6	3 - 12	6 - 18
Toerental onbelast	min ⁻¹	100 - 1 340	75 - 1 020	65 - 900
Gewicht zonder accu	kg	1,00	1,00	1,20

FEIN VOORDELEN

- + Geschikt voor processen conform ISO 5393, VDI/VDE 2647, CMK-waarde > 1,67 bij $\pm 10\%$ (m.b.t 6 Sigma).
- + Voor zachte en harde schroefverbindingen.
- + Programmeerbare parameters (tot 5 stappen): toerental, draairichting, draaihoek, draaimoment, tijd.
- + Door instelbare foutcriteria kan manipulatie tijdens het schroefproces worden voorkomen.
- + Traploze toerentalinstelling.
- + Parameters voor het rechts- en linksdraaien kunnen worden ingesteld.
- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30 % hoger rendement en lange levensduur.
- + Hoge toerentalstabiliteit voor constante resultaten.
- + Bij continu gebruik volledig belastbaar tot het maximale aandrijvingsmoment.
- + Werken zonder snel moe te worden door een slanke greepomtrek en een goede balans.
- + Geoptimaliseerde luchtgeleiding: geen luchtstroom op de hand of in het gezicht.
- + Extra grote en heldere signaaleenheid (i.O./n.i.O.).
- + Optimale verlichting van de schroefplaats.
- + Slijtagevrije "gasgeef"-schakelaar.
- + Kleurmarkering van de machine via codeerringen.
- + Bevestigingsmogelijkheid voor ophangbeugel (Balancer).
- + Instelbaar onderhoudsinterval via geïntegreerde schroefverbindingsteller.
- + Instelbare accu-oplaadaanduiding op de machine.
- + MultiVolt-interface. Accugereedschap werkt op alle FEIN Li-ion-accu's (12-18 V).
- + Traploos instelbare hoekuitlijning.

- + Haakse kop in stappen van 30° instelbaar.

LEVERINGSOMVANG

Levering zonder accu, oplaadapparaat, haakse kop en draaimoment-instelsleutel.

Bestelnummer	7 112 66 60 00 0	7 112 68 60 00 0	7 112 70 60 00 0
EAN	4014586887920	4014586887968	4014586888002
Prijs (€) excl. BTW [PK05]	667,00	667,00	667,00
Prijs (€) incl. BTW [PK05]	807,07	807,07	807,07

Toebehoren zie pagina 46

ASW 18-30 PC



ASW 18-45 PC



ASW 18-60 PC



Parametriseerbare accuschroevendraaier met mechanische uitschakelkoppeling voor industrieel gebruik.

Accu-spanning	V	18	18	18
Accu-interface		MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt
Draaimoment	Nm	12 - 30	20 - 45	25 - 60
Toerental onbelast	min ⁻¹	30 - 420	25 - 310	20 - 230
Gewicht zonder accu	kg	1,50	1,50	1,65

FEIN VOORDELEN

- + Geschikt voor processen conform ISO 5393, VDI/VDE 2647, CMK-waarde > 1,67 bij $\pm 10\%$ (m.b.t 6 Sigma).
- + Voor zachte en harde schroefverbindingen.
- + Programmeerbare parameters (tot 5 stappen): toerental, draairichting, draaihoek, draaimoment, tijd.
- + Door instelbare foutcriteria kan manipulatie tijdens het schroefproces worden voorkomen.
- + Traploze toerentalinstelling.
- + Parameters voor het rechts- en linksdraaien kunnen worden ingesteld.
- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30 % hoger rendement en lange levensduur.
- + Hoge toerentalstabiliteit voor constante resultaten.
- + Bij continu gebruik volledig belastbaar tot het maximale aandrijvingsmoment.
- + Werken zonder snel moe te worden door een slanke greepomtrek en een goede balans.
- + Geoptimaliseerde luchtgeleiding: geen luchtstroom op de hand of in het gezicht.
- + Extra grote en heldere signaaleenheid (i.O./n.i.O.).
- + Optimale verlichting van de schroefplaats.
- + Slijtagevrije "gasgeef"-schakelaar.
- + Kleurmarkering van de machine via codeeringen.
- + Bevestigingsmogelijkheid voor ophangbeugel (Balancer).
- + Instelbaar onderhoudsinterval via geïntegreerde schroefverbindingsteller.
- + Instelbare accu-oplaadaanduiding op de machine.
- + MultiVolt-interface. Accugereedschap werkt op alle FEIN Li-ion-accu's (14,4-18 V).
- + Haakse kop in stappen van 30° instelbaar.

+ Haakse kop in stappen van 60° instelbaar.

LEVERINGSOMVANG

Levering zonder accu, oplaadapparaat, haakse kop en draaimoment-instelsleutel.

Bestelnummer	7 112 62 60 00 0	7 112 63 60 00 0	7 112 64 60 00 0
EAN	4014586883830	4014586883847	4014586883854
Prijs (€) excl. BTW [PK05]	1.264,00	1.324,00	1.383,00
Prijs (€) incl. BTW [PK05]	1.529,44	1.602,04	1.673,43

Toebehoren zie pagina 46

1 ACCUTEC SCHROEFMACHINE

ALGEMEEN TOEBEHOREN



INSTELSLEUTEL-DRAAIMOMENT

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 23 002 00 6	10,25	12,40



MACHINEHOUDER

Machinesteun voor alle FEIN AccuTec modellen.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 26 012 01 0	44,50	53,85



CODEERHULZEN

Voor kleurherkenning van varianten. Past op alle ASM, ASW 18-6 PC, ASW 18-12 PC.

Kleur	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
Kleurenmix	7	3 05 01 352 02 0	17,75	21,48
blauw	10	3 05 01 355 01 0	21,50	26,02
rood	10	3 05 01 356 01 0	21,50	26,02
oranje	10	3 05 01 357 01 0	21,50	26,02
geel	10	3 05 01 358 01 0	21,50	26,02
grijs	10	3 05 01 353 01 0	21,50	26,02
groen	10	3 05 01 354 01 0	21,50	26,02
zwart	10	3 05 01 352 01 0	21,50	26,02

TOEBEHOREN ASM



ACCUTEC ASM BESCHERMHOES

ter bescherming van werkstukoppervlak voor mechanische beschadiging

Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
ASM 18	3 21 74 028 01 0	34,50	41,75

TOEBEHOREN ASW



ACCUTEC ASW BESCHERMHOES

ter bescherming van werkstukoppervlak voor mechanische beschadiging

Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
ASW 18	3 21 74 024 01 0	31,50	38,12



HAakse KOP TOT 14 NM

Hoekkop 3/8" buitenvierkant (DIN 3121-E10) met een hoekmaat van 40 mm en een gewicht van 0,15 kg. Voor ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC), ASW 14-6 (PC), 14-10 (PC), 14-14 (PC), ASW 10-X en ASW 9-10.

Gereedschapshouder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3/8" Buitenvierkant	9 01 02 018 02 0	467,00	565,07



HAakse KOP TOT 14 NM

Hoekkop 1/4" buitenvierkant (DIN 3121-E6,3) met een hoekmaat van 36 mm en een gewicht van 0,15 kg. Voor ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC), ASW 14-6 (PC), 14-10 (PC), 14-14 (PC), ASW 10-X en ASW 9-10.

Gereedschapshouder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1/4" Buitenvierkant	9 01 02 019 02 0	467,00	565,07



HAakse KOP TOT 14 NM

Hoekkop 1/4" binnenzekant (DIN ISO 1173-D6,3) met een hoekmaat van 30 mm en een gewicht van 0,14 kg. Voor ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC), ASW 14-6 (PC), 14-10 (PC), 14-14 (PC), ASW 10-X en ASW 9-10.

Gereedschapshouder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1/4" Binnenzekant	9 01 02 020 02 0	467,00	565,07



HAakse KOP TOT 14 NM

Hoekkop 1/4" QuickIN binnenzekant (DIN ISO 1173-F6,3) met een hoekmaat van 47 mm en een gewicht van 0,16 kg. Voor ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC), ASW 14-6 (PC), 14-10 (PC), 14-14 (PC), ASW 10-X en ASW 9-10.

Gereedschapshouder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
QuickIN 1/4" binnenzekant	9 01 02 021 02 0	467,00	565,07



HAakse KOP TOT 18 NM

ASW 18-18 PC

Gereedschapshouder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3/8" Buitenvierkant	9 01 02 017 02 0	636,00	769,56



HAakse KOP TOT 45 NM

ASW 18-30 PC, ASW 18-45 PC

Gereedschapshouder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3/8" Buitenvierkant	9 01 02 015 02 0	660,00	798,60



HAakse KOP TOT 60 NM

ASW 18-60 PC

Gereedschapshouder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1/2" Buitenvierkant	9 01 02 016 02 0	660,00	798,60



RECHTE KOP

ASW 14-6 (PC), ASW 14-10 (PC), ASW 14-14 (PC), ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC)
Te gebruiken tussen 1,1 - 9,9 Nm.

Gereedschapshouder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
QuickIN 1/4" binnenzekant	9 01 06 001 02 0	186,00	225,06
3/8" Buitenvierkant	9 01 06 002 02 0	186,00	225,06



KUNSTSTOF-BEKLEDING

ter bescherming van werkstukoppervlak voor mechanische beschadiging

Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
<14 Nm	3 21 74 023 01 0	17,00	20,57



KUNSTSTOF-BEKLEDING

ter bescherming van werkstukoppervlak voor mechanische beschadiging

Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
<45 Nm	3 21 74 022 01 0	18,75	22,69



KUNSTSTOF-BEKLEDING

ter bescherming van werkstukoppervlak voor mechanische beschadiging

Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
<60 Nm	3 21 74 021 01 0	18,75	22,69

**VERLENGING**

Voor vermindering van het reactiemoment en voor een betere toegankelijkheid.
100 mm, voor ASW18-30 PC, ASW18-45 PC en ASW18-60 PC.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 42 03 005 01 0	145,00	175,45

**HANDGREEP**

voor ASW14-30 PC, ASW18-30 PC, ASW18-45 PC en ASW18-60 PC.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 19 150 01 0	53,00	64,13

**HAAKSLEUTEL**

Voor bevestiging van de haakse kop bij ASW 18-18 (PC), ASW 18-30 / 45 / 60 PC.


Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 29 08 014 00 0	11,00	13,31

**OPHANGVOORZIENING**

voor de ophanging onder een Balancer
horizontaal en verticaal

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 25 050 00 7	13,25	16,03

Meer informatie over het FEIN AccuTec-programma en download van de pc-software Parameter Control staan op **www.fein.com**.



ACCESSOIRES PARAMETER CONTROL MODELLEN

**PROGRAMMEERADAPTER**

Voor alle AccuTec ParameterControl modellen. Leverings-
omvang: Software als USB-kaart incl. gebruiksaanwijzing,
adapter en aansluitkabel.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 163 02 0	515,00	623,15

BOREN



BOORHAMER**50**

Onovertroffen bij steen, beton, metselwerk. Universeel inzetbaar voor de meest uiteenlopende toepassingen.

**BOORMACHINES****52**

Voor perfect voorwerk en vele materialen.

**HAAKSE BOORMACHINE****61**

Heel eenvoudig om de hoek geboord. Compact, wendbaar en krachtig, voor moeilijke, krappe omstandigheden.

**TAPMACHINE****62**

Rendabel, nauwkeurig en betrouwbaar. Het alternatief voor werken met de hand.

**MAGNEETBOOR-STANDAARD****64**

Horizontaal, verticaal en bovenhands: Praktisch en flexibel op locatie en in de werkplaats.



2 BOORHAMER

ABH 18-26 AS



LEVERINGSOMVANG

1 handgreep, 1 diepteanslag,
1 machinedoek, 1 kunststof
gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

Toebehoren zie pagina 63

**AMPShare accessoires
van pagina 318**

Met SDS plus en een slagenergie van 2,6 joule voor het boren in beton tot 26 mm.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Motor		borstelloos
Toerental onbelast	min ⁻¹	0 - 980
Aantal Slagen	min ⁻¹	0 - 4 350
Slagenergie	J	2,6
Gereedschapshouder		SDS-plus
Boor-Ø beton	mm	26
Boor-Ø metselwerk	mm	68
Boor-Ø staal	mm	13
Boor-Ø hout	mm	30
Gewicht zonder accu	kg	3,20

Bestelnummer	7 140 03 61 00 0
EAN	4014586897264
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	368,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	445,28

FEIN VOORDELEN

- + De krachtige, borstelloze motor levert een slagenergie van 2,6 joule en zorgt zo voor een snelle boorprogressie en een hoge beitelafnamecapaciteit.
- + Terugslagbewaking met intelligente sneluitschakeling bij plotse terugslagen van de boorhamer voor optimale bescherming van de gebruiker.
- + Electronic Precision Control (EPC) met langzaam opstarten van het werktoerental voor perfecte bediening en controle bij gevoelige materialen en uitdagende ondergronden.
- + Eenvoudig en precies regelen van het toerental via de gasgeefschakelaar.
- + Werken zonder snel vermoeid te raken door compacte bouwvorm en weinig trillingen.
- + Veranderen van de beitelstand (Vario-Lock) – vergrendelen van de beitel in 36 standen om telkens de optimale werkhouding te kunnen innemen.
- + Helder werkgebied door de geïntegreerde LED-lamp.
- + Klemt of haakt het accessoire vast, dan wordt de aandrijving naar de booras onderbroken.
- + Compatibel met Bosch Professional 18 V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- + Maximale bewerkingsnelheid met AMPShare 18 V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accu-management zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaad-aanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

ABH 18-26 AS SET 5 AH

Met SDS plus en een slagenergie van 2,6 joule voor het boren in beton tot 26 mm.

**LEVERINGSOMVANG**

1 handgreep, 1 diepteanslag,
1 machinedoek, 1 kunststof
gereedschapskoffer (L-BOXX 136),
2 accu Li-ion GBA 18 V 5.0 Ah AS,
1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS

Toebehoren zie pagina 63

**AMPSHare accessoires
van pagina 318**

Accu-spanning	V	18
Accu-capaciteit	Ah	5
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Motor		borstelloos
Toerental onbelast	min ⁻¹	0 - 980
Aantal Slagen	min ⁻¹	0 - 4 350
Slagenergie	J	2,6
Gereedschaphouder		SDS-plus
Boor-Ø beton	mm	26
Boor-Ø metselwerk	mm	68
Boor-Ø staal	mm	13
Boor-Ø hout	mm	30
Gewicht zonder accu	kg	3,20

Bestelnummer	7 140 03 62 00 0
EAN	4014586900858
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	588,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	711,48

FEIN VOORDELEN

- + De krachtige, borstelloze motor levert een slagenergie van 2,6 joule en zorgt zo voor een snelle boorprogressie en een hoge beitelfnamecapaciteit.
- + Terugslagbewaking met intelligente sneluitschakeling bij plotsse terugslagen van de boorhamer voor optimale bescherming van de gebruiker.
- + Electronic Precision Control (EPC) met langzaam opstarten van het werktoerental voor perfecte bediening en controle bij gevoelige materialen en uitdagende ondergronden.
- + Eenvoudig en precies regelen van het toerental via de gasgeefschakelaar.
- + Werken zonder snel vermoeid te raken door compacte bouwvorm en weinig trillingen.
- + Veranderen van de beitelstand (Vario-Lock) – vergrendelen van de beitel in 36 standen om telkens de optimale werkhouding te kunnen innemen.
- + Helder werkgebied door de geïntegreerde LED-lamp.
- + Klemt of haakt het accessoire vast, dan wordt de aandrijving naar de booras onderbroken.
- + Compatibel met Bosch Professional 18 V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- + Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18 V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accu-management zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaad-aanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

2 BOORMACHINES



BOP 6

Snel draaiende boormachine met 1 versnelling tot 6 mm in staal met grote toerentalstabiliteit voor de metaalbouw.



BOP 10

Compacte en toerentalstabiele boormachine met 1 versnelling tot 10 mm in staal voor montage-werkzaamheden op locatie.



BOP 10-2

Universele boormachine met 2 versnellingen tot 10 mm met ideaal toerentalbereik voor staal en roestvrij staal.

PAGINA		54	55	56
Spiraalboren		++	++	++
Tappen			+	++
Gatzagen in metaalplaat				
Verzinken			+	++
Ruimen				
Rechts-/linksdraaiend		•	•	•
Gasgeef-elektronica		•	•	•
Draaimoment-slipkoppeling				
Toerentalinstelling				
Nom. opgen.vermogen	W	500	500	500
Afgeg. vermogen	W	270	270	270
Toerental belast	min ⁻¹	0 - 2 700	0 - 900	0 - 460 / 0 - 1 350
Toerental onbelast	min ⁻¹	0 - 4 000	0 - 1 500	0 - 700 / 0 - 2 250
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen	Nm	3,5	9	20 / 7
Stilstandsmoment	Nm	9	24	50 / 16
Boorhouder-spanwijdte	mm	0,5 - 10	1,5 - 13	1,5 - 13
Boor-Ø staal	mm	6	10	10
Boor-Ø roestvrijstaal	mm	6	10	10
Boor-Ø lichtmetaal	mm	10	15	16
Boor-Ø hout	mm	20	30	35
Boor-Ø staal gatzagen	mm			
Tappen			M 6	M 10
Verzinken max. Ø	mm			
Draad van de booras		1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Spanhals- Ø	mm	43	43	43
Hoekmaat	mm	23	23	23
Kabel met stekker	m	5	5	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,70	1,80	2,00

+ geschikt ++ bij uitstek geschikt • inbegrepen ** Draaimoment-slipkoppeling.



BOP 13-2	BOS 16	BOS 16-2	BOZ 32-4 M
Universele boormachine met 2 versnellingen tot 13 mm met ideaal toerentalbereik voor staal en roestvrij staal.	Krachtige boormachine met toerentalinstelling voor flexibel gebruik in de metaalbouw.	Krachtige boormachine met twee versnellingen en toerentalinstelling voor flexibel gebruik in de metaalbouw.	Universele rechts-/linksdraaiende boormachine met vier versnellingen, toerentalinstelling, MK3-gereedschapshouder voor zware boorwerkzaamheden.
57	58	58	59
++	++	++	++
++	++	++	++
	+	+	+
++	++	++	++
	+	+	++
•	•	•	•
•	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
550	1 200	1 200	1 800
300	680	680	1 100
0 - 440 / 0 - 1 300	0 - 520	0 - 520 / 0 - 1 600	
0 - 680 / 0 - 2 200	0 - 520	0 - 520 / 0 - 1 600	
20 / 7	50	50 / 16	75 / 48 / 34 / 22
50 / 16	50 **	50 / 16 **	75 / 48 / 34 / 22 **
1,5 - 13	3 - 16	3 - 16	
13	16	16	32
13	16	16	20
16	20	20	60
37	50	50	70
	80	80	
M 10	M 12	M 12	M 24
	31	31	50
1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	
43			65
23	27	27	38
5	4	4	3,1
2,00	3,50	3,70	7,50

2 BOORMACHINES

BOP 6



BOP 6 SET



Snel draaiende boormachine met 1 versnelling tot 6 mm in staal met grote toerentalstabiliteit voor de metaalbouw.

Nom. opgen.vermogen	W	500
Afgeg. vermogen	W	270
Toerental belast	min ⁻¹	0 - 2 700
Toerental onbelast	min ⁻¹	0 - 4 000
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen	Nm	3,5
Stilstandsmoment	Nm	9
Boorhouder-spanwijdte	mm	0,5 - 10
Boor-Ø staal	mm	6
Boor-Ø roestvrijstaal	mm	6
Boor-Ø lichtmetaal	mm	10
Boor-Ø hout	mm	20
Draad van de booras		1/2"-20 UNF
Spanhals- Ø	mm	43
Hoekmaat	mm	23
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,70

FEIN VOORDELEN

- + Optimaal toerental voor het onderste diameterbereik en zodoende rendabel werken door efficiënt gebruik van de machine.
- + FEIN motor met hoog toerentalstabiliteit voor constante boorprogressie bij bijna elke toepassing.
- + Metalen aandrijfkop en torsievrije motorbehuizing in komconstructie voor een uitstekende levensduur.
- + Rechts-/linksloop.
- + Precisie-boorhouder van metaal.
- + Hoge rondlooptrouwkeurigheid.
- + Zelf aantrekkende boorhouder-spanklauwen.
- + FEIN-softgrip.
- + Gasgeef-elektronica.
- + 5 meter kabel.
- + Ø 43 mm spanhals voor gebruik in boorstandaard.

LEVERINGSOMVANG

- | | |
|---|---|
| 1 eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE,
1 extra handgreep | 1 eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE,
1 extra handgreep, 1 kunststof gereedschapskoffer |
|---|---|

Bestelnummer	7 205 52 60 00 0	7 205 52 61 00 0
EAN	4014586882413	4014586881973
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	356,00	377,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	430,76	456,17

Toebehoren zie pagina 60

BOP 10



BOP 10 SET



Compacte en toerentalstabiele boormachine met 1 versnelling tot 10 mm in staal voor montagewerkzaamheden op locatie.

Nom. opgen.vermogen	W	500
Afgeg. vermogen	W	270
Toerental belast	min ⁻¹	0 - 900
Toerental onbelast	min ⁻¹	0 - 1 500
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen	Nm	9
Stilstandsmoment	Nm	24
Boorhouder-spanwijdte	mm	1,5 - 13
Boor-Ø staal	mm	10
Boor-Ø roestvrijstaal	mm	10
Boor-Ø lichtmetaal	mm	15
Boor-Ø hout	mm	30
Tappen	M 6	
Draad van de booras		1/2"-20 UNF
Spanhals- Ø	mm	43
Hoekmaat	mm	23
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,80

FEIN VOORDELEN	+ Zeer platte en slanke constructie met uitstekende hoekmaat voor montagewerk op krappe plekken en in hoeken. + FEIN motor met hoog toerentalstabiliteit voor constante boorprogressie bij bijna elke toepassing. + Metalen aandrijfkop en torsievrije motorbehuizing in komconstructie voor een uitstekende levensduur. + Rechts-/linksloop. + Precisie-boorhouder van metaal. + Hoge rondlooptrouwkeurigheid. + Zelf aantrekkende boorhouder-spanklauen. + FEIN-softgrip. + Gasgeef-elektronica. + 5 meter kabel. + Ø 43 mm spanhals voor gebruik in boorstandaard.	
LEVERINGSOMVANG	1 eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE, 1 extra handgreep	1 eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE, 1 extra handgreep, 1 kunststof gereedschapskoffer

Bestelnummer	7 205 53 60 00 0	7 205 53 61 00 0
EAN	4014586882468	4014586881980
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	366,00	388,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	442,86	469,48

Toebehoren zie pagina 60

2 BOORMACHINES

BOP 10-2



BOP 10-2 SET



Universele boormachine met 2 versnellingen tot 10 mm met ideaal toerentalbereik voor staal en roestvrij staal.

Nom. opgen.vermogen	W	500
Afgeg. vermogen	W	270
Toerental belast	min ⁻¹	0 - 460 / 0 - 1 350
Toerental onbelast	min ⁻¹	0 - 700 / 0 - 2 250
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen	Nm	20 / 7
Stilstandsmoment	Nm	50 / 16
Boorhouder-spanwijdte	mm	1,5 - 13
Boor-Ø staal	mm	10
Boor-Ø roestvrijstaal	mm	10
Boor-Ø lichtmetaal	mm	16
Boor-Ø hout	mm	35
Tappen		M 10
Draad van de booras		1/2" -20 UNF
Spanhals- Ø	mm	43
Hoekmaat	mm	23
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	2,00

FEIN VOORDELEN

- + Mechanische aandrijving met twee versnellingen voor optimale toerentalaanpassing voor de meest uiteenlopende toepassingen.
- + FEIN motor met hoog toerentalstabiliteit voor constante boorprogressie bij bijna elke toepassing.
- + Metalen aandrijfkop en torsievrije motorbehuizing in komconstructie voor een uitstekende levensduur.
- + Rechts-/linksloop.
- + Precisie-boorhouder van metaal.
- + Hoge rondlooptrouwkeurigheid.
- + Zelf aantrekkende boorhouder-spanklauwen.
- + FEIN-softgrip.
- + Gasgeef-elektronica.
- + 5 meter kabel.
- + Ø 43 mm spanhals voor gebruik in boorstandaard.

LEVERINGSOMVANG

1 eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE,
1 extra handgreep

1 eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE,
1 extra handgreep, 1 kunststof gereedschapskoffer

Bestelnummer	7 205 54 60 00 0	7 205 54 61 00 0
EAN	4014586882512	4014586881997
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	423,00	442,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	511,83	534,82

Toebehoren zie pagina 60

BOP 13-2



BOP 13-2 SET



Universele boormachine met 2 versnellingen tot 13 mm met ideaal toerentalbereik voor staal en roestvrij staal.

Nom. opgen.vermogen	W	550
Afgeg. vermogen	W	300
Toerental belast	min ⁻¹	0 - 440 / 0 - 1 300
Toerental onbelast	min ⁻¹	0 - 680 / 0 - 2 200
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen	Nm	20 / 7
Stilstandsmoment	Nm	50 / 16
Boorhouder-spanwijdte	mm	1,5 - 13
Boor-Ø staal	mm	13
Boor-Ø roestvrijstaal	mm	13
Boor-Ø lichtmetaal	mm	16
Boor-Ø hout	mm	37
Tappen		M 10
Draad van de booras		1/2"-20 UNF
Spanhals- Ø	mm	43
Hoekmaat	mm	23
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	2,00

FEIN VOORDELEN	+ Mechanische aandrijving met twee versnellingen voor optimale toerentalaanpassing voor de meest uiteenlopende toepassingen. + FEIN motor met hoog toerentalstabiliteit voor constante boorprogressie bij bijna elke toepassing. + Metalen aandrijfkop en torsievrije motorbehuizing in komconstructie voor een uitstekende levensduur. + Rechts-/linksloop. + Precisie-boorhouder van metaal. + Hoge rondlooptrouwkeurigheid. + Zelf aantrekkende boorhouder-spanklauwen. + FEIN-softgrip. + Gasgeef-elektronica. + 5 meter kabel. + Ø 43 mm spanhals voor gebruik in boorstandaard.	
LEVERINGSOMVANG	1 eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE, 1 extra handgreep	1 eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE, 1 extra handgreep, 1 kunststof gereedschapskoffer

Bestelnummer	7 205 55 60 00 0	7 205 55 61 00 0
EAN	4014586882567	4014586882017
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	443,00	463,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	536,03	560,23

Toebehoren zie pagina 60

2 BOORMACHINES

BOS 16



BOS 16-2



Krachtige boormachine met toerentalinstelling voor flexibel gebruik in de metaalbouw.

Krachtige boormachine met twee versnellingen en toerentalinstelling voor flexibel gebruik in de metaalbouw.

Nom. opgen.vermogen	W	1 200	1 200
Afgeg. vermogen	W	680	680
Toerental belast	min ⁻¹	0 - 520	0 - 520 / 0 - 1 600
Toerental onbelast	min ⁻¹	0 - 520	0 - 520 / 0 - 1 600
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen	Nm	50	50 / 16
Stilstandsmoment	Nm	50 **	50 / 16 **
Boorhouder-spanwijdte	mm	3 - 16	3 - 16
Boor-Ø staal	mm	16	16
Boor-Ø roestvrijstaal	mm	16	16
Boor-Ø lichtmetaal	mm	20	20
Boor-Ø staal gatzagen	mm	80	80
Boor-Ø hout	mm	50	50
Tappen		M 12	M 12
Verzinken max. Ø	mm	31	31
Draad van de booras		1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Hoekmaat	mm	27	27
Kabel met stekker	m	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	3,50	3,70

FEIN VOORDELEN

- + Optimaal toerental voor het bovenste diameterbereik en zodoende rendabel werken door efficiënt gebruik van de machine.
- + FEIN motor met hoog toerentalstabiliteit voor constante boorprogressie bij bijna elke toepassing.
- + Metalen aandrijfkop en torsievrije motorbehuizing in komconstructie voor een uitstekende levensduur.
- + Rechts-/linksdraaiend en elektronische toerentalinstelling.
- + Toerentalgeregelde tacho-elektronica.
- + Precisie-boorhouder van metaal.
- + Hoge rondlooptrouwkeurigheid.
- + Zelf aantrekkende boorhouder-spanklauwen.
- + Spadehandgreep voor optimale krachtoverbrenging.
- + Gasgeef-elektronica.
- ** Draaimoment-slipkoppeling.

LEVERINGSOMVANG

1 eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE, 1 extra handgreep

Bestelnummer	7 205 47 60 00 0	7 205 49 60 00 0
EAN	4014586874463	4014586876443
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	588,00	660,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	711,48	798,60

Toebehoren zie pagina 60

BOZ 32-4 M**LEVERINGSOMVANG**

1 extra handgreep, 1 uitdrijfwig

Toebehoren zie pagina 60

Universele rechts-/linksdraaiende boormachine met vier versnellingen, toerentalinstelling, MK3-gereedschaphouder voor zware boorwerkzaamheden.

Nom. opgen.vermogen	W	1 800
Afgeg. vermogen	W	1 100
Toerental belast 1e versnelling	min ⁻¹	60 - 140
Toerental belast 2e versnelling	min ⁻¹	95 - 220
Toerental belast 3e versnelling	min ⁻¹	135 - 310
Toerental belast 4e versnelling	min ⁻¹	210 - 480
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen	Nm	75 / 48 / 34 / 22
Toerental onbelast 1e versnelling	min ⁻¹	60 - 140
Toerental onbelast 2e versnelling	min ⁻¹	95 - 220
Toerental onbelast 3e versnelling	min ⁻¹	135 - 310
Toerental onbelast 4e versnelling	min ⁻¹	210 - 480
Stilstandsmoment	Nm	75 / 48 / 34 / 22 **
Gereedschaphouder		MK 3
Boor-Ø staal	mm	32
Boor-Ø roestvrijstaal	mm	20
Boor-Ø lichtmetaal	mm	60
Boor-Ø hout	mm	70
Tappen		M 24
Verzinken max. Ø	mm	50
Ruimen max. Ø	mm	30
Spanhals- Ø	mm	65
Hoekmaat	mm	38
Kabel met stekker	m	3,1
Gewicht volgens EPTA	kg	7,50

Bestelnummer	7 202 51 60 00 0
EAN	4014586889849
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	1.432,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.732,72

FEIN VOORDELEN

- + FEIN 1 800 W motor met hoog vermogen en mechanisch drijfwerk met 4 versnellingen voor een hoog draaimoment bij zware boorwerkzaamheden.
 - + Rechts-/linksdraaiende machine met elektronische toerentalverlaging voor alle boorwerkzaamheden zoals spiraalboren, schroefdraad tappen, verzinken en ruimen.
 - + Extreem belastbare constructie voor zwaar gebruik dankzij de hoogste materiaal- en afwerkingskwaliteit.
 - + MK3-gereedschaphouder.
 - + Elektronische draaimomentuitschakeling.
 - + Toerentalgeregelde tacho-elektronica.
 - + Extreem belastbaar.
 - + Metalen aandrijfkop.
 - + Dubbele handgreep.
 - + Optimaal inzetbaar op FEIN magneetboorstandaards.
 - + Omvangrijk toebehorenprogramma.
- ** Draaimoment-slipkoppeling.

2 BOORMACHINES

ACCESSOIRES BOP 6, BOP 10, BOP 10-2, BOP 13-2



SNELSPANBOORKOP

Eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE met spankrachtbeveiliging, boorhouder-opname 1/2" - 20 UNF

Spanwijdte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
0.5 - 10	6 32 05 036 01 0	92,00	111,32



SNELSPANBOORKOP

Eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE met spankrachtbeveiliging, boorhouder-opname 1/2" - 20 UNF

Spanwijdte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1.5-13	6 32 05 035 01 0	91,00	110,11

STEEKSLEUTEL SW17

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 29 03 002 00 9	7,60	9,20

OPHANGVOORZIENING

voor de ophanging onder een Balancer verticaal

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 02 32 046 00 8	5,10	6,17



OPHANGVOORZIENING

voor de ophanging onder een Balancer horizontaal en verticaal

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 25 050 00 7	13,25	16,03



DIEPTEAANSLAG

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 27 005 00 6	7,50	9,08

ACCESSOIRES BOS 16, BOS 16-2



ROERWERK

600 mm lang, Ø 110 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 02 002 01 3	111,00	134,31



SNELSPANBOORKOP

Eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE met spankrachtbeveiliging, boorhouder-opname 1/2" - 20 UNF

Spanwijdte mm	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3-16	0,56	6 32 05 038 01 0	134,00	162,14

ACCESSOIRES BOZ 32-4 M, DSKE 672, DDSK 672-1, DDSK 672



SNELSPANBOORKOP

Boorhouder-opname B 16 spitse vorm R, met spankrachtbeveiliging

Spanwijdte mm	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1-13	0,56	6 32 04 032 00 6	110,00	133,10



TANDKRANS BOORKOP

Boorhouder-opname B 16

Spanwijdte mm	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1.5-13	0,41	6 32 02 030 01 5	58,00	70,18
3-16	0,64	6 32 02 037 01 0	82,00	99,22



BOORHOUDERCONUS

voor boormachines met Morseconus.

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
MC 3/B 16	6 33 01 012 00 5	16,00	19,36
MC 3/B 22	6 33 01 014 00 7	21,75	26,32



VERLOOPHULS

voor Morseconus

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 33 02 003 00 4	20,00	24,20



UITDRIJFWIG

Houder	Lengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
MC 1/MC 2	140	6 33 05 003 00 3	7,80	9,44
MC 3/MC 4	190	6 33 05 004 00 1	8,20	9,92

ACCESSOIRES ASQ 672-1



BOORHOUDERCONUS

Voor machines met morseconus.

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
MC 4/B 22	6 33 01 016 00 4	42,50	51,43



VERLOOPHULS

voor Morseconus

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
MC 4/MC 3	6 33 02 004 00 2	29,50	35,70

WBP 10

LEVERINGSOMVANG

1 tandkrans boorkop tot Ø 10 mm,
1 boorkopsleutel

Toebehoren zie pagina 63

Extreem kleine haakse boormachine voor werken op moeilijk toegankelijke plekken.

Nom. opgen.vermogen	W	500
Afgeg. vermogen	W	270
Toerental belast	min ⁻¹	0 - 1 030
Toerental onbelast	min ⁻¹	0 - 1 830
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen	Nm	8
Stilstandsmoment	Nm	21
Boorhouder-spanwijdte	mm	0,8 - 10
Boor-Ø staal	mm	10
Boor-Ø roestvrijstaal	mm	10
Boor-Ø lichtmetaal	mm	15
Boor-Ø hout	mm	25
Tappen		M 6
Conus van de booras		B 10
Hoekmaat	mm	17
Aandrijfkophoogte		96
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,50

Bestelnummer	7 205 51 60 00 0
EAN	4014586878843
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	443,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	536,03

FEIN VOORDELEN

- + FEIN motor met hoog toerentalstabiliteit voor constante boorprogressie bij bijna elke toepassing.
- + Zeer platte en slanke constructie met een hoekmaat van 17 mm en een aandrijfkophoogte van 96 mm voor werkzaamheden op krappe plekken en in hoeken.
- + Flexibel en universeel gebruik door rechts-/links-draaien voor schroefdraadsnijden tot M6.
- + Metalen aandrijfkop.
- + Booras-kegelopname.
- + Precisie-boorhouder van metaal.
- + Hoge rondlooptrouwkeurigheid.
- + Torsievrije motorbehuizing in komconstructie.
- + FEIN-softgrip.
- + 5 meter kabel.

2 TAPMACHINE

GWP 10



LEVERINGSOMVANG

1 extra handgreep,
**Leveringsomvang zonder
schroefdraadhouder**

Toebehoren zie pagina 63

Snelle, nauwkeurige draadboor met omkeermechanisme voor kortere werktijden.

Nom. opgen.vermogen	W	450
Afgeg. vermogen	W	250
Onbelast toerental bij linksdraaien	min ⁻¹	0 - 1 000
Lasttoerental bij het snijden	min ⁻¹	0 - 450
Lasttoerental bij linksdraaien	min ⁻¹	0 - 680
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen	Nm	21
Stilstandsmoment	Nm	53
Draad in staal tot	M 10	
Schroefdraad in roestvrij staal	M 10	
Conus van de booras	B 12	
Spanhals- Ø	mm	43
Hoekmaat	mm	23
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,60

Bestelnummer	7 209 38 60 00 0
EAN	4014586881256
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	721,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	872,41

FEIN VOORDELEN

- + Unieke snelheid door omkeermechanisme voor automatisch omkeren van de draairichting bij het teruglopen van de booras uit het schroefdraadgat. Snelle terugloop met 680 omw/min voor kortere cyclustijden.
- + Uitstekende precisie door spelingvrije verbinding tussen de booras en de schroefdraadhouder door conische B12-houder voor een hoge rondlooptrouwkeurigheid. Vormvast opnemen van de draadboor in de schroefdraadhouder voor de beste resultaten.
- + FEIN Sensitiv-greep om de voedingskracht in de directe booras te brengen, terwijl deze uitstekend in de geleidingshand ligt.
- + FEIN motor met hoog vermogen en een stabiel toerental.
- + Geringe hoekmaat van 23 mm.
- + Metalen aandrijfkop.
- + Torsievrije motorbehuizing in komconstructie.

ALGEMEEN TOEBEHOREN


TANDKRANS BOORKOP
 Boorhouder-opname B 10

Spanwijdte mm	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
0,8-10	0,22	6 32 02 044 01 8	44,00	53,24


TAPKOP
 met spantang 3,5/4,5/6 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 32 06 063 01 2	113,00	136,73


FLEXIBELE TAPKOP
 met spantang 3,5/4,5/6 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 32 06 076 02 2	176,00	212,96


SPANTANGEN
 voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter.
 M2 (DIN 352, DIN 371), M4 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
2,8	2,1	6 32 06 077 00 1	31,50	38,12


SPANTANGEN
 voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter.
 M3 (DIN 352, DIN 371), M5 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3,5	2,7	6 32 06 064 00 1	31,50	38,12


SPANTANGEN
 voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter.
 M4 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
4,5	3,4	6 32 06 065 00 5	31,50	38,12


SPANTANGEN
 voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter.
 M5 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 352), M7 (DIN 352),
 M8 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6	4,9	6 32 06 066 00 8	31,50	38,12


SPANTANGEN
 voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter.
 M7 (DIN 371), M9 (DIN 352) M 10 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
7	5,5	6 32 06 070 00 6	31,50	38,12


SPANTANGEN
 voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter.
 M8 (DIN 371), M11 (DIN 352)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
8	6,2	6 32 06 078 00 9	31,50	38,12


SPANTANGEN
 voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter.
 M10 (DIN 371)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
10	8	6 32 06 079 00 3	30,50	36,91


SPANTANGEN
 voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter.
 M12 (DIN 357, DIN 371, DIN 376)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9	7	6 32 06 075 00 4	31,50	38,12


TAPKOP (BF)
 voor draadboor-directe houder spanbereik 2,0 - 8,1 mm,
 met sleutel

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 32 06 019 00 9	115,00	139,15


FLEXIBELE TAPKOP (PBF)
 voor draadboor-directe houder spanbereik 2,0 - 8,1 mm,
 met sleutel

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 32 06 041 00 8	170,00	205,70


DEMONTAGEGWIG
 voor boorhouders tot B 12, lengte 125 mm, set à 2 stuks

Houder	Lengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
B 12	125	6 33 05 009 01 3	38,00	45,98


DIEPTEANSLAG

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 27 005 00 6	7,50	9,08

ACCESSOIRES ABH 18-26


BOORSTOFMONDSTUK
 Boorstofmondstuk voor nat-/droogzuiger. Stofarm boren op
 alle gangbare muur- en plafondvlakken. Voor zuigslang met
 diameter 35 mm.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 02 101 01 0	70,00	84,70

ACCESSOIRES GWP 10


OPHANGVOORZIENING
 voor de ophanging onder een Balancer
 horizontaal en verticaal

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 25 050 00 7	13,25	16,03

2 MAGNEETBOORSTANDAARD



IBS 16

Industrie-boorstandaard voor boor-
machines met een boorcapaciteit tot
16 mm.

MBS 16 X

Flexibele magneetboorstandaard
voor draaiboormachines tot een
boorcapaciteit van 16 mm.

MBS 25 F

Flexibele magneetboorstandaard met
fijnafstelling voor draaiboormachines
tot een boorcapaciteit van 23 mm.

PAGINA		65	65	66
Nom. opgen.vermogen	W		100	100
Stopcontact max.	A		16	16
Voor spanhals-Ø	mm	53	43	53
Spiraalboor max. Ø	mm	16	16	25
Tappen		M 12	M 12	M 20
Verzinken max. Ø	mm	50	50	50
Ruimen max. Ø	mm	16	16	25
Slag	mm	145	145	145
Zwenkbereik boorstandaard				7°
Tot. slagbereik	mm	295	325	290
Afstelbereik boorstandaard	mm			6
Magnetische houderkracht	N		12 500	14 000
Afmetingen magneetvoet	mm		195 x 90	205 x 95
Kabel met stekker	m		4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	8,00	9,00	12,50

IBS 16



LEVERINGSOMVANG

1 koelmiddelreservoir,
1 flexibele scharnierlang,
1 reduceerring Ø 43 mm

Toebehoren zie pagina 67

Industrie-boorstandaard voor boormachines met een boorcapaciteit tot 16 mm.

Voor spanhals-Ø	mm	53
Spiraalboor max. Ø	mm	16
Tappen		M 12
Verzinken max. Ø	mm	50
Ruimen max. Ø	mm	16
Slag	mm	145
Tot. slagbereik	mm	295
Gewicht volgens EPTA	kg	8,00
Bestelnummer	9 03 20 223 00 0	
EAN	4014586878515	
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	598,00	
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	723,58	

FEIN VOORDELEN

- + Lichte, compacte industrie-boorstandaard met aluminium basisplaat voor universeel gebruik als boren, schroefdraadsnijden, ruimen en verzinken.
- + Dubbele boormotorgeleiding voor het gebruik van de grootste boorgereedschappen.
- + Basisplaat met boorbeeld voor Demmeler en Siegmund lastafels System 28.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank met flexibele slang.
- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- + Zonder gereedschap verstelbare sledehoogte.

MBS 16 X



LEVERINGSOMVANG

1 koelmiddelreservoir, 1 sjarband,
1 contactbeveiliging

Toebehoren zie pagina 67

Flexibele magneetboorstandaard voor draaiboormachines tot een boorcapaciteit van 16 mm.

Nom. opgen.vermogen	W	100
Stopcontact max.	A	16
Voor spanhals-Ø	mm	43
Spiraalboor max. Ø	mm	16
Tappen		M 12
Verzinken max. Ø	mm	50
Ruimen max. Ø	mm	16
Slag	mm	145
Tot. slagbereik	mm	325
Magnetische houderkracht	N	12 500
Afmetingen magneetvoet	mm	195 x 90
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	9,00
Bestelnummer	9 03 21 223 00 0	
EAN	4014586895475	
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	1.206,00	
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.459,26	

FEIN VOORDELEN

- + Lichte, compacte magneetboorstandaard voor universeel gebruik als boren, schroefdraadsnijden, ruimen en verzinken.
- + Dubbele boormotorgeleiding voor het gebruik van de grootste boorgereedschappen.
- + Hoge magneethoudkracht en veiligheidsschakeling garanderen veilig werken in elke positie.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank met flexibele slang.
- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- + Zonder gereedschap verstelbare sledehoogte.

2 MAGNEETBOORSTANDAARD

MBS 25 F



LEVERINGSOMVANG

1 koelmiddelreservoir, 1 sjerband,
1 contactbeveiliging, 1 reduceerring
Ø 43 mm

Toebehoren zie pagina 67

Flexibele magneetboorstandaard met fijnafstelling voor draaiboormachines tot een boorcapaciteit van 23 mm.

Nom. opgen.vermogen	W	100
Stopcontact max.	A	16
Voor spanhals-Ø	mm	53
Spiraalboor max. Ø	mm	25
Tappen		M 20
Verzinken max. Ø	mm	50
Ruimen max. Ø	mm	25
Slag	mm	145
Tot. slagbereik	mm	290
Afstelbereik boorstandaard	mm	6
Zwenkbereik boorstandaard		7°
Magnetische houderkracht	N	14 000
Afmetingen magneetvoet	mm	205 x 95
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	12,50

FEIN VOORDELEN

- + Universeel inzetbaar voor boren, draadsnijden, ruimen en verzinken.
- + Fijnafstelling van de booras voor een comfortabele uitlijning van de machine.
- + Dubbele boormotorgeleiding voor het gebruik van de grootste boorgereedschappen.
- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank met flexibele slang.
- + Grote magnetische kracht.
- + Zonder gereedschap verstelbare sledehoogte.

Bestelnummer	9 03 22 223 00 0
EAN	4014586895482
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	1.772,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	2.144,12

ACCESSOIRES IBS 16

**VERLOOPRINGEN**

voor de opname van machines met spanhals-Ø 43 mm, bijv. DSeu 638, ASz(e)/DSe 648
FEIN BOS, KBH

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
53 / 43	3 26 23 014 01 0	45,00	54,45

ACCESSOIRES MBS 16 X

**VERLOOPRINGEN**

voor de opname van machines met spanhals-Ø 33 mm bijv. ASye/ASke(u)/DSke(u)/ASge 636

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
43 / 33	3 26 23 012 01 9	45,00	54,45

ACCESSOIRES MBS 25 F

**VERLOOPRINGEN**

voor opnemen van machines met spanhals-Ø 38 mm

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
53 / 38	3 26 23 010 00 8	45,00	54,45

**VERLOOPRINGEN**

voor de opname van machines met spanhals-Ø 43 mm, bijv. DSeu 638, ASz(e)/DSe 648

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
53 / 43	3 26 23 009 00 6	45,00	54,45

**VERLOOPRINGEN**

voor de opname van machines met spanhals-Ø 43 mm, bijv. DSeu 638, ASz(e)/DSe 648
FEIN BOS, KBH

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
53 / 43	3 26 23 014 01 0	45,00	54,45

ACCESSOIRES MBS 16 X, MBS 25 F, MBS 32 F

**AANZUIGPLAAT**

voor antimagnetisch materiaal, 250 x 330 x 110 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 02 054 01 6	640,00	774,40

**VACUÛMPLAAT**

Voor antimagnetische materialen en een gestructureerde ondergrond (geribd plaatstaal, traanplaat e.d.). Hierbij is de vacuümpomp noodzakelijk. Maximale boor-Ø 65 mm. Vacuümplaat 396 x 200 x 95 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 02 057 01 7	665,00	804,65

**BUISTBOOR APPLICATIE**

incl. spanriem, voor het maken van boorgaten in pijpen met een Ø van 60 tot 300 mm, 220 x 130 mm.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 02 055 01 0	349,00	422,29

**VACUÛMPOMP**

Vacuümpomp 230 V 50 Hz, 92 W, aanzuigvolume 0,015 m³/min, - 0,8 bar, gewicht 2,5 kg, incl. zuigslang, beschermklasse: IP 30, veiligheidsklasse: I, inschakelduur: 15 min werking/10 min pauze (interval)

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 01 022 01 3	623,00	753,83

SLIJPEN & POLIJSTEN



Campagnefilm
slijpmachineprogramma



HAAKSE SLIJPMACHINE

Haakse slijpmachine Universal

Krachtig, voor regelmatig gebruik in de werkplaats en op de bouwplaats.



76

Haakse slijpmachine Premium

Uitstekende looptijd, rendabiliteit en veiligheid. Voor grote uitdagingen.





RECHTE SLIJPMACHINE 94

De specialisten voor het gebruik in de metaalbewerking, voor het slijpen, borstelen, ontbramen en polijsten.



ROESTVRIJ STAAL 101

Speciaal ontworpen voor het slijpen en polijsten van roestvrijstalen werkstukken en oppervlakken.



KOMT DIT U BEKEND VOOR?



De haakse accuslijper is
TE ZWAAR EN ZWAK?



Agressief stof BEPERKT
DE LEVENSDUUR van
de haakse accuslijper
AANZIENLIJK?



De LEVENSDUUR
van de haakse accuslijper
is ONTOEREIKEND?



Het ARBEIDSVERMOGEN
NEEMT na meerdere
doorslijpbewerkingen
DUIDELIJK AF?




Langer werken met
de haakse accuslijper is
VERMOEIEND?

Sterke slijpers.
Nu nog sterker met 1 200 watt¹.

DE NIEUWE KENMERKEN VAN DE CCG 18- VARIANTEN.

45 % MEER DOORSLIJPBEWERKINGEN PER ACCULADING.²

Verhoogde productiviteit met AMPShare accu in ver-
gelijking met het voorgaande systeem met CCG 18
en FEIN HighPower accu.

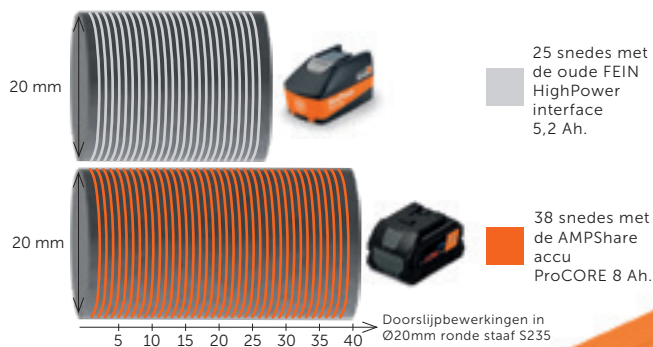

PER SNEDE 16 % SNELLER DANKZIJ 1 200 WATT.²

Dankzij de FEIN Power Drive motor, het AMPShare accusysteem en een constante slijpsnelheid, is de werksnelheid gemiddeld 16 % hoger dan die van concurrenten.



DUURZAME EFFICIËNTIE.

De compleet gesloten motorbehuizing beschermt tegen stof van keramische en minerale oorsprong: voor de langste levensduur.



16 % MEER GRIP.²

Comfortabel, veilig en trillingsarm werken: de nieuwe anti-vibratiehandgreep verhoogt de grip in vergelijking met gewone extra handgrepen.



Compatibel met Bosch Professional 18 V accu's vanaf 2008 en AMPShare-accu's.



Powered by  **BOSCH**



De eerste in zijn klasse met borstelloze FEIN PowerDrive-motor en compleet gesloten motorbehuizing

GAAT VEEL LANGER MEE, MAAR KOST MINDER!

ZO LICHT KAN STERK ZIJN.

Uitstekende verhouding tussen gewicht en vermogen met 2,3 kg en een afgegeven vermogen van 1.050 watt. Duidelijk hoger rendement dan een haakse slijper met een nominaal opgenomen vermogen van 1.700 W.

60 % LANGERE LEVENSDUUR*

ZEKER BETER.

Dankzij een effectieve rem (≤ 2 s), geleidelijke start, herstartbeveiliging, terugslagcontrole en blokkeerbewaking wordt de arbeidsveiligheid duidelijk verhoogd. Als optie ook verkrijgbaar met AutoStop en valbeveiliging.



De FEIN CG 15 werd bekroond met de **Red Dot Award**.



reddot winner 2023

KAN OMGAAN MET DRUK.

Indien nodig grijpt de elektronische overbelastingsbeveiliging in. Het werken in het overbelastingsbereik wordt middels een knipperende led gesignaleerd. Dat beschermt de machine en resulteert in minder uitval.

OP ALLES INGESTELD.

Het traploze elektronische toerental: ideaal voor de meest uiteenlopende slijpmiddelen en toepassingen.



BRUSH LESS



PERFECT BESCHERMD.

De volledig gesloten borstelloze FEIN PowerDrive-motor en stofdichte, apart ingebouwde motorelektronica maken van de CG 15-serie in vergelijking met producten met universele motoren echte volhouders. De geoptimaliseerde koelluchtgeleiding en een temperatuurbewaking maken het concept compleet.

REGEL NU EEN DATUM VOOR EEN DEMONSTRATIE OP FEIN.NL




HET BESTE: UITPROBEREN.

Naast de rendabiliteit en de duurzaamheid heeft de EC-technologie natuurlijk ook enorme voordelen die bij het werken direct merkbaar worden. De motoren zijn veel stiller en produceren veel minder trillingen. Het hoge rendement is in alle toerentalbereiken op indrukwekkende wijze merkbaar. Het geheel is verpakt in een zeer ergonomische behuizing bij een geoptimaliseerd gering gewicht.

Het verschil zal ook u overtuigen, beloofd.

Slijpprestaties

in watt, mechanisch

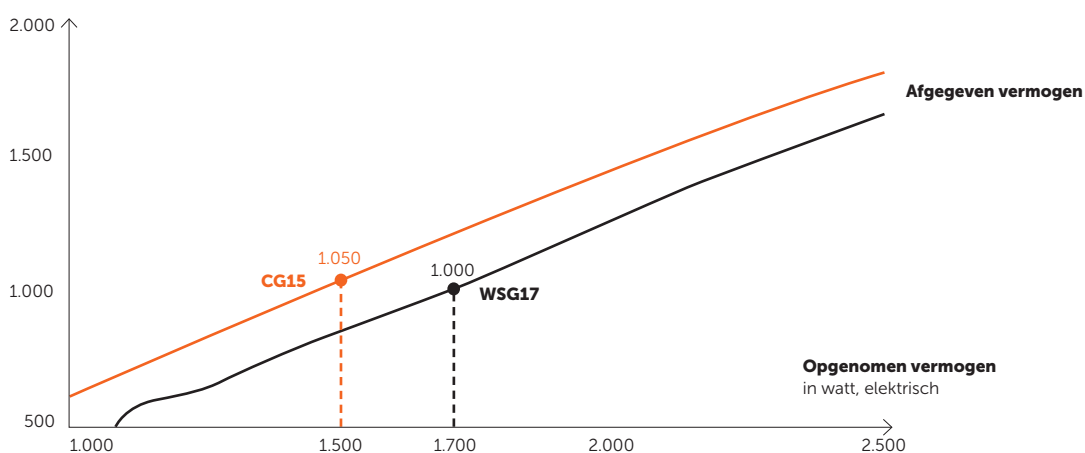

3

UW MEERWAARDE



VEILIGHEID VOÓR ALLES.

Bijna een derde van alle meldingsplichtige arbeidsongevallen in de categorie elektrisch handgereedschap wordt veroorzaakt door haakse slijpers.** FEIN haakse slijpers van de serie CG 15 met uitgebreide gebruikersbescherming beperken de risico's voor de gebruiker tot een minimum. Zo blijven medewerk(st)ers ongedeerd en processen planbaar. Kosten en uitgaven zijn calculeerbaar.



CONSTANT SLIJPEN GEMAKKELIJK GEMAAKT.

Een gewicht van 2,3 kg bij een afgegeven vermogen van 1.050 W staan voor een uitstekende verhouding tussen gewicht en vermogen. Een slanke greeponttrek, de compacte constructie en een goede balans zorgen ervoor dat u bij zwaar werk minder snel vermoeid raakt.



VERVANGT 1,5 UNIVERSELE HAAKSE SLIJPER.

De volledig gesloten borstelloze FEIN PowerDrive-motor is de optimale bescherming tegen agressief keramisch en mineraal stof. Universele motoren worden hierdoor vroeg of laat vernietigd. Het nieuwe innovatieve FEIN motorconcept voorkomt dit betrouwbaar en resulteert zo in een verlenging van de levensduur van de machine met meer dan 60 %.



DAT IS RENDABEL.

De technologie van de FEIN PowerDrive-motor kan het stellen zonder koolborstels. Dat betekent minder slijtonderdelen, minder servicebeurten en minder onderhoudskosten. De extreem efficiënte motor van 1.500 watt heeft een nominaal opgenomen vermogen dat 200 W lager is, en toch een hoger rendement dan een universele motor van 1.700 watt. Dat bespaart energiekosten.

WIST U DAT ...



27 %

van alle meldingsplichtige arbeidsongevallen in de categorie elektrisch handgereedschap wordt veroorzaakt door haakse slijpers?*



16 %

van deze arbeidsongevallen resulteert in een arbeidsongeschiktheidsuitkering?*



86 %

van de arbeidsongevallen met elektrisch handgereedschap wordt veroorzaakt door verlies van de controle tijdens het werk?*

* Statistiek voorkomende arbeidsongevallen 2020 van de DGUV (Duitse wettelijke ongevallenverzekering)

MISSION
SAFETY

De nieuwe FEIN haakse accuslijper met AMPShare-accutechnologie

PROTAGO. UNIEK VEILIG.

De nieuwe haakse accuslijper van FEIN. Door het unieke bedieningsconcept worden risico's door een verkeerde bediening nagenoeg uitgesloten. FEIN – een zorg minder.

➔ **Meer informatie op www.fein.com/protago**

NIET-AFNEEMBARE BESCHERMKAP

SNELSPANINRICHTING ZONDER GEREEDSCHAP

GEBRUIKERSBESCHERMING

door terugslagbewaking (Kickback), geleidelijke start, herstart-beveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en remfunctie.



UW MEERWAARDE



BESCHERMING EN VEILIGHEID WAARBORGEN!

Uiteindelijk draagt u als werkgever ook verantwoordelijkheid voor de gezondheid en veiligheid van uw medewerk(st)ers. Bescherm uw medewerk(st)ers tegen schade en eventuele levenslange negatieve gevolgen.

COMPLEET GESLOTEN MOTORBEHUIZING

beschermt de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof.

WERKEN ZONDER SNEL VERMOEID TE RAKEN

door een slanke greepomtrek, compacte constructie en gering gewicht met een goede balans.



De nieuwe FEIN haakse slijper PROTAGO, ontwikkeld in samenwerking met BOUYGUES Construction, werd bekroond met de **Red Dot Award**.



reddot winner 2022
best of the best

TRAPLOZE, ELEKTRONISCHE TOERENTALREGELING



VEILIGE GELEIDING

door in 6 standen verstelbare, niet-demonteerbare extra handgreep.

TWEEHANDIGE BEDIENING

door geïntegreerde dodemansschakelaar ("AutoStop") en permanent gemonterde extra handgreep.



RISICO'S TOT EEN MINIMUM BEPERKEN!

Afhankelijk van de ernst van een arbeidsongeval kunnen er gigantische kosten voor een bedrijf ontstaan. Op dit nauwelijks te calculeren risico krijgt u nu eindelijk grip.



ADMINISTRATIEVE LASTEN VERMINDEREN!

Geen ongevallen betekent: geen administratieve lasten, geen uiteenzettingen met wettelijke ongevallenverzekeringen en ziektekostenverzekeringen of langdurig juridisch getouwtrek.



PLANNINGSZEKERHEID VERHOGEN!

Uw projecten kunnen betrouwbaarder worden gepland. Uitvaltijden door ongevallen behoren tot het verleden. Gekwalificeerde en beschikbare medewerk(st)ers zijn een waardevolle factor bij de tijdige voltooiing van projecten.

3 HAAKSE SLIJPMACHINE UNIVERSAL



CCG 18-125-7 AS

Compacte en handzame haakse accu-slijper voor lichte slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

CCG 18-125-15 AS

Krachtige haakse accu-slijper met hetzelfde vermogen als een dienovereenkomstige kabelgebonden machine van 1 500 W, voor effectieve (door)slijp- en ontbramingswerkzaamheden.

CG 7-115

Handy 760 W compacte haakse slijper voor lichte slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

CG 7-125

Handy 750 W compacte haakse slijper voor lichte slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

PAGINA	78	78	79	79
Vorbewerken		++	+	+
Ontbramen	++	++	+	+
Doorslijpen	++	++	+	+
Borstelen	+	+		
Satineren				
Polijsten				
Geleidelijke start	•	•		
Herstartblokkering	•	•	•	•
Blokkeerbewaking				
Elektronische overbelastingsbeveiliging	•	•		
Elektronische toerentalinstelling		•		
Terugslagcontrole				
Rem		•		
Accu-spanning	V	18		
Nom. opgen.vermogen	W		760	750
Toerental onbelast	min ⁻¹	11 000	3 400 - 9 800	12 500
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	125	125	125
Elast. Steunplateau Ø	mm	125	125	125
Gewicht volgens EPTA	kg		1,70	1,80
Gewicht zonder accu	kg	1,60	2,30	

+ geschikt ++ bij uitstek geschikt • inbegrepen


CG 10-125

Handige 1 000 W compacte haakse slijper voor ontbraam-, slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

CG 14-125 V

Handige compacte haakse slijper van 1.400 W met variabel toerental voor doeltreffende slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

CG 17-125

Handige 1 700 W compacte haakse slijper met hoge vermogensreserve voor doeltreffende slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

CG 17-125 INOX

Handige compacte haakse slijper van 1 700 W met variabel toerental en een hoge vermogensreserve voor de bewerking van roestvrij staal.

CG 17-150 V

Handige 1 700 W compacte haakse slijper met hoge vermogensreserve voor doeltreffende slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

80

80

80

81

81

+

++

++

++

++

++

+

+

+

+

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

++

++

++

++

++

++

++

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1 000

1 400

1 700

1 700

1 700

11 000

2 800 - 11 500

11 500

1 900 - 7 800

2 400 - 9 700

125

125

125

125

150

125

125

125

125

150

2,10

2,30

2,40

2,40

2,50

3 HAAKSE SLIJPMACHINE UNIVERSAL

CCG 18-125-7 AS

Compacte en handzame haakse accu-slijper voor lichte slijp- en doorslijpwerkzaamheden.



LEVERINGSOMVANG

1 gereedschaploze snelspanmoer,
1 Binnenflens, 1 beschermkap,
1 antitrillhandgreep, 1 doorslijp-
beschermkap, 1 kunststof gereed-
schapskoffer (L-BOXX 136)

Toebehoren zie pagina 92

**AMPShare accessoires
van pagina 318**

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Motor		borstelloos
Toerental onbelast	min ⁻¹	11 000
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	125
Elast. Steunplateau Ø	mm	125
Flens		M 14
Gewicht zonder accu	kg	1,60

Bestelnummer	7 122 13 61 00 0
EAN	4014586901275
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	186,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	225,06

FEIN VOORDELEN

- + Sterk vermogen, mobiel gebruik: de borstelloze motor met hoog vermogen levert voor lichte slijp- en doorslijpwerkzaamheden hetzelfde vermogen als een vergelijkbaar kabelgebonden gereedschap van 700 W.
- + Optimale gebruikersbescherming door herstartbeveiliging, geleidelijke start en elektronische overbelastingsbeveiliging.
- + Perfecte ergonomie door slanke greep en uitgebalanceerd ontwerp.
- + Betrouwbare houvast bij alle toepassingen door het stroeve greepgedeelte.
- + Korte ombouw tijden door zonder gereedschap verstelbare beschermkap en snelspanmoer.
- + Compatibel met alle 18 V-AMPShare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit. Ook geschikt voor 18 V-accumachines van Bosch Professional.
- + COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk.
- + Zeer moderne celtechnologie en intelligent accu-management zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's.
- + ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaad-aanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

CCG 18-125-15 AS

Krachtige haakse accu-slijper met hetzelfde vermogen als een dienovereenkomstige kabelgebonden machine van 1 500 W, voor effectieve (door)slijp- en ontbramingswerkzaamheden.



LEVERINGSOMVANG

1 gereedschaploze snelspanmoer,
1 Binnenflens, 1 beschermkap,
1 antitrillhandgreep, 1 doorslijp-
beschermkap, 1 kunststof koffer
(L-BOXX 238)

Toebehoren zie pagina 92

**AMPShare accessoires
van pagina 318**

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Motor		borstelloos
Toerental onbelast	min ⁻¹	3 400 - 9 800
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	125
Elast. Steunplateau Ø	mm	125
Flens		M 14
Gewicht zonder accu	kg	2,30

Bestelnummer	7 122 09 61 00 0
EAN	4014586897226
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	406,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	491,26

FEIN VOORDELEN

- + Krachtige haakse accu-slijper met borstelloze motor, die vooral in combinatie met de ProCORE18 V-accu-technologie opgewassen is tegen de hoogste eisen en industriële toepassingen.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, terugslagbewaking (Kickback), elektronische overbelastingsbeveiliging, valbewaking en rem.
- + Heeft zijn draai gevonden: door de handmatige instelling via het intuïtieve bedieningspaneel kunnen de toerentallen optimaal worden aangepast aan een groot aantal schuurmiddelen en materialen.
- + Betrouwbare houvast bij alle toepassingen door het stroeve greepgedeelte.
- + Korte ombouw tijden door zonder gereedschap verstelbare beschermkap en snelspanmoer.
- + Compatibel met alle 18 V-AMPShare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit. Ook geschikt voor 18 V-accumachines van Bosch Professional.
- + COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk.
- + Zeer moderne celtechnologie en intelligent accu-management zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's.
- + ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaad-aanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

CG 7-115



CG 7-125



		Handy 760 W compacte haakse slijper voor lichte slijp- en doorslijpwerkzaamheden.	Handy 750 W compacte haakse slijper voor lichte slijp- en doorslijpwerkzaamheden.
Nom. opgen.vermogen	W	760	750
Afgeg. vermogen	W	420	440
Toerental onbelast	min ⁻¹	12 500	12 000
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	115	125
Elast. Steunplateau Ø	mm	115	125
Flens		M 14	--
Kabel met stekker	m	2,5	4
Gewicht volgens EPTA	kg	1,70	1,80
FEIN VOORDELEN		+ Perfecte ergonomie door schuifschakelaar aan de zijkant en geringe omtrek. + Werken zonder snel vermoeid te raken door gering gewicht. + In stappen van 90° draaibare massief metalen aandrijfkop voor de hoogste robuustheid en langste levensduur evenals zeer goede toegankelijkheid op krappe plekken. + Meer veiligheid door geïntegreerde herstartbeveiliging.	
LEVERINGSOMVANG		1 beschermbeugel, 1 doorslijpbeschermkap, 1 paar flenzen, 1 extra handgreep, 1 sleutel	
Bestelnummer		7 225 02 60 00 0	7 225 04 60 00 0
EAN		4068708005396	4068708005020
Prijs (€) excl. BTW [PK19]		93,00	93,00
Prijs (€) incl. BTW [PK19]		112,53	112,53

Toebehoren zie pagina 92

3 HAAKSE SLIJPMACHINE UNIVERSAL

CG 10-125



LEVERINGSOMVANG

1 beschermkap, 1 doorslijp-
beschermkap, 1 gereedschaploze
snelspanmoer, 1 handgreep, 1 sleutel

Toebehoren zie pagina 92

Handige 1 000 W compacte haakse slijper voor ontbraam-, slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

Nom. opgen.vermogen	W	1 000
Afgeg. vermogen	W	630
Toerental onbelast	min ⁻¹	11 000
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	125
Elast. Steunplateau Ø	mm	125
Flens		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,10

Bestelnummer	7 222 93 60 00 0
EAN	4014586901503
Prijs (€) excl. BTW [PK19]	119,00
Prijs (€) incl. BTW [PK19]	141,61

FEIN VOORDELEN

- + Robuuste motor voor dagelijks gebruik.
- + Compact en handig in gebruik dankzij smalle motor-behuizing.
- + Aandrijfkop is 90° draaibaar voor een groot aantal toepassingen.
- + Hoge overbelastbaarheid dankzij directe motorkoeling.
- + Snel, gereedschaploos wisselen van slijpmiddelen: snelspanmoer is standaard bij de levering inbegrepen.
- + Hoge bewerkingssnelheid door krachtige motor.
- + Meer veiligheid door geïntegreerde herstartbeveiliging.

CG 14-125 V



LEVERINGSOMVANG

1 antitrilhandgreep, 1 opnameflens,
1 spanmoer, 1 beschermkap,
1 tweegats moersleutel, 1 doorslijp-
beschermkap

Toebehoren zie pagina 92

Handige compacte haakse slijper van 1.400 W met variabel toerental voor doeltreffende slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

Nom. opgen.vermogen	W	1 400
Afgeg. vermogen	W	830
Toerental onbelast	min ⁻¹	2 800 - 11 500
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	125
Elast. Steunplateau Ø	mm	125
Flens		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,30

Bestelnummer	7 222 89 60 23 0
EAN	4014586900339
Prijs (€) excl. BTW [PK19]	192,00
Prijs (€) incl. BTW [PK19]	232,32

FEIN VOORDELEN

- + Dankzij de krachtige motor van 1.400 W en een duidelijk kleinere greepomtrek van 195 mm wordt sneller en comfortabeler werken op de bouwplaats en in metaalwerkplaatsen mogelijk gemaakt.
- + Nieuw koelingsconcept met ventilatieopeningen evenals afneembare stoffilter zorgen voor een langere levensduur van de machine, ook in extreme omgevingsomstandigheden.
- + Variabele toerentalstanden ondersteunen de gebruiker in verschillende werksituaties.
- + Robuuste motor voor dagelijks gebruik.
- + Duurzaam dankzij overbelastingsbeveiliging en lange gebruiksduur van de koolborstels.
- + Hoge bewerkingssnelheid door krachtige motor.
- + Aandrijfkop is 90° draaibaar voor een groot aantal toepassingen.
- + Snel, gereedschaploos wisselen van slijpmiddelen: snelspanmoer is standaard bij de levering inbegrepen.
- + Hoge overbelastbaarheid dankzij directe motorkoeling.
- + Kabellengte 4 m

CG 17-125



LEVERINGSOMVANG

1 antitrilhandgreep, 1 opnameflens,
1 spanmoer, 1 beschermkap,
1 tweegats moersleutel, 1 doorslijp-
beschermkap

Toebehoren zie pagina 92

Handige 1 700 W compacte haakse slijper met hoge vermogensreserve voor doeltreffende slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

Nom. opgen.vermogen	W	1 700
Afgeg. vermogen	W	1 010
Toerental onbelast	min ⁻¹	11 500
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	125
Elast. Steunplateau Ø	mm	125
Flens		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,40

Bestelnummer	7 222 90 60 23 0
EAN	4014586900346
Prijs (€) excl. BTW [PK19]	238,00
Prijs (€) incl. BTW [PK19]	287,98

FEIN VOORDELEN

- + Dankzij de krachtige motor van 1.700 W en een duidelijk kleinere greepomtrek van 195 mm wordt sneller en comfortabeler werken op de bouwplaats en in metaalwerkplaatsen mogelijk gemaakt.
- + Nieuw koelingsconcept met ventilatieopeningen evenals afneembare stoffilter zorgen voor een langere levensduur van de machine, ook in extreme omgevingsomstandigheden.
- + Veiligheidsfuncties zoals terugslagbewaking, geleidelijke start, herstartbeveiliging, overbelastingsbeveiliging en anti-vibratiehandgreep zorgen voor een uitgebreide gebruikersbescherming.
- + Robuuste motor voor dagelijks gebruik.
- + Duurzaam dankzij overbelastingsbeveiliging en lange gebruiksduur van de koolborstels.
- + Hoge bewerkingssnelheid door krachtige motor.
- + Aandrijfkop is 90° draaibaar voor een groot aantal toepassingen.
- + Snel, gereedschaploos wisselen van slijpmiddelen: snelspanmoer is standaard bij de levering inbegrepen.
- + Hoge overbelastbaarheid dankzij directe motorkoeling.
- + Kabellengte 4 m

CG 17-125 INOX

LEVERINGSOMVANG

1 antitrilhandgreep, 1 opnameflens,
1 spanmoer, 1 beschermkap,
1 tweekats moersleutel, 1 doorslijp-
beschermkap

Toebehoren zie pagina 92

Handige compacte haakse slijper van 1 700 W met variabel toerental en een hoge vermogensreserve voor de bewerking van roestvrij staal.

Nom. opgen.vermogen	W	1 700
Afgeg. vermogen	W	1 010
Toerental onbelast	min ⁻¹	1 900 - 7 800
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	125
Elast. Steunplateau Ø	mm	125
Flens		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,40

Bestelnummer	7 222 91 60 23 0
EAN	4014586900353
Prijs (€) excl. BTW [PK19]	280,00
Prijs (€) incl. BTW [PK19]	338,80

FEIN VOORDELEN

- + Dankzij de krachtige motor van 1.700 W en een duidelijk kleinere greepomtrek van 195 mm wordt sneller en comfortabeler werken op de bouwplaats en in metaalwerkplaatsen mogelijk gemaakt.
- + Nieuw koelingsconcept met ventilatieopeningen evenals afneembare stofilter zorgen voor een langere levensduur van de machine, ook in extreme omgevings.
- + Veiligheidsfuncties zoals terugslagbewaking, geleidelijke start, herstartbeveiliging, overbelastingsbeveiliging en anti-vibratiehandgreep zorgen voor een uitgebreide gebruikersbescherming.
- + Robuuste motor voor dagelijks gebruik.
- + Duurzaam dankzij overbelastingsbeveiliging en lange gebruiksduur van de koolborstels.
- + Hoge bewerkingssnelheid door krachtige motor.
- + Aandrijfkop is 90° draaibaar voor een groot aantal toepassingen.
- + Snel, gereedschapsloos wisselen van slijpmiddelen: snelspanmoer is standaard bij de levering inbegrepen.
- + Hoge overbelastbaarheid dankzij directe motorkoeling.
- + Kabellengte 4 m

CG 17-150 V

LEVERINGSOMVANG

1 antitrilhandgreep, 1 opnameflens,
1 spanmoer, 1 beschermkap,
1 tweekats moersleutel, 1 doorslijp-
beschermkap

Toebehoren zie pagina 92

Handige 1 700 W compacte haakse slijper met hoge vermogensreserve voor doeltreffende slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

Nom. opgen.vermogen	W	1 700
Afgeg. vermogen	W	1 010
Toerental onbelast	min ⁻¹	2 400 - 9 700
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	150
Elast. Steunplateau Ø	mm	150
Flens		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,50

Bestelnummer	7 222 92 60 23 0
EAN	4014586900360
Prijs (€) excl. BTW [PK19]	280,00
Prijs (€) incl. BTW [PK19]	338,80

FEIN VOORDELEN

- + Dankzij de krachtige motor van 1.700 W en een duidelijk kleinere greepomtrek van 195 mm wordt sneller en comfortabeler werken op de bouwplaats en in metaalwerkplaatsen mogelijk gemaakt.
- + Nieuw koelingsconcept met ventilatieopeningen evenals afneembare stofilter zorgen voor een langere levensduur van de machine, ook in extreme omgevings.
- + Veiligheidsfuncties zoals terugslagbewaking, geleidelijke start, herstartbeveiliging, overbelastingsbeveiliging en anti-vibratiehandgreep zorgen voor een uitgebreide gebruikersbescherming.
- + Robuuste motor voor dagelijks gebruik.
- + Duurzaam dankzij overbelastingsbeveiliging en lange gebruiksduur van de koolborstels.
- + Hoge bewerkingssnelheid door krachtige motor.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door terugslagbewaking, herstartbeveiliging, geleidelijke start en anti-vibratiehandgreep.
- + Aandrijfkop is 90° draaibaar voor een groot aantal toepassingen.
- + Snel, gereedschapsloos wisselen van slijpmiddelen: snelspanmoer is standaard bij de levering inbegrepen.
- + Hoge overbelastbaarheid dankzij directe motorkoeling.
- + Kabellengte 4 m

3 HAAKSE SLIJPMACHINE PREMIUM



CCG 18-115-12 PD-SEC AS	CCG 18-125-12 PD-SEC AS	CCG 18-115-12 PD AS	CCG 18-125-12 PD AS	CCG 18-115-12 AS	CCG-18-125-12 AS	
Krachtige haakse accu-slijper met uniek bedieningsconcept voor zeer veilig werken.		Stofresistente en krachtige haakse accu-slijper met dodemansschakelaar voor effectieve doorslijp-, slijp- en ontbramingswerkzaamheden bij gebruik op montage.		Stofresistente en krachtige haakse accu-slijper voor effectieve doorslijp-, slijp- en ontbramingswerkzaamheden bij gebruik op montage.		

PAGINA		84	85	86	87	88	89
Vorbewerken		+	+	+	+	+	+
Ontbramen		+	++	++	++	++	++
Doorslijpen		+	++	++	++	++	++
Borstelen		+	+	+	+	+	+
Satineren		++	++	++	++	++	++
Geleidelijke start		•	•	•	•	•	•
Herstartblokkering		•		•	•	•	•
Blokkeerbewaking		•	•	•	•	•	•
Elektronische overbelastingsbeveiliging		•	•	•	•	•	•
Elektronische toerentalinstelling		•	•	•	•	•	•
Dodemansschakelaar "AutoStop"		•	•	•	•		
Terugslagcontrole							
Rem		•	•	•	•	•	•
Accu-spanning	V	18	18	18	18	18	18
Nom. opgen.vermogen	W						
Toerental onbelast	min ⁻¹	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	115	125	115	125	115	125
Elast. Steunplateau Ø	mm	115	125	115	125	115	125
Gewicht volgens EPTA	kg						
Gewicht zonder accu	kg	2,40	2,40	2,20	2,20	2,20	2,20

+ geschikt ++ bij uitstek geschikt • inbegrepen



CG 15-125 BL	CG 15-150 BLP	CG 15-125 BL INOX	CG 15-125 BLP INOX	CG 15-150 BL	CG 15-125 BLP
Stofresistente, krachtige, onderhoudsarme en duurzame compacte haakse slijper met borstellose FEIN PowerDrive-motor voor effectief (door)slijpen en afbramen in een harde werkomgeving.	Stofresistente, krachtige, onderhoudsarme en duurzame compacte haakse slijper met dodemansschakelaar en borstellose FEIN PowerDrive-motor voor effectief (door)slijpen en afbramen in een harde werkomgeving.	Stofresistente, krachtige, onderhoudsarme en duurzame compacte haakse slijper met borstellose FEIN PowerDrive-motor voor effectief (door)slijpen en afbramen in een harde werkomgeving voor de roestvrijstaalbewerking.	Stofresistente, krachtige, onderhoudsarme en duurzame compacte haakse slijper met dodemansschakelaar en borstellose FEIN PowerDrive-motor voor effectief (door)slijpen en afbramen in een harde werkomgeving voor de roestvrijstaalbewerking.	Stofresistente, krachtige, onderhoudsarme en duurzame compacte haakse slijper met borstellose FEIN PowerDrive-motor voor effectief (door)slijpen en afbramen in een harde werkomgeving.	Stofresistente, krachtige, onderhoudsarme en duurzame compacte haakse slijper met dodemansschakelaar en borstellose FEIN PowerDrive-motor voor effectief (door)slijpen en afbramen in een harde werkomgeving.
90	90	90	91	91	91
++	++	++	++	++	++
+	+	+	+	+	+
++	++	+	+	++	++
++	++	+	+	++	++
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
3 800 - 9 000	2 800 - 7 000	2 800 - 7 000	2 800 - 7 000	2 800 - 7 000	3 800 - 9 000
125	150	125	125	150	125
125	150	125	125	150	125
2,30	2,60	2,40	2,40	2,60	2,30

3 HAAKSE SLIJPMACHINE PREMIUM

CCG 18-115-12 PD-SEC AS



CCG 18-115-12 PD-SEC AS SET ProCORE



Krachtige haakse accu-slijper met uniek bedieningsconcept voor zeer veilig werken.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Motor		borstelloos
Toerental onbelast	min ⁻¹	2 500 - 8 500
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	115
Elast. Steunplateau Ø	mm	115
Flens		M 14
Gewicht met accu	kg	--
Gewicht zonder accu	kg	2,40

FEIN VOORDELEN

- + Maximale bescherming van de gebruiker door de combinatie van een groot aantal veiligheidsfuncties.
- + Vermindert ongevallen die vaak door een verkeerde bediening of onachtzaamheid worden veroorzaakt.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door tweehandsbediening met AutoStop (dodemannsschakelaar) en permanent gemonteerde extra handgreep, niet-afneembare beschermkap evenals terugslagbewaking (Kickback), geleidelijke start, herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en remfunctie.
- + De onderhoudsarme FEIN Power Drive motor en het AMPShare accusysteem leveren hetzelfde vermogen als een 1 200 W machine met snoer voor maximale prestaties en robuustheid. Optimale toerentallen, afgestemd op de meest uiteenlopende materialen door traploze, elektronische toerentalregeling.
- + Duurzaam en robuust dankzij compleet gesloten motorbehuizing. Deze beschermt de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof. Innovatieve koelribben zorgen voor een optimale afvoer van de warmte inclusief temperatuurbewaking.
- + Dubbele productiviteit: tot wel 45 % meer doorslijpbewerkingen dan met het voorgangersysteem (CCG 18 SEC + FEIN High-Power-accu's) dankzij de perfecte combinatie van krachtige machine en krachtig ProCORE-accusysteem. Tot wel 16 % sneller doorslijpen dan met vergelijkbare concurrerende machines.
- + Ideale ergonomie voor doorslijpwerkzaamheden door een slanke greepomtrek, compacte constructie en gering gewicht met een goede balans.
- + Optimaal vermogen, veilige hantering, perfecte ergonomie en eenvoudige bediening in elke werksituatie.
- + Veilige geleiding in elke werksituatie door een extra handgreep die in 6 standen verstelbaar is.
- + Nieuwe anti-vibratiehandgreep verhoogt de gripvastheid met wel 16 % in vergelijking met gangbare handgrepen. Bovendien worden optredende trillingen tot een minimum beperkt.
- + Geringe ombouw tijden door montage- en instelmogelijkheden zonder gereedschap, zoals bijvoorbeeld instelling van de beschermkap, montage van de afdekkap voor doorslijpwerkzaamheden of het wisselen van de verbruiksmaterialen met behulp van een snelspanmoer.
- + Werken zonder snel moe te worden door een slanke greepomtrek, compacte constructie en gering gewicht met een goede balans.
- + De beproefde, uitermate betrouwbare borstelloze FEIN PowerDrive-motoren garanderen een zeer lange levensduur.
- + Compleet gesloten motorbehuizing beschermt de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof. Tegen stof beschermde, aparte motorelektronica in het greepgedeelte.
- + Heel rustige loop en werken zonder veel trillingen door de onafhankelijk gelagerde, van de behuizing ontkoppelde motor en vier extra trillingsdempers.
- + Compatibel met alle 18 V-AMPShare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit. Ook geschikt voor 18 V-accumachines van Bosch Professional.
- + COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk.
- + Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's.
- + ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

LEVERINGSOMVANG

- | | |
|--|--|
| 1 gereedschaploze snelspanmoer, 1 sleutel, 1 kunststof koffer (L-BOXX 238), 1 veiligheidsafdekking voor doorslijpwerkzaamheden | 1 veiligheidsafdekking voor doorslijpwerkzaamheden, 1 gereedschaploze snelspanmoer, 1 sleutel, 2 ProCORE 18 V 8.0 Ah-accupacks, 1 snellaadapparaat GAL18 V-160 AS, 1 kunststof koffer (L-BOXX 238) |
|--|--|

Bestelnummer	7 122 19 61 00 0	7 122 19 62 00 0
EAN	4068708004764	4068708005556
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	474,00	773,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	573,54	935,33

Toebehoren zie pagina 92

AMPShare accessoires van pagina 318

CCG 18-125-12 PD-SEC AS
CCG 18-125-12 PD-SEC SET 8 AH ProCORE AS


Krachtige haakse accuslijper met uniek bedieningsconcept voor zeer veilig werken.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Motor		borstelloos
Toerental onbelast	min ⁻¹	2 500 - 8 500
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	125
Elast. Steunplateau Ø	mm	125
Flens		M 14
Gewicht met accu	kg	--
Gewicht zonder accu	kg	2,40

FEIN VOORDELEN

- + Maximale bescherming van de gebruiker door de combinatie van een groot aantal veiligheidsfuncties.
- + Vermindert ongevallen die vaak door een verkeerde bediening of onachtzaamheid worden veroorzaakt.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door tweehandsbediening met AutoStop (dodemansschakelaar) en permanent gemonteerde extra handgreep, niet-afneembare beschermkap evenals terugslagbewaking (Kickback), geleidelijke start, herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en remfunctie.
- + De onderhoudsarme FEIN Power Drive motor en het AMPShare accusysteem leveren hetzelfde vermogen als een 1 200 W machine met snoer voor maximale prestaties en robuustheid. Optimale toerentallen, afgestemd op de meest uiteenlopende materialen door traploze, elektronische toerentalregeling.
- + Duurzaam en robuust dankzij compleet gesloten motorbehuizing. Deze beschermt de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof. Innovatieve koelribben zorgen voor een optimale afvoer van de warmte inclusief temperatuurbewaking.
- + Dubbele productiviteit: tot wel 45 % meer doorslijpbewerkingen dan met het voorgangersysteem (CCG 18 SEC + FEIN High-Power-accu's) dankzij de perfecte combinatie van krachtige machine en krachtig ProCORE-accusysteem. Tot wel 16 % sneller doorslijpen dan met vergelijkbare concurrerende machines.
- + Ideale ergonomie voor doorslijpwerkzaamheden door een slanke greepomtrek, compacte constructie en gering gewicht met een goede balans.
- + Optimaal vermogen, veilige hantering, perfecte ergonomie en eenvoudige bediening in elke werksituatie.
- + Veilige geleiding in elke werksituatie door een extra handgreep die in 6 standen verstelbaar is.
- + Nieuwe anti-vibratiehandgreep verhoogt de gripvastheid met wel 16 % in vergelijking met gangbare handgrepen. Bovendien worden optredende trillingen tot een minimum beperkt.
- + Geringe ombouw tijden door montage- en instelmogelijkheden zonder gereedschap, zoals bijvoorbeeld instelling van de beschermkap, montage van de afdekking voor doorslijpwerkzaamheden of het wisselen van de verbruiksmaterialen met behulp van een snelspanmoer.
- + Werken zonder snel moe te worden door een slanke greepomtrek, compacte constructie en gering gewicht met een goede balans.
- + De beproefde, uitermate betrouwbare borstelloze FEIN PowerDrive-motoren garanderen een zeer lange levensduur.
- + Compleet gesloten motorbehuizing beschermt de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof. Tegen stof beschermde, aparte motorelektronica in het greepgedeelte.
- + Onderhoudsvrije motor met innovatieve koelribben voor optimale afkoeling inclusief temperatuurbewaking.
- + Heel rustige loop en werken zonder veel trillingen door de onafhankelijk gelagerde, van de behuizing ontkoppelde motor en vier extra trillingsdempers.
- + Levert hetzelfde vermogen als een dienovereenkomstige kabelgebonden haakse slijper van 1 080 W.
- + Compatibel met alle 18 V-AMPShare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit. Ook geschikt voor 18 V-accumachines van Bosch Professional.
- + COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk.
- + Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's.
- + ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

LEVERINGSOMVANG

1 gereedschaploze snelspanmoer, 1 sleutel, 1 veiligheidsafdekking voor doorslijpwerkzaamheden, 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)	1 gereedschaploze snelspanmoer, 1 sleutel, 1 veiligheidsafdekking voor doorslijpwerkzaamheden, 2 ProCORE 18 V 8.0 Ah-accupacks, 1 snellaadapparaat GAL18 V-160 AS, 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)
--	--

Bestelnummer	7 122 20 61 00 0	7 122 20 62 00 0
EAN	4014586900698	4068708004795
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	474,00	773,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	573,54	935,33

Toebehoren zie pagina 92

AMPShare accessoires van pagina 318

3 HAAKSE SLIJPMACHINE PREMIUM

CCG 18-115-12 PD AS

Stofresistente en krachtige haakse accuslijper met dodemansschakelaar voor effectieve doorslijp-, slijp- en ontbramingswerkzaamheden bij gebruik op montage.



LEVERINGSOMVANG

1 doorslijpbeschermkap,
1 gereedschaploze snelspanmoer,
1 antitrillhandgreep, 1 sleutel,
1 kunststof koffer (L-BOXX 238)

Toebehoren zie pagina 92

**AMPShare accessoires
van pagina 318**

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Motor		borstelloos
Toerental onbelast	min ⁻¹	2 500 - 8 500
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	115
Elast. Steunplateau Ø	mm	115
Flens		M 14
Gewicht zonder accu	kg	2,20

Bestelnummer	7 122 17 61 00 0
EAN	4068708005082
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	392,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	474,32

FEIN VOORDELEN

- + Tot wel 45 % meer doorslijpbewerkingen dan met het voorgangersysteem (CCG 18 + FEIN High-Power-accu's) dankzij de perfecte combinatie van krachtige machine en krachtig ProCORE-accusysteem. Tot wel 16 % sneller doorslijpen dan met vergelijkbare concurrerende machines.
- + Duurzaam en robuust dankzij compleet gesloten motorbehuizing. Deze beschermt de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof. Innovatieve koelribben zorgen voor een optimale afvoer van de warmte inclusief temperatuurbewaking.
- + De onderhoudsarme FEIN Power Drive motor en het AMPShare accusysteem leveren hetzelfde vermogen als een 1 200 W machine met snoer voor maximale prestaties en robuustheid. Optimale toerentallen, afgestemd op de meest uiteenlopende materialen door traploze, elektronische toerentalregeling.
- + Heel rustige loop en werken zonder veel trillingen door de onafhankelijk gelagerde, van de behuizing ontkoppelde motor en vier extra trillingsdempers.
- + Ideale ergonomie voor doorslijpwerkzaamheden door een slanke greeponttrek, compacte constructie en gering gewicht met een goede balans.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.
- + Nieuwe anti-vibratiehandgreep verhoogt de gripvastheid met wel 16 % in vergelijking met gangbare handgrepen. Bovendien worden optredende trillingen tot een minimum beperkt.
- + Korte ombouw tijden door zonder gereedschap verstelbare beschermkap en snelspanmoer.
- + Helder werkgebied door de geïntegreerde LED-lamp.
- + COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk.
- + Zeer moderne celtechnologie en intelligent accu-management zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's.
- + ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaad-aanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Compatibel met alle 18 V-AMPShare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit. Ook geschikt voor 18 V-accumachines van Bosch Professional.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

CCG 18-125-12 PD AS

**CCG 18-125-12 PD AS SET
ProCORE**


Stofresistente en krachtige haakse accuslijper met dodemansschakelaar voor effectieve doorslijp-, slijp- en ontbramingswerkzaamheden bij gebruik op montage.

Accu-spanning	V	18
Accu-capaciteit	Ah	--
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Motor		borstelloos
Toerental onbelast	min ⁻¹	2 500 - 8 500
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	125
Elast. Steunplateau Ø	mm	125
Flens		M 14
Gewicht zonder accu	kg	2,20

FEIN VOORDELEN

- + Tot wel 45 % meer doorslijpbewerkingen dan met het voorgangersisteem (CCG 18 + FEIN High-Power-accu's) dankzij de perfecte combinatie van krachtige machine en krachtig ProCORE-accusysteem. Tot wel 16 % sneller doorslijpen dan met vergelijkbare concurrerende machines.
- + Duurzaam en robuust dankzij compleet gesloten motorbehuizing. Deze beschermt de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof. Innovatieve koelribben zorgen voor een optimale afvoer van de warmte inclusief temperatuurbewaking.
- + De onderhoudsarme FEIN Power Drive motor en het AMPShare accusysteem leveren hetzelfde vermogen als een 1 200 W machine met snoer voor maximale prestaties en robuustheid. Optimale toerentallen, afgestemd op de meest uiteenlopende materialen door traploze, elektronische toerentalregeling.
- + Heel rustige loop en werken zonder veel trillingen door de onafhankelijk gelagerde, van de behuizing ontkoppelde motor en vier extra trillingsdempers.
- + Ideale ergonomie voor doorslijpwerkzaamheden door een slanke greeponttrek, compacte constructie en gering gewicht met een goede balans.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.
- + Nieuwe anti-vibratiehandgreep verhoogt de gripvastheid met wel 16 % in vergelijking met gangbare handgrepen. Bovendien worden optredende trillingen tot een minimum beperkt.
- + Korte ombouw tijden door zonder gereedschap verstelbare beschermkap en snelspanmoer.
- + Helder werkbereik door de geïntegreerde LED-lamp.
- + COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk.
- + Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's.
- + ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Compatibel met alle 18 V-AMPShare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit. Ook geschikt voor 18 V-accumachines van Bosch Professional.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

LEVERINGSOMVANG

1 veiligheidsafdekking voor doorslijpwerkzaamheden, 1 gereedschaploze snelspanmoer, 1 antitrilhandgreep, 1 sleutel, 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)

1 veiligheidsafdekking voor doorslijpwerkzaamheden, 1 gereedschaploze snelspanmoer, 1 antitrilhandgreep, 1 sleutel, 2 ProCORE 18 V 8.0 Ah-accupacks, 1 snellaadapparaat GAL18 V-160 AS, 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)

Bestelnummer	7 122 18 61 00 0	7 122 18 62 00 0
EAN	4068708005464	4014586901251
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	392,00	721,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	474,32	872,41

Toebehoren zie pagina 92

AMPShare accessoires van pagina 318

3 HAAKSE SLIJPMACHINE PREMIUM

CCG 18-115-12 AS



LEVERINGSOMVANG

1 doorslijpbeschermkap,
1 gereedschaploze snelspanmoer,
1 antitrilhandgreep, 1 sleutel,
1 kunststof koffer (L-BOXX 238)

Toebehoren zie pagina 92

**AMPShare accessoires
van pagina 318**

Stofresistente en krachtige haakse accuslijper voor effectieve doorslijp-, slijp- en ontbramingswerkzaamheden bij gebruik op montage.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Motor		borstelloos
Toerental onbelast	min ⁻¹	2 500 - 8 500
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	115
Elast. Steunplateau Ø	mm	115
Flens		M 14
Gewicht zonder accu	kg	2,20

Bestelnummer	7 122 15 61 00 0
EAN	4068708004719
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	392,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	474,32

FEIN VOORDELEN

- + Tot wel 45 % meer doorslijpbewerkingen dan met het voorgangersysteem (CCG 18 + FEIN High-Power-accu's) dankzij de perfecte combinatie van krachtige machine en krachtig ProCORE-accusysteem. Tot wel 16 % sneller doorslijpen dan met vergelijkbare concurrerende machines.
- + Duurzaam en robuust dankzij compleet gesloten motorbehuizing. Deze beschermt de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof. Innovatieve koelribben zorgen voor een optimale afvoer van de warmte inclusief temperatuurbewaking.
- + De onderhoudsarme FEIN Power Drive motor en het AMPShare accusysteem leveren hetzelfde vermogen als een 1 200 W machine met snoer voor maximale prestaties en robuustheid. Optimale toerentallen, afgestemd op de meest uiteenlopende materialen door traploze, elektronische toerentalregeling.
- + Heel rustige loop en werken zonder veel trillingen door de onafhankelijk gelagerde, van de behuizing ontkoppelde motor en vier extra trillingsdempers.
- + Ideale ergonomie voor doorslijpwerkzaamheden door een slanke greeponttrek, compacte constructie en gering gewicht met een goede balans.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.
- + Nieuwe anti-vibratiehandgreep verhoogt de gripvastheid met wel 16 % in vergelijking met gangbare handgrepen. Bovendien worden optredende trillingen tot een minimum beperkt.
- + Korte ombouw tijden door zonder gereedschap verstelbare beschermkap en snelspanmoer.
- + Helder werkgebied door de geïntegreerde LED-lamp.
- + COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk.
- + Zeer moderne celtechnologie en intelligent accu-management zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's.
- + ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaad-aanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Compatibel met alle 18 V-AMPShare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit. Ook geschikt voor 18 V-accumachines van Bosch Professional.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

CCG 18-125-12 AS

CCG 18-125-12 AS


Stofresistente en krachtige haakse accu-slijper voor effectieve doorslijp-, slijp- en ontbramingswerkzaamheden bij gebruik op montage.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Motor		borstelloos
Toerental onbelast	min ⁻¹	2 500 - 8 500
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	125
Elast. Steunplateau Ø	mm	125
Flens		M 14
Gewicht zonder accu	kg	2,20

FEIN VOORDELEN	+ Tot wel 45 % meer doorslijpbewerkingen dan met het voorgangersysteem (CCG 18 + FEIN High-Power-accu's) dankzij de perfecte combinatie van krachtige machine en krachtig ProCORE-accusysteem. Tot wel 16 % sneller doorslijpen dan met vergelijkbare concurrerende machines. + Duurzaam en robuust dankzij compleet gesloten motorbehuizing. Deze beschermt de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof. Innovatieve koelribben zorgen voor een optimale afvoer van de warmte inclusief temperatuurbewaking. + De onderhoudsarme FEIN Power Drive motor en het AMPShare accusysteem leveren hetzelfde vermogen als een 1 200 W machine met snoer voor maximale prestaties en robuustheid. Optimale toerentallen, afgestemd op de meest uiteenlopende materialen door traploze, elektronische toerentalregeling. + Heel rustige loop en werken zonder veel trillingen door de onafhankelijk gelagerde, van de behuizing ontkoppelde motor en vier extra trillingsdempers. + Ideale ergonomie voor doorslijpwerkzaamheden door een slanke greepomtrek, compacte constructie en gering gewicht met een goede balans. + Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem. + Nieuwe anti-vibratiehandgreep verhoogt de gripvastheid met wel 16 % in vergelijking met gangbare handgrepen. Bovendien worden optredende trillingen tot een minimum beperkt. + Korte ombouw tijden door zonder gereedschap verstelbare beschermkap en snelspanmoer. + Helder werkgebied door de geïntegreerde LED-lamp. + COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk. + Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. + ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. + Compatibel met alle 18 V-AMPShare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit. Ook geschikt voor 18 V-accumachines van Bosch Professional. + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.	
-----------------------	--	--

LEVERINGSOMVANG	1 doorslijpbeschermer, 1 gereedschaploze snelspanmoer, 1 antitrilhandgreep, 1 sleutel, 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)	1 doorslijpbeschermer, 1 gereedschaploze snelspanmoer, 1 antitrilhandgreep, 1 sleutel, 2 ProCORE 18 V 8.0 Ah-accu-packs, 1 snellaadapparaat GAL18 V-160 AS, 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)
------------------------	--	---

Bestelnummer	7 122 16 61 00 0	7 122 16 62 00 0
EAN	4068708005075	4014586901244
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	392,00	721,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	474,32	872,41

Toebehoren zie pagina 92

AMPShare accessoires van pagina 318

3 HAAKSE SLIJPMACHINE PREMIUM

CG 15-125 BL



LEVERINGSOMVANG

1 beschermkap, 1 gereedschaploze snelspanmoer, 1 antitrilhandgreep, 1 sleutel, 1 veiligheidsafdekking voor doorslijpwerkzaamheden

Toebehoren zie pagina 92

Stofresistente, krachtige, onderhoudsarme en duurzame compacte haakse slijper met borstelloze FEIN PowerDrive-motor voor effectief (door)slijpen en afbramen in een harde werkomgeving.

Nom. opgen.vermogen	W	1 500
Afgeg. vermogen	W	1 050
Toerental onbelast	min ⁻¹	3 800 - 9 000
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	125
Elast. Steunplateau Ø	mm	125
Flens		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,30

Bestelnummer	7 225 06 60 00 0
EAN	4068708005426
Prijs (€) excl. BTW [PK19]	345,00
Prijs (€) incl. BTW [PK19]	417,45

FEIN VOORDELEN

- + Maximale levensduur dankzij borstelloze FEIN PowerDrive-motor met geheel gesloten motorbehuizing en apart gemonteerde motorelektronica.
- + Optimale bescherming van de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof en daardoor vermindering van uitvaltijden en onderhoudskosten.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, blokkeerbewaking, elektronische overbelastingsbeveiliging, toerentalinstelling, terugslagbewaking, anti-vibratiehandgreep en rem.
- + Optimale koeling en temperatuurbewaking.
- + Een gewicht van slechts 2,3 kg bij een afgegeven vermogen van 1 050 W voor een uitstekende verhouding tussen gewicht en vermogen.
- + Bij de levering inbegrepen snelspanmoer voor wisselen van slijpmiddelen binnen enkele seconden zonder gereedschap.
- + Nieuwe anti-vibratiehandgreep verhoogt de gripvastheid met wel 16 % in vergelijking met gangbare handgrepen. Bovendien worden optredende trillingen tot een minimum beperkt.
- + Werken zonder snel moe te worden door een slanke greepomtrek, compacte constructie en gering gewicht met een goede balans.
- + Industrielabel H07, 4 m lang.

CG 15-150 BLP



LEVERINGSOMVANG

1 beschermkap, 1 gereedschaploze snelspanmoer, 1 antitrilhandgreep, 1 sleutel, 1 veiligheidsafdekking voor doorslijpwerkzaamheden

Toebehoren zie pagina 92

Stofresistente, krachtige, onderhoudsarme en duurzame compacte haakse slijper met dodemansschakelaar en borstelloze FEIN PowerDrive-motor voor effectief (door)slijpen en afbramen in een harde werkomgeving.

Nom. opgen.vermogen	W	1 500
Afgeg. vermogen	W	1 050
Toerental onbelast	min ⁻¹	2 800 - 7 000
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	150
Elast. Steunplateau Ø	mm	150
Flens		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,60

Bestelnummer	7 225 11 60 00 0
EAN	4014586900681
Prijs (€) excl. BTW [PK19]	345,00
Prijs (€) incl. BTW [PK19]	417,45

FEIN VOORDELEN

- + Maximale levensduur dankzij borstelloze FEIN PowerDrive-motor met geheel gesloten motorbehuizing en apart gemonteerde motorelektronica.
- + Optimale bescherming van de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof en daardoor vermindering van uitvaltijden en onderhoudskosten.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, blokkeerbewaking, elektronische overbelastingsbeveiliging, toerentalinstelling, terugslagbewaking, anti-vibratiehandgreep en rem.
- + Optimale koeling en temperatuurbewaking.
- + Een gewicht van slechts 2,6 kg bij een afgegeven vermogen van 1 050 W voor een uitstekende verhouding tussen gewicht en vermogen.
- + Bij de levering inbegrepen snelspanmoer voor wisselen van slijpmiddelen binnen enkele seconden zonder gereedschap.
- + Werken zonder snel moe te worden door een slanke greepomtrek, compacte constructie en gering gewicht met een goede balans.
- + Nieuwe anti-vibratiehandgreep verhoogt de gripvastheid met wel 16 % in vergelijking met gangbare handgrepen. Bovendien worden optredende trillingen tot een minimum beperkt.
- + Industrielabel H07, 4 m lang.

CG 15-125 BL INOX



LEVERINGSOMVANG

1 beschermkap, 1 gereedschaploze snelspanmoer, 1 antitrilhandgreep, 1 sleutel, 1 veiligheidsafdekking voor doorslijpwerkzaamheden

Toebehoren zie pagina 92

Stofresistente, krachtige, onderhoudsarme en duurzame compacte haakse slijper met borstelloze FEIN PowerDrive-motor voor effectief (door)slijpen en afbramen in een harde werkomgeving voor de roestvrijstaalbewerking.

Nom. opgen.vermogen	W	1 500
Afgeg. vermogen	W	1 050
Toerental onbelast	min ⁻¹	2 800 - 7 000
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	125
Elast. Steunplateau Ø	mm	125
Flens		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,40

Bestelnummer	7 225 07 60 00 0
EAN	4014586900643
Prijs (€) excl. BTW [PK19]	345,00
Prijs (€) incl. BTW [PK19]	417,45

FEIN VOORDELEN

- + Maximale levensduur dankzij borstelloze FEIN PowerDrive-motor met geheel gesloten motorbehuizing en apart gemonteerde motorelektronica.
- + Optimale bescherming van de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof en daardoor vermindering van uitvaltijden en onderhoudskosten.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, blokkeerbewaking, elektronische overbelastingsbeveiliging, toerentalinstelling, terugslagbewaking, anti-vibratiehandgreep en rem.
- + Optimale koeling en temperatuurbewaking.
- + Een gewicht van slechts 2,4 kg bij een afgegeven vermogen van 1 050 W voor een uitstekende verhouding tussen gewicht en vermogen.
- + Bij de levering inbegrepen snelspanmoer voor wisselen van slijpmiddelen binnen enkele seconden zonder gereedschap.
- + Werken zonder snel moe te worden door een slanke greepomtrek, compacte constructie en gering gewicht met een goede balans.
- + Nieuwe anti-vibratiehandgreep verhoogt de gripvastheid met wel 16 % in vergelijking met gangbare handgrepen. Bovendien worden optredende trillingen tot een minimum beperkt.
- + Industrielabel H07, 4 m lang.

CG 15-125 BLP INOX

LEVERINGSOMVANG

1 beschermkap, 1 gereedschaploze snelspanmoer, 1 antitrillhandgreep, 1 sleutel, 1 veiligheidsafdekking voor doorslijpwerkzaamheden

Toebehoren zie pagina 92

Stofresistente, krachtige, onderhoudsarme en duurzame compacte haakse slijper met dodemansschakelaar en borstelloze FEIN PowerDrive-motor voor effectief (door)slijpen en afbramen in een harde werkomgeving voor de roestvrijstaalbewerking.

Nom. opgen.vermogen	W	1 500
Afgeg. vermogen	W	1 050
Toerental onbelast	min ⁻¹	2 800 - 7 000
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	125
Elast. Steunplateau Ø	mm	125
Flens		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,40

Bestelnummer	7 225 09 60 00 0
EAN	4014586900667
Prijs (€) excl. BTW [PK19]	345,00
Prijs (€) incl. BTW [PK19]	417,45

FEIN VOORDELEN

- + Maximale levensduur dankzij borstelloze FEIN PowerDrive-motor met geheel gesloten motorbehuizing en apart gemonteerde motorelektronica.
- + Optimale bescherming van de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof en daardoor vermindering van uitvaltijden en onderhoudskosten.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, blokkeerbewaking, elektronische overbelastingsbeveiliging, toerentalinstelling, terugslagbewaking, anti-vibratiehandgreep en rem.
- + Optimale koeling en temperatuurbewaking.
- + Oog voor karabijnhaak om de haakse slijper te zekeren tegen omlaagvallen bij werkzaamheden op grote hoogte.
- + Een gewicht van slechts 2,4 kg bij een afgegeven vermogen van 1 050 W voor een uitstekende verhouding tussen gewicht en vermogen.
- + Bij de levering inbegrepen snelspanmoer voor wisselen van slijpmiddelen binnen enkele seconden zonder gereedschap.
- + Werken zonder snel moe te worden door een slanke greeponttrek, compacte constructie en gering gewicht met een goede balans.
- + Nieuwe anti-vibratiehandgreep verhoogt de gripvastheid met wel 16 % in vergelijking met gangbare handgrepen. Bovendien worden optredende trillingen tot een minimum beperkt.
- + Industrielabel H07, 4 m lang.

CG 15-150 BL

LEVERINGSOMVANG

1 beschermkap, 1 gereedschaploze snelspanmoer, 1 antitrillhandgreep, 1 sleutel, 1 veiligheidsafdekking voor doorslijpwerkzaamheden

Toebehoren zie pagina 92

Stofresistente, krachtige, onderhoudsarme en duurzame compacte haakse slijper met borstelloze FEIN PowerDrive-motor voor effectief (door)slijpen en afbramen in een harde werkomgeving.

Nom. opgen.vermogen	W	1 500
Afgeg. vermogen	W	1 050
Toerental onbelast	min ⁻¹	2 800 - 7 000
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	150
Elast. Steunplateau Ø	mm	150
Flens		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,60

Bestelnummer	7 225 10 60 00 0
EAN	4014586900674
Prijs (€) excl. BTW [PK19]	345,00
Prijs (€) incl. BTW [PK19]	417,45

FEIN VOORDELEN

- + Maximale levensduur dankzij borstelloze FEIN PowerDrive-motor met geheel gesloten motorbehuizing en apart gemonteerde motorelektronica.
- + Optimale bescherming van de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof en daardoor vermindering van uitvaltijden en onderhoudskosten.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, blokkeerbewaking, elektronische overbelastingsbeveiliging, toerentalinstelling, terugslagbewaking, anti-vibratiehandgreep en rem.
- + Optimale koeling en temperatuurbewaking.
- + Een gewicht van slechts 2,6 kg bij een afgegeven vermogen van 1 050 W voor een uitstekende verhouding tussen gewicht en vermogen.
- + Bij de levering inbegrepen snelspanmoer voor wisselen van slijpmiddelen binnen enkele seconden zonder gereedschap.
- + Werken zonder snel moe te worden door een slanke greeponttrek, compacte constructie en gering gewicht met een goede balans.
- + Nieuwe anti-vibratiehandgreep verhoogt de gripvastheid met wel 16 % in vergelijking met gangbare handgrepen. Bovendien worden optredende trillingen tot een minimum beperkt.
- + Industrielabel H07, 4 m lang.

CG 15-125 BLP

LEVERINGSOMVANG

1 beschermkap, 1 gereedschaploze snelspanmoer, 1 antitrillhandgreep, 1 sleutel, 1 veiligheidsafdekking voor doorslijpwerkzaamheden

Toebehoren zie pagina 92

Stofresistente, krachtige, onderhoudsarme en duurzame compacte haakse slijper met dodemansschakelaar en borstelloze FEIN PowerDrive-motor voor effectief (door)slijpen en afbramen in een harde werkomgeving.

Nom. opgen.vermogen	W	1 500
Afgeg. vermogen	W	1 050
Toerental onbelast	min ⁻¹	3 800 - 9 000
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	125
Elast. Steunplateau Ø	mm	125
Flens		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,30

Bestelnummer	7 225 08 60 00 0
EAN	4014586900650
Prijs (€) excl. BTW [PK19]	345,00
Prijs (€) incl. BTW [PK19]	417,45

FEIN VOORDELEN

- + Maximale levensduur dankzij borstelloze FEIN PowerDrive-motor met geheel gesloten motorbehuizing en apart gemonteerde motorelektronica.
- + Optimale bescherming van de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof en daardoor vermindering van uitvaltijden en onderhoudskosten.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, blokkeerbewaking, elektronische overbelastingsbeveiliging, toerentalinstelling, terugslagbewaking, anti-vibratiehandgreep en rem.
- + Optimale koeling en temperatuurbewaking.
- + Oog voor karabijnhaak om de haakse slijper te zekeren tegen omlaagvallen bij werkzaamheden op grote hoogte.
- + Een gewicht van slechts 2,3 kg bij een afgegeven vermogen van 1 050 W voor een uitstekende verhouding tussen gewicht en vermogen.
- + Bij de levering inbegrepen snelspanmoer voor wisselen van slijpmiddelen binnen enkele seconden zonder gereedschap.
- + Werken zonder snel moe te worden door een slanke greeponttrek, compacte constructie en gering gewicht met een goede balans.
- + Nieuwe anti-vibratiehandgreep verhoogt de gripvastheid met wel 16 % in vergelijking met gangbare handgrepen. Bovendien worden optredende trillingen tot een minimum beperkt.
- + Industrielabel H07, 4 m lang.

3 HAAKSE SLIJPMACHINE

ALGEMEEN TOEBEHOREN



ANTITRILHANDGREEP (M8)

Nieuwe oppervlakstructuur verhoogt de gripvastheid met wel 16 % in vergelijking met gangbare handgrepen. Bovendien worden optredende trillingen tot een minimum beperkt. Afgestemde greepomtrek voor efficiënt en veilig werken in elke werksituatie.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 19 159 03 0	14,75	17,85



SNELSPANMOER

M14, voor het zonder gereedschap vervangen van de schijf, geringe bouwhoogte van slechts 8 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 38 02 191 01 0	18,00	21,78



BINNENFLENS

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 38 01 182 01 0	9,90	11,98



DRAADFLENS

M 14, voor afbraam- en doorslijpschijven en voor vaklijpschijven en gevlochten ronde borstels

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 38 02 052 00 0	9,90	11,98



DRAADFLENS

M 14, voor elast. steunschijf en voor gevlochten conische borstels

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 38 01 154 00 7	9,30	11,25



ELASTISCH STEUNSCHIJF

met flens M 14, voor fiber-schuurpapier Ø 125 mm

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
125	6 38 06 087 01 3	16,00	19,36



AFBRAAMSCHIJF

Voor afslijpen en bewerken van een lasnaad met lange levensduur. Universeel in staal en roestvrijstaal inzetbaar. Vorm verzonken, binnendiameter 22,23 mm, maximaal toerental 12 250 min⁻¹, maximale werksnelheid 80 m/s.

Ø mm	Dikte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
125	6	10	6 37 03 005 01 0	24,50	29,65



DOORSLIJPSCHIJF

Ideaal voor het doorslijpen van dunne platen, buizen en profielen. Nauwkeurig en snel snijden met minimale krachtingspanning en uitstekende levensduur. Geen nabewerking en thermische verkleuring op het werkstuk. Universeel in staal en roestvrijstaal inzetbaar. Vorm recht, binnendiameter 22,23 mm, maximaal toerental 12 250 min⁻¹, maximale werksnelheid 80 m/s.

Ø mm	Dikte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
125	1	25	6 37 09 013 01 0	30,50	36,91



DOORSLIJPSCHIJF

Voor het doorslijpen van platen, buizen en profielen met goede doorslijpsnelheid en goede levensduur. Universeel in staal en roestvrijstaal inzetbaar. Vorm verzonken, binnendiameter 22,23 mm, maximaal toerental 12 250 min⁻¹, maximale werksnelheid 80 m/s.

Ø mm	Dikte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
125	2,5	25	6 37 09 014 01 0	33,50	40,54



LAMELLENSLIJPSCHIJF

Slijpmiddel van zirkoonkorund voor zeer goede oppervlaktersultaten met hoge afnamecapaciteit bij lichte hantering met geringe trillingen. Ideaal voor de randbewerking. Hoge levensduur bij gelijkblijvende werkkwaliteit. Universeel in staal en roestvrijstaal inzetbaar. Vorm conisch, binnendiameter 22,23 mm, maximaal toerental 12 250 min⁻¹, maximale werksnelheid 80 m/s.

Korrel	Ø mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
40	125	10	6 37 30 022 01 0	41,50	50,22
60	125	10	6 37 30 023 01 0	41,50	50,22
80	125	10	6 37 30 024 01 0	41,50	50,22



FIBERSCHUURSCHIJF

Krachtig slijpmiddel van zirkoonkorund met een zeer goede afnamecapaciteit en lange levensduur. Universeel in staal en roestvrijstaal inzetbaar.

Korrel	Ø mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
36	125	25	6 37 17 301 01 0	26,00	31,46
60	125	25	6 37 17 302 01 0	26,00	31,46
80	125	25	6 37 17 303 01 0	26,00	31,46

ACCESSOIRES CCG 18/CG 15



BESCHERMKAP

voor lamellen- en afbraamschijven

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
115	3 18 10 299 00 0	27,00	32,67
125	3 18 10 300 00 0	14,00	16,94
150	3 18 10 301 00 0	14,25	17,24



BESCHERMKAP VOOR DOORSLIJFWERKZAAMHEDEN

voor het veilig werken met doorslijpschijven

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
115	6 38 11 016 01 0	38,50	46,59
125	6 38 11 017 01 0	38,50	46,59
150	6 38 11 018 01 0	38,50	46,59

ACCESSOIRES CG 7



BESCHERMKAP

voor lamellen- en afbraamschijven

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
115	3 13 48 073 01 0	7,30	8,83
125	3 13 48 134 01 0	7,00	8,47



BESCHERMKAP VOOR DOORSLIJPWERKZAAMHEDEN

voor het veilig werken met doorslijpschijven

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
125	3 13 48 135 01 0	24,75	29,95

ACCESSOIRES CG 10/13/14/17



ANTITRILHANDGREEP

M 10, trillingsdempend, ter reductie van trillingen bij langdurig gebruik.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 24 000 11 1	12,25	14,82



BESCHERMKAP

voor lamellen- en afbraamschijven

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
125	3 13 24 000 10 1	23,00	27,83
150	3 13 24 000 10 2	27,50	33,28



BESCHERMKAP VOOR DOORSLIJPWERKZAAMHEDEN

voor het veilig werken met doorslijpschijven

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
125	3 13 24 000 14 2	20,00	24,20
150	3 13 24 000 14 3	25,00	30,25

3 RECHTE SLIJPMACHINE



	AGSZ 18-280 BL AS	AGSZ 18-280 LBL AS	AGSZ 18-90 LBL AS	GSZ 4-280 EL	GSZ 4-90 EL
	Stofresistente en krachtige, compacte rechte accu-slijpmachine voor effectieve doorslijp-, slijp-, ontbramings- en freeswerkzaamheden.	Stofresistente en krachtige, compacte rechte accu-slijpmachine met een hoge invaldiepte voor effectieve doorslijp-, slijp-, ontbramings- en freeswerkzaamheden.	Stofresistente en krachtige, compacte rechte accu-slijpmachine met een hoge invaldiepte voor slijp- en polijstwerkzaamheden.	Zeer praktische rechte slijpmachine met hoge invaldiepte voor lichte slijp- en ontbraamwerkzaamheden op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen.	Zeer praktische rechte slijpmachine voor de roestvrijstaalbewerking met hoge invaldiepte voor lichte slijp- en polijstwerkzaamheden op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen.
PAGINA	96	96	96	97	97
Frezen	++	++		++	
Vorbewerken	++	++		++	++
Slijpen	++	++	++	++	
Ontbramen	+	+		+	
Doorslijpen	+	+			
Borstelen	+			++	++
Satineren				++	++
Polijsten				++	++
Lange hals		•	•	•	•
Nom. opgen.vermogen	W			350	350
Accu-spanning	V	18	18		
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion	Li-ion/ProCORE Li-ion	Li-ion/ProCORE Li-ion		
Toerental onbelast	min ⁻¹	9 000 - 28 000	9 000 - 28 000	2 900 - 9 000	13 000 - 28 000
Schuurtlichaam max. Ø	mm	50	50	50	20
Spantang max. Ø	mm	8	8	8	6
Gewicht volgens EPTA	kg			1,50	1,50
Gewicht zonder accu	kg	1,35	1,77	1,77	

+ geschikt ++ bij uitstek geschikt • inbegrepen



GSZ 8-280 P	GSZ 8-280 PE	GSZ 8-280 PEL	GSZ 8-90 PEL	GSZ 11-320 PERL	GSZ 11-90 PERL
Praktische en krachtige rechte slijpmachine voor slijp- en ontbraamwerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen, ook geschikt voor semi-stationair gebruik.		Praktische en krachtige rechte slijpmachine met hoge invaldiepte voor slijp- en ontbraamwerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen.	Praktische en krachtige rechte slijpmachine voor de roestvrijstaalbewerking met hoge invaldiepte voor slijp- en polijstwerkzaamheden op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen.	Praktische en zeer krachtige rechte slijpmachine met hoge invaldiepte voor zware slijp- en ontbraamwerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen.	Praktische en zeer krachtige rechte slijpmachine voor de roestvrijstaalbewerking met hoge invaldiepte voor zware slijp- en polijstwerkzaamheden.
98	98	99	99	100	100
++	++	++		++	
	++	++		++	
++	++	++	++	++	++
	+	+		+	
					+
	+	+	++	+	++
			++		++
			++		++
		•	•	•	•
750	750	750	710	1 010	1 010
28 000	8 500 - 28 000	8 500 - 28 000	2 500 - 9 000	9 500 - 32 500	2 900 - 9 900
45	50	50	50	45	50
8	8	8	8	8	8
1,40	1,40	1,80	1,80	2,10	2,20

3 RECHTE SLIJPMACHINE

AGSZ 18-280 BL AS



Stofresistente en krachtige, compacte rechte accu-slijpmachine voor effectieve doorslijp-, slijp-, ontbramings- en freeswerkzaamheden.

AGSZ 18-280 LBL AS



Stofresistente en krachtige, compacte rechte accu-slijpmachine met een hoge invaldiepte voor effectieve doorslijp-, slijp-, ontbramings- en freeswerkzaamheden.

AGSZ 18-90 LBL AS



Stofresistente en krachtige, compacte rechte accu-slijpmachine met een hoge invaldiepte voor slijp- en polijstwerkzaamheden.

Accu-spanning	V	18	18	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ProCORE Li-ion	Li-ion/ProCORE Li-ion	Li-ion/ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare
Motor		borsteleloos	borsteleloos	borsteleloos
Toerental onbelast	min ⁻¹	9 000 - 28 000	9 000 - 28 000	2 900 - 9 000
Polijstgereedschap Ø	mm	--	--	80
Schuurlichaam max. Ø	mm	50	50	50
Spantang max. Ø	mm	8	8	8
Frees max. Ø	mm	12	12	12
Gewicht zonder accu	kg	1,35	1,77	1,77

FEIN VOORDELEN

- + Gegarandeerd de langste levensduur met de volgende generatie borstellose FEIN PowerDrive-motoren. Compleet gesloten motorbehuizing beschermt de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof.
- + Ideaal voor elke toepassing. Optimale toerentallen, afgestemd op veel slijpmiddelen en materialen door traploze, elektronische toerentalregeling.
- + Krachtig. 30 % hoger rendement dan vergelijkbare universele motoren met een opgenomen vermogen van 1 100 W.
- + COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk.
- + Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's.
- + ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Heel rustige loop en werken zonder veel trillingen door de onafhankelijk gelagerde, van de behuizing ontkoppelde motor en vier extra trillingsdempers.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging en elektronische overbelastingsbeveiliging.
- + Innovatieve spantangen met rondlopende kraag voor bescherming van het werkstuk en om het wegglijden van de sleutel bij het wisselen van gereedschap te verhinderen.
- + Werken zonder snel moe te worden door een slanke greeponttrek, compacte constructie en gering gewicht met een goede balans.
- + Tegen stof beschermde, aparte motorelektronica in het greepgedeelte.
- + Compatibel met alle 18 V-AMPShare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit. Ook geschikt voor 18 V-accumachines van Bosch Professional.
- + Helder werkgebied door de geïntegreerde LED-lamp.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het XL-BOXX-systeem.
- + Lange, slanke hals maakt diep invallen in werkstukken (bijv. binnenslijpen van buizen) mogelijk.
- + Verwisselbare rubber halslagerhoes.

LEVERINGSOMVANG

1 spantang Ø 6 mm, Steeksleutel SW13, Steeksleutel SW17, 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)

1 spantang Ø 6 mm, Steeksleutel SW13, Steeksleutel SW17, 1 kunststof gereedschapskoffer (XL-BOXX)

Bestelnummer	7 123 04 61 00 0	7 123 05 61 00 0	7 123 06 61 00 0
EAN	4014586897158	4014586897165	4014586897172
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	331,00	360,00	386,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	400,51	435,60	467,06

Toebehoren zie pagina 100

AMPShare accessoires van pagina 318

GSZ 4-280 EL


Zeer praktische rechte slijpmachine met hoge invaldiepte voor lichte slijp- en ontbraamwerkzaamheden op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen.

GSZ 4-90 EL


Zeer praktische rechte slijpmachine voor de roestvrijstaalbewerking met hoge invaldiepte voor lichte slijp- en polijstwerkzaamheden op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen.

Nom. opgen.vermogen	W	350	350
Afgeg. vermogen	W	170	170
Toerental onbelast	min ⁻¹	13 000 - 28 000	3 500 - 8 500
Polijstgereedschap Ø	mm	--	50
Schuurlichaam max. Ø	mm	20	20
Spantang max. Ø	mm	6	6
Spanhals- Ø	mm	43	--
Frees max. Ø	mm	12	12
Kabel met stekker	m	5	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,50	1,50

FEIN VOORDELEN	+ Lange, slanke hals en max. draaddiameter van 210 mm maken diep invallen in werkstukken (bijv. binnenslijpen van buizen) mogelijk. + Innovatieve spantangen met rondlopende kraag voor bescherming van het werkstuk en om het wegglijden van de sleutel bij het wisselen van gereedschap te verhinderen. + Variabel toerental maakt het gebruik van verschillende gereedschappen mogelijk. + Tegen metaalstof beschermde motor en elektronica. + Verwisselbare rubber halslagerhoes.		
-----------------------	---	--	--

LEVERINGSOMVANG	1 spantang Ø 6 mm, Steeksleutel SW13, Steeksleutel SW17	Steeksleutel SW17, 1 spantang Ø 6 mm, Steeksleutel SW13
------------------------	---	---

Bestelnummer	7 223 24 60 00 0	7 223 25 60 00 0
EAN	4014586880594	4014586880648
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	443,00	443,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	536,03	536,03

Toebehoren zie pagina 100

3 RECHTE SLIJPMACHINE

GSZ 8-280 P



GSZ 8-280 PE



Praktische en krachtige rechte slijpmachine voor slijp- en ontbraamwerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen, ook geschikt voor semi-stationair gebruik.

Nom. opgen.vermogen	W	750	750
Afgeg. vermogen	W	400	400
Toerental onbelast	min ⁻¹	28 000	8 500 - 28 000
Schuurlichaam max. Ø	mm	45	50
Spantang max. Ø	mm	8	8
Spanhals- Ø	mm	43	43
Frees max. Ø	mm	12	12
Kabel met stekker	m	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	1,40	1,40

FEIN VOORDELEN

- + Compacte constructie voor gebruik op zeer krappe plekken, spanhals-Ø 43 mm voor semi-stationair gebruik als freesmotor (bijv. als kopieerfrees).
 - + Omvangrijke gebruikersbescherming door KickBack-stop, herstartblokkering, geleidelijke start, elektronische overbelastingsbeveiliging.
 - + Innovatieve spantangen met rondlopende kraag voor bescherming van het werkstuk en om het wegglijden van de sleutel bij het wisselen van gereedschap te verhinderen.
 - + Tacho-elektronica POWERtronic voor enorm vermogen, vermogensreserve en bijzonder constant toerental onder belasting.
 - + Tegen metaalstof beschermde motor en elektronica.
- + Variabel toerental maakt het gebruik van verschillende gereedschappen mogelijk.

LEVERINGSOMVANG

1 spantang Ø 6 mm, Steeksleutel SW13, Steeksleutel SW17

Bestelnummer	7 223 16 60 00 0	7 223 17 60 00 0
EAN	4014586879505	4014586879437
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	294,00	323,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	355,74	390,83

Toebehoren zie pagina 100

GSZ 8-280 PEL



GSZ 8-90 PEL



Praktische en krachtige rechte slijpmachine met hoge invaldiepte voor slijp- en ontbraamwerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Praktische en krachtige rechte slijpmachine voor de roestvrijstaalbewerking met hoge invaldiepte voor slijp- en polijstwerkzaamheden op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen.

Nom. opgen.vermogen	W	750	710
Afgeg. vermogen	W	410	410
Toerental onbelast	min ⁻¹	8 500 - 28 000	2 500 - 9 000
Schuurlichaam max. Ø	mm	50	50
Spantang max. Ø	mm	8	8
Spanhals- Ø	mm	43	43
Frees max. Ø	mm	12	12
Kabel met stekker	m	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	1,80	1,80

FEIN VOORDELEN	+ Lange, slanke hals maakt diep invallen in werkstukken (bijv. binnenslijpen van buizen) mogelijk. + Omvangrijke gebruikersbescherming door KickBack-stop, herstartblokkering, geleidelijke start, elektronische overbelastingsbeveiliging. + Innovatieve spantangen met rondlopende kraag voor bescherming van het werkstuk en om het wegglijden van de sleutel bij het wisselen van gereedschap te verhinderen. + Tacho-elektronica POWERtronic voor enorm vermogen, vermogensreserve en bijzonder constant toerental onder belasting. + Verwisselbare rubber halslagerhoes. + Tegen metaalstof beschermde motor en elektronica. + Variabel toerental maakt het gebruik van verschillende gereedschappen mogelijk.
-----------------------	--

LEVERINGSOMVANG	1 spantang Ø 6 mm, Steeksleutel SW13, Steeksleutel SW17
------------------------	---

Bestelnummer	7 223 19 60 00 0	7 223 20 60 00 0
EAN	4014586879444	4014586879451
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	560,00	665,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	677,60	804,65

Toebehoren zie pagina 100

3 RECHTE SLIJPMACHINE

GSZ 11-320 PERL



Praktische en zeer krachtige rechte slijpmachine met hoge invaldiepte voor zware slijp- en ontbraamwerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

GSZ 11-90 PERL



Praktische en zeer krachtige rechte slijpmachine voor de roestvrijstaalbewerking met hoge invaldiepte voor zware slijp- en polijstwerkzaamheden.

Nom. opgen.vermogen	W	1 010	1 010
Afgeg. vermogen	W	620	620
Toerental onbelast	min ⁻¹	9 500 - 32 500	2 900 - 9 900
Polijstgereedschap Ø	mm	--	80
Schuurlichaam max. Ø	mm	45	50
Spantang max. Ø	mm	8	8
Spanhals- Ø	mm	43	43
Frees max. Ø	mm	12	12
Kabel met stekker	m	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,10	2,20

FEIN VOORDELEN

- + Lange, slanke hals maakt diep invallen in werkstukken (bijv. binnenslijpen van buizen) mogelijk.
- + Omvangrijke gebruikersbescherming door KickBack-stop, herstartblokkering, geleidelijke start, elektronische overbelastingsbeveiliging.
- + Innovatieve spantangen met rondlopende kraag voor bescherming van het werkstuk en om het wegglijden van de sleutel bij het wisselen van gereedschap te verhinderen.
- + Tacho-elektronica POWERtronic voor enorm vermogen, vermogensreserve en bijzonder constant toerental onder belasting.
- + Verwisselbare rubber halslagerhoes.
- + Tegen metaalstof beschermde motor en elektronica.
- + Variabel toerental maakt het gebruik van verschillende gereedschappen mogelijk.

LEVERINGSOMVANG

1 spantang Ø 8 mm, Steeksleutel SW13, Steeksleutel SW17

Bestelnummer	7 223 22 60 00 0	7 223 23 60 00 0
EAN	4014586880501	4014586880525
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	602,00	709,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	728,42	857,89

Toebehoren zie pagina 100

SPANTANGEN VOOR AGSZ 18, GSZ 4, GSZ 8, GSZ 11



SPANTANGEN

met rondlopende kraag voor bescherming van het werkstuk en om het wegglijden van de sleutel bij het wisselen van gereedschap te verhinderen.

Ø	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 mm	6 32 07 130 00 0	29,00	35,09
6 mm	6 32 07 128 00 0	29,00	35,09
8 mm	6 32 07 129 00 0	29,00	35,09
1/4"	6 32 07 131 00 0	29,00	35,09



SPANTANGEN INOX

in rvs-uitvoering, met rondlopende kraag voor bescherming van het werkstuk en om het wegglijden van de sleutel bij het wisselen van gereedschap te verhinderen.

Ø	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 mm	6 32 07 132 00 0	33,00	39,93
6 mm	6 32 07 133 00 0	33,00	39,93
8 mm	6 32 07 134 00 0	33,00	39,93
1/4"	6 32 07 135 00 0	33,00	39,93



WPO 14-25 E	WPO 14-25 E - RVS-STARTSET	RS 17-70 E	RS 17-70 E - SET	KS 10-38 E SET	BF 10-280 E	BF 10-280 E STARTSET
Extreem krachtige schuur- polijstmachine voor koele bewerking van RVS-opper- vlakken.	RVS-startset voor standaard- toepassingen in de oppervlakte- bewerking.	Buisbewerkingsmachine met extreem hoge afnamecapaciteit voor RVS-buizen en -bochtstukken tot Ø 80 mm.		Lasnaadslijper voor moeilijk toegankelijke plaatsen bij metalen constructies.	Extreem krachtige bandvijl- machine voor hoeken en randen bij de bewerking van roestvrij staal.	Startset band- vijlmachine voor hoeken en randen bij de bewerking van roestvrij staal.

PAGINA		102	102	102	103	103	103	104
Polijsten		++	++	+	+	++	++	++
Grof schuren		++	++	++	++	++	++	++
Fijn schuren		++	++			++	++	++
Droog schuren		++	++	++	++	++	++	++
Microschuren		++	++			++	++	++
Geleidelijke start		•	•	•	•	•	•	•
Herstartblokkering		•	•	•	•	•	•	•
FEIN motor met hoog vermogen		•	•			•	•	•
Spilvergrendeling		•	•					
Nom. opgen.vermogen	W	1 200	1 200	1 700	1 700	800	800	800
Afgeg. vermogen	W	750	750	1 000	1 000	550	550	550
Toerental onbelast	min ⁻¹	900 - 2 500	900 - 2 500	2 700 - 8 500	2 700 - 8 500	1 350 - 3 750	10 000 - 28 000	10 000 - 28 000
Steunplateau Ø	mm	230	230					
Polijstgereedschap Ø	mm	230	230					
Bandsnelheid	m/sec			9 - 27	9 - 27		12 - 32	12 - 32
Opnameschroefdraad		M 14	M 14					
Bandafmeting	mm			20/40 x 815	20/40 x 815		520 x 3/6/20	520 x 3/6/20
Omtreksnelheid	m/sec					29,5		
Gereedschap Ø	mm					150		
Kabel met stekker	m	4	4	4	4	4	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,50	2,50	4,30	4,30	3,20	2,10	2,10

+ geschikt ++ bij uitstek geschikt • inbegrepen

3 SCHUURMACHINE

WPO 14-25 E



LEVERINGSOMVANG

1 antitrilhandgreep

Toebehoren zie pagina 105

Extreem krachtige schuurpolijstmachine voor koele bewerking van RVS-oppervlakken.

Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	750
Steunplateau Ø	mm	230
Toerental onbelast	min ⁻¹	900 - 2 500
Polijstgereedschap Ø	mm	230
Opnameschroefdraad		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,50

Bestelnummer	7 221 49 00 23 0
EAN	4014586862729
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	554,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	670,34

FEIN VOORDELEN

- + Extreem krachtig, ook bij lage toerentallen, door mechanische aandrijving en FEIN motor met hoog vermogen.
- + Traploos regelbaar toerental, optimaal voor schuren, satineren, borstelen en hoogglanspolijsten van roest-vrij staal.
- + Universeel te gebruiken als volwaardige schuur-machine, polijstmachine en satineermachine.
- + Uitstekende ergonomie.
- + Spilvergrendeling.
- + Rechts- en linkshandige bediening.
- + Herstartblokkering.
- + Geleidelijke start.
- + H 07 industriekabel.
- + Tegen stof beschermde kogellagers.
- + Zelfuitschakelende koolborstels.
- + Omvangrijk accessoires-programma leverbaar.

WPO 14-25 E - RVS-STARTSET



LEVERINGSOMVANG

1 houder (zwenkbaar), 1 bescherm-beugel, 1 opspandoorn, 1 slijpvlies met gegolfde plooiën, 1 steunli-chaam met klittenbandhechtgedeelte (Ø 115 mm, M14), 10 schuurvliezen met klittenband (Ø 115 mm, fijn), 1 elastische schuurwals (100 x 100 mm, korrel 60), 1 lamel-vlieswals (100 x 100 mm, korrel 180), 2 sleutels, 1 antitrilhandgreep, 1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 105

RVS-startset voor standaardtoepassingen in de oppervlaktebewerking.

Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	750
Steunplateau Ø	mm	230
Toerental onbelast	min ⁻¹	900 - 2 500
Polijstgereedschap Ø	mm	230
Opnameschroefdraad		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,50

Bestelnummer	7 221 49 50 01 0
EAN	4014586862743
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	973,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.177,33

FEIN VOORDELEN

- + Extreem krachtig, ook bij lage toerentallen, door mechanische aandrijving en FEIN motor met hoog vermogen.
- + Traploos regelbaar toerental, optimaal voor schuren, satineren, borstelen en hoogglanspolijsten van roest-vrij staal.
- + Universeel te gebruiken als volwaardige schuur-machine, polijstmachine en satineermachine.
- + Uitstekende ergonomie.
- + Spilvergrendeling.
- + Rechts- en linkshandige bediening.
- + Herstartblokkering.
- + Geleidelijke start.
- + H 07 industriekabel.
- + Tegen stof beschermde kogellagers.
- + Zelfuitschakelende koolborstels.
- + Omvangrijk toebehorenprogramma.

RS 17-70 E



Toebehoren zie pagina 105

Buisbewerkingsmachine met extreem hoge afnamecapaciteit voor RVS-buizen en -bochtstukken tot Ø 80 mm.

Nom. opgen.vermogen	W	1 700
Afgeg. vermogen	W	1 000
Toerental onbelast	min ⁻¹	2 700 - 8 500
Minimumafstand tot de muur	mm	50
Bandsnelheid	m/sec	9 - 27
Buis tot Ø	mm	8 - 80
Bandafmeting	mm	20/40 x 815
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	4,30

Bestelnummer	7 222 75 60 00 0
EAN	4014586895864
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	1.423,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.721,83

FEIN VOORDELEN

- + Effectief afstijpen van lasnaden door optimale snelheden van de schuurbanden.
- + Traploos regelbaar toerental, optimaal voor schuren, satineren, borstelen en hoogglanspolijsten van roest-vrij staal.
- + Flexibele schuurbanden passen zich optimaal aan nauwe bochtstukken aan en laten zo oppervlakken zonder aanzetten ontstaan.
- + 360° omtrekschuren in slechts 2 werkstappen.
- + Optionele geleiderollen voor geringe afstand tot de muur.
- + Herstartblokkering.
- + Tegen stof beschermde kogellagers.
- + Omvangrijk toebehorenprogramma.

RS 17-70 E – SET



LEVERINGSOMVANG

2 x 10 st. schuurbanden 20 x 815 mm P120/P180, 2 x 10 st. schuurbanden 40 x 815 mm P120/P180, 5 st. vlijschijven 20 x 820 mm zeer fijn, 1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 105

Buisbewerkingsmachine met extreem hoge afnamecapaciteit voor RVS-buizen en -bochtstukken tot Ø 80 mm.

Nom. opgen.vermogen	W	1 700
Afgeg. vermogen	W	1 000
Toerental onbelast	min ⁻¹	2 700 - 8 500
Minimumafstand tot de muur	mm	50
Bandsnelheid	m/sec	9 - 27
Buis tot Ø	mm	8 - 80
Bandafmeting	mm	20/40 x 815
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	4,30
Bestelnummer	7 222 75 61 00 0	
EAN	4014586895871	
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	1.667,00	
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	2.017,07	

FEIN VOORDELEN

- + Effectief afslijpen van lasnaden door optimale snelheden van de schuurbanden.
- + Traploos regelbaar toerental, optimaal voor schuren, satineren, borstelen en hoogglanspolijsten van roestvrij staal.
- + Flexibele schuurbanden passen zich optimaal aan nauwe bochtstukken aan en laten zo oppervlakken zonder aanzetten ontstaan.
- + 360° omtrekschuren in slechts 2 werkstappen.
- + Optionele geleiderollen voor geringe afstand tot de muur.
- + Herstartblokkering.
- + Tegen stof beschermde kogellagers.
- + Omvangrijk toebehorenprogramma.

KS 10-38 E SET



LEVERINGSOMVANG

1 antitrilhandgreep, telkens een vlijschijf medium, Ø 150 mm in een dikte van 3 en 6 mm, telkens een vlijschijf fijn, Ø 150 mm in een dikte van 3 en 6 mm, Profileersteen voor het profileren van vlijschijven, 1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 105

Lasnaadslijper voor moeilijk toegankelijke plaatsen bij metalen constructies.

Nom. opgen.vermogen	W	800
Afgeg. vermogen	W	550
Toerental onbelast	min ⁻¹	1 350 - 3 750
Omtreksnelheid	m/sec	29,5
Gereedschap Ø	mm	150
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	3,20
Bestelnummer	7 221 67 60 00 0	
EAN	4014586868936	
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	997,00	
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.206,37	

FEIN VOORDELEN

- + Flexibel gebruik door zonder gereedschap te zwenken hulpstuk.
- + Platte constructie voor hoeken en moeilijk toegankelijke plaatsen.
- + Lange levensduur van de riemaandrijving door onderhoudsvrij spansysteem.
- + Asblokkering voor het snel verwisselen van schijven.
- + Zonder gereedschap verstel- en afneembare vonkenkap.
- + Elektronische toerentalregeling.
- + Kwaliteit Made in Germany.
- + H 07 industriekabel.
- + Geleidelijke start.
- + Herstartblokkering.

BF 10-280 E



LEVERINGSOMVANG

1 slijparm verzonken 3/6 mm (6 38 100 26 01 0)

Toebehoren zie pagina 105

Extreem krachtige bandvijlmaschine voor hoeken en randen bij de bewerking van roestvrij staal.

Nom. opgen.vermogen	W	800
Afgeg. vermogen	W	550
Toerental onbelast	min ⁻¹	10 000 - 28 000
Bandsnelheid	m/sec	12 - 32
Bandafmeting	mm	520 x 3/6/20
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,10
Bestelnummer	7 228 05 50 00 0	
EAN	4014586867250	
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	702,00	
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	849,42	

FEIN VOORDELEN

- + FEIN motor met hoog vermogen voor de hoogste afslijpcapaciteit en constant toerental, ook bij hoge belasting.
- + Optimale bandsnelheden voor effectief gebruik van verschillende slijp-, vlijs- en polijstbanden.
- + Uiterst eenvoudige hantering - zonder gereedschap 180° zwenkbare slijparm, bandmontage en -afstelling zonder gereedschap.
- + Perfecte bandgeleiding.
- + Bandbreedtes van 3 tot 20 mm.
- + Traploos regelbaar toerental, optimaal voor bescherming van gevoelige oppervlakken.
- + Verzonken en rechte slijparmen voor verschillende toepassingen.
- + Geleidelijke start.
- + Herstartblokkering.
- + H 07 industriekabel.
- + Omvangrijk accessoires-programma leverbaar.

3 SCHUURMACHINE

BF 10-280 E STARTSET



LEVERINGSOMVANG

3 slijparmen (telkens 1 x 3/6 mm verzonken, 6 mm recht, 20 mm recht), 10 slijpbanden 3 mm (korrel 120), 10 slijpbanden 6 mm (korrel 120), 10 slijpbanden 20 mm (korrel 120), 5 vliesbanden 6 mm (medium), 1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 105

Startset bandvijlmaschine voor hoeken en randen bij de bewerking van roestvrij staal.

Nom. opgen.vermogen	W	800
Afgeg. vermogen	W	550
Toerental onbelast	min ⁻¹	10 000 - 28 000
Bandsnelheid	m/sec	12 - 32
Bandafmeting	mm	520 x 3/6/20
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,10

Bestelnummer	7 228 05 51 00 0
EAN	4014586867267
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	825,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	998,25

FEIN VOORDELEN

- + FEIN motor met hoog vermogen voor de hoogste afslijpcapaciteit en constant toerental, ook bij hoge belasting.
- + Uiterst eenvoudige hantering - zonder gereedschap 180° zwenkbare slijparm, bandmontage en -afstelling zonder gereedschap.
- + Startset met verzonken en rechte slijparmen voor verschillende toepassingen, keramische slijpbanden voor effectieve bewerking van lasnaden en vliesbanden voor afwerking in verschillende breedtes.
- + Optimale bandsnelheden.
- + Perfecte bandgeleiding.
- + Bandbreedtes van 3 tot 20 mm.
- + Traploos regelbaar toerental, optimaal voor bescherming van gevoelige oppervlakken.
- + Geleidelijke start.
- + Herstartblokkering.
- + H 07 industriekabel.
- + Omvangrijk accessoires-programma leverbaar.

ALGEMEEN TOEBEHOREN

**ANTITRILHANDGREEP (M8)**

Nieuwe oppervlakstructuur verhoogt de gripvastheid met wel 16 % in vergelijking met gangbare handgrepen. Bovendien worden optredende trillingen tot een minimum beperkt. Afgestemde greepomtrek voor efficiënt en veilig werken in elke werksituatie.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 19 159 03 0	14,75	17,85

**MICROVEZELDOEK**

fijnmazige kwaliteit voor verwijderen van polijstresten. Uitvoering zonder zoom voor werken zonder krassen en pluizen

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 33 003 01 0	9,90	11,98

**RVS-AFPLAKTAPE**

Voor de bescherming van roestvrijstalen oppervlakken tegen krassen door slijpwerkzaamheden. Perfect voor gebruik bij verstek slijpen van gelaste roestvrijstalen profielen. De afgeplakte zijde wordt door de afplaktape beschermd bij het slijpen, satineren of bij het matteren.

L m	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
5	6 37 33 010 01 0	71,00	85,91

ACCESSOIRES RS 12-70 E / RS 17-70 E

**BASISSET MACHINE VOOR BUISBEWERKING**

Reinigen van vervuilingen, krassen verwijderen, tot en met perfect satineren. Bestaande uit: 2 x 10 st. slijpbanden, 20 x 815 mm, P 120/P180; 2 x 10 st. slijpbanden, 40 x 815 mm, P120/P180; 5 st. vliesbanden, 20 x 820 mm, zeer fijn 280

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 14 050 02 1	271,00	327,91

**KERAMISCHE SCHUURBANDEN**

Hoogste afnamecapaciteit bij zeer lange levensduur. Ook voor verwijderen van fijne lasnaden

Korrel	Maten mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	20 x 815	10	6 37 14 130 01 0	59,00	71,39
80	40 x 815	10	6 37 14 131 01 0	93,00	112,53

**SLIJPBANDEN**

uiterst flexibele slijpbanden, ideaal voor het slijpen van bochten
20 x 815 mm

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
120	10	6 37 14 050 01 5	41,00	49,61
180	10	6 37 14 051 01 4	41,00	49,61
320	10	6 37 14 052 01 7	41,00	49,61
400	10	6 37 14 053 01 1	41,00	49,61

**SLIJPBANDEN**

uiterst flexibele slijpbanden, ideaal voor het slijpen van bochten
40 x 815 mm

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
120	10	6 37 14 054 01 9	67,00	81,07
180	10	6 37 14 055 01 3	67,00	81,07

**VLIESBANDEN**

zeer zachte uitvoering, voor oppervlakken zonder aanzetten, ook bij krappe bochten
20 x 815 mm

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	5	6 37 14 056 01 6	47,50	57,48
120	5	6 37 14 057 01 0	47,50	57,48
280	5	6 37 14 058 01 8	56,00	67,76

**POLIJSTBANDEN**

20 x 815 mm, zeer zachte uitvoering, voor spiegelglans zonder aanzetten, ook bij krappe bochten

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 26 010 01 8	80,00	96,80

**GELEIDEROL**

voor krappe plekken (afstand tot de muur 50 mm)

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 35 017 01 1	93,00	112,53

ACCESSOIRES BF 10-280 E

**SLIJPARM VERZONKEN**

Bandbreedte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3/6	6 38 10 026 01 0	87,00	105,27

**SLIJPARM RECHT**

Bandbreedte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6	6 38 10 027 01 0	87,00	105,27
20	6 38 10 030 01 0	114,00	137,94

**SCHUURBAND K 80 10ST.**

Hoogste afnamecapaciteit bij zeer lange levensduur. Ook voor verwijderen van fijne lasnaden
VE 10, lengte 520 mm.

Korrel	Breedte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	3	6 37 14 061 01 0	18,25	22,08
120	3	6 37 14 062 01 0	18,25	22,08
180	3	6 37 14 063 01 0	18,25	22,08
80	6	6 37 14 068 01 0	20,25	24,50
120	6	6 37 14 069 01 0	20,25	24,50
180	6	6 37 14 070 01 0	20,25	24,50
80	20	6 37 14 089 01 0	28,00	33,88
120	20	6 37 14 090 01 0	28,00	33,88
180	20	6 37 14 091 01 0	28,00	33,88

**VLIESBAND**

Zachte uitvoering, voor oppervlakken zonder aanzetten.
VE 5, lengte 520 mm.

Breedte mm	Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6	grof	6 37 14 114 01 0	26,00	31,46
6	middel	6 37 14 115 01 0	26,00	31,46
6	fijn	6 37 14 116 01 0	26,00	31,46
20	grof	6 37 14 123 01 0	36,50	44,17
20	middel	6 37 14 124 01 0	36,50	44,17
20	fijn	6 37 14 125 01 0	36,50	44,17

**POLIJSTBAND**

Zachte uitvoering, voor spiegelglans zonder aanzetten in combinatie met polijstpasta's.
VE 3, lengte 520 mm.

Breedte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6	6 37 26 016 01 0	16,50	19,97
20	6 37 26 019 01 0	23,00	27,83

3 SCHUURMACHINE

ACCESSOIRES CG 17-125 INOX



SNELSPANMOER

M14, voor het zonder gereedschap vervangen van de schijf, geringe bouwhoogte van slechts 8 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 38 02 191 01 0	18,00	21,78



BESCHERMKAP

voor lamellen- en afbraamschijven

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
125	3 18 10 300 00 0	14,00	16,94



BESCHERMKAP VOOR DOORSLIJPWERKZAAMHEDEN

voor het veilig werken met doorslijpschijven

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
125	6 38 11 017 01 0	38,50	46,59



BINNENFLENS

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 38 01 182 01 0	9,90	11,98



DRAADFLENS

M 14, voor afbraam- en doorslijpschijven en voor vakslijpschijven en gevlochten ronde borstels

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 38 02 052 00 0	9,90	11,98



DRAADFLENS

M 14, voor elast. steunschijf en voor gevlochten conische borstels

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 38 01 154 00 7	9,30	11,25



ELASTISCH STEUNSCHIJF

met flens M 14, voor fiber-schuurpapier Ø 125 mm

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
125	6 38 06 087 01 3	16,00	19,36



AFBRAAMSCHIJF

Voor afslijpen en bewerken van een lasnaad met lange levensduur. Universeel in staal en roestvrijstaal inzetbaar. Vorm verzonken, binnendiameter 22,23 mm, maximaal toerental 12 250 min⁻¹, maximale werksnelheid 80 m/s.

Ø mm	Dikte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
125	6	10	6 37 03 005 01 0	24,50	29,65



DOORSLIJPSCHIJF

Ideaal voor het doorslijpen van dunne platen, buizen en profielen. Nauwkeurig en snel snijden met minimale krachtingspanning en uitstekende levensduur. Geen nabewerking en thermische verkleuring op het werkstuk. Universeel in staal en roestvrijstaal inzetbaar. Vorm recht, binnendiameter 22,23 mm, maximaal toerental 12 250 min⁻¹, maximale werksnelheid 80 m/s.

Ø mm	Dikte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
125	1	25	6 37 09 013 01 0	30,50	36,91



DOORSLIJPSCHIJF

Voor het doorslijpen van platen, buizen en profielen met goede doorslijpsnelheid en goede levensduur. Universeel in staal en roestvrijstaal inzetbaar. Vorm verzonken, binnendiameter 22,23 mm, maximaal toerental 12 250 min⁻¹, maximale werksnelheid 80 m/s.

Ø mm	Dikte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
125	2,5	25	6 37 09 014 01 0	33,50	40,54



LAMELLENSLIJPSCHIJF

Slijpmiddel van zirkoonkorund voor zeer goede oppervlaktresultaten met hoge afnamecapaciteit bij lichte hantering met geringe trillingen. Ideaal voor de randbewerking. Hoge levensduur bij gelijkblijvende werkkwaliteit. Universeel in staal en roestvrijstaal inzetbaar. Vorm conisch, binnendiameter 22,23 mm, maximaal toerental 12 250 min⁻¹, maximale werksnelheid 80 m/s.

Korrel	Ø mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
40	125	10	6 37 30 022 01 0	41,50	50,22
60	125	10	6 37 30 023 01 0	41,50	50,22
80	125	10	6 37 30 024 01 0	41,50	50,22



FIBERSCHUURSCHIJF

Krachtig slijpmiddel van zirkoonkorund met een zeer goede afnamecapaciteit en lange levensduur. Universeel in staal en roestvrijstaal inzetbaar.

Korrel	Ø mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
36	125	25	6 37 17 301 01 0	26,00	31,46
60	125	25	6 37 17 302 01 0	26,00	31,46
80	125	25	6 37 17 303 01 0	26,00	31,46



STEUNLICHAAM

M 14, Ø 125 mm, met klittenbandhechtgedeelte, voor schuurpapier met klittenbandsnelbevestiging

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
115	6 38 06 168 01 2	14,25	17,24



STEUNLICHAAM

met klittenbandhechtgedeelte, voor gebruik met schuurvlies, M 14

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
115	6 38 06 172 01 0	19,50	23,60



SLIJPVLISSCHIJVEN

Ø 115 mm, stabiel, met klittenbandsnelbevestiging, voor gebruik met steunlichaam 6 38 06 172 01 0

Uitvoering	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
grof	10	6 37 32 001 01 8	47,50	57,48
middel	10	6 37 32 002 01 1	45,00	54,45
fijn	10	6 37 32 003 01 5	38,50	46,59

**GEKOELDE STEUNSCHIJF**

slijpplateau met ventilatie, ideaal voor slijpschijven Pyramix

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
115	6 38 06 193 01 0	16,00	19,36

**GEKOELDE STEUNSCHIJF**

slijpplateau met ventilatie, ideaal voor slijpschijven Pyramix voor verder gebruik wanneer de buitenste rand van de slijpschijven werd abgetrennt afgebroken.

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
75	6 38 06 196 01 0	15,25	18,45

**SCHUURPAPIER**

Ø 115 mm, voor verwijderen van zeer diepe krassen en fijne lasnaden

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	25	6 37 28 135 01 0	34,50	41,75

**SLIJPPAPIER PYRAMIX**

Met de perforatie van de Pyramix klitslijpschijf kan deze bovendien ook na de eerste randslijtage verder worden gebruikt. Ø 115 mm.

voor verwijderen van diepe krassen

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
280	5	6 37 17 239 01 0	32,00	38,72
280	25	6 37 17 239 02 0	139,00	168,19

**SLIJPPAPIER PYRAMIX**

Met de perforatie van de Pyramix klitslijpschijf kan deze bovendien ook na de eerste randslijtage verder worden gebruikt. Ø 115 mm.

voor verwijderen van lichte krassen, opbouw van slijpbeeld, reducering van de ruwe diepte

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
400	5	6 37 17 240 01 0	32,00	38,72
400	25	6 37 17 240 02 0	139,00	168,19

**SLIJPPAPIER PYRAMIX**

Met de perforatie van de Pyramix klitslijpschijf kan deze bovendien ook na de eerste randslijtage verder worden gebruikt. Ø 115 mm.

voor verwijderen van zeer lichte krassen, opbouw van slijpbeeld, reducering van de ruwe diepte

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
800	5	6 37 17 241 01 0	32,00	38,72
800	25	6 37 17 241 02 0	139,00	168,19

**SLIJPPAPIER PYRAMIX**

Met de perforatie van de Pyramix klitslijpschijf kan deze bovendien ook na de eerste randslijtage verder worden gebruikt. Ø 115 mm.

reducering van de ruwe diepte, optimale voorwaarde voor aansluitend polijsten

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1 400	5	6 37 17 242 01 0	32,00	38,72
1 400	25	6 37 17 242 02 0	139,00	168,19

**LAMELSLIJPWIEL**

Ø 125 mm, M 14

Korrel	Breedte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
120	20	6 37 21 052 01 0	33,50	40,54

**FINISHINGSCHIJF**

Ø 125 mm, voor de eindafwerking

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 32 005 01 0	34,00	41,14

**LAMELSLIJPSCHIJF**

Ideaal voor de roestvrijstaalbewerking voor het verwijderen van lasnaden en afwerking in één bewerking. Combinatie van snel materiaalafslippen en optimale oppervlaktekwaliteit.

Ø mm	Uitvoering	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
125	zacht	5	6 37 30 019 01 0	115,00	139,15
125	middel	5	6 37 30 021 01 0	115,00	139,15
125	grof	5	6 37 30 020 01 0	115,00	139,15

**RVS-SET VOORBEREIDING POLIJSTEN OPPERVLAKKEN / BUIZEN / PROFIELEN**

Verwijdert krassen effectief en snel; optimale voorbereiding voor polijsten door afgestemde opbouw van het slijpbeeld; bij voorbereiding voor polijsten: hoge afnamecapaciteit in weinig tijd. Bestaande uit: 5 vel slijppapier Pyramix K280 (6 37 17 239 01 0), 5 vel slijppapier Pyramix K400 (6 37 17 240 01 0), 5 vel slijppapier K800 (6 37 17 241 01 0), 5 vel slijppapier Pyramix K1400 (6 37 17 242 01 0), 1 koelslijpplateau Ø 75 mm (6 38 06 196 01 0), 25 vel slijppapier K80 (6 37 28 135 01 0), 1 koelslijpplateau Ø 115 mm (6 38 06 193 01 0)

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 38 06 193 04 0	186,00	225,06

**VILT-LAMELLENSCHIJF**

Voor het polijsten en voorpolijsten van roestvrij staal. Door de lamellen "verbrandt" het vilt niet en kan er zonder streepvorming worden gepolijst. Alleen gebruiken met polijstpasta (voorpolijsten = voorpolijstpasta, hoogglanspolijsten = glanspasta).

Ø mm	Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
125	zacht	6 37 23 037 01 0	38,00	45,98
125	middel	6 37 23 038 01 0	38,00	45,98

ACCESSOIRES KS 10-38 E**VLIESSCHIJF**

Met hoog afnamecapaciteit voor het afslijpen, afbikken en satineren van lasnaden.

Ø mm	Dikte mm	Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
150	3	grof	6 37 34 001 01 0	38,50	46,59
150	6	grof	6 37 34 002 01 0	49,00	59,29

**VLIESSCHIJF**

Voor het afslijpen, aanpassen, afbikken en voor fijn satineren van lasnaden. Verwijdert lichte krassen op profielen en oppervlakken.

Ø mm	Dikte mm	Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
150	3	middel	6 37 34 003 01 0	28,50	34,49
150	6	hard	6 37 34 004 01 0	35,00	42,35

3 SCHUURMACHINE



VLISSCHIJF

Verwijdert aanloopkleuren en lichte krassen, ideaal voor de voorbereiding voor het polijsten van lasnaden.

Ø mm	Dikte mm	Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
150	3	fijn	6 37 34 005 01 0	28,50	34,49
150	6	fijn	6 37 34 006 01 0	35,00	42,35



VLISSCHIJF

Voor het voorpolijsten van oppervlakken van lasnaden. Verwijdert snel aanloopkleuren zonder de lasnaad af te slijpen.

Ø mm	Dikte mm	Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
150	6	zeer fijn	6 37 34 007 01 0	31,00	37,51



VILTCHIJF

Voor het polijsten van lasnaden tot spiegelglans in combinatie met FEIN polijstpasta's.

Ø mm	Dikte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
150	6	6 37 18 011 01 0	20,50	24,81



PROFIELESTEEN

Voor het aanslijpen van de vliesschijven voor gelijkblijvende lasnaadprofielen.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 19 011 01 0	25,50	30,86

ACCESSOIRES RS 10-70 E



SLIJPBANDEN

uiterst flexibele slijpbanden, ideaal voor het slijpen van bochten
VE 10, 30 x 533 mm.

Korrel	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	6 37 14 136 01 0	33,00	39,93
120	6 37 14 137 01 0	33,00	39,93
180	6 37 14 138 01 0	33,00	39,93
320	6 37 14 139 01 0	33,00	39,93
400	6 37 14 140 01 0	33,00	39,93



VLIESBANDEN

zeer zachte uitvoering, voor oppervlakken zonder aanzetten, ook bij krappe bochten
VE 5, 30 x 533 mm.

Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
fijn	6 37 14 143 01 0	46,50	56,27



POLIJSTBANDEN

Zeer zachte uitvoering, voor spiegelglans zonder aanzetten, ook bij krappe bochten.
VE 3, 30 x 533 mm.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 14 144 01 0	26,00	31,46

ACCESSOIRES ROT 14-200 E



AFZUIGKAP COMPL. WPO 14

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 18 10 264 01 0	26,00	31,46



VERBINDINGSSTUK

Universeel inzetbaar voor de verbinding van elektrische gereedschappen en accessoires met stofafzuiging aan stofzuiger. Flexibele rubberen huls, lengte 70 mm, binnen-Ø 31,5 mm.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 22 771 00 9	6,80	8,23



SCHUURPAPIER

geperforeerd, Ø 150 mm, met klittenbandsnelbevestiging
Te gebruiken voor: hout, metaal, autocarosserieën, laspunten.
Kwaliteit: kunststofharsbinding, korund. Eigenschappen: hoge afslijpcapaciteit.

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
60	50	6 37 28 022 01 7	71,00	85,91



STEUNSCHIJF

Ø 150 mm, geperforeerd met klittenbandhechtgedeelte

Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
hard	6 38 06 116 02 1	134,00	162,14
extra zacht	6 38 06 166 02 6	132,00	159,72



STEUNSCHIJF

Ø 200 mm, geperforeerd met klittenbandhechtgedeelte

Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
hard	6 38 06 102 02 3	147,00	177,87
middel	6 38 06 095 02 1	148,00	179,08
extra zacht	6 38 06 118 02 3	148,00	179,08



LAMSVEL

met klittenbandsnelbevestiging.

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
150	6 37 23 009 00 4	13,75	16,64
200	6 37 23 010 00 6	23,25	28,13

ACCESSOIRES MSF 636-1

KLITTENBANDHECHTGEDEELTE

Ø 150 mm

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
150	3 14 26 030 00 5	21,75	26,32

STEUNSCHIJF

Ø 115 mm, niet-geperforeerd met klittenbandhechtgedeelte, hard

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 38 06 167 02 0	48,50	58,69

**SCHUURPAPIER**

Ø 115 mm, voor verwijderen van zeer diepe krassen en fijne lasnaden

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	50	6 37 28 096 01 9	34,50	41,75

**STEUNSCHIJF**

Ø 125 mm, geperforeerd met klitthechting

Opnameschroef- draad steunplateau	Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
5/16"-24 UNF	hard	6 38 06 103 02 7	100,00	121,00
5/16"-24 UNF	middel	6 38 06 088 02 7	101,00	122,21
5/16"-24 UNF	zacht	6 38 06 117 02 5	129,00	156,09

**STEUNSCHIJF**

Ø 150 mm, geperforeerd met klittenbandhechtgedeelte

Opnameschroef- draad steunplateau	Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
5/16"-24 UNF	hard	6 38 06 101 02 0	117,00	141,57
5/16"-24 UNF	middel	6 38 06 090 02 3	119,00	143,99

**EXCENTRISCHE KOP**

Ø 150 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 12 07 103 01 3	178,00	215,38

**SCHUURPAPIER**

geperforeerd, Ø 150 mm, met klittenbandsnelbevestiging
Bruikbaar voor: metaal, autocarrosserieën, soldeerpunten, laspunten, polyester. Kwaliteit: zeer krachtige schuurdoek, kunststofharsbinding, korund. Eigenschappen: zeer stabiel, hoge afslijpcapaciteit.

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
40	50	6 37 28 009 01 4	131,00	158,51
60	50	6 37 28 010 01 6	123,00	148,83
80	50	6 37 28 056 01 3	111,00	134,31
100	50	6 37 28 054 01 6	111,00	134,31

**SCHUURPAPIER**

geperforeerd, Ø 150 mm, met klittenbandsnelbevestiging
Te gebruiken voor: hout, verf, autolak, spatel, polyester, kunststof. Kwaliteit: kunststofharsbinding, korund. Eigenschappen: aanzienlijk minder dichtlopen, flexibel.

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	50	6 37 28 074 01 4	62,00	75,02
120	50	6 37 28 084 01 3	53,00	64,13
150	50	6 37 28 012 01 8	53,00	64,13
180	50	6 37 28 013 01 2	53,00	64,13
240	50	6 37 28 015 01 4	53,00	64,13

**SCHUURPAPIER**

geperforeerd, Ø 150 mm, met klittenbandsnelbevestiging
Te gebruiken voor: hout, metaal, autocarrosserieën, laspunten. Kwaliteit: kunststofharsbinding, lichte binding, korund. Eigenschappen: hoge afslijpcapaciteit.

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
60	50	6 37 28 073 01 6	63,00	76,23

**LAMSVEL**

met klittenbandsnelbevestiging.

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
125	6 37 23 008 00 0	10,50	12,71
150	6 37 23 009 00 4	13,75	16,64

ACCESSOIRES WPO 14-25 E**RVS SET STANDAARD**

Set voor standaardtoepassingen in de oppervlaktebewerking: reinigen van vervuilingen met gegolfd vlies, verwijderen van aanloopkleuren, tot en met goed satineren. Bestaande uit: 1 elast. slijpwals K60 (6 37 21 006 01 2) 1 lamellenvlieswals (6 37 21 009 01 8) 1 slijpvlies met gegolfde plooiën (6 37 23 021 01 3) 1 slijpvliesschijven fijn VE10 (6 37 32 003 01 5) 1 steunschijf (6 38 06 172 01 0) 1 opspandoorn (6 38 03 066 02 4) 1 2-gats sleutel (6 29 10 022 00 2) 1 steeksleutel 19 x 22 (6 29 04 003 00 0)

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 21 006 04 0	263,00	318,23

**RVS SET SLIJPEN**

Hoge afnamecapaciteit bij oppervlakken. Bestaande uit: 1 expansiewals (6 38 06 192 01 0) 5 slijphulzen K60 (6 37 14 132 01 0) 5 slijphulzen K80 (6 37 14 133 01 0) 5 slijphulzen K120 (6 37 14 134 01 0)

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 38 06 192 02 0	265,00	320,65

**RVS SET SATINEREN**

Perfect satineren zonder aanzetten. Uiterst geringe warmte-ontwikkeling bij de bewerking. Bestaande uit: 1 elastische slijpwals K60 medium (6 37 21 006 01 2) 1 elastische slijpwals K180 fijn (6 37 21 007 01 6) 1 slijpvliesschijf Sinus K180 fijn (6 37 21 051 01 0)

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 21 050 02 0	285,00	344,85

**RVS SET STANDAARD**

Set voor standaardtoepassingen in de bewerking van rechte buizen. Reinigen van vervuilingen, verwijderen van aanloopkleuren, tot en met goed satineren. Bestaande uit: 1 slijpbandrol (6 38 06 181 01 6) 1 slijpband K60 VE10 (6 37 14 044 01 0) 1 slijpband K120 VE10 (6 37 14 045 01 4) 1 vliesband medium (6 37 14 048 01 9) 1 vliesband fijn (6 37 14 049 01 3) 1 plakband (6 38 09 004 01 9)

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 38 06 181 03 0	187,00	226,27

**RVS-SET SATINERENVOOR PROFIELEN**

Satineren van profielen voor perfect slijpbeeld. Bestaande uit: 1 elastische wals K 60 medium (6 37 21 054 01 0), 1 elastische wals K 180 fijn (6 37 21 055 01 0), 1 slijpvliesschijf Sinus fijn (6 37 21 056 01 0), 1 opspandoorn (6 38 03 071 02 0)

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 21 054 02 0	237,00	286,77

3 SCHUURMACHINE



ELASTISCHE SLIJPWALS

Boorgat 19 mm
100 x 100 mm

Korrel	Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
60	middel	6 37 21 006 01 2	114,00	137,94
180	fijn	6 37 21 007 01 6	114,00	137,94



ELASTISCHE SLIJPWALS

Boorgat 19 mm
100 x 50 mm

Korrel	Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
60	middel	6 37 21 054 01 0	80,00	96,80
180	fijn	6 37 21 055 01 0	80,00	96,80



SLIJPVLIESWALS SINUS

Boorgat 19 mm
Ø 100 x 50 mm, met sinusas, voor satijnfinish zonder aanzetten

Korrel	Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
180	fijn	6 37 21 056 01 0	46,00	55,66



SLIJPVLIESWALS SINUS

Boorgat 19 mm
Ø 100 x 100 mm, met sinusas, voor satijnfinish zonder aanzetten

Korrel	Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
180	fijn	6 37 21 051 01 0	65,00	78,65



LAMELSLIJPWIEL

Ø 150 mm, boorgat 14 mm
voor het verhelpen van kleine fouten en lichte krassen

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 21 003 01 7	74,00	89,54



LAMELSLIJPWIEL

Ø 150 mm, boorgat 14 mm
voor gemiddelde borstelvleng

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 21 004 01 5	74,00	89,54



LAMELSLIJPWIEL

Ø 150 mm, boorgat 14 mm
voor fijne borstelstreek, satijnfinish

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 21 005 01 9	74,00	89,54



LAMELVLIESWALS

100 x 100 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 21 015 01 0	37,00	44,77



LAMELVLIESWALS

Ø 100 x 100 mm, boorgat 19 mm
voor gemiddelde satijnfinish

Korrel	Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
100	middel	6 37 21 008 01 4	49,50	59,90



LAMELVLIESWALS

Ø 100 x 100 mm, boorgat 19 mm
voor fijne satijnfinish

Korrel	Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
180	fijn	6 37 21 009 01 8	49,50	59,90



LAMELVLIESWALS

Ø 100 x 100 mm, boorgat 19 mm
voor zeer fijne satijnfinish

Korrel	Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
280	zeer fijn	6 37 21 010 01 0	49,50	59,90



VILT-LAMELLENWALS

Voor het polijsten en voorpolijsten van roestvrij staal. Door de lamellen "verbrandt" het vilt niet en kan er zonder streepvorming worden gepolijst. Alleen gebruiken met polijstpasta (voorpolijsten = voorpolijstpasta, hoogglanspolijsten = glanspasta).

Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
zacht	6 37 21 057 01 0	90,00	108,90
middel	6 37 21 058 01 0	90,00	108,90



SCHUURVLIES

met golfvouw, breedte ca. 30 mm, boorgat 14 mm, voor lichte ontbraamwerkzaamheden, desoxidatie, lichte schuurwerkzaamheden, decoratieve werkzaamheden

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
150	6 37 23 021 01 3	20,75	25,11
200	6 37 23 022 01 6	25,50	30,86



SLIJPVLISSCHIJVEN

Ø 115 mm, stabiel, met klittenbandsnelbevestiging, voor gebruik met steunlichaam 6 38 06 172 01 0

Uitvoering	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
grof	10	6 37 32 001 01 8	47,50	57,48
middel	10	6 37 32 002 01 1	45,00	54,45
fijn	10	6 37 32 003 01 5	38,50	46,59



STEUNLICHAAM

met klittenbandhechtgedeelte, voor gebruik met schuurvlies, M 14

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
115	6 38 06 172 01 0	19,50	23,60



SLIJPBANDROL

Boorgat 19 mm
100 x 70 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 38 06 181 01 6	96,00	116,16



SLIJPBANDEN
600 x 30 mm

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
60	10	6 37 14 044 01 0	29,00	35,09
120	10	6 37 14 045 01 4	29,00	35,09
240	10	6 37 14 046 01 7	29,00	35,09

PLAKBAND

voor opnieuw sluiten van slijpbanden bij gesloten buissystemen, 50 m

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 38 09 004 01 9	14,25	17,24



VLIESBANDEN

met knoopsluiting voor opnieuw sluiten, ideaal bij gesloten buissystemen, 600 x 30 mm

Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
grof	6 37 14 047 01 1	15,75	19,06
middel	6 37 14 048 01 9	15,75	19,06
fijn	6 37 14 049 01 3	15,75	19,06



POLIJSTRING, SISAL, DOEK

voor
- fijnslijpen/borstelen en vlakmaken van NF-metaal na voorslijpen met korrel 240-280 met borstelpasta.
- fijnslijpen/borstelen en vlakmaken van ijzer/staal en RVS na voorslijpen met korrel 280-320 met borstelpasta.
- zijdeglangspoetsen/borstelen van NF-metaal, ijzer/staal en RVS met borstelpasta.
- Voorpolijsten van ijzer/staal en RVS met voorpolijstpasta.
Breedte ca. 30 mm, boring 14 mm.

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
150	6 37 23 011 01 4	23,50	28,44
200	6 37 23 012 01 7	32,50	39,33



POLIJSTRING, DOEK, STEVIG

Breedte ca. 15 mm, boorgat 14 mm, voor voorpolijsten en polijsten van NF-metalen, ijzer/staal en edelstaal en met voorpolijstpasta.

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
150	6 37 23 013 01 1	13,75	16,64
200	6 37 23 015 01 3	16,00	19,36



POLIJSTRING, DOEK, ZACHT

Breedte ca. 15 mm, boorgat 14 mm, voor hoogglanspolijsten van NF-metalen, ijzer/staal, edelstaal en chroom met glanspasta.

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
150	6 37 23 014 01 9	10,75	13,01
200	6 37 23 016 01 6	15,75	19,06

POLIJSTRING, VLIESMATERIAAL, EXTRA ZACHT

Breedte ca. 15 mm, boorgat 14 mm, voor afwerkpolijsten van NF-metalen, ijzer/staal, edelstaal en vele kunststoffen met glanspasta.

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
150	6 37 23 019 01 2	14,00	16,94
200	6 37 23 020 01 4	20,75	25,11



POLIJSTSCHIIF

Ø 150 mm, breedte 60 mm, elastisch, boorgat 14 mm voor streepolijsten, korrel 16 (grof), zacht, "groen"

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 13 013 01 8	167,00	202,07



POLIJSTSCHIIF

Ø 150 mm, breedte 60 mm, elastisch, boorgat 14 mm voor fijne oppervlakken, korrel 24 (middel), zacht, "blauw"

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 13 015 01 0	167,00	202,07

POLIJSTSCHIIF

Ø 150 mm, breedte 60 mm, elastisch, boorgat 14 mm voor het fijnpolijsten, korrel 46 (fijn), zacht, "bruin"

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 13 016 01 3	167,00	202,07



LAMELSLIJPWIEL

Breedte 50 mm, voor het polijsten van roestvrij staal, boorgat 14 mm

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
200	6 37 21 001 00 1	172,00	208,12



HOUDER

voor zijdelingse handgreep, 360° zwenkbaar

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 33 006 01 0	77,00	93,17



OPSPANDOORN

met spanflens M 14, voor polijstringen, spanbereik 15-35 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 38 03 027 03 8	40,00	48,40



OPSPANDOORN

met spanflens M 14, voor lamellenslijpschijven, lappen- en polijstschiijven, spanbereik 15 – 50 mm, gereedschapopname Ø 14 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 38 03 066 02 4	44,00	53,24



BESCHERMBEUGEL

als handbescherming

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 02 29 216 00 5	7,20	8,71



EXPANSIE WALS

Boorgat 19 mm
Ø 100 x 100 mm, voor trillingsvrij, veilig meenemen van de slijphulzen

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 38 06 192 01 0	219,00	264,99

3 SCHUURMACHINE



SLIJPHULS

voor verwijderen van lichte lasnaden en zeer diepe krassen en walsheid

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
60	5	6 37 14 132 01 0	16,50	19,97



SLIJPHULS

voor verwijderen van diepe krassen

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	5	6 37 14 133 01 0	16,00	19,36



SLIJPHULS

voor verwijderen van krassen, voorstadium voor satijnfinish

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
120	5	6 37 14 134 01 0	15,75	19,06



SLIJPHULS PYRAMIX

voor verwijderen van krassen, voorstadium voor satijnfinish

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
280	5	6 37 14 145 01 0	72,00	87,12
400	5	6 37 14 146 01 0	72,00	87,12
600	5	6 37 14 147 01 0	72,00	87,12
1 400	5	6 37 14 148 01 0	72,00	87,12



WPO 14-15 E	WPO 14-15 E - SET	WPO 14-15 E MARINE POLIJST SET	WPO 14-25 E	WPO 10-25 E	WPO 10-25 E - SET
Extreem krachtige haakse polijstmachine voor auto- en bootreparatie.		Polijst- en schuurset voor bootonderhoud.	Extreem krachtige haakse polijstmachine voor voorbereiding van lakwerk.	Krachtige handige haakse polijstmachine voor voorbereiding van lakwerk.	

PAGINA		114	114	114	115	115	115
Polijsten		++	++	++	++	++	++
Grof schuren		+	+	++	++		
Fijn schuren		+	+	++	++		
Droog schuren		++	++	++	++		
Microschuren		++	++	++	++		
Geleidelijke start		•	•	•	•	•	•
Herstartblokkering		•	•	•	•	•	•
FEIN motor met hoog vermogen		•	•	•	•	•	•
Spilvergrendeling		•	•	•	•	•	•
Nom. opgen.vermogen	W	1 200	1 200	1 200	1 200	800	800
Afgeg. vermogen	W	750	750	750	750	550	550
Toerental onbelast	min ⁻¹	500 - 1 500	500 - 1 500	500 - 1 500	900 - 2 500	900 - 2 500	900 - 2 500
Polijstgereedschap Ø	mm	230	230	230	230	150	150
Opnameschroefdraad		M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Kabel met stekker	m	4	4	4	4	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,50	2,50	2,50	2,50	2,20	2,20

+ geschikt ++ bij uitstek geschikt • inbegrepen

3 POLIJSTMACHINE

WPO 14-15 E



LEVERINGSOMVANG

1 greepkap, 1 extra handgreep

Toebereiden zie pagina 116

Extreem krachtige haakse polijstmachine voor auto- en bootreparatie.

Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	750
Toerental onbelast	min ⁻¹	500 - 1 500
Polijstgereedschap Ø	mm	230
Opnameschroefdraad		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,50

Bestelnummer	7 221 48 00 23 0
EAN	4014586862699
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	566,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	684,86

FEIN VOORDELEN

- + Ideaal toerentalbereik met traploze toerentalregeling voor vakkundige oppervlaktebewerking bij voertuigen en boten.
- + De hoogste toerentalstabiliteit bij elke belasting over het gehele instelbereik door mechanische aandrijving in combinatie met de FEIN motor met hoog vermogen.
- + Speciaal systeemtoebehoren voor de effectieve voorbereiding van gebruikte lak, nieuwe lak en uiterst krasbestendige lak alsmede voor reinigen, schuren en polijsten van bootoppervlakken en gelcoat-lagen.
- + Comfortabele toerentalinstelling.
- + Geen verwarming bij langdurig gebruik.
- + Uitstekende ergonomie door de greepkap.
- + Spilvergrendeling.
- + Rechts- en linkshandige bediening.
- + Herstartblokkering.
- + Geleidelijke start.
- + Zelfuitschakelende koolborstels.
- + Te gebruiken als rotatieschuurmachine met afzuigkap en steunplateau.

WPO 14-15 E - SET



LEVERINGSOMVANG

1 antitrilhandgreep, 1 greepkap,
1 steunschijf met klittenband-
gedeelte, Ø 150 mm, 1 polijstspons
Ø 150 mm, middel

Toebereiden zie pagina 116

Extreem krachtige haakse polijstmachine voor auto- en bootreparatie.

Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	750
Toerental onbelast	min ⁻¹	500 - 1 500
Polijstgereedschap Ø	mm	230
Opnameschroefdraad		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,50

Bestelnummer	7 221 48 51 01 0
EAN	4014586867069
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	582,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	704,22

FEIN VOORDELEN

- + Ideaal toerentalbereik met traploze toerentalregeling voor vakkundige oppervlaktebewerking bij voertuigen en boten.
- + De hoogste toerentalstabiliteit bij elke belasting over het gehele instelbereik door mechanische aandrijving in combinatie met de FEIN motor met hoog vermogen.
- + Speciaal systeemtoebehoren voor de effectieve voorbereiding van gebruikte lak, nieuwe lak en uiterst krasbestendige lak alsmede voor reinigen, schuren en polijsten van bootoppervlakken en gelcoat-lagen.
- + Comfortabele toerentalinstelling.
- + Geen verwarming bij langdurig gebruik.
- + Uitstekende ergonomie door de greepkap.
- + Spilvergrendeling.
- + Rechts- en linkshandige bediening.
- + Herstartblokkering.
- + Geleidelijke start.
- + Zelfuitschakelende koolborstels.
- + Te gebruiken als rotatieschuurmachine met afzuigkap en steunplateau.
- + Machine ook leverbaar zonder toebehoren (7 221 48).

WPO 14-15 E MARINE POLIJST SET



LEVERINGSOMVANG

1 antitrilhandgreep, 1 greepkap,
1 steunschijf met klitthechting,
Ø 170 mm, 1 polijstspons,
Ø 195 mm, 1 kunststof gereed-
schapskoffer

Toebereiden zie pagina 116

Polijst- en schuurset voor bootonderhoud.

Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	750
Toerental onbelast	min ⁻¹	500 - 1 500
Polijstgereedschap Ø	mm	230
Opnameschroefdraad		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,50

Bestelnummer	7 221 48 60 00 0
EAN	4014586872216
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	537,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	649,77

FEIN VOORDELEN

- + Ideaal toerentalbereik met traploze toerentalregeling voor vakkundige oppervlaktebewerking bij boten.
- + De hoogste toerentalstabiliteit bij elke belasting over het gehele instelbereik door mechanische aandrijving in combinatie met de FEIN motor met hoog vermogen.
- + Speciaal systeemtoebehoren voor de effectieve voorbereiding van gebruikte lak, nieuwe lak en uiterst krasbestendige lak alsmede voor reinigen, schuren en polijsten van bootoppervlakken en gelcoat-lagen.
- + Comfortabele toerentalinstelling.
- + Geen verwarming bij langdurig gebruik.
- + Uitstekende ergonomie door de greepkap.
- + Spilvergrendeling.
- + Rechts- en linkshandige bediening.
- + Herstartblokkering.
- + Geleidelijke start.
- + Zelfuitschakelende koolborstels.
- + Te gebruiken als rotatieschuurmachine met afzuigkap en steunplateau.
- + Omvangrijk toebehorenprogramma.
- + Machine ook leverbaar zonder toebehoren (7 221 48).

WPO 14-25 E



LEVERINGSOMVANG

1 antitrilhandgreep, 1 greepkap,
1 steunschijf met klittenbandge-
deelte, Ø 150 mm, 1 polijstpons
Ø 150 mm, middel

Toebehoren zie pagina 116

Extreem krachtige haakse polijstmachine voor voorbereiding van lakwerk.

Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	750
Toerental onbelast	min ⁻¹	900 - 2 500
Polijstgereedschap Ø	mm	230
Opnameschroefdraad		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,50

Bestelnummer	7 221 49 51 01 0
EAN	4014586867113
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	581,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	703,01

FEIN VOORDELEN

- + Ideaal toerentalbereik met traploze toerentalregeling voor vakkundige oppervlaktebewerking bij voertuigen en boten.
- + Speciaal systeemtoebehoren voor de effectieve voorbereiding van gebruikte lak, nieuwe lak en uiterst krasbestendige lak alsmede voor reinigen, schuren en polijsten van bootoppervlakken en gelcoat-lagen.
- + De hoogste toerentalstabiliteit bij elke belasting over het gehele instelbereik door mechanische aandrijving in combinatie met de FEIN motor met hoog vermogen.
- + Uitstekende ergonomie.
- + Spilvergrendeling.
- + Rechts- en linkshandige bediening.
- + Herstartblokkering.
- + Geleidelijke start.
- + H 07 industriebeker.
- + Tegen stof beschermde kogellagers.
- + Zelfuitschakelende koolborstels.
- + Omvangrijk accessoires-programma leverbaar.
- + Machine ook leverbaar zonder toebehoren (7 221 49).

WPO 10-25 E



LEVERINGSOMVANG

1 extra handgreep, 1 greepkap

Toebehoren zie pagina 116

Krachtige handige haakse polijstmachine voor voorbereiding van lakwerk.

Nom. opgen.vermogen	W	800
Afgeg. vermogen	W	550
Toerental onbelast	min ⁻¹	900 - 2 500
Polijstgereedschap Ø	mm	150
Opnameschroefdraad		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,20

Bestelnummer	7 221 63 00 23 0
EAN	4014586866055
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	512,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	619,52

FEIN VOORDELEN

- + Ideaal toerentalbereik met traploze toerentalregeling voor vakkundige oppervlaktebewerking bij voertuigen.
- + De hoogste toerentalstabiliteit bij elke belasting over het gehele instelbereik door mechanische aandrijving in combinatie met de FEIN motor met hoog vermogen.
- + Speciaal systeemtoebehoren voor de effectieve voorbereiding van oud lakwerk, nieuw lakwerk en krasbestendig lakwerk.
- + Comfortabele toerentalinstelling.
- + Geen verwarming bij langdurig gebruik.
- + Uitstekende ergonomie door de greepkap.
- + Spilvergrendeling.
- + Rechts- en linkshandige bediening.
- + Herstartblokkering.
- + Geleidelijke start.
- + Zelfuitschakelende koolborstels.

WPO 10-25 E - SET



LEVERINGSOMVANG

1 antitrilhandgreep, 1 greepkap,
1 steunschijf met klittenbandge-
deelte, Ø 150 mm, 1 polijstpons
Ø 150 mm, middel

Toebehoren zie pagina 116

Krachtige handige haakse polijstmachine voor voorbereiding van lakwerk.

Nom. opgen.vermogen	W	800
Afgeg. vermogen	W	550
Toerental onbelast	min ⁻¹	900 - 2 500
Polijstgereedschap Ø	mm	150
Opnameschroefdraad		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,20

Bestelnummer	7 221 63 51 01 0
EAN	4014586867199
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	522,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	631,62

FEIN VOORDELEN

- + Ideaal toerentalbereik met traploze toerentalregeling voor vakkundige oppervlaktebewerking bij voertuigen.
- + De hoogste toerentalstabiliteit bij elke belasting over het gehele instelbereik door mechanische aandrijving in combinatie met de FEIN motor met hoog vermogen.
- + Speciaal systeemtoebehoren voor de effectieve voorbereiding van oud lakwerk, nieuw lakwerk en krasbestendig lakwerk.
- + Comfortabele toerentalinstelling.
- + Geen verwarming bij langdurig gebruik.
- + Uitstekende ergonomie door de greepkap.
- + Spilvergrendeling.
- + Rechts- en linkshandige bediening.
- + Herstartblokkering.
- + Geleidelijke start.
- + Zelfuitschakelende koolborstels.
- + Machine ook leverbaar zonder toebehoren (7 221 63).

3 POLIJSTMACHINE

ACCESSOIRES WPO 10-25 E, WPO 14-15 E, WPO 14-15 XE, WPO 14-25 E



MICROVEZELDOEK

fijnmazige kwaliteit voor verwijderen van polijstresten. Uitvoering zonder zoom voor werken zonder krassen en pluizen

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 33 003 01 0	9,90	11,98



SCHUURPAPIER

Microfijne, zelfklevend schuurpapier korrel 2800, voor het verwerken van lakfouten zoals bijvoorbeeld lakblazen. 1 set à 53 schuurpapier Ø 30 mm. Passend bij het handschuurblok 6 37 33 002 01 0

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 17 221 01 0	13,25	16,03



BEVOCHTIGINGSKUBUS

Handzame schuimbussen voor het hygiënisch bevochtigen van schuurpapier.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 33 001 01 0	4,20	5,08



HANDSCHUURBLOK

Handzaam schuurblok met schuurpapier montage aan beide zijdes.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 33 002 01 0	16,25	19,66



STEUNLICHAAM

met klittenbandhechtgedeelte, M14

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	6 38 06 179 01 5	28,50	34,49
125	6 38 06 169 01 6	17,75	21,48
130	6 38 06 178 01 1	40,00	48,40
150	6 38 06 170 01 8	21,50	26,02



STEUNLICHAAM

voor lamsvel met koord, rubberlaag, M14

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
120	6 38 06 012 00 8	21,75	26,32



POLIJSTSPONS

Voor het polijsten van gelakte oppervlakken. Verschillende hardheidsgraden: zacht voor nieuwe lak, medium voor lichte verwerking en aanbrengen van was, hard voor sterk verweerde lak. Klitbevestiging, hoogte 40 mm.

Ø mm		Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
100	zacht	6 37 23 024 01 8	26,00	31,46
125	middel	6 37 23 017 01 0	18,00	21,78



POLIJSTSPONS ORANJE

Fijnporige, gemiddeld harde polijstspoon voor nieuwe en oude lak Ø 150 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 23 028 01 0	21,75	26,32



WAFELSPONS

Extreem fijne en zachte polijstspoon voor het verwijderen van hologrammen op donkere lak. Ø 150 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 23 029 01 0	21,75	26,32



LAMSVEL

met koord

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
120	6 37 23 007 00 2	11,00	13,31



LAMSVEL

met klittenbandsnelbevestiging.

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
125	6 37 23 008 00 0	10,50	12,71
150	6 37 23 009 00 4	13,75	16,64

ACCESSOIRES WPO 14-15 E



STEUNLICHAAM

met klittenbandhechtgedeelte, M14

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
170	6 38 06 187 01 0	52,00	62,92



POLIJSTSPONS

Ø 195 mm voor steunplateau Ø 170 mm 6 38 06 187 01 0 M 14 met klitchechtsysteem. Aanbevolen werktoerental 500-1 000 omw/min.

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
195	6 37 23 034 01 0	24,00	29,04



LAMSVEL UITWASBAAR

Diameter ca. 230 mm voor steunplateau Ø 170 mm 6 38 06 187 01 0 M14 met klitchechtsysteem. Aanbevolen werktoerental 500-1 200 omw/min. Kwaliteit TOPWOOL, Frisbee-polijstschijf. Lamsvel / synthetische mix, uitwasbaar.

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
230	6 37 23 035 01 0	32,00	38,72



STEUNSCHIJF

Met klitchechting, Ø 150 mm met afzuigperforatie M14. Geschikt voor FEIN en andere schuurmiddelen.

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
150	6 38 06 188 01 0	85,00	102,85

**SCHUURPAPIER**

geperforeerd, Ø 150 mm, met klittenbandsnelbevestiging
Bruikbaar voor: metaal, autocarrosserieën, soldeerpunten, laspunten, polyester. Kwaliteit: zeer krachtige schuurdoek, kunststofharsbinding, korund. Eigenschappen: zeer stabiel, hoge afslijpcapaciteit.

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
60	50	6 37 28 010 01 6	123,00	148,83

**SCHUURPAPIER**

geperforeerd, Ø 150 mm, met klittenbandsnelbevestiging
Te gebruiken voor: hout, verf, autolak, spatel, polyester, kunststof. Kwaliteit: kunststofharsbinding, korund. Eigenschappen: aanzienlijk minder dichtlopen, flexibel.

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	50	6 37 28 074 01 4	62,00	75,02
120	50	6 37 28 084 01 3	53,00	64,13
150	50	6 37 28 012 01 8	53,00	64,13
180	50	6 37 28 013 01 2	53,00	64,13
240	50	6 37 28 015 01 4	53,00	64,13

**SCHUURVLIES VOOR ANTIFOULING**

Schuurvlies voor op- of afschuren van antifouling-lagen.
Er ontstaat een sensationeel schuurbeeld zonder dat het schuurvlies dichtloopt. Zeer lange levensduur.

Ø mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
150	5	6 37 32 004 01 0	27,50	33,28

**AFZUIGKAP COMPL. WPO 14**

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 18 10 264 01 0	26,00	31,46

**VERBINDINGSSTUK**

Universeel inzetbaar voor de verbinding van elektrische gereedschappen en accessoires met stofafzuiging aan stofzuiger. Flexibele rubberen huls, lengte 70 mm, binnen-Ø 31,5 mm.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 22 771 00 9	6,80	8,23

ACCESSOIRES WPO 14-15 E, WPO 14-25 E**GEVLOCHTEN NYLONBORSTEL**

Ø 125 mm, korrel 46, M 14, voor het borstelen na het logen, reinigen van dakbalken, restaureren van antieke meubels, opruwen van verf voor het opnieuw lakken, ontbramen en lichte roestverwijdering van metalen onderdelen.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 22 048 01 4	52,00	62,92

ACCESSOIRES WPO 14-15 E, WPO 14-15 XE**STEUNLICHAAAM**

met klittenbandhechtgedeelte, M14

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
200	6 38 06 171 01 7	34,00	41,14

**STEUNLICHAAAM**

voor lamsvel met koord, rubberlaag, M14

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
170	6 38 06 030 00 4	30,50	36,91

**POLIJSTSPONS**

Voor het polijsten van gelakte oppervlakken. Verschillende hardheidsgraden: zacht voor nieuwe lak, medium voor lichte ververing en aanbrengen van was, hard voor sterk verweerde lak. Klitbevestiging, hoogte 40 mm.

Ø mm	Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
160	zacht	6 37 23 026 01 5	33,00	39,93
160	hard	6 37 23 025 01 2	33,00	39,93

**LAMSVEL**

met koord

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
170	6 37 23 003 00 3	21,00	25,41

**LAMSVEL**

met klittenbandsnelbevestiging.

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
200	6 37 23 010 00 6	23,25	28,13

KERNBOREN METAAL



Campagnefilm
kernboormachine-
programma



ENDURANCE

128

Endurance-magneet-kernboormachines, geoptimaliseerd voor het kernboren, die bij levensduur en vermogen geen concessies doen.



COMPACT

132

Compact-magneet-kernboormachines met zeer minimale afmetingen voor kernboorgaten op krappe en moeilijk toegankelijke plekken.



**UNIVERSAL****140**

Krachtige Universal-magneet-kernboormachine met zeer hoge kwaliteitseisen voor universeel gebruik.

**AUTOMATIC****155**

Krachtige, volautomatische Auto-magneet-kernboormachines voor zeer hoge efficiëntie en zeer geringe lichamelijke belasting.



De meest compacte kernboormachine.*

DE KBC 36 MAGFORCE.

COMPACTE KRACHTPATSER.

Krachtig, duurzaam en wereldwijd uniek onder de compacte kernboormachines: de borstelloze FEIN 1.200W motor met hoog vermogen en een enorm stabiel toerental zorgt voor een volledig nieuw niveau van efficiëntie dankzij een uitstekende bewerkingssnelheid.

ZIET ERUIT ALS SUCCES.

Altijd optimaal zicht op de plek waar u wilt boren: dankzij een hoog geplaatste aandrijving en grote inbouwruimte onder de booras hebt u zelfs grote klussen altijd duidelijk in het zicht, en onder controle.

GROEIT BOVEN ZICHZELF UIT.

Met functie voor rechts- en linksdraaien, elektronische toerentalinstelling en zaagdieptes tot 35 mm is de KBC 36 MAGFORCE universeel inzetbaar en zodoende geschikt voor elk project.

TOT UITDAGINGEN AANGETROKKEN.

Dankzij de geïntegreerde kantelsensor, 10.000 N magnetische kracht en een handige magnetische krachtaanduiding slaat de KBC 36 MAGFORCE altijd een verdomd goed figuur.



DE NIEUWE MAAT.

Een hoogte van maar net 169 mm, slechts 290 mm lang en een totaalgewicht van slechts 8,5 kg maken van de KBC 36 MAGFORCE een favoriete klus.

UW MEERWAARDE**GEEN PLAATS.
GEEN PROBLEEM.**

Met de KBC 36 MAGFORCE worden krappe, moeilijk toegankelijke plaatsen een routineklus.

**BIJWERKEN ZONDER ANGST.**

Bijwerken van boorgaten in componenten of balken die al in het montageproces zijn opgenomen? Klaar in een mum van tijd.

**COMPACT MULTITALENT.**

Of het nu gaat om kernboren, spiraalboren, tappen of verzinken, de KBC 36 MAGFORCE is op elke eis voorbereid.

**EENVOUDIG. VEILIG.**

Optimaal zicht op de plek waar u wilt boren, intuïtieve bediening en een veilige positie op de plaats van gebruik: met de KBC 36 MAGFORCE klaart u moeilijke klussen met gemak.

**BEWEZEN KWALITEIT.**

Extreem slijtvast, duurzaam en getest bij continu gebruik: de meest compacte kernboormachine ter wereld met functie voor rechts- en linksdraaien draagt niet voor niets onze naam op de behuizing.

4



AANWIJZING: Dit is een afbeelding van de KBC 36 MAGFORCE in **originele grootte**.

De KBC 36 MAGFORCE werd bekroond met de **Red Dot Award**.



reddot winner 2023

BEPAALT DE NORM. OOK WAT GROOTTE BETREFT.



Dit is een afbeelding van
de KBC 36 MAGFORCE
in **originele grootte**.

DIN A4 (297 x 210 mm)



Net zo klein als een vel A4-papier, maar in vergelijking gewoon de grootste: de nieuwe KBC 36 MAGFORCE, de meest compacte kernboormachine ter wereld met functie voor rechts- en linksdraaien.

MODEL	LENGTE	HOOGTE	HOEKMAAT	GEWICHT	BOORDIEPTE
FEIN KBC 36 MAGFORCE	290 mm	169 mm	40 mm	8,5 kg	35 mm
Concurrent 1	310 mm	167 mm	50 mm	10,3 kg	30 mm
Concurrent 2	338 mm	180 mm	43 mm	11,0 kg	30 mm
Concurrent 3	380 mm	176 mm	57 mm	9,5 kg	30 mm

4



KBC 36 MAGFORCE

Concurrent 1


Concurrent 2

Concurrent 3


Kernboren.

KERNBOREN EN ACCESSOIRES.


3/4" WELDON

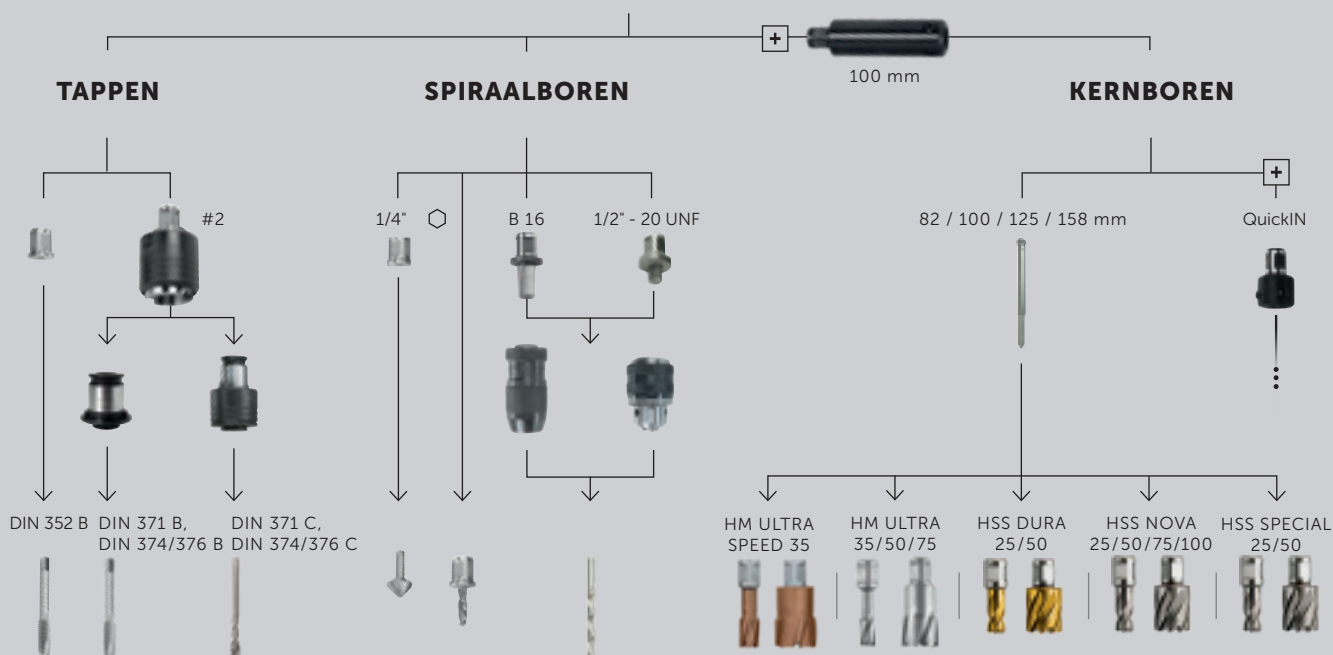

QuickIN

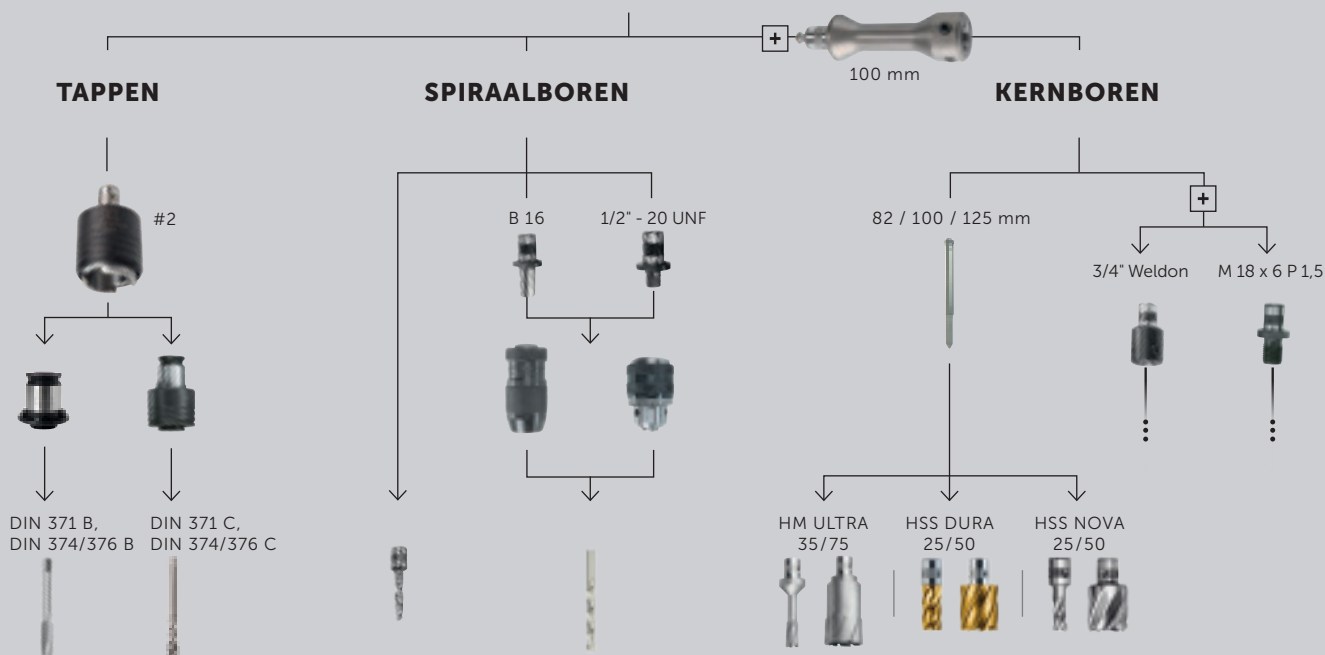

FEIN KERNBOREN
3/4" WELDON

						
		FEIN HM ULTRA SPEED HM/ TCT [WC-Co] + TiAlSiN 1.450 HV TiAlSiN (3 µm) 3.800 HV	FEIN HM ULTRA HM/TCT [WC-Co] 1.450 HV	FEIN HSS DURA HSS + TiN 64 HRC (800 HV) TiN (3 µm) 1.550 HV	FEIN HSS NOVA HSS 64 HRC (800 HV)	FEIN HSS SPECIAL HSS 64 HRC (800 HV) Meerlaagse geometrie
	3/4" Weldon					
	25 mm	–	–	Ø 12–60 mm	Ø 12–60 mm	Ø 12–35 mm
	35 mm	Ø 14–36 mm	Ø 12–60 mm	–	–	–
	50 mm	–	Ø 12–65 mm	Ø 12–60 mm	Ø 12–60 mm	Ø 12–50 mm
	75 mm	–	Ø 18–65 mm	–	Ø 19–60 mm	–
	100 mm	–	–	–	Ø 21–50 mm*	–
	< 10% Si < 600 N/mm ²	✓✓	✓	✓	✓✓	✓✓
	> 10% Si < 600 N/mm ²	✓	–	✓	✓	✓
	< 500 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
	< 750 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓
	< 900 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓	✓
	< 1.100 N/mm ²	✓✓	✓✓	✓	–	–
	< 700 N/mm ²	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓
	> 700 N/mm ²	✓	✓	✓	–	–
	< 300 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	–	✓	✓
	< 500 N/mm ²	✓✓	✓✓	–	–	–


QuickIN

				
		FEIN HM ULTRA HM/TCT [WC-Co] 1.450 HV	FEIN HSS DURA HSS + TiN 64 HRC (800 HV). TiN (3 µm) 1.550 HV	FEIN HSS NOVA HSS 64 HRC (800 HV)
	QuickIN			
	25 mm	–	Ø 12–50 mm	Ø 12–50 mm
	35 mm	Ø 12–65 mm	–	–
	50 mm	–	Ø 12–50 mm	Ø 12–50 mm
	75 mm	Ø 18–65 mm	–	–
	< 10% Si < 600 N/mm ²	✓	✓	✓✓
	> 10% Si < 600 N/mm ²	–	✓	✓
	< 500 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
	< 750 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓
	< 900 N/mm ²	✓✓✓	✓✓	✓
	< 1.100 N/mm ²	✓✓	✓	–
	< 700 N/mm ²	✓✓	✓✓	✓
	> 700 N/mm ²	✓	✓	–
	< 300 N/mm ²	✓✓✓	–	✓
	< 500 N/mm ²	✓✓	–	–

* niet geschikt voor overlappend boren

4 KERNBOREN METAAL

WELDON 32

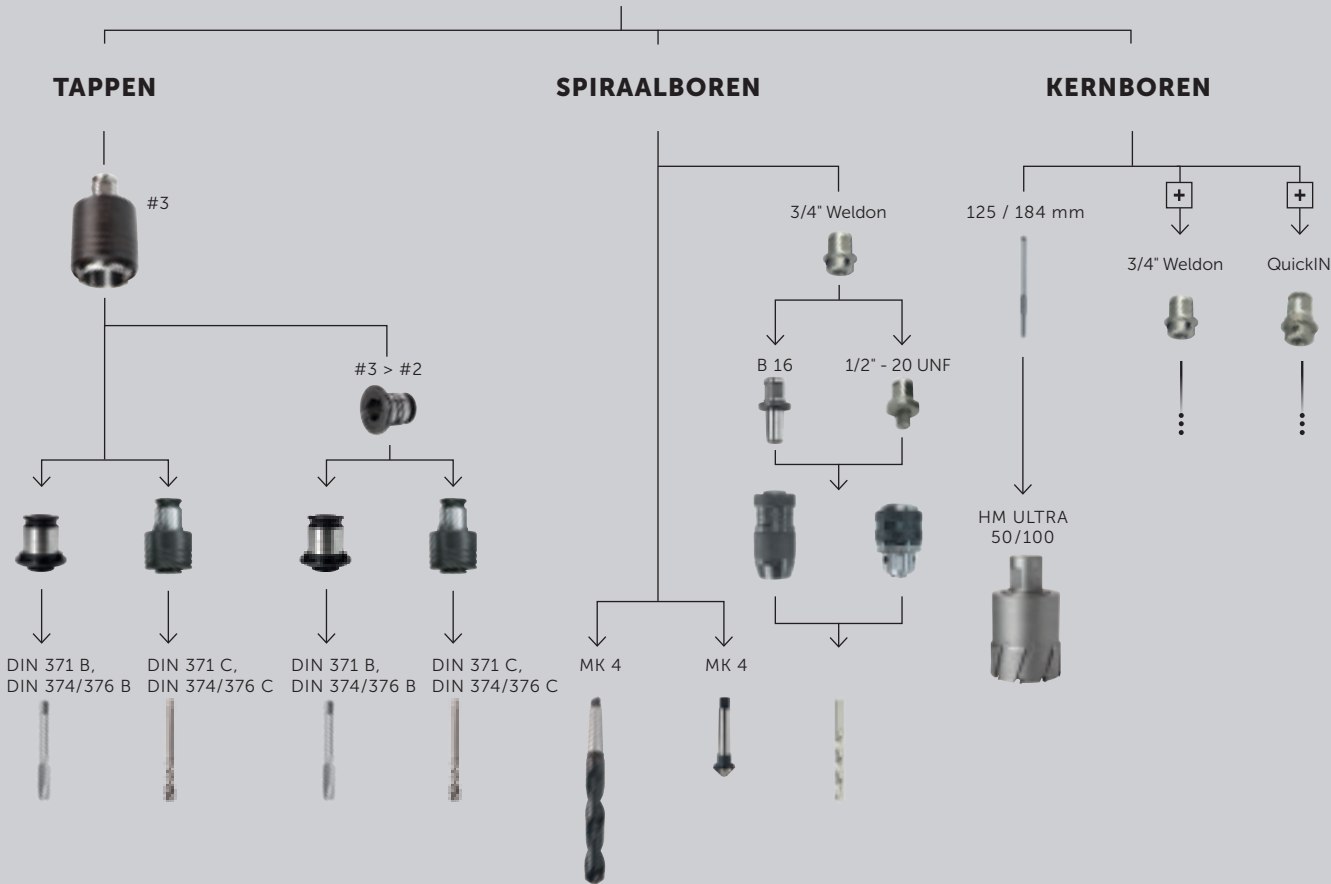


FEIN KERNBOREN
WELDON 32



**FEIN
HM ULTRA**
HM/ TCT [WC-Co]
1.450 HV

WELDON 32		
	25 mm	–
	35 mm	–
	50 mm	Ø 50–110 mm
	75 mm	–
	100 mm	Ø 50–110 mm
	< 10% Si < 600 N/mm²	✓
	> 10% Si < 600 N/mm²	–
	< 500 N/mm²	✓✓✓
	< 750 N/mm²	✓✓✓
	< 900 N/mm²	✓✓✓
	< 1.100 N/mm²	✓✓
	< 700 N/mm²	✓✓
	> 700 N/mm²	✓
	< 300 N/mm²	✓✓✓
	< 500 N/mm²	✓✓

FEIN CENTREERSTIFTEN



		82 mm	100 mm	125 mm	135 mm	158 mm	184 mm
Ø x l [mm]		6,35 x 82	6,35 x 100	6,35 x 125	6,35 x 135	6,35 x 158	7,98 x 184
Bestelnummer		6 31 34 998 30 0	6 31 34 998 31 0	6 31 34 998 33 0	6 31 34 998 33 5	3 02 17 366 01 0	3 02 17 362 01 0
Boordiepte	Kernboorhouder						
25 mm	QuickIN	✓					
	3/4" Weldon	✓					
35 mm	QuickIN		✓				
	3/4" Weldon		✓*				
50 mm	QuickIN		✓				
	3/4" Weldon		✓				
	QuickIN MAX/Weldon 32			✓			
75 mm	QuickIN			✓			
	3/4" Weldon			✓			
100 mm	3/4" Weldon					✓	
	Weldon 32						✓

4

Adapter QuickIN > 3/4" Weldon (6 39 01 021 01 4)

25 mm		Aansluiting 3/4" Weldon			✓			
35 mm					✓			
50 mm						✓		

Adapter Weldon 32 > 3/4" Weldon (6 39 01 075 01 0)

25 mm		Aansluiting 3/4" Weldon			✓			
35 mm						✓		
50 mm						✓		

Adapter 3/4" Weldon > QuickIN (6 39 01 027 01 0)

25 mm		Aansluiting QuickIN		✓				
35 mm				✓				
50 mm					✓			

Adapter Weldon 32 > QuickIN (6 39 01 045 01 0)

25 mm		Aansluiting QuickIN			✓			
35 mm						✓		
50 mm						✓		

4 ENDURANCE



KBE 32

KBE 32 QW

KBE 36 MAGSPEED

KBE 36 QW MAGSPEED

Kleine en extreem lichte 1-versnellings Endurance magnetische kernboormachine voor kernboren op de bouwplaats.

Kleine en lichte Endurance-magneet-kernboormachine met 1 versnelling met unieke prestaties en levensduur, ook onder zeer zware omstandigheden in de werkplaats en op de bouwplaats.

PAGINA		129	129	130	130
Kernboren metaal tot Ø 30 mm		++	++	++	++
Bovenhands werken		++	++	++	++
Montage-gebruik		++	++	++	++
Werkplaats-gebruik		++	++	++	++
Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld		•	•	•	•
Kernboor-snelwisselsysteem zonder gereedschap			•		•
Nom. opgen.vermogen	W	1 200	1 200	1 600	1 600
Afgeg. vermogen	W	770	770	1 200	1 200
Motor				borstelloos	borstelloos
Toerental belast	min ⁻¹	450	450	620	620
Toerental onbelast	min ⁻¹	700	700	620	620
HM Kernboor max. Ø	mm	32	32	36	36
HSS kernboor max. Ø	mm	32	32	20	20
Kernboren boordiepte max.	mm	50	50	50	50
Kernboorhouder		3/4" Weldon	3/4" Weldon	3/4" Weldon	3/4" Weldon
Slag	mm	90	90	107	107
Magnetische houderkracht	N	10 000	10 000	10 000	10 000
Afmetingen magneetvoet	mm	175 x 80	175 x 80	175 x 80	175 x 80
Kabel met stekker	m	3	3	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	10,80	11,00	11,00	11,20

+ geschikt ++ bij uitstek geschikt • inbegrepen

KBE 32



LEVERINGSOMVANG

1 handpomp, 1 flessenhouder,
1 sjorband, 1 centreerstift 100 mm,
1 contactbeveiliging, 1 binnen-
zeskantsleutel 5 mm, 1 koffer

Toebehoren zie pagina 135

Kleine en extreem lichte 1-versnellings Endurance magnetische kernboormachine voor kernboren op de bouwplaats.

Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	770
Toerental belast	min ⁻¹	450
Toerental onbelast	min ⁻¹	700
HM Kernboor max. Ø	mm	32
HSS kernboor max. Ø	mm	32
Kernboren boordiepte max.	mm	50
Kernboorhouder		3/4" Weldon
Slag	mm	90
Magnetische houderkracht	N	10 000
Afmetingen magneetvoet	mm	175 x 80
Kabel met stekker	m	3
Gewicht volgens EPTA	kg	10,80

FEIN VOORDELEN

- + Voor zwaar gebruik dankzij de hoogste afwerkingskwaliteit en binnenliggende motorkabelgeleiding.
- + Compromisloze levensduur door extra duurzaam aandrijvingsontwerp met max. 400 uur bedrijfstijd.
- + Een lichtgewicht met FEIN motor met hoog vermogen en een hoog draaimoment voor alle kernboorwerkzaamheden.
- + Uitstekende prijs/prestatieverhouding.
- + Binnenkoeling.
- + Grote magnetische kracht.
- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- + Goede bereikbaarheid in krappe bedrijfssituaties.
- + Personen-veiligheidsschakelaar.

Bestelnummer	7 270 94 61 00 0
EAN	4014586894539
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	639,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	773,19

KBE 32 QW



LEVERINGSOMVANG

1 handpomp, 1 flessenhouder,
1 sjorband, 1 centreerstift 100 mm,
1 contactbeveiliging, 1 koffer

Toebehoren zie pagina 135

Kleine en extreem lichte 1-versnellings Endurance magnetische kernboormachine voor kernboren op de bouwplaats.

Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	770
Toerental belast	min ⁻¹	450
Toerental onbelast	min ⁻¹	700
HM Kernboor max. Ø	mm	32
HSS kernboor max. Ø	mm	32
Kernboren boordiepte max.	mm	50
Kernboorhouder		3/4" Weldon
Wisselen van kernboren		zonder gereedschap
Slag	mm	90
Magnetische houderkracht	N	10 000
Afmetingen magneetvoet	mm	175 x 80
Kabel met stekker	m	3
Gewicht volgens EPTA	kg	11,00

FEIN VOORDELEN

- + Voor zwaar gebruik dankzij de hoogste afwerkingskwaliteit en binnenliggende motorkabelgeleiding.
- + Compromisloze levensduur door extra duurzaam aandrijvingsontwerp met max. 400 uur bedrijfstijd.
- + Een lichtgewicht met FEIN motor met hoog vermogen en een hoog draaimoment voor alle kernboorwerkzaamheden.
- + Uitstekende prijs/prestatieverhouding.
- + Kernboor-snelwisselsysteem zonder gereedschap.
- + Binnenkoeling.
- + Grote magnetische kracht.
- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- + Goede bereikbaarheid in krappe bedrijfssituaties.
- + Personen-veiligheidsschakelaar.

Bestelnummer	7 270 95 61 00 0
EAN	4014586894614
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	721,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	872,41

4 ENDURANCE

KBE 36 MAGSPEED



LEVERINGSOMVANG

1 koelmiddelreservoir, 1 sjoband, 1 centreerstift 100 mm, 1 contact-beveiliging, 1 binnenzeskantsleutel 5 mm, 1 binnenzeskantsleutels met T-greep 5 mm, 1 koffer

Toebehoren zie pagina 135

Kleine en lichte Endurance-magneet-kernboormachine met 1 versnelling met unieke prestaties en levensduur, ook onder zeer zware omstandigheden in de werkplaats en op de bouwplaats.

Nom. opgen.vermogen	W	1 600
Afgeg. vermogen	W	1 200
Motor		borstelloos
Toerental belast	min ⁻¹	620
Toerental onbelast	min ⁻¹	620
HM Kernboor max. Ø	mm	36
HSS kernboor max. Ø	mm	20
Kernboren boordiepte max.	mm	50
Kernboorhouder		3/4" Weldon
Slag	mm	107
Magnetische houderkracht	N	10 000
Afmetingen magneetvoet	mm	175 x 80
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	11,00

Bestelnummer	7 273 24 61 00 0
EAN	4014586898551
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	979,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.184,59

FEIN VOORDELEN

- + Verdubbeling van de productiviteit bij een perfect resultaat: boortijden worden gehalveerd, het werkproces versneld. Dankzij een hoge bewerkingssnelheid zijn tot wel 60 boorgaten mogelijk in vergelijking met tot nu toe 30 boorgaten bij dezelfde arbeidstijd.
- + Een uitstekend en nog nooit gezien verspanend vermogen dankzij een stabiele toerental- en koppelkromme met boorsnelheden van max. 70 m/min, ideaal voor HM-kernboren.
- + Unieke duurzaamheid voor max. 240 000 boorgaten dankzij een extreem slijtarm machineconcept met borstelloze motor met hoog vermogen van 1 600 W en binnenliggende boormotorkabelgeleiding!
- + Goede toegankelijkheid op plekken waar het krap is, door intuïtief bedieningsconcept.
- + Comfortabele aanduiding van de magneethouderkracht geeft ondersteuning bij het veilig aanzetten van de machine.
- + Kantelsensor stopt de boormotor bij wegglijden of kantelen van de machine.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank zorgt voor een lange levensduur van de kernboor.
- + Voedingshandwiel dat zonder gereedschap van kant kan worden gewisseld.
- + Steekplaats voor binnenzeskantsleutel 5 mm direct op de machine.
- + Personen-veiligheidsschakelaar.

KBE 36 QW MAGSPEED



LEVERINGSOMVANG

1 koelmiddelreservoir, 1 sjoband, 1 centreerstift 100 mm, 1 contact-beveiliging, 1 koffer

Toebehoren zie pagina 135

Kleine en lichte Endurance-magneet-kernboormachine met 1 versnelling met unieke prestaties en levensduur, ook onder zeer zware omstandigheden in de werkplaats en op de bouwplaats.

Nom. opgen.vermogen	W	1 600
Afgeg. vermogen	W	1 200
Motor		borstelloos
Toerental belast	min ⁻¹	620
Toerental onbelast	min ⁻¹	620
HM Kernboor max. Ø	mm	36
HSS kernboor max. Ø	mm	20
Kernboren boordiepte max.	mm	50
Kernboorhouder		3/4" Weldon
Wisselen van kernboren		zonder gereedschap
Slag	mm	107
Magnetische houderkracht	N	10 000
Afmetingen magneetvoet	mm	175 x 80
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	11,20

Bestelnummer	7 273 28 61 00 0
EAN	4014586899794
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	1.061,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.283,81

FEIN VOORDELEN

- + Verdubbeling van de productiviteit bij een perfect resultaat: boortijden worden gehalveerd, het werkproces versneld. Dankzij een hoge bewerkingssnelheid zijn tot wel 60 boorgaten mogelijk in vergelijking met tot nu toe 30 boorgaten bij dezelfde arbeidstijd.
- + Een uitstekend en nog nooit vertoond verspanend vermogen dankzij een toerental- en koppelkromme met boorsnelheden van max. 70 m/min, ideaal voor HM ULTRA- en HM ULTRA SPEED-kernboren.
- + Unieke duurzaamheid voor max. 240 000 boorgaten dankzij een extreem slijtarm machineconcept met borstelloze motor met hoog vermogen van 1 600 W en binnenliggende boormotorkabelgeleiding.
- + Goede bereikbaarheid in krappe bedrijfssituaties.
- + Comfortabele aanduiding van de magneethouderkracht geeft ondersteuning bij het veilig aanzetten van de machine.
- + Kantelsensor stopt de boormotor bij wegglijden of kantelen van de machine.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank zorgt voor een lange levensduur van de kernboor.
- + Voedingshandwiel dat zonder gereedschap van kant kan worden gewisseld.
- + Personen-veiligheidsschakelaar.

KBE 36 QW MAGSPEED FABRICATION SET



LEVERINGSOMVANG

1 magneet-kernboormachine,
1 koelmiddelreservoir, 1 sjaakband,
1 centreerstift 100 mm,
1 contactbeveiliging, 1 koffer,
6 HM ULTRA SPEED 35-kernboren
met een boordiepte van 35 mm
(Ø 2x 14/16/18/20/22 mm),
2 centreerstiften 100 mm

Toebehoren zie pagina 135

De Endurance kernboormachine KBE 36 QW MAGSPEED met unieke prestaties en de HM ULTRA SPEED 35-kernboor met TiAlSiN-coating komen bij elkaar – voor een maximaal verspanend vermogen en een uitstekende bewerkingssnelheid. Perfect voor intensief gebruik in serie in de staalbouw.

Nom. opgen.vermogen	W	1 600
Afgeg. vermogen	W	1 200
Motor		borstelloos
Toerental belast	min ⁻¹	620
Toerental onbelast	min ⁻¹	620
HM Kernboor max. Ø	mm	36
HSS kernboor max. Ø	mm	20
Kernboren boordiepte max.	mm	50
Kernboorhouder		3/4" Weldon
Wisselen van kernboren		zonder gereedschap
Slag	mm	107
Magnetische houderkracht	N	10 000
Afmetingen magneetvoet	mm	175 x 80
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	11,20

FEIN VOORDELEN

- + Verdubbeling van de productiviteit bij een perfect resultaat: boortijden worden gehalveerd, het werkproces versneld. Dankzij een hoge bewerkingssnelheid zijn tot wel 60 boorgaten mogelijk in vergelijking met tot nu toe 30 boorgaten bij dezelfde arbeidstijd.
- + Een uitstekend en nog nooit vertoond verspanend vermogen dankzij een toerental- en koppelkromme met boorsnelheden van max. 70 m/min, ideaal voor HM ULTRA- en HM ULTRA SPEED-kernboren.
- + Unieke duurzaamheid voor max. 240 000 boorgaten dankzij een extreem slijtarm machineconcept met borstelloze motor met hoog vermogen van 1 600 W en binnenliggende boormotorkabelgeleiding.

HM ULTRA SPEED 35: HM-kernboren met TiAlSiN-opervlaktecoating voor een uniek verspanend vermogen en een maximale bewerkingssnelheid bij een zeer lange levensduur.

Bestelnummer	7 273 28 62 00 0
EAN	4014586899664
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	1.267,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.533,07

4 COMPACT



KBC 36 MAGFORCE

Extreem kleine en lichte compacte magneet-kernboormachine met 1 versnelling en zeer kleine afmetingen voor werken op krappe plekken in de werkplaats en op de bouwplaats.

PAGINA		133
Kernboren metaal tot Ø 35 mm		++
Bovenhands werken		++
Montage-gebruik		++
Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	680
Toerental belast	min ⁻¹	130 - 610
Toerental onbelast	min ⁻¹	130 - 660
HM Kernboor max. Ø	mm	36
HSS kernboor max. Ø	mm	36
Kernboren boordiepte max.	mm	35
Spiraalboor max. Ø	mm	16
Tappen		M 12
Kernboorhouder		3/4" Weldon
Hoekmaat	mm	40
Bouwhoogte	mm	169
Bouwlengte	mm	290
Slag	mm	46
Magnetische houderkracht	N	10 000
Kabel met stekker	m	3
Gewicht volgens EPTA	kg	8,50

++ bij uitstek geschikt

KBC 36 MAGFORCE



LEVERINGSOMVANG

1 ratel 1/2", 1 dopsleutelverlenging 1/2", 1 koelmiddelpomp, 1 sjoband, 1 spaanderhaak, 1 centreerstift 82 mm, 1 contactbeveiliging, 1 extra handgreep, 1 binnenzeskantsleutel 5 mm, 1 binnenzeskantsleutels met T-greep 5 mm, 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)

Toebehoren zie pagina 135

Extreem kleine en lichte compacte magneet-kernboormachine met 1 versnelling en zeer kleine afmetingen voor werken op krappe plekken in de werkplaats en op de bouwplaats.

Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	680
Toerental belast	min ⁻¹	130 - 610
Toerental onbelast	min ⁻¹	130 - 660
HM Kernboor max. Ø	mm	36
HSS kernboor max. Ø	mm	36
Kernboren boordiepte max.	mm	35
Spiraalboor max. Ø	mm	16
Tappen		M 12
Verzinken max. Ø	mm	32
Kernboorhouder		3/4" Weldon
Hoekmaat	mm	40
Bouwhoogte	mm	169
Bouwlengte	mm	290
Slag	mm	46
Bouwhoogte	mm	169
Bouwlengte	mm	290
Magnetische houderkracht	N	10 000
Kabel met stekker	m	3
Gewicht volgens EPTA	kg	8,50

Bestelnummer	7 273 23 62 00 0
EAN	4014586897356
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	1.288,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.558,48

FEIN VOORDELEN

- + Extreem klein en licht voor werken op krappe en moeilijk toegankelijke plaatsen, ook verticaal en bovenhands, dankzij een bouwhoogte van 169 mm, een bouwlengte van 290 mm en een gewicht van 8,5 kg.
- + Extreem slijtvast en duurzaam machineconcept met een spelingsvrije spilverplaatsing voor boorresultaten met een hoge meetnauwkeurigheid bij zwaar gebruik in industrie en bouw.
- + Zeer krachtige en onderhoudsvrije borstelloze motor met een hoog vermogen van 1 200 W en stabiel toerental voor een permanent hoge bewerkingssnelheid evenals een functie voor rechts en links draaien en een elektronische toerentalinstelling voor alle boortoepassingen als kern- en spiraalboren, tappen en verzinken.
- + Hoog aangebrachte aandrijving voor optimaal zicht op de boorplek.
- + Grote inbouwruimte onder de booras met een hefberreik van 46 mm.
- + Plaatsbesparende bediening aan beide zijden via ratel.
- + Aandrijfas gecombineerd 1/2" vierkant en 8 mm binnenzeskant.
- + Intuïtief bedieningsconcept zonder gevaar voor verwisseling in het zicht van de gebruiker.
- + Comfortabele aanduiding van de magneethouderkracht geeft ondersteuning bij het veilig aanzetten van de machine.
- + Kantelsensor stopt de boormotor bij wegglijden of kantelen van de machine.
- + Geïntegreerde draaggreep.
- + Toerentalgeheugen „Memory-Function“.
- + Steekplaats voor binnenzeskantsleutel 5 mm direct op de machine.
- + Inwendige koelsmering met handpomp.
- + Personen-veiligheidsschakelaar.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

4

KBC 36 MAGFORCE
STRUCTURAL STEEL-SET
3/4" WELDON /
HSS NOVA 25

LEVERINGSOMVANG

1 magneet-kernboormachine, 1 ratel 1/2", 1 dopsleutelverlenging 1/2", 1 koelmiddelpomp, 1 sjoband, 1 spaanderhaak, 1 centreerstift 82 mm, 1 contactbeveiliging, 1 extra handgreep, 1 binnenzeskantsleutel 5 mm, 1 binnenzeskantsleutels met T-greep 5 mm, 1 kunststof koffer (L-BOXX 238), Telkens 3 HSS-spiraalboren met een boordiepte van 35 mm (Ø 10 mm en 12 mm), Telkens 3 HSS NOVA 25-kernboren met een boordiepte van 25 mm (Ø 14/16/18/20/22 mm), 2 centreerstiften 82 mm, 1 snijpasta, 1 L-BOXX 136 voor accessoires

Toebehoren zie pagina 135

De kleinste kernboormachine ter wereld met functie voor rechts- en linksdraaien en uitgebreide HSS NOVA 25-kernboor-accessoires komen samen. Perfect voor de staal- en bruggenbouw.

Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	680
Toerental belast	min ⁻¹	130 - 610
Toerental onbelast	min ⁻¹	130 - 660
HM Kernboor max. Ø	mm	36
HSS kernboor max. Ø	mm	36
Kernboren boordiepte max.	mm	35
Spiraalboor max. Ø	mm	16
Tappen		M 12
Verzinken max. Ø	mm	32
Kernboorhouder		3/4" Weldon
Hoekmaat	mm	40
Bouwhoogte	mm	169
Bouwlengte	mm	290
Slag	mm	46
Bouwhoogte	mm	169
Bouwlengte	mm	290
Kabel met stekker	m	3

Bestelnummer	7 273 23 64 00 0
EAN	4014586897462
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	1.669,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	2.019,49

FEIN VOORDELEN

- + Extreem klein en licht voor werken op krappe en moeilijk toegankelijke plaatsen, ook verticaal en bovenhands, dankzij een bouwhoogte van 169 mm, een bouwlengte van 290 mm en een gewicht van 8,5 kg.
- + Extreem slijtvast en duurzaam machineconcept met een spelingsvrije spilverplaatsing voor boorresultaten met een hoge meetnauwkeurigheid bij zwaar gebruik in industrie en bouw.
- + Zeer krachtige en onderhoudsvrije borstelloze motor met een hoog vermogen van 1 200 W en stabiel toerental voor een permanent hoge bewerkingssnelheid evenals een functie voor rechts en links draaien en een elektronische toerentalinstelling voor alle boortoepassingen als kern- en spiraalboren, tappen en verzinken.

Kernboor HSS NOVA 25: Lange levensduur en zeer stoot- en slagvast: dankzij taai snijvlakken en uitstekend HSS-staal met een hardheid van 64 HRC is de kernboor gemaakt voor ruw gebruik in de staalbouw en bij montagewerkzaamheden.

Koffersysteem L-BOXX: Overzichtelijk, netjes en veilig opgeborgen. Dankzij een inzet voor kleine onderdelen vinden alle accessoires hun plekje en de L-BOXXen kunnen bovendien eenvoudig verbonden en gestapeld worden.

4 COMPACT

KBC 36 MAGFORCE MACHINERY-SET 3/4" WELDON



LEVERINGSOMVANG

1 magneet-kernboormachine, 1 ratel 1/2", 1 dopsleutelverlenging 1/2", 1 koelmiddelpomp, 1 sjoband, 1 spaanderhaak, 1 centreerstift 82 mm, 1 contactbeveiliging, 1 extra handgreep, 1 binnenzeskantsleutel 5 mm, 1 binnenzeskantsleutels met T-greep 5 mm, 1 kunststof koffer (L-BOXX 238), Telkens 2 tappen (M6, M8, M10, M12 (DIN 352/ISO 13)), Telkens 1 HSS-spiraalboor met een boordiepte van 35 mm (Ø 5,0/6,8/8,5/10,2 mm), 4 HSS 90° conische verzinkboren Ø 16,5 mm, 1 snijpasta, 1 L-BOXX 136 voor accessoires

Toebehoren zie pagina 135

De kleinste kernboormachine ter wereld met functie voor rechts- en linksdraaien en uitgebreide tapaccessoires komen samen. Perfect voor de machine- en werktuigmachinebouw.

Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	680
Toerental belast	min ⁻¹	130 - 610
Toerental onbelast	min ⁻¹	130 - 660
HM Kernboor max. Ø	mm	36
HSS kernboor max. Ø	mm	36
Kernboren boordiepte max.	mm	35
Spiraalboor max. Ø	mm	16
Tappen		M 12
Verzinken max. Ø	mm	32
Kernboorhouder		3/4" Weldon
Hoekmaat	mm	40
Bouwhoogte	mm	169
Bouwlengte	mm	290
Slag	mm	46
Bouwhoogte	mm	169
Bouwlengte	mm	290
Magnetische houderkracht	N	10 000
Kabel met stekker	m	3
Gewicht volgens EPTA	kg	8,50

FEIN VOORDELEN

- + Extreem klein en licht voor werken op krappe en moeilijk toegankelijke plaatsen, ook verticaal en bovenhands, dankzij een bouwhoogte van 169 mm, een bouwlengte van 290 mm en een gewicht van 8,5 kg.
- + Extreem slijtvast en duurzaam machineconcept met een spelingvrije spilverplaatsing voor boorresultaten met een hoge maatnauwkeurigheid bij zwaar gebruik in industrie en bouw.
- + Zeer krachtige en onderhoudsvrije borstelloze motor met een hoog vermogen van 1 200 W en stabiel toerental voor een permanent hoge bewerkingssnelheid evenals een functie voor rechts en links draaien en een elektronische toerentalinstelling voor alle boortoepassingen als kern- en spiraalboren, tappen en verzinken.

Tap: Ideaal wanneer het krap wordt, de tappen voor M6, M8, M10 en M12 zijn bij uitstek geschikt voor doorlopende schroefdraad op zeer krappe plaatsen.

Spiraalboor en verzinkboor: Alles wat nodig is om te kernboren, en wat voor het blinde gat noodzakelijk is, ligt hier voor het grijpen in één set.

Koffersysteem L-BOXX: Overzichtelijk, netjes en veilig opgeborgen. Dankzij een inzet voor kleine onderdelen vinden alle accessoires hun plekje en de L-BOXXen kunnen bovendien eenvoudig verbonden en gestapeld worden.

TRUCKFRAME-SET 3/4" WELDON / HSS SPECIAL 25



LEVERINGSOMVANG

1 magneet-kernboormachine, 1 ratel 1/2", 1 dopsleutelverlenging 1/2", 1 koelmiddelpomp, 1 sjoband, 1 spaanderhaak, 1 centreerstift 82 mm, 1 contactbeveiliging, 1 extra handgreep, 1 binnenzeskantsleutel 5 mm, 1 binnenzeskantsleutels met T-greep 5 mm, 1 kunststof koffer (L-BOXX 238), Telkens 2 HSS SPECIAL 25-kernboren met een boordiepte van 25 mm (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 mm), Telkens 2 HSS-spiraalboren met een boordiepte van 35 mm (Ø 8 mm en 10 mm), 2 centreerstiften 82 mm, 1 snijpasta, 1 L-BOXX 136 voor accessoires

Toebehoren zie pagina 135

De kleinste kernboormachine ter wereld met functie voor rechts- en linksdraaien en uitgebreide HSS SPECIAL-kernbooraccessoires komen samen. Perfect voor de speciale voertuig- en carrosseriebouw.

Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	680
Toerental belast	min ⁻¹	130 - 610
Toerental onbelast	min ⁻¹	130 - 660
HM Kernboor max. Ø	mm	36
HSS kernboor max. Ø	mm	36
Kernboren boordiepte max.	mm	35
Spiraalboor max. Ø	mm	16
Tappen		M 12
Verzinken max. Ø	mm	32
Kernboorhouder		3/4" Weldon
Hoekmaat	mm	40
Bouwhoogte	mm	169
Bouwlengte	mm	290
Slag	mm	46
Bouwhoogte	mm	169
Bouwlengte	mm	290
Magnetische houderkracht	N	10 000
Kabel met stekker	m	3
Gewicht volgens EPTA	kg	8,50

FEIN VOORDELEN

- + Extreem klein en licht voor werken op krappe en moeilijk toegankelijke plaatsen, ook verticaal en bovenhands, dankzij een bouwhoogte van 169 mm, een bouwlengte van 290 mm en een gewicht van 8,5 kg.
- + Extreem slijtvast en duurzaam machineconcept met een spelingvrije spilverplaatsing voor boorresultaten met een hoge maatnauwkeurigheid bij zwaar gebruik in industrie en bouw.
- + Zeer krachtige en onderhoudsvrije borstelloze motor met een hoog vermogen van 1 200 W en stabiel toerental voor een permanent hoge bewerkingssnelheid evenals een functie voor rechts en links draaien en een elektronische toerentalinstelling voor alle boortoepassingen als kern- en spiraalboren, tappen en verzinken.

Kernboor HSS SPECIAL 25: Dankzij een speciale snijvlak-geometrie wordt de kern van binnen naar buiten gesneden en kunnen er zo ook materialen met meerdere lagen in één werkfase worden geboord.

Boordiameters en verbruiksmaterialen: De belangrijkste accessoires altijd bij de hand van de gangbaarste boordiameters tot en met de snijpasta voor de koelsmering.

Koffersysteem L-BOXX: Overzichtelijk, netjes en veilig opgeborgen. Dankzij een inzet voor kleine onderdelen vinden alle accessoires hun plekje en de L-BOXXen kunnen bovendien eenvoudig verbonden en gestapeld worden.

Bestelnummer	7 273 23 65 00 0
EAN	4014586897509
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	1.885,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	2.280,85

ACCESSOIRESSET BEST OF KERNSBOOR HSS



TOEBEHORENSET BEST OF KERNSBOOR 3/4\" WELDON
Industriestandaard. metrische afmetingen, freesdiepte 25 mm.
Set-uitvoering, bestaande uit 4 kernboren Ø 2 x 14 mm,
2 x 18 mm (boordiepte 25 mm) en 1 centreerstift (80 mm) in
kunststof koffer.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 31 34 999 06 2	78,00	94,38



TOEBEHORENSET BEST OF KERNSBOOR 3/4\" WELDON
Industriestandaard. metrische afmetingen, freesdiepte 50 mm.
Set-uitvoering, bestaande uit 4 kernboren Ø 2 x 14 mm,
2 x 18 mm (boordiepte 50 mm) en 1 centreerstift (100 mm) in
kunststof koffer.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 31 34 999 06 4	103,00	124,63



TOEBEHORENSET BEST OF KERNSBOOR 3/4\" WELDON
Industriestandaard. metrische afmetingen, freesdiepte 25 mm.
Set-uitvoering, bestaande uit 6 kernboren Ø 12, 14, 16, 18, 20,
en 22 mm (boordiepte 25 mm) en 2 centreerstiften (80 mm)
in kunststof koffer.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 31 34 999 06 1	123,00	148,83



TOEBEHORENSET BEST OF KERNSBOOR 3/4\" WELDON
Industriestandaard. metrische afmetingen, freesdiepte 50 mm.
Set-uitvoering, bestaande uit 6 kernboren Ø 12, 14, 16, 18, 20,
en 22 mm (boordiepte 50 mm) en 2 centreerstiften (100 mm)
in kunststof koffer.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 31 34 999 06 3	154,00	186,34

ACCESSOIRESSET BEST OF KERNSBOOR
HARDMETAAL

TOEBEHORENSET BEST OF KERNSBOOR 3/4\" WELDON
De langste levensduur en uitstekend verspanend vermogen.
Metrische afmetingen, boordiepte 35 mm.
Set-uitvoering, bestaande uit 6 kernboren Ø 12, 14, 16, 18, 20,
en 22 mm (boordiepte 35 mm) en 2 centreerstiften (100 mm)
in kunststof koffer.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 31 27 714 02 0	230,00	278,30



TOEBEHORENSET BEST OF KERNSBOOR 3/4\" WELDON
De langste levensduur en uitstekend verspanend vermogen.
Metrische afmetingen, boordiepte 50 mm.
Set-uitvoering, bestaande uit 6 kernboren Ø 12, 14, 16, 18, 20,
en 22 mm (boordiepte 50 mm) en 2 centreerstiften (100 mm)
in kunststof koffer.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 31 27 276 02 0	265,00	320,65



**ACCESSOIRESSET BEST OF KERNSBOOR HARDMETAAL
GECOAT 3/4\" WELDON**
TiAlSiN-oppevlaktecoating voor een uniek verspanend
vermogen en een maximale bewerkingsnelheid bij een zeer
lange levensduur. Metrische afmetingen, boordiepte 35 mm.
Set-uitvoering, bestaande uit 6 kernboren Ø 2x 14 / 16 / 18 /
20 / 22 mm (boordiepte 35 mm) en 2 centreerstiften (100 mm)
in een kunststof koffer.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 31 27 838 11 0	299,00	361,79

HARDMETALEN KERNSBOOR



HM ULTRA 35 KERNSBOREN MET 3/4\" WELDON-HOUDER
De langste levensduur en uitstekend verspanend vermogen.
Metrische afmetingen, boordiepte 35 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
35	12	6 31 27 714 01 0	45,50	55,06
35	13	6 31 27 715 01 0	45,50	55,06
35	14	6 31 27 716 01 0	45,50	55,06
35	15	6 31 27 717 01 0	45,50	55,06
35	16	6 31 27 718 01 0	45,50	55,06
35	17	6 31 27 719 01 0	45,50	55,06
35	18	6 31 27 720 01 0	45,50	55,06
35	19	6 31 27 721 01 0	45,50	55,06
35	20	6 31 27 722 01 0	45,50	55,06
35	21	6 31 27 723 01 0	45,50	55,06
35	22	6 31 27 724 01 0	45,50	55,06
35	23	6 31 27 725 01 0	45,50	55,06
35	24	6 31 27 726 01 0	45,50	55,06
35	25	6 31 27 727 01 0	45,50	55,06
35	26	6 31 27 728 01 0	45,50	55,06
35	27	6 31 27 729 01 0	45,50	55,06
35	28	6 31 27 730 01 0	45,50	55,06
35	29	6 31 27 731 01 0	53,00	64,13
35	30	6 31 27 732 01 0	53,00	64,13
35	31	6 31 27 733 01 0	53,00	64,13
35	32	6 31 27 734 01 0	53,00	64,13
35	33	6 31 27 735 01 0	53,00	64,13
35	34	6 31 27 736 01 0	53,00	64,13
35	35	6 31 27 737 01 0	53,00	64,13
35	36	6 31 27 738 01 0	61,00	73,81



HM ULTRA 50 KERNSBOREN MET 3/4\" WELDON-HOUDER
De langste levensduur en uitstekend verspanend vermogen.
Metrische afmetingen, boordiepte 50 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
50	12	6 31 27 276 01 0	51,00	61,71
50	13	6 31 27 277 01 0	51,00	61,71
50	14	6 31 27 278 01 0	51,00	61,71
50	15	6 31 27 279 01 0	51,00	61,71
50	15,5	6 31 27 828 01 0	49,50	59,90
50	16	6 31 27 280 01 0	51,00	61,71
50	17	6 31 27 281 01 0	51,00	61,71
50	17,5	6 31 27 829 01 0	48,00	58,08
50	18	6 31 27 282 01 0	51,00	61,71
50	19	6 31 27 283 01 0	51,00	61,71
50	19,5	6 31 27 830 01 0	49,50	59,90
50	20	6 31 27 284 01 0	51,00	61,71
50	21	6 31 27 285 01 0	51,00	61,71
50	22	6 31 27 286 01 0	51,00	61,71
50	23	6 31 27 287 01 0	51,00	61,71
50	24	6 31 27 288 01 0	51,00	61,71
50	25	6 31 27 289 01 0	51,00	61,71
50	26	6 31 27 290 01 0	51,00	61,71
50	26,5	6 31 27 831 01 0	49,50	59,90
50	27	6 31 27 291 01 0	51,00	61,71
50	28	6 31 27 292 01 0	51,00	61,71
50	29	6 31 27 293 01 0	51,00	61,71
50	30	6 31 27 294 01 0	51,00	61,71
50	31	6 31 27 295 01 0	57,00	68,97
50	32	6 31 27 296 01 0	57,00	68,97
50	33	6 31 27 297 01 0	57,00	68,97
50	34	6 31 27 298 01 0	57,00	68,97
50	35	6 31 27 299 01 0	57,00	68,97
50	36	6 31 27 300 01 0	66,00	79,86

4 ENDURANCE / COMPACT

HARDMETALEN KERNDRAAIBOOR GECOATED



HM ULTRA 35 KERNDRAAIBOOR MET 3/4" WELDON-HOUDER
TiAlSiN-oppervlaktecoating voor een uniek verspanend vermogen en een maximale bewerkingsnelheid bij een zeer lange levensduur. Metrische afmetingen, boordiepte 35 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
35	14	6 31 27 838 00 3	53,00	64,13
35	16	6 31 27 838 00 4	53,00	64,13
35	17,5	6 31 27 838 00 5	53,00	64,13
35	18	6 31 27 838 00 6	53,00	64,13
35	20	6 31 27 838 00 7	53,00	64,13
35	21	6 31 27 838 00 8	53,00	64,13
35	22	6 31 27 838 00 9	53,00	64,13
35	24	6 31 27 838 01 1	53,00	64,13
35	25	6 31 27 838 01 2	53,00	64,13
35	26	6 31 27 838 01 3	53,00	64,13
35	26,5	6 31 27 838 01 4	53,00	64,13
35	28	6 31 27 838 01 5	53,00	64,13
35	30	6 31 27 838 01 6	63,00	76,23
35	32	6 31 27 838 01 7	63,00	76,23
35	33	6 31 27 838 01 8	63,00	76,23
35	34	6 31 27 838 01 9	63,00	76,23
35	35	6 31 27 838 02 0	63,00	76,23
35	36	6 31 27 838 02 1	72,00	87,12

HSS-KERNDRAAIBOOR



HSS NOVA 25 KERNDRAAIBOOR MET 3/4" WELDON-OPNAME
Industriestandaard. metrische afmetingen, freesdiepte 25 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
25	12	6 31 34 120 05 1	17,00	20,57
25	13	6 31 34 130 05 1	17,00	20,57
25	14	6 31 34 140 05 1	17,00	20,57
25	15	6 31 34 150 05 1	17,00	20,57
25	16	6 31 34 160 05 1	17,00	20,57
25	17	6 31 34 170 05 1	18,50	22,39
25	18	6 31 34 180 05 1	18,50	22,39
25	19	6 31 34 190 05 1	18,50	22,39
25	20	6 31 34 200 05 1	21,75	26,32
25	21	6 31 34 210 05 1	21,75	26,32
25	22	6 31 34 220 05 1	21,75	26,32
25	23	6 31 34 230 05 1	24,75	29,95
25	24	6 31 34 240 05 1	24,75	29,95
25	25	6 31 34 250 05 1	24,75	29,95
25	26	6 31 34 260 05 1	29,00	35,09
25	27	6 31 34 270 05 1	29,00	35,09
25	28	6 31 34 280 05 1	31,00	37,51
25	29	6 31 34 290 05 1	31,00	37,51
25	30	6 31 34 300 05 1	33,00	39,93
25	31	6 31 34 310 05 1	33,00	39,93
25	32	6 31 34 320 05 1	38,00	45,98
25	33	6 31 34 330 05 1	38,00	45,98
25	34	6 31 34 340 05 1	43,50	52,64
25	35	6 31 34 350 05 1	43,50	52,64
25	36	6 31 34 360 05 1	43,50	52,64



HSS NOVA 50 KERNDRAAIBOOR MET 3/4" WELDON-OPNAME
Industriestandaard. metrische afmetingen, freesdiepte 50 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
50	12	6 31 34 120 05 2	24,00	29,04
50	13	6 31 34 130 05 2	24,00	29,04
50	14	6 31 34 140 05 2	24,00	29,04
50	15	6 31 34 150 05 2	24,00	29,04
50	16	6 31 34 160 05 2	24,00	29,04
50	17	6 31 34 170 05 2	26,00	31,46
50	18	6 31 34 180 05 2	26,00	31,46
50	19	6 31 34 190 05 2	26,00	31,46
50	20	6 31 34 200 05 2	30,50	36,91
50	21	6 31 34 210 05 2	30,50	36,91
50	22	6 31 34 220 05 2	30,50	36,91
50	23	6 31 34 230 05 2	30,50	36,91
50	24	6 31 34 240 05 2	32,50	39,33
50	25	6 31 34 250 05 2	37,00	44,77
50	26	6 31 34 260 05 2	37,00	44,77
50	27	6 31 34 270 05 2	37,00	44,77
50	28	6 31 34 280 05 2	43,50	52,64
50	29	6 31 34 290 05 2	43,50	52,64
50	30	6 31 34 300 05 2	43,50	52,64
50	31	6 31 34 310 05 2	49,00	59,29
50	32	6 31 34 320 05 2	49,00	59,29
50	33	6 31 34 330 05 2	55,00	66,55
50	34	6 31 34 340 05 2	55,00	66,55
50	35	6 31 34 350 05 2	55,00	66,55
50	36	6 31 34 360 05 2	62,00	75,02

HSS-KERNDRAAIBOOR SPECIAL



HSS SPECIAL 25 KERNDRAAIBOOR MET 3/4" WELDON-OPNAME
Lange levensduur. Voor het boren van meerlaagse materialen in één bewerking, snijdiepte 25 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
25	12	6 31 34 120 30 1	29,50	35,70
25	13	6 31 34 130 30 1	29,50	35,70
25	14	6 31 34 140 30 1	29,50	35,70
25	14,3	6 31 34 143 30 1	29,50	35,70
25	15	6 31 34 150 30 1	29,50	35,70
25	16	6 31 34 160 30 1	29,50	35,70
25	17	6 31 34 170 30 1	31,50	38,12
25	18	6 31 34 180 30 1	31,50	38,12
25	20	6 31 34 200 30 1	34,50	41,75
25	22	6 31 34 220 30 1	34,50	41,75
25	24	6 31 34 240 30 1	42,50	51,43
25	26	6 31 34 260 30 1	45,50	55,06
25	28	6 31 34 280 30 1	49,00	59,29
25	30	6 31 34 300 30 1	53,00	64,13
25	32	6 31 34 320 30 1	61,00	73,81
25	35	6 31 34 350 30 1	66,00	79,86



HSS SPECIAL 50-KERNBOOR MET 3/4" WELDON-HOUDER

Lange levensduur. Voor het in één bewerking boren van materialen die bestaan uit meerdere lagen. Metrische afmetingen, boordiepte 50 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
50	12	6 31 34 120 30 2	41,50	50,22
50	13	6 31 34 130 30 2	41,50	50,22
50	14	6 31 34 140 30 2	41,50	50,22
50	15	6 31 34 150 30 2	41,50	50,22
50	16	6 31 34 160 30 2	41,50	50,22
50	17	6 31 34 170 30 2	44,50	53,85
50	18	6 31 34 180 30 2	44,50	53,85
50	20	6 31 34 200 30 2	49,00	59,29
50	22	6 31 34 220 30 2	49,00	59,29
50	24	6 31 34 240 30 2	57,00	68,97
50	26	6 31 34 260 30 2	61,00	73,81
50	28	6 31 34 280 30 2	70,00	84,70
50	30	6 31 34 300 30 2	72,00	87,12
50	32	6 31 34 320 30 2	83,00	100,43
50	35	6 31 34 350 30 2	88,00	106,48
50	36	6 31 34 360 30 2	99,00	119,79

HSS-KERNBOOR GECOATED



HSS DURA 25 KERNBOOR MET 3/4" WELDON-OPNAME

TiN oppervlakte behandeling voor optimale standtijd en lage wrijving.
Metrische afmetingen, freesdiepte 25 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
25	12	6 31 34 120 07 5	32,00	38,72
25	13	6 31 34 130 07 5	32,00	38,72
25	14	6 31 34 140 07 5	32,00	38,72
25	15	6 31 34 150 07 5	32,00	38,72
25	16	6 31 34 160 07 5	32,00	38,72
25	17	6 31 34 170 07 5	35,00	42,35
25	18	6 31 34 180 07 5	35,00	42,35
25	19	6 31 34 190 07 5	35,00	42,35
25	20	6 31 34 200 07 5	39,50	47,80
25	21	6 31 34 210 07 5	39,50	47,80
25	22	6 31 34 220 07 5	39,50	47,80
25	23	6 31 34 230 07 5	48,00	58,08
25	24	6 31 34 240 07 5	48,00	58,08
25	25	6 31 34 250 07 5	48,00	58,08
25	26	6 31 34 260 07 5	53,00	64,13
25	27	6 31 34 270 07 5	53,00	64,13
25	28	6 31 34 280 07 5	57,00	68,97
25	29	6 31 34 290 07 5	57,00	68,97
25	30	6 31 34 300 07 5	63,00	76,23
25	31	6 31 34 310 07 5	63,00	76,23
25	32	6 31 34 320 07 5	72,00	87,12
25	33	6 31 34 330 07 5	72,00	87,12
25	34	6 31 34 340 07 5	79,00	95,59
25	35	6 31 34 350 07 5	79,00	95,59
25	36	6 31 34 360 07 5	79,00	95,59



HSS DURA 50 KERNBOOR MET 3/4" WELDON-OPNAME

TiN oppervlakte behandeling voor optimale standtijd en lage wrijving.
Metrische afmetingen, freesdiepte 50 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
50	12	6 31 34 120 07 6	41,00	49,61
50	13	6 31 34 130 07 6	41,00	49,61
50	14	6 31 34 140 07 6	41,00	49,61
50	15	6 31 34 150 07 6	41,00	49,61
50	16	6 31 34 160 07 6	41,00	49,61
50	17	6 31 34 170 07 6	44,00	53,24
50	18	6 31 34 180 07 6	44,00	53,24
50	19	6 31 34 190 07 6	44,00	53,24
50	20	6 31 34 200 07 6	49,50	59,90
50	21	6 31 34 210 07 6	49,50	59,90
50	22	6 31 34 220 07 6	49,50	59,90
50	23	6 31 34 230 07 6	59,00	71,39
50	24	6 31 34 240 07 6	59,00	71,39
50	25	6 31 34 250 07 6	59,00	71,39
50	26	6 31 34 260 07 6	66,00	79,86
50	27	6 31 34 270 07 6	66,00	79,86
50	28	6 31 34 280 07 6	72,00	87,12
50	29	6 31 34 290 07 6	72,00	87,12
50	30	6 31 34 300 07 6	79,00	95,59
50	31	6 31 34 310 07 6	79,00	95,59
50	32	6 31 34 320 07 6	89,00	107,69
50	33	6 31 34 330 07 6	89,00	107,69
50	34	6 31 34 340 07 6	99,00	119,79
50	35	6 31 34 350 07 6	99,00	119,79
50	36	6 31 34 360 07 6	99,00	119,79

CENTREERPENNEN



CENTREERPENNEN

Ø mm	L mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6,35	82	6 31 34 998 30 0	16,25	19,66
6,35	100	6 31 34 998 31 0	16,25	19,66

ADAPTERS/BOORHOUDERS



HSS SPIRAALBOOR MET 3/4" WELDON-HOUDER

Snijdiepte 35 mm

Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
5	6 31 11 036 01 0	24,25	29,34
6	6 31 11 018 01 0	24,25	29,34
6,8	6 31 11 034 01 0	24,25	29,34
7	6 31 11 019 01 0	24,25	29,34
8	6 31 11 020 01 0	24,25	29,34
8,5	6 31 11 035 01 0	25,50	30,86
9	6 31 11 021 01 0	25,50	30,86
10	6 31 11 022 01 0	25,50	30,86
10,2	6 31 11 037 01 0	29,50	35,70
11	6 31 11 023 01 0	29,50	35,70
12	6 31 11 024 01 0	29,50	35,70
13	6 31 11 025 01 0	31,50	38,12
14	6 31 11 026 01 0	31,50	38,12
15	6 31 11 027 01 0	36,00	43,56
16	6 31 11 028 01 0	36,00	43,56

4 ENDURANCE / COMPACT



HSS SPIRAALBORENSET MET 3/4" WELDON-HOUDER

Bestaande uit 6 HSS spiraalboren Ø 6, 8, 10, 12, 14 en 16 mm in een praktische kunststof bewaarbox.
Snijdiepte 35 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 31 11 018 02 0	185,00	223,85

TAPPEN



ADAPTER MET 3/4" WELDON-HOUDER

Aansluiting 1/4" zeskant conform DIN 3126/ISO 1173 – C 6,3

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 32 06 148 01 0	27,00	32,67



ADAPTER MET 3/4" WELDON-HOUDER

Aansluiting 6 mm ronde schacht voor M5-M8 conform DIN 352/ISO 13

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6	4,9	6 32 06 146 01 0	27,00	32,67



ADAPTER MET 3/4" WELDON-HOUDER

Aansluiting 7 mm ronde schacht voor M10 conform DIN 352/ISO 13

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
7	5,5	6 32 06 147 01 0	27,00	32,67



ADAPTER MET 3/4" WELDON-HOUDER

Aansluiting 9 mm ronde schacht voor M12 conform DIN 352/ISO 13

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9	7	6 32 06 149 01 0	27,00	32,67



TAP VOOR DOORLOPENDE GATEN MET ADAPTER 3/4" WELDON-HOUDER

Korte uitvoering conform DIN 352/ISO 13.

Schroefdraad	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
M 6	6 31 10 019 03 0	45,50	55,06
M 8	6 31 10 020 03 0	48,50	58,69
M 10	6 31 10 021 03 0	53,00	64,13
M 12	6 31 10 022 03 0	56,00	67,76



TAP VOOR DOORLOPENDE GATEN

Korte uitvoering conform DIN 352/ISO 13.

Schroef- draad	L mm	Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
M 6	56	6	4,9	6 31 10 019 01 0	18,75	22,69
M 8	63	6	4,9	6 31 10 020 01 0	21,50	26,02
M 10	70	7	5,5	6 31 10 021 01 0	25,50	30,86
M 12	75	9	7	6 31 10 022 01 0	28,50	34,49



HSS 90° CONISCH VERZINKBIT

Met 1/4" zeskant conform DIN 3126/ISO 1173 – C 6,3

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
16,5	6 31 11 038 01 0	22,75	27,53



HSS 90° CONISCH VERZINKBIT MET ADAPTER 3/4" WELDON-HOUDER

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
16,5	6 31 11 038 02 0	49,50	59,90



TAPPENSET VOOR DOORLOPENDE GATEN

Bestaande uit telkens 1 x tap M6 conform DIN 352/ISO 13 met adapter 3/4" Weldon, HSS spiraalboor Ø 5 mm met 3/4" Weldon-houder en HSS 90° conisch verzinkbit Ø 16,5 mm met adapter 3/4" Weldon evenals 1 binnenzeskantsleutel in een praktische kunststof bewaarbox.

Schroefdraad	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
M 6	6 31 10 019 02 0	135,00	163,35



TAPPENSET VOOR DOORLOPENDE GATEN

Bestaande uit telkens 1 x tap M8 conform DIN 352/ISO 13 met adapter 3/4" Weldon, HSS spiraalboor Ø 6,8 mm met 3/4" Weldon-houder en HSS 90° conisch verzinkbit Ø 16,5 mm met adapter 3/4" Weldon evenals 1 binnenzeskantsleutel in een praktische kunststof bewaarbox.

Schroefdraad	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
M 8	6 31 10 020 02 0	135,00	163,35



TAPPENSET VOOR DOORLOPENDE GATEN

Bestaande uit telkens 1 x tap M10 conform DIN 352/ISO 13 met adapter 3/4" Weldon, HSS spiraalboor Ø 8,5 mm met 3/4" Weldon-houder en HSS 90° conisch verzinkbit Ø 16,5 mm met adapter 3/4" Weldon evenals 1 binnenzeskantsleutel in een praktische kunststof bewaarbox.

Schroefdraad	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
M 10	6 31 10 021 02 0	141,00	170,61



TAPPENSET VOOR DOORLOPENDE GATEN

Bestaande uit telkens 1 x tap M12 conform DIN 352/ISO 13 met adapter 3/4" Weldon, HSS spiraalboor Ø 10,2 mm met 3/4" Weldon-houder en HSS 90° conisch verzinkbit Ø 16,5 mm met adapter 3/4" Weldon evenals 1 binnenzeskantsleutel in een praktische kunststof bewaarbox.

Schroefdraad	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
M 12	6 31 10 022 02 0	141,00	170,61

SPANINRICHTINGEN



VACUÛMPLAAT

Voor antimagnetische materialen en een gestructureerde ondergrond (geribd plaatstaal, traanplaat e.d.). Hierbij is de vacuümpomp noodzakelijk. Maximale boor-Ø 65 mm.
Vacuümplaat 396 x 200 x 95 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 02 057 01 7	665,00	804,65



VACUÛMPOMP

Vacuümpomp 230 V 50 Hz, 92 W, aanzuigvolume 0,015 m³/min, - 0,8 bar, gewicht 2,5 kg, incl. zuigslang, beschermklasse: IP 30, veiligheidsklasse: I, inschakelduur: 15 min werking/10 min pauze (interval)

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 01 022 01 3	623,00	753,83



AANZUIGPLAAT

voor antimagnetisch materiaal, 250 x 330 x 110 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 02 054 01 6	640,00	774,40



BUISSBOOR APPLICATIE

incl. spanriem, voor het maken van boorgaten in pijpen met een Ø van 60 tot 300 mm, 220 x 130 mm.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 02 055 01 0	349,00	422,29

KOELING



HANDPOMP
Inhoud ca. 450 ml.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 32 022 00 7	13,25	16,03

RESERVESLANG
bij handpomp 3 21 32 022 00 7.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 14 14 054 00 8	4,20	5,08



SNIJPASTA
Smeermiddel voor bewerken van plaatmateriaal.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 32 046 00 0	19,50	23,60



KOELMIDDELTANK
Inhoud ca. 500 ml. Mogelijkheid van dosering van de doorstroomhoeveelheid. Geschikt voor KBE 32 en KBE 32 QW.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 31 038 02 0	25,00	30,25

OVERIG TOEBEHOREN



MAGNETISCHE SPANENVERZAMELAAR
Praktisch gereedschap met hoge magnetische kracht voor snel en eenvoudig verzamelen van magnetische metaalspanen.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 42 01 005 01 0	59,00	71,39

OVERIG TOEBEHOREN



- STRUCTURAL STEEL-SET 3/4" WELDON / HSS NOVA 25**
- + Gebruikersset met HSS-kernboren in de L-BOXX.
 - + HSS-kernboren met de gangbaarste diameters verenigd in één set. Perfect voor de staal- en bruggenbouw.
 - + Kernboor HSS NOVA 25: Lange levensduur en zeer stoot- en slagvast: dankzij taai snijvlakken en uitstekend HSS-staal met een hardheid van 64 HRC is de kernboor gemaakt voor ruw gebruik in de staalbouw en bij montagewerkzaamheden.
 - + Spiraalboor en verzinkboor: Alles wat nodig is om te kernboren, en wat voor het blinde gat noodzakelijk is, ligt hier voor het grijpen in één set.
 - + Koffersysteem L-BOXX: Overzichtelijk, netjes en veilig opgeborgen. Dankzij een inzet voor kleine onderdelen vinden alle accessoires hun plekje en de L-BOXXen kunnen bovendien eenvoudig verbonden en gestapeld worden.
 - + Telkens 3 HSS-spiraalboren met een boordiepte van 35 mm (Ø 10 mm en 12 mm)
 - + Telkens 3 HSS NOVA 25-kernboren met een boordiepte van 25 mm (Ø 14/16/18/20/22 mm)
 - + 2 centreerstiften 82 mm
 - + 1 snijpasta
 - + 1 L-BOXX 136 voor accessoires

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 39 01 680 42 0	472,00	571,12



- MACHINERY-SET 3/4" WELDON**
- + Gebruikersset met uitgebreide tapaccessoires in de L-BOXX
 - + De gangbaarste tappen voor doorlopende gaten verenigd in één set. Perfect voor de machine- en werktuigmachinebouw.
 - + Spiraalboor en verzinkboor: Alles wat nodig is om te kernboren, en wat voor het blinde gat noodzakelijk is, ligt hier voor het grijpen in één set.
 - + Koffersysteem L-BOXX: Overzichtelijk, netjes en veilig opgeborgen. Dankzij een inzet voor kleine onderdelen vinden alle accessoires hun plekje en de L-BOXXen kunnen bovendien eenvoudig verbonden en gestapeld worden.
 - + Telkens 2 tappen (M6, M8, M10, M12 (DIN 352/ISO 13))
 - + Telkens 1 HSS-spiraalboor met een boordiepte van 35 mm (Ø 5,0/6,8/8,5/10,2 mm)
 - + 4 HSS 90° conische verzinkboren Ø 16,5 mm
 - + 1 snijpasta
 - + 1 L-BOXX 136 voor accessoires

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 39 01 680 41 0	617,00	746,57



- TRUCKFRAME-SET 3/4" WELDON / HSS SPECIAL 25**
- + Gebruikersset met HSS-kernboren in de L-BOXX.
 - + HSS SPECIAL-kernboren met de gangbaarste diameters verenigd in één set. Perfect voor de speciale voertuig- en carrosseriebouw.
 - + Kernboor HSS SPECIAL 25: Dankzij een speciale snijvlakgeometrie wordt de kern van binnen naar buiten gesneden en kunnen er zo ook materialen met meerdere lagen in één werkfase worden geboord.
 - + Spiraalboor en verzinkboor: Alles wat nodig is om te kernboren, en wat voor het blinde gat noodzakelijk is, ligt hier voor het grijpen in één set.
 - + Koffersysteem L-BOXX: Overzichtelijk, netjes en veilig opgeborgen. Dankzij een inzet voor kleine onderdelen vinden alle accessoires hun plekje en de L-BOXXen kunnen bovendien eenvoudig verbonden en gestapeld worden.
 - + Telkens 2 HSS-spiraalboren met een boordiepte van 35 mm (Ø 8 mm en 10 mm)
 - + Telkens 2 HSS SPECIAL 25-kernboren met een boordiepte van 25 mm (Ø 12/14/16/18/20/22/24/26 mm)
 - + 2 centreerstiften 82 mm
 - + 1 snijpasta
 - + 1 L-BOXX 136 voor accessoires

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 39 01 680 43 0	661,00	799,81

4 UNIVERSAL



AKBU 35 PMQW AS		KBU 35 QW		KBU 35 PQW		KBU 35 MQW	
AKBU 35 PMQ AS		KBU 35 Q		KBU 35 PQ		KBU 35 MQ	
Kleine rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-accukernboormachine met 1 versnelling, krachtige slag, MK2-gereedschaphouder, permanente magneet en zeer hoge functionaliteit voor mobiel werken op de bouwplaats.		Kleine rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 1 versnelling, krachtige slag en de hoogste functionaliteit voor flexibel werken op de bouwplaats.		Kleine rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 1 versnelling, krachtige slag, permanente magneet en de hoogste functionaliteit voor heel veilig en flexibel werken op de bouwplaats.		Kleine rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 1 versnelling, krachtige slag, MK2-gereedschaphouder en de hoogste functionaliteit voor flexibel werken op de bouwplaats.	
PAGINA		142 / 142		146 / 146		148 / 148	
Kernboren metaal tot Ø 35 mm		++		++		++	
Kernboren metaal tot Ø 50 mm							
Kernboren metaal tot Ø 65 mm							
Kernboren metaal tot Ø 110 mm							
Spiraalboren met boorhouder (DIN 338)		+		+		+	
Spiraalboren met MK-houder (DIN 345)		++				++	
Tappen		++		++		++	
Verzinken		++		++		++	
Ruimen		++		++		++	
Bovenhands werken		++		++		++	
Montage-gebruik		++		++		++	
Werkplaats-gebruik		++		++		++	
Elektronische verhoging van de magnetische kracht							
Indicatie van magnetische kracht		•		•		•	
Rechts-/linksdraaiend		•		•		•	
Variabele toerentalinstelling		•		•		•	
Geheugenfunctie		•		•		•	
Toerentalgeregelde elektronica (tacho)		•		•		•	
Draaimoment-slipkoppeling							
Kantelsensor		•		•		•	
Nom. opgen.vermogen	W			1 100		1 010	
Afgeg. vermogen	W			550		550	
Accu-spanning	V	18					
Toerental belast	min ⁻¹	130 - 520		130 - 520		130-520	
Toerental belast 1e versnelling	min ⁻¹						
Toerental belast 2e versnelling	min ⁻¹						
Toerental belast 3e versnelling	min ⁻¹						
Toerental belast 4e versnelling	min ⁻¹						
Gereedschaphouder		MK 2				MK 2	
HM Kernboor max. Ø	mm	35		35		35	
HSS kernboor max. Ø	mm	35		35		35	
Kernboorhouder	QW = 3/4" Weldon Q = QuickIN	3/4" Weldon QuickIN		3/4" Weldon QuickIN		3/4" Weldon QuickIN	
Slag	mm	135		135		135	
Tot. slagbereik	mm	260		260		260	
Afstelbereik boorstandaard	mm						
Zwenkbereik boorstandaard							
Magnetische houderkracht	N	9 000		10 000		9 000	
Afmetingen magneetvoet	mm	195 x 70		175 x 80		195 x 70	
Gewicht volgens EPTA	kg			10,70		12,50	
Gewicht zonder accu	kg	12,20					

+ geschikt ++ bij uitstek geschikt • inbegrepen



KBU 35-2 QW	KBM 50 Q	KBM 50 UQW	KBM 65 UQW	KBU 110-4 M
KBU 35-2 Q		KBM 50 U	KBM 65 U	
Kleine rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen, krachtige slag en hoog toerental voor efficiënt spiraalboren op de bouwplaats.	Lichte rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen, krachtige slag en zeer hoge functionaliteit voor flexibel werken in de werkplaats en op de bouwplaats.	Lichte rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen, krachtige slag, MK3-gereedschap-houder en zeer hoge functionaliteit voor flexibel werken in de werkplaats en op de bouwplaats.	Krachtige rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen, krachtige slag, MK3-gereedschap-houder, fijnafstelling en zeer hoge functionaliteit voor flexibel werken in de werkplaats.	Rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 4 versnellingen, hoog vermogen en krachtige slag, MK4-gereedschap-houder en de hoogste functionaliteit voor de zwaarste boorwerkzaamheden in de werkplaats.
150 / 150	151	152 / 152	153 / 153	154
++	++	++	++	++
	++	++	++	++
			++	++
				++
++	+	+	+	++
		++	++	++
++	++	++	++	++
++	++	++	++	++
++	++	++	++	++
++	+	+	+	+
++	++	++	++	+
++	++			++
	•	•	•	
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•				•
•				•
1 100	1 200	1 200	1 300	1 700
550	640	610	730	850
	130 - 260	130 - 260	120 - 240	60 / 120
	260 - 520	260 - 520	260 - 520	90 / 170
				150 / 300
				230 / 430
		MK 3	MK 3	MK 4
35	50	50	65	110
35	40	40	45	80
3/4" Weldon QuickIN	QuickIN	3/4" Weldon	3/4" Weldon	Weldon 32
135	145	145	145	280
260	315	315	315	400
			6	
			7°	
9 500	12 500	12 500	14 000	23 000
186 x 70	195 x 90	195 x 90	205 x 95	240 x 120
11,10	14,00	14,00	15,70	35,00

4 UNIVERSAL

AKBU 35 PMQ AS



AKBU 35 PMQW AS



Kleine rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-accukernboormachine met 1 versnelling, krachtige slag, MK2-gereedschaphouder, permanente magneet en zeer hoge functionaliteit voor mobiel werken op de bouwplaats.

Accu-spanning	V	18	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ProCORE Li-ion**	Li-ion/ProCORE Li-ion**
Accu-interface		18 V AMPShare	18 V AMPShare
Motor		borstelloos	borstelloos
Toerental belast	min ⁻¹	130 - 520	130 - 520
Gereedschaphouder		MK 2	MK 2
HM Kernboor max. Ø	mm	35	35
HSS kernboor max. Ø	mm	35	35
Kernboren boordiepte max.	mm	50(75)*	50(75)*
Spiraalboor max. Ø	mm	18	18
Tappen		M 14	M 14
Verzinken max. Ø	mm	30	30
Ruimen max. Ø	mm	18	18
Kernboorhouder		QuickIN	3/4" Weldon
Wisselen van kernboren		zonder gereedschap	zonder gereedschap
Slag	mm	135	135
Tot. slagbereik	mm	260	260
Magnetische houderkracht	N	9 000	9 000
Afmetingen magneetvoet	mm	195 x 70	195 x 70
Gewicht zonder accu	kg	12,20	12,20

FEIN VOORDELEN

- + Extreem slijtvast en duurzaam machineconcept dankzij borstelloze motor en een hoge materiaal- en verwerkingskwaliteit. Ontworpen voor tot wel 60.000 boorgaten bij een gebruiksduur van 300 uur.
 - + Kleine en lichte machine met een tot wel 25 % hogere bewerkingssnelheid bij een unieke productiviteit en acculooptijd in vergelijking met de concurrentie. Met een 18 V 12 Ah AMPShare ProCORE-accu zijn tot wel 48 boorgaten per acculading mogelijk (HM-kernboor, Ø 18 mm, S235 12 mm).
 - + Met 12,2 kg de lichtste Universal accukernboormachine ter wereld. Dankzij functie voor rechts-/linksdraaien, elektronische toerentalinstelling en een slagbereik van 260 mm maximale flexibiliteit bij alle mobiele boorwerkzaamheden zoals kernboren, spiraalboren, tappen, verzinken en ruimen.
 - + Intuïtief bedieningsconcept zonder gevaar voor verwisseling in het zicht van de gebruiker.
 - + Comfortabele aanduiding van de magneethoudkracht geeft ondersteuning bij het veilig aanzetten van de machine.
 - + Kantelsensor stopt de boormotor bij wegglijden of kantelen van de machine.
 - + MK2-gereedschaphouder voor direct gebruik van industriële machines.
 - + Stabiele stand dankzij extra smalle permanente magneet met voormagnetisering voor comfortabel en eenvoudig uitlijnen.
 - + Toerentalgeheugen "Memory-Function".
 - + Compatibel met Bosch Professional 18 V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
 - + COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk.
 - + Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's.
 - + ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- * optioneel met toebehoren.
 ** Zeer hoge prestaties met AMPShare ProCORE 18 V 8.0 Ah/12.0 Ah

LEVERINGSOMVANG

1 accu-magneet-kernboormachine, 1 koelmiddelpomp, 1 sjoorband, 1 spaanderhaak, 1 centreerstift 100 mm, 1 contactbeveiliging, 1 uitdrijfwig, 1 kunststof gereedschapskoffer

Bestelnummer	7 170 03 61 00 0	7 170 04 61 00 0
EAN	4014586898285	4014586898292
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	1.596,00	1.596,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.931,16	1.931,16

Toebehoren zie pagina 157

AMPShare accessoires van pagina 318

AKBU 35 PMQW 18 V AS SET 1X 12 AH



LEVERINGSOMVANG

1 accu-magneet-kernboormachine,
1 koelmiddelpomp, 1 sjoband,
1 spaanderhaak, 1 centreerstift
100 mm, 1 contactbeveiliging,
1 uitdrijfwig, 1 ProCORE 18 V/12.0 Ah
Li-ion-accu, 1 snellaadapparaat
GAL18 V-160 AS, 1 kunststof gereed-
schapskoffer

Toebehoren zie pagina 157

**AMPSHARE accessoires
van pagina 318**

Accuset met 12 Ah ProCORE-accu. Perfect voor mobiel werken op de bouwplaats.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ ProCORE Li-ion**
Accu-interface		18 V AMPShare
Motor		borstelloos
Toerental belast	min ⁻¹	130 - 520
Gereedschaphouder		MK 2
HM Kernboor max. Ø	mm	35
HSS kernboor max. Ø	mm	35
Kernboren boordiepte max.	mm	50(75)*
Spiraalboor max. Ø	mm	18
Tappen		M 14
Verzinken max. Ø	mm	31
Ruimen max. Ø	mm	18
Kernboorhouder		3/4" Weldon
Wisselen van kernboren		zonder gereedschap
Slag	mm	135
Tot. slagbereik	mm	260
Magnetische houderkracht	N	9 000
Afmetingen magneetvoet	mm	195 x 70
Gewicht zonder accu	kg	12,20

Bestelnummer	7 170 04 63 00 0
EAN	4014586899602
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	1.915,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	2.317,15

FEIN VOORDELEN

- + Extreem slijtvast en duurzaam machineconcept dankzij borstelloze motor en een hoge materiaal- en verwerkingskwaliteit. Ontworpen voor tot wel 60.000 boorgaten bij een gebruiksduur van 300 uur.
- + Kleine en lichte machine met een tot wel 25 % hogere bewerkingssnelheid bij een unieke productiviteit en acculooptijd in vergelijking met de concurrentie. Met een 18 V 12 Ah AMPShare ProCORE-accu zijn tot wel 48 boorgaten per acculading mogelijk (HM-kernboor, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + Met 12,2 kg de lichtste Universal accukernboor-machine ter wereld. Dankzij functie voor rechts-/links-draaien, elektronische toerentalinstelling en een slagbereik van 260 mm maximale flexibiliteit bij alle mobiele boorwerkzaamheden zoals kernboren, spiraalboren, tappen, verzinken en ruimen.
- + Intuïtief bedieningsconcept zonder gevaar voor verwisseling in het zicht van de gebruiker.
- + Comfortabele aanduiding van de magneethouderkracht geeft ondersteuning bij het veilig aanzetten van de machine.
- + Kantelsensor stopt de boormotor bij wegglijden of kantelen van de machine.
- + MK2-gereedschaphouder voor direct gebruik van industriële machines.
- + Stabiele stand dankzij extra smalle permanente magneet met voormagnetisering voor comfortabel en eenvoudig uitlijnen.
- + Toerentalgeheugen "Memory-Function".
- + Compatibel met Bosch Professional 18 V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- + COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk.
- + Zeer moderne celtechnologie en intelligent accu-management zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's.
- + ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaad-aanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- * optioneel met toebehoren.
- ** Zeer hoge prestaties met AMPShare ProCORE 18 V 8.0 Ah/12.0 Ah

AKBU 35 PMQW AS CONSTRUCTION-SITE SET 3/4" WELDON/ HSS NOVA 50



LEVERINGSOMVANG

1 accu-magneet-kernboormachine,
1 koelmiddelpomp, 1 sjoband,
1 spaanderhaak, 1 centreerstift
100 mm, 1 contactbeveiliging,
1 uitdrijfwig, 1 kunststof gereed-
schapskoffer, 1 spiraalborensset
6-delig, 1 snelspanboorhouder
SUPRA-SK 1-13 mm met
3/4" Weldon, 1 HSS-spiraalboor met
een boordiepte van 35 mm
(Ø 10 mm), 6 HSS NOVA 50-kern-
boren met een boordiepte van
50 mm (Ø 12/14/16/18/20/22 mm),
2 centreerstiften 100 mm, 1 snijpasta,
1 L-BOXX 136 voor accessoires

Toebehoren zie pagina 157

**AMPSHARE accessoires
van pagina 318**

Het universele accu-kernboortalent AKBU 35 PMQW AS en uitgebreide HSS-kernboor- en HSS-Cobalt-5 %-spiraalboor-accessoires komen samen. Perfect voor de staal- en bruggenbouw.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ ProCORE Li-ion**
Accu-interface		18 V AMPShare
Motor		borstelloos
Toerental belast	min ⁻¹	130 - 520
Gereedschaphouder		MK 2
HM Kernboor max. Ø	mm	35
HSS kernboor max. Ø	mm	35
Kernboren boordiepte max.	mm	50(75)*
Spiraalboor max. Ø	mm	18
Tappen		M 14
Verzinken max. Ø	mm	30
Ruimen max. Ø	mm	18
Kernboorhouder		3/4" Weldon
Wisselen van kernboren		zonder gereedschap
Slag	mm	135
Tot. slagbereik	mm	260
Magnetische houderkracht	N	9 000
Afmetingen magneetvoet	mm	195 x 70
Gewicht zonder accu	kg	12,20

Bestelnummer	7 170 04 62 00 0
EAN	4014586899596
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	1.808,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	2.187,68

FEIN VOORDELEN

- + Extreem slijtvast en duurzaam machineconcept dankzij borstelloze motor en een hoge materiaal- en verwerkingskwaliteit. Ontworpen voor tot wel 60.000 boorgaten bij een gebruiksduur van 300 uur.
- + Kleine en lichte machine met een tot wel 25 % hogere bewerkingssnelheid bij een unieke productiviteit en acculooptijd in vergelijking met de concurrentie. Met een 18 V 12 Ah AMPShare ProCORE-accu zijn tot wel 48 boorgaten per acculading mogelijk (HM-kernboor, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + Met 12,2 kg de lichtste Universal accukernboor-machine ter wereld. Dankzij functie voor rechts-/links-draaien, elektronische toerentalinstelling en een slagbereik van 260 mm maximale flexibiliteit bij alle mobiele boorwerkzaamheden zoals kernboren, spiraalboren, tappen, verzinken en ruimen.
- Kernboor HSS NOVA 50:** Extreem stoot- en slagvast is deze gemaakt voor ruw gebruik in de staalbouw en bij montagewerkzaamheden. Dankzij taai en snijvlakken en uitstekend HSS-staal met een hardheid van 64 HRC maakt de kernboor bovendien indruk door een zeer lange levensduur.
- HSS Cobalt 5 % spiraalborensset:** Spiraalboren van HSS-kobaltlegering Ø 2/3/4/5/6/8 mm. Bij uitstek geschikt voor het bewerken van roestvrij en gelegeerd staal.
- Snelspanboorhouder SUPRA SK:** Metalen snelspanboorhouder met een spanbereik van 1 tot 13 mm. Eenvoudig, snel en zonder gereedschap bevestigen voor maximaal bedieningsgemak. Automatisch natrakkende spanklauwen voor een exacte axiale rondloop van het boorgereedschap.
- Koffersysteem L-BOXX:** Overzichtelijk, netjes en veilig opbergen. Dankzij een inzet voor kleine onderdelen vinden alle accessoires hun plek en de L-BOXXen kunnen bovendien eenvoudig verbonden en gestapeld worden.
- * optioneel met toebehoren.
- ** Zeer hoge prestaties met AMPShare ProCORE 18 V 8.0 Ah/12.0 Ah

4 UNIVERSAL

AKBU 35 PMQW 18 V AS SET 2 X 8 AH



LEVERINGSOMVANG

1 accu-magneet-kernboormachine,
1 koelmiddelpomp, 1 sjoband,
1 spaanderhaak, 1 centreerstift
100 mm, 1 contactbeveiliging,
1 uitdrijfwig, 2 ProCORE 18 V/8.0 Ah
Li-ion-accu's, 1 snellaadapparaat
GAL18 V-160 AS, 1 kunststof gereed-
schapskoffer

Toebehoren zie pagina 157

AMPShare accessoires
van pagina 318

Accuset met 2 x 8 Ah ProCORE-accu. Perfect voor mobiel werken op de bouwplaats.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ ProCORE Li-ion**
Accu-interface		18 V AMPShare
Motor		borstelless
Toerental belast	min ⁻¹	130 - 520
Gereedschaphouder		MK 2
HM Kernboor max. Ø	mm	35
HSS kernboor max. Ø	mm	35
Kernboren boordiepte max.	mm	50(75)*
Spiraalboor max. Ø	mm	18
Tappen		M 14
Verzinken max. Ø	mm	31
Ruimen max. Ø	mm	18
Kernboorhouder		3/4" Weldon
Wisselen van kernboren		zonder gereedschap
Slag	mm	135
Tot. slagbereik	mm	260
Magnetische houderkracht	N	9 000
Afmetingen magneetvoet	mm	195 x 70
Gewicht zonder accu	kg	12,20

Bestelnummer	7 170 04 64 00 0
EAN	4014586899633
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	1.989,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	2.406,69

FEIN VOORDELEN

- + Extreem slijtvast en duurzaam machineconcept dankzij borstelloze motor en een hoge materiaal- en verwerkingskwaliteit. Ontworpen voor tot wel 60.000 boorgaten bij een gebruiksduur van 300 uur.
- + Kleine en lichte machine met een tot wel 25 % hogere bewerkingsnelheid bij een unieke productiviteit en acculooptijd in vergelijking met de concurrentie. Met een 18 V 8 Ah AMPShare ProCORE-accu zijn tot wel 31 boorgaten per acculading mogelijk (HM-kernboor, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + Met 12,2 kg de lichtste Universal accukernboor-machine ter wereld. Dankzij functie voor rechts-/links-draaien, elektronische toerentalinstelling en een slagbereik van 260 mm maximale flexibiliteit bij alle mobiele boorwerkzaamheden zoals kernboren, spiraalboren, tappen, verzinken en ruimen.
- + Intuïtief bedieningsconcept zonder gevaar voor verwisseling in het zicht van de gebruiker.
- + Comfortabele aanduiding van de magneethouderkracht geeft ondersteuning bij het veilig aanzetten van de machine.
- + Kantelsensor stopt de boormotor bij wegglijden of kantelen van de machine.
- + MK2-gereedschaphouder voor direct gebruik van industriële machines.
- + Stabiele stand dankzij extra smalle permanente magneet met voormagnetisering voor comfortabel en eenvoudig uitlijnen.
- + Toerentalgeheugen "Memory-Function".
- + Compatibel met Bosch Professional 18 V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- + COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk.
- + Zeer moderne celtechnologie en intelligent accu-management zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's.
- + ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaad-aanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- * optioneel met toebehoren.
- ** Zeer hoge prestaties met AMPShare ProCORE 18 V 8.0 Ah/12.0 Ah

AKBU 35 PMQW 18 V AS CONSTRUCTION-SITE 1 X 12 AH SET 3/4" WELDON/ HSS NOVA 50



LEVERINGSOMVANG

1 accu-magneet-kernboormachine,
1 koelmiddelpomp, 1 sjoband,
1 spaanderhaak, 1 centreerstift
100 mm, 1 contactbeveiliging,
1 uitdrijfwig, 1 kunststof gereed-
schapskoffer, 1 ProCORE 18 V/12.0 Ah
Li-ion-accu, 1 snellaadapparaat
GAL18 V-160 AS, 1 spiraalborenset
6-delig, 1 snelspanboorhouder
SUPRA-SK 1-13 mm met
3/4" Weldon, 1 HSS-spiraalboor met
een boordiepte van 35 mm
(Ø 10 mm), 6 HSS NOVA 50-kern-
boren met een boordiepte van
50 mm (Ø 12/14/16/18/20/22 mm),
2 centreerstiften 100 mm, 1 snijpasta,
1 L-BOXX 136 voor accessoires

Toebehoren zie pagina 157

AMPShare accessoires
van pagina 318

Het universele accu-kernboortalent AKBU 35 PMQW 18 V/12 Ah AS en uitgebreide HSS-kernboor- en HSS-Cobalt 5 %-spiraalbooraccessoires komen samen. Perfect voor de staal- en bruggenbouw.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ ProCORE Li-ion**
Accu-interface		18 V AMPShare
Motor		borstelless
Toerental belast	min ⁻¹	130 - 520
Gereedschaphouder		MK 2
HM Kernboor max. Ø	mm	35
HSS kernboor max. Ø	mm	35
Kernboren boordiepte max.	mm	50(75)*
Spiraalboor max. Ø	mm	18
Tappen		M 14
Verzinken max. Ø	mm	30
Ruimen max. Ø	mm	18
Kernboorhouder		3/4" Weldon
Wisselen van kernboren		zonder gereedschap
Slag	mm	135
Tot. slagbereik	mm	260
Magnetische houderkracht	N	9 000
Afmetingen magneetvoet	mm	195 x 70
Gewicht zonder accu	kg	12,20

Bestelnummer	7 170 04 65 00 0
EAN	4014586899688
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	2.127,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	2.573,67

FEIN VOORDELEN

- + Extreem slijtvast en duurzaam machineconcept dankzij borstelloze motor en een hoge materiaal- en verwerkingskwaliteit. Ontworpen voor tot wel 60.000 boorgaten bij een gebruiksduur van 300 uur.
- + Kleine en lichte machine met een tot wel 25 % hogere bewerkingsnelheid bij een unieke productiviteit en acculooptijd in vergelijking met de concurrentie. Met een 18 V 12 Ah AMPShare ProCORE-accu zijn tot wel 48 boorgaten per acculading mogelijk (HM-kernboor, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + Met 12,2 kg de lichtste Universal accukernboor-machine ter wereld. Dankzij functie voor rechts-/links-draaien, elektronische toerentalinstelling en een slagbereik van 260 mm maximale flexibiliteit bij alle mobiele boorwerkzaamheden zoals kernboren, spiraalboren, tappen, verzinken en ruimen.
- + COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk.
- + Zeer moderne celtechnologie en intelligent accu-management zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's.
- + ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaad-aanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- Kernboor HSS NOVA 50:** Extreem stevig- en slagvast is deze gemaakt voor ruw gebruik in de staalbouw en bij montagewerkzaamheden. Dankzij taai snijvlakken en uitstekend HSS-staal met een hardheid van 64 HRC maakt de kernboor bovendien indruk door een zeer lange levensduur.
- HSS Cobalt 5 % spiraalborenset:** Spiraalboren van HSS-kobaltlegering Ø 2/3/4/5/6/8 mm. Bij uitstek geschikt voor het bewerken van roestvrij en geleerd staal.
- Snelspanboorhouder SUPRA SK:** Metalen snelspanboorhouder met een spanbereik van 1 tot 13 mm. Eenvoudig, snel en zonder gereedschap bevestigen voor maximaal bedieningsgemak. Automatisch natrakkende spanklauwen voor een exacte axiale rondloop van het boorgereedschap.
- Koffersysteem L-BOXX:** Overzichtelijk, netjes en veilig opgeborgen. Dankzij een inzet voor kleine onderdelen vinden alle accessoires hun plek en de L-BOXXen kunnen bovendien eenvoudig verbonden en gestapeld worden.
- * optioneel met toebehoren.
- ** Zeer hoge prestaties met AMPShare ProCORE 18 V 8.0 Ah/12.0 Ah

AKBU 35 PMQW 18 V AS CONSTRUCTION-SITE 2 X 8 AH SET 3/4" WELDON/HSS NOVA 50



LEVERINGSOMVANG

1 accu-magneet-kernboormachine,
1 koelmiddelpomp, 1 sjoband,
1 spaanderhaak, 1 centreerstift
100 mm, 1 contactbeveiliging,
1 uitdrijfwig, 2 ProCORE 18 V/8.0 Ah
Li-ion-accu's, 1 snellaadapparaat
GAL18 V-160 AS, 1 kunststof gereed-
schapskoffer, 1 spiraalborensset
6-delig, 1 snelspanboorhouder
SUPRA-SK 1-13 mm met
3/4" Weldon, 1 HSS-spiraalboor met
een boordiepte van 35 mm
(Ø 10 mm), 6 HSS NOVA 50-kern-
boren met een boordiepte van
50 mm (Ø 12/14/16/18/20/22 mm),
2 centreerstiften 100 mm, 1 snijpasta,
1 L-BOXX 136 voor accessoires

Toebehoren zie pagina 157

**AMPShare accessoires
van pagina 318**

Het universele accu-kernboortalent AKBU 35 PMQW 18 V/8 Ah AS en uitgebreide HSS-kernboor- en HSS-Cobalt-5 %-spiraal-
booraccessoires komen samen. Perfect voor de staal- en bruggenbouw.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ ProCORE Li-ion**
Accu-interface		18 V AMPShare
Motor		borstelloos
Toerental belast	min ⁻¹	130 - 520
Gereedschaphouder		MK 2
HM Kernboor max. Ø	mm	35
HSS kernboor max. Ø	mm	35
Kernboren boordiepte max.	mm	50(75)*
Spiraalboor max. Ø	mm	18
Tappen		M 14
Verzinken max. Ø	mm	30
Ruimen max. Ø	mm	18
Kernboorhouder		3/4" Weldon
Wisselen van kernboren		zonder gereedschap
Slag	mm	135
Tot. slagbereik	mm	260
Magnetische houderkracht	N	9 000
Afmetingen magneetvoet	mm	195 x 70
Gewicht zonder accu	kg	12,20

Bestelnummer	7 170 04 66 00 0
EAN	4014586899718
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	2.202,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	2.664,42

FEIN VOORDELEN

- + Extreem slijtvast en duurzaam machineconcept dankzij borstelloze motor en een hoge materiaal- en verwerkingskwaliteit. Ontworpen voor tot wel 60.000 boorgaten bij een gebruiksduur van 300 uur.
- + Kleine en lichte machine met een tot wel 25 % hogere bewerkingsnelheid bij een unieke productiviteit en acculooptijd in vergelijking met de concurrentie. Met een 18 V 8 Ah AMPShare ProCORE-accu zijn tot wel 31 boorgaten per acculading mogelijk (HM-kernboor, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + Met 12,2 kg de lichtste Universal accukernboor-machine ter wereld. Dankzij functie voor rechts-/links-draaien, elektronische toerentalinstelling en een slagbereik van 260 mm maximale flexibiliteit bij alle mobiele boorwerkzaamheden zoals kernboren, spiraalboren, tappen, verzinken en ruimen.
- + COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk.
- + Zeer moderne celtechnologie en intelligent accu-management zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's.
- + ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaad-aanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.

Kernboor HSS NOVA 50: Extreem stoot- en slagvast is deze gemaakt voor ruw gebruik in de staalbouw en bij montagewerkzaamheden. Dankzij taai slijvlakken en uitstekend HSS-staal met een hardheid van 64 HRC maakt de kernboor bovendien indruk door een zeer lange levensduur.

HSS Cobalt 5 % spiraalborensset: Spiraalboren van HSS-kobaltlegering Ø 2/3/4/5/6/8 mm. Bij uitstek geschikt voor het bewerken van roestvrij en gelegeerd staal.

Snelspanboorhouder SUPRA SK: Metalen snelspanboorhouder met een spanbereik van 1 tot 13 mm. Eenvoudig, snel en zonder gereedschap bevestigen voor maximaal bedieningsgemak. Automatisch natrakkende spanklauwen voor een exacte axiale rondloop van het boorgereedschap.

Koffersysteem L-BOXX: Overzichtelijk, netjes en veilig opgeborgen. Dankzij een inzet voor kleine onderdelen vinden alle accessoires hun plekje en de L-BOXXen kunnen bovendien eenvoudig verbonden en gestapeld worden.

* optioneel met toebehoren.

** Zeer hoge prestaties met AMPShare ProCORE 18 V 8.0 Ah/12.0 Ah

4 UNIVERSAL

KBU 35 Q



KBU 35 QW



Kleine rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 1 versnelling, krachtige slag en de hoogste functionaliteit voor flexibel werken op de bouwplaats.

Nom. opgen.vermogen	W	1 100	1 100
Afgeg. vermogen	W	550	550
Toerental belast	min ⁻¹	130 - 520	130 - 520
HM Kernboor max. Ø	mm	35	35
HSS kernboor max. Ø	mm	35	35
Kernboren boordiepte max.	mm	50	50
Spiraalboor max. Ø	mm	16	16
Tappen		M 14	M 14
Verzinken max. Ø	mm	31	31
Ruimen max. Ø	mm	16	16
Kernboorhouder		QuickIN	3/4" Weldon
Wisselen van kernboren		zonder gereedschap	zonder gereedschap
Slag	mm	135	135
Tot. slagbereik	mm	260	260
Magnetische houderkracht	N	10 000	10 000
Afmetingen magneetvoet	mm	175 x 80	175 x 80
Kabel met stekker	m	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	10,70	10,70

FEIN VOORDELEN

- + Extreem slijtvast machineconcept met zwenkbaar gelagerde motorkabelbeschermingslang voor zwaar gebruik in industrie en bouw.
- + Perfecte combinatie van gewicht en vermogen door compacte constructie met geoptimaliseerd gewicht en FEIN 1 100 W-motor met hoog vermogen en tacho-elektronica voor een zeer stabiel toerental voor betrouwbaar en rendabel werken.
- + Door rechts-/linksdraaiende functie, elektronische toerentalinstelling en een slagbereik van 260 mm is universeel gebruik zoals kern- en spiraalboren, schroefdraad tappen evenals ruimen en verzinken mogelijk.
- + Klein en licht.
- + Eenvoudig bedieningsconcept zonder gevaar voor verwisseling in het zicht van de gebruiker.
- + Comfortabele aanduiding van de magneethoudkracht geeft ondersteuning bij het veilig aanzetten van de machine.
- + Grote magnetische kracht.
- + Kantelsensor.
- + Extra magneetschakelaar in de boorstandaard.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank zorgt voor een lange levensduur van de kernboor.
- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- + Toerentalgeheugen "Memory-Function".
- + Personen-veiligheidsschakelaar.

LEVERINGSOMVANG

1 koelmiddelreservoir, 1 sjoerband, 1 spaanderhaak, 1 centreerpennen, 1 contactbeveiliging, 1 koffer

Bestelnummer	7 270 53 61 00 0	7 270 54 61 00 0
EAN	4014586886039	4014586886763
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	1.216,00	1.216,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.471,36	1.471,36

Toebehoren zie pagina 157

KBU 35 QW FABRICATOR M12 TAPPING-SET 3/4" WELDON



LEVERINGSOMVANG

1 magneet-kernboormachine,
1 koelmiddelreservoir, 1 sjoband,
1 spaanderhaak, 1 centreerstift
100 mm, 1 contactbeveiliging,
1 kunststof gereedschapskoffer,
2 centreerstiften 100 mm, 1 tap-
snelwisselboorhouder mt. 2, Telkens
1 tappereedschap met veiligheids-
koppeling (M8/M10 [DIN 371],
M12 [DIN 374/376]), Telkens
1 HSS-machinetap voor doorlopende
gaten M8/M10 [DIN 371B],
M12 [DIN 376B], Telkens 1 HSS-
machinetap voor blinde gaten (M8/
M10 [DIN 371C], M12 [DIN 376C]),
Telkens 1 HSS-spiraalboor met
een boordiepte van 35 mm (Ø 6,8/
8,5/10,2 mm), 1 HSS 90° conische
verzinkboor Ø 16,5 mm, 1 snijpasta,
1 L-BOXX 136 voor accessoires

Toebehoren zie pagina 157

Het universele kernboortalent KBU 35 QW en uitgebreide tapaccessoires komen samen. Perfect voor de metaal- en machinebouw.

Nom. opgen.vermogen	W	1 100
Afgeg. vermogen	W	550
Toerental belast	min ⁻¹	130 - 520
HM Kernboor max. Ø	mm	35
HSS kernboor max. Ø	mm	35
Kernboren boordiepte max.	mm	50
Spiraalboor max. Ø	mm	16
Tappen		M 14
Verzinken max. Ø	mm	31
Ruimen max. Ø	mm	16
Kernboorhouder		3/4" Weldon
Wisselen van kernboren		zonder gereedschap
Slag	mm	135
Magnetische houderkracht	N	10 000
Afmetingen magneetvoet	mm	175 x 80
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	10,60

Bestelnummer	7 270 54 64 00 0
EAN	4014586897325
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	1.957,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	2.367,97

FEIN VOORDELEN

- + Extreem slijtvast machineconcept met zwenkbaar gelagerde motorkabelbeschermslang voor zwaar gebruik in industrie en bouw.
- + Perfecte combinatie van gewicht en vermogen door compacte constructie met geoptimaliseerd gewicht en FEIN 1 100 W-motor met hoog vermogen en tachoelektronica voor een zeer stabiel toerental voor betrouwbaar en rendabel werken.
- + Door rechts-/linksdraaiende functie, elektronische toerentalinstelling en een slagbereik van 260 mm is universeel gebruik zoals kern- en spiraalboren, schroefdraad tappen evenals ruimen en verzinken mogelijk.

Tap-snelwisselboorhouder: Te gebruiken voor alle kernboormachines met functie voor linksdraaien, waardoor het tappen nog nauwkeuriger en efficiënter wordt.

Tapgereedschappen en machinetappen: Van één leverancier, in één set voor het tappen van doorlopende en blinde gaten in M8, M10, M12.

Koffersysteem L-BOXX: Overzichtelijk, netjes en veilig opgeborgen. Dankzij een inzet voor kleine onderdelen vinden alle accessoires hun plekje en de L-BOXXen kunnen bovendien eenvoudig verbonden en gestapeld worden.

KBU 35 QW STRUCTURAL STEEL-SET 3/4" WELDON



LEVERINGSOMVANG

1 magneet-kernboormachine,
1 koelmiddelreservoir, 1 sjoband,
1 spaanderhaak, 1 centreerstift
100 mm, 1 contactbeveiliging,
1 kunststof gereedschapskoffer,
Telkens 1 HSS NOVA 50-kernboor
met een boordiepte van 50 mm
(Ø 12/14/16/18/20/22 mm),
Telkens 1 HM ULTRA 50-kernboor
met een boordiepte van 50 mm
(Ø 12/14/16/18/20/22 mm),
2 centreerstiften 100 mm, 1 snijpasta,
1 L-BOXX 136 voor accessoires

Toebehoren zie pagina 157

Het universele kernboortalent KBU 35 QW en uitgebreide HM- en HSS-kernbooraccessoires komen samen. Perfect voor de staal- en bruggenbouw.

Nom. opgen.vermogen	W	1 100
Afgeg. vermogen	W	550
Toerental belast	min ⁻¹	130 - 520
HM Kernboor max. Ø	mm	35
HSS kernboor max. Ø	mm	35
Kernboren boordiepte max.	mm	50
Spiraalboor max. Ø	mm	16
Tappen		M 14
Verzinken max. Ø	mm	31
Ruimen max. Ø	mm	16
Kernboorhouder		3/4" Weldon
Wisselen van kernboren		zonder gereedschap
Slag	mm	135
Magnetische houderkracht	N	10 000
Afmetingen magneetvoet	mm	175 x 80
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	10,60

Bestelnummer	7 270 54 63 00 0
EAN	4014586897295
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	1.504,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.819,84

FEIN VOORDELEN

- + Extreem slijtvast machineconcept met zwenkbaar gelagerde motorkabelbeschermslang voor zwaar gebruik in industrie en bouw.
- + Perfecte combinatie van gewicht en vermogen door compacte constructie met geoptimaliseerd gewicht en FEIN 1 100 W-motor met hoog vermogen en tachoelektronica voor een zeer stabiel toerental voor betrouwbaar en rendabel werken.
- + Door rechts-/linksdraaiende functie, elektronische toerentalinstelling en een slagbereik van 260 mm is universeel gebruik zoals kern- en spiraalboren, schroefdraad tappen evenals ruimen en verzinken mogelijk.

Kernboor HSS NOVA 50: Extreem stoot- en slagvast is deze gemaakt voor ruw gebruik in de staalbouw en bij montagewerkzaamheden. Dankzij taai slijvlakken en uitstekend HSS-staal met een hardheid van 64 HRC maakt de kernboor bovendien indruk door een zeer lange levensduur.

Kernboor HM ULTRA 50: Dankzij een hoogwaardige hardmetalen snijtand met een hardheid van 1 450 HV overtuigt de kernboor door een maximaal verspanend vermogen en een zeer lange levensduur in alle metalen.

Koffersysteem L-BOXX: Overzichtelijk, netjes en veilig opgeborgen. Dankzij een inzet voor kleine onderdelen vinden alle accessoires hun plekje en de L-BOXXen kunnen bovendien eenvoudig verbonden en gestapeld worden.

4 UNIVERSAL

KBU 35 PQ



KBU 35 PQW



Kleine rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 1 versnelling, krachtige slag, permanente magneet en de hoogste functionaliteit voor heel veilig en flexibel werken op de bouwplaats.

Nom. opgen.vermogen	W	1 010	1 010
Afgeg. vermogen	W	550	550
Toerental belast	min ⁻¹	130-520	130-520
HM Kernboor max. Ø	mm	35	35
HSS kernboor max. Ø	mm	35	35
Kernboren boordiepte max.	mm	50	50
Spiraalboor max. Ø	mm	16	16
Tappen		M 14	M 14
Verzinken max. Ø	mm	31	31
Ruimen max. Ø	mm	16	16
Kernboorhouder		QuickIN	3/4" Weldon
Wisselen van kernboren		zonder gereedschap	zonder gereedschap
Slag	mm	135	135
Tot. slagbereik	mm	260	260
Magnetische houderkracht	N	9 000	9 000
Afmetingen magneetvoet	mm	195 x 70	195 x 70
Kabel met stekker	m	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	12,50	12,50

FEIN VOORDELEN

- + Permanente magneet voor heel veilig werken op grote hoogtes evenals zwenkbaar gelagerde motorkabel-beschermsslang en een hoge verwerkingskwaliteit voor zwaar gebruik.
- + Kleine en lichte machine met hoog draaimoment voor een permanent hoge bewerkingssnelheid dankzij FEIN motor met hoog vermogen en tacho-elektronica.
- + Machine met een extra groot slagbereik voor alle boorwerkzaamheden zoals kern- en spiraalboren, schroefdraad tappen, verzinken en ruimen.
- + Extra smalle permanente magneet met voormagnetisering.
- + Kantelsensor.
- + Eenvoudig bedieningsconcept zonder gevaar voor verwisseling in het zicht van de gebruiker.
- + Comfortabele aanduiding van de magneethoudkracht geeft ondersteuning bij het veilig aanzetten van de machine.
- + Rechts-/linksloop.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank zorgt voor een lange levensduur van de kernboor.
- + Toerentalgeheugen "Memory-Function".
- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- + Personen-veiligheidsschakelaar.

LEVERINGSOMVANG

1 koelmiddelreservoir, 1 sjoerband, 1 spaanderhaak, 1 centreerstift Ø 6,35 x 100 mm, 1 contactbeveiliging, 1 koffer

Bestelnummer	7 270 71 61 00 0	7 270 72 61 00 0
EAN	4014586890524	4014586890548
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	1.504,00	1.504,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.819,84	1.819,84

Toebehoren zie pagina 157

KBU 35 MQ



KBU 35 MQW



Kleine rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 1 versnelling, krachtige slag, MK2-gereedschapshouder en de hoogste functionaliteit voor flexibel werken op de bouwplaats.

Nom. opgen.vermogen	W	1 100	1 100
Afgeg. vermogen	W	550	550
Toerental belast	min ⁻¹	130 - 520	130 - 520
Gereedschapshouder		MK 2	MK 2
HM Kernboor max. Ø	mm	35	35
HSS kernboor max. Ø	mm	35	35
Kernboren boordiepte max.	mm	50(75)*	50(75)*
Spiraalboor max. Ø	mm	18	18
Tappen		M 14	M 14
Verzinken max. Ø	mm	31	31
Ruimen max. Ø	mm	18	18
Kernboorhouder		QuickIN	3/4" Weldon
Wisselen van kernboren		zonder gereedschap	zonder gereedschap
Slag	mm	135	135
Tot. slagbereik	mm	260	260
Magnetische houderkracht	N	10 000	10 000
Afmetingen magneetvoet	mm	175 x 80	175 x 80
Kabel met stekker	m	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	10,70	10,70

FEIN VOORDELEN

- + Extreem slijtvast machineconcept met zwenkbaar gelagerde motorkabelbeschermingslang voor zwaar gebruik in industrie en bouw.
- + Perfecte combinatie van gewicht en vermogen door compacte constructie met geoptimaliseerd gewicht en FEIN 1100 W-motor met hoog vermogen en tacho-elektronica voor een zeer stabiel toerental voor betrouwbaar en rendabel werken.
- + Door rechts-/linksdraaiende functie, elektronische toerentalinstelling en een slagbereik van 260 mm is universeel gebruik zoals kern- en spiraalboren, schroefdraad tappen evenals ruimen en verzinken mogelijk.
- + Klein met MK2-gereedschapshouder.
- + Eenvoudig bedieningsconcept zonder gevaar voor verwisseling in het zicht van de gebruiker.
- + Comfortabele aanduiding van de magneethoudkracht geeft ondersteuning bij het veilig aanzetten van de machine.
- + Grote magnetische kracht.
- + Kantelsensor.
- + Extra magneetschakelaar in de boorstandaard.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank zorgt voor een lange levensduur van de kernboor.
- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- + Toerentalgeheugen "Memory-Function".
- + Personen-veiligheidsschakelaar.
- * optioneel met toebehoren.

LEVERINGSOMVANG

- | | |
|--|---|
| 1 koelmiddelreservoir, 1 sjoerband, 1 spaanderhaak,
1 centreerpennen, 1 contactbeveiliging, 1 uitdrijfwig, 1 koffer | 1 koelmiddelreservoir, 1 sjoerband, 1 spaanderhaak,
1 centreerpennen, 1 contactbeveiliging, 1 koffer |
|--|---|

Bestelnummer	7 270 55 61 00 0	7 270 56 61 00 0
EAN	4014586886053	4014586886770
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	1.545,00	1.545,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.869,45	1.869,45

Toebehoren zie pagina 157

4 UNIVERSAL

KBU 35-2 Q



KBU 35-2 QW



Kleine rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen, krachtige slag en hoog toerental voor efficiënt spiraalboren op de bouwplaats.

Nom. opgen.vermogen	W	1 100	1 100
Afgeg. vermogen	W	550	550
HM Kernboor max. Ø	mm	35	35
HSS kernboor max. Ø	mm	35	35
Kernboren boordiepte max.	mm	50	50
Spiraalgoor max. Ø	mm	16	16
Tappen		M 14	M 14
Verzinken max. Ø	mm	31	31
Ruimen max. Ø	mm	16	16
Kernboorhouder		QuickIN	3/4" Weldon
Wisselen van kernboren		zonder gereedschap	zonder gereedschap
Slag	mm	135	135
Tot. slagbereik	mm	260	260
Magnetische houderkracht	N	9 500	9 500
Afmetingen magneetvoet	mm	186 x 70	186 x 70
Kabel met stekker	m	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	11,10	11,10

FEIN VOORDELEN

- + Extreem slijtvast machineconcept met zwenkbaar gelagerde motorkabelbeschermingslang voor zwaar gebruik in industrie en bouw.
- + Extreem belastbare constructie dankzij solide machine-opbouw met zwenkbaar gelagerde motorkabelbeschermingslang. Ontworpen voor zwaar gebruik in industrie en bouw.
- + Perfecte combinatie van gewicht en vermogen door compacte constructie met geoptimaliseerd gewicht en FEIN 1 100 W-motor met hoog vermogen en tachoelektronica voor een zeer stabiel toerental voor betrouwbaar en rendabel werken.
- + Door rechts-/linksdraaiende functie, elektronische toerentalinstelling en een slagbereik van 260 mm is universeel gebruik zoals kern- en spiraalboren, schroefdraad tappen evenals ruimen en verzinken mogelijk.
- + Klein met mechanisch drijfwerk met 2 versnellingen voor spiraalboren.
- + Eenvoudig bedieningsconcept zonder gevaar voor verwisseling in het zicht van de gebruiker.
- + Comfortabele aanduiding van de magneethoudkracht geeft ondersteuning bij het veilig aanzetten van de machine.
- + Grote magnetische kracht dankzij magneet met 2 spoelen en een breedte van slechts 70 mm.
- + Kantelsensor.
- + Extra magneetschakelaar in de boorstandaard.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank zorgt voor een lange levensduur van de kernboor.
- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- + Toerentalgeheugen "Memory-Function".
- + Personen-veiligheidsschakelaar.

LEVERINGSOMVANG

1 koelmiddelreservoir, 1 sjoerband, 1 spaanderhaak, 1 centreerpennen, 1 contactbeveiliging, 1 koffer

Bestelnummer	7 270 57 61 00 0	7 270 58 61 00 0
EAN	4014586886077	4014586886787
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	1.648,00	1.648,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.994,08	1.994,08

Toebehoren zie pagina 157

KBM 50 Q



LEVERINGSOMVANG

1 koelmiddelreservoir, 1 sjoorband,
1 spaanderhaak, 1 centreerpennen,
1 contactbeveiliging, 1 koffer

Toebehoren zie pagina 157

Lichte rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen, krachtige slag en zeer hoge functionaliteit voor flexibel werken in de werkplaats en op de bouwplaats.

Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	640
Toerental belast 1e versnelling	min ⁻¹	130 - 260
Toerental belast 2e versnelling	min ⁻¹	260 - 520
HM Kernboor max. Ø	mm	50
HSS kernboor max. Ø	mm	40
Kernboren boordiepte max.	mm	50
Spiraalboor max. Ø	mm	16
Tappen		M 16
Verzinken max. Ø	mm	31
Ruimen max. Ø	mm	16
Kernboorhouder		QuickIN
Wisselen van kernboren		zonder gereedschap
Slag	mm	145
Tot. slagbereik	mm	315
Magnetische houderkracht	N	12 500
Afmetingen magneetvoet	mm	195 x 90
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	14,00

FEIN VOORDELEN

- + Extreem slijtvast machineconcept met zwenkbaar gelagerde motorkabelbeschermingslang voor zwaar gebruik in industrie en bouw.
- + Perfecte combinatie van gewicht en vermogen door compacte constructie met geoptimaliseerd gewicht en FEIN 1 200 W-motor met hoog vermogen en tachoelektronica voor een zeer stabiel toerental voor betrouwbaar en rendabel werken.
- + Door rechts-/linksdraaiende functie, elektronische toerentalinstelling en een slagbereik van 315 mm is universeel gebruik zoals kern- en spiraalboren, schroefdraad tappen evenals ruimen en verzinken mogelijk.
- + Eenvoudig bedieningsconcept zonder gevaar voor verwisseling in het zicht van de gebruiker.
- + Comfortabele aanduiding van de magneethoudkracht geeft ondersteuning bij het veilig aanzetten van de machine.
- + Grote magnetische kracht.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank zorgt voor een lange levensduur van de kernboor.
- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- + Toerentalgeheugen "Memory-Function".
- + Personen-veiligheidsschakelaar.

Bestelnummer	7 270 41 61 00 0
EAN	4014586872834
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	1.957,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	2.367,97

4 UNIVERSAL

KBM 50 U



KBM 50 UQW



Lichte rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen, krachtige slag, MK3-gereedschap-houder en zeer hoge functionaliteit voor flexibel werken in de werkplaats en op de bouwplaats.

Nom. opgen.vermogen	W	1 200	1 200
Afgeg. vermogen	W	610	610
Toerental belast 1e versnelling	min ⁻¹	130 - 260	130 - 260
Toerental belast 2e versnelling	min ⁻¹	260 - 520	260 - 520
Gereedschaphouder		MK 3	MK 3
HM Kernboor max. Ø	mm	50	50
HSS kernboor max. Ø	mm	40	40
Kernboren boordiepte max.	mm	50(75)*	50(75)*
Spiraalboor max. Ø	mm	23	23
Tappen		M 16	M 16
Verzinken max. Ø	mm	50	50
Ruimen max. Ø	mm	23	23
Kernboorhouder		QuickIN	3/4" Weldon
Wisselen van kernboren		zonder gereedschap	zonder gereedschap
Slag	mm	145	145
Tot. slagbereik	mm	315	315
Magnetische houderkracht	N	12 500	12 500
Afmetingen magneetvoet	mm	195 x 90	195 x 90
Kabel met stekker	m	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	14,00	15,70

FEIN VOORDELEN

- + Extreem slijtvast machineconcept met zwenkbaar gelagerde motorkabelbeschermingslang voor zwaar gebruik in industrie en bouw.
- + Perfecte combinatie van gewicht en vermogen door compacte constructie met geoptimaliseerd gewicht en FEIN 1 200 W-motor met hoog vermogen en tacho-elektronica voor een zeer stabiel toerental voor betrouwbaar en rendabel werken.
- + Door rechts-/linksdraaiende functie, elektronische toerentalinstelling en een slagbereik van 315 mm is universeel gebruik zoals kern- en spiraalboren, schroefdraad tappen evenals ruimen en verzinken mogelijk.
- + MK3-gereedschaphouder.
- + Eenvoudig bedieningsconcept zonder gevaar voor verwisseling in het zicht van de gebruiker.
- + Comfortabele aanduiding van de magneethoudkracht geeft ondersteuning bij het veilig aanzetten van de machine.
- + Grote magnetische kracht.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank zorgt voor een lange levensduur van de kernboor.
- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- + Toerentalgeheugen "Memory-Function".
- + Personen-veiligheidsschakelaar.
- * optioneel met toebehoren.

LEVERINGSOMVANG

1 koelmiddelreservoir, 1 sjoorband, 1 spaanderhaak, 1 centreerpennen, 1 contactbeveiliging, 1 uitdrijfwig, 1 koffer

Bestelnummer	7 270 40 61 00 0	7 273 25 61 00 0
EAN	4014586872995	4014586897608
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	2.060,00	2.060,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	2.492,60	2.492,60

Toebehoren zie pagina 157

KBM 65 U



KBM 65 UQW



Krachtige rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen, krachtige slag, MK3-gereedschapshouder, fijnafstelling en zeer hoge functionaliteit voor flexibel werken in de werkplaats.

Nom. opgen.vermogen	W	1 300	1 300
Afgeg. vermogen	W	730	730
Toerental belast 1e versnelling	min ⁻¹	120 - 240	120 - 240
Toerental belast 2e versnelling	min ⁻¹	260 - 520	260 - 520
Gereedschapshouder		MK 3	MK 3
HM Kernboor max. Ø	mm	65	65
HSS kernboor max. Ø	mm	45	45
Kernboren boordiepte max.	mm	50(75)*	50(75)*
Spiraalboor max. Ø	mm	25	25
Tappen		M 20	M 20
Verzinken max. Ø	mm	50	50
Ruimen max. Ø	mm	25	25
Kernboorhouder		QuickIN	3/4" Weldon
Wisselen van kernboren		zonder gereedschap	zonder gereedschap
Slag	mm	145	145
Tot. slagbereik	mm	315	315
Afstelbereik boorstandaard	mm	6	6
Zwenkbereik boorstandaard		7°	7°
Magnetische houderkracht	N	14 000	14 000
Afmetingen magneetvoet	mm	205 x 95	205 x 95
Kabel met stekker	m	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	15,70	15,70

FEIN VOORDELEN

- + Extreem slijtvast machineconcept met zwenkbaar gelagerde motorkabelbeschermingslang voor zwaar gebruik in industrie en bouw.
- + Perfecte combinatie van gewicht en vermogen door compacte constructie met geoptimaliseerd gewicht en FEIN 1 300 W-motor met hoog vermogen en tachoelektronica voor een zeer stabiel toerental voor betrouwbaar en rendabel werken.
- + Door rechts-/linksdraaiende functie, elektronische toerentalinstelling en een slagbereik van 315 mm is universeel gebruik zoals kern- en spiraalboren, schroefdraad tappen evenals ruimen en verzinken mogelijk.
- + Fijnafstelling van de booras voor een comfortabele uitlijning van de machine.
- + MK3-gereedschapshouder.
- + Eenvoudig bedieningsconcept zonder gevaar voor verwisseling in het zicht van de gebruiker.
- + Comfortabele aanduiding van de magneethoudkracht geeft ondersteuning bij het veilig aanzetten van de machine.
- + Grote magnetische kracht.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank zorgt voor een lange levensduur van de kernboor.
- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- + Toerentalgeheugen "Memory-Function".
- + Personen-veiligheidsschakelaar.
- * optioneel met toebehoren.

LEVERINGSOMVANG

1 koelmiddelreservoir, 1 sjoerband, 1 spaanderhaak, 1 centreerpennen, 1 contactbeveiliging, 1 uitdrijfwig, 1 koffer

Bestelnummer	7 270 43 61 00 0	7 273 26 61 00 0
EAN	4014586872902	4014586897622
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	2.761,00	2.761,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	3.340,81	3.340,81

Toebehoren zie pagina 157

4 UNIVERSAL

KBU 110-4 M



LEVERINGSOMVANG

1 koelmiddelreservoir, 1 spanriem met ratel, 1 spaanderhaak, 2 centreeerstiften Ø 6,35 x 125 mm en Ø 7,98 x 184 mm, 1 contactbeveiliging, 1 uitdrijfwig, 2 binnenzeskantseleutels 5 en 6 mm, 1 extra handgreep, 1 koffer

Toebehoren zie pagina 157

Rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 4 versnellingen, hoog vermogen en krachtige slag, MK4-gereedschaphouder en de hoogste functionaliteit voor de zwaarste boorwerkzaamheden in de werkplaats.

Nom. opgen.vermogen	W	1 700
Afgeg. vermogen	W	850
Toerental belast 1e versnelling	min ⁻¹	60 / 120
Toerental belast 2e versnelling	min ⁻¹	90 / 170
Toerental belast 3e versnelling	min ⁻¹	150 / 300
Toerental belast 4e versnelling	min ⁻¹	230 / 430
Toerental onbelast 1e versnelling	min ⁻¹	100 / 190
Toerental onbelast 2e versnelling	min ⁻¹	160 / 290
Toerental onbelast 3e versnelling	min ⁻¹	270 / 500
Toerental onbelast 4e versnelling	min ⁻¹	420 / 750
Gereedschaphouder		MK 4
HM Kernboor max. Ø	mm	110
HSS kernboor max. Ø	mm	80
Kernboren boordiepte max.	mm	100
Spiraalboor max. Ø	mm	40
Tappen		M 36
Verzinken max. Ø	mm	60
Ruimen max. Ø	mm	36
Kernboorhouder		Weldon 32
Slag	mm	280
Tot. slagbereik	mm	400
Magnetische houderkracht	N	23 000
Afmetingen magneetvoet	mm	240 x 120
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	35,00

FEIN VOORDELEN

- + FEIN 1 700 W motor met hoog vermogen met hoog draaimoment voor zware boorwerkzaamheden.
- + Voor zwaar gebruik dankzij de hoogste afwerkingskwaliteit en zwenkbaar gelagerde motorkabelbeschermingslang.
- + Machine met een extra groot slagbereik voor alle boorwerkzaamheden zoals kern- en spiraalboren, schroefdraad tappen, verzinken en ruimen.
- + Mechanisch drijfwerk met 4 versnellingen.
- + Grote magnetische kracht.
- + Draaimomentsteun voor hoge stabiliteit.
- + Kantelsensor.
- + Draaimomentslipkoppeling.
- + Comfortabele aanduiding van de magneethoudkracht geeft ondersteuning bij het veilig aanzetten van de machine.
- + Toerentalverlaging.
- + Rechts-/linksloop.
- + MK4-gereedschaphouder.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank zorgt voor een lange levensduur van de kernboor.
- + Personen-veiligheidsschakelaar.

Bestelnummer	7 270 60 61 00 0
EAN	4014586889740
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	3.399,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	4.112,79

**KBM 50 AUTO****KBM 50 AUTO QW**

Lichte en slimme Auto-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen en krachtige slag voor zeer hoge efficiëntie en zeer geringe lichamelijke belasting bij kernboorwerkzaamheden in de werkplaats en op de bouwplaats.

4

PAGINA		156	156
Kernboren metaal tot Ø 35 mm		++	++
Kernboren metaal tot Ø 50 mm		++	++
Spiraalboren met boorhouder (DIN 338)		+	+
Spiraalboren met MK-houder (DIN 345)		++	++
Tappen		++	++
Verzinken		++	++
Ruimen		++	++
Volautomatisch boren		++	++
Bovenhands werken		+	+
Montage-gebruik		++	++
Werkplaats-gebruik		++	++
Elektronische verhoging van de magnetische kracht		•	•
Indicatie van magnetische kracht		•	•
Automatische boorvoeding		•	•
Rechts-/linksdraaiend		•	•
Variabele toerentalinstelling		•	•
Geheugenfunctie		•	•
Toerentalgeregelde elektronica (tacho)		•	•
Kantelsensor		•	•
Nom. opgen.vermogen	W	1 200	1 200
Afgeg. vermogen	W	610	610
Toerental belast 1e versnelling	min ⁻¹	130 - 260	130 - 260
Toerental belast 2e versnelling	min ⁻¹	260 - 520	260 - 520
Gereedschaphouder		MK 3	MK 3
HM Kernboor max. Ø	mm	50	50
HSS kernboor max. Ø	mm	40	40
Kernboren boordiepte max.	mm	50(75)*	50(75)*
Spiraalboor max. Ø	mm	18/23**	18/23**
Tappen		M 16**	M 16**
Verzinken max. Ø	mm	50**	50**
Ruimen max. Ø	mm	23**	23**
Kernboorhouder		QuickIN	3/4" Weldon
Slag	mm	145	145
Tot. slagbereik	mm	315	315
Magnetische houderkracht	N	12 500	12 500
Afmetingen magneetvoet	mm	195 x 90	195 x 90
Kabel met stekker	m	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	16,20	16,20

+ geschikt

++ bij uitstek geschikt

• inbegrepen

* optioneel met toebehoren.

** alleen bij handmatig machinegebruik

4 AUTOMATIC

KBM 50 AUTO



KBM 50 AUTO QW



Lichte en slimme Auto-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen en krachtige slag voor zeer hoge efficiëntie en zeer geringe lichamelijke belasting bij kernboorwerkzaamheden in de werkplaats en op de bouwplaats.

Nom. opgen.vermogen	W	1 200	1 200
Afgeg. vermogen	W	610	610
Toerental belast 1e versnelling	min ⁻¹	130 - 260	130 - 260
Toerental belast 2e versnelling	min ⁻¹	260 - 520	260 - 520
Gereedschaphouder		MK 3	MK 3
HM Kernboor max. Ø	mm	50	50
HSS kernboor max. Ø	mm	40	40
Kernboren boordiepte max.	mm	50(75)*	50(75)*
Spiraalboor max. Ø	mm	18/23**	18/23**
Tappen		M 16**	M 16**
Verzinken max. Ø	mm	50**	50**
Ruimen max. Ø	mm	23**	23**
Kernboorhouder		QuickIN	3/4" Weldon
Wisselen van kernboren		zonder gereedschap	zonder gereedschap
Slag	mm	145	145
Tot. slagbereik	mm	315	315
Magnetische houderkracht	N	12 500	12 500
Afmetingen magneetvoet	mm	195 x 90	195 x 90
Kabel met stekker	m	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	16,20	16,20

FEIN VOORDELEN

- + Extreem slijtvast machineconcept met zwenkbaar gelagerde motorkabelbeschermerslang voor zwaar gebruik in industrie en bouw.
- + Tijds- en kostenbesparing bij grote boorvolumes door digitaal aangestuurde boorvoeding.
- + Door rechts-/linksdraaiende functie, elektronische toerentalinstelling en een slagbereik van 315 mm is universeel gebruik zoals kern- en spiraalboren, schroefdraad tappen evenals ruimen en verzinken mogelijk.
- + Planbare werktijden bij werken op opdrachtbasis en werken in serie door reproduceerbare en geklokte boortijden.
- + MK3-gereedschaphouder.
- + FEIN motor met hoog vermogen en een stabiel toerental.
- + Eenvoudig bedieningsconcept zonder gevaar voor verwisseling in het zicht van de gebruiker.
- + Grote magnetische kracht.
- + Comfortabele aanduiding van de magneethoudkracht geeft ondersteuning bij het veilig aanzetten van de machine.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank zorgt voor een lange levensduur van de kernboor.
- + Kantelsensor.
- + Toerentalgeheugen "Memory-Function".
- + Personen-veiligheidsschakelaar.
- * optioneel met toebehoren.
- ** alleen bij handmatig machinegebruik

LEVERINGSOMVANG

1 koelmiddelreservoir, 1 sjsorband, 1 spaanderhaak, 1 centreerpennen, 1 uitdrijfwig, 1 contactbeveiliging, 1 koffer

Bestelnummer	7 270 42 61 00 0	7 273 27 61 00 0
EAN	4014586874272	4014586897646
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	2.472,00	2.472,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	2.991,12	2.991,12

Toebehoren zie pagina 157

ACCESSOIRESSET BEST OF KERNSBOOR HARDMETAAL



TOEBEHORENSET BEST OF KERNSBOOR QUICKIN

De langste levensduur en uitstekend verspanend vermogen.
Metrische afmetingen, boordiepte 35 mm.
Set-uitvoering, bestaande uit 6 kernboren Ø 12, 14, 16, 18, 20, en 22 mm (boordiepte 35 mm) en 2 centreerstiften (100 mm) in kunststof koffer.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 31 27 086 04 0	243,00	294,03



TOEBEHORENSET BEST OF KERNSBOOR 3/4" WELDON

De langste levensduur en uitstekend verspanend vermogen.
Metrische afmetingen, boordiepte 35 mm.
Set-uitvoering, bestaande uit 6 kernboren Ø 12, 14, 16, 18, 20, en 22 mm (boordiepte 35 mm) en 2 centreerstiften (100 mm) in kunststof koffer.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 31 27 714 02 0	230,00	278,30



TOEBEHORENSET BEST OF KERNSBOOR 3/4" WELDON

De langste levensduur en uitstekend verspanend vermogen.
Metrische afmetingen, boordiepte 50 mm.
Set-uitvoering, bestaande uit 6 kernboren Ø 12, 14, 16, 18, 20, en 22 mm (boordiepte 50 mm) en 2 centreerstiften (100 mm) in kunststof koffer.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 31 27 276 02 0	265,00	320,65



ACCESSOIRESSET BEST OF KERNSBOREN HARDMETAAL GECOAT 3/4" WELDON

TiAlSiN-opervlaktecoating voor een uniek verspanend vermogen en een maximale bewerkingssnelheid bij een zeer lange levensduur. Metrische afmetingen, boordiepte 35 mm.
Set-uitvoering, bestaande uit 6 kernboren Ø 2x 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm (boordiepte 35 mm) en 2 centreerstiften (100 mm) in een kunststof koffer.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 31 27 838 11 0	299,00	361,79

HARDMETALEN KERNSBOOR



HM ULTRA 35 KERNSBOREN MET QUICKIN-HOUDER

De langste levensduur en uitstekend verspanend vermogen.
Metrische afmetingen, boordiepte 35 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
35	12	6 31 27 086 01 9	52,00	62,92
35	13	6 31 27 087 01 3	52,00	62,92
35	14	6 31 27 088 01 1	52,00	62,92
35	15	6 31 27 089 01 5	52,00	62,92
35	15,5	6 31 27 238 01 1	52,00	62,92
35	16	6 31 27 090 01 7	52,00	62,92
35	17	6 31 27 091 01 6	52,00	62,92
35	17,5	6 31 27 239 01 5	52,00	62,92
35	18	6 31 27 092 01 9	52,00	62,92
35	19	6 31 27 093 01 3	52,00	62,92
35	19,5	6 31 27 240 01 7	52,00	62,92
35	20	6 31 27 094 01 1	52,00	62,92
35	21	6 31 27 095 01 5	52,00	62,92
35	22	6 31 27 096 01 8	52,00	62,92
35	23	6 31 27 097 01 2	52,00	62,92
35	24	6 31 27 098 01 0	52,00	62,92
35	25	6 31 27 099 01 4	52,00	62,92
35	26	6 31 27 100 01 5	52,00	62,92
35	26,5	6 31 27 241 01 6	52,00	62,92
35	27	6 31 27 101 01 4	52,00	62,92
35	28	6 31 27 102 01 7	52,00	62,92

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
35	29	6 31 27 103 01 1	60,00	72,60
35	30	6 31 27 104 01 9	60,00	72,60
35	31	6 31 27 105 01 3	60,00	72,60
35	32	6 31 27 106 01 6	60,00	72,60
35	33	6 31 27 107 01 0	60,00	72,60
35	34	6 31 27 108 01 8	60,00	72,60
35	35	6 31 27 109 01 2	60,00	72,60
35	36	6 31 27 110 01 4	69,00	83,49
35	37	6 31 27 111 01 3	69,00	83,49
35	38	6 31 27 112 01 6	69,00	83,49
35	39	6 31 27 113 01 0	69,00	83,49
35	40	6 31 27 114 01 8	69,00	83,49
35	41	6 31 27 115 01 2	81,00	98,01
35	42	6 31 27 116 01 5	81,00	98,01
35	43	6 31 27 117 01 9	81,00	98,01
35	44	6 31 27 118 01 7	81,00	98,01
35	45	6 31 27 119 01 1	81,00	98,01
35	46	6 31 27 120 01 3	91,00	110,11
35	47	6 31 27 121 01 2	91,00	110,11
35	48	6 31 27 122 01 5	91,00	110,11
35	49	6 31 27 123 01 9	91,00	110,11
35	50	6 31 27 124 01 7	91,00	110,11
35	51	6 31 27 125 01 1	100,00	121,00
35	52	6 31 27 126 01 4	100,00	121,00
35	53	6 31 27 127 01 8	100,00	121,00
35	54	6 31 27 128 01 6	100,00	121,00
35	55	6 31 27 129 01 0	100,00	121,00
35	56	6 31 27 130 01 2	105,00	127,05
35	57	6 31 27 131 01 1	105,00	127,05
35	58	6 31 27 132 01 4	105,00	127,05
35	59	6 31 27 133 01 8	105,00	127,05
35	60	6 31 27 134 01 6	105,00	127,05
35	61	6 31 27 135 01 0	118,00	142,78
35	62	6 31 27 136 01 3	118,00	142,78
35	63	6 31 27 137 01 7	118,00	142,78
35	64	6 31 27 138 01 5	118,00	142,78
35	65	6 31 27 139 01 9	118,00	142,78



HM ULTRA 75 KERNSBOREN MET QUICKIN-HOUDER

De langste levensduur en uitstekend verspanend vermogen.
Metrische afmetingen, boordiepte 75 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
75	18	6 31 27 763 01 0	87,00	105,27
75	19	6 31 27 764 01 0	87,00	105,27
75	20	6 31 27 765 01 0	87,00	105,27
75	21	6 31 27 766 01 0	87,00	105,27
75	22	6 31 27 767 01 0	87,00	105,27
75	23	6 31 27 768 01 0	87,00	105,27
75	24	6 31 27 769 01 0	87,00	105,27
75	25	6 31 27 770 01 0	87,00	105,27
75	26	6 31 27 771 01 0	87,00	105,27
75	27	6 31 27 772 01 0	87,00	105,27
75	28	6 31 27 773 01 0	87,00	105,27
75	29	6 31 27 774 01 0	96,00	116,16
75	30	6 31 27 775 01 0	96,00	116,16
75	32	6 31 27 776 01 0	96,00	116,16
75	35	6 31 27 777 01 0	96,00	116,16
75	36	6 31 27 778 01 0	107,00	129,47
75	40	6 31 27 779 01 0	107,00	129,47
75	45	6 31 27 780 01 0	121,00	146,41
75	50	6 31 27 781 01 0	131,00	158,51
75	55	6 31 27 782 01 0	142,00	171,82
75	60	6 31 27 783 01 0	147,00	177,87
75	65	6 31 27 784 01 0	162,00	196,02

4 UNIVERSAL / AUTOMATIC



HM ULTRA 35 KERNBOREN MET 3/4" WELDON-HOUDER

De langste levensduur en uitstekend verspanend vermogen.
Metrische afmetingen, boordiepte 35 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
35	12	6 31 27 714 01 0	45,50	55,06
35	13	6 31 27 715 01 0	45,50	55,06
35	14	6 31 27 716 01 0	45,50	55,06
35	15	6 31 27 717 01 0	45,50	55,06
35	16	6 31 27 718 01 0	45,50	55,06
35	17	6 31 27 719 01 0	45,50	55,06
35	18	6 31 27 720 01 0	45,50	55,06
35	19	6 31 27 721 01 0	45,50	55,06
35	20	6 31 27 722 01 0	45,50	55,06
35	21	6 31 27 723 01 0	45,50	55,06
35	22	6 31 27 724 01 0	45,50	55,06
35	23	6 31 27 725 01 0	45,50	55,06
35	24	6 31 27 726 01 0	45,50	55,06
35	25	6 31 27 727 01 0	45,50	55,06
35	26	6 31 27 728 01 0	45,50	55,06
35	27	6 31 27 729 01 0	45,50	55,06
35	28	6 31 27 730 01 0	45,50	55,06
35	29	6 31 27 731 01 0	53,00	64,13
35	30	6 31 27 732 01 0	53,00	64,13
35	31	6 31 27 733 01 0	53,00	64,13
35	32	6 31 27 734 01 0	53,00	64,13
35	33	6 31 27 735 01 0	53,00	64,13
35	34	6 31 27 736 01 0	53,00	64,13
35	35	6 31 27 737 01 0	53,00	64,13
35	36	6 31 27 738 01 0	61,00	73,81
35	37	6 31 27 739 01 0	61,00	73,81
35	38	6 31 27 740 01 0	61,00	73,81
35	39	6 31 27 741 01 0	61,00	73,81
35	40	6 31 27 742 01 0	61,00	73,81
35	41	6 31 27 743 01 0	72,00	87,12
35	42	6 31 27 744 01 0	72,00	87,12
35	43	6 31 27 745 01 0	72,00	87,12
35	44	6 31 27 746 01 0	72,00	87,12
35	45	6 31 27 747 01 0	72,00	87,12
35	46	6 31 27 748 01 0	80,00	96,80
35	47	6 31 27 749 01 0	80,00	96,80
35	48	6 31 27 750 01 0	80,00	96,80
35	49	6 31 27 751 01 0	80,00	96,80
35	50	6 31 27 752 01 0	80,00	96,80
35	51	6 31 27 753 01 0	89,00	107,69
35	52	6 31 27 754 01 0	89,00	107,69
35	53	6 31 27 755 01 0	89,00	107,69
35	54	6 31 27 756 01 0	89,00	107,69
35	55	6 31 27 757 01 0	89,00	107,69
35	56	6 31 27 758 01 0	92,00	111,32
35	57	6 31 27 759 01 0	92,00	111,32
35	58	6 31 27 760 01 0	92,00	111,32
35	59	6 31 27 761 01 0	92,00	111,32
35	60	6 31 27 762 01 0	92,00	111,32



HM ULTRA 50 KERNBOREN MET 3/4" WELDON-HOUDER

De langste levensduur en uitstekend verspanend vermogen.
Metrische afmetingen, boordiepte 50 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
50	12	6 31 27 276 01 0	51,00	61,71
50	13	6 31 27 277 01 0	51,00	61,71
50	14	6 31 27 278 01 0	51,00	61,71
50	15	6 31 27 279 01 0	51,00	61,71
50	15,5	6 31 27 828 01 0	49,50	59,90
50	16	6 31 27 280 01 0	51,00	61,71
50	17	6 31 27 281 01 0	51,00	61,71
50	17,5	6 31 27 829 01 0	48,00	58,08
50	18	6 31 27 282 01 0	51,00	61,71
50	19	6 31 27 283 01 0	51,00	61,71
50	19,5	6 31 27 830 01 0	49,50	59,90
50	20	6 31 27 284 01 0	51,00	61,71
50	21	6 31 27 285 01 0	51,00	61,71
50	22	6 31 27 286 01 0	51,00	61,71
50	23	6 31 27 287 01 0	51,00	61,71
50	24	6 31 27 288 01 0	51,00	61,71
50	25	6 31 27 289 01 0	51,00	61,71
50	26	6 31 27 290 01 0	51,00	61,71
50	26,5	6 31 27 831 01 0	49,50	59,90
50	27	6 31 27 291 01 0	51,00	61,71
50	28	6 31 27 292 01 0	51,00	61,71
50	29	6 31 27 293 01 0	51,00	61,71
50	30	6 31 27 294 01 0	51,00	61,71
50	31	6 31 27 295 01 0	57,00	68,97
50	32	6 31 27 296 01 0	57,00	68,97
50	33	6 31 27 297 01 0	57,00	68,97
50	34	6 31 27 298 01 0	57,00	68,97
50	35	6 31 27 299 01 0	57,00	68,97
50	36	6 31 27 300 01 0	66,00	79,86
50	37	6 31 27 301 01 0	66,00	79,86
50	38	6 31 27 302 01 0	66,00	79,86
50	39	6 31 27 303 01 0	66,00	79,86
50	40	6 31 27 304 01 0	66,00	79,86
50	41	6 31 27 305 01 0	77,00	93,17
50	42	6 31 27 306 01 0	77,00	93,17
50	43	6 31 27 307 01 0	77,00	93,17
50	44	6 31 27 308 01 0	77,00	93,17
50	45	6 31 27 309 01 0	77,00	93,17
50	46	6 31 27 310 01 0	86,00	104,06
50	47	6 31 27 311 01 0	86,00	104,06
50	48	6 31 27 312 01 0	86,00	104,06
50	49	6 31 27 313 01 0	86,00	104,06
50	50	6 31 27 314 01 0	86,00	104,06
50	51	6 31 27 315 01 0	95,00	114,95
50	52	6 31 27 316 01 0	95,00	114,95
50	53	6 31 27 317 01 0	95,00	114,95
50	54	6 31 27 318 01 0	95,00	114,95
50	55	6 31 27 319 01 0	95,00	114,95
50	56	6 31 27 320 01 0	99,00	119,79
50	57	6 31 27 321 01 0	99,00	119,79
50	58	6 31 27 322 01 0	99,00	119,79
50	59	6 31 27 323 01 0	99,00	119,79
50	60	6 31 27 324 01 0	99,00	119,79
50	61	6 31 27 325 01 0	113,00	136,73
50	62	6 31 27 326 01 0	113,00	136,73
50	63	6 31 27 327 01 0	113,00	136,73
50	64	6 31 27 328 01 0	113,00	136,73
50	65	6 31 27 329 01 0	113,00	136,73

**HM ULTRA 75 KERNBOREN MET 3/4" WELDON-HOUDER**

De langste levensduur en uitstekend verspanend vermogen.
Metrische afmetingen, boordiepte 75 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
75	18	6 31 27 785 01 0	87,00	105,27
75	19	6 31 27 786 01 0	87,00	105,27
75	20	6 31 27 787 01 0	87,00	105,27
75	21	6 31 27 788 01 0	87,00	105,27
75	22	6 31 27 789 01 0	87,00	105,27
75	23	6 31 27 790 01 0	87,00	105,27
75	24	6 31 27 791 01 0	87,00	105,27
75	25	6 31 27 792 01 0	87,00	105,27
75	26	6 31 27 793 01 0	87,00	105,27
75	27	6 31 27 794 01 0	87,00	105,27
75	28	6 31 27 795 01 0	87,00	105,27
75	29	6 31 27 796 01 0	96,00	116,16
75	30	6 31 27 797 01 0	96,00	116,16
75	32	6 31 27 798 01 0	96,00	116,16
75	35	6 31 27 799 01 0	96,00	116,16
75	36	6 31 27 800 01 0	107,00	129,47
75	40	6 31 27 801 01 0	107,00	129,47
75	45	6 31 27 802 01 0	121,00	146,41
75	50	6 31 27 803 01 0	131,00	158,51
75	55	6 31 27 804 01 0	142,00	171,82
75	60	6 31 27 805 01 0	147,00	177,87
75	65	6 31 27 806 01 0	162,00	196,02

**HM ULTRA 50 KERNBOREN MET QUICKIN MAX-/WELDON 32-HOUDER**

De langste levensduur en uitstekend verspanend vermogen.
Metrische afmetingen, boordiepte 50 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
50	50	6 31 27 330 01 0	110,00	133,10
50	51	6 31 27 331 01 0	122,00	147,62
50	52	6 31 27 332 01 0	122,00	147,62
50	53	6 31 27 333 01 0	122,00	147,62
50	54	6 31 27 334 01 0	122,00	147,62
50	55	6 31 27 335 01 0	122,00	147,62
50	56	6 31 27 336 01 0	127,00	153,67
50	57	6 31 27 337 01 0	127,00	153,67
50	58	6 31 27 338 01 0	127,00	153,67
50	59	6 31 27 339 01 0	127,00	153,67
50	60	6 31 27 340 01 0	127,00	153,67
50	61	6 31 27 341 01 0	144,00	174,24
50	62	6 31 27 342 01 0	144,00	174,24
50	63	6 31 27 343 01 0	144,00	174,24
50	64	6 31 27 344 01 0	144,00	174,24
50	65	6 31 27 345 01 0	144,00	174,24
50	66	6 31 27 346 01 0	165,00	199,65
50	67	6 31 27 347 01 0	165,00	199,65
50	68	6 31 27 348 01 0	165,00	199,65
50	69	6 31 27 349 01 0	165,00	199,65
50	70	6 31 27 350 01 0	182,00	220,22
50	71	6 31 27 351 01 0	183,00	221,43
50	72	6 31 27 352 01 0	185,00	223,85
50	73	6 31 27 353 01 0	187,00	226,27
50	74	6 31 27 354 01 0	189,00	228,69
50	75	6 31 27 355 01 0	190,00	229,90
50	76	6 31 27 456 01 0	199,00	240,79
50	77	6 31 27 457 01 0	201,00	243,21
50	78	6 31 27 458 01 0	203,00	245,63
50	79	6 31 27 459 01 0	206,00	249,26
50	80	6 31 27 460 01 0	206,00	249,26
50	85	6 31 27 807 01 0	224,00	271,04
50	90	6 31 27 808 01 0	244,00	295,24
50	95	6 31 27 809 01 0	263,00	318,23
50	100	6 31 27 810 01 0	282,00	341,22
50	105	6 31 27 822 01 0	301,00	364,21
50	110	6 31 27 823 01 0	320,00	387,20

**HM ULTRA 100 KERNBOREN MET WELDON 32-HOUDER**

De langste levensduur en uitstekend verspanend vermogen.
Metrische afmetingen, boordiepte 100 mm. Binnenboring 8 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
100	50	6 31 27 811 01 0	189,00	228,69
100	55	6 31 27 812 01 0	218,00	263,78
100	60	6 31 27 813 01 0	244,00	295,24
100	65	6 31 27 814 01 0	285,00	344,85
100	70	6 31 27 815 01 0	323,00	390,83
100	74	6 31 27 826 01 0	346,00	418,66
100	75	6 31 27 816 01 0	346,00	418,66
100	80	6 31 27 817 01 0	374,00	452,54
100	82	6 31 27 827 01 0	416,00	503,36
100	85	6 31 27 818 01 0	416,00	503,36
100	90	6 31 27 819 01 0	468,00	566,28
100	95	6 31 27 820 01 0	512,00	619,52
100	100	6 31 27 821 01 0	570,00	689,70
100	105	6 31 27 824 01 0	615,00	744,15
100	110	6 31 27 825 01 0	647,00	782,87

**HM ULTRA 50 KERNBOREN MET FEIN SCHROEFDRAAD M 18 X 6 P 1,5**

De langste levensduur en uitstekend verspanend vermogen.
Metrische afmetingen, boordiepte 50 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
50	12	6 31 27 042 01 4	65,00	78,65
50	13	6 31 27 043 01 8	65,00	78,65
50	14	6 31 27 044 01 6	65,00	78,65
50	15	6 31 27 045 01 0	65,00	78,65
50	16	6 31 27 046 01 3	65,00	78,65
50	17	6 31 27 047 01 7	65,00	78,65
50	18	6 31 27 001 01 5	65,00	78,65
50	19	6 31 27 019 01 2	65,00	78,65
50	20	6 31 27 002 01 8	65,00	78,65
50	21	6 31 27 020 01 4	65,00	78,65
50	22	6 31 27 003 01 2	65,00	78,65
50	23	6 31 27 021 01 3	65,00	78,65
50	24	6 31 27 022 01 6	65,00	78,65
50	25	6 31 27 004 01 0	65,00	78,65
50	26	6 31 27 005 01 4	65,00	78,65
50	27	6 31 27 023 01 0	65,00	78,65
50	28	6 31 27 006 01 7	65,00	78,65
50	29	6 31 27 024 01 8	65,00	78,65
50	30	6 31 27 007 01 1	65,00	78,65
50	31	6 31 27 025 01 2	72,00	87,12
50	32	6 31 27 008 01 9	72,00	87,12
50	33	6 31 27 026 01 5	72,00	87,12
50	34	6 31 27 009 01 3	72,00	87,12
50	35	6 31 27 010 01 5	72,00	87,12
50	36	6 31 27 027 01 9	84,00	101,64
50	37	6 31 27 028 01 7	84,00	101,64
50	38	6 31 27 011 01 4	84,00	101,64
50	39	6 31 27 029 01 1	84,00	101,64
50	40	6 31 27 012 01 7	84,00	101,64
50	41	6 31 27 030 01 3	99,00	119,79
50	42	6 31 27 013 01 1	99,00	119,79
50	43	6 31 27 014 01 9	99,00	119,79
50	44	6 31 27 031 01 2	99,00	119,79
50	45	6 31 27 015 01 3	99,00	119,79
50	46	6 31 27 032 01 5	110,00	133,10
50	47	6 31 27 033 01 9	110,00	133,10
50	48	6 31 27 016 01 6	110,00	133,10
50	49	6 31 27 034 01 7	110,00	133,10
50	50	6 31 27 017 01 0	110,00	133,10
50	51	6 31 27 035 01 1	122,00	147,62
50	52	6 31 27 018 01 8	122,00	147,62
50	53	6 31 27 036 01 4	122,00	147,62
50	54	6 31 27 037 01 8	122,00	147,62

4 UNIVERSAL / AUTOMATIC

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
50	55	6 31 27 038 01 6	122,00	147,62
50	56	6 31 27 039 01 0	127,00	153,67
50	57	6 31 27 040 01 2	127,00	153,67
50	58	6 31 27 041 01 1	127,00	153,67
50	59	6 31 27 049 01 9	129,00	156,09
50	60	6 31 27 050 01 1	129,00	156,09
50	61	6 31 27 051 01 0	146,00	176,66
50	62	6 31 27 052 01 3	146,00	176,66
50	63	6 31 27 053 01 7	146,00	176,66
50	64	6 31 27 054 01 5	146,00	176,66
50	65	6 31 27 055 01 9	146,00	176,66

HARDMETALEN KERENBOOR GECOATED



ACCESSOIRESSET BEST OF KERENBOREN HARDMETAAL GECOAT 3/4" WELDON

TiAlSiN-oppervlaktecoating voor een uniek verspanend vermogen en een maximale bewerkingsnelheid bij een zeer lange levensduur. Metrische afmetingen, boordiepte 35 mm. Set-uitvoering, bestaande uit 6 kernboren Ø 2 x 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm (boordiepte 35 mm) en 2 centreerstiften (100 mm) in een kunststof koffer.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 31 27 838 11 0	299,00	361,79



HM ULTRA 35 KERENBOREN MET 3/4" WELDON-HOUDER

TiAlSiN-oppervlaktecoating voor een uniek verspanend vermogen en een maximale bewerkingsnelheid bij een zeer lange levensduur. Metrische afmetingen, boordiepte 35 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
35	14	6 31 27 838 00 3	53,00	64,13
35	16	6 31 27 838 00 4	53,00	64,13
35	17,5	6 31 27 838 00 5	53,00	64,13
35	18	6 31 27 838 00 6	53,00	64,13
35	20	6 31 27 838 00 7	53,00	64,13
35	21	6 31 27 838 00 8	53,00	64,13
35	22	6 31 27 838 00 9	53,00	64,13
35	24	6 31 27 838 01 1	53,00	64,13
35	25	6 31 27 838 01 2	53,00	64,13
35	26	6 31 27 838 01 3	53,00	64,13
35	26,5	6 31 27 838 01 4	53,00	64,13
35	28	6 31 27 838 01 5	53,00	64,13
35	30	6 31 27 838 01 6	63,00	76,23
35	32	6 31 27 838 01 7	63,00	76,23
35	33	6 31 27 838 01 8	63,00	76,23
35	34	6 31 27 838 01 9	63,00	76,23
35	35	6 31 27 838 02 0	63,00	76,23
35	36	6 31 27 838 02 1	72,00	87,12

ACCESSOIRESSET BEST OF KERENBOOR HSS



TOEBEHORENSET BEST OF KERENBOOR QUICKIN

Industriestandaard. metrische afmetingen, freesdiepte 50 mm. Set-uitvoering, bestaande uit 6 kernboren Ø 12, 14, 16, 18, 20, en 22 mm (boordiepte 50 mm) en 2 centreerstiften (100 mm) in kunststof koffer.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 31 33 999 01 0	161,00	194,81



TOEBEHORENSET BEST OF KERENBOOR 3/4" WELDON

Industriestandaard. metrische afmetingen, freesdiepte 25 mm. Set-uitvoering, bestaande uit 6 kernboren Ø 12, 14, 16, 18, 20, en 22 mm (boordiepte 25 mm) en 2 centreerstiften (80 mm) in kunststof koffer.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 31 34 999 06 1	123,00	148,83



TOEBEHORENSET BEST OF KERENBOOR 3/4" WELDON

Industriestandaard. metrische afmetingen, freesdiepte 25 mm. Set-uitvoering, bestaande uit 4 kernboren Ø 2 x 14 mm, 2 x 18 mm (boordiepte 25 mm) en 1 centreerstift (80 mm) in kunststof koffer.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 31 34 999 06 2	78,00	94,38



TOEBEHORENSET BEST OF KERENBOOR 3/4" WELDON

Industriestandaard. metrische afmetingen, freesdiepte 50 mm. Set-uitvoering, bestaande uit 6 kernboren Ø 12, 14, 16, 18, 20, en 22 mm (boordiepte 50 mm) en 2 centreerstiften (100 mm) in kunststof koffer.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 31 34 999 06 3	154,00	186,34



TOEBEHORENSET BEST OF KERENBOOR 3/4" WELDON

Industriestandaard. metrische afmetingen, freesdiepte 50 mm. Set-uitvoering, bestaande uit 4 kernboren Ø 2 x 14 mm, 2 x 18 mm (boordiepte 50 mm) en 1 centreerstift (100 mm) in kunststof koffer.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 31 34 999 06 4	103,00	124,63

HSS-KERENBOOR



HSS NOVA 25 KERENBOOR MET QUICKIN-OPNAME

Industriestandaard. metrische afmetingen, freesdiepte 25 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
25	12	6 31 33 119 05 1	17,75	21,48
25	13	6 31 33 129 05 1	17,75	21,48
25	14	6 31 33 140 05 1	17,75	21,48
25	15	6 31 33 150 05 1	17,75	21,48
25	16	6 31 33 159 05 1	17,75	21,48
25	17	6 31 33 170 05 1	19,50	23,60
25	18	6 31 33 180 05 1	19,50	23,60
25	19	6 31 33 189 05 1	19,50	23,60
25	20	6 31 33 199 06 3	22,50	27,23
25	21	6 31 33 210 05 1	22,50	27,23
25	22	6 31 33 219 05 1	22,50	27,23
25	23	6 31 33 229 05 1	26,00	31,46
25	24	6 31 33 240 05 1	26,00	31,46
25	25	6 31 33 250 05 1	26,00	31,46
25	26	6 31 33 259 05 1	30,50	36,91
25	27	6 31 33 270 05 1	30,50	36,91
25	28	6 31 33 279 05 1	32,50	39,33
25	29	6 31 33 289 05 1	32,50	39,33
25	30	6 31 33 299 05 1	34,50	41,75
25	31	6 31 33 309 05 1	34,50	41,75
25	32	6 31 33 319 05 1	40,00	48,40
25	33	6 31 33 329 05 1	40,00	48,40
25	34	6 31 33 339 05 1	45,50	55,06
25	35	6 31 33 350 05 1	45,50	55,06
25	36	6 31 33 359 05 1	45,50	55,06
25	37	6 31 33 369 05 1	53,00	64,13
25	38	6 31 33 379 05 1	53,00	64,13
25	39	6 31 33 389 05 1	53,00	64,13
25	40	6 31 33 399 05 1	59,00	71,39
25	41	6 31 33 409 05 1	59,00	71,39
25	42	6 31 33 420 05 1	65,00	78,65
25	43	6 31 33 429 05 1	65,00	78,65
25	44	6 31 33 439 05 1	68,00	82,28

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
25	45	6 31 33 449 05 1	68,00	82,28
25	46	6 31 33 459 05 1	78,00	94,38
25	47	6 31 33 469 05 1	78,00	94,38
25	48	6 31 33 479 05 1	81,00	98,01
25	49	6 31 33 489 05 1	81,00	98,01
25	50	6 31 33 499 05 1	81,00	98,01



HSS NOVA 50 KERENBOOR MET QUICKIN-OPNAME
Industriestandaard. metrische afmetingen, freesdiepte 50 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
50	12	6 31 33 119 05 2	25,00	30,25
50	13	6 31 33 129 05 2	25,00	30,25
50	14	6 31 33 140 05 2	25,00	30,25
50	15	6 31 33 150 05 2	25,00	30,25
50	16	6 31 33 159 05 2	25,00	30,25
50	17	6 31 33 170 05 2	27,00	32,67
50	18	6 31 33 180 05 2	27,00	32,67
50	19	6 31 33 189 05 2	27,00	32,67
50	20	6 31 33 199 05 2	32,00	38,72
50	21	6 31 33 210 05 2	32,00	38,72
50	22	6 31 33 219 05 2	32,00	38,72
50	23	6 31 33 229 05 2	32,00	38,72
50	24	6 31 33 240 05 2	34,00	41,14
50	25	6 31 33 250 05 2	38,50	46,59
50	26	6 31 33 259 05 2	38,50	46,59
50	27	6 31 33 270 05 2	38,50	46,59
50	28	6 31 33 279 05 2	45,50	55,06
50	29	6 31 33 289 05 2	45,50	55,06
50	30	6 31 33 299 05 2	45,50	55,06
50	31	6 31 33 309 05 2	51,00	61,71
50	32	6 31 33 319 05 2	51,00	61,71
50	33	6 31 33 329 05 2	57,00	68,97
50	34	6 31 33 339 05 2	57,00	68,97
50	35	6 31 33 350 05 2	57,00	68,97
50	36	6 31 33 359 05 2	65,00	78,65
50	37	6 31 33 369 05 2	65,00	78,65
50	38	6 31 33 379 05 2	65,00	78,65
50	39	6 31 33 389 05 2	74,00	89,54
50	40	6 31 33 399 05 2	74,00	89,54
50	41	6 31 33 409 05 2	80,00	96,80
50	42	6 31 33 420 05 2	86,00	104,06
50	43	6 31 33 429 05 2	86,00	104,06
50	44	6 31 33 439 05 2	86,00	104,06
50	45	6 31 33 449 05 2	91,00	110,11
50	46	6 31 33 459 05 2	100,00	121,00
50	47	6 31 33 469 05 2	100,00	121,00
50	48	6 31 33 479 05 2	104,00	125,84
50	49	6 31 33 489 05 2	104,00	125,84
50	50	6 31 33 499 05 2	108,00	130,68



HSS NOVA 25 KERENBOOR MET 3/4" WELDON-OPNAME
Industriestandaard. metrische afmetingen, freesdiepte 25 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
25	12	6 31 34 120 05 1	17,00	20,57
25	13	6 31 34 130 05 1	17,00	20,57
25	14	6 31 34 140 05 1	17,00	20,57
25	15	6 31 34 150 05 1	17,00	20,57
25	16	6 31 34 160 05 1	17,00	20,57
25	17	6 31 34 170 05 1	18,50	22,39
25	18	6 31 34 180 05 1	18,50	22,39
25	19	6 31 34 190 05 1	18,50	22,39

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
25	20	6 31 34 200 05 1	21,75	26,32
25	21	6 31 34 210 05 1	21,75	26,32
25	22	6 31 34 220 05 1	21,75	26,32
25	23	6 31 34 230 05 1	24,75	29,95
25	24	6 31 34 240 05 1	24,75	29,95
25	25	6 31 34 250 05 1	24,75	29,95
25	26	6 31 34 260 05 1	29,00	35,09
25	27	6 31 34 270 05 1	29,00	35,09
25	28	6 31 34 280 05 1	31,00	37,51
25	29	6 31 34 290 05 1	31,00	37,51
25	30	6 31 34 300 05 1	33,00	39,93
25	31	6 31 34 310 05 1	33,00	39,93
25	32	6 31 34 320 05 1	38,00	45,98
25	33	6 31 34 330 05 1	38,00	45,98
25	34	6 31 34 340 05 1	43,50	52,64
25	35	6 31 34 350 05 1	43,50	52,64
25	36	6 31 34 360 05 1	43,50	52,64
25	37	6 31 34 370 05 1	51,00	61,71
25	38	6 31 34 380 05 1	51,00	61,71
25	39	6 31 34 390 05 1	51,00	61,71
25	40	6 31 34 400 05 1	57,00	68,97
25	41	6 31 34 410 05 1	57,00	68,97
25	42	6 31 34 420 05 1	62,00	75,02
25	43	6 31 34 430 05 1	62,00	75,02
25	44	6 31 34 440 05 1	65,00	78,65
25	45	6 31 34 450 05 1	65,00	78,65
25	46	6 31 34 460 05 1	74,00	89,54
25	47	6 31 34 470 05 1	74,00	89,54
25	48	6 31 34 480 05 1	77,00	93,17
25	49	6 31 34 490 05 1	77,00	93,17
25	50	6 31 34 500 05 1	77,00	93,17
25	51	6 31 34 510 05 1	83,00	100,43
25	52	6 31 34 520 05 1	83,00	100,43
25	53	6 31 34 530 05 1	88,00	106,48
25	54	6 31 34 540 05 1	88,00	106,48
25	55	6 31 34 550 05 1	96,00	116,16
25	56	6 31 34 560 05 1	109,00	131,89
25	57	6 31 34 570 05 1	109,00	131,89
25	58	6 31 34 580 05 1	117,00	141,57
25	59	6 31 34 590 05 1	117,00	141,57
25	60	6 31 34 600 05 1	117,00	141,57



HSS NOVA 50 KERENBOOR MET 3/4" WELDON-OPNAME
Industriestandaard. metrische afmetingen, freesdiepte 50 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
50	12	6 31 34 120 05 2	24,00	29,04
50	13	6 31 34 130 05 2	24,00	29,04
50	14	6 31 34 140 05 2	24,00	29,04
50	15	6 31 34 150 05 2	24,00	29,04
50	16	6 31 34 160 05 2	24,00	29,04
50	17	6 31 34 170 05 2	26,00	31,46
50	18	6 31 34 180 05 2	26,00	31,46
50	19	6 31 34 190 05 2	26,00	31,46
50	20	6 31 34 200 05 2	30,50	36,91
50	21	6 31 34 210 05 2	30,50	36,91
50	22	6 31 34 220 05 2	30,50	36,91
50	23	6 31 34 230 05 2	30,50	36,91
50	24	6 31 34 240 05 2	32,50	39,33
50	25	6 31 34 250 05 2	37,00	44,77
50	26	6 31 34 260 05 2	37,00	44,77
50	27	6 31 34 270 05 2	37,00	44,77
50	28	6 31 34 280 05 2	43,50	52,64
50	29	6 31 34 290 05 2	43,50	52,64
50	30	6 31 34 300 05 2	43,50	52,64

4 UNIVERSAL / AUTOMATIC

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
50	31	6 31 34 310 05 2	49,00	59,29
50	32	6 31 34 320 05 2	49,00	59,29
50	33	6 31 34 330 05 2	55,00	66,55
50	34	6 31 34 340 05 2	55,00	66,55
50	35	6 31 34 350 05 2	55,00	66,55
50	36	6 31 34 360 05 2	62,00	75,02
50	37	6 31 34 370 05 2	62,00	75,02
50	38	6 31 34 380 05 2	62,00	75,02
50	39	6 31 34 390 05 2	71,00	85,91
50	40	6 31 34 400 05 2	71,00	85,91
50	41	6 31 34 410 05 2	76,00	91,96
50	42	6 31 34 420 05 2	83,00	100,43
50	43	6 31 34 430 05 2	83,00	100,43
50	44	6 31 34 440 05 2	83,00	100,43
50	45	6 31 34 450 05 2	87,00	105,27
50	46	6 31 34 460 05 2	96,00	116,16
50	47	6 31 34 470 05 2	96,00	116,16
50	48	6 31 34 480 05 2	100,00	121,00
50	49	6 31 34 490 05 2	100,00	121,00
50	50	6 31 34 500 05 2	103,00	124,63
50	51	6 31 34 510 05 2	114,00	137,94
50	52	6 31 34 520 05 2	114,00	137,94
50	53	6 31 34 530 05 2	114,00	137,94
50	54	6 31 34 540 05 2	119,00	143,99
50	55	6 31 34 550 05 2	119,00	143,99
50	56	6 31 34 560 05 2	125,00	151,25
50	57	6 31 34 570 05 2	125,00	151,25
50	58	6 31 34 580 05 2	133,00	160,93
50	59	6 31 34 590 05 2	133,00	160,93
50	60	6 31 34 600 05 2	133,00	160,93



HSS NOVA 75 KERNBOOR MET 3/4\" WELDON-OPNAME
Industriestandaard. metrische afmetingen, freesdiepte 75 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
75	19	6 31 34 190 05 3	59,00	71,39
75	20	6 31 34 200 05 3	59,00	71,39
75	21	6 31 34 210 05 3	63,00	76,23
75	22	6 31 34 220 05 3	63,00	76,23
75	23	6 31 34 230 05 3	63,00	76,23
75	24	6 31 34 240 05 3	63,00	76,23
75	25	6 31 34 250 05 3	74,00	89,54
75	26	6 31 34 260 05 3	74,00	89,54
75	27	6 31 34 270 05 3	74,00	89,54
75	28	6 31 34 280 05 3	82,00	99,22
75	29	6 31 34 290 05 3	82,00	99,22
75	30	6 31 34 300 05 3	88,00	106,48
75	32	6 31 34 320 05 3	95,00	114,95
75	35	6 31 34 350 05 3	102,00	123,42
75	36	6 31 34 360 05 3	110,00	133,10
75	40	6 31 34 400 05 3	134,00	162,14
75	45	6 31 34 450 05 3	140,00	169,40
75	50	6 31 34 500 05 3	158,00	191,18
75	60	6 31 34 600 05 3	192,00	232,32



HSS NOVA 100-KERNBOOR MET 3/4\" WELDON-HOUDER
Lange levensduur. Metrische afmetingen, boordiepte 100 mm.
Niet geschikt voor overlappend boren.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
100	21	6 31 34 210 05 4	68,00	82,28
100	22	6 31 34 220 05 4	68,00	82,28
100	23	6 31 34 230 05 4	71,00	85,91
100	24	6 31 34 240 05 4	72,00	87,12
100	25	6 31 34 250 05 4	78,00	94,38
100	26	6 31 34 260 05 4	81,00	98,01
100	27	6 31 34 270 05 4	83,00	100,43
100	28	6 31 34 280 05 4	86,00	104,06
100	29	6 31 34 290 05 4	88,00	106,48
100	30	6 31 34 300 05 4	92,00	111,32
100	32	6 31 34 320 05 4	109,00	131,89
100	35	6 31 34 350 05 4	113,00	136,73
100	36	6 31 34 360 05 4	121,00	146,41
100	40	6 31 34 400 05 4	144,00	174,24
100	45	6 31 34 450 05 4	169,00	204,49
100	50	6 31 34 500 05 4	207,00	250,47

HSS-KERNBOOR SPECIAL



HSS SPECIAL 25 KERNBOOR MET 3/4\" WELDON-OPNAME
Lange levensduur. Voor het boren van meerlaagse materialen
in één bewerking, snijdiepte 25 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
25	12	6 31 34 120 30 1	29,50	35,70
25	13	6 31 34 130 30 1	29,50	35,70
25	14	6 31 34 140 30 1	29,50	35,70
25	14,3	6 31 34 143 30 1	29,50	35,70
25	15	6 31 34 150 30 1	29,50	35,70
25	16	6 31 34 160 30 1	29,50	35,70
25	17	6 31 34 170 30 1	31,50	38,12
25	18	6 31 34 180 30 1	31,50	38,12
25	20	6 31 34 200 30 1	34,50	41,75
25	22	6 31 34 220 30 1	34,50	41,75
25	24	6 31 34 240 30 1	42,50	51,43
25	26	6 31 34 260 30 1	45,50	55,06
25	28	6 31 34 280 30 1	49,00	59,29
25	30	6 31 34 300 30 1	53,00	64,13
25	32	6 31 34 320 30 1	61,00	73,81
25	35	6 31 34 350 30 1	66,00	79,86



HSS SPECIAL 50-KERNBOOR MET 3/4\" WELDON-HOUDER
Lange levensduur. Voor het in één bewerking boren van materi-
alen die bestaan uit meerdere lagen. Metrische afmetingen,
boordiepte 50 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
50	12	6 31 34 120 30 2	41,50	50,22
50	13	6 31 34 130 30 2	41,50	50,22
50	14	6 31 34 140 30 2	41,50	50,22
50	15	6 31 34 150 30 2	41,50	50,22
50	16	6 31 34 160 30 2	41,50	50,22
50	17	6 31 34 170 30 2	44,50	53,85
50	18	6 31 34 180 30 2	44,50	53,85
50	20	6 31 34 200 30 2	49,00	59,29
50	22	6 31 34 220 30 2	49,00	59,29
50	24	6 31 34 240 30 2	57,00	68,97
50	26	6 31 34 260 30 2	61,00	73,81
50	28	6 31 34 280 30 2	70,00	84,70
50	30	6 31 34 300 30 2	72,00	87,12
50	32	6 31 34 320 30 2	83,00	100,43
50	35	6 31 34 350 30 2	88,00	106,48
50	36	6 31 34 360 30 2	99,00	119,79
50	40	6 31 34 400 30 2	109,00	131,89
50	45	6 31 34 450 30 2	124,00	150,04
50	50	6 31 34 500 30 2	140,00	169,40

HSS-KERNBOOR GEOCOATED**HSS DURA 25 KERNBOOR MET QUICKIN-OPNAME**

TiN oppervlakte behandeling voor optimale standtijd en lage wrijving.

Metrische afmetingen, freesdiepte 25 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
25	12	6 31 33 120 06 7	32,00	38,72
25	13	6 31 33 130 06 7	32,00	38,72
25	14	6 31 33 140 06 7	32,00	38,72
25	15	6 31 33 150 06 7	32,00	38,72
25	16	6 31 33 160 06 7	32,00	38,72
25	17	6 31 33 170 06 7	35,00	42,35
25	18	6 31 33 180 06 7	35,00	42,35
25	19	6 31 33 190 06 7	35,00	42,35
25	20	6 31 33 200 06 7	39,50	47,80
25	21	6 31 33 210 06 7	39,50	47,80
25	22	6 31 33 220 06 7	39,50	47,80
25	23	6 31 33 230 06 7	48,00	58,08
25	24	6 31 33 240 06 7	48,00	58,08
25	25	6 31 33 250 06 7	48,00	58,08
25	26	6 31 33 260 06 7	53,00	64,13
25	27	6 31 33 270 06 7	53,00	64,13
25	28	6 31 33 280 06 7	57,00	68,97
25	29	6 31 33 290 06 7	57,00	68,97
25	30	6 31 33 300 06 7	63,00	76,23
25	31	6 31 33 310 06 7	63,00	76,23
25	32	6 31 33 320 06 7	72,00	87,12
25	34	6 31 33 340 06 7	79,00	95,59
25	37	6 31 33 370 06 7	89,00	107,69
25	43	6 31 33 430 06 7	108,00	130,68
25	44	6 31 33 440 06 7	115,00	139,15
25	45	6 31 33 450 06 7	115,00	139,15
25	46	6 31 33 460 06 7	128,00	154,88
25	47	6 31 33 470 06 7	128,00	154,88
25	48	6 31 33 480 06 7	140,00	169,40
25	49	6 31 33 490 06 7	140,00	169,40
25	50	6 31 33 500 06 7	140,00	169,40

**HSS DURA 50 KERNBOOR MET QUICKIN-OPNAME**

TiN oppervlakte behandeling voor optimale standtijd en lage wrijving.

Metrische afmetingen, freesdiepte 50 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
50	12	6 31 33 120 06 8	41,00	49,61
50	13	6 31 33 130 06 8	41,00	49,61
50	14	6 31 33 140 06 8	41,00	49,61
50	15	6 31 33 150 06 8	41,00	49,61
50	16	6 31 33 160 06 8	41,00	49,61
50	17	6 31 33 170 06 8	44,00	53,24
50	18	6 31 33 180 06 8	44,00	53,24
50	19	6 31 33 190 06 8	44,00	53,24
50	20	6 31 33 200 06 8	49,50	59,90
50	21	6 31 33 210 06 8	49,50	59,90
50	22	6 31 33 220 06 8	49,50	59,90
50	23	6 31 33 230 06 8	59,00	71,39
50	24	6 31 33 240 06 8	59,00	71,39
50	25	6 31 33 250 06 8	59,00	71,39
50	26	6 31 33 260 06 8	66,00	79,86
50	27	6 31 33 270 06 8	66,00	79,86
50	28	6 31 33 280 06 8	72,00	87,12
50	29	6 31 33 290 06 8	72,00	87,12
50	30	6 31 33 300 06 8	79,00	95,59
50	31	6 31 33 310 06 8	79,00	95,59
50	32	6 31 33 320 06 8	89,00	107,69
50	33	6 31 33 330 06 8	89,00	107,69
50	34	6 31 33 340 06 8	99,00	119,79

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
50	35	6 31 33 350 06 8	99,00	119,79
50	36	6 31 33 360 06 8	99,00	119,79
50	37	6 31 33 370 06 8	111,00	134,31
50	38	6 31 33 380 06 8	111,00	134,31
50	39	6 31 33 390 06 8	111,00	134,31
50	40	6 31 33 400 06 8	124,00	150,04
50	41	6 31 33 410 06 8	124,00	150,04
50	42	6 31 33 420 06 8	136,00	164,56
50	43	6 31 33 430 06 8	136,00	164,56
50	44	6 31 33 440 06 8	146,00	176,66
50	45	6 31 33 450 06 8	146,00	176,66
50	46	6 31 33 460 06 8	163,00	197,23
50	47	6 31 33 470 06 8	163,00	197,23
50	48	6 31 33 480 06 8	175,00	211,75
50	49	6 31 33 490 06 8	175,00	211,75
50	50	6 31 33 500 06 8	175,00	211,75

**HSS DURA 25 KERNBOOR MET 3/4" WELDON-OPNAME**

TiN oppervlakte behandeling voor optimale standtijd en lage wrijving.

Metrische afmetingen, freesdiepte 25 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
25	12	6 31 34 120 07 5	32,00	38,72
25	13	6 31 34 130 07 5	32,00	38,72
25	14	6 31 34 140 07 5	32,00	38,72
25	15	6 31 34 150 07 5	32,00	38,72
25	16	6 31 34 160 07 5	32,00	38,72
25	17	6 31 34 170 07 5	35,00	42,35
25	18	6 31 34 180 07 5	35,00	42,35
25	19	6 31 34 190 07 5	35,00	42,35
25	20	6 31 34 200 07 5	39,50	47,80
25	21	6 31 34 210 07 5	39,50	47,80
25	22	6 31 34 220 07 5	39,50	47,80
25	23	6 31 34 230 07 5	48,00	58,08
25	24	6 31 34 240 07 5	48,00	58,08
25	25	6 31 34 250 07 5	48,00	58,08
25	26	6 31 34 260 07 5	53,00	64,13
25	27	6 31 34 270 07 5	53,00	64,13
25	28	6 31 34 280 07 5	57,00	68,97
25	29	6 31 34 290 07 5	57,00	68,97
25	30	6 31 34 300 07 5	63,00	76,23
25	31	6 31 34 310 07 5	63,00	76,23
25	32	6 31 34 320 07 5	72,00	87,12
25	33	6 31 34 330 07 5	72,00	87,12
25	34	6 31 34 340 07 5	79,00	95,59
25	35	6 31 34 350 07 5	79,00	95,59
25	36	6 31 34 360 07 5	79,00	95,59
25	37	6 31 34 370 07 5	89,00	107,69
25	38	6 31 34 380 07 5	89,00	107,69
25	39	6 31 34 390 07 5	89,00	107,69
25	40	6 31 34 400 07 5	99,00	119,79
25	41	6 31 34 410 07 5	99,00	119,79
25	42	6 31 34 420 07 5	108,00	130,68
25	43	6 31 34 430 07 5	108,00	130,68
25	44	6 31 34 440 07 5	115,00	139,15
25	45	6 31 34 450 07 5	115,00	139,15
25	46	6 31 34 460 07 5	128,00	154,88
25	47	6 31 34 470 07 5	128,00	154,88
25	48	6 31 34 480 07 5	140,00	169,40
25	49	6 31 34 490 07 5	140,00	169,40
25	50	6 31 34 500 07 5	140,00	169,40
25	51	6 31 34 510 07 5	149,00	180,29
25	52	6 31 34 520 07 5	149,00	180,29
25	53	6 31 34 530 07 5	156,00	188,76
25	54	6 31 34 540 07 5	156,00	188,76

4 UNIVERSAL / AUTOMATIC

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
25	55	6 31 34 550 07 5	160,00	193,60
25	56	6 31 34 560 07 5	168,00	203,28
25	57	6 31 34 570 07 5	168,00	203,28
25	58	6 31 34 580 07 5	182,00	220,22
25	59	6 31 34 590 07 5	182,00	220,22
25	60	6 31 34 600 07 5	182,00	220,22



HSS DURA 50 KERENBOOR MET 3/4" WELDON-OPNAME

TiN oppervlakte behandeling voor optimale standtijd en lage wrijving.
Metrische afmetingen, freesdiepte 50 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
50	12	6 31 34 120 07 6	41,00	49,61
50	13	6 31 34 130 07 6	41,00	49,61
50	14	6 31 34 140 07 6	41,00	49,61
50	15	6 31 34 150 07 6	41,00	49,61
50	16	6 31 34 160 07 6	41,00	49,61
50	17	6 31 34 170 07 6	44,00	53,24
50	18	6 31 34 180 07 6	44,00	53,24
50	19	6 31 34 190 07 6	44,00	53,24
50	20	6 31 34 200 07 6	49,50	59,90
50	21	6 31 34 210 07 6	49,50	59,90
50	22	6 31 34 220 07 6	49,50	59,90
50	23	6 31 34 230 07 6	59,00	71,39
50	24	6 31 34 240 07 6	59,00	71,39
50	25	6 31 34 250 07 6	59,00	71,39
50	26	6 31 34 260 07 6	66,00	79,86
50	27	6 31 34 270 07 6	66,00	79,86
50	28	6 31 34 280 07 6	72,00	87,12
50	29	6 31 34 290 07 6	72,00	87,12
50	30	6 31 34 300 07 6	79,00	95,59
50	31	6 31 34 310 07 6	79,00	95,59
50	32	6 31 34 320 07 6	89,00	107,69
50	33	6 31 34 330 07 6	89,00	107,69
50	34	6 31 34 340 07 6	99,00	119,79
50	35	6 31 34 350 07 6	99,00	119,79
50	36	6 31 34 360 07 6	99,00	119,79
50	37	6 31 34 370 07 6	111,00	134,31
50	38	6 31 34 380 07 6	111,00	134,31
50	39	6 31 34 390 07 6	111,00	134,31
50	40	6 31 34 400 07 6	124,00	150,04
50	41	6 31 34 410 07 6	124,00	150,04
50	42	6 31 34 420 07 6	136,00	164,56
50	43	6 31 34 430 07 6	136,00	164,56
50	44	6 31 34 440 07 6	146,00	176,66
50	45	6 31 34 450 07 6	146,00	176,66
50	46	6 31 34 460 07 6	163,00	197,23
50	47	6 31 34 470 07 6	163,00	197,23
50	48	6 31 34 480 07 6	175,00	211,75
50	49	6 31 34 490 07 6	175,00	211,75
50	50	6 31 34 500 07 6	175,00	211,75
50	51	6 31 34 510 07 6	186,00	225,06
50	52	6 31 34 520 07 6	186,00	225,06
50	53	6 31 34 530 07 6	197,00	238,37
50	54	6 31 34 540 07 6	197,00	238,37
50	55	6 31 34 550 07 6	201,00	243,21
50	56	6 31 34 560 07 6	210,00	254,10
50	57	6 31 34 570 07 6	210,00	254,10
50	58	6 31 34 580 07 6	227,00	274,67
50	59	6 31 34 590 07 6	227,00	274,67
50	60	6 31 34 600 07 6	227,00	274,67

CENTREERPENNEN



CENTREERPENNEN

Ø mm	L mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6,35	82	6 31 34 998 30 0	16,25	19,66
6,35	100	6 31 34 998 31 0	16,25	19,66
6,35	125	6 31 34 998 33 0	16,50	19,97
6,35	135	6 31 34 998 33 5	19,75	23,90



CENTREERPENNEN

2-delig.

Ø mm	L mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6,35	158	3 02 17 366 01 0	28,50	34,49
7,98	184	3 02 17 362 01 0	33,50	40,54

QUICKIN ACCESSOIRES



ADAPTER MET QUICKIN-BEVESTIGING

Aansluiting M18 x 6 P 1,5

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 01 020 00 6	28,00	33,88



ADAPTER MET QUICKIN-BEVESTIGING

Adapter 3/4" Weldon

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 01 021 01 4	28,00	33,88



ADAPTER MET QUICKIN-BEVESTIGING

Aansluiting Weldon speciaal. Speciaal voor kernboren van de concurrentie met binnenboring > 6,4 mm.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 01 024 01 9	28,00	33,88



ADAPTER MET QUICKIN-BEVESTIGING

Aansluiting 1/2" - 20 UNF

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 01 022 00 8	28,00	33,88



ADAPTER MET QUICKIN-BEVESTIGING

Adapter B 16

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 01 023 00 2	28,00	33,88



HSS SPIRAALBOOR MET QUICKIN-HOUDER

Snijdiepte 35 mm

Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
10	6 31 11 009 01 0	26,00	31,46
10,2	6 31 11 010 01 0	26,00	31,46
11	6 31 11 011 01 0	30,00	36,30
12	6 31 11 012 01 0	30,00	36,30
13	6 31 11 013 01 0	32,00	38,72
14	6 31 11 014 01 0	32,00	38,72
15	6 31 11 015 01 0	33,50	40,54
15,5	6 31 11 016 01 0	33,50	40,54


VERLENGING

voor gebruik bij nauwe, diepe of getrapte oppervlaktes, door-gangsoopeningen vanaf Ø 36 mm mogelijk. QuickIN-houder, lengte 100 mm, incl. centreerstift.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 31 06 016 01 0	101,00	122,21


TANDKRANSBOORHOUDER MET QUICKIN-HOUDER

Spanwijdte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1.5 - 13	6 39 01 023 02 0	90,00	108,90
1 - 16	6 39 01 023 01 1	107,00	129,47

3/4" WELDON ACCESSOIRES

ADAPTER MET 3/4" WELDON-HOUDER

voor ombouwen van concurrerende merken naar QuickIN-systeem.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 01 027 01 0	60,00	72,60


ADAPTER 3/4" WELDON NAAR B16
Adapter B 16

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 01 061 00 0	28,00	33,88


ADAPTER MET 3/4" WELDON-HOUDER
Aansluiting 1/2" - 20 UNF

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 01 070 00 0	28,00	33,88


HSS SPIRAALBOOR MET 3/4" WELDON-HOUDER
Snijdiepte 35 mm

Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
5	6 31 11 036 01 0	24,25	29,34
6	6 31 11 018 01 0	24,25	29,34
6,8	6 31 11 034 01 0	24,25	29,34
7	6 31 11 019 01 0	24,25	29,34
8	6 31 11 020 01 0	24,25	29,34
8,5	6 31 11 035 01 0	25,50	30,86
9	6 31 11 021 01 0	25,50	30,86
10	6 31 11 022 01 0	25,50	30,86
10,2	6 31 11 037 01 0	29,50	35,70
11	6 31 11 023 01 0	29,50	35,70
12	6 31 11 024 01 0	29,50	35,70
13	6 31 11 025 01 0	31,50	38,12
14	6 31 11 026 01 0	31,50	38,12
15	6 31 11 027 01 0	36,00	43,56
16	6 31 11 028 01 0	36,00	43,56


HSS SPIRAALBOORENSET MET 3/4" WELDON-HOUDER
Bestaande uit 6 HSS spiraalboren Ø 6, 8, 10, 12, 14 en 16 mm
in een praktische kunststof bewaarbox.
Snijdiepte 35 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 31 11 018 02 0	185,00	223,85


VERLENGING

Voor gebruik bij nauwe, diepe of getrapte oppervlaktes, doorlopende gaten vanaf Ø 34 mm mogelijk. 3/4" Weldon-opname, lengte 100 mm.

Lengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
100	6 31 06 022 98 0	80,00	96,80


SNELSPANBOORHOUDER + SPANKRACHTBEVEILIGING MET 3/4" WELDON-HOUDER

Spanwijdte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1 - 13	6 32 04 037 01 0	125,00	151,25


TANDKRANSBOORHOUDER MET 3/4" WELDON-HOUDER

Spanwijdte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1.5 - 13	6 39 01 061 02 0	88,00	106,48

QUICKIN MAX / WELDON 32 ACCESSOIRES

ADAPTER MET QUICKIN MAX-/WELDON 32-HOUDER
Aansluiting QuickIN

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 01 045 01 0	58,00	70,18


ADAPTER MET QUICKIN MAX-/WELDON 32-HOUDER
Adapter 3/4" Weldon

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 01 076 01 0	58,00	70,18


ADAPTER MET WELDON 32-HOUDER
Adapter 3/4" Weldon

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 01 075 01 0	58,00	70,18

MK-OPNAMEASSEN QUICKIN

QUICKIN-HOUDERSCHACHTEN

Met interne koelmiddeltoevoer.
Wisselen van kernboren zonder gereedschap.

Snijdiepte mm	Conus	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
50	MK 2	12 - 35	6 39 01 065 02 0	220,00	266,20
75	MK 2	12 - 35	6 39 01 066 02 0	236,00	285,56
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 048 02 0	220,00	266,20
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 049 02 0	236,00	285,56


QUICKIN-HOUDERSCHACHTEN

voor het gebruik van FEIN kernboren op tafel- en kolom-boormachines en alle overige kernbooreenheden met MK-houder.
Met interne koelmiddeltoevoer.
Wisselen van kernboren zonder gereedschap.

Snijdiepte mm	Conus	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 019 01 3	231,00	279,51
50	MK 2	12 - 35	6 39 01 018 01 9	220,00	266,20
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 055 02 0	247,00	298,87
75	MK 2	12 - 35	6 39 01 057 02 0	247,00	298,87

4 UNIVERSAL / AUTOMATIC

MK-OPNAMEASSEN 3/4" WELDON



3/4" WELDON-HOUDERSCHACHT

Met interne koelmiddeltoevoer.
Wisselen van kernboren zonder gereedschap.

Snijdiepte mm	Conus	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
50	MK 2	12 - 35	6 39 01 063 02 0	220,00	266,20
75	MK 2	12 - 35	6 39 01 064 02 0	236,00	285,56
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 050 02 0	220,00	266,20
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 051 02 0	236,00	285,56



3/4" WELDON-HOUDERSCHACHT

Met interne koelmiddeltoevoer.
Handmatige kernboorwissel.

Snijdiepte mm	Conus	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 074 02 0	124,00	150,04
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 073 02 0	138,00	166,98



3/4" WELDON-HOUDERSCHACHT

voor het gebruik van FEIN kernboren op tafel- en kolom-
boormachines en alle overige kernbooreenheden met
MK-houder.
Wisselen van kernboren zonder gereedschap.

Snijdiepte mm	Conus	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 052 02 0	231,00	279,51
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 053 02 0	247,00	298,87

MK-OPNAMEASSEN WELDON 32



WELDON 32-HOUDERSCHACHT

Met interne koelmiddeltoevoer.

Snijdiepte mm	Conus	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
50	MK 4	50 - 100	6 39 01 072 02 0	193,00	233,53

MORSECONUS



VERLOOPHULS

voor Morseconus

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
MC 4/MC 3	6 33 02 004 00 2	29,50	35,70



BOORHOUDERCONUS

voor boormachines met Morseconus.

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
MC 3/B 16	6 33 01 012 00 5	16,00	19,36
MC 3/B 22	6 33 01 014 00 7	21,75	26,32



UITBREIDINGCONUS

voor Morseconus

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
MC 3/MC 3	6 33 04 005 00 0	218,00	263,78

DRAADSNIJ-SNELWISSELAAR



DRAADBOOR-SNELWISSELHOUDER MT. 2 MET 3/4" WELDON-HOUDER

Alleen te gebruiken voor magneet-kernboormachines met
linksdraaiende functie. Voor draadboor conform DIN 371 en
374/376, in combinatie met draadsnijgereedschap met of
zonder veiligheidskoppeling van M6 - M20.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 02 089 01 0	346,00	418,66



DRAADBOOR-SNELWISSELHOUDER MT. 2 MET QUICKIN-HOUDER

Alleen te gebruiken voor magneet-kernboormachines met
linksdraaiende functie. Voor draadboor conform DIN 371 en
374/376, in combinatie met draadsnijgereedschap met of
zonder veiligheidskoppeling van M6 - M20.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 02 079 01 0	346,00	418,66



DRAADBOOR-SNELWISSELHOUDER MT. 3 MET QUICKIN MAX-/WELDON 32-HOUDER

Alleen te gebruiken voor magneet-kernboormachines met
linksdraaiende functie. Voor draadboor conform DIN 374/376,
in combinatie met draadsnijgereedschap met of zonder veilig-
heidskoppeling van M22 - M36.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 02 082 01 0	482,00	583,22

TAPPEN VAN INSCHROEFGEREEDSCHAP



DRAADSNIELEMENTEN

voor draadboor conform DIN 371

Schroef- draad	Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
M 6	6	4,9	6 32 06 095 01 1	92,00	111,32
M 8	8	6,2	6 32 06 138 01 0	92,00	111,32
M 10	10	8	6 32 06 139 01 0	92,00	111,32



DRAADSNIELEMENTEN

voor draadboor conform DIN 374/376

Schroef- draad	Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
M 6	4,5	3,4	6 32 06 117 01 5	92,00	111,32
M 10	7	5,5	6 32 06 096 01 4	92,00	111,32
M 12	9	7	6 32 06 097 01 8	92,00	111,32
M 14	11	9	6 32 06 098 01 6	92,00	111,32
M 16	12	9	6 32 06 099 01 0	92,00	111,32
M 18	14	11	6 32 06 100 01 1	92,00	111,32
M 20	16	12	6 32 06 101 01 0	92,00	111,32



DRAADSNIELEMENTEN

Met veiligheidskoppeling voor blinde gaten.
voor draadboor conform DIN 371

Schroef- draad	Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
M 6	6	4,9	6 32 06 118 01 3	284,00	343,64
M 8	8	6,2	6 32 06 140 01 0	284,00	343,64
M 10	10	8	6 32 06 141 01 0	284,00	343,64



DRAADSNIELEMENTEN

Met veiligheidskoppeling voor blinde gaten.
voor draadboor conform DIN 374/376

Schroef- draad	Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
M 8	6	4,9	6 32 06 102 01 3	284,00	343,64
M 10	7	5,5	6 32 06 103 01 7	284,00	343,64
M 12	9	7	6 32 06 104 01 5	284,00	343,64
M 14	11	9	6 32 06 105 01 9	284,00	343,64
M 16	12	9	6 32 06 106 01 2	284,00	343,64
M 18	14	11	6 32 06 107 01 6	284,00	343,64
M 20	16	12	6 32 06 108 01 4	284,00	343,64



DRAADSNIELEMENTEN
voor draadboor conform DIN 374/376

Schroef- draad	Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
M22/M24	18	14,5	6 32 06 119 01 0	211,00	255,31
M 27	20	16	6 32 06 120 01 0	211,00	255,31
M 30	22	18	6 32 06 121 01 0	228,00	275,88
M 33	25	20	6 32 06 157 01 0	268,00	324,28
M 36	28	22	6 32 06 158 01 0	281,00	340,01



DRAADSNIELEMENTEN
Met veiligheidskoppeling voor blinde gaten.
voor draadboor conform DIN 374/376

Schroef- draad	Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
M22/M24	18	14,5	6 32 06 122 01 0	440,00	532,40
M 27	20	16	6 32 06 123 01 0	440,00	532,40
M 30	22	18	6 32 06 124 01 0	457,00	552,97
M 33	25	20	6 32 06 155 01 0	551,00	666,71
M 36	28	22	6 32 06 156 01 0	565,00	683,65



WISSELVERLOOPSTUK MT. 3 NAAR MT. 2
Verloopstuk voor het opnemen van draadsnijgereedschap
mt. 2 (M6 - M20) in draadsnij-snelwisselhouder mt. 3
(9 26 02 082 01 0).

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 32 06 125 01 0	260,00	314,60

3/4" WELDON TAPPEN VAN ACCESSOIRES



TAP VOOR DOORLOPENDE GATEN MET ADAPTER 3/4" WELDON-HOUDER
Korte uitvoering conform DIN 352/ISO 13.

Schroefdraad	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
M 6	6 31 10 019 03 0	45,50	55,06
M 8	6 31 10 020 03 0	48,50	58,69
M 10	6 31 10 021 03 0	53,00	64,13
M 12	6 31 10 022 03 0	56,00	67,76



ADAPTER MET 3/4" WELDON-HOUDER
Aansluiting 1/4" zeskant conform DIN 3126/ISO 1173 – C 6,3

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 32 06 148 01 0	27,00	32,67



ADAPTER MET 3/4" WELDON-HOUDER
Aansluiting 6 mm ronde schacht voor M5-M8 conform
DIN 352/ISO 13

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6	4,9	6 32 06 146 01 0	27,00	32,67



ADAPTER MET 3/4" WELDON-HOUDER
Aansluiting 7 mm ronde schacht voor M10 conform
DIN 352/ISO 13

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
7	5,5	6 32 06 147 01 0	27,00	32,67



ADAPTER MET 3/4" WELDON-HOUDER
Aansluiting 9 mm ronde schacht voor M12 conform
DIN 352/ISO 13

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9	7	6 32 06 149 01 0	27,00	32,67

3/4" WELDON TAPPEN VAN ACCESSOIRES



TAP VOOR DOORLOPENDE GATEN

Schroef- draad	L mm	Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
M 8	90	8	6,2	6 31 10 023 01 0	17,25	20,87
M 10	100	10	8	6 31 10 024 01 0	22,75	27,53
M 12	110	9	7	6 31 10 025 01 0	23,75	28,74



TAP VOOR DOORLOPENDE GATEN
Korte uitvoering conform DIN 352/ISO 13.

Schroef- draad	L mm	Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
M 6	56	6	4,9	6 31 10 019 01 0	18,75	22,69
M 8	63	6	4,9	6 31 10 020 01 0	21,50	26,02
M 10	70	7	5,5	6 31 10 021 01 0	25,50	30,86
M 12	75	9	7	6 31 10 022 01 0	28,50	34,49



TAP VOOR BLINDE GATEN

Schroef- draad	L mm	Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
M 8	90	8	6,2	6 31 10 023 02 0	19,50	23,60
M 10	100	10	8	6 31 10 024 02 0	25,00	30,25
M 12	110	9	7	6 31 10 025 02 0	26,50	32,07



TAPPENSET VOOR DOORLOPENDE GATEN
Bestaande uit telkens 1 x tap M6 conform DIN 352/ISO 13 met
adapter 3/4" Weldon, HSS spiraalboor Ø 5 mm met
3/4" Weldon-houder en HSS 90° conisch verzinkbit Ø 16,5 mm
met adapter 3/4" Weldon evenals 1 binnenzeskantsleutel in
een praktische kunststof bewaarbox.

Schroefdraad	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
M 6	6 31 10 019 02 0	135,00	163,35



TAPPENSET VOOR DOORLOPENDE GATEN
Bestaande uit telkens 1 x tap M8 conform DIN 352/ISO 13 met
adapter 3/4" Weldon, HSS spiraalboor Ø 6,8 mm met
3/4" Weldon-houder en HSS 90° conisch verzinkbit Ø 16,5 mm
met adapter 3/4" Weldon evenals 1 binnenzeskantsleutel in
een praktische kunststof bewaarbox.

Schroefdraad	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
M 8	6 31 10 020 02 0	135,00	163,35



TAPPENSET VOOR DOORLOPENDE GATEN
Bestaande uit telkens 1 x tap M10 conform DIN 352/ISO 13
met adapter 3/4" Weldon, HSS spiraalboor Ø 8,5 mm met
3/4" Weldon-houder en HSS 90° conisch verzinkbit Ø 16,5 mm
met adapter 3/4" Weldon evenals 1 binnenzeskantsleutel in
een praktische kunststof bewaarbox.

Schroefdraad	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
M 10	6 31 10 021 02 0	141,00	170,61



TAPPENSET VOOR DOORLOPENDE GATEN
Bestaande uit telkens 1 x tap M12 conform DIN 352/ISO 13
met adapter 3/4" Weldon, HSS spiraalboor Ø 10,2 mm met
3/4" Weldon-houder en HSS 90° conisch verzinkbit Ø 16,5 mm
met adapter 3/4" Weldon evenals 1 binnenzeskantsleutel in
een praktische kunststof bewaarbox.

Schroefdraad	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
M 12	6 31 10 022 02 0	141,00	170,61

4 UNIVERSAL / AUTOMATIC



HSS 90° CONISCH VERZINKBIT

Met 1/4" zeskant conform DIN 3126/ISO 1173 – C 6,3

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
16,5	6 31 11 038 01 0	22,75	27,53



HSS 90° CONISCH VERZINKBIT MET ADAPTER 3/4" WELDON-HOUDER

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
16,5	6 31 11 038 02 0	49,50	59,90

SPANINRICHTINGEN



VACUÛMPLAAT

Voor antimagnetische materialen en een gestructureerde ondergrond (geribd plaatstaal, traanplaat e.d.). Hierbij is de vacuümpomp noodzakelijk. Maximale boor-Ø 65 mm. Vacuümplaat 396 x 200 x 95 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 02 057 01 7	665,00	804,65



VACUÛMPLAAT

Voor antimagnetische materialen en een gestructureerde ondergrond (geribd plaatstaal, traanplaat e.d.). Hierbij is de vacuümpomp noodzakelijk. Maximale boor-Ø 80 mm. Vacuümplaat 396 x 350 x 95 mm.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 02 085 01 0	661,00	799,81



VACUÛMPOMP

Vacuümpomp 230 V 50 Hz, 92 W, aanzuigvolume 0,015 m³/min, - 0,8 bar, gewicht 2,5 kg, incl. zuigslang, beschermklasse: IP 30, veiligheidsklasse: I, inschakelduur: 15 min werking/10 min pauze (interval)

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 01 022 01 3	623,00	753,83



AANZUGPLAAT

voor antimagnetisch materiaal, 250 x 330 x 110 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 02 054 01 6	640,00	774,40



BUISBOOR APPLICATIE

incl. spanriem, voor het maken van boorgaten in pijpen met een Ø van 60 tot 300 mm, 220 x 130 mm.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 02 055 01 0	349,00	422,29

KOELING



HANDPOMP

Inhoud ca. 450 ml.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 32 022 00 7	13,25	16,03

RESERVESLANG

bij handpomp 3 21 32 022 00 7.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 14 14 054 00 8	4,20	5,08



FLEXIBELE SLANG

Voor toepassing bij het gebruik van spiraalboren.

L mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
340	3 14 14 070 01 0	17,25	20,87
500	3 14 14 078 01 0	28,00	33,88



SNIJPASTA

Smeermiddel voor bewerken van plaatmateriaal.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 32 046 00 0	19,50	23,60

OVERIG TOEBEHOREN



MAGNETISCHE SPANENVERZAMELAAR

Praktisch gereedschap met hoge magnetische kracht voor snel en eenvoudig verzamelen van magnetische metaalspanen.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 42 01 005 01 0	59,00	71,39

ACCESSOIRESSETS 3/4" WELDON

**CONSTRUCTION-SITE SET 3/4" WELDON/HSS NOVA 50**

- + Gebruikersset met HM- en HSS-kernboren in de L-BOXX
- + Kernboor HSS NOVA 50: Extreem stoot- en slagvast is deze gemaakt voor ruw gebruik in de staalbouw en bij montage-werkzaamheden. Dankzij taai snijvlakken en uitstekend HSS-staal met een hardheid van 64 HRC maakt de kernboor bovendien indruk door een zeer lange levensduur.
- + HSS Cobalt 5 % spiraalborenset: Spiraalboren van HSS-kobaltlegering Ø 2/3/4/5/6/8 mm. Bij uitstek geschikt voor het bewerken van roestvrij en gelegeerd staal.
- + Snelspanboorhouder SUPRA SK: Metalen snelspanboorhouder met een spanbereik van 1 tot 13 mm. Eenvoudig, snel en zonder gereedschap bevestigen voor maximaal bedieningsgemak. Automatisch natrekkende spanklauwen voor een exacte axiale rondloop van het boorgereedschap.
- + Koffersysteem L-BOXX: Overzichtelijk, netjes en veilig opbergen. Dankzij een inzet voor kleine onderdelen vinden alle accessoires hun plekje en de L-BOXXen kunnen bovendien eenvoudig verbonden en gestapeld worden.
- + 1 spiraalborenset 6-delig
- + 1 snelspanboorhouder SUPRA-SK 1-13 mm met 3/4" Weldon
- + Telkens 2 HSS-spiraalboren met een boordiepte van 35 mm (Ø 8 mm en 10 mm)
- + 6 HSS NOVA 50-kernboren met een boordiepte van 50 mm (Ø 12/14/16/18/20/22 mm)
- + 2 centreerstiften 100 mm
- + 1 snijpasta
- + 1 L-BOXX 136 voor accessoires

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 39 01 680 52 0	398,00	481,58

**STRUCTURAL STEEL-SET 3/4" WELDON / HSS NOVA 50**

- + Gebruikersset met HM- en HSS-kernboren in de L-BOXX
- + Kernboor HSS NOVA 50: Extreem stoot- en slagvast is deze gemaakt voor ruw gebruik in de staalbouw en bij montage-werkzaamheden. Dankzij taai snijvlakken en uitstekend HSS-staal met een hardheid van 64 HRC maakt de kernboor bovendien indruk door een zeer lange levensduur.
- + Kernboor HM ULTRA 50: Dankzij een hoogwaardige hardmetaal snijtand met een hardheid van 1 450 HV overtuigt de kernboor door een maximaal verspanend vermogen en een zeer lange levensduur in alle metalen.
- + Koffersysteem L-BOXX: Overzichtelijk, netjes en veilig opbergen. Dankzij een inzet voor kleine onderdelen vinden alle accessoires hun plekje en de L-BOXXen kunnen bovendien eenvoudig verbonden en gestapeld worden.
- + Telkens 1 HSS NOVA 50-kernboor met een boordiepte van 50 mm (Ø 12/14/16/18/20/22 mm)
- + Telkens 1 HM ULTRA 50-kernboor met een boordiepte van 50 mm (Ø 12/14/16/18/20/22 mm)
- + 2 centreerstiften 100 mm
- + 1 snijpasta
- + 1 L-BOXX 136 voor accessoires

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 39 01 680 39 0	514,00	621,94

**STRUCTURAL STEEL-SET 3/4" WELDON / HSS NOVA 25**

- + Gebruikersset met HSS-kernboren in de L-BOXX.
- + HSS-kernboren met de gangbaarste diameters verenigd in één set. Perfect voor de staal- en bruggenbouw.
- + Kernboor HSS NOVA 25: Zeer stoot- en slagvast: dankzij taai snijvlakken en uitstekend HSS-staal met een hardheid van 64 HRC is de kernboor gemaakt voor ruw gebruik in de staalbouw en bij montage-werkzaamheden.
- + Spiraalboor en verzinkboor: Alles wat nodig is om te kernboren, en wat voor het blinde gat noodzakelijk is, ligt hier voor het grijpen in één set.
- + Koffersysteem L-BOXX: Overzichtelijk, netjes en veilig opbergen. Dankzij een inzet voor kleine onderdelen vinden alle accessoires hun plekje en de L-BOXXen kunnen bovendien eenvoudig verbonden en gestapeld worden.
- + Telkens 3 HSS-spiraalboren met een boordiepte van 35 mm (Ø 10 mm en 12 mm)
- + Telkens 3 HSS NOVA 25-kernboren met een boordiepte van 25 mm (Ø 14/16/18/20/22 mm)
- + 2 centreerstiften 82 mm
- + 1 snijpasta
- + 1 L-BOXX 136 voor accessoires

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 39 01 680 42 0	472,00	571,12

**MACHINERY-SET 3/4" WELDON**

- + Gebruikersset met uitgebreide tapaccessoires in de L-BOXX
- + De gangbaarste tappen voor doorlopende gaten verenigd in één set. Perfect voor de machine- en werktuigmachinebouw.
- + Spiraalboor en verzinkboor: Alles wat nodig is om te kernboren, en wat voor het blinde gat noodzakelijk is, ligt hier voor het grijpen in één set.
- + Koffersysteem L-BOXX: Overzichtelijk, netjes en veilig opbergen. Dankzij een inzet voor kleine onderdelen vinden alle accessoires hun plekje en de L-BOXXen kunnen bovendien eenvoudig verbonden en gestapeld worden.
- + Telkens 2 tappen (M6, M8, M10, M12 (DIN 352/ISO 13))
- + Telkens 1 HSS-spiraalboor met een boordiepte van 35 mm (Ø 5,0/6,8/8,5/10,2 mm)
- + 4 HSS 90° conische verzinkboren Ø 16,5 mm
- + 1 snijpasta
- + 1 L-BOXX 136 voor accessoires

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 39 01 680 41 0	617,00	746,57

**TRUCKFRAME-SET 3/4" WELDON / HSS SPECIAL 25**

- + Gebruikersset met HSS-kernboren in de L-BOXX.
- + HSS SPECIAL-kernboren met de gangbaarste diameters verenigd in één set. Perfect voor de speciale voertuig- en carrosseriebouw.
- + Kernboor HSS SPECIAL 25: Dankzij een speciale snijvlakgeometrie wordt de kern van binnen naar buiten gesneden en kunnen er zo ook materialen met meerdere lagen in één werkfase worden geboord.
- + Spiraalboor en verzinkboor: Alles wat nodig is om te kernboren, en wat voor het blinde gat noodzakelijk is, ligt hier voor het grijpen in één set.
- + Koffersysteem L-BOXX: Overzichtelijk, netjes en veilig opbergen. Dankzij een inzet voor kleine onderdelen vinden alle accessoires hun plekje en de L-BOXXen kunnen bovendien eenvoudig verbonden en gestapeld worden.
- + Telkens 2 HSS-spiraalboren met een boordiepte van 35 mm (Ø 8 mm en 10 mm)
- + Telkens 2 HSS SPECIAL 25-kernboren met een boordiepte van 25 mm (Ø 12/14/16/18/20/22/24/26 mm)
- + 2 centreerstiften 82 mm
- + 1 snijpasta
- + 1 L-BOXX 136 voor accessoires

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 39 01 680 43 0	661,00	799,12

**FABRICATOR M12 TAPPING-SET 3/4" WELDON**

- + Gebruikersset met uitgebreide tapaccessoires in de L-BOXX
- + De gangbaarste tappen voor doorlopende en blinde gaten verenigd in één set. Perfect voor de metaal- en machinebouw.
- + Tap-snelwisselboorhouder: Te gebruiken voor alle kernboormachines met functie voor linksdraaien, waardoor het tappen nog nauwkeuriger en efficiënter wordt.
- + Tapgereedschappen en machinetappen: Van één leverancier, in één set voor het tappen van doorlopende en blinde gaten in M8, M10, M12.
- + Koffersysteem L-BOXX: Overzichtelijk, netjes en veilig opbergen. Dankzij een inzet voor kleine onderdelen vinden alle accessoires hun plekje en de L-BOXXen kunnen bovendien eenvoudig verbonden en gestapeld worden.
- + 1 tap-snelwisselboorhouder mt. 2
- + Telkens 1 tapgereedschap met veiligheidskoppeling (M8/M10 [DIN 371], M12 [DIN 374/376])
- + Telkens 1 HSS-machinetap voor doorlopende gaten M8/M10 [DIN 371B], M12 [DIN 376B]
- + Telkens 1 HSS-machinetap voor blinde gaten (M8/M10 [DIN 371C], M12 [DIN 376C])
- + Telkens 1 HSS-spiraalboor met een boordiepte van 35 mm (Ø 6,8/8,5/10,2 mm)
- + 1 HSS 90° conische verzinkboor Ø 16,5 mm
- + 1 snijpasta
- + 1 L-BOXX 136 voor accessoires

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 39 01 680 40 0	1.097,00	1.327,37

ZAGEN

ACCU CIRKELZAAG 176

Compact, lichtgewicht en verrassend krachtig. De accu-handcirkelzaag snijdt moeiteloos door staal tot 57 mm dik - zonder nabewerking. Blijf langer mobiel met maximaal 30 meter per acculading.



ACCU DECOUPEERZAAG 178

Metaalzagen hebben veel voordelen ten opzichte van snijwerk met andere machines zoals bijvoorbeeld de haakse slijper: geen temperatuurafhankelijke verkleuring of vervorming van het werkstuk, minimale tot geen vonken tijdens het snijden en de hoogste precisie.



ACCU RECIPROZAAG 181

Overwint alles: De uiterst compacte accu-reciprozaag snijdt moeiteloos en snel door metaal, plastic, hout, houtcomposiet en isolatiematerialen - recht, in bochten en op moeilijk bereikbare plaatsen.





Campagnefilm
zagenprogramma

5

DECOUPEERZAGEN VOOR 186 BUIZEN

Optimale zaagsnelheid bij minimale slijtage.



ACCU LINTZAAG 184

Ergonomische en compacte bandzaag voor mobiel en comfortabel doorzagen van verschillende materialen.



AFKORTZAGEN 185

Veilig, snel en nauwkeurig zagen met de afkortzaag voor metaal.



KOMT DIT U BEKEND VOOR?



De accuzaag is
TE ZWAAR EN ZWAK
in vergelijking met een
kabelgebonden machine?



Bij de bewerking van
metaal vliegen
HETE EN SCHERPE
SPANEN IN HET ROND
en het zaagblad loopt
vast?



Zuiver doorslijpen
en afsnijden van lange
componenten is
ZONDER NABEWERKING
NIET MOGELIJK?



De machine is
NIET FLEXIBEL
instelbaar voor verschil-
lende materialen?

Maximale kracht. Volledig compact.


DE F-IRON CUT 57 AS.

50% HOGERE MATERIAALAFNAME.

50% hogere materiaalafname dan bij gewone metaal-
handcirkelzagen. Dubbele productiviteit door het perfecte
samenspel van borstelloze motor, ProCORE-accu en
optimaal afgestemd zaagblad bij een eigen gewicht van
slechts 3 kg.



ZAGEN IN STAAL 24 x 150 MM*

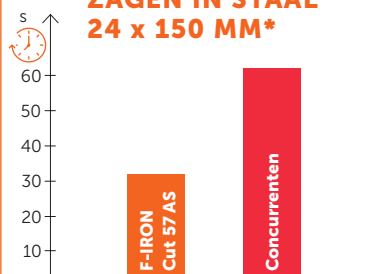

F-IRON Cut 57 AS zonder stoppen,
zonder uitval, met 8Ah-ProCORE-accu
uitstekende bewerkingsnelheid.

Concurrenten vereisen
meermaals aanzetten.

COMPATIBELE UITRUSTING.

Rechte, lange snedes dankzij compatibili-
teit met de gangbare geleiderails (Makita,
Bosch, Festool, Mafell) via de afneembare
adapter.






GEZAAGDE METERS PER ACCULADING*

F-IRON Cut 57 AS | 30 m = ca. 150 snedes

Concurrent 1 | 15 m = ca. 60 snedes

Concurrent 2 | 17 m = ca. 80 snedes



* in 2 mm-staal (vierkantbuis 50 x 50 x 2 mm)

30 METER MET MAAR ÉÉN ACCULADING. GEMIDDELD 150 SNEDES.

Mobiel langer in gebruik: met de 8 Ah-ProCORE-accu in 2 mm dik staal. Dankzij AMPShare 18 V-accu-systeem met constant vermogen.



VOLLEDIGE FLEXIBILITEIT.

Dankzij individuele aanpassing van het toerental zijn snedes in verschillende materialen en profielen zonder nabewerking mogelijk. De diepte-instelling maakt het snijden zonder vervormingen tot 57 mm mogelijk.

DUURZAME KRACHT.

Hoog vermogensniveau heeft geen invloed op de duurzaamheid en de prestaties van de machine door de hoogwaardig verwerkte materialen zoals aluminium en roestvrij staal.



Handcirkelzaag geschikt voor de bewerking van metaal.



BESCHERMING TEGEN HETE SPANEN.

Het hittebestendige spanenopvangreservoir vangt tot 80% van de hete spanen op. Daarnaast beschermt de robuuste constructie van gegoten aluminium de machine en de vakman tegen oververhitting.

KOMT DIT U BEKEND VOOR?



Een allrounder moet bij
topprestaties
**VERSCHILLENDE
MATERIALEN**
zagen?



Door rondvliegende spanen
en stof is het werken met
de zaag
**NIET ERGONOMISCH
EN VEILIG?**



De decoupeerzaag
**GEEFT TE SNEL DE
GEEST?**



Het wisselen van
zaagbladen
**DUURT TE LANG EN
IS TE BEWERKELIJK?**



**RECHT ZAGEN BIJ
DIKKERE EN LANGERE
MATERIALEN**
is een uitdaging?

Zaagt alles. Nauwkeurig en flexibel.

DE NIEUWE F-IRON JIG 26 AS.



HANDZAAM EN LICHT.

Door de ergonomische bediening met
geringe trillingen is langer zagen geen
probleem – dankzij de staafhandgreep
ook bijvoorbeeld bovenhands heel
flexibel.

FLEXIBEL EN NAUWKEURIG.

Zuiver zagen en uitsnijdingen ma-
ken: in elke bocht, bij rondingen
en ook daar waar het erg krap is.

VRIJ ZICHT.

Met de uitlaatlucht van het
ventilatorwiel blijft de zaag-
rand vrij van spanen. En don-
kere plekken worden met led
goed verlicht – bovenhands schakelt
de verlichting automatisch uit.





F-IRON JIG 26 AS 5



LANGER ZAGEN.

De bovengemiddelde looptijd en snel zagen zorgen voor een hoge bewerkings-snelheid.



Compatibel met Bosch Professional 18V accu's vanaf 2008 en AMPShare-accu's.



Powered by  **BOSCH**



5

6 SNELHEIDS-STANDEN.

Instelbare pendelslag voor de optimale aanpassing van zaagsnelheid, zaagcapaciteit en zaagbeeld bij het te bewerken materiaal: voor maximale precisie en minder versplinteren.

SNELLER WISSELEN VAN ZAAGBLADEN.

Snel en ongecompliceerd wisselen van zaagbladen voor de grootste flexibiliteit bij de bewerking van de meest uiteenlopende materialen (bijv. staal, aluminium, kunststof en hout). De automatische zaagbladvergrendeling vermindert het risico op letsel en maakt het wisselen van scherpe zaagbladen mogelijk zonder de hand te hoeven verplaatsen.

OPTIMAAL AFGESTEMDE ACCESSOIRES.

Voor de bescherming van kwetsbare oppervlakken zorgt een glij-schoen met bijpassend antisplinterplaatje. En met de afzuigadapter voor stofzuigers blijft de werkplek altijd vrij van scherpe spanen.



Decoupeerzaag geschikt voor de bewerking van metaal en hout.

5 ACCU CIRKELZAAG

F-IRON CUT 57 AS



Krachtige accu-metalcirkelzaag voor snel, nauwkeurig koudzagen in platen, buizen en profielen tot een zaagdiepte van 57 mm.

F-IRON CUT 57 AS SET 2 X 8 AH



Krachtige accu-metalcirkelzaag voor snel, nauwkeurig koudzagen in platen, buizen en profielen tot een zaagdiepte van 57 mm. Inclusief accu-starterset 2 x 8 Ah ProCORE-accu en snellader.

Accu-spanning	V	18
Accu-capaciteit	Ah	--
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion	
Accu-interface	18 V AMPShare	
Toerental onbelast	min ⁻¹	1 300 - 2 800
Zaagblad Ø	mm	150
Max. zaagbladdikte	mm	2
Opname Ø	mm	20
Staal tot 400 N/mm ²	mm	24
Staal tot 800 N/mm ²	mm	4
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	mm	40
Max. zaagdiepte	mm	57
Breedte	mm	179
Hoogte	mm	249
Lengte	mm	287
Afmeting basisplaat	mm	256 x 131
Gewicht zonder accu	kg	3,05

FEIN VOORDELEN

- + Krachtig vermogen - gering gewicht: 50 % hogere materiaalafname dan gewone metaalhandcirkelzagen door het perfecte samenspel van borstelloze motor, ProCORE-accu en optimaal afgestemd zaagblad bij een eigen gewicht van slechts 3 kg.
- + Behuizing en beschermkap van gegoten aluminium en spanenopvangreservoir van moeilijk ontvlambaar materiaal voor maximale veiligheid tegen hete en scherpe metaalspanen. Daarbij altijd vrij zicht op de zaaglijn dankzij led-werklicht.
- + Snel en nauwkeurig zagen van buizen, profielen, metalen roosters en platen mogelijk tot een zaagdiepte van 57 mm. Rechte, lange zaagsnedes dankzij geleidingsrailadapter - compatibel met geleidingsrails van Makita, BOSCH, Festool, Mafell.
- + Handmatige toerentalinstelling voor een optimaal resultaat bij de meest uiteenlopende materialen zonder nabewerking (6 standen).
- + Koudzagen voor nagenoeg vonk- en braamvrije zaagsnedes.
- + Ledlicht wordt dankzij ontgrendelingsschakelaar vooraf ingeschakeld.
- + Sluittijd beschermkap < 0,3 s, ook na 50.000 cycli.
- + Betere hantering – gering gewicht, ergonomische grepen inclusief softgrip voor rechts- en linkshandigen.
- + Elektronische gebruikersbescherming: werkzame rem (0,2 s), temperatuuruitschakeling om permanente schade aan machine en accu te voorkomen, herstartbeveiliging, dodemansschakelaar.
- + Groot spanenopvangreservoir van moeilijk ontvlambaar materiaal zodat het minder vaak leeggemaakt hoeft te worden.
- + Hitte-, kras- en stootbestendige behuizing van gegoten aluminium.
- + Compatibel met alle 18 V-AMPShare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit. Ook geschikt voor 18 V-accumachines van Bosch Professional.
- + Maximale bewerkingsnelheid met AMPShare 18 V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

LEVERINGSOMVANG

1 handcirkelzaagblad voor bouwstaal, 1 spanenopvangreservoir gemonteerd, 1 binnenzeskantsleutel 5 mm, 1 geleidingsrailadapter, 1 parallelgeleider, 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)

1 handcirkelzaagblad voor bouwstaal, 1 spanenopvangreservoir gemonteerd, 1 binnenzeskantsleutel 5 mm, 1 geleidingsrailadapter, 1 parallelgeleider, 2 accupacks ProCORE 18 V 8.0 Ah AS, 1 snelladapparaat GAL18 V-160 AS, 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)

Bestelnummer	7 136 04 61 00 0	7 136 04 62 00 0
EAN	4014586900131	4014586900148
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	387,00	755,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	468,27	913,55

Toebehoren zie pagina 177

AMPShare accessoires van pagina 318

ALGEMEEN TOEBEHOREN



HANDCIRKELZAAGBLAD VOOR STAAL

Dit premium cirkelzaagblad voor de professionele gebruiker is ideaal voor koude, snelle rechte snedes in staal. Extreem lange levensduur door uiterst slijtvast hardmetaal-substraat.
Materiaal: HM (carbide)

Zaagblad Ø mm	Tanden	Zaagbreedte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
150	30	1,2	6 35 02 305 00 0	70,00	84,70



HANDCIRKELZAAGBLAD VOOR ALUMINIUM EN ANDERE NON-FERROMETALEN

Dit premium cirkelzaagblad voor de professionele gebruiker is ideaal voor rechte snedes in non-ferrometalen zoals aluminium, koper of messing. De speciale tandgeometrie zorgt voor minimale snijkrachten bij een tegelijk beperkte temperatuurontwikkeling en zorgt hierdoor voor uitstekende resultaten bij het droog snijden in non-ferrometalen.
Materiaal: HM (carbide)

Zaagblad Ø mm	Tanden	Zaagbreedte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
150	32	1,6	6 35 02 306 00 0	64,00	77,44



HANDCIRKELZAAGBLAD VOOR ROESTVRIJ STAAL

Dit krachtige premium cirkelzaagblad voor de professionele gebruiker maakt snellere snedes mogelijk en biedt een langere levensduur voor het gebruik in roestvrij staal. Door het gebruik van een heel temperatuurbestendig cermet-substraat maakt het blad het droog zagen van roestvrij staal met een uitstekende zaagkwaliteit en extreem lange levensduur mogelijk.
Materiaal: HM (carbide)

Zaagblad Ø mm	Tanden	Zaagbreedte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
150	30	1,2	6 35 02 307 00 0	108,00	130,68



PARALLELGELEIDER VOOR HANDCIRKELZAGEN

De parallelgeleider dient als geleidingshulpmiddel voor de F-IRON Cut 57 AS om de handcirkelzaag over de volledige snijlengte precies te kunnen geleiden en hiermee aan de hoogste eisen qua resultaat tegemoet te komen.

Zaagbreedte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
10	3 13 52 075 00 0	12,00	14,52



GELEIDERAILADAPTER VOOR HANDCIRKELZAGEN

De geleiderailadapter voor de F-IRON Cut 57 AS helpt de professionele gebruiker om optimale resultaten te bereiken. Rechte, lange snedes zijn met de geleiderailadapter mogelijk.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 52 064 01 0	26,50	32,07



800 MM GELEIDERAIL VOOR HANDCIRKELZAGEN

De geleiderail is speciaal ontwikkeld voor gebruik in metaal, maakt precieze zaagsneden mogelijk en zorgt voor een gelijkmatige en gecontroleerde geleiding van de handcirkelzaag. De geanodiseerde glijlaag op de bovenkant van de rail bevordert een comfortabele bediening en vermindert de stootweerstand van de handcirkelzaag.

L mm	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
800	1,4	3 21 33 039 00 0	90,00	108,90



VERBINDINGSSTUK VOOR GELEIDERAILS

Het verbindingsstuk maakt snelle en precieze verbinding van twee geleiderails mogelijk. Dankzij de intuïtieve vergrendeling kan de lengte van de rail eenvoudig worden aangepast aan de specifieke eisen van een toepassing. Het verbindingsstuk stabiliseert de verbindingpunten van de geleiderail en zorgt zo voor een robuuste geleiding.

Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
0,4	3 21 33 040 00 0	72,00	87,12

5 ACCU DECOUPEERZAAG

F-IRON JIG 26 AS



Krachtige, veelzijdige decoupeerzaag voor metaal en hout voor precieze en gebogen sneden, ook boven het hoofd.

F-IRON JIG 26 AS SET 2 X 4 AH



Krachtige, trillingsarme decoupeerzaag voor metaal en hout voor precieze en bochtige sneden, ook bovenhands. Inclusief accustartset 2 x 4 Ah ProCORE accu's en snellaadapparaat.

Accu-spanning	V	18	
Accu-capaciteit	Ah	--	4
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ProCORE Li-ion	
Accu-interface		18 V AMPShare	
Aantal slagen	min ⁻¹	700 - 3 000	
Gereedschaphouder		T-schacht (enkelnokschacht)	
Slaglengthe	mm	26	
Hout	mm	150	
Staal tot 400 N/mm ²	mm	12	
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	mm	24	
Breedte	mm	79	
Hoogte	mm	174	
Lengte	mm	250	
Afmeting basisplaat	mm	156 x 73	
Gewicht zonder accu	kg	2,10	

FEIN VOORDELEN

- + Optimale controle dankzij smalle en ergonomische staafgreep voor precieze sneden, alsook bochten snijden in erg krappe ruimtes.
- + Krachtige, veelzijdige decoupeerzaag voor metaal en hout voor precieze en gebogen sneden, ook boven het hoofd.
- + Meer mogelijkheden - dankzij snel en zonder gereedschap wisselen van het zaagblad zijn er geen grenzen aan de flexibele bewerking van de meest uiteenlopende materialen (bijv. staal, aluminium en kunststof). De automatische zaagbladvergrendeling maakt het eenvoudiger om scherpgerande zaagbladen te verwisselen zonder rond te hoeven reiken en vermindert het risico op letsel.
- + Stofadapter voor schoon en ergonomisch werken.
- + 4-traps pendelslag voor optimale aanpassing van de snijnsnelheid, snijprestaties en snijpatroon aan het te bewerken materiaal.
- + Goed verlicht werkgebied dankzij intelligente ledwerklamp, met bovenhoofdse uitschakelfunctie.
- + Geconcentreerde afvoerlucht van het ventilatorwiel op het zaagblad maakt vrij zicht op de zaagrand mogelijk.
- + Koudzagen voor nagenoeg vonk- en braamvrije zaagsneden.
- + Elektronische gebruikersbescherming: Overbelastingsuitschakeling om permanente schade te voorkomen en herstart-beveiliging.
- + Eenvoudige versteksnelen door verstelbare voetplaat met vergrendelingspunten.
- + Accessoires zoals antisplinterplaatje, glij schoen voor de bewerking van gevoelige oppervlakken.
- + Universele T-schacht zaagbladopname.
- + Uitgebreid assortiment accessoires zoals zaagbladen voor metaal, hout, plastic, enz.
- + Compatibel met alle 18 V-AMPShare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit. Ook geschikt voor 18 V-accumachines van Bosch Professional.
- + Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18 V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diep ontlading.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

LEVERINGSOMVANG

1 Best of-decoupeerzaagbladen 5-delig (63503188010), 1 binnenzeskantsleutel 4 mm, 1 kunststof glij schoen, 1 splinterbeveiliging, 1 afzuigadapter, 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

1 Best of-decoupeerzaagbladen 5-delig (63503188010), 1 binnenzeskantsleutel 4 mm, 1 kunststof glij schoen, 1 splinterbeveiliging, 1 afzuigadapter, 2 accupacks ProCORE 18 V 4.0 Ah AS, 1 snellaadapparaat GAL 1880 CV AS, 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

Bestelnummer	7 136 05 61 00 0	7 136 05 62 00 0
EAN	4014586900315	4014586900322
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	330,00	564,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	399,30	682,44

Toebehoren zie pagina 179

AMPShare accessoires van pagina 318

ZAAGBLADEN



DECOUPEERZAAGBLAD VOOR METAAL BIM 75 T1.2 MS SC

Profi-Top-Line

Decoupeerzaagblad voor metaal.

Geschikt voor gebruik in de volgende materialen: Plaatwerk en metaal, roestvrij staal, INOX, plaatstaal. Maakt indruk met rechte sneden en een lange levensduur.

PU=5 st.

Materiaal	BreedteLengte		Kwaliteit TPI	Bestelnummer	Prijs (€)	
	mm	mm			excl. BTW	incl. BTW
BiM (BiMetaal)	8	100	BIM	21 6 35 03 166 01 0	11,25	13,61



DECOUPEERZAAGBLAD VOOR METAAL BIM 75 T1.2 MS SC

Profi-Top-Line

Decoupeerzaagblad voor metaal.

Geschikt voor gebruik in de volgende materialen: Plaatwerk en metaal, roestvrij staal, INOX, plaatstaal. Maakt indruk met rechte sneden en een lange levensduur.

PU=5 st.

Materiaal	BreedteLengte		Kwaliteit TPI	Bestelnummer	Prijs (€)	
	mm	mm			excl. BTW	incl. BTW
BiM (BiMetaal)	8	90	BIM	23 - 18 6 35 03 167 01 0	11,00	13,31



DECOUPEERZAAGBLAD VOOR METAAL BIM 75 T2 MSA SC

Profi-Top-Line

Decoupeerzaagblad voor metaal.

Geschikt voor gebruik in de volgende materialen: Plaatwerk en metaal, roestvrij staal, INOX, plaatstaal. Maakt indruk met rechte sneden en een lange levensduur.

PU=5 st.

Materiaal	BreedteLengte		Kwaliteit TPI	Bestelnummer	Prijs (€)	
	mm	mm			excl. BTW	incl. BTW
BiM (BiMetaal)	8	100	BIM	12 6 35 03 168 01 0	11,25	13,61



DECOUPEERZAAGBLAD VOOR METAAL BIM 75 T1.2 MS SC

Profi-Top-Line

Decoupeerzaagblad voor metaal.

Geschikt voor gebruik in de volgende materialen: Plaatwerk en metaal, roestvrij staal, INOX, plaatstaal. Maakt indruk met rechte sneden en een lange levensduur.

PU=5 st.

Materiaal	BreedteLengte		Kwaliteit TPI	Bestelnummer	Prijs (€)	
	mm	mm			excl. BTW	incl. BTW
BiM (BiMetaal)	8	100	BIM	11 - 13 6 35 03 169 01 0	11,00	13,31



DECOUPEERZAAGBLAD VOOR METAAL BIM 75 T3 MS SC

Profi-Top-Line

Decoupeerzaagblad voor metaal.

Geschikt voor gebruik in de volgende materialen: Plaatwerk en metaal, roestvrij staal, INOX, plaatstaal. Maakt indruk met rechte sneden en een lange levensduur.

PU=5 st.

Materiaal	BreedteLengte		Kwaliteit TPI	Bestelnummer	Prijs (€)	
	mm	mm			excl. BTW	incl. BTW
BiM (BiMetaal)	8	90	BIM	8 6 35 03 170 01 0	13,00	15,73



DECOUPEERZAAGBLAD VOOR BUIZEN EN PROFIELEN BIM 180T1.2 MSP SC

Profi-Top-Line

Decoupeerzaagblad voor metaal.

Geschikt voor gebruik in de volgende materialen: Plaatwerk en metaal, roestvrij staal, INOX, plaatstaal. Maakt indruk met rechte sneden en een lange levensduur.

PU=5 st.

Materiaal	BreedteLengte		Kwaliteit TPI	Bestelnummer	Prijs (€)	
	mm	mm			excl. BTW	incl. BTW
BiM (BiMetaal)	8	200	BIM	21 6 35 03 171 01 0	20,00	24,20



DECOUPEERZAAGBLAD VOOR METAAL BIM 75 T1.2/2.5 MS SC

Profi-Top-Line

Decoupeerzaagblad voor metaal.

Geschikt voor gebruik in de volgende materialen: Plaatmateriaal en metaal, non-ferrometaal, aluminium, roestvrij staal, INOX, plaatstaal, middeldikke stalen buizen. Maakt indruk met rechte, zeer snelle zaagsneden en een lange levensduur.

PU=5 st.

Materiaal	BreedteLengte		Kwaliteit TPI	Bestelnummer	Prijs (€)	
	mm	mm			excl. BTW	incl. BTW
BiM (BiMetaal)	8	100	BIM	10 - 16 6 35 03 172 01 0	11,50	13,92



DECOUPEERZAAGBLAD VOOR BUIZEN EN PROFIELEN BIM 110 T1.0/1.6 MS SC

Profi-Top-Line

Decoupeerzaagblad voor buizen, profielen, sandwichmateriaal.

Geschikt voor gebruik in de volgende materialen: Aluminium buizen en profielen, vezelversterkte kunststoffen, CFRP, GFRP, epoxy, roestvrij staal, INOX, non-ferrometalen, dunne open profielen, dunne gesloten profielen, dunne stalen buizen, sandwichmateriaal. Maakt indruk met rechte sneden en extra lang blad.

PU=5 st.

Materiaal	BreedteLengte		Kwaliteit TPI	Bestelnummer	Prijs (€)	
	mm	mm			excl. BTW	incl. BTW
BiM (BiMetaal)	8	130	BIM	16 - 25 6 35 03 173 01 0	13,00	15,73



DECOUPEERZAAGBLAD VOOR BUIZEN EN PROFIELEN BIM 110 T2 MSA SC

Profi-Top-Line

Decoupeerzaagblad voor metaal.

Geschikt voor gebruik in de volgende materialen: Aluminium buizen en profielen, vezelversterkte kunststoffen, CFRP, GFRP, epoxy, roestvrij staal, INOX, non-ferrometalen, dunne open profielen, middeldikke stalen buizen. Maakt indruk met rechte sneden en extra lang blad.

PU=5 st.

Materiaal	BreedteLengte		Kwaliteit TPI	Bestelnummer	Prijs (€)	
	mm	mm			excl. BTW	incl. BTW
BiM (BiMetaal)	8	130	BIM	12 6 35 03 174 01 0	13,00	15,73



DECOUPEERZAAGBLAD VOOR ABRASIEVE MATERIELEN HM 60 T1.1 MSS SC

Profi-Carbide-Line

Decoupeerzaagblad voor abrasieve materialen.

Geschikt voor gebruik in de volgende materialen: Abrasieve materialen, roestvrij staal, INOX. Drukt af met rechte sneden en een lange levensduur.

PU=3 st.

Materiaal	BreedteLengte		TPI	Bestelnummer	Prijs (€)	
	mm	mm			excl. BTW	incl. BTW
hardmetalen strip	8	85	24	6 35 03 175 01 0	29,00	35,09



DECOUPEERZAAGBLAD VOOR HOUT CV 75 T4 SW SC

Profi-lijn

Decoupeerzaagblad voor hout.

Geschikt voor gebruik in de volgende materialen: Hout, naaldhout, constructiehout, keukenbladen, multiplex, multiplex, blokplaat, MDF, spaanplaat. Maakt indruk met zeer snelle en rechte zaagsneden in hout.

PU=5 st.

Materiaal	BreedteLengte		TPI	Bestelnummer	Prijs (€)	
	mm	mm			excl. BTW	incl. BTW
CV (Chrom-Vanadium)	8	100	6	6 35 03 176 01 0	7,70	9,32



DECOUPEERZAAGBLAD VOOR HOUT CV 130 T4 SW SC

Profi-lijn

Decoupeerzaagblad voor hout.

Geschikt voor gebruik in de volgende materialen: Hout, naaldhout, constructiehout, keukenbladen, multiplex, multiplex, blokplaat, MDF, spaanplaat. Maakt indruk met zeer snelle, rechte zaagsneden in hout en een extra lang blad.

PU=5 st.

Materiaal	BreedteLengte		TPI	Bestelnummer	Prijs (€)	
	mm	mm			excl. BTW	incl. BTW
CV (Chrom-Vanadium)	8	100	6	6 35 03 177 01 0	9,90	11,98



DECOUPEERZAAGBLAD VOOR HOUT CV 75 T2.5/1.4 SW CC

Profi-lijn

Decoupeerzaagblad voor hout.

Geschikt voor gebruik in de volgende materialen: Hout, zacht-hout, constructiehout, keukenbladen, multiplex, multiplex, blokplaat, MDF, spaanplaat. Maakt indruk met zeer snelle zaagsneden en gebogen zaagsneden.

PU=5 st.

Materiaal	BreedteLengte		TPI	Bestelnummer	Prijs (€)	
	mm	mm			excl. BTW	incl. BTW
CV (Chrom-Vanadium)	8	100	6	6 35 03 178 01 0	8,30	10,04

5 ACCU DECOUPEERZAAG

DECOUPEERZAAGBLAD VOOR HOUT CV 75 T2.5 SW SC
Profi-lijn
Decoupeerzaagblad voor hout.
Geschikt voor gebruik in de volgende materialen: Hout, naaldhout, constructiehout, keukenbladen, multiplex, multiplex, blockboard, MDF, spaanplaat. Maakt indruk met zeer snelle en extreem schone zaagsneden.
PU=5 st.

Materiaal	Breedte mm	Lengte mm	TPI	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
CV (Chrom-Vanadium)	8	100	10	6 35 03 179 01 0	9,20	11,13

DECOUPEERZAAGBLAD VOOR HOUT CV 75 T2.5/1.4 SW CC
Profi-lijn
Decoupeerzaagblad voor hout.
Geschikt voor gebruik in de volgende materialen: Hout, naaldhout, constructiehout, keukenbladen, multiplex, multiplex, blockboard, MDF, spaanplaat. Maakt indruk met zeer fijne en zuivere zaagsneden en ook met gebogen zaagsneden.
PU=5 st.

Materiaal	Breedte mm	Lengte mm	TPI	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
CV (Chrom-Vanadium)	8	100	10 - 18	6 35 03 180 01 0	10,75	13,01

DECOUPEERZAAGBLAD VOOR HOUT CV 90 T3 SW SC
Profi-lijn
Decoupeerzaagblad voor hout.
Geschikt voor gebruik in de volgende materialen: Hout, naaldhout, constructiehout, keukenbladen, multiplex, multiplex, blockboard, MDF, spaanplaat. Maakt indruk met zeer fijne, zuivere en snelle zaagsneden.
PU=5 st.

Materiaal	Breedte mm	Lengte mm	TPI	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
CV (Chrom-Vanadium)	8	100	8	6 35 03 181 01 0	8,90	10,77

DECOUPEERZAAGBLAD VOOR HOUT CV 95 T2.2/3.2 SW CC
Profi-lijn
Decoupeerzaagblad voor hout.
Geschikt voor gebruik in de volgende materialen: Hout, naaldhout, constructiehout, keukenbladen, multiplex, multiplex, blockboard, MDF, spaanplaat. Maakt indruk met zeer fijne en zuivere gebogen zaagsneden.
PU=5 st.

Materiaal	Breedte mm	Lengte mm	TPI	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
CV (Chrom-Vanadium)	8	100	8 - 11; 10	6 35 03 182 01 0	12,25	14,82

DECOUPEERZAAGBLAD VOOR HOUT CV 75 T2.5 SW SC RV
Profi-lijn
Decoupeerzaagblad voor hout.
Geschikt voor gebruik in de volgende materialen: Gecoate platen, hout, naaldhout, constructiehout, keukenwerkbladen, multiplex, multiplex, blockboard. Maakt indruk met splintervrije en rechte, zuivere zaagsneden met uitgeschakelde pendelbeweging.
PU=5 st.

Materiaal	Breedte mm	Lengte mm	TPI	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
CV (Chrom-Vanadium)	8	100	10	6 35 03 183 01 0	9,10	11,01

DECOUPEERZAAGBLAD VOOR LAMINAAT EN KUNSTSTOF CV 75 T1.5 WP SC
Profi-lijn
Decoupeerzaagblad voor laminaat, kunststof en gecoate platen.
Geschikt voor gebruik in de volgende materialen: laminaat, kunststof en gecoate platen, kunststof, PE, PP, PVC, plexiglas, PA-platen, PC-platen, PE, PP, PVC. Maakt indruk met rechte, zeer zuivere en splintervrije zaagsneden met uitgeschakelde pendelbeweging. Boven- en onderrand 180° splintervrij aan beide zijden.
PU=5 st.

Materiaal	Breedte mm	Lengte mm	TPI	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
CV (Chrom-Vanadium)	8	100	17	6 35 03 184 01 0	9,20	11,13

DECOUPEERZAAGBLAD VOOR HARDHOUT BIM 75 T1.5 HW SC
Profi-Top-Line
Decoupeerzaagblad voor hardhout.
Geschikt voor gebruik in de volgende materialen: HPL, laminaat. Hardhout, gecoate platen. Maakt indruk met splintervrije en rechte, zuivere zaagsneden met uitgeschakelde pendelbeweging en een lange levensduur. Boven- en onderrand 180° splintervrij aan beide zijden.
PU=5 st.

Materiaal	Breedte mm	Lengte mm	TPI	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
BiM (BiMetaal)	8	100	17	6 35 03 185 01 0	15,50	18,76

DECOUPEERZAAGBLAD VOOR UNIVERSEEL GEBRUIK BIM 110 T1.8-2.5 UNI SC
Profi-Top-Line
Decoupeerzaagblad voor universeel gebruik.
Geschikt voor gebruik in de volgende materialen: Hout en metaal, hardhout, vezelversterkte kunststoffen, CFRP, GFRP, epoxy, roestvrij staal, INOX, metaal, staal, (Fe), non-ferrometaal, aluminium, hout met spijkers. Maakt indruk met rechte sneden en extra lang blad.
PU=5 st.

Materiaal	Breedte mm	Lengte mm	TPI	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
BiM (BiMetaal)	8	130	10 - 14	6 35 03 186 01 0	16,25	19,66

DECOUPEERZAAGBLAD VOOR METAAL BIM 75 T1.2 MS SC
Profi-Carbide-Line
Decoupeerzaagblad voor abrasieve materialen met hardmetalen punt.
Geschikt voor gebruik in de volgende materialen: Abrasieve materialen, vezelversterkte kunststoffen, CFRP, GFRP, epoxy, cementvezelplaten, gasbeton, gipskartonplaten. Maakt indruk met rechte sneden en een lange levensduur.
PU=1 st.

Materiaal	Breedte mm	Lengte mm	TPI	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
HM (Hardmetaal) bestückt	8	100	24	6 35 03 187 01 0	15,25	18,45

ALGEMEEN TOEBEHOREN

DECOUPEERZAAGBLAD STARTSET 5 STUKS
Best-of-startset met geselecteerde decoupeerzaagbladen voor universeel en professioneel gebruik in metaal en hout.
Bestaat uit: 2 st. 63503167010 decoupeerzaagblad voor metaal BIM 63 T1.2/1.4 MS SC, 1 st. 63503169010 decoupeerzaagblad voor metaal BIM 63 T1.9/2.2 MS SC, 1 st. 63503179010 decoupeerzaagblad voor hout CV 75 T2.5 SW SC, 1 st. 63503178010 decoupeerzaagblad voor hout CV 75 T4 SW CC.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 35 03 188 01 0	10,50	12,71

GLIJSCHOEN VOOR ACCUDECOUPEERZAAG

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 27 03 020 01 0	10,75	13,01

ZUIGADAPTER VOOR ACCUDECOUPEERZAAG

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 02 40 475 01 0	8,30	10,04

SPAANBESCHERMER VOOR ACCUDECOUPEERZAAG

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 02 40 474 02 0	8,00	9,68

ASAS 18-21 K AS



Compacte, trillingsarme schrobzaag voor mobiel en universeel gebruik voor het doorzagen van diverse materialen, met name op moeilijk toegankelijke plekken.

ASAS 18-21 K AS SET 2 X 4 AH



Compacte, trillingsarme reciprozaag voor mobiel en universeel gebruik voor het doorzagen van diverse materialen, met name op moeilijk toegankelijke plekken. Inclusief accu-starterset 2 x 4 Ah ProCORE-accu en snellader.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Aantal slagen	min ⁻¹	0 - 3 050
Slaglengthe	mm	21
Hout	mm	200
Metalen profielen en buizen	mm	100
Breedte	mm	78
Hoogte	mm	177
Lengte	mm	367
Gewicht zonder accu	kg	2,00

FEIN VOORDELEN	+ Hoge bewerkingssnelheid bij het zagen dankzij de krachtige DC-motor. + De juiste oplossing voor nagenoeg alle materialen en toepassingen: Het SDS-systeem voor snel, zonder gereedschap wisselen van zaagbladen. + Werken zonder snel vermoeid te raken dankzij geoptimaliseerd formaat en minder trillingen. + Ledlamp verlicht de werkomgeving. + Toerental variabel regelbaar met gashendel. + Handzaam design inclusief softgrip. + Compatibel met alle 18 V-AMPShare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit. Ook geschikt voor 18 V-accumachines van Bosch Professional. + Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18 V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.
-----------------------	---

LEVERINGSOMVANG	1 reciprozaagblad BIM 130 T18 MS, 1 reciprozaagblad BIM T5/8 WP, 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)	1 reciprozaagblad BIM 130 T18 MS, 1 reciprozaagblad BIM T5/8 WP, 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS, 2 accupacks ProCORE 18 V 4.0 Ah AS, 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)
------------------------	--	---

Bestelnummer	7 133 01 61 00 0	7 133 01 62 00 0
EAN	4014586897240	4014586900117
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	213,00	447,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	257,73	540,87

Toebehoren zie pagina 182

AMPShare accessoires van pagina 318

5 ACCU RECIPROZAAG

ZAAGBLADEN

Reciprozaagblad voor metaal.



RECIPROZAAGBLAD BIM 130 T14 MS

Geschikt voor het gebruik in volgende materialen: Flexibel universeel blad voor staal en roestvrij staal van 2 tot 8 mm en NF-metalen.

Breedte mm	Lengte mm	Hoogte mm	Min. materiaaldikte mm	Max. Materiaal dikte mm	Snijlengte mm	TPI	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
0,9	150	19	2	8	130	14	3	3 13 24 000 44 5	10,75	13,01



RECIPROZAAGBLAD BIM 205 T14 MS

Geschikt voor het gebruik in volgende materialen: Flexibel universeel blad voor staal en roestvrij staal van 2 tot 8 mm en NF-metalen.

Breedte mm	Lengte mm	Hoogte mm	Min. materiaaldikte mm	Max. Materiaal dikte mm	Snijlengte mm	TPI	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
0,9	225	19	2	8	205	14	3	3 13 24 000 44 6	14,00	16,94



RECIPROZAAGBLAD BIM 130T18 MS

Geschikt voor het gebruik in volgende materialen: Flexibel universeel blad voor staal en roestvrij staal van 1,5 tot 4 mm.

Breedte mm	Lengte mm	Hoogte mm	Min. materiaaldikte mm	Max. Materiaal dikte mm	Snijlengte mm	TPI	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
0,9	150	19	1,5	4	130	18	3	3 13 24 000 44 7	10,75	13,01



RECIPROZAAGBLAD BIM 205T18 MS

Geschikt voor het gebruik in volgende materialen: Flexibel universeel blad voor staal en roestvrij staal van 1,5 tot 2,5 mm.

Breedte mm	Lengte mm	Hoogte mm	Min. materiaaldikte mm	Max. Materiaal dikte mm	Snijlengte mm	TPI	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
0,9	225	19	1,5	2,5	205	18	3	3 13 24 000 44 8	14,00	16,94



RECIPROZAAGBLAD BIM 180T10 MSA

Geschikt voor het gebruik in volgende materialen: Flexibel universeel blad voor staal en roestvrij staal van 3 tot 12 mm en NF-metalen.

Breedte mm	Lengte mm	Hoogte mm	Min. materiaaldikte mm	Max. Materiaal dikte mm	Snijlengte mm	TPI	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
0,9	200	19	3	12	180	10	3	3 13 24 000 44 9	14,00	16,94



RECIPROZAAGBLAD HM 95 T18 MSS

Geschikt voor het gebruik in volgende materialen: Speciaal blad voor platen en profielen van INOX, glasvezel, koolstofvezel, epoxy en plexiglas.

Breedte mm	Lengte mm	Hoogte mm	Max. Materiaal dikte mm	Snijlengte mm	TPI	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1,25	115	19	1,5	95	18	3	3 13 24 000 45 0	57,00	68,97



RECIPROZAAGBLAD BIM 130T8/10 MS

Geschikt voor het gebruik in volgende materialen: Metaal van 4 tot 12 mm, dikwandige profielen alsook hout met metalen resten.

Breedte mm	Lengte mm	Hoogte mm	Min. materiaaldikte mm	Max. Materiaal dikte mm	Snijlengte mm	TPI	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1,57	150	22	4	12	130	8 / 10	3	3 13 24 000 45 1	17,00	20,57



RECIPROZAAGBLAD BIM 205T8/10 MS

Geschikt voor het gebruik in volgende materialen: Metaal van 4 tot 12 mm, dikwandige profielen alsook hout met metalen resten.

Breedte mm	Lengte mm	Hoogte mm	Min. materiaaldikte mm	Max. Materiaal dikte mm	Snijlengte mm	TPI	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1,57	225	22	4	12	205	8 / 10	3	3 13 24 000 45 2	24,25	29,34



RECIPROZAAGBLAD HM 205 T8 MSS

Geschikt voor het gebruik in volgende materialen: metaal, roestvrij staal, non-ferrometaal, wapening, grijs gietijzer, voertuigonderdelen (A-B-C-stijl), met metaal versterkt rubber tot 175 mm.

Breedte mm	Lengte mm	Hoogte mm	Max. Materiaal dikte mm	Snijlengte mm	TPI	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1,27	228	25	175	205	8	1	3 13 24 000 50 6	27,00	32,67

Reciprozaagblad voor metaal.


RECIPROZAAGBLAD BIM 130 T5/8 WP

Geschikt voor het gebruik in volgende materialen: hout met metaalresten.

Breedte mm	Lengte mm	Hoogte mm	Max. Materiaal dikte mm	Snijlengte mm	TPI	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
19	150	1,27	100	130	5 / 8	3	3 13 24 000 45 3	17,00	20,57


RECIPROZAAGBLAD BIM 205 T5/8 WP

Geschikt voor het gebruik in volgende materialen: hout met metaalresten.

Breedte mm	Lengte mm	Hoogte mm	Max. Materiaal dikte mm	Snijlengte mm	TPI	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1,27	225	19	175	205	5 / 8	3	3 13 24 000 45 4	24,25	29,34


RECIPROZAAGBLAD HCS 130 T6 WP

Geschikt voor het gebruik in volgende materialen: hout, kunststof en gipsplaat van 6 tot 100 mm.

Breedte mm	Lengte mm	Hoogte mm	Min. materiaaldikte mm	Max. Materiaal dikte mm	Snijlengte mm	TPI	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1,27	150	19	6	100	130	6	3	3 13 24 000 45 5	8,10	9,80

Reciprozaagblad voor gipsplaat.


RECIPROZAAGBLAD HCS 130 T6 DW

Geschikt voor het gebruik in volgende materialen: gipsplaat en droog hout tot 100 mm.

Breedte mm	Lengte mm	Hoogte mm	Max. Materiaal dikte mm	Snijlengte mm	TPI	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1,05	150	19	100	130	6	3	3 13 24 000 45 6	10,50	12,71

5 ACCU LINTZAAG

ABAS 18-63 AS



Ergonomische en compacte bandzaag voor mobiel en comfortabel doorzagen van verschillende materialen.

ABAS 18-63 AS SET 2 X 8 AH



Ergonomische en compacte bandzaag voor mobiel en comfortabel doorzagen van verschillende materialen. Inclusief accu-starterset 2 x 8 Ah ProCORE-accu en snellader.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Toerental onbelast	min ⁻¹	162
Max. zaagdiepte	mm	63,5
Afmeting zaagblad	mm	733 x 13 x 0,35
Breedte	mm	200
Hoogte	mm	255
Lengte	mm	355
Gewicht zonder accu	kg	3,30

FEIN VOORDELEN

- + Compact formaat evenals comfortabele bediening met twee handen voor veilig werken zonder snel vermoeid te raken.
- + Meer mogelijkheden - dankzij snel en zonder gereedschap wisselen van het zaagblad zijn er geen grenzen aan de flexibele bewerking van de meest uiteenlopende materialen (bijv. staal, aluminium en kunststof).
- + Nauwkeurige zaagresultaten dankzij trillingsarme zaagbladloop evenals ledlicht op het werkgebied.
- + Geen vervelend instellen van het zaagblad na het wisselen nodig.
- + Aangenaam werken met softgrip.
- + Zaagbladloop zonder trillingen.
- + Aan/uit-schakelaar met veiligheidsfunctie.
- + Compatibel met alle 18 V-AMPShare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit. Ook geschikt voor 18 V-accumachines van Bosch Professional.
- + Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18 V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

LEVERINGSOMVANG

1 bandzaagblad BIM 733T14 MS, 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)

1 bandzaagblad BIM 733T14 MS, 2 ProCORE 18 V 8.0 Ah-accupacks, 1 snelladapparaat GAL18 V-160 AS, 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)

Bestelnummer	7 135 01 61 00 0	7 135 01 62 00 0
EAN	4014586897257	4014586900124
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	288,00	657,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	348,48	794,97

Toebehoren zie pagina 184

AMPShare accessoires van pagina 318

ALGEMEEN TOEBEHOREN



BANDZAAGBLAD VOOR METAAL EN KUNSTSTOF BIM 733 T14 MS

Bandzaagblad voor metaal en kunststof. Geschikt voor gebruik in de volgende materialen: staal, NF-metalen en kunststoffen of samengestelde materialen met een rekgrens < 1.400 N/mm².
Materiaal: BiM (BiMetaal)
TPI: 14 / 18

Breedte	Lengte	Hoogte	VE*	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
mm	mm	mm	St			
0,35	733	13	3	6 35 02 308 00 0	54,00	65,34



BANDZAAGBLAD VOOR METAAL EN KUNSTSTOF BIM 733 T10 MS

Bandzaagblad voor metaal en kunststof. Geschikt voor gebruik in de volgende materialen: staal, NF-metalen en kunststoffen of samengestelde materialen met een rekgrens < 1.400 N/mm².
Materiaal: BiM (BiMetaal)
TPI: 10 / 14

Breedte	Lengte	Hoogte	VE*	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
mm	mm	mm	St			
0,35	733	13	3	6 35 02 309 00 0	54,00	65,34

MKAS 355

Veilig, snel en nauwkeurig zagen met de afkortzaag voor metaal.



LEVERINGSOMVANG

1 zaagblad voor bouwstaal,
1 combisleutel: binnenzeskant 6 mm
en kruiskop PH2, 1 binnenzeskants-
leutel 8 mm, 1 paar extra koolborstels

Toebehoren zie pagina 185

Spanning	V	230
Nom. opgen.vermogen	W	1 800
Afgeg. vermogen	W	1 050
Toerental onbelast	min ⁻¹	1 300
Zaagblad Ø	mm	355
Opnamedoorn	mm	25,4
Max. zaagdiepte hoekig	mm	120
Max. zaagdiepte hoekig bij 45°	mm	90
Max. zaagdiepte rond	mm	100
Max. zaagdiepte rond bij 45°	mm	90
Kabel met stekker	m	4
Gewicht	kg	24,4

FEIN VOORDELEN

- + Tot 100 % vonkvrij: koud zagen voor veilig werken zonder stof.
- + Zaagt snel en nauwkeurig: maximale bewerkings-snelheid bij minimale nabewerking.
- + Veelzijdig inzetbaar: voor elk materiaal het juiste zaagblad.
- + Hoekinstelling van 0-45° voor verstek zagen.
- + Snelspanvoorziening voor tafelklem.
- + Diepteaanslag
- + Spanenopvangreservoir.
- + Dodemansknop.

Bestelnummer	7 236 54 60 00 0
EAN	4014586894447
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	778,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	941,38

ZAAGBLADEN



ZAAGBLAD
Voor bouwstaal.

Ø mm	Tanden	Dikte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
355	66	2,2	6 35 02 301 00 0	136,00	164,56



ZAAGBLAD
Voor aluminium, koper, messing en andere non-ferrometalen.

Ø mm	Tanden	Dikte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
355	80	2,8	6 35 02 302 00 0	170,00	205,70



ZAAGBLAD
Voor roestvrij staal.

Ø mm	Tanden	Dikte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
355	100	2,4	6 35 02 303 00 0	166,00	200,86



ZAAGBLAD
Voor vlakstaal.

Ø mm	Tanden	Dikte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
355	90	2,4	6 35 02 304 00 0	166,00	200,86

5 DECOUPEERZAGEN VOOR BUIZEN



STS 325 R

Perslucht-steekzaagmachine voor buizen en profielen.



ASTXE 649-1

Krachtige steekzaagmachine voor buizen en profielen met traploze slagfrequentieverstelling.

PAGINA		187	187
Elektrische aandrijving			•
Persluchtaandrijving		•	
Slagfrequentie instelbaar			•
Nom. opgen.vermogen	W		750
Bedrijfsdruk	bar	6	
Luchtverbruik	m ³ /min	1,5	
Afgeg. vermogen	W	1 100	480
Aantal slagen	min ⁻¹	330	100 - 350
Slaglengte	mm	60	60
Buis tot Ø	mm	440 *	440 *
Profiel tot b x h	mm	290 x 500	290 x 550
Kabel met stekker	m		2,5
Gewicht volgens EPTA	kg	7,20	6,40

• inbegrepen

* Met verlengde ketting.

STS 325 R



LEVERINGSOMVANG

2 zaagbladen, 1 set sleutels, 1 extra handgreep, 1 slangkoppeling

Toebehoren zie pagina 188

Perslucht-steekzaagmachine voor buizen en profielen.

Bedrijfsdruk	bar	6
Luchtverbruik	m ³ /min	1,5
Afgeg. vermogen	W	1 100
Aantal slagen	min ⁻¹	330
Slaglengte	mm	60
Buis tot Ø	mm	440 *
Profiel tot b x h	mm	290 x 500
Gewicht volgens EPTA	kg	7,20
Bestelnummer	7 534 08 00 00 0	
EAN	4014586855639	
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	2.828,00	
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	3.421,88	

FEIN VOORDELEN

- + Uitermate geschikt voor het inkorten van buizen en profielen van staal, gietijzer, gasbeton en kunststof.
- + Spanvoorzieningen voor profielen en buizen van Ø 80 mm tot Ø 400 mm leverbaar.
- + Verstelbare spanvoorzieningen voor verstekzagen tot 45°.
- + Span- en aanzetinrichting.
- + Instelbare spanvoorzieningen.
- * Met verlengde ketting.

ASTXE 649-1



LEVERINGSOMVANG

2 zaagbladen, 1 extra handgreep, 1 set sleutels

Toebehoren zie pagina 188

Krachtige steekzaagmachine voor buizen en profielen met traploze slagfrequentieverstelling.

Nom. opgen.vermogen	W	750
Afgeg. vermogen	W	480
Aantal slagen	min ⁻¹	100 - 350
Slaglengte	mm	60
Buis tot Ø	mm	440 *
Profiel tot b x h	mm	290 x 550
Kabel met stekker	m	2,5
Gewicht volgens EPTA	kg	6,40
Bestelnummer	7 234 23 00 23 0	
EAN	4014586858500	
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	2.304,00	
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	2.787,84	

FEIN VOORDELEN

- + Uitermate geschikt voor het inkorten van buizen en profielen van staal, gietijzer, gasbeton en kunststof.
- + Spanvoorzieningen voor profielen en buizen van Ø 80 mm tot Ø 400 mm leverbaar.
- + Bijzonder geschikt voor sandwichmateriaal en uiteenlopende materiaaldiktes.
- + Traploze, elektronische slag-regeling voor een optimale snijsnelheid.
- + Verstelbare spanvoorzieningen voor verstekzagen tot 45°.
- * Met verlengde ketting.

5 DECOUPEERZAGEN VOOR BUIZEN

ZAAGBLADEN

	NF-metalen en staal 400 N/mm ²	Staal meer dan 400 N/mm ² en GG	Verskillend	Lengte mm	Afstand tussen tanden mm	Dikte mm	Gewicht (netto) kg	Materiaal	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
	x	x	≤ Ø 80	200	1,0	1,5	0,06	HSS	6 35 03 067 00 6	11,00	13,31
	x	x	≤ Ø 80	200	1,6	1,5	0,06	HSS	6 35 03 066 00 2	10,50	12,71
	x	x	≤ Ø 170 ¹	300	1,6	1,5	0,06	HSS	6 35 03 063 00 7	13,25	16,03
	x	x	≤ Ø 260 ¹	400	1,6	1,5	0,125	HSS	6 35 03 064 00 5	18,25	22,08
	x	x	≤ Ø 350 ²	500	1,8	2,0	0,18	HSS	6 35 03 072 00 2	37,50	45,38
	x	x	≤ Ø 440 ²	600	1,8	2,0	0,21	HSS	6 35 03 073 00 6	45,50	55,06
	x	x		300	2,1	1,5	0,08	HSS	6 35 03 070 00 0	13,25	16,03
	x		*	530	2,1	1,5	0,170	HSS	6 35 03 069 00 8	23,75	28,74
	x (AL)		Kunststof	200	3,2	1,5	0,06	HSS	6 35 03 065 00 9	8,60	10,41
	x (AL)		Kunststof	400	3,2	1,5	0,125	HSS	6 35 03 068 00 4	18,25	22,08
			PE-buis, gasbeton	300	6,3	1,5	0,08		6 35 03 071 00 9	9,20	11,13
			PE-buis, gasbeton*	530	6,3	1,5	0,170		6 35 03 040 00 3	16,50	19,97

HD-ZAAGBLADEN

Speciaal zaagbladen voor de bewerking van staal en roestvrij staal. HD-zaagbladen overtuigen door een lange levensduur en een geringe zaagprogressie. Een test is de moeite waard.

	NF-metalen en staal 400 N/mm ²	Staal meer dan 400 N/mm ² en GG	Verskillend	Lengte mm	Afstand tussen tanden mm	Dikte mm	Gewicht (netto) kg	Materiaal	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
	x	x	≤ Ø 170 ¹	300	1,6	2,0	0,08	HSS	6 35 03 093 00 4	23,50	28,44
	x	x	≤ Ø 350 ²	500	1,8	2,0	0,18	HSS	6 35 03 099 00 5	43,50	52,64
	x	x	≤ Ø 325 *	530	2,1	1,6	0,17	HSS	6 35 03 100 00 6	34,00	41,14
	x	x	≤ Ø 260 ¹	400	2,1	2,0	0,175	HSS	6 35 03 094 00 2	31,50	38,12
	x	x	≤ Ø 260 ¹	400	3,2	2,0	0,175	HSS	6 35 03 095 00 6	31,50	38,12
	x	x	≤ Ø 440 ²	600	1,8	2,0	0,21	HSS	6 35 03 098 00 1	53,00	64,13

TD-ZAAGBLADEN

TD-zaagbladen zijn geschikt voor nat en droog zagen. Ze overtuigen dankzij geringe doorslijptijden en zuivere zaagresultaten.

	voor elastische gegoten buizen, ook met cementmortelvoering en grijze gietijzerbuizen	Buizen Ø (DN) mm	Lengte mm	Lengte bekte- ding mm	Dikte mm	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
	x	80 - 150 ³	320	260	2,2	0,110	6 35 03 096 01 8	230,00	278,30
	x	80 - 300 ³	490	430	2,9	0,220	6 35 03 097 01 2	303,00	366,63

* enkel met zaagbladgeleiding 9 06 06 002 00 9

¹ met de FEIN span- en bewegingsvoorziening 9 07 02 005 00 0 of spanvoorziening 9 07 02 004 00 6

² enkel met verlenging van de ketting tot Ø 440 mm, daarvoor zijn ketting 3 02 31 003 00 3 en bout 3 02 16 130 00 4 vereist

³ enkel inzetbaar met de FEIN span- en bewegingsvoorziening 9 07 02 005 00 0

ALGEMEEN TOEBEHOREN



SPAN- EN VERPLAATSINGSVOORZIENING

(b x d x h) 280 x 285 x 395 mm, voor buizen en rond materiaal met een buitendiameter van 80 tot 400 mm.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 07 02 005 00 0	2.396,00	2.899,16



SPANVOORZIENING

Voor buizen tot Ø 159 mm ook voor verstekzagen.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 07 02 001 00 1	300,00	363,00



SPANVOORZIENING

Voor buis van Ø 100-325 mm, alleen met verlengde ketting tot Ø 440 mm, daarvoor is ketting 3 02 31 003 00 3 en bout 3 02 16 130 00 4 vereist.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 07 02 004 00 6	418,00	505,78



SPANVOORZIENING

Voor profielen tot 310 mm breed en max. 550 mm hoog.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 07 02 003 00 8	337,00	407,77



ZAAGBLADGELEIDING

Voor buis tot ø 325 mm alleen in combinatie met zaagblad 530 mm. Geleiding tot het midden van de buis.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 06 06 002 00 9	332,00	401,72

STEUNWIG

Voorkomt dat het zaagblad bekneld raakt.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 33 05 006 00 8	13,25	16,03

STALEN BESCHERMBEKKEN

Ter bescherming van het buisoppervlak tegen beschadigingen, er zijn 4 stuks nodig.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 27 064 00 8	61,00	73,81



REINIGINGSBLOK

Rhombo voor het reinigen van HM- en diamantwerktuigen.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 19 007 01 0	29,00	35,09

ACCESSOIRES STS 325 R

SLANGKOPPELING

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
4 11 40 004 00 7	32,00	38,72

FREZEN



KANTENFREES**192**

Voor het efficiënt aanbrengen van zicht- en functieranden tot en met het rond maken van randen.

**BUISFREZEN****200**

Rendabel bewerken van buizen met een hoog verspanend vermogen.



6 KANTENFREES



AKFH 18-5 AS

Krachtige accu-kantenfrees voor een optimale voorbereiding van aansluitende coatings voor flexibel werken in de werkplaats en op de bouwplaats.

KFH 17-8 R

Universeel inzetbare kantenfrees met booster-technologie voor optimale lasnaadvoorbereiding en ter voorbereiding van aansluitende coatings.

KFH 17-15 R

Universeel inzetbare kantenfrees met booster- en veertechnologie voor optimale lasnaadvoorbereiding.

PAGINA		193	194	194
Sleuflengte tot 5 mm bij 45°		+	++	++
Sleuflengte tot 8 mm bij 45°			+	++
Sleuflengte tot 15 mm bij 45°				+
Montage-gebruik		++	+	+
Werkplaats-gebruik		+	++	++
Geleidelijke start		•	•	•
Herstartblokkering		•	•	•
Blokkeerbewaking		•	•	•
Elektronische overbelastingsbeveiliging		•	•	•
Toerentalinstelling		•	•	•
Booster-technologie			•	•
Veertechnologie				•
Frees-snelwisselsysteem			•	•
Nom. opgen.vermogen	W		1 700	1 700
Afgeg. vermogen	W		1 000	1 000
Accu-spanning	V	18		
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ProCORE Li-ion		
Accu-interface		18 V AMPShare		
Toerental onbelast	min ⁻¹	2 400 - 7 500	2 300 - 7 500	2 300 - 7 500
Sleuflengte max. bij 45°	mm	5	8	15
Sleufhoogte max. bij 45°	mm	3,5	5,7	10,6
Randhoek		45°	30° / 37,5° / 45° / 60°	30° / 37,5° / 45° / 60°
Radius		1,2 / 2,5 mm	2 / 3 / 4 mm	2 / 3 / 4 mm
Freeskopuitrusting		3x SX-plaat	3x KX-plaat	3 x 2 KX-plaat
Steunschotel Ø	mm	98	118	137
Gewicht volgens EPTA	kg		4,60	6,40
Gewicht zonder accu	kg	2,52		

+ geschikt ++ bij uitstek geschikt • inbegrepen

AKFH 18-5 AS



Krachtige accu-kantenfrees voor een optimale voorbereiding van aansluitende coatings voor flexibel werken in de werkplaats en op de bouwplaats.

AKFH 18-5 AS
BASISSET
AFKANTING

Krachtige accukantenfrees en optimale accessoires voor het maken van een afkanting van 45° komen samen. Voor de optimale voorbereiding voor eropvolgende coatings om in de werkplaats en op de bouwplaats flexibel te kunnen werken.

AKFH 18-5 AS
BASISSET
AFKANTING
MET 1 X 8 AH-
ProCORE-ACCU

Krachtige accukantenfrees en optimale accessoires voor het maken van een afkanting van 45° komen samen. Voor de optimale voorbereiding voor eropvolgende coatings om in de werkplaats en op de bouwplaats flexibel te kunnen werken. Inclusief een ProCORE-accu 8 Ah AS en een oplaadapparaat GAL 18 V-160 AS.

AKFH 18-5 AS
BASISSET
AFKANTING
MET 2 X 8 AH-
ProCORE-ACCU

Krachtige accukantenfrees en optimale accessoires voor het maken van een afkanting van 45° komen samen. Voor de optimale voorbereiding voor eropvolgende coatings om in de werkplaats en op de bouwplaats flexibel te kunnen werken. Inclusief twee ProCORE-accu's 8 Ah AS en een oplaadapparaat GAL 18 V-160 AS.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Toerental onbelast	min ⁻¹	2 400 - 7 500
Sleuflengte max. bij 45°	mm	5
Sleufhoogte max. bij 45°	mm	3,5
Randhoek		45°
Radius		1,2 / 2,5 mm
Freeskopuitrusting		3x SX-plaat
Steunschotel Ø	mm	98
Gewicht zonder accu	kg	2,52

FEIN VOORDELEN

- + Voor het fabriceren van sleuven en radiussen op vlakke materialen, platen en reservoirs (binnen- en buitenzijde), contourverlopen en voor het aanbrengen van boorgaten.
- + Hoge afnamecapaciteit bij minimale krachtsinspanning en traploze toerentalinstelling voor verschillende materialen.
- + Ergonomisch dankzij laag gewicht en compact ontwerp.
- + Hoog vermogen en lange levensduur door borstellose FEIN PowerDrive-motor.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, blokkeerbewaking en elektronische overbelastingsbeveiliging.
- + Compatibel met alle 18 V-AMPShare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit. Ook geschikt voor 18 V-accumachines van Bosch Professional.
- + ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en dieptontlading.
- + COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk.
- + Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's.
- + Uitgebreid assortiment accessoires voor verschillende materialen zoals staal, roestvrij staal en non-ferrometalen.
- + Bovengemiddelde levensduur van de indexeerbare beitelpaaltjes dankzij 8-voudig of 16-voudig gebruik.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

LEVERINGSOMVANG

1 machine incl. 45° freeskop (zonder geleidingsrol, zonder freeswisselplaten), 3 klem-schroeven SX, 1 koperpasta, 1 binnenzeskantsleutel 4 mm, 1 torx-schroevendraaier TX 15, 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)	1 AKFH 18-5 AS inclusief 45° freeskop, 3 klem-schroeven SX, 1 binnenzeskantsleutel 4 mm, 1 torx-schroevendraaier TX 15, 1 snijpasta, 1 set van 10 keermessen SX afkanting voor universeel gebruik, 1 geleiderol Ø 21,69 mm voor 45° afkanting en radius 2,5 mm, 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)	1 AKFH 18-5 AS inclusief 45° freeskop, 3 klem-schroeven SX, 1 binnenzeskantsleutel 4 mm, 1 torx-schroevendraaier TX 15, 1 snijpasta, 1 set van 10 keermessen SX afkanting voor universeel gebruik, 1 geleiderol Ø 21,69 mm voor 45° afkanting en radius 2,5 mm, 1 ProCORE 18 V 8.0 Ah-accupack, 1 snellaadapparaat GAL18 V-160 AS, 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)	1 AKFH 18-5 AS inclusief 45° freeskop, 3 klem-schroeven SX, 1 binnenzeskantsleutel 4 mm, 1 torx-schroevendraaier TX 15, 1 snijpasta, 1 set van 10 keermessen SX afkanting voor universeel gebruik, 1 geleiderol Ø 21,69 mm voor 45° afkanting en radius 2,5 mm, 2 ProCORE 18 V 8.0 Ah-accupacks, 1 snellaadapparaat GAL18 V-160 AS, 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)
---	---	--	---

Bestelnummer	7 138 02 62 00 0	7 138 05 61 00 0	7 138 05 62 00 0	7 138 05 63 00 0
EAN	4014586898209	4014586898247	4014586898254	4014586898261
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	1.146,00	1.496,00	1.723,00	1.830,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.386,66	1.810,16	2.084,83	2.214,30

Toebehoren zie pagina 196

AMPShare accessoires van pagina 318

6 KANTENFREES

KFH 17-8 R

Universeel inzetbare kantenfrees met booster-technologie voor optimale lasnaadvoorbereiding en ter voorbereiding van aansluitende coatings.

Nom. opgen.vermogen	W	1 700
Afgeg. vermogen	W	1 000
Toerental onbelast	min ⁻¹	2 300 - 7 500
Sleuflengte max. bij 45°	mm	8
Sleufhoogte max. bij 45°	mm	5,7
Randhoek		30° / 37,5° / 45° / 60°
Radius		2 / 3 / 4 mm
Freeskopuitrusting		3x KX-plaat
Steunschotel Ø	mm	118
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	4,60

Bestelnummer	7 238 16 61 00 0
EAN	4014586892696
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	1.854,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	2.243,34

FEIN VOORDELEN

- + 30 tot 80 % meer freesprestaties en aanzienlijk gereduceerde trillingen door nieuwe booster-technologie.
- + FEIN ErgoGrip: uniek, voor een patent aangemeld ergonomieconcept met bediening met twee handen voor werken zonder snel vermoeid te raken.
- + Efficiënt frees-snelwisselsysteem voor minimale onderbrekingen.
- + hoge afnamecapaciteit bij minimale krachtsinspanning.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, blokkeerbewaking en elektronische overbelastingsbeveiliging.
- + Uitgebreid assortiment accessoires voor verschillende materialen zoals staal, roestvrij staal en non-ferrometalen.
- + Bovengemiddelde levensduur van de indexeerbare beitelpaatjes dankzij 8-voudig of 16-voudig gebruik.

LEVERINGSOMVANG

1 machine (zonder freeskop, zonder geleidingsrol, zonder freeswisselplaten), 3 klemmschroeven SX, 1 koperpasta, 1 binnenzeskantsleutel 5 mm, 1 torx-schroevendraaier TX 15, 1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 196

KFH 17-15 R

Universeel inzetbare kantenfrees met booster- en veertechnologie voor optimale lasnaadvoorbereiding.

Nom. opgen.vermogen	W	1 700
Afgeg. vermogen	W	1 000
Toerental onbelast	min ⁻¹	2 300 - 7 500
Sleuflengte max. bij 45°	mm	15
Sleufhoogte max. bij 45°	mm	10,6
Randhoek		30° / 37,5° / 45° / 60°
Radius		2 / 3 / 4 mm
Freeskopuitrusting		3 x 2 KX-plaat
Steunschotel Ø	mm	137
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	6,40

Bestelnummer	7 238 18 61 00 0
EAN	4014586892733
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	2.829,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	3.423,09

FEIN VOORDELEN

- + 30 tot 80 % meer freesprestaties en aanzienlijk gereduceerde trillingen door nieuwe booster-technologie.
- + Veertechnologie: afvering van de rotatiekrachten voor een verhoogd arbeidscomfort door trillingsarm werken.
- + FEIN ErgoGrip: uniek, voor een patent aangemeld ergonomieconcept met bediening met twee handen voor werken zonder snel vermoeid te raken.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, blokkeerbewaking en elektronische overbelastingsbeveiliging.
- + Efficiënt frees-snelwisselsysteem voor minimale onderbrekingen.
- + hoge afnamecapaciteit bij minimale krachtsinspanning.
- + Uitgebreid assortiment accessoires voor verschillende materialen zoals staal, roestvrij staal en non-ferrometalen.
- + Bovengemiddelde levensduur van de indexeerbare beitelpaatjes dankzij 8-voudig of 16-voudig gebruik.

LEVERINGSOMVANG

1 machine (zonder freeskop, zonder geleidingsrol, zonder freeswisselplaten), 6 klemmschroeven, 1 koperpasta, 1 binnenzeskantsleutel 5 mm, 1 torx-schroevendraaier TX 15, 1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 196

FEIN kantenfrezen.

STAP VOOR STAP NAAR DE JUISTE ACCESSOIRES.

VOOR KFH 17-8 (R) EN KFH 17-15 (R)



STAP 01

Freeskop kiezen.

Welke afkantingshoek? Of radius?

VOOR KFH 17-8 R



Bestelnr.: 6 43 01 002 01 0

VOOR KFH 17-15 R



Bestelnr.: 6 43 01 004 01 0

Bestelnr.: 6 43 01 005 01 0

Bestelnr.: 6 43 01 006 01 0

Bestelnr.: 6 43 01 001 01 0

Bestelnr.: 6 43 01 003 01 0

Bestelnr.: 6 43 01 007 01 0

Bestelnr.: 6 43 01 008 01 0

STAP 02

Wisselplaat kiezen.

Afkanting of radius? Welke radius? Voor welk materiaal?



Voor universeel gebruik (staal en zacht roestvrij staal).



Voor non-ferrometalen (bijv. aluminium, koper, messing) en kunststoffen.



Voor harde staalsoorten, fijnkorrelige staalsoorten en hooggelegeerd roestvrij staal.

Bestelnr.: 6 43 02 004 01 0

Bestelnr.: 6 43 02 003 01 0

Bestelnr.: 6 43 02 011 01 0

Bestelnr.: 6 43 02 012 01 0

Bestelnr.: 6 43 02 018 01 0

Bestelnr.: 6 43 02 013 01 0

Bestelnr.: 6 43 02 006 01 0
Bestelnr.: 6 43 02 015 01 0

Bestelnr.: 6 43 02 005 01 0
Bestelnr.: 6 43 02 016 01 0

Bestelnr.: 6 43 02 014 01 0
Bestelnr.: 6 43 02 017 01 0

Let op: Het kleursysteem geeft de bij elkaar passende accessoires aan.

VOOR AKFH 18-5



STAP 01

Wisselplaat kiezen.*

Afkanting of radius? Met welke maat? Voor welk materiaal?

 Voor universeel gebruik (staal en zacht roestvrij staal).

 Voor non-ferrometalen (bijv. aluminium, koper, messing) en kunststoffen.

 **7,2 mm**
Bestelnr.: 6 43 02 001 01 0

 **7,2 mm**
Bestelnr.: 6 43 02 007 01 0

 **1,2 mm**
Bestelnr.: 6 43 02 008 01 0

 **1,2 mm**
Bestelnr.: 6 43 02 009 01 0

 **2,5 mm**
Bestelnr.: 6 43 02 002 01 0

 **2,5 mm**
Bestelnr.: 6 43 02 010 01 0

STAP 02

Juiste geleiderol kiezen.

 **1,2 mm**  **7,2 mm**
ø 19,80 mm
Bestelnr.: 6 43 03 006 01 0

 **1,2 mm**  **2,7 mm**
ø 26,10 mm
Bestelnr.: 6 43 03 007 01 0

 **2,5 mm**  **5 mm**
ø 21,69 mm
Bestelnr.: 6 43 03 001 01 0

STAP 03

Klemschroeven aanvullen.

SX
Set a 10 stuks
Bestelnr.: 3 13 50 076 00 0

STAP 03

Juiste geleiderol kiezen.

 **8 mm** KFH 17-8 R (T)
15 mm KFH 17-15 R (T)
Bestelnr.: 6 43 03 002 01 0
  ø 29,90 mm

 **8 mm** KFH 17-8 R (T)
15 mm KFH 17-15 R (T)
Bestelnr.: 6 43 03 003 01 0
 ø 26,30 mm

 **7,4 mm** KFH 17-8 R (T)
16 mm KFH 17-15 R (T)
Bestelnr.: 6 43 03 008 01 0
 ø 25 mm

 **2 mm**  **8 mm**
KFH 17-8 R (T)
Bestelnr.: 6 43 03 009 01 0
 **2 mm**  **16,8 mm**
KFH 17-15 R (T)
Bestelnr.: 6 43 03 009 01 0
 ø 26,65 mm

 **2 mm**  **4 mm**
KFH 17-8 R (T)
Bestelnr.: 6 43 03 010 01 0
 **2 mm**  **13 mm**
KFH 17-15 R (T)
Bestelnr.: 6 43 03 010 01 0
 ø 32,30 mm

 **3 mm**  **6,2 mm**
KFH 17-8 R (T)
Bestelnr.: 6 43 03 004 01 0
 **3 mm**  **14 mm**
KFH 17-15 R (T)
Bestelnr.: 6 43 03 004 01 0
 ø 28,55 mm


 **4 mm**  **7,5 mm**
KFH 17-8 R (T)
Bestelnr.: 6 43 03 011 01 0
 **4 mm**  **16,2 mm**
KFH 17-15 R (T)
Bestelnr.: 6 43 03 011 01 0
 ø 27,55 mm

STAP 04

Klemschroeven aanvullen.

KX
Set a 10 stuks
Bestelnr.: 3 13 50 075 00 0

* Voor het 16-voudige gebruik van de wisselplaten zijn beide geleiderollen nodig.



6 KANTENFREES

ACCESSOIRES AKFH 18-5



WISSELPLAAT SX

Sleuf voor universeel gebruik (staal, freesbaar roestvrijstaal).

VE*		Prijs (€)	Prijs (€)
St	Bestelnummer	excl. BTW	incl. BTW
10	6 43 02 001 01 0	234,00	283,14



WISSELPLAAT SX

Sleuf voor NF-metalen en zachte materialen (aluminium, koper, kunststoffen ...).

VE*		Prijs (€)	Prijs (€)
St	Bestelnummer	excl. BTW	incl. BTW
10	6 43 02 007 01 0	234,00	283,14



WISSELPLAAT SX

Radius 1,2 mm voor universeel gebruik (staal, freesbaar roestvrijstaal).

VE*		Prijs (€)	Prijs (€)
St	Bestelnummer	excl. BTW	incl. BTW
10	6 43 02 008 01 0	353,00	427,13



WISSELPLAAT SX

Radius 1,2 mm voor NF-metalen en zachte materialen (aluminium, koper, kunststoffen ...).

VE*		Prijs (€)	Prijs (€)
St	Bestelnummer	excl. BTW	incl. BTW
10	6 43 02 009 01 0	353,00	427,13



WISSELPLAAT SX

Radius 2,5 mm voor universeel gebruik (staal, freesbaar roestvrijstaal).

VE*		Prijs (€)	Prijs (€)
St	Bestelnummer	excl. BTW	incl. BTW
10	6 43 02 002 01 0	353,00	427,13



WISSELPLAAT SX

Radius 2,5 mm voor NF-metalen en zachte materialen (aluminium, koper, kunststoffen ...).

VE*		Prijs (€)	Prijs (€)
St	Bestelnummer	excl. BTW	incl. BTW
10	6 43 02 010 01 0	353,00	427,13



KLEMSCHROEF SX

Voor wegwerplaat SX.

VE*		Prijs (€)	Prijs (€)
St	Bestelnummer	excl. BTW	incl. BTW
10	3 13 50 076 00 0	47,50	57,48



GELEIDINGSROL

Ø 19,80 mm voor 45° sleuf en radius 1,2 mm.
Voor 16-voudige toepassing van de radiusfreeswisselplaat zijn beide geleidingsrolle (kleine en grote diameter) vereist, om de twee radiusmessen per kant (8x) te kunnen gebruiken.

	Prijs (€)	Prijs (€)
Bestelnummer	excl. BTW	incl. BTW
6 43 03 006 01 0	108,00	130,68



GELEIDINGSROL

Ø 26,10 mm voor 45° sleuf en radius 1,2 mm.
Voor 16-voudige toepassing van de radiusfreeswisselplaat zijn beide geleidingsrolle (kleine en grote diameter) vereist, om de twee radiusmessen per kant (8x) te kunnen gebruiken.

	Prijs (€)	Prijs (€)
Bestelnummer	excl. BTW	incl. BTW
6 43 03 007 01 0	166,00	200,86



GELEIDINGSROL

Ø 21,69 mm voor 45° sleuf en radius 2,5 mm.

	Prijs (€)	Prijs (€)
Bestelnummer	excl. BTW	incl. BTW
6 43 03 001 01 0	108,00	130,68

ACCESSOIRES KFH 17-8 R



FREES

3-snijder voor 30° sleuf.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 43 01 002 01 0	432,00	522,72



FREES

3-snijder voor 45° sleuf en radius.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 43 01 001 01 0	432,00	522,72



FREES

3-snijder voor 60° sleuf.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 43 01 007 01 0	432,00	522,72

ACCESSOIRES KFH 17-15 R



FREES

3 x 2-snijder voor 30° sleuf.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 43 01 004 01 0	629,00	761,09



FREES

3 x 2-snijder voor 45° sleuf en radius.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 43 01 003 01 0	629,00	761,09



FREES

3 x 2-snijder voor 60° sleuf.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 43 01 008 01 0	629,00	761,09

ACCESSOIRES KFH 17-8 R, KFH 17-15 R



WISSELPLAAT KX

Schuine kant voor hoogvast staal, fijnkorrelig staal, speciaal staal.

VE*		Prijs (€)	Prijs (€)
St	Bestelnummer	excl. BTW	incl. BTW
10	6 43 02 011 01 0	375,00	453,75



WISSELPLAAT KX

Sleuf voor NF-metalen en zachte materialen (aluminium, koper, kunststoffen ...).

VE*		Prijs (€)	Prijs (€)
St	Bestelnummer	excl. BTW	incl. BTW
10	6 43 02 003 01 0	349,00	422,29



WISSELPLAAT KX

Sleuf voor universeel gebruik (staal, freesbaar roestvrijstaal).

VE*		Prijs (€)	Prijs (€)
St	Bestelnummer	excl. BTW	incl. BTW
10	6 43 02 004 01 0	349,00	422,29

**WISSELPLAAT KX**

Radius 2 mm voor hoogvast staal, fijnkorrelig staal, speciaal staal.

VE*		Prijs (€)	Prijs (€)
St	Bestelnummer	excl. BTW	incl. BTW
10	6 43 02 013 01 0	505,00	611,05

**WISSELPLAAT KX**

Radius 2 mm voor NF-metalen en zachte materialen (aluminium, koper, kunststoffen ...).

VE*		Prijs (€)	Prijs (€)
St	Bestelnummer	excl. BTW	incl. BTW
10	6 43 02 018 01 0	479,00	579,59

**WISSELPLAAT KX**

Radius 2 mm voor universeel gebruik (staal, freesbaar roestvrijstaal).

VE*		Prijs (€)	Prijs (€)
St	Bestelnummer	excl. BTW	incl. BTW
10	6 43 02 012 01 0	479,00	579,59

**WISSELPLAAT KX**

Radius 3 mm voor hoogvast staal, fijnkorrelig staal, speciaal staal.

VE*		Prijs (€)	Prijs (€)
St	Bestelnummer	excl. BTW	incl. BTW
10	6 43 02 014 01 0	414,00	500,94

**WISSELPLAAT KX**

Radius 3 mm voor NF-metalen en zachte materialen (aluminium, koper, kunststoffen ...).

VE*		Prijs (€)	Prijs (€)
St	Bestelnummer	excl. BTW	incl. BTW
10	6 43 02 005 01 0	388,00	469,48

**WISSELPLAAT KX**

Radius 3 mm voor universeel gebruik (staal, freesbaar roestvrijstaal).

VE*		Prijs (€)	Prijs (€)
St	Bestelnummer	excl. BTW	incl. BTW
10	6 43 02 006 01 0	388,00	469,48

**WISSELPLAAT KX**

Radius 4 mm voor hoogvast staal, fijnkorrelig staal, speciaal staal.

VE*		Prijs (€)	Prijs (€)
St	Bestelnummer	excl. BTW	incl. BTW
10	6 43 02 017 01 0	414,00	500,94

**WISSELPLAAT KX**

Radius 4 mm voor NF-metalen en zachte materialen (aluminium, koper, kunststoffen ...).

VE*		Prijs (€)	Prijs (€)
St	Bestelnummer	excl. BTW	incl. BTW
10	6 43 02 016 01 0	388,00	469,48

**WISSELPLAAT KX**

Radius 4 mm voor universeel gebruik (staal, freesbaar roestvrijstaal).

VE*		Prijs (€)	Prijs (€)
St	Bestelnummer	excl. BTW	incl. BTW
10	6 43 02 015 01 0	388,00	469,48

**KLEMSCHROEF KX**

Voor wegwerpplaat KX.

VE*		Prijs (€)	Prijs (€)
St	Bestelnummer	excl. BTW	incl. BTW
10	3 13 50 075 00 0	45,00	54,45

**GELEIDINGSROL**

Ø 29,90 mm voor 30° en 37,5° sleuf; geen radius.

Bestelnummer	Prijs (€)	Prijs (€)
	excl. BTW	incl. BTW
6 43 03 002 01 0	166,00	200,86

**GELEIDINGSROL**

Ø 26,30 mm voor 45° sleuf; geen radius.

Bestelnummer	Prijs (€)	Prijs (€)
	excl. BTW	incl. BTW
6 43 03 003 01 0	166,00	200,86

**GELEIDINGSROL**

Ø 25,00 mm voor 60° sleuf; geen radius.

Bestelnummer	Prijs (€)	Prijs (€)
	excl. BTW	incl. BTW
6 43 03 008 01 0	166,00	200,86

**GELEIDINGSROL**

Ø 26,65 mm voor 45° sleuf en radius 2 mm.
Voor 16-voudige toepassing van de radiusfreeswisselplaat zijn beide geleidingsrollen (kleine en grote diameter) vereist, om de twee radiusmessen per kant (8x) te kunnen gebruiken.

Bestelnummer	Prijs (€)	Prijs (€)
	excl. BTW	incl. BTW
6 43 03 009 01 0	166,00	200,86

**GELEIDINGSROL**

Ø 32,30 mm voor 45° sleuf en radius 2 mm.
Voor 16-voudige toepassing van de radiusfreeswisselplaat zijn beide geleidingsrollen (kleine en grote diameter) vereist, om de twee radiusmessen per kant (8x) te kunnen gebruiken.

Bestelnummer	Prijs (€)	Prijs (€)
	excl. BTW	incl. BTW
6 43 03 010 01 0	166,00	200,86

**GELEIDINGSROL**

Ø 28,55 mm voor 45° sleuf en radius 3 mm.

Bestelnummer	Prijs (€)	Prijs (€)
	excl. BTW	incl. BTW
6 43 03 004 01 0	166,00	200,86

**GELEIDINGSROL**

Ø 27,55 mm voor 45° sleuf en radius 4 mm.

Bestelnummer	Prijs (€)	Prijs (€)
	excl. BTW	incl. BTW
6 43 03 011 01 0	166,00	200,86

6 BUISFREZEN

De FEIN buisfrezen:

rendabel bewerken van buizen met een hoog verspanend vermogen.

Op het gebied van het doorsnijden van buizen zijn FEIN buisfreesmachines over de hele wereld een begrip. Hun toepassingsgebied reikt van het inkorten vóór het leggen tot het doorsnijden van reeds gelegde buizen. De FEIN buisfreesmachines overtuigen door een robuuste kwaliteit en een hoge rendabiliteit. Ze zijn bij uitstek geschikt voor

de bewerking van gegoten buizen of stalen buizen voor olie-, gas- en waterleidingen, die bijvoorbeeld bij pipelines, openbare distributienetwerken, krachtcentrales en industriële installaties evenals in de tank-/reservoirbouw worden gebruikt. Geoptimaliseerde techniek zorgt voor een hoog verspanend vermogen.

Beproefde techniek voor perfecte resultaten.

Vooraf onder moeilijke omstandigheden, zoals bijv. bij buisbreuken, bewijst het systeem zijn inzetbaarheid. Zo zorgt de aanpassing aan verschillende buismaterialen door het kiezen van de juiste overbrengingsstand voor ideale snij- en voedingssnelheden. Daardoor wordt een rendabel gebruik van HSS- en HM-gereedschappen mogelijk.



Voordelen in één oogopslag:

- + Door een robuuste machine-opbouw, krachtige motoren en hoogwaardige materialen perfect geschikt voor gebruik onder extreme omstandigheden.
- + Gebruik van de elektrische buisfreesmachines ook bij heel lage temperaturen onder nul mogelijk.
- + Elektrische buisfreesmachines met voor- en achterwaartse beweging (achterwaartse beweging alleen onbelast).
- + Flexibel inzetbaar geschikt voor buizen van 250 mm tot 3 000 mm.
- + In vorm zagen en doorzagen met vormfrees of zaagblad.
- + Precieze spoortrouw en exact zagen door het systeem met twee kettingen, instelbare spoorinstelling en dubbele kettingspanning.
- + Buisuiteinden zonder scheuren als basis voor perfecte resultaten bij het lassen. Reden: een perfect frees- en zaagresultaat door een hoge afnamecapaciteit, een hoge kwaliteit van het gereedschap en zonder verplaatste snede.
- + Eenvoudige montage door geoptimaliseerde handling.
- + Leverbaar in twee drijfwerkvarianten: verschillende voedings- en toerentalstanden garanderen een op het materiaal afgestemde bewerkingsnelheid voor verschillende materialen (advies: stalen buis – lage bewerkingsnelheid, gegoten buis – hoge bewerkingsnelheid).
- + Puntzuiver en veilig werken door uit- en afschakelbare voedingsbeweging (buisfreesen RSG/RDG 1 500).
- + Uitschakelen van de machine door slipkoppeling en zodoende bescherming van de machine bij overbelasting van het drijfwerk.
- + Omvangrijk FEIN accessoire-assortiment.



Machine-overzicht



FEIN elektrische buisfreesmachines:

Veiligheidsklasse I. Beschermklasse IP X4.

In combinatie met de schakeltoestelcombinatie:

- + Veiligheid door blokkering tegen onbedoeld aanlopen.
 - + Overbelastingsbeveiliging voor de draaistroommotor.
- Geproduceerd en gecontroleerd conform EN 62841.

UITVOERING RSG EX:

- + Bij uitstek geschikt voor het snijden bij olie- en gasleidingen zonder transportmedium.
- + Draaistroommotor met explosie- en vochtbescherming en explosieveilige extra schakelaar.

FEIN pneumatische buisfreesmachines:

UITVOERING RDG:

- + Bescherming voor werkzaamheden aan water-, olie- en gasleidingen zonder transportmedium door pneumatische aandrijving.
- + Geschikt voor gebruik in de drinkwatersector.
- + Motoraandrijfdelen in roestvrije uitvoering.
- + De lamellen van de persluchtmotor zijn zwelbestendig.
- + Zelfs kortstondig drooglopen is mogelijk.

**WIJ ZIJN U GRAAG VAN DIENST MET
TECHNISCH ADVIES.**

PLAAT- BEWERKING



Campagnefilm
Plaatbewerking

KNABBELSCHAAR 206

Extreem wendbaar en bocht-vriendelijk – bij uitstek geschikt voor trapeziumplaten, golfplaten, profielen en gewelfd plaatmateriaal.

**PLAATSCHAAR 218**

De juiste keuze voor iedereen die waarde hecht aan maximaal knipvermogen in plaatmateriaal en roestvrij staal.

**DOORLOOP-SCHAREN 222**

Nauwkeurig uitknippen zonder vervorming bij plaatmateriaal, profielen en buizen - met maar één krulspaan.



KOMT DIT U BEKEND VOOR?



VERTICAAL KNIPPEN
is voor u alleen met veel
moeite mogelijk?



De platen die u moet
knippen, zijn vaak
DIKKER DAN 3 mm?



Daar waar u werkt, zijn
RONDVLIEGENDE VON-
KEN NIET TOEGESTAAN?

INOX

U vindt
GEEN GESCHIKTE
ACCESSOIRES
voor de bewerking van
roestvrij staal of aluminium?



Bij de bewerking van
rondingen is de
SNELHEID VAN UW
MACHINE TE HOOG?

Onze krachtigste knabbelschaar.

DE BLK 5.0 E



5 mm

MET GROOT AANPASSINGS- VERMOGEN.

Meer efficiëntie bij de meest uiteen-
lopende klussen door een variabele
werksnelheid, bijvoorbeeld bij de
bewerking van radiussen en roestvrij
staal.



4 x 90°

EENVOUDIG WISSELEN VAN RICHTING.

Met instelling zonder gereedschap
in vier stappen van 90 graden:
ideaal voor verticale geleiding
met weinig moeite van boven
naar beneden of bij achterwaarts
gericht knippen.






UITSTEKEND IN BALANS.

Alles voor een betere ergonomie: een slanke greepomtrek, compacte constructie, gering gewicht.



MAXIMALE VEILIGHEID.

Dankzij herstartbeveiliging, blokkeerbeveiliging, overbelastingsbeveiliging en geleidelijke start.



7

UW MEERWAARDE



MISSION SAFETY.

Bescherming van de gebruiker staat centraal.



WERKEN ZONDER VONKEN.

Geschikt voor gebruik in omgevingen waar hogere eisen aan de brandveiligheid worden gesteld, bijv. bij de ontmanteling van tanks.



TIJDSBESPARING.

Bij het gebruik door ongecompliceerd wisselen van richting, aanpassen van de werksnelheid.



RENDABILITEIT.

Verschillende materiaaltypes, -vormen en -soorten bewerken: met maar één duurzame machine.

7 KNABBELSCHAAR



ABLK 18 1.3 CSE AS

Compacte en bochtvriendelijke knabbelschaar voor de dak- en gevelbouw. Precies knippen in golfplaat tot 1,3 mm.

ABLK 18 1.6 E AS

Compacte en bochtvriendelijke knabbelschaar voor de dak- en gevelbouw. Precies snijden in profielen, trapezium- en golfplaat.

BLK 1.3 CSE

Compacte en snelle knabbelschaar voor golfplaten.

BLK 1.3 TE

Compacte en snelle knabbelschaar voor trapeziumplaten.

PAGINA		208	209	210	211
Reservoirs en tanks			+		
Plaatmateriaal		++	++	++	++
Kanalen		+	+	+	+
Trapeziumplaat met een verdieping tot 85 mm		o	++	o	++
Trapeziumplaten met een verdieping tot 160 mm			o		
Golfplaat		++	++	++	o
Uitklinken		++	++	++	++
Coils knippen		+	+	+	+
Uitsparingen knippen		++	++	++	++
Bochten snijden		++	++	++	++
Profielen knippen		++	++	++	++
Slagfrequentie instelbaar		•	•	•	•
QuickIN		•	•	•	•
Roterende ronde stempel		•	•	•	•
Snijrichting		8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°
Extra handgreep					
Nom. opgen.vermogen	W			350	350
Afgeg. vermogen	W			210	210
Accu-spanning	V	18	18		
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ProCORE Li-ion	Li-ion/ProCORE Li-ion		
Accu-interface		18 V AMPShare	18 V AMPShare		
Aantal slagen	min ⁻¹	1 000 - 1 600	850 - 1 350	1 000 - 1 800	1 000 - 1 800
Snij snelheid	m/min	1,9	1,5	2,3	2,3
Staal tot 400 N/mm ²	mm	1,3	1,6	1,3	1,3
Staal tot 600 N/mm ²	mm	0,8	1	0,8	0,8
Staal tot 800 N/mm ²	mm	0,6	0,7	0,6	0,6
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	mm	2	2,5	2	2
Snijspoorbreedte	mm	4	5	4	4
Beging Ø met matrijs	mm	19	22	19	19
Radius van de kleinste curve (binnen/buiten)	mm	15 / 20	30 / 35	15 / 20	25 / 30
Kabel met stekker	m			5	5
Gewicht volgens EPTA	kg			1,80	1,80
Gewicht zonder accu	kg	1,68	1,71		

+ geschikt ++ bij uitstek geschikt o optioneel • inbegrepen



BLK 1.6 E	BLK 1.6 LE	BLK 2.0 E	BLK 3.5 E	BLK 5.0 E
Universele knabberschaar voor platen, profielen, trapezium- en golfplaten.	Uiterst handzame knabberschaar voor trapeziumplaten met diepe ribben.	Compacte knabberschaar met onbegrensd bochtmogelijkheden voor hoeken en randen.	Krachtige knabberschaar met onbegrensd bochtmogelijkheden voor uitsparingen en uitsnijdingen.	Krachtige knabberschaar voor zwaar demontage- en knipwerk.
212	213	214	215	215
+	+	++	++	++
++	++	++	++	++
+	+	+	+	+
++	+	++		
o	++			
++		++		
++	++	++	++	++
+				
++	++	++	+	+
++	+	++	++	+
++	++	++	++	++
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•				
8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°	3 x 90°	4 x 90°
			•	•
350	350	350	1 700	1 700
210	210	210	1 000	1 000
800 - 1 500	800 - 1 500	500 - 1 000	260 - 820	260 - 820
1,9	2,7	1	1,5	1,5
1,6	1,6	2	3,5	5
1	1	1,5	2,3	3,3
0,7	0,7	1	1,8	2,5
2,5	2,5	2,5	3,5	7
5	5	8	14	8
22	24	18	30	43
30 / 35	65 / 70	4 / 0	7	90
5	5	5	4	4
1,80	1,90	1,80	3,60	3,80

7 KNABBELSCHAAR

ABLK 18 1.3 CSE AS



Compacte en bochtvriendelijke knabbelschaar voor de dak- en gevelbouw. Precies knippen in golfplaat tot 1,3 mm.

ABLK 18 1.3 CSE AS SET



Compacte en bochtvriendelijke knabbelschaar voor de dak- en gevelbouw. Nauwkeurig knippen in golfplaat tot 1,3 mm. Inclusief extra stempel- en matrijzenset, permanente marker, schilderstape en rolmaat.

ABLK 18 1.3 CSE AS SET 1X 5 AH



Compacte en bochtvriendelijke knabbelschaar voor de dak- en gevelbouw. Nauwkeurig knippen in profielen, trapezium- en golfplaat. Inclusief oplaadapparaat GAL 1880 CV AS, 1x accu Li-ion GBA 18 V 5.0 Ah AS, extra stempel- en matrijzenset, permanente marker, schilderstape en rolmaat.

ABLK 18 1.3 CSE AS SET 2X 5 AH



Compacte en bochtvriendelijke knabbelschaar voor de dak- en gevelbouw. Nauwkeurig knippen in golfplaat tot 1,3 mm. Inclusief oplaadapparaat GAL 1880 CV AS, 2x accu Li-ion GBA 18 V 5.0 Ah AS, extra stempel- en matrijzenset, permanente marker, schilderstape en rolmaat.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Aantal slagen	min ⁻¹	1 000 - 1 600
Snijnsnelheid	m/min	1,9
Staal tot 400 N/mm ²	mm	1,3
Staal tot 600 N/mm ²	mm	0,8
Staal tot 800 N/mm ²	mm	0,6
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	mm	2
Snijspoorbreedte	mm	4
Begingaf Ø met matrijs	mm	19
Radius van de kleinste curve (binnen/buiten)	mm	15 / 20
Gewicht zonder accu	kg	1,68

FEIN VOORDELEN

- + 66 m snijcapaciteit (in plaat van 0,8 mm) met één acculading (5 Ah).
- + In stappen van 45° 360° variabel instelbare snijrichting door matrijsdrager die zonder gereedschap kan worden gedraaid.
- + Optimale hanteerbaarheid door extreem slanke aandrijfkop.
- + 1,9 m/min snijnsnelheid voor uitstekende progressie van het werk.
- + Variabele snijnsnelheid door elektronisch instelbaar aantal slagen.
- + Kortstondig overlappingsbereik tot 2,6 mm.
- + Roterende stempel voor een tot 30 % langere levensduur.
- + Beproefde MULTIMASTER motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + QuickIN-snelwisselsysteem van matrijs en stempel.
- + Geringe gebruikskosten. Stempel en matrijs worden onafhankelijk van elkaar verwisseld.
- + Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18 V-accu's.
- + Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18 V-accu's: COOLPACK 1.0-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk. ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en volledige ontlading.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

- + Zeer moderne celtechnologie en intelligent accu-management zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's.

LEVERINGSOMVANG

1 matrijs voor golfplaat (30109169009) gemonteerd, 1 stempel (6 36 02 050 00 0), 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

1 matrijs voor golfplaat (30109169009) gemonteerd, 1 stempel (6 36 02 050 00 0), 1 stempel- en matrijzenset (30109169030), 1 permanente marker (32133037000), 1 rol schilderstape (32133038000), 1 rolmaat (18750283000), 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

1 matrijs voor golfplaat (30109169009) gemonteerd, 1 stempel (6 36 02 050 00 0), 1 stempel- en matrijzenset (30109169030), 1 permanente marker (32133037000), 1 rol schilderstape (32133038000), 1 rolmaat (18750283000), 1 accu Li-ion GBA 18 V 5.0 Ah AS (92604346020), 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS (92604335010), 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

1 matrijs voor golfplaat (30109169009) gemonteerd, 1 stempel (6 36 02 050 00 0), 1 stempel- en matrijzenset (30109169030), 1 permanente marker (32133037000), 1 rol schilderstape (32133038000), 1 rolmaat (18750283000), 2 accu Li-ion GBA 18 V 5.0 Ah AS (92604346020), 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS (92604335010), 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

Bestelnummer	7 132 10 61 00 0	7 132 10 62 00 0	7 132 10 63 00 0	7 132 10 64 00 0
EAN	4014586898612	4014586899220	4014586899237	4014586899244
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	522,00	585,00	724,00	809,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	631,62	707,85	876,04	978,89

Toebehoren zie pagina 216

AMPShare accessoires van pagina 318

ABLK 18 1.6 E AS

Compacte en bochtvriendelijke knabbelschaar voor de dak- en gevelbouw. Precies snijden in profielen, trapezium- en golfplaat.

ABLK 18 1.6 E AS SET

Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18 V-accu's: COOLPACK 1.0-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk. ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en volledige ontlading.

ABLK 18 1.6 E AS SET 1X 5 AH

Compacte en bochtvriendelijke knabbelschaar voor de dak- en gevelbouw. Nauwkeurig knippen in profielen, trapezium- en golfplaat. Inclusief oplaadapparaat GAL 1880 CV AS, 1x accu Li-ion GBA 18 V 5.0 Ah AS, extra stempel- en matrijzenset, permanente marker, schilderstape en rolmaat.

ABLK 18 1.6 E AS SET 2X 5 AH

Compacte en bochtvriendelijke knabbelschaar voor de dak- en gevelbouw. Nauwkeurig knippen in profielen, trapezium- en golfplaat. Inclusief oplaadapparaat GAL 1880 CV AS, 2x accu Li-ion GBA 18 V 5.0 Ah AS, extra stempel- en matrijzenset, permanente marker, schilderstape en rolmaat.

Accu-spanning	V	18		
Accu-capaciteit	Ah	--	--	5
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ProCORE Li-ion		
Accu-interface		18 V AMPShare		
Aantal slagen	min ⁻¹	850 - 1 350		
Snijnsnelheid	m/min	1,5		
Staal tot 400 N/mm ²	mm	1,6		
Staal tot 600 N/mm ²	mm	1		
Staal tot 800 N/mm ²	mm	0,7		
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	mm	2,5		
Snijspoorbreedte	mm	5		
Begingat Ø met matrijs	mm	22		
Radius van de kleinste curve (binnen/buiten)	mm	30 / 35		
Gewicht zonder accu	kg	1,71		

FEIN VOORDELEN

- + 66 m snijcapaciteit (in plaat van 0,8 mm) met één acculading (5 Ah).
- + In stappen van 45° 360° variabel instelbare snijrichting door matrijsdrager die zonder gereedschap kan worden gedraaid.
- + Optimale hanteerbaarheid door extreem slanke aandrijfkop.
- + 1,5 m/min snijnsnelheid voor uitstekende progressie van het werk.
- + Variabele snijnsnelheid door elektronisch instelbaar aantal slagen.
- + Kortstondig overlappingsbereik tot 2,6 mm.
- + Roterende stempel voor een tot 30 % langere levensduur.
- + Beproefde MULTIMASTER motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18 V-accu's.
- + Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18 V-accu's: COOLPACK 1.0-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk. ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en volledige ontlading.
- + Geringe gebruikskosten. Stempel en matrijs worden onafhankelijk van elkaar verwisseld.
- + QuickIN-snelwisselsysteem van matrijs en stempel.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.
- + Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's.

LEVERINGSOMVANG

1 matrijs (30109141003) gemonteerd, 1 stempel (63602048004) gemonteerd, 1 matrijsdrager (30109154007) gemonteerd, 1 binnenzeskantsleutel 6 mm, 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)	1 matrijs (30109141003) gemonteerd, 1 stempel (63602048004), 1 matrijsdrager (30109154007) gemonteerd, 1 binnenzeskantsleutel 6 mm, 1 stempel- en matrijzenset (63602048013), 1 permanente marker (32133037000), 1 rol schilderstape (32133038000), 1 rolmaat (18750283000), 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)	1 matrijs (30109141003) gemonteerd, 1 stempel (63602048004), 1 matrijsdrager (30109154007) gemonteerd, 1 binnenzeskantsleutel 6 mm, 1 stempel- en matrijzenset (63602048013), 1 permanente marker (32133037000), 1 rol schilderstape (32133038000), 1 rolmaat (18750283000), 1 accu Li-ion GBA 18 V 5.0 Ah AS (92604346020), 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS (92604335010), 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)	1 matrijs (30109141003) gemonteerd, 1 stempel (63602048004), 1 matrijsdrager (30109154007) gemonteerd, 1 binnenzeskantsleutel 6 mm, 1 stempel- en matrijzenset (63602048013), 1 permanente marker (32133037000), 1 rol schilderstape (32133038000), 1 rolmaat (18750283000), 2 accu Li-ion GBA 18 V 5.0 Ah AS (92604346020), 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS (92604335010), 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)
--	--	---	---

Bestelnummer	7 132 11 61 00 0	7 132 11 62 00 0	7 132 11 63 00 0	7 132 11 64 00 0
EAN	4014586898568	4014586899251	4014586899268	4014586899275
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	564,00	607,00	745,00	830,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	682,44	734,47	901,45	1.004,30

Toebehoren zie pagina 216

AMPShare accessoires van pagina 318

7 KNABBELSCHAAR

BLK 1.3 CSE



Compacte en snelle knabbelschaar voor golfplaten.

BLK 1.3 CSE SET



Compacte en snelle knabbelschaar voor golfplaten. Inclusief extra stempel- en matrijzenset voor golfplaat, permanente marker, schilderstape en rolmaat.

Nom. opgen.vermogen	W	350
Afgeg. vermogen	W	210
Aantal slagen	min ⁻¹	1 000 - 1 800
Snijsnelheid	m/min	2,3
Staal tot 400 N/mm ²	mm	1,3
Staal tot 600 N/mm ²	mm	0,8
Staal tot 800 N/mm ²	mm	0,6
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	mm	2
Snijspoorbreedte	mm	4
Begingat Ø met matrijs	mm	19
Radius van de kleinste curve (binnen/buiten)	mm	15 / 20
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,80
FEIN VOORDELEN		
+ In stappen van 45° 360° variabel instelbare snijrichting door matrijsdrager die zonder gereedschap kan worden gedraaid. + 2,3 m/min snijsnelheid voor uitstekende progressie van het werk. + Optimale hanteerbaarheid met een tot 20 % slankere greep door extreem slanke aandrijfkop. + Spanenrooster bij de ventilatiesleuven. + Lage bedrijfskosten door de lange levensduur van stempel en matrijs. + Roterende stempel voor een tot 30 % langere levensduur. + QuickIN snelwisselsysteem. + Roestvrij staal tot 0,6 mm. + Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur. + 5 meter kabel.		
LEVERINGSOMVANG		
1 matrijs voor golfplaat (30109169009) gemonteerd, 1 stempel (6 36 02 050 00 0)		1 matrijs voor golfplaat (30109169009) gemonteerd, 1 stempel (6 36 02 050 00 0), 1 stempel- en matrijzenset (30109169030), 1 permanente marker (32133037000), 1 rol schilderstape (32133038000), 1 rolmaat (18750283000), 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)
Bestelnummer	7 232 42 60 00 0	7 232 42 61 00 0
EAN	4014586870137	4014586900070
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	650,00	745,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	786,50	901,45

Toebehoren zie pagina 216

BLK 1.3 TE



Compacte en snelle knabbelschaar voor trapeziumplaten.

BLK 1.3 TE SET



Compacte en snelle knabbelschaar voor trapeziumplaten. Inclusief extra stempel- en matrijzenset voor trapeziumplaten, permanente marker, schilderstape en rolmaat.

Nom. opgen.vermogen	W	350
Afgeg. vermogen	W	210
Aantal slagen	min ⁻¹	1 000 - 1 800
Snij snelheid	m/min	2,3
Staal tot 400 N/mm ²	mm	1,3
Staal tot 600 N/mm ²	mm	0,8
Staal tot 800 N/mm ²	mm	0,6
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	mm	2
Snijspoorbreedte	mm	4
Begingat Ø met matrijs	mm	19
Radius van de kleinste curve (binnen/buiten)	mm	25 / 30
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,80

FEIN VOORDELEN

- + In stappen van 45° 360° variabel instelbare snijrichting door matrijsdrager die zonder gereedschap kan worden gedraaid.
- + 2,3 m/min snij snelheid voor uitstekende progressie van het werk.
- + Optimale hanteerbaarheid met een tot 20 % slankere greep door extreem slanke aandrijfkop.
- + Spanenrooster bij de ventilatiesleuven.
- + Lage bedrijfskosten door de lange levensduur van stempel en matrijs.
- + Kortstondig overlappingsbereik tot 2,6 mm.
- + Roterende stempel voor een tot 30 % langere levensduur.
- + QuickIN snelwisselsysteem.
- + Roestvrij staal tot 0,6 mm.
- + Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + 5 meter kabel.

LEVERINGSOMVANG

1 matrijs voor trapeziumplaat (30109170001) gemonteerd,
1 stempel (6 36 02 050 00 0)

1 matrijs voor trapeziumplaat (30109170001) gemonteerd,
1 stempel (6 36 02 050 00 0), 1 stempel- en matrijzenset
(30109170030), 1 permanente marker (32133037000), 1 rol
schilderstape (32133038000), 1 rolmaat (18750283000),
1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

Bestelnummer	7 232 41 60 00 0	7 232 41 61 00 0
EAN	4014586870069	4014586900063
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	650,00	745,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	786,50	901,45

Toebehoren zie pagina 216

7 KNABBELSCHAAR

BLK 1.6 E



Universele knabbelschaar voor platen, profielen, trapezium- en golfplaten.

BLK 1.6 E SET



Universele knabbelschaar voor de dak- en gevelbouw. Nauwkeurig knippen in platen, profielen, trapezium- en golfplaten tot 1,6 mm. Inclusief extra stempel- en matrijzenset voor trapezium- en golfplaten, permanente marker, schilderstape en rolmaat.

Nom. opgen.vermogen	W	350
Afgeg. vermogen	W	210
Aantal slagen	min ⁻¹	800 - 1 500
Snijnsnelheid	m/min	1,9
Staal tot 400 N/mm ²	mm	1,6
Staal tot 600 N/mm ²	mm	1
Staal tot 800 N/mm ²	mm	0,7
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	mm	2,5
Snijspoorbreedte	mm	5
Beging Ø met matrijs	mm	22
Radius van de kleinste curve (binnen/buiten)	mm	30 / 35
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,80

FEIN VOORDELEN

- + Bijna onverwoestbaar. Ideaal voor flexibel en universeel gebruik bij plaatdiktes tot 1,6 mm.
- + Optimale hanteerbaarheid met een tot 20 % slankere greep door extreem slanke aandrijfkop.
- + In stappen van 45° 360° variabel instelbare snijrichting door matrijsdrager die zonder gereedschap kan worden gedraaid.
- + QuickIN-snelwisselsysteem.
- + Hoge snijnsnelheid.
- + Roterende stempel voor een tot 30 % langere levensduur.
- + Lage bedrijfskosten door de lange levensduur van stempel en matrijs.
- + Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + Spanenrooster bij de ventilatiesleuven.
- + 5 meter kabel.
- + Roestvrij staal tot 0,7 mm.
- + Uitbreidingsset voor trapeziumprofielen met een verdieping tot 160 mm.

LEVERINGSOMVANG

1 matrijs (30109141003) gemonteerd, 1 stempel (63602048004) gemonteerd, 1 binnenzeskantsleutel 6 mm

1 matrijs (30109141003) gemonteerd, 1 stempel (63602048004) gemonteerd, 1 binnenzeskantsleutel 6 mm, 1 matrijsdrager (30109154007) gemonteerd, 1 stempel- en matrijzenset (63602048013), 1 permanente marker (32133037000), 1 rol schilderstape (32133038000), 1 rolmaat (18750283000), 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

Bestelnummer	7 232 38 60 00 0	7 232 38 61 00 0
EAN	4014586869858	4014586900049
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	693,00	745,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	838,53	901,45

Toebehoren zie pagina 216

BLK 1.6 LE

Uiterst handzame knabbelschaar voor trapeziumplaten met diepe ribben.

Nom. opgen.vermogen	W	350
Afgeg. vermogen	W	210
Aantal slagen	min ⁻¹	800 - 1 500
Snij snelheid	m/min	2,7
Staal tot 400 N/mm ²	mm	1,6
Staal tot 600 N/mm ²	mm	1
Staal tot 800 N/mm ²	mm	0,7
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	mm	2,5
Snijspoorbreedte	mm	5
Begingat Ø met matrijs	mm	24
Radius van de kleinste curve (binnen/buiten)	mm	65 / 70
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,90

FEIN VOORDELEN

- + De specialist voor consequent bewerken van trapeziumplaten met een ribdiepte tot 160 mm.
- + Optimale hanteerbaarheid met een tot 20 % slankere greep door extreem slanke aandrijfkop.
- + In stappen van 45° 360° variabel instelbare snijrichting door matrijsdrager die zonder gereedschap kan worden gedraaid.
- + QuickIN-snelwisselsysteem.
- + Hoge snij snelheid.
- + Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + Spanenrooster bij de ventilatiesleuven.
- + 5 meter kabel.
- + Roestvrij staal tot 0,7 mm.

LEVERINGSOMVANG

1 matrijs voor trapeziumplaat (31309122005) gemonteerd, 1 stempel (63602049008) gemonteerd, 1 slijtplateau gemonteerd

Toebehoren zie pagina 216

Bestelnummer	7 232 39 60 00 0
EAN	4014586869926
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	999,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.208,79

7 KNABELSCHAAR

BLK 2.0 E



Compacte knabbelschaar met onbegrensde bochtmogelijkheden voor hoeken en randen.

BLK 2.0 E SET



Compacte knabbelschaar met onbegrensde bochtmogelijkheden voor uitsparingen en uitsnijdingen tot 2 mm materiaal-dikte. Inclusief extra stempel- en matrijzenset, permanente marker, schilderstape en rolmaat.

Nom. opgen.vermogen	W	350
Afgeg. vermogen	W	210
Aantal slagen	min ⁻¹	500 - 1 000
Snijsnelheid	m/min	1
Staal tot 400 N/mm ²	mm	2
Staal tot 600 N/mm ²	mm	1,5
Staal tot 800 N/mm ²	mm	1
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	mm	2,5
Snijspoorbreedte	mm	8
Beging Ø met matrijs	mm	18
Radius van de kleinste curve (binnen/buiten)	mm	4 / 0
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,80

FEIN VOORDELEN

- + Vele bochtmogelijkheden door speciale matrijsgeometrie. Knabbelschaar kan op de plek zelf worden gedraaid.
- + Uitstekend geschikt voor het snijden van afgekant plaatwerk met een minimale buigradius van 3 mm.
- + In stappen van 45° 360° variabel instelbare snijrichting door matrijsdrager die zonder gereedschap kan worden gedraaid.
- + QuickIN snelwisselsysteem.
- + Optimale hanteerbaarheid.
- + Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + Optimaal voor uitsnedes.
- + Optimaal voor het snijden van sjablonen.
- + Spanenrooster bij de ventilatiesleuven.
- + 5 meter kabel.
- + Roestvrij staal tot 1,0 mm.

LEVERINGSOMVANG

1 matrijs (3 13 09 040 00 2), 1 stempel (6 36 02 051 00 9)

1 matrijs (3 13 09 040 00 2), 1 stempel (6 36 02 051 00 9), 1 stempel- en matrijzenset (63602051018), 1 permanente marker (32133037000), 1 rol schilderstape (32133038000), 1 rolmaat (18750283000), 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

Bestelnummer	7 232 40 60 00 0	7 232 40 61 00 0
EAN	4014586869995	4014586900056
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	953,00	1.004,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.153,13	1.214,84

Toebehoren zie pagina 216

BLK 3.5 E**LEVERINGSOMVANG**

1 matrijs staal (31309093003) gemonteerd, 1 stempel staal (31309097002) gemonteerd, 1 extra handgreep gemonteerd, 1 afstandshuls (31309100014), 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)

Toebehoren zie pagina 216

Krachtige knabbelschaar met onbegrensde bochtmogelijkheden voor uitsparingen en uitsnijdingen.

Nom. opgen.vermogen	W	1 700
Afgeg. vermogen	W	1 000
Aantal slagen	min ⁻¹	260 - 820
Snij snelheid	m/min	1,5
Staal tot 400 N/mm ²	mm	3,5
Staal tot 600 N/mm ²	mm	2,3
Staal tot 800 N/mm ²	mm	1,8
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	mm	3,5
Snijspoorbreedte	mm	14
Beging Ø met matrijs	mm	30
Radius van de kleinste curve (binnen/buiten)	mm	7
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	3,60

Bestelnummer	7 232 46 61 00 0
EAN	4014586897677
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	1.707,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	2.065,47

FEIN VOORDELEN

- + De machine kan op een positie worden gedraaid doordat deze goed wendbaar is in bochten. Daardoor is deze bij uitstek geschikt voor uitsparingen en uitsnijdingen zoals bijv. sjablonen in platen.
- + Vervormingsvrij snijden van effen en gebogen plaatwerk.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming: herstartbeveiliging, blokkeerbeveiliging, overbelastingsbeveiliging, geleidelijke start.
- + Snijrichting: 3 x 90°, zonder gereedschap instelbaar.
- + Krachtige motor van 1700 W.
- + Variabele slagfrequentie.
- + Gereedschapsloos snelwisselsysteem voor matrijs en stempel.
- + Ergonomische handgreep geschikt voor geleiding in alle richtingen.
- + Spanenrooster bij de ventilatiesleuven.
- + Omvangrijk toebehorenprogramma.

BLK 5.0 E**LEVERINGSOMVANG**

1 matrijs 5 staal (31309107000) gemonteerd, 1 stempel 5/P5 staal (31309141000) gemonteerd, 1 extra handgreep gemonteerd, 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)

Toebehoren zie pagina 216

Krachtige knabbelschaar voor zwaar demontage- en knipwerk.

Nom. opgen.vermogen	W	1 700
Afgeg. vermogen	W	1 000
Aantal slagen	min ⁻¹	260 - 820
Snij snelheid	m/min	1,5
Staal tot 400 N/mm ²	mm	5
Staal tot 600 N/mm ²	mm	3,3
Staal tot 800 N/mm ²	mm	2,5
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	mm	7
Snijspoorbreedte	mm	8
Beging Ø met matrijs	mm	43
Radius van de kleinste curve (binnen/buiten)	mm	90
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	3,80

Bestelnummer	7 232 47 61 00 0
EAN	4014586897714
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	2.592,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	3.136,32

FEIN VOORDELEN

- + Geschikt voor snijden over afkanten van 90°, zoals bijvoorbeeld bij vangrails of bij de ontmanteling van tanks.
- + Buitengewoon vermogen door motor van 1700 W bij gelijktijdig uitstekend hanteren met een optimaal vermogen en gewicht.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming: herstartbeveiliging, blokkeerbeveiliging, overbelastingsbeveiliging, geleidelijke start.
- + Snijrichting: 4 x 90°, zonder gereedschap instelbaar.
- + Variabele slagfrequentie.
- + Gereedschapsloos snelwisselsysteem voor matrijs en stempel.
- + Ergonomische handgreep geschikt voor geleiding in alle richtingen.
- + Spanenrooster bij het ventilatorgedeelte.
- + Omvangrijk toebehorenprogramma.

7 KNABBELSCHAAR

ALGEMEEN TOEBEHOREN



SNIJPASTA

Smeermiddel voor bewerken van plaatmateriaal.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 32 046 00 0	19,50	23,60



MAGNETISCHE SPANENVERZAMELAAR

Praktisch gereedschap met hoge magnetische kracht voor snel en eenvoudig verzamelen van magnetische metaal-spanen.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 42 01 005 01 0	59,00	71,39

ACCESSOIRES (A)BLK 1.3 CSE



STEMPEL EN MATRIJS ALS SET

bestaande uit telkens 5 x stempel 6 36 02 050 00 0 en 1 x matrijs 3 01 09 169 00 9

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 01 09 169 03 0	252,00	304,92



STEMPEL

Voor staalplaat tot 400 N/mm².

Plaatdikte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1,3	1	6 36 02 050 00 0	23,25	28,13
1,3	5	6 36 02 050 03 0	93,00	112,53
1,3	10	6 36 02 050 01 0	163,00	197,23



MATRIJS

voor golfplaat

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1	3 01 09 169 00 9	199,00	240,79
2	3 01 09 169 04 0	319,00	385,99

ACCESSOIRES BLK 1.3 TE



STEMPEL EN MATRIJS ALS SET

bestaande uit telkens 5 x stempel 6 36 02 050 00 0 en 1 x matrijs 3 01 09 170 00 1

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 01 09 170 03 0	275,00	332,75



STEMPEL

Voor staalplaat tot 400 N/mm².

Plaatdikte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1,3	1	6 36 02 050 00 0	23,25	28,13
1,3	5	6 36 02 050 03 0	93,00	112,53
1,3	10	6 36 02 050 01 0	163,00	197,23



MATRIJS

voor trapeziumplaat

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1	3 01 09 170 00 1	227,00	274,67
2	3 01 09 170 04 0	360,00	435,60

ACCESSOIRES (A)BLK 1.6 E



STEMPEL EN MATRIJS

Als set, bestaande uit steeds 1 stempel 6 36 02 048 00 4 en 1 matrijs 3 01 09 141 00 3.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 36 02 048 01 3	82,00	99,22



STEMPEL

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1	6 36 02 048 00 4	26,50	32,07
5	6 36 02 048 04 0	105,00	127,05
10	6 36 02 048 05 0	183,00	221,43



MATRIJS

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1	3 01 09 141 00 3	67,00	81,07
2	3 01 09 141 02 0	107,00	129,47
5	3 01 09 141 03 0	233,00	281,93



MATRIJSDRAGER

Voor trapezevormige profielen en golfplaten.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 01 09 154 00 7	265,00	320,65



PROFIELSET 160

Voor trapezevormige profielen met diepe ribben (van 85 tot 160 mm), incl. stempel, matrijs en slijtageplaat.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 02 071 01 9	473,00	572,33

ACCESSOIRES BLK 1.6 LE



STEMPEL EN MATRIJS

Als set, incl. slijtageplaat, schroeven en sleutel. Profielset 160

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 36 02 049 01 7	180,00	217,80



STEMPEL

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1	6 36 02 049 00 8	78,00	94,38
2	6 36 02 049 04 0	141,00	170,61
5	6 36 02 049 05 0	311,00	376,31

**MATRIJS**

VE*	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
St			
1	3 13 09 122 00 5	90,00	108,90
2	3 13 09 122 02 0	163,00	197,23
5	3 13 09 122 03 0	383,00	463,43

**SLIJTAGEPLAAT**
Profielset 160

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 09 121 00 2	15,50	18,76

ACCESSOIRES BLK 2.0 E**STEMPEL EN MATRIJS ALS SET**

bestaande uit: 1 stempel 6 36 02 051 00 9 en
1 matrijs 3 13 09 040 00 2

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 36 02 051 01 8	136,00	164,56

**STEMPEL**

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 36 02 051 00 9	67,00	81,07

**MATRIJS**

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 09 040 00 2	71,00	85,91

ACCESSOIRES BLK 3.5 E**STEMPEL**

Voor staalplaat tot 400 N/mm².

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 09 097 00 2	74,00	89,54

**STEMPEL**

Voor RVS tot 800 N/mm².

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 09 098 00 0	107,00	129,47

**MATRIJS**

Voor staalplaat tot 400 N/mm².

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 09 093 00 3	81,00	98,01

**MATRIJS**

Voor RVS tot 800 N/mm².

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 09 094 00 1	92,00	111,32

**AFSTANDSHULS**

Voor vermindering van de spleet tussen matrijsdrager en matrijs. Daardoor wordt bij dunner plaatmateriaal het materiaal niet beschadigd.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 09 100 01 4	127,00	153,67

ACCESSOIRES BLK 5.0 E**STEMPEL EN MATRIJS ALS SET**

Tot 5,0 mm staalplaat (400 N/mm²), bestaande uit:
1 stempel 3 13 09 141 00 0 en 1 matrijs 3 13 09 107 00 0.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 09 141 01 0	216,00	261,36

**STEMPEL EN MATRIJS ALS SET**

Tot 3,0 mm plaat van roestvrij staal (600 N/mm²), bestaande uit: 1 stempel 3 13 09 142 00 0 en 1 matrijs 3 13 09 108 00 8.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 09 142 01 0	216,00	261,36

**STEMPEL**

Tot 3,0 mm aluminiumplaat (250 N/mm²) tot 5,0 mm staalplaat (400 N/mm²).

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 09 141 00 0	97,00	117,37

**STEMPEL**

Tot 3,0 mm plaat van roestvrij staal (600 N/mm²).

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 09 142 00 0	97,00	117,37

**MATRIJS**

Voor staalplaat tot 5 mm dik.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 09 107 00 0	131,00	158,51

**MATRIJS**

Tot 3,0 mm plaat van roestvrij staal (600 N/mm²).

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 09 108 00 8	131,00	158,51

**MATRIJS**

Tot 7,0 mm aluminiumplaat (250 N/mm²) tot 5,0 mm staalplaat (400 N/mm²).

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 09 109 00 2	131,00	158,51

7 PLAATSCHAAR



ABLS 18 1.6 E AS

Handzame, bochtenvriendelijke accuplaatschaar voor het snijden en bijsnijden van dun plaatmateriaal.

BLS 1.6 E

Handzame, bochtenvriendelijke plaatschaar voor het snijden en bijsnijden van dun plaatmateriaal.

BLS 2.5 E

Handzame, bochtenvriendelijke plaatschaar voor bewerking van roestvrij staal.

PAGINA		219	220	221
Reservoirs en tanks				+
Plaatmateriaal		++	++	++
Uitklinken		+	+	+
Coils knippen		++	++	++
Uitsparingen knippen		+	+	+
Bochten snijden		++	++	+
Slagfrequentie instelbaar		•	•	•
Omkeermes		4x	4x	4x
Spaanafwijzer		•		
Nom. opgen.vermogen	W		350	350
Afgeg. vermogen	W		210	210
Accu-spanning	V	18		
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ProCORE Li-ion		
Accu-interface		18 V AMPShare		
Aantal slagen	min ⁻¹	2 200 - 3 500	2 300 - 4 800	800 - 1 700
Snijsnelheid	m/min	6 - 9	8 - 12	3 - 6
Staal tot 400 N/mm ²	mm	1,6	1,6	2,5
Staal tot 600 N/mm ²	mm	1,2	1,2	2
Staal tot 800 N/mm ²	mm	1	1	1,6
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	mm	2	2	3
Radius van de curve	mm	15	15	20
Kabel met stekker	m		5	5
Gewicht volgens EPTA	kg		1,70	2,10
Gewicht zonder accu	kg	1,44		

+ geschikt ++ bij uitstek geschikt • inbegrepen

ABLS 18 1.6 E AS

ABLS 18 1.6 E AS

ABLS 18 1.6 E AS
SET 1X 5 AHABLS 18 1.6 E AS
SET 2X 5 AH

Handzame, bochtvriendelijke accuplaatschaar voor het snijden en bijsnijden van dun plaatmateriaal.



Handzame, bochtvriendelijke accuplaatschaar voor het knippen en bijknippen van dun plaatmateriaal. Inclusief tweede stoter- en tafelmes, permanente marker, schilderstape en rolmaat.



Praktische, bochtvriendelijke accuplaatschaar voor het knippen en bijknippen van dun plaatmateriaal. Inclusief oplader GAL 1880 CV AS, 1 x accu Li-ion GBA 18 V 5.0 Ah AS, tweede stoter- en tafelmes, permanente marker, schilderstape en rolmaat.



Praktische, bochtvriendelijke accuplaatschaar voor knippen en bijknippen van dun plaatmateriaal. Inclusief oplader GAL 1880 CV AS, 2 x accu Li-ion GBA 18 V 5.0 Ah AS, tweede stoter- en tafelmes, permanente marker, schilderstape en rolmaat.

Accu-spanning	V	18		
Accu-capaciteit	Ah	--	--	5
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ProCORE Li-ion		
Accu-interface		18 V AMPShare		
Aantal slagen	min ⁻¹	2 200 - 3 500		
Snijnsnelheid	m/min	6 - 9		
Staal tot 400 N/mm ²	mm	1,6		
Staal tot 600 N/mm ²	mm	1,2		
Staal tot 800 N/mm ²	mm	1		
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	mm	2		
Radius van de curve	mm	15		
Gewicht zonder accu	kg	1,44		

FEIN VOORDELEN

- + 221 m snijcapaciteit (in plaat van 0,8 mm) met één acculading (5 Ah).
- + Extreem handzaam door compacte en lichte constructie voor optimale beweeglijkheid van de schaar.
- + Viervoudig omkeermes voor zuiver snijden zonder bramen bij lage bedrijfskosten.
- + Houdt zich goed in bochten bij slechts een geringe plaatvervorming.
- + Optimaal voor bijsnijden en op maat snijden.
- + Optimaal zicht op het werk.
- + Beproefde MULTIMASTER motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18 V-accu's.
- + Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18 V-accu's: COOLPACK 1.0-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk. ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en volledige ontlading.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.
- + Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's.

LEVERINGSOMVANG

1 stoter- en tafelmes (31308072000) gemonteerd, 1 binnenzeskantsleutel 2 mm, 1 binnenzeskantsleutel 3 mm, 1 spaanderafvoer, 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)	2 stoter- en tafelmes (31308072000) gemonteerd, 1 binnenzeskantsleutel 2 mm, 1 binnenzeskantsleutel 3 mm, 1 spaanderafvoer, 1 permanente marker (32133037000), 1 rol schilderstape (32133038000), 1 rolmaat (18750283000), 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)	2 stoter- en tafelmes (31308072000) gemonteerd, 1 binnenzeskantsleutel 2 mm, 1 binnenzeskantsleutel 3 mm, 1 spaanderafvoer, 1 permanente marker (32133037000), 1 rol schilderstape (32133038000), 1 rolmaat (18750283000), 1 accu Li-ion GBA 18 V 5.0 Ah AS (92604346020), 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS (92604335010), 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)	2 stoter- en tafelmes (31308072000) gemonteerd, 1 binnenzeskantsleutel 2 mm, 1 binnenzeskantsleutel 3 mm, 1 spaanderafvoer, 1 permanente marker (32133037000), 1 rol schilderstape (32133038000), 1 rolmaat (18750283000), 2 accu Li-ion GBA 18 V 5.0 Ah AS (92604346020), 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS (92604335010), 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)
---	--	---	---

Bestelnummer	7 130 06 61 00 0	7 130 06 62 00 0	7 130 06 63 00 0	7 130 06 64 00 0
EAN	4014586898605	4014586899190	4014586899206	4014586899213
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	532,00	548,00	686,00	771,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	643,72	663,08	830,06	932,91

Toebehoren zie pagina 221

AMPShare accessoires van pagina 318

7 PLAATSCHAAR

BLS 1.6 E



Handzame, bochtenvriendelijke plaatschaar voor het snijden en bijsnijden van dun plaatmateriaal.

BLS 1.6 E SET



Handzame, bochtenvriendelijke plaatschaar voor het snijden en bijsnijden van dun plaatmateriaal. Inclusief tweede stoter- en tafelmes, permanente marker, schilderstape en rolmaat.

Nom. opgen.vermogen	W	350
Afgeg. vermogen	W	210
Aantal slagen	min ⁻¹	2 300 - 4 800
Snijsnelheid	m/min	8 - 12
Staal tot 400 N/mm ²	mm	1,6
Staal tot 600 N/mm ²	mm	1,2
Staal tot 800 N/mm ²	mm	1
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	mm	2
Radius van de curve	mm	15
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,70

FEIN VOORDELEN

- + Extreem handzaam door compacte en lichte constructie voor optimale beweeglijkheid van de schaar.
- + Houdt zich goed in bochten bij slechts een geringe plaatvervorming.
- + Viervoudig omkeermes voor zuiver snijden zonder bramen bij lage bedrijfskosten.
- + Optimaal voor bijsnijden en op maat snijden.
- + Optimaal zicht op het werk.
- + Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + 5 meter kabel.
- + Roestvrij staal tot 1,0 mm.

LEVERINGSOMVANG

1 stoter- en tafelmes (31308072000) gemonteerd,
1 spaanafwijzer gemonteerd, 1 binnenzeskantsleutel 2 mm,
1 binnenzeskantsleutel 3 mm

2 stoter- en tafelmes (31308072000) gemonteerd, 1 spaanafwijzer gemonteerd, 1 binnenzeskantsleutel 2 mm, 1 binnenzeskantsleutel 3 mm, 1 permanente marker (32133037000), 1 rol schilderstape (32133038000), 1 rolmaat (18750283000), 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

Bestelnummer	7 230 34 61 00 0	7 230 34 62 00 0
EAN	4014586874876	4014586900025
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	661,00	681,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	799,81	824,01

Toebehoren zie pagina 221

BLS 2.5 E



Handzame, bochtenvriendelijke plaatschaar voor bewerking van roestvrij staal.

BLS 2.5 E SET



Handzame, bochtenvriendelijke plaatschaar voor de roestvrijstaalbewerking en platen. Inclusief tweede stoter- en tafelmessen, permanente marker, schilderstape en rolmaat.

Nom. opgen.vermogen	W	350
Afgeg. vermogen	W	210
Aantal slagen	min ⁻¹	800 - 1 700
Snijnsnelheid	m/min	3 - 6
Staal tot 400 N/mm ²	mm	2,5
Staal tot 600 N/mm ²	mm	2
Staal tot 800 N/mm ²	mm	1,6
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	mm	3
Radius van de curve	mm	20
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	2,10

FEIN VOORDELEN

- + Krachtige motor met groot vermogen voor het zwaarste werk.
- + Optimaal zicht op het werk maakt een snelle progressie van het werk mogelijk.
- + Viervoudig omkeermes voor zuiver snijden zonder bramen bij lage bedrijfskosten.
- + Optimaal voor bijsnijden en op maat snijden.
- + Optimaal zicht op het werk.
- + Houdt zich goed in bochten bij slechts een geringe plaatvervorming.
- + 5 meter kabel.
- + Roestvrij staal tot 1,6 mm.

LEVERINGSOMVANG

1 stoter- en tafelmessen (63601101009), 1 spaanafwijzer gemonteerd, 1 Inbussleuten 2,5 mm, 1 binnenzeskantsleutel 4 mm

2 stoter- en tafelmessen (63601101009) 1 gemonteerd, 1 spaanafwijzer gemonteerd, 1 Inbussleuten 2,5 mm, 1 binnenzeskantsleutel 4 mm, 1 permanente marker (32133037000), 1 rol schilderstape (32133038000), 1 rolmaat (18750283000), 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

Bestelnummer	7 230 35 61 00 0	7 230 35 62 00 0
EAN	4014586874944	4014586900032
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	1.015,00	1.036,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.228,15	1.253,56

Toebehoren zie pagina 221

ACCESSOIRES (A)BLS 1.6 E



STOOTMES- EN TAFELMES

Staal tot 400 N/mm ²	Staal tot 800 N/mm ²	Non-ferro-metaal tot 250 N/mm ²			
mm	mm	mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1,6	1	2,5	3 13 08 072 00 0	37,00	44,77

ACCESSOIRES BLS 2.5 E



STOOTMES- EN TAFELMES

Staal tot 400 N/mm ²	Staal tot 800 N/mm ²	Non-ferro-metaal tot 250 N/mm ²			
mm	mm	mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
2,5	1,6	3	6 36 01 101 00 9	30,50	36,91

7 DOORLOOPSCHAREN



ABSS 18 1.6 E AS

Praktische, bochtvriendelijke accudoorloopschaar voor knippen en uitsnijden zonder vervormingen in platen tot 1,6 mm.

BSS 1.6 E

Handzame, bochtenvriendelijke doorloopschaar voor knippen zonder vervormingen.

BSS 1.6 CE

Handzame, bochtenvriendelijke doorloopschaar met geïntegreerde spaansnijder.

BSS 2.0 E

Krachtige doorloopschaar voor roestvrijstaalbewerking, wikkeldbuizen en profielen.

PAGINA		223	224	225	226
Reservoirs en tanks					+
Plaatmateriaal		++	++	++	++
Kanalen		++	++	++	++
Trapeziumplaat met een verdieping tot 85 mm		+	+	+	+
Golfplaat		+	+	+	+
Wikkeldbuizen		++	++	++	++
Uitklinken		++	++	++	++
Coils knippen		++	++	++	++
Uitsparingen knippen		++	++	++	++
Bochten snijden		+	+	+	
Profielen knippen		+	+	+	++
Slagfrequentie instelbaar		•	•	•	•
Open snijkop		•	•	•	
QuickIN		•	•	•	
Spaansnijder				•	
Nom. opgen.vermogen	W		350	350	350
Accu-spanning	V	18			
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ProCORE Li-ion			
Accu-interface		18 V AMPShare			
Aantal slagen	min ⁻¹	2 200 - 3 500	2 100 - 4 500	2 100 - 4 500	1 300 - 2 600
Snijnsnelheid	m/min	5 - 8	6 - 10	6 - 10	2 - 4
Staal tot 400 N/mm ²	mm	1,6	1,6	1,6	2
Staal tot 600 N/mm ²	mm	1,2	1,2	1,2	1,5
Staal tot 800 N/mm ²	mm	0,8	1	1	1,3
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	mm	2	2	2	3
Zaagbreedte	mm	5	5	5	5
Radius van de curve	mm	48	90 (30) ¹	90 (30) ¹	245
Beging Ø	mm	15	15 (8) ¹	15 (8) ¹	12
Kabel met stekker	m		5	5	5
Gewicht volgens EPTA	kg		1,50	1,50	1,70
Gewicht zonder accu	kg	1,24			

+ geschikt ++ bij uitstek geschikt • inbegrepen ¹ met rondsnijsmes

ABSS 18 1.6 E AS

Praktische, bochtvriendelijke accudoorloopschaar voor knippen en uitsnijden zonder vervormingen in platen tot 1,6 mm.

ABSS 18 1.6 E AS SET

Praktische, bochtvriendelijke accudoorloopschaar voor knippen en uitsnijden zonder vervormingen in platen tot 1,6 mm. Inclusief extra bochtenmes, permanente marker, schilderstape en rolmaat.

ABSS 18 1.6 E AS SET 1X 5 AH

Praktische, bochtvriendelijke accudoorloopschaar voor knippen en uitsnijden zonder vervormingen in platen tot 1,6 mm. Inclusief oplader GAL 1880 CV AS, 1 x accu Li-ion GBA 18 V 5.0 Ah AS, extra bochtenmes, permanente marker, schilderstape en rolmaat.

ABSS 18 1.6 E AS SET 2X 5 AH

Praktische, bochtvriendelijke accudoorloopschaar voor knippen en uitsnijden zonder vervormingen in platen tot 1,6 mm. Inclusief oplader GAL 1880 CV AS, 2 x accu Li-ion GBA 18 V 5.0 Ah AS, extra bochtenmes, permanente marker, schilderstape en rolmaat.

Accu-spanning	V	18		
Accu-capaciteit	Ah	--	--	5
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ProCORE Li-ion		
Accu-interface		18 V AMPShare		
Aantal slagen	min ⁻¹	2 200 - 3 500		
Snijsnelheid	m/min	5 - 8		
Staal tot 400 N/mm ²	mm	1,6		
Staal tot 600 N/mm ²	mm	1,2		
Staal tot 800 N/mm ²	mm	0,8		
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	mm	2		
Zaagbreedte	mm	5		
Radius van de curve	mm	48		
Beging Ø	mm	15		
Gewicht zonder accu	kg	1,24		

FEIN VOORDELEN

- + 180 m snijcapaciteit (in plaat van 0,8 mm) met één acculading (5 Ah).
- + Snelle progressie van het werk door uitstekend zicht op het werk door open snijkop.
- + Knippen van linker en rechter bochten zonder vervormingen mogelijk, met slechts één glijspaan.
- + QuickIN-snelwisselsysteem voor het snel, zonder sleutel verwisselen van het mes zonder instelwerkzaamheden.
- + Uitstekende ergonomie en gering gewicht.
- + Snijmessen met uitstekende levensduur.
- + Beproefde MULTIMASTER motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18 V-accu's.
- + Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18 V-accu's: COOLPACK 1.0-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk. ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en volledige ontlading.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.
- + Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's.

LEVERINGSOMVANG

1 snijmes (31308150009) gemonteerd, 1 paar snijstempels (31308153014) gemonteerd, 1 Inbussleuten 2,5 mm, 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

1 snijmes (31308150009) gemonteerd, 1 paar snijstempels (31308153014) gemonteerd, 1 Inbussleuten 2,5 mm, 1 rondsijmes (31308151008), 1 permanente marker (32133037000), 1 rol schilderstape (32133038000), 1 rolmaat (18750283000), 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

1 snijmes (31308150009) gemonteerd, 1 paar snijstempels (31308153014) gemonteerd, 1 Inbussleuten 2,5 mm, 1 rondsijmes (31308151008), 1 permanente marker (32133037000), 1 rol schilderstape (32133038000), 1 rolmaat (18750283000), 1 accu Li-ion GBA 18 V 5.0 Ah AS (92604346020), 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS (92604335010), 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

1 snijmes (31308150009) gemonteerd, 1 paar snijstempels (31308153014) gemonteerd, 1 Inbussleuten 2,5 mm, 1 rondsijmes (31308151008), 1 permanente marker (32133037000), 1 rol schilderstape (32133038000), 1 rolmaat (18750283000), 2 accu Li-ion GBA 18 V 5.0 Ah AS (92604346020), 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS (92604335010), 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

Bestelnummer	7 130 05 61 00 0	7 130 05 62 00 0	7 130 05 63 00 0	7 130 05 64 00 0
EAN	4014586898599	4014586899169	4014586899176	4014586899183
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	628,00	692,00	830,00	915,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	759,88	837,32	1.004,30	1.107,15

Toebehoren zie pagina 227

AMPShare accessoires van pagina 318

7 DOORLOOPSCHAREN

BSS 1.6 E



Handzame, bochtvriendelijke doorloopschaar voor knippen zonder vervormingen.

BSS 1.6 E SET



Praktische, bochtvriendelijke doorloopschaar voor knippen zonder vervormingen en uitsnijden in platen tot 1,6 mm. Inclusief extra bochtenmes, permanente marker, schilder-stape en rolmaat.

Nom. opgen.vermogen	W	350
Afgeg. vermogen	W	210
Aantal slagen	min ⁻¹	2 100 - 4 500
Snijnsnelheid	m/min	6 - 10
Staal tot 400 N/mm ²	mm	1,6
Staal tot 600 N/mm ²	mm	1,2
Staal tot 800 N/mm ²	mm	1
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	mm	2
Zaagbreedte	mm	5
Radius van de curve	mm	90 (30) ¹
Begingat Ø	mm	15 (8) ¹
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,50

FEIN VOORDELEN

- + Snelle progressie van het werk door uitstekend zicht op het werk door open snijkop.
- + Knippen van linker en rechter bochten zonder vervormingen mogelijk, met slechts één glijspaan.
- + QuickIN-snelwisselsysteem voor het snel, zonder sleutel verwisselen van het mes zonder instelwerkzaamheden.
- + Uitstekende ergonomie en gering gewicht.
- + Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + Snijmes met uitstekende levensduur.
- + 5 meter kabel.
- + Schone spaanderafvoer voorkomt krassen en beschadigingen van werkstukken.
- + Roestvrij staal tot 1,2 mm.
- + Omvangrijk toebehorenprogramma.
- ¹ met rondsnijsmes

LEVERINGSOMVANG

1 snijmes, recht (31308150009) gemonteerd, tot 1,6 mm, 1 paar snijstempels (31308153014) gemonteerd, 1 Inbus-sleuten 2,5 mm

1 snijmes, recht (31308150009) gemonteerd, tot 1,6 mm, 1 paar snijstempels (31308153014) gemonteerd, 1 Inbus-sleuten 2,5 mm, 1 rondsnijsmes (31308151008), 1 permanente marker (32133037000), 1 rol schilderstape (32133038000), 1 rolmaat (18750283000), 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

Bestelnummer	7 230 31 61 00 0	7 230 31 62 00 0
EAN	4014586874661	4014586899992
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	710,00	774,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	859,10	936,54

Toebehoren zie pagina 227

BSS 1.6 CE

Handzame, bochtenvriendelijke doorloopschaar met geïntegreerde spaansnijder.

BSS 1.6 CE SET

Handzame, bochtenvriendelijke doorloopschaar met geïntegreerde spaansnijder. Inclusief extra bochtenmes, permanente marker, schilderstape en rolmaat.

Nom. opgen.vermogen	W	350
Afgeg. vermogen	W	210
Aantal slagen	min ⁻¹	2 100 - 4 500
Snij snelheid	m/min	6 - 10
Staal tot 400 N/mm ²	mm	1,6
Staal tot 600 N/mm ²	mm	1,2
Staal tot 800 N/mm ²	mm	1
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	mm	2
Zaagbreedte	mm	5
Radius van de curve	mm	90 (30) ¹
Beging Ø	mm	15 (8) ¹
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,50

FEIN VOORDELEN

- + Spaansnijder voor afknippen van de spanen op elke willekeurige plaats.
 - + Knippen van linker en rechter bochten zonder vervormingen mogelijk, met slechts één glijspaan.
 - + Snelle progressie van het werk door uitstekend zicht op het werk door open snijkop.
 - + Uitstekende ergonomie en gering gewicht.
 - + Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
 - + Snijmes met uitstekende levensduur.
 - + 5 meter kabel.
 - + Schone spaanderafvoer voorkomt krassen en beschadigingen van werkstukken.
 - + Roestvrij staal tot 1,2 mm.
 - + Omvangrijk toebehorenprogramma.
- ¹ met rondsnijsmes

LEVERINGSOMVANG

1 snijmes, recht (31308150009) gemonteerd, tot 1,6 mm, 1 paar snijstempels (31308153020) gemonteerd, 1 Inbus-sleuten 2,5 mm

1 snijmes, recht (31308150009) gemonteerd, tot 1,6 mm, 1 paar snijstempels (31308153020) gemonteerd, 1 Inbus-sleuten 2,5 mm, 1 rondsnijsmes (31308151008), 1 permanente marker (32133037000), 1 rol schilderstape (32133038000), 1 rolmaat (18750283000), 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

Bestelnummer	7 230 32 61 00 0	7 230 32 62 00 0
EAN	4014586874739	4014586900001
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	790,00	851,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	955,90	1.029,71

Toebehoren zie pagina 227

7 DOORLOOPSCHAREN

BSS 2.0 E



Krachtige doorloopschaar voor roestvrijstaalbewerking, wikkelbuizen en profielen.

BSS 2.0 E SET



Krachtige doorloopschaar voor roestvrijstaalbewerking, wikkelbuizen, profielen en platen. Inclusief extra mes, permanente marker, schilderstape en rolmaat.

Nom. opgen.vermogen	W	350
Afgeg. vermogen	W	210
Aantal slagen	min ⁻¹	1 300 - 2 600
Snijsnelheid	m/min	2 - 4
Staal tot 400 N/mm ²	mm	2
Staal tot 600 N/mm ²	mm	1,5
Staal tot 800 N/mm ²	mm	1,3
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	mm	3
Zaagbreedte	mm	5
Radius van de curve	mm	245
Begingat Ø	mm	12
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,70

FEIN VOORDELEN

- + Door hoogvaste messen ideaal voor versterkingsprofielen in de droogbouw en het snijden in roestvrij staal.
- + Robuuste snijkop voor stationair gebruik. Machine kan heel eenvoudig in de bankschroef worden vastgezet.
- + Knippen van linker en rechter bochten zonder vervormingen mogelijk, met slechts één glijspaan.
- + Krachtige motor met groot vermogen, zelfs bij het zwaarste werk. Geschikt voor wikkelbuizen met aansluitfelsen 4 x 0,75 mm
- + Optimaal voor het inkorten van profielen.
- + Uitstekend geschikt voor afknippen en uitknippen.
- + Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + Snijmes met uitstekende levensduur.
- + 5 meter kabel.
- + Schone spaanderafvoer voorkomt krassen en beschadigingen van werkstukken.
- + Roestvrij staal tot 1,5 mm.
- + Omvangrijk toebehorenprogramma.

LEVERINGSOMVANG

1 snijmes (31308123008) gemonteerd, 1 paar snijstempels (31308113009) gemonteerd

1 snijmes (31308123008) gemonteerd, 1 paar snijstempels (31308113009) gemonteerd, 1 permanente marker (32133037000), 1 rol schilderstape (32133038000), 1 rolmaat (18750283000), 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

Bestelnummer	7 230 33 61 00 0	7 230 33 62 00 0
EAN	4014586874807	4014586900018
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	977,00	1.043,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.182,17	1.262,03

Toebehoren zie pagina 227

ACCESSOIRES (A)BSS 1.6 E, BSS 1.6 CE

**MIDDENMES**

Radius van de kleinste bocht: 90 mm
Startgat diameter: 15 mm

Staal tot 400 N/mm ² mm	Non-ferrometaal tot 250 N/mm ² mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1,6	2	3 13 08 150 00 9	90,00	108,90

**RONDSIJNMES**

Radius van de kleinste bocht: 48 mm
Startgat diameter: 8 mm

Staal tot 400 N/mm ² mm	Non-ferrometaal tot 250 N/mm ² mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1	1,2	3 13 08 151 00 8	96,00	116,16

**MIDDENMES**

Voor spiraalbuizen.
Radius van de kleinste bocht: 160 mm
Startgat diameter: 15 mm

Staal tot 400 N/mm ² mm	Staal tot 800 N/mm ² mm	Non-ferro- metaal tot 250 N/mm ² mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1,6	0,8	2	3 13 08 152 00 1	108,00	130,68

ACCESSOIRES BSS 2.0 E

**MIDDENMES**

Radius van de curve: 250 mm

Staal tot 400 N/mm ² mm	Staal tot 800 N/mm ² mm	Non-ferro- metaal tot 250 N/mm ² mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
2	1,3	3	3 13 08 123 00 8	196,00	237,16

**SNIJBEK**

set van 2 stuks

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 08 113 00 9	133,00	160,93

**MESBOUT**

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 08 111 00 2	20,00	24,20

ACCESSOIRES (A)BSS 1.6 E

**SNIJBEK**

1 paar

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 08 153 01 4	97,00	117,37

ACCESSOIRES BSS 1.6 CE

**SNIJBEK**

1 paar

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 08 153 02 0	97,00	117,37

OPSPAN- SYSTEMEN – FEIN VersaMAG SYSTEEM



Campagnefilm
VersaMAG



8

FEIN VersaMAG 232

Compacte en krachtige permanente magneet met bankschroef om diverse onderdelen zonder gereedschap op magnetische oppervlakken te spannen.



TOEBEHOREN 234

Praktische en universeel inzetbare accessoires. En er komt nog meer: want magnetische spankracht kan bij FEIN nagenoeg oneindig worden uitgebreid.



Het nieuwe FEIN VersaMAG-systeem

SPANKRACHT WORDT MOBIEL.

Het nieuwe FEIN VersaMAG-systeem zorgt voor een nieuwe dimensie van flexibiliteit in de wereld van spanbevestigingen. De krachtige permanente magneet vormt het fundament van het FEIN VersaMAG-systeem.

Dankzij de permanente magneet met bankschroef zijn bankschroeven niet langer vastgeketend aan de werkbank, maar kunnen precies daar worden ingezet waar voorheen snel vastzetten een grote uitdaging vormde: op bouwplaatsen en in werkplaatsen, op verticale vlakken – en vooral wanneer er “snel even iets moet worden gedaan”.

Eenvoudig. Mobiel. Flexibel. En de perfecte oplossing om niet meer te hoeven kiezen tussen stevige houvast en snel resultaat.

FLEXIBEL.

Dankzij magneet flexibel en snel te gebruiken in de meest uiteenlopende situaties.

ZIT. PAST. WIEBELT NIET.

Nauwkeurige uitlijning van de magneetbankschroef met behulp van een voormagnetisering van 30 %.

VERSAMAG
SYSTEM



WIE KENT HET NIET?



GEVAARLIJK

De gebruik(st)er bewerkt een materiaal in de gauwigheid in zijn of haar hand.



NIET FLEXIBEL

De bankschroef zit vast en blokkeert het oppervlak op de werktafel.



TIJDVERLIES

De bankschroef zit meestal daar waar u hem niet kunt gebruiken.



Het FEIN VersaMAG-systeem:
blijft de spanning erop houden.
Altijd en overal.



En het gaat verder ...

Het FEIN VersaMAG-systeem wordt voortdurend uitgebreid met nieuwe accessoires. De krachtige permanente magneet vormt het fundament van het modulaire spansysteem.



PROBLEEMOPLOSSER.

Veilig en netjes werken direct op bouwplaatsen en in werkplaatsen. Dankzij de VersaMAG wordt het aantal arbeidsongevallen minder.

PRODUCTIVITEIT.

Past zich aan elke werkplek aan. Resultaatgericht werken.



MODULAIR.

Uitbreidbaar spansysteem voor elke uitdaging.

HOUDT. EENVOUDIG. VAST.

Dankzij een innovatief systeem met 2 rotoren een magneetkracht van wel 7.800N (vanaf 12 mm) voor betrouwbaar bevestigen op alle magnetische oppervlakken, zelfs bij dunne platen.

UW MEERWAARDE



RISICO OP LETSEL WORDT TOT EEN MINIMUM BEPERKT!

Veilig en eenvoudig bevestigen van de onderdelen. Arbeidsongevallen worden tot een minimum beperkt.



TIJDSBESPARING!

Mobiel en flexibel gebruik maakt veranderingen van materialen direct ter plekke mogelijk.



VERHOGING VAN DE PRODUCTIVITEIT!

Vorbereidingstijden worden door de VersaMAG verkort.



EENVOUDIGE BEDIENING!

Dankzij het eenvoudige spanprincipe let de gebruik(st)er beter op de zekering van het werkstuk.



KWALITEIT!

Werkstukken zijn altijd en overal stevig vastgezet. Bewerkingen zijn op elk moment professioneel mogelijk.



INDIVIDUEEL WORKING STATION-SYSTEEM

Compatibele accessoires voor diverse toepassingen.

8

8 FEIN VersaMAG

VersaMAG



LEVERINGSOMVANG

1 duurmagneet, 1 montageplaat,
1 sjoband

Toebehoren zie pagina 234

De krachtige permanente magneet vormt het fundament van het FEIN VersaMAG-systeem. Met een geïntegreerde montageplaat vormt de permanente magneet de basis voor succes bij elke toepassing.

Magnetische houderkracht	N	7 800
Afmetingen magneetvoet	mm	212 x 70
Gewicht volgens EPTA	kg	3,75

Bestelnummer	3 21 72 050 02 0
EAN	4014586461311
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	330,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	399,30

FEIN VOORDELEN

- + Mobiel, flexibel en snel te gebruiken. Past zich dankzij een compacte constructie en extra smalle permanente magneet aan elke werkplek aan.
- + Optimaliseert elke werkplek: netjes en veilig werken bij diverse toepassingsmogelijkheden.
- + Modulair systeem: het unieke modulaire systeem zorgt voor betrouwbare grip in de meest uiteenlopende werksituaties en kan daarnaast voortdurend met bijpassende accessoires worden uitgebreid.
- + Dankzij een innovatief systeem met 2 rotoren een magneetkracht van wel 7800 N voor betrouwbaar spannen op alle magnetische oppervlakken, zelfs bij dunne platen (vanaf een dikte van 4 mm).
- + Spannen op krappe plekken of verticale vlakken? Dankzij een compacte constructie en een extra smalle permanente magneet geen probleem.
- + Nauwkeurige uitlijning van de permanente magneet met behulp van een voormagnetisering van 30 %.

FEIN VersaMAG BANKSCHROEFSET



LEVERINGSOMVANG

1 duurmagneet, 1 montageplaat,
1 bankschroef, 1 binnenzeskants-
leutel 3 mm, 1 sjoband

Toebehoren zie pagina 234

Compacte en krachtige permanente magneet met bankschroef om diverse onderdelen zonder gereedschap op magnetische oppervlakken te spannen.

Spanwijdte	mm	108
Hoogte spanklauwen	mm	40
Breedte spanklauwen	mm	100
Magnetische houderkracht	N	7 800
Afmetingen magneetvoet	mm	212 x 70
Gewicht volgens EPTA	kg	7,25

Bestelnummer	9 07 01 003 02 0
EAN	4014586896564
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	458,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	554,18

FEIN VOORDELEN

- + Mobiel, flexibel en snel te gebruiken. Past zich dankzij een compacte constructie en extra smalle permanente magneet aan elke werkplek aan.
- + Optimaliseert elke werkplek: netjes en veilig werken bij diverse toepassingsmogelijkheden.
- + Modulair systeem: het unieke modulaire systeem zorgt voor betrouwbare grip in de meest uiteenlopende werksituaties en kan daarnaast voortdurend met bijpassende accessoires worden uitgebreid.
- + De bankschroef heeft een spanbereik van 108 mm en een breedte van de spanklauwen van 100 mm.
- + Vervisselbare spanklauwen in verschillende hoogtes om grotere materialen als platen en buizen te bevestigen.
- + Dankzij een innovatief systeem met 2 rotoren een magneetkracht van wel 7800 N voor betrouwbaar spannen op alle magnetische oppervlakken, zelfs bij dunne platen (vanaf een dikte van 4 mm).
- + Spannen op krappe plekken of verticale vlakken? Dankzij een compacte constructie en een extra smalle permanente magneet geen probleem.
- + Nauwkeurige uitlijning van de permanente magneet met behulp van een voormagnetisering van 30 %.
- + Veilig bevestigen van onderdelen voor verdere bewerking met diverse elektrische gereedschappen, bijv. haakse slijper, schroefboormachine, zagen, MULTIMASTER enz.

FEIN VersaMAG KERNBORENSET MK3



LEVERINGSOMVANG

1 duurmagneet, 1 montageplaat, 1 bankschroef, 1 binnenzeskantsleutel 3 mm, 1 slobberband, 1 Best of kernborensset (6 kernboren HSS Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm), boordiepte 50 mm, 2 centreerstiften 100 mm, 1 koelmiddelpomp, 1 3/4" Weldon-houderschacht MK3 (Ø 12 - 65 mm), 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)

Toebehoren zie pagina 234

De FEIN VersaMAG kernborensset is de perfecte combinatie van het snelste kernboorresultaat en het zonder gereedschap flexibel vastzetten met de FEIN VersaMAG bankschroef. Bij uitstek geschikt voor het werken op tafel-/kolomboormachines.

Spanwijdte	mm	108
Hoogte spanklauwen	mm	40
Breedte spanklauwen	mm	100
Magnetische houderkracht	N	7 800
Afmetingen magneetvoet	mm	212 x 70
Gewicht volgens EPTA	kg	12,85

Bestelnummer	9 07 01 007 00 0
EAN	4014586899749
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	851,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.029,71

FEIN VOORDELEN

- Kernborensset:** Grote boorgaten eenvoudig en snel maken. Tijdsbesparing tot wel 40 % in vergelijking met conventionele spiraalboren. In combinatie met de FEIN VersaMAG bankschroef kunnen materialen flexibel, intuïtief en zonder gereedschap op tafel-/kolomboormachines worden vastgezet.
- + Mobiel, flexibel en snel te gebruiken. Past zich dankzij een compacte constructie en extra smalle permanente magneet aan elke werkplek aan.
 - + Optimaliseert elke werkplek: netjes en veilig werken bij diverse toepassingsmogelijkheden.
 - + Modulair systeem: het unieke modulaire systeem zorgt voor betrouwbare grip in de meest uiteenlopende werksituaties en kan daarnaast voortdurend met passende accessoires worden uitgebreid.
 - + Nauwkeurige uitlijning van de permanente magneet met behulp van een voormagnetisering van 30 %.
 - + De bankschroef heeft een spanbereik van 108 mm en een breedte van de spanklauwen van 100 mm.
- Koffersysteem L-BOXX:** Overzichtelijk, netjes en veilig opbergen. Dankzij een inzet voor kleine onderdelen vinden alle accessoires hun plekje en de L-BOXXen kunnen bovendien eenvoudig verbonden en gestapeld worden.

FEIN VersaMAG BANKSCHROEF SET INCLUSIEF ALUMINIUM BEKBESCHERMERS



LEVERINGSOMVANG

1 duurmagneet, 1 montageplaat, 1 bankschroef, 1 binnenzeskantsleutel 3 mm, 1 slobberband, 2 aluminium beschermende spanklauwen B (blank), 2 aluminium beschermende spanklauwen P (prisma) tot Ø 30 mm, 1 kunststof koffer (L-BOXX 238), 1 inlay FEIN VersaMAG-bankschroefset

Toebehoren zie pagina 234

Compacte en krachtige permanente magneet met bankschroef voor gereedschapsvrij klemmen van diverse componenten op magnetische oppervlakken. Inclusief FEIN VersaMAG beschermend kaakpaar (P) Prisma 110 mm en beschermend kaakpaar (B) Blank 110 mm van aluminium. Geen krassen op het materiaal - Hoogste kwaliteit zelfs bij gevoelige werkstukken zoals roestvrij staal, aluminium of kunststoffen.

Spanwijdte	mm	108
Hoogte spanklauwen	mm	40
Breedte spanklauwen	mm	100
Magnetische houderkracht	N	7 800
Afmetingen magneetvoet	mm	212 x 70
Gewicht volgens EPTA	kg	10,95

Bestelnummer	9 07 01 009 00 0
EAN	4014586900520
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	592,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	716,32

FEIN VOORDELEN

- Set beschermbecken (P) Prisma en (B) Blank Aluminium:** Probleemloos opspannen van vlak materiaal dankzij de bovenste 90°-groef. Geen krassen op het materiaal - hoogste kwaliteit, zelfs bij gevoelige werkstukken zoals roestvrij staal, aluminium of kunststof. Geen wiebelen of wegglijden van het werkstuk dankzij de beschermbecken. De FEIN premium kwaliteit van de beschermbecken garandeert duurzaamheid bij gelijktijdige materiaalbescherming. Bespaart nabewerkingstijd en verhoogt de productiviteit bij gevoelige werkstukken.
- + Mobiel, flexibel en snel te gebruiken. Past zich dankzij een compacte constructie en extra smalle permanente magneet aan elke werkplek aan.
 - + Optimaliseert elke werkplek: netjes en veilig werken bij diverse toepassingsmogelijkheden.
 - + Modulair systeem: het unieke modulaire systeem zorgt voor betrouwbare grip in de meest uiteenlopende werksituaties en kan daarnaast voortdurend met passende accessoires worden uitgebreid.
 - + Nauwkeurige uitlijning van de permanente magneet met behulp van een voormagnetisering van 30 %.
 - + De bankschroef heeft een spanbereik van 108 mm en een breedte van de spanklauwen van 100 mm.
 - + L-BOXX 238 koffer met passende inlay voor de FEIN VersaMAG-bankschroefset met spanklauwbreedte 100 mm. Overzichtelijk, netjes en veilig opbergen. Dankzij een inzet voor kleine onderdelen vinden alle accessoires hun plekje en de L-BOXXen kunnen bovendien eenvoudig verbonden en gestapeld worden.

8 TOEBEHOREN

ALGEMEEN TOEBEHOREN



LASPLAAT Ø 16 MM (FEIN VersaMAG)

Duurzame lasplaat met een gatdiameter van 16 mm naar 250 x 250 mm. Goede oppervlakbescherming door plasmabe-handeling en met voorbereid boorpatroon voor Demmeler- en Siegmund-elementen.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 07 01 005 02 0	216,00	261,36



UNIVERSELE PLAAT LxBxD 200 X 160 X 37 MM (FEIN VersaMAG)

Ultiem gemak met de VersaMAG universele plaat. Eenvoudige bevestiging van meettoestellen, tablets of telefoons voor handsfree gebruik op elk magnetisch oppervlak.

Met een eenvoudig en gangbaar schroefstelsel met standaardinterface (M4, M6, M8, 1/4" en 3/8"), kunnen accessoires in een handomdraai op de universele plaat worden gemonteerd.

Breedte mm	Lengte mm	Hoogte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
160	200	37	9 07 01 008 02 0	125,00	151,25



VERHOGINGSKLAUW 60 MM (VersaMAG)

Perfect voor het bewerken van grotere platte en ronde materialen tot een diameter van 100 mm.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 24 22 420 01 0	43,50	52,64



BANKSCHROEF (FEIN VersaMAG)

De mobiele bankschroef kan in een mum van tijd op de FEIN VersaMAG permanente magneet worden gemonteerd en brengt een geheel nieuwe dimensie van flexibiliteit in de wereld van de spankracht.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 07 01 003 01 0	191,00	231,11



L-BOXX KOFFER 238 MET INLAY (FEIN VersaMAG)

L-BOXX 238 koffer met passende inlay voor de FEIN VersaMAG-bankschroefset met spanklauwbreedte 100 mm. Overzichtelijk, netjes en veilig opgeborgen. Dankzij een inzet voor kleine onderdelen vinden alle accessoires hun plekje en de L-BOXXen kunnen bovendien eenvoudig verbonden en gestapeld worden. Alleen compatibel met de FEIN VersaMAG-bankschroefset (9 07 01 003 02 0)

Breedte mm	Lengte mm	Hoogte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
44,2	35,7	25,3	3 39 01 690 26 0	104,00	125,84



PAAR BESCHERMEDE SPANKLAUWEN (B) BLANK 110 MM ALUMINIUM (FEIN VersaMAG)

FEIN paar beschermende VersaMAG-spanklauwen (B) blank 110 mm van aluminium. Dankzij het blanke profiel en de extra hoge materiaaldikte is het mogelijk om profielen voor de eigen toepassing te individualiseren. Vastzetten van plat materiaal dankzij de bovenste 90°-freesgroef probleemloos mogelijk. Geen krassen op het materiaal - De hoogste kwaliteit, ook bij kwetsbare werkstukken als roestvrij staal, aluminium of kunststoffen. Dankzij de beschermende spanklauwen geen wiebelen of wegglijden van het werkstuk. De FEIN premium-kwaliteit van de beschermende spanklauwen garandeert duurzaamheid bij gelijktijdige bescherming van de materialen. Bespaart nabewerkingstijd en verhoogt de productiviteit bij kwetsbare werkstukken. Alleen compatibel met de FEIN VersaMAG-bankschroefset (9 07 01 003 02 0)

Materiaal	Hoogte spanklauwen mm	Breedte spanklauwen mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
Aluminium	40	110	3 02 40 476 01 0	52,00	62,92



PAAR BESCHERMEDE SPANKLAUWEN (P) PRISMA 110 MM ALUMINIUM (FEIN VersaMAG)

FEIN paar beschermende VersaMAG-spanklauwen (P) prisma 110 mm van aluminium. Bij de bewerking van ronde en vierkante profielen tot Ø 30 mm bereiken de beschermende VersaMAG-spanklauwen een betrouwbare houvast. Vastzetten van plat materiaal dankzij de bovenste 90°-freesgroef probleemloos mogelijk. Geen krassen op het materiaal - De hoogste kwaliteit, ook bij kwetsbare werkstukken als roestvrij staal, aluminium of kunststoffen. Dankzij de beschermende spanklauwen geen wiebelen of wegglijden van het werkstuk. De FEIN premium-kwaliteit van de beschermende spanklauwen garandeert duurzaamheid bij gelijktijdige bescherming van de materialen. Bespaart nabewerkingstijd en verhoogt de productiviteit bij kwetsbare werkstukken. Alleen compatibel met de FEIN VersaMAG-bankschroefset (9 07 01 003 02 0)

Materiaal	Hoogte spanklauwen mm	Breedte spanklauwen mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
Aluminium	40	110	3 02 40 477 01 0	62,00	75,02



PAAR BESCHERMEDE SPANKLAUWEN SET (P) PRISMA EN (B) BLANK 110 MM ALUMINIUM (FEIN VersaMAG)

FEIN paar beschermende VersaMAG-spanklauwen (P) prisma 110 mm en paar beschermende spanklauwen (B) blank 110 mm van aluminium. Het vastzetten van plat materiaal dankzij de bovenste 90°-freesgroef probleemloos mogelijk. Geen krassen op het materiaal - De hoogste kwaliteit, ook bij kwetsbare werkstukken als roestvrij staal, aluminium of kunststoffen. Dankzij de beschermende spanklauwen geen wiebelen of wegglijden van het werkstuk. De FEIN premium-kwaliteit van de beschermende spanklauwen garandeert duurzaamheid bij gelijktijdige bescherming van de materialen. Dit bespaart nabewerkingstijd en verhoogt de productiviteit bij kwetsbare werkstukken. Het paar beschermende spanklauwen (P) prisma 110 mm - Bij de bewerking van ronde en vierkante profielen tot Ø 30 mm bereiken de beschermende VersaMAG-spanklauwen (P) prisma een betrouwbare houvast. Paar beschermende spanklauwen (B) blank - Dankzij het blanke profiel en de extra hoge materiaaldikte is het mogelijk om profielen voor de eigen toepassing te individualiseren. Alleen compatibel met de FEIN VersaMAG-bankschroefset (9 07 01 003 02 0)

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 07 01 010 01 0	94,00	113,74



NAT-/ DROOG- ZUIGER





ACCU STOFZUIGER 238

Lichte en compacte accustofzuiger van stofklasse L met hoge zuigkracht voor mobiel gebruik.



NAT-/DROOGZUIGER 240

Voor perfecte resultaten en werkomstandigheden die geen gevaar voor de gezondheid vormen.



9 ACCU STOFZUIGER

ASBS 18-10 AS



Lichte en compacte accustofzuiger van stofklasse L met hoge zuigkracht voor mobiel gebruik.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Containerinhoud	l	10
Gewicht zonder accu	kg	4,70

Bestelnummer	9 26 04 203 01 0
EAN	4014586895734
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	186,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	225,06

FEIN VOORDELEN

- + De rotatieluchtstroom zorgt voor een sterk zuigvermogen zonder onderbrekingen en zodoende voor een steeds geringe stofbelasting en een schone werkomgeving.
- + Diverse accessoires en het werken zonder stofzak maken diverse toepassingen voor nat en droog zuigen mogelijk en zorgen voor een perfect resultaat.
- + De compacte bouwvorm en het geringe gewicht zorgen voor gemakkelijk transport van het apparaat en zodoende voor gebruik in de meest uiteenlopende werkomgevingen.
- + Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18 V-accu's.

LEVERINGSOMVANG

1 gereedschapsadapter, 1 vloermondstuk, 1 voegenmondstuk, 1 slang, 1 verdelerbuis, 1 zuigbuizen-set 3-delig, 1 platte plooi-filter PES, 1 wielenset 4-delig

Toebehoren zie pagina 239

**AMPShare accessoires
van pagina 318**

ALGEMEEN TOEBEHOREN



GEREEDSCHAPSADAPTER

Gereedschapsadapter met zuigkrachtregeling, voor slang-Ø 35 mm, aansluiting voor elektrisch gereedschap Ø 27 mm.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 24 000 18 7	10,25	12,40



ZUIGSLANG

1,6 m lange zuigslang voor verbinding met de accustofzuiger ASBS 18-10.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 24 000 18 8	36,50	44,17



BOCHTSTUK

Zuigbuisbochtstuk voor verbinding met de zuigslang van de accustofzuiger ASBS 18-10.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 24 000 18 9	6,90	8,35



ZUIGBUIS

3-delige zuigbuisen set voor gebruik met de accustofzuiger ASBS 18-10.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 24 000 19 0	18,25	22,08



VOEGENMONDSTUK

Spleetmondstuk voor moeilijk toegankelijke plaatsen, ideaal voor hoeken en groeven.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 24 000 19 1	7,90	9,56



PLOOIFILTER

Filter voor de accustofzuiger ASBS 18-10.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 24 000 19 2	33,00	39,93



VLOERMONDSTUK

Vloermondstuk voor gelijkmatig afzuigen van vloervlakken.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 24 000 19 3	16,00	19,36



WIELENSET

4-delige wielenset voor de accustofzuiger ASBS 18-10.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 24 000 19 4	13,75	16,64

9 NAT-/DROOGZUIGER



		FEIN DUSTEX 35 LX	FEIN DUSTEX 35 LX AC	FEIN DUSTEX 35 MX	FEIN DUSTEX 35 MX AC
		Krachtige, professionele nat-/droogzuiger van stofklasse L voor bevestiging van verschillende koffersystemen inclusief uitgebreide accessoires.		Krachtige, professionele nat-/droogzuiger van stofklasse M voor bevestiging van verschillende koffersystemen inclusief uitgebreide accessoires.	
		Krachtige, professionele nat-/droogzuiger van stofklasse L met volautomatische filterreiniging voor bevestiging van verschillende koffersystemen inclusief uitgebreide accessoires.		Krachtige, professionele nat-/droogzuiger van stofklasse M met volautomatische filterreiniging voor bevestiging van verschillende koffersystemen inclusief uitgebreide accessoires.	
PAGINA		243	243	242	242
Automatische Start/Stop		•	•	•	•
Softstart		•	•	•	•
Automatische filterreiniging			•		•
Antistatische functie		o	o	•	•
Kofferhouder		•	•	•	•
Stofklasse		L	L	M	M
Maximaal ingangsvermogen	W	1 380	1 380	1 380	1 380
Luchtcapaciteit	l/min	4 320	4 320	4 320	4 320
Max. onderdruk	hPa	254	254	254	254
Containerinhoud	l	35	35	35	35
Kabel met stekker	m	7,5	7,5	7,5	7,5
Gewicht volgens EPTA	kg	13,50	14,10	13,50	14,10

o optioneel • inbegrepen



	FEIN DUSTEX 25 L SET	FEIN DUSTEX 25 L	FEIN DUSTEX 35 L SET	FEIN DUSTEX 35 L
	Compacte, krachtige nat- en droogzuiger voor de aansluiting van elektrisch gereedschap in de werkplaats en bij de montage met uitgebreide accessoi-reset.	Compacte, krachtige nat- en droogzuiger voor de aansluiting van elektrisch gereedschap in de werkplaats en bij de montage.	Krachtige nat- en droogzuiger voor de aansluiting van elektrisch gereedschap in de werkplaats en bij de montage met uitgebreide accessoireset.	Krachtige nat- en droogzuigers voor de aansluiting van elektrisch gereedschap in de werkplaats en bij de montage.
	245	245	244	244
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	o	o	o	o
	L	L	L	L
	1 380	1 380	1 380	1 380
	4 320	4 320	4 320	4 320
	253	253	253	253
	22	22	32	32
	7,5	7,5	7,5	7,5
	8,00	8,00	9,00	9,00

9 NAT-/DROOGZUIGER

FEIN DUSTEX 35 MX AC

Krachtige, professionele nat-/droogzuiger van stofklasse M met volautomatische filterreiniging voor bevestiging van verschillende koffersystemen inclusief uitgebreide accessoires.



Maximaal ingangsvermogen	W	1 380
Luchtcapaciteit	l/min	4 320
Max. onderdruk	hPa	254
Containerinhoud	l	35
Kabel met stekker	m	7,5
Geluidsrukniveau	dB	67
Gewicht volgens EPTA	kg	14,10

Bestelnummer	9 20 32 060 00 0
EAN	4014586883069
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	889,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.075,69

FEIN VOORDELEN

- + Toegelaten voor het opnemen van stof van klasse M dat schadelijk is voor de gezondheid.
- + Koffers van verschillende systemen kunnen eenvoudig op de zuigerkop neergelegd en bevestigd worden.
- + Volautomatische filterreiniging (AC) voor werken zonder onderbrekingen dankzij een langere gebruiksduur van de platte plooi-filter.
- + Ergonomisch transport van de complete eenheid bestaande uit elektrisch gereedschap en zuiger dankzij duwbeugel, koffer- en accessoirebevestiging.
- + Betrouwbaar opzuigen van de meest uiteenlopende soorten vuil, van vloeistoffen tot en met fijn stof.
- + Met PES platte plooi-filter en elektronische uitschakeling voor uitstekende eigenschappen bij nat zuigen.
- + Autostart-stopcontact met inschakelvertraging voor het vermijden van stroompieken.
- + Traploze zuigkrachtregeling op de zuiger.
- + 7,5 m netkabel en 4 m zuigslang zorgen voor een groot werkbereik.
- + Antistatische functie tegen statische oplading bij het werken - elektrostatisch afleidend.

LEVERINGSOMVANG

1 duwbeugel, 1 platte plooi-filter PES, 1 afvalzak, 1 zuigslang ES 4 m, Ø 35 mm, 1 gereedschapsmof met zuigkrachtregeling, 1 getrapte mof, 2 zuigbuizen (metalen uitvoering), 1 combimondstuk met verwisselbare inzetstukken, 1 spleetmondstuk, 1 zuigpenseel, 1 bochtstuk

Toebehoren zie pagina 246

FEIN DUSTEX 35 MX

Krachtige, professionele nat-/droogzuiger van stofklasse M voor bevestiging van verschillende koffersystemen inclusief uitgebreide accessoires.



Maximaal ingangsvermogen	W	1 380
Luchtcapaciteit	l/min	4 320
Max. onderdruk	hPa	254
Containerinhoud	l	35
Kabel met stekker	m	7,5
Geluidsrukniveau	dB	67
Gewicht volgens EPTA	kg	13,50

Bestelnummer	9 20 31 060 00 0
EAN	4014586883052
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	754,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	912,34

FEIN VOORDELEN

- + Toegelaten voor het opnemen van stof van klasse M dat schadelijk is voor de gezondheid.
- + Koffers van verschillende systemen kunnen eenvoudig op de zuigerkop neergelegd en bevestigd worden.
- + Ergonomisch transport van de complete eenheid bestaande uit elektrisch gereedschap en zuiger dankzij duwbeugel, koffer- en accessoirebevestiging.
- + Betrouwbaar opzuigen van de meest uiteenlopende soorten vuil, van vloeistoffen tot en met fijn stof.
- + Met PES platte plooi-filter en elektronische uitschakeling voor uitstekende eigenschappen bij nat zuigen.
- + Autostart-stopcontact met inschakelvertraging voor het vermijden van stroompieken.
- + Traploze zuigkrachtregeling op de zuiger.
- + 7,5 m netkabel en 4 m zuigslang zorgen voor een groot werkbereik.
- + Antistatische functie tegen statische oplading bij het werken - elektrostatisch afleidend.

LEVERINGSOMVANG

1 duwbeugel, 1 platte plooi-filter PES, 1 vliesfilterzak Premium, 1 zuigslang ES 4 m, Ø 35 mm, 1 gereedschapsmof met zuigkrachtregeling, 1 getrapte mof, 2 zuigbuizen (metalen uitvoering), 1 combimondstuk met verwisselbare inzetstukken, 1 spleetmondstuk, 1 zuigpenseel, 1 bochtstuk

Toebehoren zie pagina 246

FEIN DUSTEX 35 LX AC

Krachtige, professionele nat-/droogzuiger van stofklasse L met volautomatische filterreiniging voor bevestiging van verschillende koffersystemen inclusief uitgebreide accessoires.



Maximaal ingangsvermogen	W	1 380
Luchtcapaciteit	l/min	4 320
Max. onderdruk	hPa	254
Containerinhoud	l	35
Kabel met stekker	m	7,5
Geluidsdruk niveau	dB	67
Gewicht volgens EPTA	kg	14,10

Bestelnummer	9 20 30 060 00 0
EAN	4014586882994
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	723,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	874,83

FEIN VOORDELEN

- + Koffers van verschillende systemen kunnen eenvoudig op de zuigerkop neergelegd en bevestigd worden.
- + Ergonomisch transport van de complete eenheid bestaande uit elektrisch gereedschap en zuiger dankzij duwbeugel, koffer- en accessoirebevestiging.
- + Volautomatische filterreiniging (AC) voor werken zonder onderbrekingen dankzij een langere gebruiksduur van de platte plooi filter.
- + Betrouwbaar opzuigen van de meest uiteenlopende soorten vuil, van vloeistoffen tot en met fijn stof.
- + Toelating voor stofklasse L.
- + Met PES platte plooi filter en elektronische uitschakeling voor uitstekende eigenschappen bij nat zuigen.
- + Autostart-stopcontact met inschakelvertraging voor het vermijden van stroompieken.
- + Traploze zuigkrachtregeling op de zuiger.
- + 7,5 m netkabel en 4 m zuigslang zorgen voor een groot werkbereik.
- + Antistatische functie tegen statische oplading bij het werken - elektrostatisch afleidend door optioneel verkrijgbare zuigslang 3 13 45 120 01 0.

LEVERINGSOMVANG

1 duwbeugel, 1 platte plooi filter PES, 1 afvalzak, 1 zuigslang 4 m, Ø 35 mm, 1 gereedschapsmof met zuigkrachtregeling, 1 getrapte mof, 2 zuigbuizen (metalen uitvoering), 1 combimondstuk met verwisselbare inzetstukken, 1 spleetmondstuk, 1 zuigpenseel, 1 bochtstuk

Toebehoren zie pagina 246

FEIN DUSTEX 35 LX

Krachtige, professionele nat-/droogzuiger van stofklasse L voor bevestiging van verschillende koffersystemen inclusief uitgebreide accessoires.



Maximaal ingangsvermogen	W	1 380
Luchtcapaciteit	l/min	4 320
Max. onderdruk	hPa	254
Containerinhoud	l	35
Kabel met stekker	m	7,5
Geluidsdruk niveau	dB	67
Gewicht volgens EPTA	kg	13,50

Bestelnummer	9 20 29 060 00 0
EAN	4014586882956
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	612,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	740,52

FEIN VOORDELEN

- + Koffers van verschillende systemen kunnen eenvoudig op de zuigerkop neergelegd en bevestigd worden.
- + Ergonomisch transport van de complete eenheid bestaande uit elektrisch gereedschap en zuiger dankzij duwbeugel, koffer- en accessoirebevestiging.
- + Betrouwbaar opzuigen van de meest uiteenlopende soorten vuil, van vloeistoffen tot en met fijn stof.
- + Toelating voor stofklasse L.
- + Met PES platte plooi filter en elektronische uitschakeling voor uitstekende eigenschappen bij nat zuigen.
- + Autostart-stopcontact met inschakelvertraging voor het vermijden van stroompieken.
- + Traploze zuigkrachtregeling op de zuiger.
- + 7,5 m netkabel en 4 m zuigslang zorgen voor een groot werkbereik.
- + Antistatische functie tegen statische oplading bij het werken - elektrostatisch afleidend door optioneel verkrijgbare zuigslang 3 13 45 120 01 0.

LEVERINGSOMVANG

1 duwbeugel, 1 platte plooi filter PES, 1 vliesfilterzak Premium, 1 zuigslang 4 m, Ø 35 mm, 1 gereedschapsmof met zuigkrachtregeling, 1 getrapte mof, 2 zuigbuizen (metalen uitvoering), 1 combimondstuk met verwisselbare inzetstukken, 1 spleetmondstuk, 1 zuigpenseel, 1 bochtstuk

Toebehoren zie pagina 246

9 NAT-/DROOGZUIGER

FEIN DUSTEX 35 L SET



Krachtige nat- en droogzuiger voor de aansluiting van elektrisch gereedschap in de werkplaats en bij de montage met uitgebreide accessoireset.

Maximaal ingangsvermogen	W	1 380
Luchtcapaciteit	l/min	4 320
Max. onderdruk	hPa	253
Containerinhoud	l	32
Kabel met stekker	m	7,5
Gewicht volgens EPTA	kg	9,00

Bestelnummer	9 20 36 060 00 0
EAN	4014586891903
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	450,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	544,50

FEIN VOORDELEN

- + Krachtige turbine voor een volumestroom van 70 l/s en een onderdruk van 253 mbar.
- + Gering volume van 67 dB (A).
- + 7,5 m netkabel en 4 m zuigslang zorgen voor een groot werkbereik.
- + Antistatische functie tegen statische oplading bij het werken - elektrostatisch afleidend door optioneel verkrijgbare zuigslang 3 13 45 120 01 0 en gereedschapsmof 3 13 45 300 01 0.
- + Grote, 360° draaibare wielen voor optimale wendbaarheid, ook op krappe plekken.
- + Gereedschapsmof met zuigkrachtregeling voor eenvoudige instelling van het zuigvermogen.
- + Autostart-stopcontact met inschakelvertraging voor het vermijden van stroompieken.
- + Praktisch aflegplateau met rand.
- + Toelating voor stofklasse L.

LEVERINGSOMVANG

1 gereedschapsmof met zuigkrachtregeling, 1 combimondstuk met verwisselbare inzetstukken, 1 zuigslang 4 m, Ø 35 mm, 1 zuigpenseel, 1 bochtstuk, 2 zuigbuizen (metalen uitvoering), 1 voegenmondstuk, 1 Luchtfilter, 1 Vliesfilterzak

Toebehoren zie pagina 246

FEIN DUSTEX 35 L



Krachtige nat- en droogzuigers voor de aansluiting van elektrisch gereedschap in de werkplaats en bij de montage.

Maximaal ingangsvermogen	W	1 380
Luchtcapaciteit	l/min	4 320
Max. onderdruk	hPa	253
Containerinhoud	l	32
Kabel met stekker	m	7,5
Gewicht volgens EPTA	kg	9,00

Bestelnummer	9 20 36 223 00 0
EAN	4014586891941
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	388,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	469,48

FEIN VOORDELEN

- + Krachtige turbine voor een volumestroom van 70 l/s en een onderdruk van 253 mbar.
- + Gering volume van 67 dB (A).
- + 7,5 m netkabel en 4 m zuigslang zorgen voor een groot werkbereik.
- + Antistatische functie tegen statische oplading bij het werken - elektrostatisch afleidend door optioneel verkrijgbare zuigslang 3 13 45 120 01 0 en gereedschapsmof 3 13 45 300 01 0.
- + Grote, 360° draaibare wielen voor optimale wendbaarheid, ook op krappe plekken.
- + Autostart-stopcontact met inschakelvertraging voor het vermijden van stroompieken.
- + Toelating voor stofklasse L.
- + Praktisch aflegplateau met rand.
- + Gereedschapsmof met zuigkrachtregeling voor eenvoudige instelling van het zuigvermogen.

LEVERINGSOMVANG

1 zuigslang 4 m, Ø 35 mm, 1 gereedschapsmof met zuigkrachtregeling, 1 Vliesfilterzak, 1 Luchtfilter

Toebehoren zie pagina 246

FEIN DUSTEX 25 L SET



LEVERINGSOMVANG

1 zuigslang 4 m, Ø 35 mm, 1 gereedschapsmof met zuigkrachtregeling,
1 Vliesfilterzak, 1 LuchtfILTER,
2 zuigbuizen (metalen uitvoering),
1 combimondstuk met verwisselbare
inzetstukken, 1 voegenmondstuk,
1 zuigpenseel, 1 bochtstuk

Toebehoren zie pagina 246

Compacte, krachtige nat- en droogzuiger voor de aansluiting van elektrisch gereedschap in de werkplaats en bij de montage met uitgebreide accessoireset.

Maximaal ingangsvermogen	W	1 380
Luchtcapaciteit	l/min	4 320
Max. onderdruk	hPa	253
Containerinhoud	l	22
Kabel met stekker	m	7,5
Gewicht volgens EPTA	kg	8,00

Bestelnummer	9 20 35 060 00 0
EAN	4014586891828
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	398,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	481,58

FEIN VOORDELEN

- + Krachtige turbine voor een volumestroom van 70 l/s en een onderdruk van 253 mbar.
- + Gering volume van 67 dB (A).
- + 7,5 m netkabel en 4 m zuigslang zorgen voor een groot werkbereik.
- + Antistatische functie tegen statische oplading bij het werken - elektrostatisch afleidend door optioneel verkrijgbare zuigslang 3 13 45 120 01 0 en gereedschapsmof 3 13 45 300 01 0.
- + Grote, 360° draaibare wielen voor optimale wendbaarheid, ook op krappe plekken.
- + Gereedschapsmof met zuigkrachtregeling voor eenvoudige instelling van het zuigvermogen.
- + Autostart-stopcontact met inschakelvertraging voor het vermijden van stroompieken.
- + Praktisch aflegplateau met rand.
- + Toelating voor stofklasse L.

FEIN DUSTEX 25 L



LEVERINGSOMVANG

1 zuigslang 4 m, Ø 35 mm, 1 gereedschapsmof met zuigkrachtregeling,
1 Vliesfilterzak, 1 LuchtfILTER

Toebehoren zie pagina 246

Compacte, krachtige nat- en droogzuiger voor de aansluiting van elektrisch gereedschap in de werkplaats en bij de montage.

Maximaal ingangsvermogen	W	1 380
Luchtcapaciteit	l/min	4 320
Max. onderdruk	hPa	253
Containerinhoud	l	22
Kabel met stekker	m	7,5
Gewicht volgens EPTA	kg	8,00

Bestelnummer	9 20 35 223 00 0
EAN	4014586891866
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	336,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	406,56

FEIN VOORDELEN

- + Krachtige turbine voor een volumestroom van 70 l/s en een onderdruk van 253 mbar.
- + Gering volume van 67 dB (A).
- + 7,5 m netkabel en 4 m zuigslang zorgen voor een groot werkbereik.
- + Antistatische functie tegen statische oplading bij het werken - elektrostatisch afleidend door optioneel verkrijgbare zuigslang 3 13 45 120 01 0 en gereedschapsmof 3 13 45 300 01 0.
- + Grote, 360° draaibare wielen voor optimale wendbaarheid, ook op krappe plekken.
- + Gereedschapsmof met zuigkrachtregeling voor eenvoudige instelling van het zuigvermogen.
- + Autostart-stopcontact met inschakelvertraging voor het vermijden van stroompieken.
- + Praktisch aflegplateau met rand.
- + Toelating voor stofklasse L.

9 NAT-/DROOGZUIGER

ALGEMEEN TOEBEHOREN NAT-/DROOGZUIGER



LUCHTFILTER
Cellulose, certificering stofklasse M

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 45 012 01 0	38,00	45,98



LUCHTFILTER
PES, certificering stofklasse M, hogerwaardige filter

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 45 059 01 0	73,00	88,33



LUCHTFILTER
HEPA

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 45 060 01 0	115,00	139,15



ZUIGSLANG

Ø mm	L m	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
27	4	3 13 45 065 01 0	96,00	116,16
35	4	3 13 45 066 01 0	84,00	101,64



ANTISTATISCHE ZUIGSLANG
Elektrostatisch afleidend, oranje-zwart.

Ø mm	L m	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
27	4	3 13 45 121 01 0	191,00	231,11
35	4	3 13 45 120 01 0	220,00	266,20



VERLENGSLANG

Ø mm	L m	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
27	2,5	3 13 45 067 01 0	87,00	105,27
35	2,5	3 13 45 068 01 0	71,00	85,91



REPARATIESET
passend voor zuigslang Ø 35 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 45 069 01 0	38,00	45,98



BOCHTSTUK

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 45 070 01 0	16,00	19,36



BOCHTSTUK
met valse-luchtopening

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 45 263 01 0	23,50	28,44



ZUIGBUIS
Metalen uitvoering, set à 2 stuks

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 45 071 01 0	38,00	45,98



VLOERMONDSTUK
omschakelbaar, met roestvrijstalen glijvlak en rondlopende borstels. Te gebruiken voor harde vloeren en textiele vloerbedekkingen.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 45 072 01 0	48,50	58,69



COMBIMONDSTUK
voor natte en droge werkzaamheden met verwisselbare inzetstukken rubberstrip en borstelstrip

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 45 073 01 0	45,50	55,06



VOEGENMONDSTUK

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 45 074 01 0	7,50	9,08



BEKLEDINGSMONDSTUK
met borstelstrip

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 45 075 01 0	11,50	13,92



ZUIGPENSEEL
draaibaar, met natuurlijk borstelhaar, borstelbelegsel 70 x 45 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 45 076 01 0	14,50	17,55



ZUIGBORSTEL
Natuurlijk borstelhaar, borstelbelegsel 120 x 45 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 45 077 01 0	25,50	30,86



ANTISTATISCHE GEREEDSCHAPSMOF
Elektrisch geleidend, met zuigkrachtregulering, voor slang-Ø 35 mm, aansluiting voor elektrisch gereedschap Ø 38 mm.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 45 123 01 0	37,00	44,77


ANTISTATISCHE GEREEDSCHAPSMOF

Elektrisch geleidend, met zuigkrachtregulering, voor slang-Ø 35 mm, aansluiting voor elektrisch gereedschap Ø 27 mm.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 45 300 01 0	34,00	41,14


GETRAPTE MOF
met 4 standen

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 45 079 01 0	17,00	20,57


KABELHOUDER

voor kabelgeleiding bij de zuigslang, passend voor zuigslang Ø 27-35 mm

VE*	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
St			
5	3 13 45 119 01 0	9,10	11,01


ACCESSOIRESSET


2 zuigbuizen (metalen uitvoering), 1 combimondstuk met verwisselbare inzetstukken, 1 spleetmondstuk, 1 zuigpenseel, 1 bochtstuk

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 45 071 02 0	102,00	123,42


ACCESSOIRESSET

1 zuigslang, 2 zuigbuizen (metalen uitvoering), 1 combimondstuk met verwisselbare inzetstukken, 1 spleetmondstuk, 1 zuigpenseel, 1 bochtstuk

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 45 133 02 0	109,00	131,89

ACCESSOIRES VOOR DUSTEX 35 LX/MX

AFVALZAK

Open, alleen aanbevolen voor AC-modellen

VE*	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
St			
5	3 13 45 063 01 0	43,00	52,03


VLIESFILTERZAK PREMIUM

Zeer sterk, scheurvast vliesmateriaal met extra versterkte naden voor fijn, abrasief stof. 2-3 keer hogere effectieve capaciteit in vergelijking met papieren filterzakken.

Uitvoering	VE*	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
Dustex 35 L	St			
	5	3 13 45 251 01 0	64,00	77,44

ACCESSOIRES DUSTEX 35 L

VLIESFILTERZAK

Zeer scheurvast vliesmateriaal. 2-3 keer hogere effectieve capaciteit in vergelijking met papieren filterzakken.

Uitvoering	VE*	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
Dustex 35 L	St			
	5	3 13 45 062 01 0	39,50	47,80


VLIESFILTERZAK PREMIUM

Zeer sterk, scheurvast vliesmateriaal met extra versterkte naden voor fijn, abrasief stof. 2-3 keer hogere effectieve capaciteit in vergelijking met papieren filterzakken.

Uitvoering	VE*	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
Dustex 35 L	St			
	5	3 13 45 251 01 0	64,00	77,44


PERMANENTE FILTER

vervangt de vliesfilterzak

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 45 064 01 0	74,00	89,54


HEPA FILTERZAK

VE*	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
St			
3	3 13 45 130 01 0	130,00	157,30

ACCESSOIRES DUSTEX 25 L

VLIESFILTERZAK

Zeer scheurvast vliesmateriaal. 2-3 keer hogere effectieve capaciteit in vergelijking met papieren filterzakken.

Uitvoering	VE*	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
Dustex 25 L	St			
	5	3 13 45 061 01 0	30,50	36,91


VLIESFILTERZAK PREMIUM

Zeer sterk, scheurvast vliesmateriaal met extra versterkte naden voor fijn, abrasief stof. 2-3 keer hogere effectieve capaciteit in vergelijking met papieren filterzakken.

Uitvoering	VE*	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
Dustex 25 L	St			
	5	3 13 45 273 01 0	48,00	58,08


PERMANENTE FILTER

vervangt de vliesfilterzak

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 45 064 01 0	74,00	89,54

OSCILLEREN



Campagnefilm
MULTIMASTER

MULTIMASTER**254**

Het universele systeem voor
verbouwen en renoveren.

**STARLOCK
TOEBEHOREN****262****MULTIMASTER
AUTOMOTIVE****274**

Het krachtigste systeem voor
autoreparatie.

**MULTIMASTER
VOEGENRENOVATIE****280****12 HOEKIGE
OPNAME TOEBEHOREN****284**



HET BESTE SYSTEEM. MULTIMASTER EN ACCESSOIRES.

Kies het model dat perfect bij uw eisen en werkzaamheden past. Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste kenmerken en verschillen.



Meer informatie over de **accu's en de opladers** vindt u op pagina 320 en 321.



UW MEERWAARDE



VERMOGEN

3 vermogensklassen met elk overtuigende prestaties. Passen altijd bij uw geheel individuele eisen, in accu- of kabelgebonden uitvoering. Plus het uitgebreidste accessoire-assortiment op de markt.



HANTEREN

Optimaal hanteren. Van snel, zonder gereedschap wisselen van gereedschap door QuickIN en Starlock tot en met een uitstekende ergonomie, wij maken het werk gemakkelijker voor u.



VEILIGHEID

Anti-vibratiesysteem, minder lawaai en een effectieve verwijdering van stof: de FEIN MULTIMASTERS zorgen voor maximale bescherming van de gebruiker, ook bij langer gebruik.



MULTIMASTER 700

Het beste voor het zwaarste werk:
Onze beste multitool voor de snelste resultaten bij verbouwing en renovatie.

Accu/kabelgebonden

18 V  / 450 W
Powered by  **BOSCH**

2 x 2,0°

Anti-vibratiesysteem

StarlockMax

MULTIMASTER 500

De referentie onder de machines met oscillerende beweging:
De krachtige multitool voor snelle resultaten bij verbouwing en renovatie.

Accu/kabelgebonden

18 V  / 350 W
Powered by  **BOSCH**

2 x 1,7°

Anti-vibratiesysteem

StarlockPlus



Vele toepassingsmogelijkheden door meer dan 180 accessoires

Vele toepassingsmogelijkheden door ca. 100 accessoires



RENDABILITEIT

Een universeel inzetbare tool voor alle situaties in plaats van veel verschillende speciale gereedschappen. Volledige flexibiliteit door een systeemoverkoppelend, open accuplatform.



COMPETENTIE

Profiteer van de ervaring van de uitvinder. Al meer dan 50 jaar vertrouwen professionals wereldwijd op het vermogen en de betrouwbaarheid van het origineel.



BETROUWBAARHEID

"MADE IN GERMANY". Alle FEIN MULTIMASTERS zijn ontworpen voor de zwaarste eisen van het dagelijks werk in industrie en op de bouw. Dat geldt natuurlijk ook voor het FEIN accessoire-assortiment.

FEIN MULTIMASTER. 1 SYSTEEM – 1 000 MOGELIJKHEDEN.



MULTIMASTER
300



MULTIMASTER
500




MULTIMASTER
700


STARLOCK


ZAGEN


E-Cut Standard
HCS | **WOOD**


E-Cut Standard curved
HCS | **WOOD**


E-Cut Precision BIM
HSS, BIM | **WOOD**


E-Cut Precision
HCS | **WOOD**


E-Cut Long-Life
HSS, BIM | **WOOD & METAL**

SLIJPEN EN POLIJSTEN


ongeperforeerd


geperforeerd


plat


korund, K 36-240/zirkonium, K 40-80


steen, K 40-800


reinigen


polijsten

DOORSLIJPEN EN RASPEN


HM


DIA


HM

SNIJDEN EN SCHAVEN






ZAGEN


E-Cut Standard
HCS | **WOOD**


E-Cut Precision BIM
HSS, BIM | **WOOD**


E-Cut Precision
HCS | **WOOD**


E-Cut Long-Life
HSS, BIM | **WOOD & METAL**


E-Cut Universal
HSS, BIM | **METAL & WOOD**


E-Cut Carbide PRO
HM/TiN | **METAL**

SLIJPEN


geperforeerd


korund, K 40-240


zirkonium, K 40-80


K 500, 1000


polijsten

DOORSLIJPEN EN RASPEN


HM


DIA


HM


HM


HM

SNIJDEN EN SCHAVEN






ZAGEN


E-Cut Standard curved
HCS | **WOOD**


E-Cut Long-Life
HSS, BIM | **WOOD & METAL**


E-Cut Carbide PRO
HM/TiN | **METAL**


DIA | **GFK / CFK**

DOORSLIJPEN EN RASPEN


HM


DIA


DIA


HM

SNIJDEN






FEIN MULTITOOL-ACCESSOIRES ZOEKEN.
VIND ONLINE SNEL EN EENVOUDIG DE PASSENDE ACCESSOIRES VOOR UW MULTITOOL EN SPECIALISTISCHE
TOEPASSING OP WWW.FEIN.NL/ACCESSOIRES

252



E-Cut Universal
HSS, BIM | **METAL & WOOD**




E-Cut Fine
HSS, BIM | **METAL**



E-Cut Carbide PRO
HM/TiN | **METAL**



ZAAGBLADEN



HSS | **METAL & WOOD**



HSS, BIM | **METAL & WOOD**




Viltten polijstpad



zacht



K 240-500




korund, K 40-240



HSS, BIM | **METAL & WOOD**



HSS, BIM | **WOOD**



HM | **GFK / CFK**




DIA | **GFK / CFK**



geperforeerd



korund, K 36-240



zirkonium, K 40-80



korund, K 80-120



AMM 700 1.7 Q AS

AUTOMOTIVE



MM 700 1.7 Q

**VOEGEN-
RENOVATIE**



STARLOCK

STARLOCK PLUS

STARLOCK MAX



AMM 700

AMM 500



**ACCU MULTIMASTER
AMM 700 MAX TOP 4 AH AS**

De sterkste MULTIMASTER voor de snelste resultaten bij verbouwing en renovatie met 60 accessoires. Voor het zagen in hout, metaal, kunststof, het uitsnijden van tegels, het snijden van siliconenvoegen en tapijten, het verwijderen van lijmresten en het verwijderen van tegellijm.

**ACCU MULTIMASTER
AMM 700 MAX AS**

De sterkste accu-MULTIMASTER voor de snelste resultaten bij verbouwing en renovatie in de varianten zonder accu en oplaadapparaat, met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en kunststof.

**ACCU MULTIMASTER
AMM 500 PLUS TOP 4 AH AS**

De krachtige accu-MULTIMASTER voor snelle resultaten (tijdens verbouwing en renovatie) met meer dan 30 accessoires. Voor zagen in hout en metaal, slijpen, het zagen van tegels en meer.

**ACCU MULTIMASTER
AMM 500 PLUS AS**

De krachtige accu-MULTIMASTER voor snelle resultaten (bij verbouwing en renovatie) in de varianten zonder accu en oplaadapparaat, met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en kunststof.

PAGINA		256	257	259	260
Mechanische interface		•	•	•	•
Nom. opgen.vermogen	W				
Accu-spanning	V	18	18	18	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ProCORE Li-ion	Li-ion/ProCORE Li-ion	Li-ion/ProCORE Li-ion	Li-ion/ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare
Trillingen	min ⁻¹	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	11 000 - 18 500	11 000 - 18 500
Gereedschaphouder		StarlockMax	StarlockMax	StarlockPlus	StarlockPlus
Wisselen van gereedschap		QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN
Amplitude		2 x 2,0°	2 x 2,0°	2 x 1,7°	2 x 1,7°
Gewicht volgens EPTA	kg				
Gewicht zonder accu	kg	1,10	1,10	1,30	1,30

- inbegrepen

MM 700

MM 500

**MULTIMASTER
MM 700 MAX TOP**

De sterkste MULTIMASTER voor de snelste resultaten bij verbouwing en renovatie met 60 accessoires. Voor het zagen in hout, metaal, kunststof, het uitsnijden van tegels, het snijden van siliconenvoegen en tapijten, het verwijderen van lijmresten en het verwijderen van tegellijm.

**MULTIMASTER
MM 700 MAX**

De sterkste MULTIMASTER voor de snelste resultaten bij verbouwing en renovatie met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en kunststof.

**MULTIMASTER
MM 500 PLUS TOP**

De krachtige MULTIMASTER voor snelle resultaten (tijdens verbouwing en renovatie) met meer dan 30 accessoires voor zagen in hout en metaal, slijpen, tegelvoegen uitsnijden en meer.

**MULTIMASTER
MM 500 PLUS**

De krachtige MULTIMASTER voor snelle resultaten (bij verbouwing en renovatie) met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en kunststof.

260

261

261

261

•

•

450

450

350

350

10 000 - 19 500

10 000 - 19 500

10 000 - 19 500

10 000 - 19 500

StarlockMax

StarlockMax

StarlockPlus

StarlockPlus

QuickIN

QuickIN

QuickIN

QuickIN

2 x 2,0°

2 x 2,0°

2 x 1,7°

2 x 1,7°

1,60

1,60

1,40

1,40

10 MULTIMASTER

ACCU MULTIMASTER AMM 700 MAX AS 4 AH IN NYLON TAS



LEVERINGSOMVANG

1 zaagblad SLP E-Cut LL BIM 50 x 50,
1 zaagblad SLP E-Cut LL BIM 50 x 35,
telkens 5 vellen schuurpapier,
ongeperforeerd (K60, 80, 120),
1 schuurplateau ongeperforeerd,
1 Li-ion-accupack (18 V/4 Ah),
1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS,
1 nylon tas

Toebehoren zie pagina 262

**AMPShare accessoires
van pagina 318**

Krachtige accu Multitool met 18 accessoires voor zagen en schuren. Altijd bij de hand en overal mee naartoe in de handige nylon tas, inclusief een 18 V 4 Ah accu en oplader.

Accu-spanning	V	18
Accu-capaciteit	Ah	4
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Trillingen	min ⁻¹	10 000 - 19 500
Gereedschaphouder		StarlockMax
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 2,0°
Gewicht zonder accu	kg	1,10

Bestelnummer	7 129 36 65 00 0
EAN	4014586900483
Prijs (€) excl. BTW [PK03]	429,00
Prijs (€) incl. BTW [PK03]	519,09

FEIN VOORDELEN

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + StarlockMax-gereedschaphouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100 % krachtoverbrenging zonder verlies.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Dankzij de StarlockMax-gereedschaphouder heeft u toegang tot ongeveer 180 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock, StarlockPlus en StarlockMax.
- + 18 V FEIN PowerDrive motor: zeer krachtige, nagenoeg slijtvrije, borstelloze motor met een zeer hoog rendement en extreme belastbaarheid en levensduur.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Mechanische interface: voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van een diepteaanslag.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + De COOLPACK-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18 V-accu's.
- + Elektronische veiligheidsuitschakeling: bescherming voor gebruikers bij bijv. blokkeren van het zaagblad.

ACCU MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP 4 AH AS



LEVERINGSOMVANG

2 E-Cut Standard-zaagbladen curved (35 mm), 2 E-Cut Standard-zaagbladen curved (65 mm), 1 E-Cut Precision-zaagblad (35 mm), 1 E-Cut Precision-zaagblad (65 mm), 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (10 mm), 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (35 mm), 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (32 mm), 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (42 mm), 1 E-Cut Carbide Pro-zaagblad (32 mm), 1 zaagblad, gesegmenteerd (Ø 85 mm), 1 HM segmentzaagblad, 1 HM schrapper (driehoekig), 1 Spatel, 1 snijmes, padderstoelvorm 6 390 31 28 01 2, 1 multimes, 1 steunplateau, geperforeerd, telkens 10 vel schuurpapier, geperforeerd (korrel 60, 80, 120, 180), 1 Afzuiginrichting, 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS, 2 Li-ion-accupacks (18 V/4 Ah), 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

Toebehoren zie pagina 262

**AMPShare accessoires
van pagina 318**

De sterkste MULTIMASTER voor de snelste resultaten bij verbouwing en renovatie met 60 accessoires. Voor het zagen in hout, metaal, kunststof, het uitsnijden van tegels, het snijden van siliconenvoegen en tapijten, het verwijderen van lijmresten en het verwijderen van tegellijm.

Accu-spanning	V	18
Accu-capaciteit	Ah	4
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Trillingen	min ⁻¹	10 000 - 19 500
Gereedschaphouder		StarlockMax
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 2,0°
Gewicht zonder accu	kg	1,10

Bestelnummer	7 129 36 61 00 0
EAN	4014586895277
Prijs (€) excl. BTW [PK03]	577,00
Prijs (€) incl. BTW [PK03]	698,17

FEIN VOORDELEN

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + StarlockMax-gereedschaphouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100 % krachtoverbrenging zonder verlies.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Dankzij de StarlockMax-gereedschaphouder heeft u toegang tot ongeveer 180 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock, StarlockPlus en StarlockMax.
- + 18 V FEIN PowerDrive motor: zeer krachtige, nagenoeg slijtvrije, borstelloze motor met een zeer hoog rendement en extreme belastbaarheid en levensduur.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Mechanische interface: voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van een diepteaanslag.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + De COOLPACK-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18 V-accu's.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.
- + Elektronische veiligheidsuitschakeling: bescherming voor gebruikers bij bijv. blokkeren van het zaagblad.

ACCU MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS



LEVERINGSOMVANG

2 E-Cut Standard-zaagbladen curved (35 mm), 2 E-Cut Standard-zaagbladen curved (65 mm), 1 E-Cut Precision-zaagblad (35 mm), 1 E-Cut Precision-zaagblad (65 mm), 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (10 mm), 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (35 mm), 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (32 mm), 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (42 mm), 1 E-Cut Carbide Pro-zaagblad (32 mm), 1 zaagblad, gesegmenteerd (Ø 85 mm), 1 HM segmentzaagblad, 1 HM schraper (driehoekig), 1 Spatel, 1 snijmes, paddestoelvorm 6 390 31 28 01 2, 1 multimes, 1 steunplateau, geperforeerd, telkens 10 vel schuurpapier, geperforeerd (korrel 60, 80, 120, 180), 1 Afzuigrichting, 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

Toebehoren zie pagina 262

**AMPShare accessoires
van pagina 318**

De sterkste MULTIMASTER voor de snelste resultaten bij verbouwing en renovatie met 60 accessoires. Voor het zagen in hout, metaal, kunststof, het uitsnijden van tegels, het snijden van siliconenvoegen en tapijten, het verwijderen van lijmresten en het verwijderen van tegellijm.

Accu-spanning	V	18
Accu-capaciteit	Ah	4
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Trillingen	min ⁻¹	10 000 - 19 500
Gereedschapouder		StarlockMax
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 2,0°
Gewicht zonder accu	kg	1,10

Bestelnummer	7 129 36 63 00 0
EAN	4014586895291
Prijs (€) excl. BTW [PK03]	361,00
Prijs (€) incl. BTW [PK03]	436,81

FEIN VOORDELEN

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + StarlockMax-gereedschapouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100 % krachtoverbrenging zonder verlies.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Dankzij de StarlockMax-gereedschapouder heeft u toegang tot ongeveer 180 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock, StarlockPlus en StarlockMax.
- + 18 V FEIN PowerDrive motor: zeer krachtige, nagenoeg slijtvrije, borstelloze motor met een zeer hoog rendement en extreme belastbaarheid en levensduur.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Mechanische interface: voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van een diepteaanslag.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + De COOLPACK-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18 V-accu's.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.
- + Elektronische veiligheidsuitschakeling: bescherming voor gebruikers bij bijv. blokkeren van het zaagblad.

ACCU MULTIMASTER AMM 700 MAX AS



LEVERINGSOMVANG

1 Universal E-Cut-zaagblad (44 mm), 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

Toebehoren zie pagina 262

**AMPShare accessoires
van pagina 318**

De sterkste accu-MULTIMASTER voor de snelste resultaten bij verbouwing en renovatie in de varianten zonder accu en oplaadapparaat, met bimetaal zaagblad voor hout, metaal en kunststof.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Trillingen	min ⁻¹	10 000 - 19 500
Gereedschapouder		StarlockMax
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 2,0°
Gewicht zonder accu	kg	1,10

Bestelnummer	7 129 36 62 00 0
EAN	4014586895284
Prijs (€) excl. BTW [PK03]	309,00
Prijs (€) incl. BTW [PK03]	373,89

FEIN VOORDELEN

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + StarlockMax-gereedschapouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100 % krachtoverbrenging zonder verlies.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Dankzij de StarlockMax-gereedschapouder heeft u toegang tot ongeveer 180 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock, StarlockPlus en StarlockMax.
- + 18 V FEIN PowerDrive motor: zeer krachtige, nagenoeg slijtvrije, borstelloze motor met een zeer hoog rendement en extreme belastbaarheid en levensduur.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Mechanische interface: voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van een diepteaanslag.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + De COOLPACK-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18 V-accu's.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.
- + Elektronische veiligheidsuitschakeling: bescherming voor gebruikers bij bijv. blokkeren van het zaagblad.

10 MULTIMASTER

ACCU MULTIMASTER AMM 500 PLUS 4 AH IN NYLON TAS



LEVERINGSOMVANG

1 zaagblad SLP E-Cut LL BIM 50 x 50,
1 zaagblad SLP E-Cut LL BIM 50 x 35,
telkens 5 vellen schuurpapier,
ongeperforeerd (K60, 80, 120),
1 schuurplateau ongeperforeerd,
1 Li-ion-accupack (18 V/4 Ah),
1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS,
1 nylon tas

Toebehoren zie pagina 262

AMPShare accessoires
van pagina 318

Krachtige accu Multitool met 18 accessoires voor zagen en schuren. Altijd bij de hand en overal mee naartoe in de handige nylon tas, inclusief een 18 V 4 Ah accu en oplader.

Accu-spanning	V	18
Accu-capaciteit	Ah	4
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Trillingen	min ⁻¹	11 000 - 18 500
Gereedschaphouder		StarlockPlus
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Gewicht zonder accu	kg	1,30

Bestelnummer	7 129 38 70 00 0
EAN	4014586900568
Prijs (€) excl. BTW [PK03]	326,00
Prijs (€) incl. BTW [PK03]	394,46

FEIN VOORDELEN

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + StarlockPlus-gereedschaphouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100 % krachtoverbrenging zonder verlies.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Dankzij de StarlockPlus-gereedschaphouder heeft u toegang tot ongeveer 100 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock en StarlockPlus.
- + DC-motor: een effectieve motortechnologie met hoog koppel voor nagenoeg identiek vermogen zoals dat van de kabelgebonden uitvoering.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Mechanische interface: voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van een diepteaanslag.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + De COOLPACK-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18 V-accu's.

ACCU MULTIMASTER AMM 500 AS 2 AH IN NYLON TAS



LEVERINGSOMVANG

1 zaagblad SLP E-Cut LL BIM 50 x 50,
1 zaagblad SLP E-Cut LL BIM 50 x 35,
telkens 5 vellen schuurpapier,
ongeperforeerd (K60, 80, 120),
1 schuurplateau ongeperforeerd,
1 Li-ion-accupacks (18 V/2 Ah),
1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS,
1 nylon tas

Toebehoren zie pagina 262

AMPShare accessoires
van pagina 318

Krachtige accu Multitool met 18 accessoires voor zagen en schuren. Altijd bij de hand en overal mee naartoe in de handige nylon tas, inclusief een 18 V 2 Ah accu en oplader.

Accu-spanning	V	18
Accu-capaciteit	Ah	2
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Trillingen	min ⁻¹	11 000 - 18 500
Gereedschaphouder		StarlockPlus
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Gewicht zonder accu	kg	1,30

Bestelnummer	7 129 38 69 00 0
EAN	4014586900506
Prijs (€) excl. BTW [PK03]	244,00
Prijs (€) incl. BTW [PK03]	295,24

FEIN VOORDELEN

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + StarlockPlus-gereedschaphouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100 % krachtoverbrenging zonder verlies.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Dankzij de StarlockPlus-gereedschaphouder heeft u toegang tot ongeveer 100 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock en StarlockPlus.
- + DC-motor: een effectieve motortechnologie met hoog koppel voor nagenoeg identiek vermogen zoals dat van de kabelgebonden uitvoering.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Mechanische interface: voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van een diepteaanslag.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + De COOLPACK-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18 V-accu's.

ACCU MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP 4 AH AS



LEVERINGSOMVANG

1 E-Cut Long-Life-zaagblad (10 mm), 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (35 mm), 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (65 mm), 1 E-Cut Carbide Pro-zaagblad (32 mm), 1 HM-zaagblad (Ø 75 mm), 1 HM schraper (driehoekig), 1 Spatel, 1 steunplateau, geperforeerd, 5 vellen schuurpapier, geperforeerd (korrel 60, 80, 120, 180), 1 Afzuiginrichting, 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS, 2 Li-ion-accupacks (18 V/4 Ah), 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

Toebehoren zie pagina 262

**AMPShare accessoires
van pagina 318**

De krachtige accu-MULTIMASTER voor snelle resultaten (tijdens verbouwing en renovatie) met meer dan 30 accessoires. Voor zagen in hout en metaal, slijpen, het zagen van tegels en meer.

Accu-spanning	V	18
Accu-capaciteit	Ah	4
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Trillingen	min ⁻¹	11 000 - 18 500
Gereedschaphouder		StarlockPlus
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Gewicht zonder accu	kg	1,30

Bestelnummer	7 129 38 61 00 0
EAN	4014586895321
Prijs (€) excl. BTW [PK03]	474,00
Prijs (€) incl. BTW [PK03]	573,54

FEIN VOORDELEN

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + StarlockPlus-gereedschaphouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100 % krachtoverbrenging zonder verlies.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Dankzij de StarlockPlus-gereedschaphouder heeft u toegang tot ongeveer 100 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock en StarlockPlus.
- + DC-motor: een effectieve motortechnologie met hoog koppel voor nagenoeg identiek vermogen zoals dat van de kabelgebonden uitvoering.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Mechanische interface: voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van een diepteaanslag.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + De COOLPACK-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18 V-accu's.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

ACCU MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP AS



LEVERINGSOMVANG

1 E-Cut Long-Life-zaagblad (10 mm), 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (35 mm), 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (65 mm), 1 E-Cut Carbide Pro-zaagblad (32 mm), 1 HM-zaagblad (Ø 75 mm), 1 HM schraper (driehoekig), 1 Spatel, 1 steunplateau, geperforeerd, 5 vellen schuurpapier, geperforeerd (korrel 60, 80, 120, 180), 1 Afzuiginrichting, 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

Toebehoren zie pagina 262

**AMPShare accessoires
van pagina 318**

De krachtige accu-MULTIMASTER voor snelle resultaten (tijdens verbouwing en renovatie) met meer dan 30 accessoires. Voor zagen in hout en metaal, slijpen, het zagen van tegels en meer.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Trillingen	min ⁻¹	11 000 - 18 500
Gereedschaphouder		StarlockPlus
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Gewicht zonder accu	kg	1,30

Bestelnummer	7 129 38 63 00 0
EAN	4014586895345
Prijs (€) excl. BTW [PK03]	258,00
Prijs (€) incl. BTW [PK03]	312,18

FEIN VOORDELEN

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + StarlockPlus-gereedschaphouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100 % krachtoverbrenging zonder verlies.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Dankzij de StarlockPlus-gereedschaphouder heeft u toegang tot ongeveer 100 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock en StarlockPlus.
- + DC-motor: een effectieve motortechnologie met hoog koppel voor nagenoeg identiek vermogen zoals dat van de kabelgebonden uitvoering.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Mechanische interface: voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van een diepteaanslag.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + De COOLPACK-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18 V-accu's.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

10 MULTIMASTER

ACCU MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS



LEVERINGSOMVANG

1 Universal E-Cut-zaagblad (44 mm),
1 kunststof gereedschapskoffer
(L-BOXX 136)

Toebehoren zie pagina 262

**AMPShare accessoires
van pagina 318**

De krachtige accu-MULTIMASTER voor snelle resultaten (bij verbouwing en renovatie) in de varianten zonder accu en oplaadapparaat, met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en kunststof.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Trillingen	min ⁻¹	11 000 - 18 500
Gereedschaphouder		StarlockPlus
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Gewicht zonder accu	kg	1,30

Bestelnummer	7 129 38 62 00 0
EAN	4014586895338
Prijs (€) excl. BTW [PK03]	237,00
Prijs (€) incl. BTW [PK03]	286,77

FEIN VOORDELEN

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + StarlockPlus-gereedschaphouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100 % krachtoverbrenging zonder verlies.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Dankzij de StarlockPlus-gereedschaphouder heeft u toegang tot ongeveer 100 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock en StarlockPlus.
- + DC-motor: een effectieve motortechnologie met hoog koppel voor nagenoeg identiek vermogen zoals dat van de kabelgebonden uitvoering.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Mechanische interface: voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van een diepteaanslag.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + De COOLPACK-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18 V-accu's.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

MULTIMASTER MM 700 MAX TOP



LEVERINGSOMVANG

2 E-Cut Standard-zaagbladen curved (35 mm), 2 E-Cut Standard-zaagbladen curved (65 mm), 1 E-Cut Precision BIM-zaagblad (35 mm), 1 E-Cut Precision BIM-zaagblad (35 mm), 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (10 mm), 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (35 mm), 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (32 mm), 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (42 mm), 1 E-Cut Carbide Pro-zaagblad (32 mm), 1 zaagblad, gesegmenteerd (Ø 85 mm), 1 HM-zaagblad (Ø 75 mm), 1 HM schraaper (driehoekig), 1 Spatel, 1 snijmes, padderstoelvorm 6 390 31 28 01 2, 1 multimes, 1 steunplateau, geperforeerd, telkens 10 vel schuurpapier, geperforeerd (korrel 60, 80, 120, 180), 1 Afzuiginrichting, 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

Toebehoren zie pagina 262

De sterkste MULTIMASTER voor de snelste resultaten bij verbouwing en renovatie met 60 accessoires. Voor het zagen in hout, metaal, kunststof, het uitsnijden van tegels, het snijden van siliconenvoegen en tapijten, het verwijderen van lijmresten en het verwijderen van tegellijm.

Nom. opgen.vermogen	W	450
Afgeg. vermogen	W	250
Trillingen	min ⁻¹	10 000 - 19 500
Gereedschaphouder		StarlockMax
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 2,0°
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,60

Bestelnummer	7 229 68 64 00 0
EAN	4014586897912
Prijs (€) excl. BTW [PK03]	483,00
Prijs (€) incl. BTW [PK03]	584,43

FEIN VOORDELEN

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + StarlockMax-gereedschaphouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100 % krachtoverbrenging zonder verlies.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Dankzij de StarlockMax-gereedschaphouder heeft u toegang tot ongeveer 180 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock, StarlockPlus en StarlockMax.
- + 450 W FEIN motor met hoog vermogen: continu veilige en tegen overbelasting beveiligde motor met hoog vermogen en een hoog koperaandeel voor de hoogste boorsnelheid en de snelste resultaten.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Mechanische interface: voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van een diepteaanslag.
- + Industrielabel: grote actieradius dankzij 5 meter lange fijnradige rubberkabel in industriekwaliteit.
- + Elektronische veiligheidsuitschakeling: bescherming voor gebruikers bij bijv. blokkeren van het zaagblad.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

MULTIMASTER MM 700 MAX



LEVERINGSOMVANG

1 Universal E-Cut-zaagblad (44 mm),
1 kunststof gereedschapskoffer
(L-BOXX 136)

Toebehoren zie pagina 262

De sterkste MULTIMASTER voor de snelste resultaten bij verbouwing en renovatie met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en kunststof.

Nom. opgen.vermogen	W	450
Afgeg. vermogen	W	250
Trillingen	min ⁻¹	10 000 - 19 500
Gereedschaphouder		StarlockMax
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 2,0°
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,60

Bestelnummer	7 229 68 63 00 0
EAN	4014586897868
Prijs (€) excl. BTW [PK03]	365,00
Prijs (€) incl. BTW [PK03]	441,65

FEIN VOORDELEN

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + StarlockMax-gereedschaphouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100 % krachtoverbrenging zonder verlies.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Dankzij de StarlockMax-gereedschaphouder heeft u toegang tot ongeveer 180 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock, StarlockPlus en StarlockMax.
- + 450 W FEIN motor met hoog vermogen: continu veilige en tegen overbelasting beveiligde motor met hoog vermogen en een hoog koperandaal voor de hoogste boorsnelheid en de snelste resultaten.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Mechanische interface: voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van een diepteaanslag.
- + Industrielabel: grote actieradius dankzij 5 meter lange fijnradige rubberkabel in industriekwaliteit.
- + Elektronische veiligheidsuitschakeling: bescherming voor gebruikers bij bijv. blokkeren van het zaagblad.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

MULTIMASTER MM 500 PLUS TOP



LEVERINGSOMVANG

1 E-Cut Long-Life-zaagblad (10 mm),
2 E-Cut Long-Life-zaagbladen
(35 mm), 2 E-Cut Long-Life-
zaagbladen (65 mm), 1 E-Cut Carbide
Pro-zaagblad (32 mm), 1 HM-
zaagblad (Ø 75 mm), 1 HM schraper
(driehoekig), 1 Spatel, 1 steunplateau,
geperforeerd, 5 vellen schuurpapier,
geperforeerd (korrel 60, 80, 120,
180), 1 Afzuiginrichting, 1 kunststof
gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

Toebehoren zie pagina 262

De krachtige MULTIMASTER voor snelle resultaten (tijdens verbouwing en renovatie) met meer dan 30 accessoires voor zagen in hout en metaal, slijpen, tegelvoegen uitsnijden en meer.

Nom. opgen.vermogen	W	350
Trillingen	min ⁻¹	10 000 - 19 500
Gereedschaphouder		StarlockPlus
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,40

Bestelnummer	7 229 67 70 00 0
EAN	4014586897813
Prijs (€) excl. BTW [PK03]	376,00
Prijs (€) incl. BTW [PK03]	454,96

FEIN VOORDELEN

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + StarlockPlus-gereedschaphouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100 % krachtoverbrenging zonder verlies.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Dankzij de StarlockPlus-gereedschaphouder heeft u toegang tot ongeveer 100 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock en StarlockPlus.
- + 350 W FEIN motor. Tegen overbelasting beveiligde, krachtige motor met een hoog koperandaal voor meer boorsnelheid en snelle resultaten.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Mechanische interface: voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van een diepteaanslag.
- + Industrielabel: grote actieradius dankzij 5 meter lange fijnradige rubberkabel in industriekwaliteit.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

MULTIMASTER MM 500 PLUS



LEVERINGSOMVANG

1 Universal E-Cut-zaagblad (44 mm),
1 kunststof gereedschapskoffer
(L-BOXX 136)

Toebehoren zie pagina 262

De krachtige MULTIMASTER voor snelle resultaten (bij verbouwing en renovatie) met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en kunststof.

Nom. opgen.vermogen	W	350
Trillingen	min ⁻¹	10 000 - 19 500
Gereedschaphouder		StarlockPlus
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,40

Bestelnummer	7 229 67 69 00 0
EAN	4014586897769
Prijs (€) excl. BTW [PK03]	301,00
Prijs (€) incl. BTW [PK03]	364,21

FEIN VOORDELEN

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + StarlockPlus-gereedschaphouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100 % krachtoverbrenging zonder verlies.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Dankzij de StarlockPlus-gereedschaphouder heeft u toegang tot ongeveer 100 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock en StarlockPlus.
- + 350 W FEIN motor. Tegen overbelasting beveiligde, krachtige motor met een hoog koperandaal voor meer boorsnelheid en snelle resultaten.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Mechanische interface: voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van een diepteaanslag.
- + Industrielabel: grote actieradius dankzij 5 meter lange fijnradige rubberkabel in industriekwaliteit.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Het accessoire-assortiment van FEIN voor onze multitools groeit al 50 jaar mee met uw wensen.



FEIN-VOORDELEN

- + Meer dan 180 verschillende accessoires voor duizenden professionele en specialistische toepassingen.
- + 14 accessoiresets – perfect samengesteld voor alle toepassingssituaties.
- + Made by FEIN: Alle accessoires zijn door FEIN ontwikkeld, gemaakt en getest.
- + Made in Germany: Alle FEIN zaagbladen worden geproduceerd in Duitsland.
- + De hoogste efficiëntie dankzij snelle resultaten en lange levensduur.

Kies de Starlock-accessoires die bij uw machine passen:

Hier ziet u in één oogopslag welke gereedschapopname uw machine heeft, welke accessoire daarbij past.

				
		STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
FEIN MULTIMASTER	 STARLOCK MAX bijvoorbeeld MULTIMASTER (A)MM 700, FSC 500 QSL AFSC 18 QSL	✓	✓	✓
	 STARLOCK PLUS bijvoorbeeld MULTIMASTER MM 300 en (A)MM 500 FMM 350 QSL & FMT 250 QSL	✓	✓	–
Andere	STARLOCK Bosch, Festool, Würth, Makita	✓	✓*	✓*
	OVERIGE FABRIKANTEN bijvoorbeeld AEG Rigid Skil Einhell en andere	✓	–	–

PAST ALTIJD

ZAGEN

**ZAAGBLAD**

Voor alle zachte materialen.
Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Ø mm	Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
85	SL	6 35 02 113 21 0	25,50	30,86

**HSS-ZAAGBLAD**

Massief HSS-zaagblad met metalen vertanding voor plaatstaal tot ca. 1 mm. Ook voor kunststoffen, kunststof met glasvezel, hout, kit en non-ferrometalen. Uitstekende zaagsnelheid. Zuivere, dunne zaaglijn.
Door cirkelvorm goede rendabiliteit.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
85	SL	1	6 35 02 097 21 0	28,00	33,88
85	SL	2	6 35 02 097 22 0	53,00	64,13
85	SL	5	6 35 02 097 23 0	125,00	151,25



Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
85	SL	1	6 35 02 106 21 0	29,00	35,09
85	SL	2	6 35 02 106 22 0	56,00	67,76
85	SL	5	6 35 02 106 23 0	131,00	158,51

**HSS-ZAAGBLAD**

Bimetaal voor een lange levensduur. Metalen vertanding voor plaatstaal tot ca. 1 mm. Ook voor kunststoffen, kunststof met glasvezel, hout, kit en non-ferrometalen. Vlak met het oppervlak werken.
Door cirkelvorm goede rendabiliteit.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
85	SL	1	6 35 02 174 21 0	51,00	61,71
85	SL	5	6 35 02 174 23 0	225,00	272,25

**STARLOCK-ZAAGBLAD MET DIEPTEAANSLAG**

FEIN zaagblad met vastgelaste diepteaanslag. Perfect voor moeiteloos openen van kabelgoten en andere plastic containers zonder interne kabels te beschadigen of het onderliggende materiaal te beschadigen. Precieze snedes - precies 2,5 mm diep.

Ø mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
85	1	6 35 02 174 41 0	62,00	75,02



Door cirkelvorm en extra grote diameter optimale rendabiliteit.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
100	SLP	1	6 35 02 175 21 0	53,00	64,13
100	SLP	5	6 35 02 175 23 0	238,00	287,98



Door cirkelvorm en extra grote diameter optimale rendabiliteit.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
100	SL	1	6 35 02 196 21 0	52,00	62,92
100	SL	5	6 35 02 196 23 0	232,00	280,72

**HSS-ZAAGBLAD**

Bimetaal voor een lange levensduur. Geschrante houtvertanding. Uitstekende levensduur, hoge zaagkwaliteit en een goede zaagsnelheid. Als "mini-cirkelzaag" ideaal voor lange, rechte zaagsneden en voor het uitzagen van gelegd parket, laminaat en wandpanelen.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
100	SLP	1	6 35 02 176 21 0	61,00	73,81

**HSS-ZAAGBLADENSET**

Bimetaal voor een lange levensduur. Geschrante houtvertanding. Uitstekende levensduur, hoge zaagkwaliteit en een goede zaagsnelheid. Als "mini-cirkelzaag" ideaal voor lange, rechte zaagsneden en voor het uitzagen van gelegd parket, laminaat en wandpanelen. De diepteaanslag kan ook met veel andere FEIN accessoires worden gebruikt. Voor exact werken op diepte. StarlockPlus-houder, passend voor alle gangbare multifunctionele gereedschappen met StarlockPlus- en StarlockMax-houder evenals voor alle FEIN MultiTalent- en MULTIMASTER-modellen tot 04/16.

Leveringsomvang: 1 HSS-zaagblad, 1 diepteaanslag (passend voor (A)MM 500 / 700)

Ø mm	Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
100	SLP	3 52 22 952 01 0	81,00	98,01

**CONTACTBEVEILIGING**

Reserve-contactbeveiliging voor HSS-zaagblad
6 35 02 176 21 0.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 43 00 000 00 1	5,80	7,02

**DIEPTEAANSLAG**

Diepteaanslag voor alle zaagbladen. Voor exact werken op diepte. Effectieve bescherming van zaagblad en werkstuk. Inhoud: 1 adapter voor bevestiging op de machine.
1 diepteaanslag, 1 op diepte instelbare geleideslede.
Alleen te gebruiken met (A)MM 500 / 700.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 27 069 01 0	26,50	32,07

**E-CUT LONG-LIFE-ZAAGBLAD**

Bimetaal met geschrante houtvertanding voor alle hout-, gipsplaat- en kunststof materialen. Uitstekende levensduur, hoge zaagkwaliteit en een goede zaagsnelheid. Uiterst robuust, ook ongevoelig voor spijkers die in hout zitten (tot ca. Ø 4 mm), metselwerk enz.
Korte, zeer smalle vorm voor de kleinste uitsparingen.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
10	30	SL	1	6 35 02 184 21 0	11,25	13,61
10	30	SL	5	6 35 02 184 23 0	47,50	57,48
10	30	SL	10	6 35 02 184 24 0	89,00	107,69
10	30	SL	50	6 35 02 184 25 0	414,00	500,94

10 STARLOCK TOEBEHOREN



E-CUT LONG-LIFE-ZAAGBLAD

Bimetaal met geschrante houtvertanding voor alle hout-, gipsplaat- en kunststof materialen. Uitstekende levensduur, hoge zaagkwaliteit en een goede zaagsnelheid. Uiterst robuust, ook ongevoelig voor spijkers die in hout zitten (tot ca. Ø 4 mm), metselwerk enz.

Korte, zeer smalle vorm voor de kleinste uitsparingen.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
20	34	SL	1	6 35 02 183 21 0	14,50	17,55
20	34	SL	5	6 35 02 183 23 0	62,00	75,02
20	34	SL	10	6 35 02 183 24 0	115,00	139,15
20	34	SL	50	6 35 02 183 25 0	536,00	648,56



Gemiddelde breedte, gedetailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
35	50	SL	1	6 35 02 160 21 0	18,50	22,39
35	50	SL	5	6 35 02 160 23 0	80,00	96,80
35	50	SL	10	6 35 02 160 24 0	148,00	179,08
35	50	SL	50	6 35 02 160 25 0	693,00	838,53



Brede vorm voor maximale zaagcapaciteit en lange, rechte zaagsneden.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
50	50	SL	1	6 35 02 221 21 0	19,25	23,29
50	50	SL	5	6 35 02 221 23 0	83,00	100,43
50	50	SL	10	6 35 02 221 24 0	154,00	186,34
50	50	SL	50	6 35 02 221 25 0	721,00	872,41



Brede vorm voor maximale zaagcapaciteit en lange, rechte zaagsneden.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
65	50	SL	1	6 35 02 228 21 0	20,75	25,11
65	50	SL	5	6 35 02 228 23 0	89,00	107,69
65	50	SL	10	6 35 02 228 24 0	165,00	199,65
65	50	SL	50	6 35 02 228 25 0	774,00	936,54



Extra brede vorm voor maximale zaagcapaciteit en lange, rechte zaagsneden.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
65	50	SLP	1	6 35 02 161 21 0	21,50	26,02
65	50	SLP	5	6 35 02 161 23 0	92,00	111,32
65	50	SLP	10	6 35 02 161 24 0	172,00	208,12
65	50	SLP	50	6 35 02 161 25 0	803,00	971,63



Lange, smalle vorm voor grote invaldieptes. Taillering voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
32	78	SLM	1	6 35 02 201 21 0	17,75	21,48
32	78	SLM	5	6 35 02 201 23 0	77,00	93,17
32	78	SLM	10	6 35 02 201 24 0	142,00	171,82
32	78	SLM	50	6 35 02 201 25 0	666,00	805,86



Lange, brede vorm voor grote invaldieptes en effectief werken. Taillering voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
42	78	SLM	1	6 35 02 203 21 0	18,75	22,69
42	78	SLM	5	6 35 02 203 23 0	80,00	96,80
42	78	SLM	10	6 35 02 203 24 0	149,00	180,29
42	78	SLM	50	6 35 02 203 25 0	697,00	843,37



XXL-lengte voor zeer grote invaldieptes en speciale toepassingen zoals bijv. ramen vervangen. Taillering voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
32	90	SLM	1	6 35 02 224 21 0	18,25	22,08
32	90	SLM	5	6 35 02 224 23 0	79,00	95,59
32	90	SLM	10	6 35 02 224 24 0	146,00	176,66
32	90	SLM	50	6 35 02 224 25 0	682,00	825,22



E-CUT STANDARD-ZAAGBLAD

Geschrante vertanding voor alle hout-, gipsplaat- en kunststof materialen, hoge zaagkwaliteit en goede zaagsnelheid. Gemiddelde breedte, gedetailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
35	50	SL	1	6 35 02 133 21 0	16,25	19,66
35	50	SL	5	6 35 02 133 23 0	70,00	84,70
35	50	SL	10	6 35 02 133 24 0	130,00	157,30
35	50	SL	50	6 35 02 133 25 0	607,00	734,47



Brede vorm voor maximale zaagcapaciteit en lange, rechte zaagsneden.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
65	50	SLP	1	6 35 02 134 21 0	17,75	21,48
65	50	SLP	5	6 35 02 134 23 0	76,00	91,96
65	50	SLP	10	6 35 02 134 24 0	142,00	171,82
65	50	SLP	50	6 35 02 134 25 0	662,00	801,02



Lange, smalle vorm voor grote invaldieptes. Taillering voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
32	78	SLM	1	6 35 02 200 21 0	15,75	19,06
32	78	SLM	5	6 35 02 200 23 0	68,00	82,28
32	78	SLM	10	6 35 02 200 24 0	126,00	152,46
32	78	SLM	50	6 35 02 200 25 0	591,00	715,11



Lange, brede vorm voor grote invaldieptes en effectief werken. Taillering voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
42	78	SLM	1	6 35 02 202 21 0	16,50	19,97
42	78	SLM	5	6 35 02 202 23 0	71,00	85,91
42	78	SLM	10	6 35 02 202 24 0	132,00	159,72
42	78	SLM	50	6 35 02 202 25 0	615,00	744,15

**E-CUT STANDARD-ZAAGBLAD CURVED**

Geschrante veranding voor alle hout-, gipsplaat- en kunststof materialen, hoge zaagkwaliteit en goede zaagsnelheid. Gebogen snijgeometrie voor een optimaal gedrag bij invallen en zuivere nauwkeurige snijkanten, vooral op gladde oppervlakken.

Smalle, getailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	VE* Houder St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
35	55	SL 1	6 35 02 227 21 0	16,25	19,66
35	55	SL 5	6 35 02 227 23 0	70,00	84,70
35	55	SL 10	6 35 02 227 24 0	129,00	156,09
35	55	SL 50	6 35 02 227 25 0	603,00	729,63



Gemiddelde breedte voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden.

Breedte mm	Lengte mm	VE* Houder St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
50	50	SL 1	6 35 02 226 21 0	16,75	20,27
50	50	SL 5	6 35 02 226 23 0	72,00	87,12
50	50	SL 10	6 35 02 226 24 0	134,00	162,14
50	50	SL 50	6 35 02 226 25 0	627,00	758,67



Brede vorm voor maximale zaagcapaciteit en lange, rechte zaagsneden.

Breedte mm	Lengte mm	VE* Houder St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
65	50	SL 1	6 35 02 225 21 0	17,75	21,48
65	50	SL 5	6 35 02 225 23 0	77,00	93,17
65	50	SL 10	6 35 02 225 24 0	142,00	171,82
65	50	SL 50	6 35 02 225 25 0	666,00	805,86

**E-CUT PRECISION BIM-ZAAGBLAD**

Bimetaal met dubbelrijige Japan-veranding voor alle houtmaterialen, gipsplaat en zachte kunststoffen. Langere levensduur en hogere robuustheid. De hoogste bewerkingsnelheid en precisie.

Smalle, getailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	VE* Houder St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
35	50	SL 1	6 35 02 205 21 0	19,75	23,90
35	50	SL 5	6 35 02 205 23 0	85,00	102,85
35	50	SL 10	6 35 02 205 24 0	157,00	189,97
35	50	SL 50	6 35 02 205 25 0	736,00	890,56



Gemiddelde breedte voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden.

Breedte mm	Lengte mm	VE* Houder St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
50	50	SL 1	6 35 02 232 21 0	22,50	27,23
50	50	SL 5	6 35 02 232 23 0	97,00	117,37
50	50	SL 10	6 35 02 232 24 0	179,00	216,59
50	50	SL 50	6 35 02 232 25 0	839,00	1.015,19



Extra brede vorm voor maximale zaagcapaciteit en lange, rechte zaagsneden.

Breedte mm	Lengte mm	VE* Houder St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
65	50	SL 1	6 35 02 229 21 0	20,50	24,81
65	50	SL 5	6 35 02 229 23 0	88,00	106,48
65	50	SL 10	6 35 02 229 24 0	163,00	197,23
65	50	SL 50	6 35 02 229 25 0	764,00	924,44



Extra brede vorm voor maximale zaagcapaciteit en lange, rechte zaagsneden.

Breedte mm	Lengte mm	VE* Houder St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
65	50	SLP 1	6 35 02 208 21 0	23,75	28,74
65	50	SLP 5	6 35 02 208 23 0	102,00	123,42
65	50	SLP 10	6 35 02 208 24 0	189,00	228,69
65	50	SLP 50	6 35 02 208 25 0	882,00	1.067,22

**E-CUT PRECISION-ZAAGBLAD**

Dubbelrijige Japan-veranding voor alle houtmaterialen, gipsplaat en zachte kunststoffen. De hoogste bewerkingsnelheid en precisie.

Smalle, getailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	VE* Houder St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
35	50	SL 1	6 35 02 126 21 0	18,00	21,78
35	50	SL 5	6 35 02 126 23 0	78,00	94,38
35	50	SL 10	6 35 02 126 24 0	144,00	174,24
35	50	SL 50	6 35 02 126 25 0	674,00	815,54



Gemiddelde breedte voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden.

Breedte mm	Lengte mm	VE* Houder St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
50	50	SL 1	6 35 02 233 21 0	20,75	25,11
50	50	SL 5	6 35 02 233 23 0	89,00	107,69
50	50	SL 10	6 35 02 233 24 0	165,00	199,65
50	50	SL 50	6 35 02 233 25 0	772,00	934,12



Extra brede vorm voor maximale zaagcapaciteit en lange, rechte zaagsneden.

Breedte mm	Lengte mm	VE* Houder St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
65	50	SL 1	6 35 02 230 21 0	17,25	20,87
65	50	SL 5	6 35 02 230 23 0	74,00	89,54
65	50	SL 10	6 35 02 230 24 0	137,00	165,77
65	50	SL 50	6 35 02 230 25 0	642,00	776,82



Extra brede vorm voor maximale zaagcapaciteit en lange, rechte zaagsneden.

Breedte mm	Lengte mm	VE* Houder St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
65	50	SLP 1	6 35 02 127 21 0	21,50	26,02
65	50	SLP 5	6 35 02 127 23 0	93,00	112,53
65	50	SLP 10	6 35 02 127 24 0	172,00	208,12
65	50	SLP 50	6 35 02 127 25 0	804,00	972,84

**E-CUT UNIVERSAL-ZAAGBLAD**

Bimetaal met gegolfde universele veranding. Breed toepassingsspectrum voor plaatstaal tot 2 mm, aluminium profielen, koperen buizen, hout, gipsplaat en kunststoffen.

Smalle, getailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	VE* Houder St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
28	55	SL 1	6 35 02 222 21 0	21,00	25,41
28	55	SL 5	6 35 02 222 23 0	90,00	108,90
28	55	SL 10	6 35 02 222 24 0	167,00	202,07
28	55	SL 50	6 35 02 222 25 0	780,00	943,80

10 STARLOCK TOEBEHOREN



E-CUT UNIVERSAL-ZAAGBLAD

Bimetaal met gegolfde universele vertanding. Breed toepassingsspectrum voor plaatstaal tot 2 mm, aluminium profielen, koperen buizen, hout, gipsplaat en kunststoffen.

Smalle, getailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	VE* Houder St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
28	60	SLP 1	6 35 02 151 21 0	21,25	25,71
28	60	SLP 5	6 35 02 151 23 0	92,00	111,32
28	60	SLP 10	6 35 02 151 24 0	170,00	205,70
28	60	SLP 50	6 35 02 151 25 0	796,00	963,16



Gemiddelde breedte, getailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	VE* Houder St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
44	55	SL 1	6 35 02 223 21 0	22,25	26,92
44	55	SL 5	6 35 02 223 23 0	95,00	114,95
44	55	SL 10	6 35 02 223 24 0	177,00	214,17
44	55	SL 50	6 35 02 223 25 0	827,00	1.000,67



Gemiddelde breedte, getailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	VE* Houder St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
44	60	SLP 1	6 35 02 152 21 0	22,75	27,53
44	60	SLP 5	6 35 02 152 23 0	98,00	118,58
44	60	SLP 10	6 35 02 152 24 0	181,00	219,01
44	60	SLP 50	6 35 02 152 25 0	847,00	1.024,87



E-CUT FINE-ZAAGBLAD

Bimetaal met fijne vertanding voor plaatstaal tot 2 mm, aluminium profielen, koperen buizen. Ook voor kunststof met glasvezel (GVK) en andere harde kunststoffen. Uiterst nauwkeurig en zeer goed controleerbaar zagen met zeer dunne zaaglijn. Smalle, getailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	VE* Houder St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
30	50	SL 1	6 35 02 157 21 0	14,50	17,55
30	50	SL 5	6 35 02 157 23 0	62,00	75,02
30	50	SL 10	6 35 02 157 24 0	115,00	139,15
30	50	SL 50	6 35 02 157 25 0	536,00	648,56



E-CUT CARBIDE PRO

Hardmetalen invalzaagblad met TiN-coating en zodoende een extreem hoge slijtvastheid. 100 % langere levensduur in vergelijking met hardmetalen zaagbladen zonder coating. 30 keer langere levensduur in vergelijking met HSS-zaagbladen. De juiste keus voor harde materialen als ferrometalen, roestvrij staal of koperen buizen. Zelfs voor geharde schroeven (Spax) en hoogvaste machineschroeven te gebruiken. Maar ook bij uitstek geschikt voor abrasieve materialen als baksteen, metselwerk of cementvezelplaten evenals laminaat en kunststof met koolstofvezel en glasvezel. Goede zaagcapaciteit en zaagkwaliteit in alle houtmaterialen als hardhout of spaanplaat. Smalle, getailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	VE* Houder St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
32	40	SL 1	6 35 02 236 21 0	34,50	41,75
32	40	SL 5	6 35 02 236 23 0	148,00	179,08
32	40	SL 10	6 35 02 236 24 0	275,00	332,75
32	40	SL 50	6 35 02 236 25 0	1.288,00	1.558,48



Smalle, getailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	VE* Houder St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
32	60	SLP 1	6 35 02 237 21 0	38,50	46,59
32	60	SLP 5	6 35 02 237 23 0	165,00	199,65
32	60	SLP 10	6 35 02 237 24 0	306,00	370,26
32	60	SLP 50	6 35 02 237 25 0	1.434,00	1.735,14



Smalle, getailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	VE* Houder St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
32	75	SLM 1	6 35 02 238 21 0	40,00	48,40
32	75	SLM 5	6 35 02 238 23 0	172,00	208,12
32	75	SLM 10	6 35 02 238 24 0	319,00	385,99



HARDMETALEN ZAAGBLAD

Open vertanding voor perfecte zuivere snijranden in kunststof met glasvezel of koolstofvezel zonder delaminatie. Lange rechte sneden zonder vervorming met hoge zaagsnelheid en precisie.

Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Ø mm	Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
90	SLP	6 35 02 187 21 0	53,00	64,13



Diamantlaag voor uitstekende levensduur. Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Ø mm	Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
90	SLP	6 35 02 188 21 0	105,00	127,05



E-CUT HARDMETALEN ZAAGBLAD

Materiaalbesparend zagen met perfecte zuivere zaagranden in kunststof met glasvezel of koolstofvezel zonder delaminatie.

Bij uitstek geschikt voor nauwkeurige uitsparingen en korte sneden. Exact werken tot in hoeken en bij randen.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
35	50	SLP	6 35 02 191 21 0	37,50	45,38



E-CUT DIAMANT-ZAAGBLAD

Diamantlaag voor uitstekende levensduur. Materiaalbesparend zagen met perfecte zuivere zaagranden in kunststof met glasvezel of koolstofvezel zonder delaminatie. Bij uitstek geschikt voor nauwkeurige uitsparingen en korte sneden. Exact werken tot in hoeken en bij randen.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
44	60	SLM	6 35 02 204 21 0	64,00	77,44
35	50	SLP	6 35 02 193 21 0	61,00	73,81



SEGMENTZAAGBLAD

Voor het uitsnijden van in kit gezette (dubbele) ruiten.

Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SLM	2	6 39 03 244 22 0	87,00	105,27

SLIJPEN EN POLIJSTEN

**STEUNPLATEAU-SET, NIET-GEPERFOREERD**

Standaard uitvoering. Kunststof draagplateau om beschadigingen en markeringen op het werkstuk te vermijden. Driehoeksvorm, klit hechting.

Randlengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	SL	2	6 38 06 129 22 0	16,00	19,36

**STEUNPLATEAU-SET, VLAK**

Voor zeer smalle, platte openingen (bijv. lamellen bij kasten, vensterluiken). Kunststof draagplateau om beschadigingen en markeringen op het werkstuk te vermijden. Driehoeksvorm, platte uitvoering, klit hechting.

Randlengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	SL	2	6 38 06 142 22 0	20,25	24,50

**STEUNPLATEAU, SUPERZACHT**

Voor speciale toepassingsgebieden zoals het repareren van aluminium velgen en lakreparaties. Kunststof draagplateau om beschadigingen en markeringen op het werkstuk te vermijden. Alleen gebruiken met "schuurpapier, superzacht". Driehoeksvorm, superzachte uitvoering, klit hechting.

Randlengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	SL	2	6 38 06 141 22 0	20,25	24,50

**SCHUURPAPIERSET**

50 vellen schuurpapier met de meest uiteenlopende korrelgroottes voor universeel gebruik van grof tot fijn schuren op nagenoeg alle materialen. Korund schuurkorrels en volledige kunstsharsbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Inhoud: telkens 10 vellen schuurpapier korrel 60, 80, 120, 180, 240, ongeperforeerd, met snelle klitbevestiging. Prijsvoordeel in vergelijking met losse aankoop.

Randlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	6 37 17 082 03 3	22,50	27,23

**SCHUURPAPIER**

Korund schuurkorrels en volledige kunstsharsbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Voor universeel gebruik op nagenoeg alle materialen. Ongeperforeerd, snelle klitbevestiging.

Korrel	Randlengte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
36	80	5	6 37 17 086 04 8	5,80	7,02
40	80	5	6 37 17 081 04 6	5,50	6,66
60	80	5	6 37 17 082 04 9	5,50	6,66
80	80	5	6 37 17 083 04 3	5,50	6,66
100	80	5	6 37 17 084 04 1	5,50	6,66
120	80	5	6 37 17 085 04 5	5,50	6,66
150	80	5	6 37 17 087 04 2	5,50	6,66
180	80	5	6 37 17 088 04 0	5,50	6,66
220	80	5	6 37 17 089 04 4	5,50	6,66
240	80	5	6 37 17 090 04 6	5,50	6,66
36	80	50	6 37 17 086 01 0	33,00	39,93
40	80	50	6 37 17 081 01 8	22,50	27,23
60	80	50	6 37 17 082 01 1	22,50	27,23
80	80	50	6 37 17 083 01 5	22,50	27,23
100	80	50	6 37 17 084 01 3	22,50	27,23
120	80	50	6 37 17 085 01 7	22,50	27,23
150	80	50	6 37 17 087 01 4	22,50	27,23
180	80	50	6 37 17 088 01 2	22,50	27,23
220	80	50	6 37 17 089 01 6	22,50	27,23
240	80	50	6 37 17 090 01 8	22,50	27,23

**VELLEN SCHUURPAPIER, ZIRKON**

Uitstekende afnamecapaciteit op extreem harde oppervlakken zoals blanke lak (bijv. parketlak) of metaal. Het schuurpapier voor alle vloerwerkzaamheden. Uiterst stabiele papierkwaliteit door extreem zware volledige kunstsharsbinding met hoogwaardige zirkoonkorund-coating. Ongeperforeerd, snelle klitbevestiging.

Korrel	Randlengte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
40	80	35	6 37 17 243 01 0	21,50	26,02
60	80	35	6 37 17 244 01 0	21,50	26,02
80	80	35	6 37 17 245 01 0	21,50	26,02

**SCHUURPAPIER, SUPERZACHT**

Speciale vellen schuurpapier voor het bewerken van lichtmetalen velgen, verwijderen van ingesloten stof, verfschakkers en een laatste laklaag op hout, kunststof, metaal enz. Alleen in combinatie met schuurplateau 6 38 06 141 22 0 te gebruiken. Ongeperforeerd, snelle klitbevestiging.

Korrel	Randlengte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
240	80	50	6 37 17 126 01 5	23,75	28,74
320	80	50	6 37 17 127 01 9	23,75	28,74
400	80	50	6 37 17 128 01 7	23,75	28,74
500	80	50	6 37 17 179 01 6	23,75	28,74

**SCHUURPAPIER, STEEN**

Speciaal voor de bewerking van natuur- en kunststeen. Voor een perfecte afwerking van het oppervlak bij fijn schuren tot korrel 800 verkrijgbaar. Ongeperforeerd, snelle klitbevestiging.

Korrel	Randlengte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
40	80	50	6 37 17 120 01 4	26,00	31,46
80	80	50	6 37 17 121 01 3	23,75	28,74
120	80	50	6 37 17 122 01 6	23,25	28,13
220	80	50	6 37 17 123 01 0	23,25	28,13
320	80	50	6 37 17 124 01 8	23,25	28,13
400	80	50	6 37 17 125 01 2	23,25	28,13
600	80	50	6 37 17 175 01 7	23,25	28,13

**SCHUURVINGERS**

Voor gebruik op zeer krappe en diepliggende plekken, in ribbels, sleuven, openingen en sponningen. Ook voor matrijzenbouw, op welvingen en in uithollingen. Kunststof draagplateau om beschadigingen en markeringen op het werkstuk te vermijden. Vingervorm, klit hechting.

Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SL	2	6 38 06 159 22 0	16,50	19,97

**SCHUURPAPIER VOOR SCHUURVINGERS**

Met klittenbandsnelbevestiging, kunststofsharsbinding, hoge afslijp capaciteit, korund. Toepassing: hout, metaal, soldeer punten, polyester, kunststof, lak, plamuur en leer. Set à 20 stuks.

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
40	20	6 37 17 184 01 2	7,70	9,32
60	20	6 37 17 185 01 6	7,70	9,32
80	20	6 37 17 186 01 9	7,70	9,32
100	20	6 37 17 187 01 3	7,70	9,32
120	20	6 37 17 188 01 1	7,70	9,32
150	20	6 37 17 189 01 5	7,70	9,32
180	20	6 37 17 190 01 7	7,70	9,32
220	20	6 37 17 191 01 6	7,70	9,32
240	20	6 37 17 192 01 9	7,70	9,32

10 STARLOCK TOEBEHOREN



PROFIEL-SCHUURSET

22-delige set voor het schuren in sleuven en langs gebogen randen. Inhoud: 1 x houder met 6 verschillende profiel-inzetstukken. 1 x V-vorm voor 90°-hoek, 1 x trapeziumvorm voor messing- en groefverbindingen, 1 x rechte vorm voor profielen, 1 x bolronde vorm (groot), telkens 1 x holronde en bolronde vorm (klein) evenals telkens 5 vellen schuurpapier korrel 80, 120 en 180.

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SLP	6 38 10 031 01 0	56,00	67,76



SCHUURPAPIER VOOR PROFIEL-SCHUUR-SET

Korund schuurkorrels en volledige kunstharsbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Voor universeel gebruik op nagenoeg alle materialen, ongeperforeerd.

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	25	6 37 17 217 01 6	12,25	14,82
120	25	6 37 17 218 01 4	12,25	14,82
180	25	6 37 17 219 01 8	12,25	14,82



STEUNPLATEAU-SET, GEPERFOREERD

Standaard uitvoering voor schuren met stofafzuiging. Kunststof draagplateau om beschadigingen en markeringen op het werkstuk te vermijden. Driehoeksvorm, geperforeerde uitvoering, klit hechting.

Randlengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	SL	2	6 38 06 136 22 0	20,25	24,50



SCHUURPAPIERSET

50 vellen schuurpapier met de meest uiteenlopende korrel-groottes voor universeel gebruik van grof tot fijn schuren op nagenoeg alle materialen. Korund schuurkorrels en volledige kunstharsbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Inhoud: telkens 10 vellen schuurpapier korrel 60, 80, 120, 180, 240, geperforeerd, voor gebruik met geperforeerd schuurplateau en stofafzuiging, snelle klitbevestiging. Prijsvoordeel in vergelijking met losse aankoop.

Randlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	6 37 17 109 03 5	24,25	29,34



SCHUURPAPIER, GEPERFOREERD

Korund schuurkorrels en volledige kunstharsbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Voor universeel gebruik op nagenoeg alle materialen. Geperforeerd, voor gebruik met geperforeerd schuurplateau en stofafzuiging, snelle klitbevestiging.

Korrel	Randlengte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
36	80	5	6 37 17 107 04 9	7,00	8,47
40	80	5	6 37 17 108 04 7	5,80	7,02
60	80	5	6 37 17 109 04 1	5,80	7,02
80	80	5	6 37 17 110 04 3	5,80	7,02
100	80	5	6 37 17 111 04 2	5,80	7,02
120	80	5	6 37 17 112 04 5	5,80	7,02
150	80	5	6 37 17 113 04 9	5,80	7,02
180	80	5	6 37 17 114 04 7	5,80	7,02
220	80	5	6 37 17 115 04 1	5,80	7,02
240	80	5	6 37 17 116 04 4	5,80	7,02
36	80	50	6 37 17 107 01 1	37,50	45,38
40	80	50	6 37 17 108 01 9	24,25	29,34
60	80	50	6 37 17 109 01 3	24,25	29,34
80	80	50	6 37 17 110 01 5	24,25	29,34
100	80	50	6 37 17 111 01 4	24,25	29,34
120	80	50	6 37 17 112 01 7	24,25	29,34
150	80	50	6 37 17 113 01 1	24,25	29,34
180	80	50	6 37 17 114 01 9	24,25	29,34
220	80	50	6 37 17 115 01 3	24,25	29,34
240	80	50	6 37 17 116 01 6	24,25	29,34



VELLEN SCHUURPAPIER, ZIRKON

Uitstekende afnamecapaciteit op extreem harde oppervlakken zoals blanke lak (bijv. parketlak) of metaal. Het schuurpapier voor alle vloerwerkzaamheden. Uiterst stabiele papierkwaliteit door extreem zware volledige kunstharsbinding met hoogwaardige zirkoonkorund-coating. Geperforeerd, voor gebruik met geperforeerd schuurplateau en stofafzuiging, snelle klitbevestiging.

Korrel	Randlengte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
40	80	35	6 37 17 236 01 0	23,25	28,13
60	80	35	6 37 17 237 01 0	23,25	28,13
80	80	35	6 37 17 238 01 0	23,25	28,13



SCHUURSET

Voor het rendabel schuren van randen en hoeken, evenals middenvlakken. Het alternatief voor de excenter- of vlak-schuurmachine. Geen terugslageffect bij randen. Eenvoudig te hanteren, zeer goede afnamecapaciteit. Kunststof draagplateau om beschadigingen en markeringen op het werkstuk te vermijden.

Leveringsomvang: 1 groot geperforeerd delta-schuurplateau (randlengte 130 mm), telkens 2 vellen geperforeerd schuurpapier korrel 60, 80, 180.

Randlengte mm	Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
130	SLP	6 38 06 204 21 0	41,00	49,61



SCHUURPAPIER, GEPERFOREERD

Passend bij het grote delta-schuurplateau met randlengte 130 mm.

Korund schuurkorrels en volledige kunstharsbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Voor universeel gebruik op nagenoeg alle materialen. Geperforeerd, voor gebruik met geperforeerd schuurplateau en stofafzuiging, snelle klitbevestiging.

Korrel	Randlengte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
60	130	16	6 37 17 293 02 0	15,25	18,45
80	130	16	6 37 17 294 02 0	15,25	18,45
120	130	16	6 37 17 295 02 0	15,25	18,45
180	130	16	6 37 17 296 02 0	15,25	18,45
240	130	16	6 37 17 297 02 0	15,25	18,45



SCHUURPAPIERSET

16 vellen schuurpapier met de meest uiteenlopende korrel-groottes voor universeel gebruik van grof tot fijn schuren op nagenoeg alle materialen. Korund schuurkorrels en volledige kunstharsbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Inhoud: telkens 4 vellen schuurpapier voor groot delta-schuurplateau (randlengte 130 mm), korrel 60, 80, 120, 180, geperforeerd, voor gebruik met en zonder stofafzuiging, snelle klitbevestiging. Prijsvoordeel in vergelijking met losse aankoop.

Randlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
130	3 52 22 952 10 0	14,75	17,85



VELLEN SCHUURPAPIER, ZIRKON

Passend bij het grote delta-schuurplateau met randlengte 130 mm.

Uitstekende afnamecapaciteit op extreem harde oppervlakken zoals blanke lak (bijv. parketlak) of metaal. Het schuurpapier voor alle vloerwerkzaamheden. Uiterst stabiele papierkwaliteit door extreem zware volledige kunstharsbinding met hoogwaardige zirkoonkorund-coating. Geperforeerd, voor gebruik met geperforeerd schuurplateau en stofafzuiging, snelle klitbevestiging.

Korrel	Randlengte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
40	130	12	6 37 17 298 01 0	25,50	30,86
60	130	12	6 37 17 299 01 0	25,50	30,86
80	130	12	6 37 17 300 01 0	25,50	30,86

**SCHUURSET**

Voor snel en rendabel schuren van middelgrote vlakken. Het alternatief voor de excenter- of vlakschuurmachine. Geen terugslag effect bij randen. Eenvoudig te hanteren, zeer goede afnamecapaciteit. Met en zonder stofafzuiging te gebruiken. Kunststof draagplateau om beschadigingen en markeringen op het werkstuk te vermijden. Ronde vorm, geperforeerde uitvoering, klitbevestiging. Leveringsomvang: 1 schuurplateau Ø 115 mm, telkens 2 vellen geperforeerd schuurpapier korrel 60, 80, 180.

Ø mm	Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
115	SLP	6 38 06 195 21 0	34,50	41,75

**SCHUURPAPIERSET**

16 vellen schuurpapier met de meest uiteenlopende korrelgroottes voor universeel gebruik van grof tot fijn schuren op nagenoeg alle materialen. Korund schuurkorrels en volledige kunstharbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Inhoud: telkens 4 vellen schuurpapier Ø 115 mm, korrel 60, 80, 120, 180, geperforeerd, voor gebruik met en zonder stofafzuiging, snelle klitbevestiging. Prijsvoordeel in vergelijking met losse aankoop.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 17 227 01 0	15,00	18,15

**SCHUURPAPIER**

Korund schuurkorrels en volledige kunstharbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Voor universeel gebruik op nagenoeg alle materialen. Ø 115 mm, geperforeerd, voor gebruik met en zonder stofafzuiging, snelle klitbevestiging.

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
40	16	6 37 17 230 02 0	15,00	18,15
60	16	6 37 17 227 02 0	15,00	18,15
80	16	6 37 17 228 02 0	15,00	18,15
120	16	6 37 17 229 01 0	15,00	18,15
180	16	6 37 17 231 02 0	15,00	18,15
240	16	6 37 17 232 01 0	15,00	18,15

**VELLEN SCHUURPAPIER, ZIRKON**

Uitstekende afnamecapaciteit op extreem harde oppervlakken zoals blanke lak (bijv. parketlak) of metaal. Het schuurpapier voor alle vloerwerkzaamheden. Uiterst stabiele papierkwaliteit door extreem zware volledige kunstharbinding met hoogwaardige zirkoonkorund-coating. Ø 115 mm, geperforeerd, voor gebruik met en zonder stofafzuiging, snelle klitbevestiging.

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
40	12	6 37 17 233 01 0	25,50	30,86
60	12	6 37 17 234 01 0	25,50	30,86
80	12	6 37 17 235 01 0	25,50	30,86

**SCHUURPAPIER-SET, ZIRKON**

12 vellen schuurpapier met uitstekende afnamecapaciteit op extreem harde oppervlakken zoals blanke lak (bijv. parketlak) of metaal. Het schuurpapier voor alle vloerwerkzaamheden. Uiterst stabiele papierkwaliteit door extreem zware volledige kunstharbinding met hoogwaardige zirkoonkorund-coating. Inhoud: telkens 4 vellen schuurpapier Ø 115 mm, korrel 40, 60, 80, geperforeerd, voor gebruik met en zonder stofafzuiging, snelle klitbevestiging. Prijsvoordeel in vergelijking met losse aankoop.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 17 233 02 0	25,50	30,86

**BORSTEL VLIES**

Borstelvlies voor reinigen van bootdeks of reinigen/polijsten van anti-slip structuren.

Randlengte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	2	6 37 23 031 01 0	14,25	17,24

**VILTEN POLIJSTPAD**

Voor het polijsten van metalen delen evenals voor het polijsten met en zonder effect van steen en steenproducten. Ook gelcoatlagen op boten kunnen worden bewerkt. Kunststof draagplateau om beschadigingen en markeringen op het werkstuk te vermijden. Het juiste polijstmiddel voor uw materiaal verkrijgt u in de gekwalificeerde vakhandel.

Randlengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	SL	2	6 38 06 140 22 0	41,00	49,61

**VILT-POLIJSTPAD**

Viltten polijstpad voor polijsten van bootdeks (gelcoat), chroom, roestvrij staal, aluminium, nonferrometaal.

Randlengte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	5	6 37 23 032 01 0	25,00	30,25

**VILT-POLIJSTPAD**

Ø 115 mm, met klittenbandsnelbevestiging. Veelzijdig te gebruiken, voor het polijsten van chroom, roestvrij staal, polycarbonaatmaterialen zoals gelcoat-bootdeks, voor het wegpolijsten van krassen in lak en verwijderen van aanloopkleuren op uitlaten.

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
5	6 37 23 036 01 0	28,50	34,49

**VELLEN SCHUURPAPIER, RUG VAN SCHUIM**

voor het verwijderen van krassen uit lak, gelcoat, acryl- en polycarbonaatritten, lak, blank gelakt hout, meubels en meer. Voor de beste oppervlaktekwaliteit. Ø 115 mm met schuimstof-laminering, snelle klitbevestiging. Perfect als voorstadium voor het polijsten met viltten polijstpad en FEIN polijstmiddel EXTRA.

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
500	5	6 37 17 246 01 0	19,25	23,29
1000	5	6 37 17 247 01 0	19,25	23,29

DOORSLIJPEN, VIJLEN**HARDMETALEN ZAAGBLAD**

Voor het uitsnijden van beschadigde tegelvoegen. Ook voor het frezen van sleuven in pleisterwerk, gasbeton en soortgelijke bouwmaterialen evenals voor het reinigen en nabewerken van strokenderkvoegen. Niet geschikt voor zeer harde epoxyhars- of cementvoegen. Het rendabele alternatief voor diamantgereedschappen. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden. Zaagbreedte ca. 2,2 mm.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
75	SL	1	6 35 02 118 21 0	34,00	41,14
75	SL	5	6 35 02 118 23 0	152,00	183,92



Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden. Zaagbreedte ca. 2,2 mm.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
90	SLP	1	6 35 02 169 21 0	39,00	47,19
90	SLP	5	6 35 02 169 23 0	175,00	211,75

10 STARLOCK TOEBEHOREN



HARDMETALEN ZAAGBLAD

Voor het uitsnijden van beschadigde tegelvoegen. Ook voor het frezen van sleuven in pleisterwerk, gasbeton en soortgelijke bouwmaterialen evenals voor het reinigen en nabewerken van strokendenkvoegen. Niet geschikt voor zeer harde epoxyhars- of cementvoegen. Het rendabele alternatief voor diamantgereedschappen.

Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
75	SL	1	6 35 02 125 21 0	34,00	41,14
75	SL	5	6 35 02 125 23 0	152,00	183,92



Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
90	SLP	1	6 35 02 170 21 0	40,00	48,40
90	SLP	5	6 35 02 170 23 0	179,00	216,59



HARDMETALEN ZAAGBLAD

Voor het uitsnijden van zeer smalle marmer-, epoxyhars- en trasvoegen. Niet geschikt voor zeer harde epoxyhars- of cementvoegen. Het rendabele alternatief voor diamantgereedschappen.

Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SLM	1	6 39 03 240 21 0	53,00	64,13
SLM	5	6 39 03 240 23 0	236,00	285,56



HARDMETALEN ZAAGBLAD

Voor het uitsnijden van marmer-, epoxyhars- en trasvoegen. Niet geschikt voor zeer harde epoxyhars- of cementvoegen. Het rendabele alternatief voor diamantgereedschappen.

Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden. Zaagbreedte ca. 2,2 mm.

Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SLM	1	6 39 03 241 21 0	51,00	61,71
SLM	5	6 39 03 241 23 0	230,00	278,30



DIAMANTZAAGBLAD

Voor het uitsnijden van marmer-, epoxyhars- en trasvoegen. Uitstekende levensduur. Ook geschikt voor zeer harde epoxyhars- of cementvoegen. De juiste keus voor veelvuldig gebruik en veeleisende klussen.

Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
75	SL	1	6 35 02 216 21 0	72,00	87,12
75	SL	5	6 35 02 216 23 0	322,00	389,62



Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
90	SLP	1	6 35 02 217 21 0	79,00	95,59
90	SLP	5	6 35 02 217 23 0	359,00	434,39



Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden. Zaagbreedte ca. 2,2 mm.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
75	SL	1	6 35 02 114 21 0	67,00	81,07
75	SL	5	6 35 02 114 23 0	302,00	365,42



Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden. Zaagbreedte ca. 2,2 mm.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
90	SL	1	6 35 02 166 21 0	77,00	93,17
90	SL	5	6 35 02 166 23 0	351,00	424,71



Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SLM	1	6 39 03 242 21 0	95,00	114,95
SLM	5	6 39 03 242 23 0	426,00	515,46



Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden. Zaagbreedte ca. 2,2 mm.

Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SLM	1	6 39 03 243 21 0	93,00	112,53
SLM	5	6 39 03 243 23 0	416,00	503,36



HARDMETALEN SCHRAPER

Voor grof schuren van plamuur, tegellijm, beton, steen en hout.

Driehoeksvorm, randlengte 80 mm, geperforeerd, ook te gebruiken met stofafzuiging.

Randlengte mm	Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	SL	6 37 31 001 21 0	37,00	44,77



HARDMETALEN SCHRAPER

Voor grof schuren van plamuur, tegellijm, beton, steen en hout. Voor gebruik op zeer krappe en diepliggende plekken, in ribbels, sleuven, openingen en sponningen. Ook voor matrijzenbouw, op welvingen en in uithollingen en voor artistiek werk.

Vingerform, coating aan beide kanten.

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SLP	6 37 31 002 21 0	46,50	56,27



HARDMETALEN SCHRAPER

Voor grof schuren van plamuur, tegellijm, beton, steen en hout. Voor een zeer snelle bewerkingsnelheid en een praktische bewerking van meerdere vierkante meters. Driehoeksvorm, grote uitvoering, randlengte 110 mm, geperforeerd, ook te gebruiken met stofafzuiging.

Randlengte mm	Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
110	SLM	6 37 31 006 21 0	39,00	47,19

**TEGELVOEGENREINIGER**

Voor het snel en rendabel reinigen van sterk vervuilde tegelvoegen. Het alternatief voor een tijdrovende volledige sanering. Geschikt voor alle voegbreedtes.

Houder	VE*	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SLP	2	6 37 19 011 22 0	39,00	47,19

**REINIGINGSBLOK**

Rhombo voor het reinigen van HM- en diamantwerktuigen.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 19 007 01 0	29,00	35,09

**HARDMETALEN VIJL**

Voor ontbramen en uitvrijen van kunststof met glasvezel of koolstofvezel, kunststoffen en hout. Zeer geschikt voor kleine uitsparingen.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
10	30	SL	6 37 06 019 21 0	25,50	30,86

**DIAMANT-REINIGINGSMES**

Voor het reinigen van de voegranden vóór het opnieuw voegen.

Rechte vorm. Breedte 31 mm, zaagdiepte 60 mm.

Houder	VE*	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SLM	1	6 39 03 237 21 0	103,00	124,63
SLM	5	6 39 03 237 23 0	461,00	557,81

**COMBO TEGEL RENOVATIE STARLOCK**

3 accessoires speciaal voor renovatie- en reparatiewerkzaamheden bij sanitair. Tegelvoegen snel en netjes uitsnijden tot aan hoeken en randen zonder oversnijden bij deelreparatie van afzonderlijke tegels. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare Multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 1 E-Cut universeel zaagblad (55 x 28 mm), 1 hardmetalen schraper (80 mm), 1 hardmetalen segment-zaagblad (Ø 75 mm, 2,2 mm).

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SL	3 52 22 967 07 0	64,00	77,44

**PROFISSET INSTALLATEUR STARLOCKMAX**

8-delige accessoireset met uitgebreide uitrusting, speciaal voor de belangrijkste toepassingen bij reparaties aan sanitair. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN met StarlockMax-houder en alle andere gangbare Multitools met StarlockMax-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 2 E-Cut universele zaagbladen (60 x 28 mm, 60 x 44 mm), 1 snijmes (paddenstoelvorm), 1 stug plamuurmes, telkens 1 hardmetalen schraper (80 mm, 110 mm), 1 hardmetalen segmentzaagblad (Ø 90 x 2,2 mm), 1 hardmetalen zaagblad (2,2 mm).

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SLM	3 52 22 967 14 0	171,00	206,91

SNIJDEN, SCHAVEN**MULTIMES**

Voor het snijden van tapijt, pvc-vloeren, karton, bitumen dakshingles en dakvilt. Met drie snijvlakken.

Houder	VE*	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SL	1	6 39 03 251 21 0	27,50	33,28
SL	5	6 39 03 251 23 0	122,00	147,62

**FLEXIBELE SPATEL**

Korte uitvoering. Voor het verwijderen van silicone- of acryl-voegen in sanitaire ruimtes en de verwijdering van stickers.

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SL	6 39 03 165 21 0	11,25	13,61

**STARRE SPATEL**

Korte uitvoering. Voor het verwijderen van hardnekkige oude lak, lijmresten, vloerbedekking, tegellijm en tectyl.

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SL	6 39 03 226 21 0	20,50	24,81

**STARRE SPATEL**

Lange uitvoering. Voor het verwijderen van hardnekkige oude lak, lijmresten, vloerbedekking, tegellijm en tectyl.

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SLP	6 39 03 234 21 0	20,50	24,81

**MIDDENMES**

Paddenstoelvormig, voor het snijden van silicone en zacht kitmateriaal evenals voor het scheiden van dubbele ruiten.

Houder	VE*	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SL	5	6 39 03 245 23 0	39,00	47,19

**MIDDENMES**

Voor snel en veilig verwijderen van voegmaterialen op teak dekken is ook geschikt op probleemplaatsen zoals kajuiten, buffers, dolboorden, klampen en rondingen.

Mesbreedte mm	Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3	SLP	6 39 03 200 21 0	45,50	55,06
4	SLP	6 39 03 201 21 0	45,50	55,06
5	SLP	6 39 03 202 21 0	45,50	55,06

**MIDDENMES**

Universeel te gebruiken mes voor bijna alle uitzetvoegen. Rechte vorm. Breedte 30 mm, zaagdiepte 60 mm.

Houder	VE*	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SLM	5	6 39 03 236 23 0	30,00	36,30

**MIDDENMES**

Rechte, lange vorm, bij diepe voegen.

Snijdiepte mm	Houder	VE*	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
65	SLM	5	6 39 03 239 23 0	96,00	116,16

**MIDDENMES**

Rechte, zeer lange vorm, bij zeer diepe voegen.

Snijdiepte mm	Houder	VE*	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
69	SLM	1	6 39 03 238 21 0	30,00	36,30

**PROFISSET DILATATIEVOEG STARLOCKMAX**

7-delige messenset voor de professionele renovatie van dilatatievoegen tot 90 mm diep. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN met StarlockMax-houder en alle andere gangbare Multitools met StarlockMax-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 1 snijmes, recht (65 mm), 1 snijmes, recht, zeer lange vorm (69 mm), 5 universele snijmessen, recht (60 x 30 mm).

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SLM	3 52 22 967 13 0	64,00	77,44

10 STARLOCK TOEBEHOREN

TOEBEHORENSETS



BEST OF E-CUT WOOD & METAL STARLOCK

6 E-Cut invalzaagbladen voor zaagwerk in hout en metaal. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare Multitools op de markt. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: telkens 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), telkens 1 E-Cut universeel zaagblad (55 x 28 mm, 55 x 44 mm).

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SL	3 52 22 967 01 0	59,00	71,39



BEST OF SANDING STARLOCK

63-delige accessoireset voor het slijpen in hoeken en langs randen. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare Multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 2 schuurplateaus, ongeperforeerd (80 mm), 1 schuurvinger, telkens 10 vellen schuurpapier (korrel 60, 80, 120) voor schuurplateau en schuurvinger.

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SL	3 52 22 967 04 0	59,00	71,39



BEST OF METAL STARLOCK

6 zaagbladen, speciaal voor het bewerken van geharde en ongeharde metalen. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare Multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 1 E-Cut CarbidePRO-zaagblad (40 x 32 mm), telkens 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (50 x 35 mm en 50 x 50 mm), 1 E-Cut universeel zaagblad (55 x 44 mm), 1 E-Cut Fine-zaagblad (50 x 30 mm), 1 volledig-HSS-zaagblad (Ø 85 mm).

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SL	3 52 22 967 02 0	86,00	104,06



BEST OF RENOVATION STARLOCK

26-delige accessoireset voor alle voorkomende renovatiewerkzaamheden. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare Multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 6 E-Cut Long-Life-zaagbladen (telkens 2 st. 50 x 35 mm, 50 x 50 mm, 50 x 65 mm), 1 hardmetalen schraper (80 mm), 1 hardmetalen segmentzaagblad (Ø 75 mm, 2,2 mm), 1 stug plamuurmes, 1 snijmes (paddenstoelvorm), 1 schuurplateau, ongeperforeerd (80 mm), telkens 5 vellen schuurpapier (korrel 60, 80, 120).

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SL	3 52 22 967 06 0	128,00	154,88



COMBO TEGEL RENOVATIE STARLOCK

3 accessoires speciaal voor renovatie- en reparatiewerkzaamheden bij sanitair. Tegelvogen snel en netjes uitsnijden tot aan hoeken en randen zonder oversnijden bij deeltreparatie van afzonderlijke tegels. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare Multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 1 E-Cut universeel zaagblad (55 x 28 mm), 1 hardmetalen schraper (80 mm), 1 hardmetalen segmentzaagblad (Ø 75 mm, 2,2 mm).

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SL	3 52 22 967 07 0	64,00	77,44



COMBO RENOVATION STARLOCK

3 accessoires, speciaal voor renovatiewerkzaamheden aan vloeren. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare Multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 1 hardmetalen segmentzaagblad (Ø 85 mm), 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (50 x 35 mm), 1 stug plamuurmes.

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SL	3 52 22 967 11 0	51,00	61,71



COMBO MINI CUT STARLOCK

3 accessoires, ideaal voor kleinere uitsparingen en het werken in krappe ruimtes, bijv. voor diverse installatiewerkzaamheden, inbouw van schakelaars, modelbouw en nog veel meer. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare Multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (30 x 10 mm, 35 x 20 mm), 1 hardmetalen vijl (30 x 10 mm).

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SL	3 52 22 967 09 0	38,50	46,59



COMBO E-CUT WOOD & METAL STARLOCK

3 E-Cut invalzaagbladen voor zaagwerk in hout en metaal. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare Multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 E-Cut universeel zaagblad (55 x 44 mm).

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SL	3 52 22 967 10 0	32,00	38,72



COMBO E-CUT WOOD STARLOCK

3 E-Cut invalzaagbladen voor nauwkeurig zaagwerk in houtmaterialen. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare Multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 1 E-Cut Standard-zaagblad, curved (50 x 50 mm), telkens 1 E-Cut Precision-BIM-zaagblad (50 x 35 mm, 50 x 65 mm).

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SL	3 52 22 967 08 0	32,00	38,72



BEST OF E-CUT WOOD & METAL STARLOCKPLUS

6 E-Cut invalzaagbladen voor zaagwerk in hout en metaal. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare Multitools met StarlockPlus- en StarlockMax-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: telkens 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), telkens 1 E-Cut universeel zaagblad (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SLP	3 52 22 967 03 0	73,00	88,33



BEST OF E-CUT WOOD & METAL STARLOCKMAX

6 extra lange E-Cut invalzaagbladen voor grote invaldieptes en effectieve bewerking van hout en metaal. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN met StarlockMax-houder en alle andere gangbare Multitools met StarlockMax-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (78 x 32 mm, 78 x 42 mm), 2 E-Cut zaagbladen (90 x 32 mm).

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SLM	3 52 22 967 05 0	73,00	88,33



PROFISSET INSTALLATEUR STARLOCKMAX

8-delige accessoireset met uitgebreide uitrusting, speciaal voor de belangrijkste toepassingen bij reparaties aan sanitair. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN met StarlockMax-houder en alle andere gangbare Multitools met StarlockMax-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 2 E-Cut universele zaagbladen (60 x 28 mm, 60 x 44 mm), 1 snijmes (paddenstoelvorm), 1 stug plamuurmes, telkens 1 hardmetalen schraper (80 mm, 110 mm), 1 hardmetalen segmentzaagblad (Ø 90 x 2,2 mm), 1 hardmetalen zaagblad (2,2 mm).

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SLM	3 52 22 967 14 0	171,00	206,91

**PROFISET RENOVATION STARLOCKMAX**

45-delige accessoireset met uitgebreide zaagbladuitrusting voor het snel en nauwkeurig zagen tijdens alle montagewerkzaamheden. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN met StarlockMax-houder en alle andere gangbare Multitools met StarlockMax-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 8 E-Cut Long-Life-zaagbladen (1 st. 34 x 20 mm, telkens 2 st. 50 x 35 mm en 50 x 65 mm, telkens 1 st. 78 x 32 mm, 78 x 42 mm en 90 x 32 mm), telkens 1 E-Cut Precision BIM-zaagblad (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 HSS-cirkelzaagblad (Ø 100 mm), 1 diepteanslag, 1 stug plamuurmes, lang, 1 antistatische afzuiging, 1 schuurplateau, geperforeerd (80 mm), telkens 10 vellen schuurpapier, geperforeerd (korrel 60, 80, 120).

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SLM	3 52 22 967 12 0	217,00	262,57

**PROFI-SET MARINE**

7-delige accessoireset voor gebruik in de scheepvaartsector voor het demontage, onderhouden en repareren van jachten. Geschikt voor alle Multitools met StarlockPlus- en StarlockMax-houder. In de set met een aantrekkelijk prijsvoordeel in vergelijking met losse aankoop.

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SLP	3 52 22 967 26 0	118,00	142,78

ALGEMEEN TOEBEHOREN**TAFEL- EN BOORSTANDAARDHOUDER**

Perfect voor precies uitzagen: het elektrische gereedschap kan op tafel en werkbank worden vastgezet en het werkstuk kan er veilig naartoe worden geleid. Ook inspannen in gangbare boorstandaards met een spanhalsdiameter van 43 mm is mogelijk – hier kan het gereedschap via het mechanisme tot op de millimeter nauwkeurig naar het werkstuk worden gebracht. Passend voor FEIN MULTIMASTER en FEIN SuperCut. Passend voor FEIN MULTIMASTER (A)MM 700 en (A)MM 500.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 02 083 01 0	65,00	78,65

**AFZUIGSET**

Voor effectieve stofverwijdering met maximale flexibiliteit in gebruik. Vaste verbinding met de machine voor veilig vasthouden in alle werksituaties. Zuigslang vrij roteerbaar op de machine voor optimale aanpassing aan de werksituatie. Antistatisch – in combinatie met FEIN Dustex stofzuigers en antistatische zuigslang (optioneel). Slangaansluiting Ø 35 mm, standaard voor de gangbaarste stofzuigersystemen. Leveringsomvang: 1 x afzuiging, 2 x schuurplateaus, geperforeerd (randlengte 80mm), telkens 5 x schuurpapier korund, geperforeerd, korrel 60, 80 en 120. Passend voor FEIN MULTIMASTER (A)MM 700 en (A)MM 500.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 02 102 00 0	49,00	59,29

**EXTRA HANDGREEP**

Passend voor FEIN MULTIMASTER (A)MM 700-1.7.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 19 148 02 0	58,00	70,18

10 MULTIMASTER AUTOMOTIVE



ACCU MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS		ACCU MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AUTOGLAS AS		MULTIMASTER MM 700 1.7 Q BUS & TRUCK
De sterkste oscillerende accu- MULTIMASTER voor garages.		De sterkste oscillerende accu- MULTIMASTER voor garages incl. uitgebreide accessoire-uitrusting voor het uitsnijden van ruiten en werkzaamheden aan de carrosserie.		De sterkste oscillerende MULTIMASTER incl. uitgebreide accessoire-uitrusting voor garages en bedrijfsvoertuigen.
PAGINA		276	276	278
Nom. opgen.vermogen	W			450
Accu-spanning	V	18	18	
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ProCORE Li-ion	Li-ion/ProCORE Li-ion	
Accu-interface		18 V AMPShare	18 V AMPShare	
Trillingen	min ⁻¹	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500
Gereedschaphouder		12-kant	12-kant	12-kant
Wisselen van gereedschap		QuickIN	QuickIN	QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°
Gewicht volgens EPTA	kg			1,65
Gewicht zonder accu	kg	1,10	1,10	



MULTIMASTER MM 700 1.7 Q AUTOGLAS		MULTIMASTER MM 700 1.7 BASIC		MULTIMASTER MM 700 1.7 Q BASIC		MOTLX 6-25	
De sterkste oscillerende MULTIMASTER voor garages incl. uitgebreide accessoire-uitrusting voor het uitsnijden van ruiten en werkzaamheden aan de carrosserie.		De sterkste oscillerende MULTIMASTER voor garages met extra vlakke aandrijfkop voor werkzaamheden in krappe tussenruimtes.		De sterkste oscillerende MULTIMASTER voor garages.		De krachtige FEIN pneumatische machine met oscillerende beweging voor de Cargo-sector.	
278		279		279		279	
450		450		450			
10 000 - 19 500		10 000 - 19 500		10 000 - 19 500		20 000	
12-kant		12-kant		12-kant		Zeskant	
QuickIN		Handmatig met schroef, binnenzeskant		QuickIN		Handmatig met schroef, binnenzeskant	
2 x 1,7°		2 x 1,7°		2 x 1,7°		2 x 1,6°	
1,65		1,45		1,45		0,90	

10 MULTIMASTER AUTOMOTIVE

ACCU MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS



LEVERINGSOMVANG

1 veiligheidsafdekking voor wisselen van gereedschap, 1 slijpsteen (63719010014), 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

Toebehoren zie pagina 284

**AMPShare accessoires
van pagina 318**

De sterkste oscillerende accu-MULTIMASTER voor garages.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Trillingen	min ⁻¹	10 000 - 19 500
Gereedschaphouder		12-kant
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Gewicht zonder accu	kg	1,10

Bestelnummer	7 129 37 61 00 0
EAN	4014586895307
Prijs (€) excl. BTW [PK03]	320,00
Prijs (€) incl. BTW [PK03]	387,20

FEIN VOORDELEN

- + Ontworpen voor het uitsnijden van ruiten en werkzaamheden aan de carrosserie.
- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + 12-kant-houder voor optimale draaimomentoverbrenging.
- + 18 V FEIN PowerDrive motor: zeer krachtige, nagenoeg slijtvrije, borstelloze motor met een zeer hoog rendement en extreme belastbaarheid en levensduur.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + De COOLPACK-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18 V-accu's.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

ACCU MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AUTOGLAS AS



LEVERINGSOMVANG

1 veiligheidsafdekking voor wisselen van gereedschap, 1 snijmes rechte vorm, Z-kromming, getand (vorm 081), 1 snijmes U-vormig, versterkte uitvoering (vorm 157 en 111), 1 snijmes L-vorm, getand (vorm 209), 2 snijmessen L-vorm, getand (vorm 208), 2 snijmessen U-vormig, versterkte uitvoering, getand (vorm 212), 3 snijmessen L-vormig, getand (vorm 207), 1 snijmes rechte vorm, Z-kromming, met instelbare aanslagrol (vorm 143), 1 slijpsteen (63719010014), 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS, 2 Li-ion-accupacks (18 V/5 Ah), 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

Toebehoren zie pagina 284

**AMPShare accessoires
van pagina 318**

De sterkste oscillerende accu-MULTIMASTER voor garages incl. uitgebreide accessoire-uitrusting voor het uitsnijden van ruiten en werkzaamheden aan de carrosserie.

Accu-spanning	V	18
Accu-capaciteit	Ah	5
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Trillingen	min ⁻¹	10 000 - 19 500
Gereedschaphouder		12-kant
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Gewicht zonder accu	kg	1,10

Bestelnummer	7 129 37 62 00 0
EAN	4014586895314
Prijs (€) excl. BTW [PK03]	691,00
Prijs (€) incl. BTW [PK03]	836,11

FEIN VOORDELEN

- + Ontworpen voor het uitsnijden van ruiten en werkzaamheden aan de carrosserie.
- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + 12-kant-houder voor optimale draaimomentoverbrenging.
- + 18 V FEIN PowerDrive motor: zeer krachtige, nagenoeg slijtvrije, borstelloze motor met een zeer hoog rendement en extreme belastbaarheid en levensduur.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + De COOLPACK-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18 V-accu's.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

AKP 18-600 AS AUTOGLASSET



LEVERINGSOMVANG

1 accu-MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS, 1 accukitpistool AKP 18-600 AS, 2 Autoglas accessoires, 1 veiligheidsafdekking voor wisselen van gereedschap

Toebehoren zie pagina 284

AMPShare accessoires van pagina 318

De perfecte set voor autoglasbedrijven. Ons krachtige en flexibele accukitpistool komt samen met onze beste oscillerende accu-MULTIMASTER voor garages inclusief een uitgebreide accessoire-uitrusting voor het uitsnijden van ruiten en werkzaamheden aan de carrosserie in een voorraadverpakking.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ ProCORE Li-ion	
Accu-interface	18 V AMPShare	
Bestelnummer	7 190 24 60 00 0	
EAN	4014586898681	
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	958,00	
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.159,18	

Technische gegevens accu-MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS zie pagina 276

FEIN VOORDELEN

- + Onovertroffen set-prijsvoordeel in vergelijking met losse aankoop.
- Accukitpistool AKP 18-600 AS:**
 - + Met een maximale drukkracht van 3500 N en een onbelast voedingsbeweging van max. 8 mm/s garandeert de krachtige motor een hoge bewerkingssnelheid, zelfs bij de verwerking van zeer stroperige materialen.
 - + Exact werken was nog nooit zo eenvoudig: dankzij 9 toerentalinstellingen, handmatige trigger en traploos te kiezen uitpersnelheid kan de materiaalstroom in een handomdraai optimaal worden geregeld.
 - + De automatische terugloopfunctie (no-drip-functie) laat bij het loslaten van de trigger de druk dalen en de tandstang teruglopen. Zo wordt nadruppelen of uitlopen van het gebruikte materiaal verhinderd.
- ACCU-MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AUTOGLAS AS:**
 - + Ontworpen voor het uitsnijden van ruiten en werkzaamheden aan de carrosserie.
 - + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
 - + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspanstelsel zonder gebruikmaking van gereedschap.

AKP 18-600 AS AUTOGLASSET TOP



LEVERINGSOMVANG

1 accu-MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS, 1 accukitpistool AKP 18-600 AS, 2 accupacks GBA 18 V 4.0 AH AS, 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS, 2 Autoglas accessoires, 1 veiligheidsafdekking voor wisselen van gereedschap

Toebehoren zie pagina 284

AMPShare accessoires van pagina 318

De perfecte set voor autoglasbedrijven. Ons krachtige en flexibele accukitpistool komt samen met onze beste oscillerende accu-MULTIMASTER voor garages inclusief een uitgebreide accessoire-uitrusting voor het uitsnijden van ruiten en werkzaamheden aan de carrosserie in een voorraadverpakking. Direct aan de slag door meegeleverde accu's en oplader.

Accu-spanning	V	18
Accu-capaciteit	Ah	4
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ ProCORE Li-ion	
Accu-interface	18 V AMPShare	
Bestelnummer	7 190 25 60 00 0	
EAN	4014586898698	
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	1.117,00	
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.351,57	

Technische gegevens accu-MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS zie pagina 276

FEIN VOORDELEN

- + Onovertroffen set-prijsvoordeel in vergelijking met losse aankoop.
- Accukitpistool AKP 18-600 AS:**
 - + Met een maximale drukkracht van 3500 N en een onbelast voedingsbeweging van max. 8 mm/s garandeert de krachtige motor een hoge bewerkingssnelheid, zelfs bij de verwerking van zeer stroperige materialen.
 - + Exact werken was nog nooit zo eenvoudig: dankzij 9 toerentalinstellingen, handmatige trigger en traploos te kiezen uitpersnelheid kan de materiaalstroom in een handomdraai optimaal worden geregeld.
 - + De automatische terugloopfunctie (no-drip-functie) laat bij het loslaten van de trigger de druk dalen en de tandstang teruglopen. Zo wordt nadruppelen of uitlopen van het gebruikte materiaal verhinderd.
- ACCU-MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AUTOGLAS AS:**
 - + Ontworpen voor het uitsnijden van ruiten en werkzaamheden aan de carrosserie.
 - + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
 - + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspanstelsel zonder gebruikmaking van gereedschap.

MULTIMASTER AUTOMOTIVE

MULTIMASTER MM 700 1.7 Q BUS & TRUCK



LEVERINGSOMVANG

1 snijmes haakvorm, getand (vorm 217), 1 schaafmes schepvormig, met anti-kraslaag, (vorm 105), 2 snijmesses L-vorm, getand (vorm 207), 2 snijmesses rechte vorm, getand (vorm 073), 1 snijmes gewelfde vorm, Z-kromming (vorm 072), 1 snijmes U-vorm, getand (vorm 212), 2 snijmesses rechte vorm, Z-kromming, getand (vorm 081), 1 snijmes L-vorm, getand (vorm 209), 1 veiligheidsafdekking voor wisselen van gereedschap, 1 trekkel met bevestiging, 1 slijpsteen (63719010014), 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

Toebehoren zie pagina 284

De sterkste oscillerende MULTIMASTER incl. uitgebreide accessoire-uitrusting voor garages en bedrijfsvoertuigen.

Nom. opgen.vermogen	W	450
Afgeg. vermogen	W	250
Trillingen	min ⁻¹	10 000 - 19 500
Gereedschaphouder		12-kant
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,65

Bestelnummer	7 229 70 64 00 0
EAN	4014586898049
Prijs (€) excl. BTW [PK03]	639,00
Prijs (€) incl. BTW [PK03]	773,19

FEIN VOORDELEN

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspanstelsysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Zeskantgereedschapopname voor optimale draai-momentoverbrenging.
- + 450 W FEIN motor met hoog vermogen: continu veilige en tegen overbelasting beveiligde motor met hoog vermogen en een hoog koperaandeel voor de hoogste boorsnelheid en de snelste resultaten.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Industrielabel: grote actieradius dankzij 5 meter lange fijndradige rubberkabel in industriekwaliteit.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

MULTIMASTER MM 700 1.7 Q AUTOGLAS



LEVERINGSOMVANG

3 snijmesses L-vormig, getand (vorm 207), 2 snijmesses L-vorm, getand (vorm 208), 1 snijmes L-vorm, getand (vorm 209), 1 snijmes U-vormig, versterkte uitvoering (vorm 157 en 111), 2 snijmesses U-vormig, versterkte uitvoering, getand (vorm 212), 1 snijmes rechte vorm, Z-kromming, met instelbare aanslagrol (vorm 143), 1 snijmes rechte vorm, Z-kromming, getand (vorm 081), 1 veiligheidsafdekking voor wisselen van gereedschap, 1 slijpsteen (63719010014), 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

Toebehoren zie pagina 284

De sterkste oscillerende MULTIMASTER voor garages incl. uitgebreide accessoire-uitrusting voor het uitsnijden van ruiten en werkzaamheden aan de carrosserie.

Nom. opgen.vermogen	W	450
Afgeg. vermogen	W	250
Trillingen	min ⁻¹	10 000 - 19 500
Gereedschaphouder		12-kant
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,65

Bestelnummer	7 229 70 65 00 0
EAN	4014586898063
Prijs (€) excl. BTW [PK03]	639,00
Prijs (€) incl. BTW [PK03]	773,19

FEIN VOORDELEN

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspanstelsysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Zeskantgereedschapopname voor optimale draai-momentoverbrenging.
- + 450 W FEIN motor met hoog vermogen: continu veilige en tegen overbelasting beveiligde motor met hoog vermogen en een hoog koperaandeel voor de hoogste boorsnelheid en de snelste resultaten.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Industrielabel: grote actieradius dankzij 5 meter lange fijndradige rubberkabel in industriekwaliteit.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

MULTIMASTER MM 700 1.7 BASIC



LEVERINGSOMVANG

1 sleutel, 1 slijpsteen (63719010014),
1 spanschroef (3 30 01 039 01 7),
1 veiligheidsafdekking voor wisselen
van gereedschap, 1 kunststof gereed-
schapskoffer (L-BOXX 136)

Toebehoren zie pagina 284

De sterkste oscillerende MULTIMASTER voor garages met extra vlakke aandrijfkop voor werkzaamheden in krappe tussenruimtes.

Nom. opgen.vermogen	W	450
Afgeg. vermogen	W	250
Trillingen	min ⁻¹	10 000 - 19 500
Gereedschaphouder		12-kant
Wisselen van gereedschap		Handmatig met schroef, binnenzeskant
Amplitude		2 x 1,7°
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,45

Bestelnummer	7 229 69 62 00 0
EAN	4014586897967
Prijs (€) excl. BTW [PK03]	514,00
Prijs (€) incl. BTW [PK03]	621,94

FEIN VOORDELEN

- + Ontworpen voor het uitsnijden van ruiten en werkzaamheden aan de carrosserie.
- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + Zeskantgereedschapopname voor optimale draai-momentoverbrenging.
- + 450 W FEIN motor met hoog vermogen: continu veilige en tegen overbelasting beveiligde motor met hoog vermogen en een hoog koperandeel voor de hoogste boorsnelheid en de snelste resultaten.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Industrielabel: grote actieradius dankzij 5 meter lange fijnradradige rubberkabel in industriekwaliteit.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

MULTIMASTER MM 700 1.7 Q BASIC



LEVERINGSOMVANG

1 veiligheidsafdekking voor wisselen
van gereedschap, 1 slijpsteen
(63719010014), 1 kunststof
gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

Toebehoren zie pagina 284

De sterkste oscillerende MULTIMASTER voor garages.

Nom. opgen.vermogen	W	450
Afgeg. vermogen	W	250
Trillingen	min ⁻¹	10 000 - 19 500
Gereedschaphouder		12-kant
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,45

Bestelnummer	7 229 69 63 00 0
EAN	4014586897998
Prijs (€) excl. BTW [PK03]	514,00
Prijs (€) incl. BTW [PK03]	621,94

FEIN VOORDELEN

- + Ontworpen voor het uitsnijden van ruiten en werkzaamheden aan de carrosserie.
- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspanstelsysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Zeskantgereedschapopname voor optimale draai-momentoverbrenging.
- + 450 W FEIN motor met hoog vermogen: continu veilige en tegen overbelasting beveiligde motor met hoog vermogen en een hoog koperandeel voor de hoogste boorsnelheid en de snelste resultaten.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Industrielabel: grote actieradius dankzij 5 meter lange fijnradradige rubberkabel in industriekwaliteit.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

MOTLX 6-25



LEVERINGSOMVANG

2 sleutels, 1 kunststof
gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 284

De krachtige FEIN pneumatische machine met oscillerende beweging voor de Cargo-sector.

Bedrijfsdruk	bar	6,3
Luchtverbruik	m ³ /min	0,6
Trillingen	min ⁻¹	20 000
Slangdiameter Ø	mm	8
Gereedschaphouder		Zeskant
Wisselen van gereedschap		Handmatig met schroef, binnenzeskant
Amplitude		2 x 1,6°
Gewicht volgens EPTA	kg	0,90

Bestelnummer	7 536 03 00 01 0
EAN	4014586861906
Prijs (€) excl. BTW [PK03]	794,00
Prijs (€) incl. BTW [PK03]	960,74

FEIN VOORDELEN

- + Uitgebreid aantal accessoires voor het professionele gebruik in uiteenlopende branches leverbaar.
- + Sterke oscillatiebeweging (2x 1,6 hoekgraden amplitude) voor maximale bewerkingsnelheid.
- + Optimaal voor verwijderen van gelijmde ruiten bij vrachtwagens, bussen en treinen.
- + Klein formaat.
- + Levering met aan- en afzuigslang.
- + Leklucht- en olienevelvrij in het werkbereik.
- + Zeskant-gereedschapopname.

10 MULTIMASTER VOEGENRENOVATIE



**MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q
VOEGENRENOVATIE**

Onze beste Multitool speciaal voor de voegenrenovatie met onverwoestbare 12-steropname en 7 messen voor het uitsnijden van elastische voegen.



**MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q
VOEGENRENOVATIE**



**MULTIMASTER MM 700 1.7 Q
VOEGENRENOVATIE**

Onze beste Multitool speciaal voor de voegenrenovatie met onverwoestbare 12-steropname en 7 messen voor het uitsnijden van elastische voegen.

PAGINA		281	281	283
Nom. opgen.vermogen	W			450
Accu-spanning	V	18	18	
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ProCORE Li-ion	Li-ion/ProCORE Li-ion	
Accu-interface		18 V AMPShare	18 V AMPShare	
Trillingen	min ⁻¹	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500
Gereedschaphouder		12-kant	12-kant	12-kant
Wisselen van gereedschap		QuickIN	QuickIN	QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°
Gewicht volgens EPTA	kg			1,65
Gewicht zonder accu	kg	1,30	1,10	

MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q VOEGENRENOVATIE



LEVERINGSOMVANG

5 snijmes, recht (vorm 117)
6 390 31 17 01 5, 1 snijmes, recht,
lang (vorm 116) 6 390 31 16 01 1,
1 snijmes, paddestoelvorm
6 390 31 28 01 2, 1 handgreep,
1 veiligheidsafdekking voor wisselen
van gereedschap, 1 slijpsteen
(63719010014), 1 Snellaadapparaat
GAL 1880 CV AS, 2 Li-ion-accupacks
(18 V/5 Ah), 1 kunststof koffer
(L-BOXX 238)

Toebehoren zie pagina 284

**AMPSHare accessoires
van pagina 318**

Onze beste Multitool speciaal voor de voegenrenovatie met onverwoestbare 12-steropname en 7 messen voor het uitsnijden van elastische voegen.

Accu-spanning	V	18
Accu-capaciteit	Ah	5
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Trillingen	min ⁻¹	10 000 - 19 500
Gereedschaphouder		12-kant
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Gewicht zonder accu	kg	1,30

Bestelnummer	7 129 37 63 00 0
EAN	4014586898926
Prijs (€) excl. BTW [PK03]	691,00
Prijs (€) incl. BTW [PK03]	836,11

FEIN VOORDELEN

- + Precisie - Multitools komen op moeilijk bereikbare plaatsen. Door de trillingsdemping werken ze rustig en nauwkeurig.
- + Veelzijdigheid - met meslengtes tot 98 mm kunnen ook zeer diepe voegen worden uitgesneden. Het met diamant beklede reinigingsmes reinigt de voegranden vóór het opnieuw voegen.
- + Veiligheid en eenvoud - Multitools werken nauwkeurig en veilig in de voeg. Messen breken niet en het elektrische gereedschap is beschermd tegen overbelasting en oververhitting. Verkeerd gebruik is nagenoeg uitgesloten.
- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + 12-kant-houder voor optimale draaimomentoverbrenging.
- + 18 V FEIN PowerDrive motor: zeer krachtige, nagenoeg slijtvrije, borstelloze motor met een zeer hoog rendement en extreme belastbaarheid en levensduur.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + De COOLPACK-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18 V-accu's.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q VOEGENRENOVATIE



LEVERINGSOMVANG

5 snijmes, recht (vorm 117)
6 390 31 17 01 5, 1 snijmes, recht,
lang (vorm 116) 6 390 31 16 01 1,
1 snijmes, paddestoelvorm
6 390 31 28 01 2, 1 handgreep,
1 veiligheidsafdekking voor wisselen
van gereedschap, 1 slijpsteen
(63719010014), 1 kunststof koffer
(L-BOXX 238)

Toebehoren zie pagina 284

**AMPSHare accessoires
van pagina 318**

Onze beste Multitool speciaal voor de voegenrenovatie met onverwoestbare 12-steropname en 7 messen voor het uitsnijden van elastische voegen.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Trillingen	min ⁻¹	10 000 - 19 500
Gereedschaphouder		12-kant
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Gewicht zonder accu	kg	1,10

Bestelnummer	7 129 37 64 00 0
EAN	4014586898933
Prijs (€) excl. BTW [PK03]	495,00
Prijs (€) incl. BTW [PK03]	598,95

FEIN VOORDELEN

- + Precisie - Multitools komen op moeilijk bereikbare plaatsen. Door de trillingsdemping werken ze rustig en nauwkeurig.
- + Veelzijdigheid - met meslengtes tot 98 mm kunnen ook zeer diepe voegen worden uitgesneden. Het met diamant beklede reinigingsmes reinigt de voegranden vóór het opnieuw voegen.
- + Veiligheid en eenvoud - Multitools werken nauwkeurig en veilig in de voeg. Messen breken niet en het elektrische gereedschap is beschermd tegen overbelasting en oververhitting. Verkeerd gebruik is nagenoeg uitgesloten.
- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + 12-kant-houder voor optimale draaimomentoverbrenging.
- + 18 V FEIN PowerDrive motor: zeer krachtige, nagenoeg slijtvrije, borstelloze motor met een zeer hoog rendement en extreme belastbaarheid en levensduur.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + De COOLPACK-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18 V-accu's.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

10 MULTIMASTER VOEGENRENOVATIE

AKP 18-600 AS VOEGENRENOVATIESET TOP



LEVERINGSOMVANG

1 accu-MULTIMASTER
AMM 700 1.7 Q AS, 1 accukitpistool
AKP 18-600 AS, 2 accupacks
GBA 18 V 4.0 AH AS, 1 Snellaadappa-
raat GAL 1880 CV AS, 50 snijmessen,
1 veiligheidsafdekking voor wisselen
van gereedschap

Toebehoren zie pagina 284

**AMPShare accessoires
van pagina 318**

De perfecte set voor voegenrenovatie. Ons krachtige en flexibele accukitpistool komt samen met onze beste oscillerende accu-MULTIMASTER plus een voorraadverpakking universele snijmessen voor bijna alle dilatatievoegen. Direct aan de slag door meegeleverde accu's en oplader.

Accu-spanning	V	18
Accu-capaciteit	Ah	4
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ ProCORE Li-ion	
Accu-interface	18 V AMPShare	

Bestelnummer	7 190 23 60 00 0
EAN	4014586898643
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	1.011,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.223,31

Technische gegevens accu-MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS
zie pagina 276

FEIN VOORDELEN

- + 50 universele snijmessen met rechte vorm voor bijna alle dilatatievoegen.
- + Onovertroffen set-prijsvoordeel in vergelijking met losse aankoop.

Accukitpistool AKP 18-600 AS:

- + Met een maximale drukkracht van 3500 N en een onbe-
laste voedingsbeweging van max. 8 mm/s garandeert de
krachtige motor een hoge bewerkingssnelheid, zelfs bij
de verwerking van zeer stroperige materialen.
- + Exact werken was nog nooit zo eenvoudig: dankzij
9 toerentalinstellingen, handmatige trigger en traploos
te kiezen uitperssnelheid kan de materiaalstroom in
een handomdraai optimaal worden geregeld.
- + De automatische teruglooppuntie (no-drip-functie)
laat bij het loslaten van de trigger de druk dalen en de
tandstang teruglopen. Zo wordt nadruppelen of
uitlopen van het gebruikte materiaal verhinderd.

Accu-MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS:

- + Ontworpen voor het uitsnijden van ruiten en werk-
zaamheden aan de carrosserie.
- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam
werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-
demping.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan
3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem
zonder gebruikmaking van gereedschap.

AKP 18-600 AS VOEGENRENOVATIESET



LEVERINGSOMVANG

1 accu-MULTIMASTER
AMM 700 1.7 Q AS, 1 accukitpistool
AKP 18-600 AS, 50 snijmessen,
1 veiligheidsafdekking voor wisselen
van gereedschap

Toebehoren zie pagina 284

**AMPShare accessoires
van pagina 318**

De perfecte set voor voegenrenovatie. Ons krachtige en flexibele accukitpistool komt samen met onze beste oscillerende accu-MULTIMASTER plus een voorraadverpakking universele snijmessen voor bijna alle dilatatievoegen.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion	
Accu-interface	18 V AMPShare	

Bestelnummer	7 190 22 60 00 0
EAN	4014586898636
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	851,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.029,71

Technische gegevens accu-MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS
zie pagina 276

FEIN VOORDELEN

- + 50 universele snijmessen met rechte vorm voor bijna alle dilatatievoegen.
- + Onovertroffen set-prijsvoordeel in vergelijking met losse aankoop.

Accukitpistool AKP 18-600 AS:

- + Met een maximale drukkracht van 3500 N en een onbe-
laste voedingsbeweging van max. 8 mm/s garandeert de
krachtige motor een hoge bewerkingssnelheid, zelfs bij
de verwerking van zeer stroperige materialen.
- + Exact werken was nog nooit zo eenvoudig: dankzij
9 toerentalinstellingen, handmatige trigger en traploos
te kiezen uitperssnelheid kan de materiaalstroom in
een handomdraai optimaal worden geregeld.
- + De automatische teruglooppuntie (no-drip-functie)
laat bij het loslaten van de trigger de druk dalen en de
tandstang teruglopen. Zo wordt nadruppelen of
uitlopen van het gebruikte materiaal verhinderd.

Accu-MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS:

- + Ontworpen voor het uitsnijden van ruiten en werk-
zaamheden aan de carrosserie.
- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam
werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-
demping.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan
3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem
zonder gebruikmaking van gereedschap.

MULTIMASTER MM 700 1.7 Q VOEGENRENOVATIE



LEVERINGSOMVANG

5 snijmes, recht (vorm 117)
6 390 31 17 01 5, 1 snijmes, recht,
lang (vorm 116) 6 390 31 16 01 1,
1 snijmes, paddestoelvorm
6 390 31 28 01 2, 1 handgreep,
1 veiligheidsafdekking voor wisselen
van gereedschap, 1 slijpsteen
(63719010014), 1 kunststof koffer
(L-BOXX 238)

Toebehoren zie pagina 284

Onze beste Multitool speciaal voor de voegenrenovatie met onverwoestbare 12-steropname en 7 messen voor het uitsnijden van elastische voegen.

Nom. opgen.vermogen	W	450
Afgeg. vermogen	W	250
Trillingen	min ⁻¹	10 000 - 19 500
Gereedschaphouder		12-kant
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,65

Bestelnummer	7 229 70 66 00 0
EAN	4014586898940
Prijs (€) excl. BTW [PK03]	639,00
Prijs (€) incl. BTW [PK03]	773,19

FEIN VOORDELEN

- + Precisie - Multitools komen op moeilijk bereikbare plaatsen. Door de trillingsdemping werken ze rustig en nauwkeurig.
- + Veelzijdigheid - met meslengtes tot 98 mm kunnen ook zeer diepe voegen worden uitgesneden. Het met diamant beklede reinigingsmes reinigt de voegranden vóór het opnieuw voegen.
- + Veiligheid en eenvoud - Multitools werken nauwkeurig en veilig in de voeg. Messen breken niet en het elektrische gereedschap is beschermd tegen overbelasting en oververhitting. Verkeerd gebruik is nagenoeg uitgesloten.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + 12-kant-houder voor optimale draaimomentoverbrenging.
- + 450 W FEIN motor met hoog vermogen: continu veilige en tegen overbelasting beveiligde motor met hoog vermogen en een hoog koperaandeel voor de hoogste boorsnelheid en de snelste resultaten.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Industrielabel: grote actieradius dankzij 5 meter lange fijnradige rubberkabel in industriekwaliteit.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.



VOEGEN VERWIJDEREN

**HARDMETALEN ZAAGBLAD**

In vergelijking met de uitvoering die met diamant is bekleed, zijn prijs en levensduur lager.
Extra dunne uitvoering, snijlijn ca. 1,2 mm, niet geschikt voor zeer harde epoxyhars- of cementvoegen. Ook geschikt voor het nabewerken van strokendemkevoegen.

Ø mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	1	6 35 02 155 01 0	52,00	62,92



Verzonken, snijlijn ca. 2,2 mm, standaard voor alle marmer-, epoxyhars- en cementtravertinvogingen.

Ø mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	1	6 35 02 156 01 0	53,00	64,13

**DIAMANTZAAGBLAD**

Zaagsnede ca 2,2 mm, standaarduitvoering voor alle marmer-, epoxyhars- en cementtravertinvogingen.

Ø mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	1	6 35 02 115 01 1	92,00	111,32
80	5	6 35 02 115 03 0	366,00	442,86

**SEGMENTMES**

Met diamant bekleed, ook voor hoeken en bochten en voor werken zonder oversnijden.
Zaagsnede ca 2,2 mm, standaarduitvoering voor alle marmer-, epoxyhars- en cementtravertinvogingen.

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1	6 39 03 162 01 7	96,00	116,16
5	6 39 03 162 03 0	430,00	520,30



Zaagsnede ca 1,2 mm, voor extreem dunnen marmervogingen. Snijdiepte max. 10 mm. Niet geschikt voor epoxyhars- en cementtravertinvogingen.

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1	6 39 03 196 01 3	97,00	117,37
5	6 39 03 196 02 0	436,00	527,56

**XXL MES 98 MM SET VAN 5**

XXL snijmes rechte vorm. Universeel mes voor dilatatievoegen. Snijlengte 98 mm.

Totale lengte mm	Gereedschap- houder	Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
105	12-kant	97	6 39 03 270 03 0	64,00	77,44

**XXL MES 73 MM SET VAN 2**

XXL snijmes rechte vorm. Z-buiging, snijlengte 73 mm.

Totale lengte mm	Gereed- schaphouder	Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
134	12-kant	73	6 39 03 271 02 0	97,00	117,37

**REINIGINGSBLOK**

Rhombo voor het reinigen van HM- en diamantwerktuigen.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 19 007 01 0	29,00	35,09

**MIDDENMES**

Rechte vorm. Universeel mes voor bijna alle uitzetvoegen. Set à 5 stuks

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 03 117 01 5	30,00	36,30

**RECHTE VORM**

geschikt voor ronde uitsparingen in kunststof. Getand, set à 2 stuks.

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
56	35	6 39 03 073 01 1	68,00	82,28

**RECHTE VORM**

Geschikt voor het verwijderen van carrosserie-aanbouwcomponenten. Z-buiging, getand, set à 2 stuks.

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
120	60	6 39 03 081 01 3	96,00	116,16

**MIDDENMES**

Rechte vorm, lang, bij zeer diepe voegen. Set à 5 stuks

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 03 116 01 1	96,00	116,16

**SEGMENTMES**

Segmentvorm, voor V-uitsneden van buiten of snijden in hoeken, set à 2 stuks

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
73	30	6 39 03 132 01 0	67,00	81,07

SNIJDEN

**MIDDENMES**

Paddestoelvormig, set à 5 stuks, voor het snijden van siliconen en zacht kitmateriaal.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 03 128 01 2	21,50	26,02

SCHAVEN

**SPATEL**

Voor het verwijderen van lagen en coatings bijvoorbeeld tectyl, lijmresten etc., 2 stuks

Lengte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
64	2	6 39 03 206 01 8	28,50	34,49
72	2	6 39 03 227 01 0	29,00	35,09

10 12 HOEKIGE OPNAME TOEBEHOREN

TOEBEHOREN GARAGES



ZAAGBLADEN

HSS, met fijne vertanding voor precieze sneden. Universeel toepasbaar op plaatmateriaal tot ca. 1 mm, ook dubbelgevouwen en kunststoffen.

Ø mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
63	2	6 35 02 102 01 6	51,00	61,71
63	5	6 35 02 102 07 0	121,00	146,41
80	2	6 35 02 103 01 0	54,00	65,34
80	5	6 35 02 103 05 0	126,00	152,46



E-CUT UNIVERSAL-ZAAGBLADEN

Met bimetalen-vertanding, verzonken, ook geschikt voor bochten, hoge snijnsnelheid, spijkers, schroeven, aluminium profielen, Cu-buizen, hout, gipskarton en bijna alle kunststoffen.

Lengte 60 mm, vorm 147

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
28	1	6 35 02 147 01 5	22,25	26,92
28	5	6 35 02 147 02 1	100,00	121,00



Lengte 60 mm, vorm 148

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
44	1	6 35 02 148 01 3	23,50	28,44
44	5	6 35 02 148 02 9	105,00	127,05



RECHTE VORM

geschikt voor ronde uitsparingen in kunststof. Getand, set à 2 stuks.

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
56	35	6 39 03 073 01 1	68,00	82,28



RECHTE VORM

Geschikt voor het verwijderen van carrosserie-aanbouwcomponenten. Z-buiging, getand, set à 2 stuks.

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
120	60	6 39 03 081 01 3	96,00	116,16



SPATEL

Voor het verwijderen van lagen en coatings bijvoorbeeld tectyl, lijmresten etc., 2 stuks

Lengte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
64	2	6 39 03 206 01 8	28,50	34,49
72	2	6 39 03 227 01 0	29,00	35,09



MIDDENMES

Paddestoelvormig, set à 5 stuks, voor het snijden van siliconen en zacht kitmateriaal.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 03 128 01 2	21,50	26,02

FEIN-ACCESSOIRES VOOR HET VERWIJDEREN VAN LIJMSTRIPRESTEN



SCHAAFMES

Schepvorm, met anti-kraslaag, set à 2 stuks.

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
64	12	6 39 03 129 05 0	89,00	107,69
65	18	6 39 03 146 01 8	88,00	106,48
64	25	6 39 03 105 01 9	89,00	107,69



SCHAAFMES

met dwars-snijvlak en anti-kraslaag op frontale aanslag, set à 2 stuks.

Snijbreedte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
13	6 39 03 113 01 6	89,00	107,69



SCHAAFMES-SET

bestaande uit: 1 schaafmes schepvormig, met anti-kras laag (vorm 129/105).

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 03 129 01 6	89,00	107,69



SCHAAFMES-SET

bestaande uit: 1 schaafmes met dwars-snijvlak en anti-kraslaag op frontale aanslag (vorm 113/131).

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 03 113 02 2	89,00	107,69

TOEBEHOREN AUTOGLAS



U-VORMIG

Ideaal voor het verwijderen van autoruiten, ook onder de motorkap. kort blad, set à 2 stuks

Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
16	6 39 03 095 01 1	107,00	129,47
24	6 39 03 076 01 6	96,00	116,16
32	6 39 03 147 01 2	112,00	135,52
36	6 39 03 079 01 2	96,00	116,16
40	6 39 03 110 01 0	107,00	129,47
60	6 39 03 101 01 0	101,00	122,21
70	6 39 03 155 01 4	100,00	121,00



U-VORMIG

Ideaal voor het verwijderen van autoruiten, ook onder de motorkap. lang blad, set à 2 stuks

Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
32	6 39 03 114 01 4	118,00	142,78
45	6 39 03 154 01 0	107,00	129,47
52	6 39 03 153 01 2	98,00	118,58
60	6 39 03 107 01 6	112,00	135,52

**U-VORMIG**

Ideaal voor het verwijderen van autoruiten, ook onder de motorkap.
versterkte uitvoering, set à 2 stuks

Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
60	6 39 03 157 01 1	101,00	122,21
95	6 39 03 111 01 9	112,00	135,52

**U-VORMIG**

Ideaal voor het verwijderen van autoruiten, ook onder de motorkap.
versterkte uitvoering, getand, set à 2 stuks.

Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
19	6 39 03 210 01 6	60,00	72,60
22,5	6 39 03 211 01 5	68,00	82,28
38	6 39 03 212 01 8	68,00	82,28

**L-VORMIG**

Getand, set à 2 stuks.

Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
19	6 39 03 208 01 0	69,00	83,49
25,4	6 39 03 207 01 2	69,00	83,49
38	6 39 03 209 01 4	69,00	83,49

**RECHTE VORM**

set van 2 stuks

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
56	26	6 39 03 121 01 8	89,00	107,69
90	40	6 39 03 176 01 5	68,00	82,28
145	35	6 39 03 194 01 6	112,00	135,52

**RECHTE VORM**

Z-buiging, set à 2 stuks.

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
68	19	6 39 03 122 01 1	89,00	107,69
85	27	6 39 03 174 01 8	104,00	125,84
110	32	6 39 03 123 01 5	104,00	125,84
120	70	6 39 03 171 01 3	96,00	116,16

**RECHTE VORM**

gebogen, set à 2 stuks

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
65	14	6 39 03 120 01 9	89,00	107,69
75	35	6 39 03 103 01 7	60,00	72,60
75	35	6 39 03 109 01 8	67,00	81,07

**RECHTE VORM**

gebogen, Z-buiging, set à 2 stuks

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
120	45	6 39 03 168 01 8	96,00	116,16
120	70	6 39 03 125 01 7	96,00	116,16

**RECHTE VORM**

Z-buiging, met vaste diepteanslag, set à 2 stuks.

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
125	58	6 39 03 097 01 8	101,00	122,21

**RECHTE VORM**

Z-buiging, met instelbare diepteanslag, set à 2 stuks.

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
100	16-43	6 39 03 143 01 3	135,00	163,35

**RECHTE VORM**

plat, met instelbare diepteanslag, set à 2 stuks.

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
145	42-60	6 39 03 182 01 5	109,00	131,89

**RECHTE VORM**

Z-buiging, gebogen, met vaste diepteanslag, set à 2 stuks.

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
120	54	6 39 03 160 01 5	108,00	130,68

**GEWELFDE VORM**

Z-buiging, met vaste diepteanslag, set à 2 stuks.

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
85	39	6 39 03 152 01 8	101,00	122,21

TOEBEHOREN CARGO

**L-VORMIG**

Getand, set à 2 stuks.

Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
25,4	6 39 03 207 01 2	69,00	83,49
38	6 39 03 209 01 4	69,00	83,49

**RECHTE VORM**

geschikt voor ronde uitsparingen in kunststof.
Getand, set à 2 stuks.

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
56	35	6 39 03 073 01 1	68,00	82,28

**RECHTE VORM**

Geschikt voor het verwijderen van carrosserie-
aanbouwcomponenten.
Z-buiging, getand, set à 2 stuks.

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
120	60	6 39 03 081 01 3	96,00	116,16

10 12 HOEKIGE OPNAME TOEBEHOREN



RECHTE VORM

Z-buiging, set à 2 stuks.

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
120	60	6 39 03 216 01 7	95,00	114,95



RECHTE VORM

hoeksnijsvlak, set à 2 stuks.

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
85	65/8	6 39 03 177 01 9	99,00	119,79
83	35/20	6 39 03 203 01 3	99,00	119,79



GEWELFDE VORM

Z-buiging, set à 2 stuks.

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	45	6 39 03 072 01 7	96,00	116,16



U-VORMIG

met verlengde brug, set à 2 stuks.

Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
40	6 39 03 156 01 7	119,00	143,99



HAAK-VORM

Getand, set à 2 stuks.

Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
38	6 39 03 217 01 1	60,00	72,60



SEGMENTMES

Segmentvorm, voor V-uitsnedes van buiten of snijden in hoeken, set à 2 stuks

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
73	30	6 39 03 132 01 0	67,00	81,07

ZAGEN



ZAAGBLADEN

HSS, met fijne vertanding voor precieze sneden. Universeel toepasbaar op plaatmateriaal tot ca. 1 mm, ook dubbelgevouwen en kunststoffen.

Ø mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
63	2	6 35 02 102 01 6	51,00	61,71
63	5	6 35 02 102 07 0	121,00	146,41
80	2	6 35 02 103 01 0	54,00	65,34
80	5	6 35 02 103 05 0	126,00	152,46



ZAAGBLADEN

HSS, verzonken, verzonken spanschroef voor parallel werken.

Ø mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
85	1	6 35 02 177 01 0	58,00	70,18
85	5	6 35 02 177 05 0	229,00	277,09
100	1	6 35 02 178 01 0	60,00	72,60
100	5	6 35 02 178 05 0	268,00	324,28



SEGMENTZAAGBLAD

HSS, verzonken, verzonken spanschroef voor parallel werken.

Ø mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
100	1	6 35 02 196 01 0	60,00	72,60
100	5	6 35 02 196 05 0	268,00	324,28



ACCESSOIRESSET BEST OF E-CUT

Bestaande uit 6 verschillende E-Cut-zaagbladen. Inhoud: telkens 1 x E-Cut Universal 28 mm en 44 mm breed, 2 x E-Cut Long-Life 35 mm breed, 2 x E-Cut Long-Life 65mm breed, in de praktische kunststof opbergbox.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 35 02 147 12 0	96,00	116,16



E-CUT LONG-LIFE-ZAAGBLADEN

Bimetalen vertanding, verzonken, hoge bewerkingssnelheid. Uiterst duurzaam en robuust. Voor hardhout, zacht hout en alle andere houtmaterialen, ook met spijkers. Ook uitstekend geschikt voor kunststof en gipskarton. Lengte 78 mm, vorm 162

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
32	1	6 35 02 162 01 0	19,00	22,99
32	5	6 35 02 162 02 0	85,00	102,85
32	25	6 35 02 162 03 0	375,00	453,75



Lengte 78 mm, vorm 163

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
42	1	6 35 02 163 01 0	19,50	23,60
42	5	6 35 02 163 02 0	88,00	106,48
42	25	6 35 02 163 03 0	388,00	469,48



Lengte 50 mm, vorm 164

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
35	1	6 35 02 164 01 0	19,75	23,90
35	5	6 35 02 164 02 0	89,00	107,69
35	25	6 35 02 164 03 0	393,00	475,53



Lengte 50 mm, vorm 165

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
65	1	6 35 02 165 01 0	21,25	25,71
65	5	6 35 02 165 02 0	96,00	116,16
65	25	6 35 02 165 03 0	378,00	457,38

**E-CUT STANDARD-ZAAGBLADEN**

Gekruiste veranding, voor alle werkzaamheden met hout-, gipskarton- en kunststof.
Lengte 78 mm, vorm 123

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
32	1	6 35 02 123 01 8	16,50	19,97
32	5	6 35 02 123 04 6	74,00	89,54
32	25	6 35 02 123 03 0	325,00	393,25



Lengte 78 mm, vorm 124

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
42	1	6 35 02 124 01 6	17,00	20,57
42	5	6 35 02 124 04 4	76,00	91,96
42	25	6 35 02 124 03 8	338,00	408,98



Lengte 50 mm, vorm 135

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
35	1	6 35 02 135 01 9	17,25	20,87
35	5	6 35 02 135 03 1	77,00	93,17
35	25	6 35 02 135 02 5	341,00	412,61



Lengte 50 mm, vorm 136

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
65	1	6 35 02 136 01 2	18,50	22,39
65	5	6 35 02 136 03 4	83,00	100,43
65	25	6 35 02 136 02 8	369,00	446,49

**E-CUT PRECISION-ZAAGBLADEN**

Dubbele, origineel Japanse veranding voor zeer nauwkeurige snijden en zuivere snijkanten, ook met de hand
Lengte 50 mm, vorm 119

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
35	1	6 35 02 119 01 0	23,00	27,83
35	5	6 35 02 119 04 8	103,00	124,63
35	25	6 35 02 119 03 2	455,00	550,55



Lengte 50 mm, vorm 235

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
50	1	6 35 02 235 01 0	23,25	28,13
50	5	6 35 02 235 02 0	105,00	127,05
50	25	6 35 02 235 03 0	464,00	561,44



Lengte 50 mm, vorm 122

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
65	1	6 35 02 122 01 4	24,75	29,95
65	5	6 35 02 122 04 2	111,00	134,31
65	25	6 35 02 122 03 6	493,00	596,53

**E-CUT PRECISION BIM-ZAAGBLAD**

Bimetaal met dubbelrijige Japan-veranding voor alle houtmaterialen, gipsplaat en zachte kunststoffen. Langere levensduur en hogere robuustheid. De hoogste bewerkingsnelheid en precisie.
Lengte 50 mm, vorm 209

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
35	1	6 35 02 209 01 0	23,00	27,83
35	5	6 35 02 209 02 0	103,00	124,63
35	25	6 35 02 209 03 0	455,00	550,55



Lengte 50 mm, vorm 210

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
50	1	6 35 02 234 01 0	23,75	28,74
50	5	6 35 02 234 02 0	107,00	129,47
50	25	6 35 02 234 03 0	474,00	573,54



Lengte 50 mm, vorm 212

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
65	1	6 35 02 212 01 0	24,75	29,95
65	5	6 35 02 212 02 0	111,00	134,31
65	25	6 35 02 212 03 0	493,00	596,53

**E-CUT UNIVERSAL-ZAAGBLADEN**

Met bimetalen-veranding, verzonken, ook geschikt voor bochten, hoge snijnsnelheid, spijkers, schroeven, aluminium profielen, Cu-buizen, hout, gipskarton en bijna alle kunststoffen.
Lengte 60 mm, vorm 147

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
28	1	6 35 02 147 01 5	22,25	26,92
28	5	6 35 02 147 02 1	100,00	121,00
28	25	6 35 02 147 03 7	442,00	534,82



Lengte 60 mm, vorm 148

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
44	1	6 35 02 148 01 3	23,50	28,44
44	5	6 35 02 148 02 9	105,00	127,05
44	25	6 35 02 148 03 5	465,00	562,65

**HSS-ZAAGBLAD HOUT**

Ideaal voor lange rechte sneden en voor het uitsnijden van gelegd parket en laminaat.
zonder diepteanslag

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
100	1	6 35 02 179 01 0	71,00	85,91

**HSS-ZAAGBLAD HOUT**

Ideaal voor lange rechte sneden en voor het uitsnijden van gelegd parket en laminaat.
met diepteanslag

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
100	1	6 35 02 179 02 0	94,00	113,74

10 12 HOEKIGE OPNAME TOEBEHOREN



DIEPTEAANSLAG

Diepte aanslag voor alle zaagbladen. Voor exact werken op diepte. Effectieve bescherming van zaagblad en werkstuk. Inhoud: 1 adapter voor bevestiging op de machine. 1 diepte-aanslag, 1 op diepte instelbare geleideslede. Alleen te gebruiken met (A)MM 500 / 700.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 27 069 01 0	26,50	32,07



DIAMANTEN SEGMENTZAAGBLAD MET OPEN VERTANDING

Voor perfecte zaagranden in CFK-/GFK-materialen zonder delamination. Lange rechte snede zonder vervorming met zeer hoge snijnsnelheid. Diamantlaag voor uitstekende levensduur. Ook met diepte aanslag toepasbaar.

Ø mm	Zaagbreedte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
105	1,2	6 35 02 190 01 0	148,00	179,08



Materiaalbesparend zagen met perfecte zaagranden in CFK-/GFK-materialen zonder delamination. Bijzonder goed geschikt voor nauwkeurige uitsparingen en korte snedes. Diamantlaag voor uitstekende levensduur. Exact werken tot in de hoeken en aan de randen. Ook met diepte aanslag toepasbaar.

Breedte mm	Lengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
42	60	6 35 02 195 01 0	60,00	72,60



SEGMENTZAAGBLAD

gebogen, voor het doorzagen van isolerende beglazing in een versteend kitbed. Set à 2 stuks

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 03 166 01 6	89,00	107,69

TOEBEHORENSETS



TOEBEHORENSET CARGO

Aanvullende bestelling voor Profi-Set cargo, bestaande uit: 2 snijmesses rechte vorm, getand (vorm 073), 1 snijmes rechte vorm, Z-kromming, vertand (vorm 081), 1 snijmes haak-vorm, vertand (vorm 217), 1 snijmes gewelfde vorm, Z-kromming (vorm 072), 1 snijmes L-vormig, getand (vorm 207 en 209), 1 schaafmes schepvorm met antikrasbescherming (vorm 105), 1 trekkabel, 1 diepte aanslag

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 03 167 32 0	279,00	337,59



ACCESSOIRES-SET GARAGE

Bestaande uit: 2 snijmesses U-vormig, kort blad (vorm 076), 2 snijmesses U-vormig, kort blad (1x vorm 079 en 1x vorm 101), 2 snijmesses L-vormig, getand (vorm 207), 1 snijmes L-vormig, getand (vorm 208), 1 snijmes U-vormig, verstevigd (vorm 157), 1 snijmes rechte vorm, Z-kromming, met instelbare aanslagrol (vorm 143), 1 schaafmes schepvormig, met anti-kraslaag (vorm 129), 1 plamuurmes, 1 HSS-zaagblad (Ø 80 mm).

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 03 167 25 7	279,00	337,59



ACCESSOIRES-SET AUTOGLAS

Bestaande uit: 3 snijmesses L-vormig, getand (vorm 207), 2 snijmesses L-vormig, getand (vorm 208), 1 snijmes L-vormig, getand (vorm 209), telkens 1 snijmes U-vormig, verstevigde uitvoering (vorm 157 en 111), 2 snijmesses U-vormig, verstevigde uitvoering, getand (vorm 212), 1 snijmes rechte vorm, Z-kromming met instelbare aanslagrol (vorm 143), 1 snijmes rechte vorm, Z-kromming getand (vorm 081).

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 03 167 38 3	279,00	337,59



TOEBEHORENSET BINNENAFWERKING HOUT

Aanvullende bestelling bij Profi-Set binnenafwerking hout, bestaande uit: 1 HSS-zaagblad hout (vorm 153), 4 E-Cut Long-Life-zaagbladen (vorm 162, 163, 164, 165), 4 E-Cut Precision-zaagbladen (vorm 119, 120 en 121, 122), 2 E-Cut Universal-zaagbladen (vorm 147, 148), 1 diepte aanslag, 1 schuurplaat, 5 vel schuurpapier korrel 80, 120, 180, 1 adapter en 2 spanelementen

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 03 167 66 0	237,00	286,77



TOEBEHORENSET REPARATIE/VERVANGING RAMEN

Aanvullende bestelling bij Profi-set reparatie/vervanging ramen, bestaande uit: 1 HSS-zaagblad, verzonken (vorm 137), 1 HSS-zaagblad hout (vorm 153), 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (vorm 163), 2 E-Cut Universal-zaagbladen (vorm 147, 148), 1 segmentzaagblad (vorm 166), 1 snijmes paddestoelvormig (vorm 128), 1 diepte-aanslag, 1 slijpplaat, 5 vel schuurpapier korrel 80, 120, 180, 1 adapter en 2 spanelementen

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 03 167 67 0	237,00	286,77



STARLOCK L-BOXX 102

Gebruikersset met uitgebreid origineel FEIN-accessoireas-sortiment in de L-BOXX 102. Perfect uitgerust voor alle zaag- en slijptoeepassingen. Hoogwaardige accessoires voor langdurig, duurzaam gebruik.

Breedte mm	Lengte mm	Hoogte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
445	358	122	3 39 03 750 01 0	108,00	130,68

ALGEMEEN TOEBEHOREN

**SLIJPSTEEN**

Om messen vóór gebruik te slijpen, zodat deze optimaal snijden.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 19 010 01 4	15,00	18,15

**VEILIGHEIDSAFDEKKING**

Voor veilig verwisselen van gereedschap bij de SuperCut met QuickIN bij het openen en sluiten van de spanhendel.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 74 011 00 0	8,90	10,77

**ADAPTER VOOR FEIN SUPERCUT ZONDER QUICKIN**

voor het bevestigen van Starlock-accessoires op oudere FEIN SuperCut zonder QuickIN-gereedschaphouder (FSC 1.6, FSC 1.7). Adapter plus spanschroef.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 52 22 952 04 0	20,00	24,20

**ADAPTER VOOR FEIN SUPERCUT ZONDER QUICKIN**

Noodzakelijk voor het bevestigen van toebehoren met 8-steropname (bijv. raspen, schuur- en polijstslijven).

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 06 05 114 01 1	32,50	39,33

**ADAPTER VOOR FEIN SUPERCUT MET QUICKIN**

Noodzakelijk voor het bevestigen van toebehoren met 8-steropname (bijv. raspen, schuur- en polijstslijven).

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 33 005 01 0	31,00	37,51

**ADAPTER VOOR FEIN SUPERCUT MET QUICKIN**

voor het bevestigen van Starlock-accessoires op oudere FEIN SuperCut met QuickIN-gereedschaphouder (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, FSC 2.0 Q, AFSC 1.7 Q en AFSC 18). Adapter plus spanschroef.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 52 22 952 05 0	20,00	24,20

BANDSCHUUR- MACHINES



GRIT GHB HAND-GELEIDE BANDSLIJP-MACHINE 294

Het bandslijpsysteem voor verschillende toepassingen, mobiel en stationair inzetbaar.



GRIT GX AMBACHT BASIS-BANDSLIJP-MACHINE 297

Stationaire bandschuurmachines voor werkplaats gebruik en voor kleine series.



GRIT GX AMBACHT EXTRA MODULES 299



GRIT GI INDUSTRIE BASIS-BANDSLIJP-MACHINE 300

Stationaire bandschuurmachines voor industrieel gebruik en voor de serieproductie.



GRIT GI INDUSTRIE EXTRA MODULES 303



GRIT GKS COMPACTE BANDSLIJPMACHINE 307

De plaatsbesparende en rendabele oplossing voor de werkplaats.



11 GRIT GHB HANDGELEIDE BANDSLIJPMACHINE

GRIT GHB 15-50



LEVERINGSOMVANG

1 slijpband 50 x 1 000 mm (K 36)

Toebehoren zie pagina 296

Krachtige handbandslijpmachine voor flexibel gebruik op locatie.

Nom. opgen.vermogen	kW	1,5
Spanning		1 x 230 V
Toerental onbelast	min ⁻¹	8 500
Bandafmeting	mm	50 x 1 000
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	6,00

Bestelnummer	7 245 01 60 00 0
EAN	4014586894331
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	901,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.090,21

FEIN VOORDELEN

- + Handgeleid alternatief voor haakse slijper.
- + Stationair te gebruiken met tafelhouder.
- + POWERtronic voor enorm vermogen, vermogensreserve en bijzonder constant toerental onder belasting.
- + Gepatenteerd bandspansysteem zonder gereedschap.
- + Antitrilhandgreep.
- + Zeer geringe voorbereidingstijd voor stationair bandslijpen.
- + In hoogte verstelbare tafel voor vlakslijpen.

GRIT GHB 15-50 INOX



LEVERINGSOMVANG

1 slijpband 50 x 1 000 mm (K 36)

Toebehoren zie pagina 296

Universele handbandslijpmachine voor het lokaal oplossen van problemen, ideaal voor de roestvrijstaalbewerking.

Nom. opgen.vermogen	kW	1,5
Spanning		1 x 230 V
Toerental onbelast	min ⁻¹	2 500 - 7 900
Bandafmeting	mm	50 x 1 000
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	6,00

Bestelnummer	7 245 02 60 00 0
EAN	4014586894362
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	984,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.190,64

FEIN VOORDELEN

- + Handgeleid alternatief voor haakse slijper.
- + Stationair te gebruiken met tafelhouder.
- + POWERtronic voor enorm vermogen, vermogensreserve en bijzonder constant toerental onder belasting.
- + Gepatenteerd bandspansysteem zonder gereedschap.
- + Antitrilhandgreep.
- + Zeer geringe voorbereidingstijd voor stationair bandslijpen.
- + In hoogte verstelbare tafel voor vlakslijpen.

GRIT GHBD



LEVERINGSOMVANG

1 module GHBD

Toebehoren zie pagina 296

Module voor stationair bandslijpen.

Afmetingen LxBxH	mm	560 x 240 x 230
Bandafmeting	mm	50 x 1 000
Gewicht	kg	5,8

Bestelnummer	9 90 01 012 00 0
EAN	4014586880488
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	289,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	349,69

FEIN VOORDELEN

- + Handgeleide GHB wordt een stationaire bandslijpmachine.
- + Perfect afschuinen door instelbare slijptafel.
- + Profielen en buizen op een slijptafel bewerken.
- + Ontworpen voor het zware werk.

GRIT GHBR



LEVERINGSOMVANG

Levering zonder contactrol
en slijpband

Toebehoren zie pagina 296

Module voor stationair radiusslijpen.

Buis tot Ø	mm	16 - 42,4
Afmetingen LxBxH	mm	700 x 240 x 207
Bandafmeting	mm	50 x 1 150
Gewicht	kg	13

Bestelnummer	9 90 01 012 02 0
EAN	4014586887005
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	701,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	848,21

FEIN VOORDELEN

- + Gebruik ook op locatie mogelijk.
- + Buizen met verschillende diameters probleemloos bewerken.
- + Exacte radius in één werkstap.
- + Voor het nauwkeurig uitslijpen van radiussen (met een doorsnede van 16 tot 42,40 mm) op buizen en profielen.
- + Contactrollen voor verschillende buisdiameters.
- + Toepassing alleen met GHB15-50 INOX.

GRIT GHBM



Toebehoren zie pagina 296

Module voor mobiele oppervlaktebewerking.

Afmetingen LxBxH	mm	430 x 252 x 166
Bandafmeting	mm	50 x 1 000
Gewicht	kg	5

Bestelnummer	9 90 01 012 01 0
EAN	4014586886992
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	567,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	686,07

FEIN VOORDELEN

- + Geringe krachtsinspanning bij het slijpen van lange lasnaden dankzij rolgeleiding.
- + Ombouwen naar andere toepassingen in minder dan 45 seconden.
- + Homogene oppervlakken in één werkstap.
- + Grote vlakken zonder vermoeidheid bewerken.

11 GRIT GHB HANDGELEIDE BANDSLIJPMACHINE

SLIJPBANDEN

	3M™ CUBITRON™ II Precisieslijpband met keramische korrel garandeert de hoogste afnamecapaciteit en langste levensduur. De gelijkmatig gevormde keramische korrel maakt een uniek slijpgevoel in het verspaningsproces mogelijk. Zo kan koeler worden geslepen zonder aanloopkleuren en met een betere oppervlaktekwaliteit. 50 x 1 000 mm			
	VE*		Prijs (€)	Prijs (€)
Korrel	St	Bestelnummer	excl. BTW	incl. BTW

36	10	6 99 03 126 00 0	206,00	249,26
60	10	6 99 03 127 00 0	181,00	219,01
80	10	6 99 03 128 00 0	159,00	192,39

	3M™ CUBITRON™ II Precisieslijpband met keramische korrel garandeert de hoogste afnamecapaciteit en langste levensduur. De gelijkmatig gevormde keramische korrel maakt een uniek slijpgevoel in het verspaningsproces mogelijk. Zo kan koeler worden geslepen zonder aanloopkleuren en met een betere oppervlaktekwaliteit. 50 x 1 150 mm, voor radiusslijpen met module GRIT GHBR.			
	VE*		Prijs (€)	Prijs (€)
Korrel	St	Bestelnummer	excl. BTW	incl. BTW

36	10	6 99 03 157 00 0	237,00	286,77
----	----	------------------	--------	--------

	SLIJPMIDDEL Z De allrounder voor het slijpen en ontbramen van staal en NF-metaal, die ook aan de hoogste eisen voldoet. Samen met professionele gebruikers ontwikkeld, overtuigt dit slijpmiddel vooral door een lange levensduur en hoge capaciteit alsmede zijn rendabele gebruik. Zwaar polyesterweefsel, volkunstharsbinding met zirkoonkorund. 50 x 1 000 mm			
	VE*		Prijs (€)	Prijs (€)
Korrel	St	Bestelnummer	excl. BTW	incl. BTW


36	10	6 99 03 130 00 0	78,00	94,38
60	10	6 99 03 131 00 0	53,00	64,13
80	10	6 99 03 132 00 0	49,00	59,29
120	10	6 99 03 133 00 0	40,00	48,40

	SLIJPMIDDEL Z De allrounder voor het slijpen en ontbramen van staal en NF-metaal, die ook aan de hoogste eisen voldoet. Samen met professionele gebruikers ontwikkeld, overtuigt dit slijpmiddel vooral door een lange levensduur en hoge capaciteit alsmede zijn rendabele gebruik. Zwaar polyesterweefsel, volkunstharsbinding met zirkoonkorund. 50 x 1 150 mm, voor radiusslijpen met module GRIT GHBR.			
	VE*		Prijs (€)	Prijs (€)
Korrel	St	Bestelnummer	excl. BTW	incl. BTW


36	10	6 99 03 159 00 0	93,00	112,53
----	----	------------------	-------	--------

	SLIJPMIDDEL A Slijpbanden met fijne korrel voor het fijn slijpen van metalen tot de afwerking. Voor de beste oppervlakresultaten. Zwaar katoenweefsel, volkunstharsbinding met korund. 50 x 1 000 mm			
	VE*		Prijs (€)	Prijs (€)
Korrel	St	Bestelnummer	excl. BTW	incl. BTW

220	10	6 99 03 134 00 0	38,50	46,59
320	10	6 99 03 135 00 0	38,50	46,59
420	10	6 99 03 136 00 0	38,50	46,59


	SLIJPMIDDEL R De top-slijpband op de markt, met superieure levensduur en prestatie voor duidelijk geringere bewerkingstijden. Vooral voor de bewerking van roestvrij en hooggelegeerd staal. Extra zwaar polyesterweefsel, volkunstharsbinding met zirkoonkorund. Extra deklaag voor koeling tijdens het slijpen. 50 x 1 000 mm			
	VE*		Prijs (€)	Prijs (€)
Korrel	St	Bestelnummer	excl. BTW	incl. BTW

36	10	6 99 03 137 00 0	86,00	104,06
60	10	6 99 03 138 00 0	65,00	78,65
80	10	6 99 03 139 00 0	59,00	71,39
120	10	6 99 03 140 00 0	58,00	70,18

	SLIJPMIDDEL R De top-slijpband op de markt, met superieure levensduur en prestatie voor duidelijk geringere bewerkingstijden. Vooral voor de bewerking van roestvrij en hooggelegeerd staal. Extra zwaar polyesterweefsel, volkunstharsbinding met zirkoonkorund. Extra deklaag voor koeling tijdens het slijpen. 50 x 1 150 mm, voor radiusslijpen met module GRIT GHBR.			
	VE*		Prijs (€)	Prijs (€)
Korrel	St	Bestelnummer	excl. BTW	incl. BTW

36	10	6 99 03 158 00 0	98,00	118,58
----	----	------------------	-------	--------

VLIESBANDEN

	VLIESBAND Betrouwbaar van het verbergen van kleine fouten tot de perfecte afwerking. Een lange levensduur maakt rendabel werken mogelijk. 50 x 1 000 mm			
	VE*		Prijs (€)	Prijs (€)
Uitvoering	St	Bestelnummer	excl. BTW	incl. BTW

middel	3	6 99 03 143 00 0	74,00	89,54
--------	---	------------------	-------	-------

ACCESSOIRES GHBR

	CONTACTROL Lange levensduur, geringe rolweerstand door hoogwaardige kogellagers, eenvoudig verwisselbaar			
	Ø	Breedte	Prijs (€)	Prijs (€)
mm	mm	Bestelnummer	excl. BTW	incl. BTW

16,0	50,0	6 99 02 000 40 9	67,00	81,07
18,0	50,0	6 99 02 000 41 0	76,00	91,96
19,0	50,0	6 99 02 000 41 1	67,00	81,07
20,0	50,0	6 99 02 000 41 2	77,00	93,17
21,0	50,0	6 99 02 000 41 3	61,00	73,81
21,3	50,0	6 99 02 000 41 4	65,00	78,65
22,0	50,0	6 99 02 000 41 5	77,00	93,17
25,0	50,0	6 99 02 000 41 6	67,00	81,07
25,4	50,0	6 99 02 000 41 7	67,00	81,07
26,0	50,0	6 99 02 000 41 8	67,00	81,07
26,9	50,0	6 99 02 000 41 9	67,00	81,07
27,0	50,0	6 99 02 000 42 0	62,00	75,02
28,0	50,0	6 99 02 000 42 1	61,00	73,81
28,8	50,0	6 99 02 000 42 2	61,00	73,81
30,0	50,0	6 99 02 000 42 3	67,00	81,07
31,7	50,0	6 99 02 000 42 4	77,00	93,17
33,0	50,0	6 99 02 000 42 6	67,00	81,07
33,7	50,0	6 99 02 000 42 7	67,00	81,07
34,0	50,0	6 99 02 000 42 8	67,00	81,07
35,0	50,0	6 99 02 000 42 9	66,00	79,86
38,0	50,0	6 99 02 000 43 0	77,00	93,17
38,1	50,0	6 99 02 000 43 1	77,00	93,17
38,3	50,0	6 99 02 000 43 2	77,00	93,17
40,0	50,0	6 99 02 000 43 3	77,00	93,17
42,0	50,0	6 99 02 000 43 4	77,00	93,17
42,4	50,0	6 99 02 000 43 5	77,00	93,17



VERDERE ACCESSOIRES GRIT GHB

ROESTVRIJSTALEN SLIJPSTEUN GRIT GHB 15-50 Inox		Prijs (€)	Prijs (€)
Bestelnummer		excl. BTW	incl. BTW
3 90 00 008 10 6		90,00	108,90

GRIT GX ambacht basis-bandslijpmachine

GRIT GX is modulair opgebouwd. Dat wil zeggen, een volwaardige bandslijpmachine dient als basis en indien nodig kan het spectrum eenvoudig worden uitgebreid met extra modules. Dit bespaart tijd, geld en ruimte. Door deze flexibele constructie is het GX programma bij

uitstek geschikt voor frequent gebruik in de bouw. Het GRIT GX programma overtuigt bovendien ook door maximaal vermogen en betrouwbaarheid evenals de hoge rendabiliteit bij het gebruik.

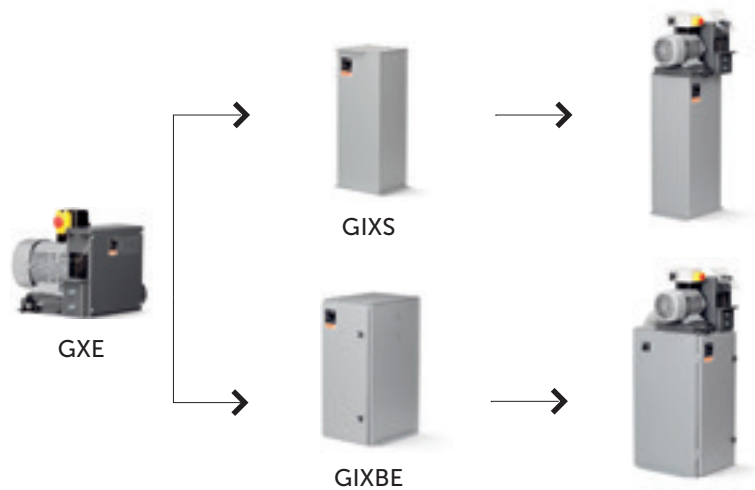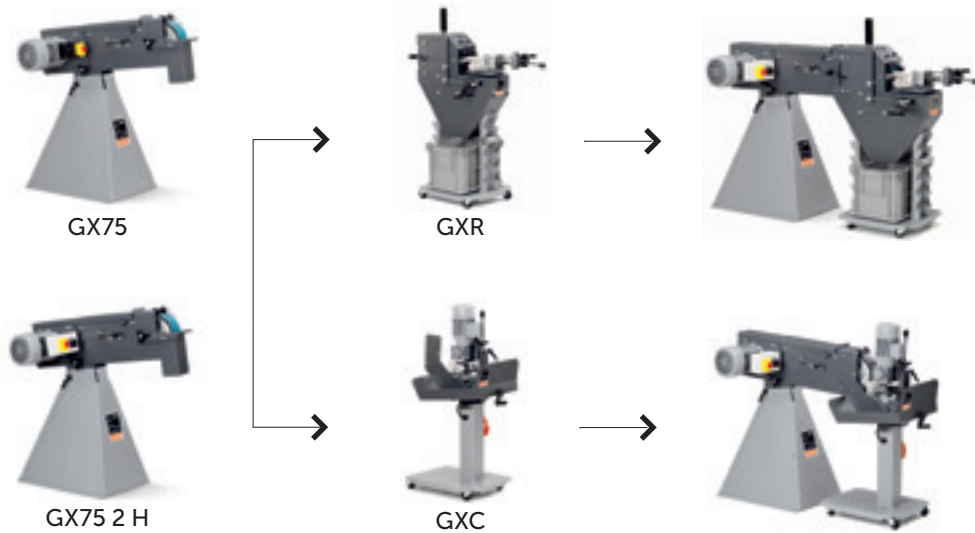

11 GRIT GX AMBACHT BASIS-BANDSLIJPMACHINE

GRIT GX 75



Bandslijpmachine met hoog vermogen, modulaair uitbreidbaar, voor werkplaats en kleine seriën.

Nom. opgen.vermogen	kW	3
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	min ⁻¹	3 000
Bandafmeting	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	75

Bestelnummer	7 901 31 00 40 3
EAN	4014586872018
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	1.252,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	1.514,92

FEIN VOORDELEN

- + Uitbreidbaar met extra module.
- + Toerentallen optimaal voor metaalbewerking met 3 000/min.
- + In hoogte instelbare vlakslijptafel voor lineair vlakslijpen.
- + Afneembare spaanbak.
- + Aansluitmogelijkheid voor externe afzuiging.
- + Werkhoogte individueel instelbaar.
- + Gepatenteerd bandspansysteem.
- + Robuuste driefasenmotor.
- + Trillingsarm.

LEVERINGSOMVANG

1 CEE-stekker (16 A),
1 slijpband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Toebehoren zie pagina 310

GRIT GX 75 2H



Bandslijpmachine met hoog vermogen, modulaair uitbreidbaar, voor werkplaats en kleine seriën, optimaal voor roestvrijstaalbewerking

Nom. opgen.vermogen	kW	1,5 / 2
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	min ⁻¹	1 500 / 3 000
Bandafmeting	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	75

Bestelnummer	7 901 32 00 40 3
EAN	4014586872063
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	1.359,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	1.644,39

FEIN VOORDELEN

- + Uitbreidbaar met extra module.
- + Toerentallen optimaal voor metaal- en roestvrijstaalbewerking met 1-500/3 000/min.
- + In hoogte instelbare vlakslijptafel voor lineair vlakslijpen.
- + Afneembare spaanbak.
- + Aansluitmogelijkheid voor externe afzuiging.
- + Werkhoogte individueel instelbaar.
- + Gepatenteerd bandspansysteem.
- + Robuuste driefasenmotor.
- + Trillingsarm.

LEVERINGSOMVANG

1 slijpband 75 x 2 000 mm (K 36 R),
1 CEE-stekker (16 A)

Toebehoren zie pagina 310

GRIT GXE



LEVERINGSOMVANG

1 CEE-stekker (16 A),
Levering zonder staalborstel

Toebehoren zie pagina 310

Uiterst effectieve ontbraammachine voor werkplaats en kleine seriën.

Nom. opgen.vermogen	kW	2,2
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	min ⁻¹	1 500
Gereedschap-afmetingen max. Ø x breedte	mm	250 x 60
Gewicht	kg	32
Bestelnummer		7 901 05 00 40 3
EAN		4014586857879
Prijs (€) excl. BTW [PK13]		1.003,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]		1.213,63

FEIN VOORDELEN

- + Modulair uitbreidbaar met stabiele machinevoet ook met geïntegreerde afzuiging.
- + Robuuste driefasenmotor voor ontbramen met constant toerental.
- + Voor ontbramen van metalen buizen, profielen, vlak materiaal tot een werkstukbreedte van 75 mm.
- + Aansluitmogelijkheid voor externe afzuiging.
- + Breed spectrum aan draadborstels leverbaar.
- + Effectief ontbramen.
- + Motorveiligheidsschakelaar.

GRIT GXC



LEVERINGSOMVANG

1 nylon geleiderail, 1 messing geleiderail, 1 CEE-stekker (16 A)

Toebehoren zie pagina 310

Rondslijpmodule voor perfecte oppervlaktes van metalen en roestvrijstalen buizen en assen.

Nom. opgen.vermogen	kW	0,18
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Buis tot Ø	mm	10 - 100
Bandafmeting	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	48
Bestelnummer		7 901 23 00 44 3
EAN		4014586871936
Prijs (€) excl. BTW [PK13]		1.433,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]		1.733,93

FEIN VOORDELEN

- + Automatische verplaatsing individueel instelbaar.
- + Hoge werksnelheid bij hoogste oppervlaktekwaliteit.
- + Voor het slijpen van buizen en assen van Ø 10 - 100 mm.
- + Combinatiemogelijkheid met bandslijpmachine GX 75 (2H).
- + Naslijpen in combinatie met GXW mogelijk.

GRIT GXW



LEVERINGSOMVANG

1 liter koelsmeer-emulsie (1:30)

Toebehoren zie pagina 310

Koelsmeermodule voor professioneel natslijpen.

Nom. opgen.vermogen	kW	0,12
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Gewicht	kg	8,6
Bestelnummer		7 901 24 00 44 3
EAN		4014586873145
Prijs (€) excl. BTW [PK13]		789,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]		954,69

FEIN VOORDELEN

- + Perfecte oppervlakresultaten door effectieve koelsmeermiddeltoevoer
- + Reduceert de temperatuur van het werkstuk.
- + Slijpstofbinding.
- + Gesloten kringloop.
- + Combinatiemogelijkheid met bandslijpmachine GX 75 (2H) en GI 75 (2H) en GI 150 (2H).
- + Lange levensduur van de slijpbanden.

GRIT GXR



LEVERINGSOMVANG

1 contactrol voor Ø 42,4 mm,
1 contactrol voor Ø 48,3 mm,
1 slijpband 75 x 2 250 mm (K 36 R)

Toebehoren zie pagina 310

Radiusslijpmodule voor precies slijpen van buizen, profielen en vlak materiaal.

Buis tot Ø	mm	16 - 75
Bandafmeting	mm	75 x 2 250
Afmeting profielen/vlak materiaal max.	mm	75 x 75
Gewicht	kg	54
Bestelnummer		9 90 01 001 00 1
EAN		4014586871974
Prijs (€) excl. BTW [PK13]		1.174,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]		1.420,54

FEIN VOORDELEN




- + Voor het nauwkeurig uitslijpen van radiussen (met een doorsnede van 16 tot 90 mm) op buizen en profielen.
- + Contactrollen optioneel in de gebruikelijke afmetingen verkrijgbaar.
- + Optionele lengteaanslag voor seriële toepassingen.
- + Geïntegreerde diepteaanslag.
- + Combinatiemogelijkheid met bandslijpmachine GX 75 (2H).
- + Hoekinstellingen individueel mogelijk tot 90°.

11 GRIT GI INDUSTRIE BASIS-BANDSLIJPMACHINE

GRIT GI industrie basis-bandslijpmachine

Het GRIT GI programma is perfect afgestemd op alle slijp-toepassingen, materialen en formaten in de metaalindustrie. Dankzij het modulesysteem kan de telkens optimale machine worden samengesteld – ook voor gedeeltelijk al geautomatiseerde werkstappen. De hoge kwaliteit,

robuustheid en extreme kracht van de machines waarborgen de hoogste efficiëntie en een snelle rendabiliteit, want ook bij langdurig gebruik werken ze absoluut betrouwbaar.

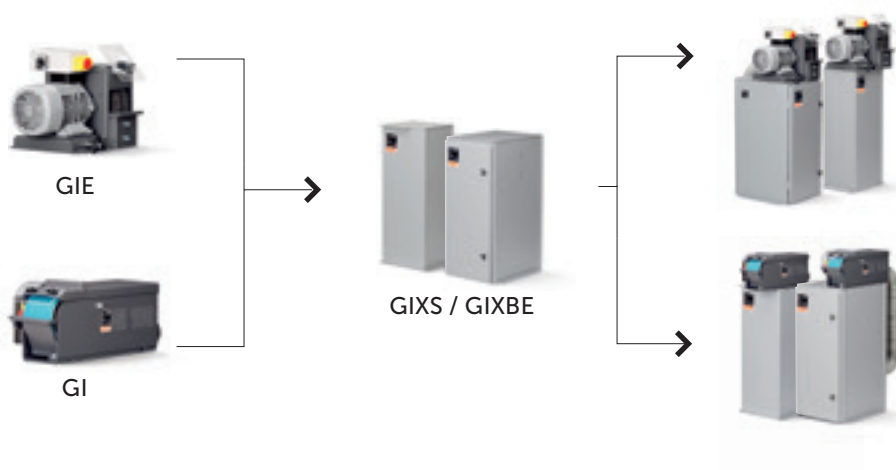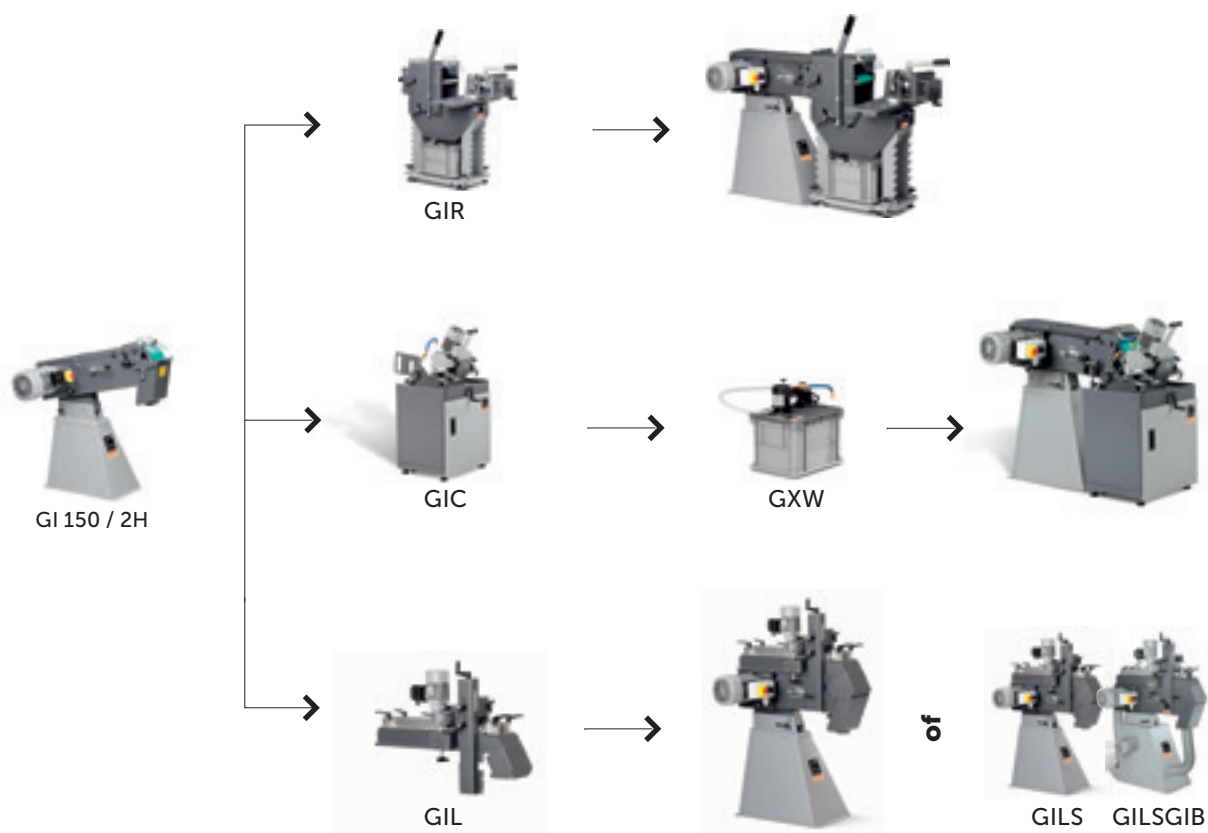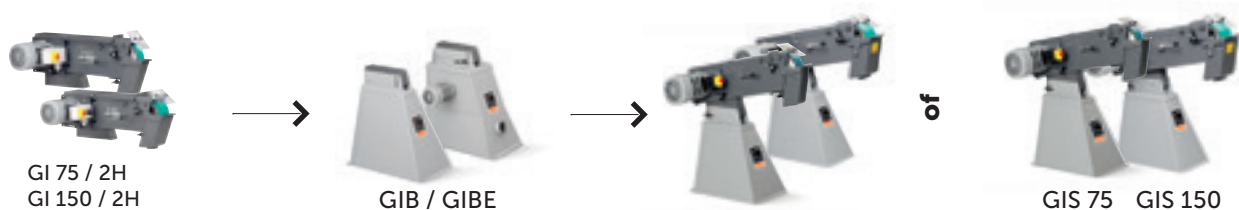

GRIT GI 75



LEVERINGSOMVANG

1 CEE-stekker (16 A),
1 slijpband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Toebehoren zie pagina 310

Bandslijpmachine met hoog vermogen, modulair uitbreidbaar, voor industriële en seriële toepassingen.

Nom. opgen.vermogen	kW	4
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	min ⁻¹	3 000
Bandafmeting	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	65

FEIN VOORDELEN

- + Uiterst robuuste driefasenmotor voor slijpen met constant toerental
- + Toerentallen optimaal voor metaalbewerking met 3 000/min.
- + Afneembare spaanbak.
- + Aansluitmogelijkheid voor externe afzuiging.
- + Aandrijfschijf met polyurethaan-coating
- + Werkhoogte individueel instelbaar.
- + Gepatenteerd bandspansysteem.
- + Robuuste driefasenmotor.
- + Trillingsarm.

Bestelnummer	7 902 01 00 40 3
EAN	4014586858913
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	1.950,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	2.359,50

GRIT GI 75 2H



LEVERINGSOMVANG

1 CEE-stekker (16 A),
1 slijpband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Toebehoren zie pagina 310

Bandslijpmachine met hoog vermogen, modulair uitbreidbaar, voor industriële en seriële toepassingen en optimaal voor roestvrijstaalbewerking.

Nom. opgen.vermogen	kW	2,6 / 3,1
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	min ⁻¹	1 500 / 3 000
Bandafmeting	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	65

FEIN VOORDELEN

- + Uiterst robuuste driefasenmotor voor slijpen met constant toerental
- + Toerentallen optimaal voor metaal- en roestvrijstaalbewerking met 1-500/3 000/min.
- + Afneembare spaanbak.
- + Aansluitmogelijkheid voor externe afzuiging.
- + Aandrijfschijf met polyurethaan-coating
- + Werkhoogte individueel instelbaar.
- + Uiterst robuuste driefasenmotor
- + Gepatenteerd bandspansysteem.
- + Trillingsarm.

Bestelnummer	7 902 02 00 40 3
EAN	4014586858944
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	2.126,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	2.572,46

GRIT GI 100 EF



LEVERINGSOMVANG

1 slijpband 100 x 1 000 mm (K 60 Z)

Toebehoren zie pagina 310

Kleine bandslijpmachine met hoog vermogen voor universeel gebruik van kleinere werkstukken

Nom. opgen.vermogen	kW	1,1
Spanning		1 x 230 V
Toerental onbelast	min ⁻¹	3 000
Bandafmeting	mm	100 x 1 000
Gewicht	kg	29,8

FEIN VOORDELEN

- + Universele bandslijpmachine voor kleinere werkstukken
- + Modulair uitbreidbaar met stabiele machinevoet ook met geïntegreerde afzuiging.
- + Als tafelmachine bruikbaar
- + Enkelfase-wisselstroomversie 230 V / 50Hz
- + Voor mobiel gebruik in werkplaats of montagewagen
- + Gepatenteerd bandspansysteem.

Bestelnummer	7 902 23 00 23 2
EAN	4014586887043
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	1.411,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	1.707,31

GRIT GI 100



LEVERINGSOMVANG

1 slijpband 100 x 1 000 mm (K 60 Z)

Toebehoren zie pagina 310

Kleine bandslijpmachine met hoog vermogen voor universeel gebruik van kleinere werkstukken

Nom. opgen.vermogen	kW	1,5
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	min ⁻¹	3 000
Bandafmeting	mm	100 x 1 000
Gewicht	kg	28,8

FEIN VOORDELEN

- + Universele bandslijpmachine voor kleinere werkstukken
- + Modulair uitbreidbaar met stabiele machinevoet ook met geïntegreerde afzuiging.
- + Als tafelmachine bruikbaar
- + Draaistroommotor 1 500 W.
- + Voor mobiel gebruik in werkplaats of montagewagen
- + Gepatenteerd bandspansysteem.

Bestelnummer	7 902 23 00 40 3
EAN	4014586887067
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	1.203,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	1.455,63

11 GRIT GI INDUSTRIE BASIS-BANDSLIJPMACHINE

GRIT GI 150



LEVERINGSOMVANG

1 CEE-stekker (16 A), 1 slijpband
150 x 2 000 mm (K 36 R)

Toebehoren zie pagina 310

Bandslijpmachine met hoog vermogen, modulair uitbreidbaar, voor industriële en seriële toepassingen.

Nom. opgen.vermogen	kW	4
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	min ⁻¹	3 000
Bandafmeting	mm	150 x 2 000
Gewicht	kg	82

Bestelnummer	7 902 04 00 40 3
EAN	4014586858999
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	2.356,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	2.850,76

FEIN VOORDELEN

- + Uitbreidbaar met extra module.
- + Uiterst robuuste driefasenmotor voor slijpen met constant toerental
- + Toerentallen optimaal voor metaalbewerking met 3 000/min.
- + Afneembare spaanbak.
- + Aansluitmogelijkheid voor externe afzuiging.
- + Aandrijfschijf met polyurethaan-coating
- + Werkhoogte individueel instelbaar.
- + Gepatenteerd bandspansysteem.
- + Robuuste driefasenmotor.
- + Trillingsarm.

GRIT GI 150 2H



LEVERINGSOMVANG

1 CEE-stekker (16 A), 1 slijpband
150 x 2 000 mm (K 36 R)

Toebehoren zie pagina 310

Bandslijpmachine met hoog vermogen, modulair uitbreidbaar, voor industriële en seriële toepassingen en optimaal voor roestvrijstaalbewerking.

Nom. opgen.vermogen	kW	2,6 / 3,1
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	min ⁻¹	1 500 / 3 000
Bandafmeting	mm	150 x 2 000
Gewicht	kg	82

Bestelnummer	7 902 05 00 40 3
EAN	4014586859019
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	2.499,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	3.023,79

FEIN VOORDELEN

- + Uitbreidbaar met extra module.
- + Uiterst robuuste driefasenmotor voor slijpen met constant toerental
- + Toerentallen optimaal voor metaal- en roestvrijstaalbewerking met 1-500/3 000/min.
- + Afneembare spaanbak.
- + Aansluitmogelijkheid voor externe afzuiging.
- + Aandrijfschijf met polyurethaan-coating
- + Werkhoogte individueel instelbaar.
- + Gepatenteerd bandspansysteem.
- + Trillingsarm.

GRIT GIS 75



LEVERINGSOMVANG

1 CEE-stekker (16 A),
1 slijpband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Toebehoren zie pagina 310

Slijpmachine met hoog vermogen voor standaard slijptoeepassingen.

Nom. opgen.vermogen	kW	4
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	min ⁻¹	3 000
Onbelast toerental bij 50 Hz	min ⁻¹	3 000
Onbelast toerental bij 60 Hz	min ⁻¹	3 450
Bandafmeting	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	74

Bestelnummer	7 902 29 50 44 3
EAN	4014586878126
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	1.736,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	2.100,56

FEIN VOORDELEN

- + Bandslijpmachine met hoog vermogen met stabiele machinevoet
- + Constant toerental met hoog verspaanvermogen door robuuste 4-KW motor
- + Zeer goede prijs/kwaliteit-verhouding
- + Afneembare spaanbak.
- + Gepatenteerd bandspansysteem.
- + Trillingsarm door robuuste constructie

GRIT GIS 150



LEVERINGSOMVANG

1 CEE-stekker (16 A), 1 slijpband
150 x 2 000 mm (K 36 R)

Toebehoren zie pagina 310

Slijper met hoog vermogen voor standaard slijptoeepassingen voor extra brede werkstukken.

Nom. opgen.vermogen	kW	4
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	min ⁻¹	3 000
Onbelast toerental bij 50 Hz	min ⁻¹	3 000
Onbelast toerental bij 60 Hz	min ⁻¹	3 450
Bandafmeting	mm	150 x 2 000
Gewicht	kg	93

Bestelnummer	7 902 30 50 44 3
EAN	4014586878225
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	2.089,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	2.527,69

FEIN VOORDELEN

- + Bandslijpmachine met hoog vermogen met stabiele machinevoet
- + Constant toerental met hoog verspaanvermogen door robuuste 4-KW motor
- + Zeer goede prijs/kwaliteit-verhouding
- + Afneembare spaanbak.
- + Gepatenteerd bandspansysteem.
- + Trillingsarm door robuuste constructie

GRIT GIE



LEVERINGSOMVANG

1 CEE-stekker (16 A),
Levering zonder staalborstel

Toebehoren zie pagina 310

Uiterst effectieve ontbraammachine voor industrieel serieel ontbramen.

Nom. opgen.vermogen	kW	1,5 / 2,0
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	min ⁻¹	1 500 / 3 000
Gereedschap-afmetingen max. Ø x breedte	mm	250 x 60/120
Gewicht	kg	34
Bestelnummer		7 902 07 00 40 3
EAN		4014586859057
Prijs (€) excl. BTW [PK13]		1.691,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]		2.046,11

FEIN VOORDELEN

- + Toerentallen optimaal voor metaal- en roestvrijstaal-bewerking met 1-500/3 000/min.
- + Modulair uitbreidbaar met stabiele machinevoet ook met geïntegreerde afzuiging.
- + Robuuste driefasenmotor voor ontbramen met constant toerental.
- + Aansluitmogelijkheid voor externe afzuiging.
- + Breed spectrum aan draadborstels leverbaar.
- + Effectief ontbramen.
- + Motorveiligheidsschakelaar.

GRIT GIC



LEVERINGSOMVANG

1 nylon geleiderail, 1 messing geleiderail, 1 CEE-stekker (16 A)

Toebehoren zie pagina 310

Rondslijpmodule voor industrieel rondslippen in serie

Nom. opgen.vermogen	kW	0,18
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Buis tot Ø	mm	10 - 130
Bandafmeting	mm	75/150 x 2 000
Voedingsbeweging	m/min	0 - 2
Gewicht	kg	65
Bestelnummer		7 902 12 00 44 3
EAN		4014586867656
Prijs (€) excl. BTW [PK13]		2.884,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]		3.489,64

FEIN VOORDELEN

- + Voor industrieel rondslippen van buizen tot een lengte van 6 m met optionele buisgeleiding.
- + Flexibel bij de bewerking van buisdiameters van 10 tot 130 mm.
- + Koel oppervlak en lange levensduur van de slijpbanden door nat slijpen in combinatie met de koelsmeer-module GXW.
- + Combinatiemogelijkheid met bandslijpmachine GI 150 (2H)
- + Snelsluiting voor eenvoudig ombouwen zonder gereedschap.
- + Traploos instelbare voedingsnelheid van 0 tot 2 m/min.

GRIT GIMS 75



Toebehoren zie pagina 310

Mobiele verplaatsingseenheid voor effectief slijpen "ter plekke" op de grond.

Nom. opgen.vermogen	kW	4
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	min ⁻¹	3 000
Bandafmeting	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	100
Bestelnummer		7 902 13 00 40 3
EAN		4014586872599
Prijs (€) excl. BTW [PK13]		3.411,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]		4.127,31

FEIN VOORDELEN

- + Comfortabele werkhouding door werkpositie rechtop
- + Zeer effectief slijpen en glad maken van lasvoegen op de grond
- + Naslijpen en afbikken van stalen delen
- + Disselpositie traploos instelbaar
- + Geringe wandafstand afmeting
- + Diepteaanslag

GRIT GIMS 150



Toebehoren zie pagina 310

Mobiele verplaatsingseenheid voor effectief slijpen "ter plekke" op de grond.

Nom. opgen.vermogen	kW	4
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	min ⁻¹	3 000
Bandafmeting	mm	150 x 2 000
Gewicht	kg	110
Bestelnummer		7 902 14 00 40 3
EAN		4014586872643
Prijs (€) excl. BTW [PK13]		3.524,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]		4.264,04

FEIN VOORDELEN

- + Comfortabele werkhouding door werkpositie rechtop
- + Zeer effectief slijpen en glad maken van lasvoegen op de grond
- + Naslijpen en afbikken van stalen delen
- + Disselpositie traploos instelbaar
- + Geringe wandafstand afmeting
- + Diepteaanslag

11 GRIT GI INDUSTRIE EXTRA MODULES

GIMS 75 2H



Toebehoren zie pagina 310

Mobiele verplaatsingseenheid voor effectief slijpen "ter plekke" op de grond.

Nom. opgen.vermogen	kW	2,6 / 3,1
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	min ⁻¹	1 500 / 3 000
Bandafmeting	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	103

Bestelnummer	7 902 16 00 40 3
EAN	4014586878614
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	4.368,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	5.285,28

FEIN VOORDELEN

- + Comfortabele werkhouding door werkpositie rechtop
- + Zeer effectief slijpen en glad maken van lasvoegen op de grond
- + Naslijpen en afbikken van stalen delen
- + Toerentallen optimaal voor metaal- en roestvrijstaalbewerking met 1-500/3 000/min.
- + Disselpositie traploos instelbaar
- + Geringe wandafstand afmeting
- + Diepteaanslag

GIMS 150 2H



Toebehoren zie pagina 310

Mobiele verplaatsingseenheid voor effectief slijpen "ter plekke" op de grond.

Nom. opgen.vermogen	kW	2,6 / 3,1
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	min ⁻¹	1 500 / 3 000
Bandafmeting	mm	150 x 2 000
Gewicht	kg	114

Bestelnummer	7 902 17 00 40 3
EAN	4014586878621
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	4.660,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	5.638,60

FEIN VOORDELEN

- + Comfortabele werkhouding door werkpositie rechtop
- + Zeer effectief slijpen en glad maken van lasvoegen op de grond
- + Naslijpen en afbikken van stalen delen
- + Toerentallen optimaal voor metaal- en roestvrijstaalbewerking met 1-500/3 000/min.
- + Disselpositie traploos instelbaar
- + Geringe wandafstand afmeting
- + Diepteaanslag

GIMS 75-6



Toebehoren zie pagina 310

Mobiele verplaatsingseenheid voor effectief slijpen "ter plekke" op de grond.

Nom. opgen.vermogen	kW	6
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	min ⁻¹	3 000
Bandafmeting	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	121

Bestelnummer	7 902 18 00 40 3
EAN	4014586878645
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	3.654,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	4.421,34

FEIN VOORDELEN

- + Zeer effectief slijpen en glad maken van lasvoegen op de grond
- + Naslijpen en afbikken van stalen delen
- + Comfortabele werkhouding door werkpositie rechtop
- + Geringe wandafstand afmeting
- + Disselpositie traploos instelbaar
- + Diepteaanslag

GIMS 150-6



Toebehoren zie pagina 310

Mobiele verplaatsingseenheid voor effectief slijpen "ter plekke" op de grond.

Nom. opgen.vermogen	kW	6
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	min ⁻¹	3 000
Bandafmeting	mm	150 x 2 000
Gewicht	kg	131

Bestelnummer	7 902 19 00 40 3
EAN	4014586878683
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	4.236,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	5.125,56

FEIN VOORDELEN

- + Zeer effectief slijpen en glad maken van lasvoegen op de grond
- + Naslijpen en afbikken van stalen delen
- + Comfortabele werkhouding door werkpositie rechtop
- + Geringe wandafstand afmeting
- + Disselpositie traploos instelbaar
- + Diepteaanslag

GRIT GILSGIB



LEVERINGSOMVANG

1 CEE-stekker (16 A), 1 slijpband
150 x 2000 mm (K 120 R)

Toebehoren zie pagina 310

Vlakslijpmachine voor perfect slijpen in lengterichting van vierkante buizen, profielen en vlakke materialen in geautomatiseerde processen.

Nom. opgen.vermogen	kW	2,6 / 3,1
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	min ⁻¹	1 500 / 3 000
Bandafmeting	mm	150 x 2 000
Afmeting profielen/vlak materiaal max.	mm	100 x 100
Gewicht	kg	189

Bestelnummer	7 902 35 00 40 3
EAN	4014586880921
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	5.730,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	6.933,30

zonder afzuiging

FEIN VOORDELEN

- + Hoog rendement door automatische verplaatsing
- + Beste oppervlakteresultaten tot de finish
- + Vlak materiaal kan ook "rechttop" worden geslepen
- + Gelijkblijvende bandafmeting 150 x 2 000 mm.
- + Bandslijpmachine ondanks gemonteerde module geschikt voor contactslijpen
- + Voor hoekige werkstukken
- + Plaatsbesparend gebruik door optimale zwenkplaat mogelijk

GRIT GIL



Toebehoren zie pagina 310

Vlakslijpmodule voor perfect lengteslijpen van vierkante buizen, profielen en vlak materiaal.

Nom. opgen.vermogen	kW	0,18
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Bandafmeting	mm	150 x 2 000
Afmeting profielen/vlak materiaal max.	mm	100 x 100
Gewicht	kg	64

Bestelnummer	7 902 48 00 40 3
EAN	4014586880945
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	3.173,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	3.839,33

FEIN VOORDELEN

- + Hoog rendement door automatische verplaatsing
- + Beste oppervlakteresultaten tot de finish
- + Vlak materiaal kan ook "rechttop" worden geslepen
- + Gelijkblijvende bandafmeting 150 x 2 000 mm.
- + Bandslijpmachine ondanks gemonteerde module geschikt voor contactslijpen
- + Voor hoekige werkstukken
- + Combinatiemogelijkheid met bandslijpmachine GI 150 (2H)
- + Plaatsbesparend gebruik door optimale zwenkplaat mogelijk

GRIT GILS



LEVERINGSOMVANG

1 slijpband 150 x 2000 mm (K 120 R),
1 CEE-stekker (16 A)

Toebehoren zie pagina 310

Vlakslijpmachine voor perfect slijpen in lengterichting van vierkante buizen, profielen en vlakke materialen in geautomatiseerde processen.

Nom. opgen.vermogen	kW	2,6 / 3,1
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	min ⁻¹	1 500 / 3 000
Bandafmeting	mm	150 x 2 000
Afmeting profielen/vlak materiaal max.	mm	100 x 100
Gewicht	kg	206

Bestelnummer	7 902 51 00 40 3
EAN	4014586880976
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	8.162,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	9.876,02

met afzuiging

FEIN VOORDELEN

- + Hoog rendement door automatische verplaatsing
- + Beste oppervlakteresultaten tot de finish
- + Vlak materiaal kan ook "rechttop" worden geslepen
- + Gelijkblijvende bandafmeting 150 x 2 000 mm.
- + Bandslijpmachine ondanks gemonteerde module geschikt voor contactslijpen
- + Voor hoekige werkstukken
- + Plaatsbesparend gebruik door optimale zwenkplaat mogelijk

GRIT GIB



Toebehoren zie pagina 310

Uiterst stabiele machinevoet

Gewicht	kg	17
Bestelnummer	9 90 01 003 00 0	
EAN	4014586859064	
Prijis (€) excl. BTW [PK13]	284,00	
Prijis (€) incl. BTW [PK13]	343,64	

FEIN VOORDELEN

- + Werkhoogte met gasdrukveer licht en comfortabel instelbaar
- + Trillingsarm door robuuste constructie
- + Combinatiemogelijkheid met bandslijpmachine GI 75 (2H) en GI 150 (2H)
- + Poedercoating
- + Robuuste lasconstructie

11 GRIT GI INDUSTRIE EXTRA MODULES

GRIT GIBE



LEVERINGSOMVANG

2 slangen, 4 spanbanden

Toebehoren zie pagina 310

Uiterst stabiele machinevoet met geïntegreerde dubbele afzuiging.

Nom. opgen.vermogen	kW	0,35
Spanning		220/230 & 400/440 V
Luchtcapaciteit	l/min	13 300
Max. onderdruk	hPa	4
Gewicht	kg	55

Bestelnummer	9 90 01 004 00 0
EAN	4014586859071
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	1.854,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	2.243,34

FEIN VOORDELEN

- + Geïntegreerde metaalspaankast, bestand tegen gloeiende vonken
- + Robuuste lasconstructie
- + Flexibele, hittebestendige stalen slangen
- + Cassettefilter voor effectieve filtratie
- + Combinatiemogelijkheid met bandslijpmachine GI 75 (2H) en GI 150 (2H)
- + Poedercoating

GRIT GIR



LEVERINGSOMVANG

1 contactrol voor Ø 42,4 mm,
1 slijpband 150 x 2250 mm (K 36 R),
1 stofreservoir

Toebehoren zie pagina 310

Radiusslijpmodule voor precies slijpen van buizen, profielen en vlak materiaal in seriële toepassing.

Buis tot Ø	mm	20 - 150
Bandafmeting	mm	150 x 2 250
Afmeting profielen/vlak materiaal max.	mm	120 x 150
Gewicht	kg	109

Bestelnummer	9 90 01 007 00 1
EAN	4014586878263
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	2.330,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	2.819,30

FEIN VOORDELEN

- + Voor het nauwkeurig uitslijpen van radiussen (met een doorsnede van 20 tot 193,7 mm) op buizen en profielen.
- + Contactrollen optioneel in de gebruikelijke afmetingen verkrijgbaar.
- + Geïntegreerde diepte aanslag voor seriële toepassingen
- + Combinatiemogelijkheid met bandslijpmachine GI 150 (2H)
- + Hoekinstellingen individueel mogelijk tot 90°.

GRIT GIXBE



LEVERINGSOMVANG

1 slang, 1 spanband,
1 CEE-stekker (16 A)

Toebehoren zie pagina 310

Geïntegreerde motor voor effectieve afzuiging.

Nom. opgen.vermogen	kW	0,37
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Luchtcapaciteit	l/min	8 170
Toerental onbelast	min ⁻¹	1 500 / 3 000
Max. onderdruk	hPa	2,65
Afmetingen LxBxH	mm	305 x 575 x 700
Gewicht	kg	58

Bestelnummer	9 90 01 009 00 0
EAN	4014586859125
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	1.958,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	2.369,18

FEIN VOORDELEN

- + Hoge stabiliteit door vloermontage
- + Aansluiting op geïntegreerde afzuiging mogelijk.
- + Combinatiemogelijkheid met bandslijpmachine GI 100 (EF) en ontbraammachines GXE, GIE
- + Poedercoating

GRIT GIXS



Toebehoren zie pagina 310

Stabiele machinevoet van staalplaat met poedercoating.

Afmetingen LxBxH	mm	304 x 356 x 769
Gewicht	kg	18

Bestelnummer	9 90 01 002 00 0
EAN	4014586858340
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	296,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	358,16

FEIN VOORDELEN

- + Hoge stabiliteit door vloermontage
- + Combinatiemogelijkheid met bandslijpmachine GI 100 (EF) en ontbraammachines GXE, GIE
- + Poedercoating
- + Staalplaatuitvoering



GRIT GKS 75	GRIT GKS 75	GRIT GKS 75	GRIT GKS 75	GRIT GKS 75 2H
-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

Compacte bandslijpmachine voor de metaalbewerking. De rendabele oplossing voor de werkplaats.

PAGINA	308	308	308	309	309
Nom. opgen.vermogen kW	4	1,1	1,5	3	1,5 / 2
Spanning	3 x 400/440 V 50/60Hz	1 x 230 V	3 x 400/440 V 50/60Hz	3 x 400/440 V 50/60Hz	3 x 400/440 V 50/60Hz
Bandafmeting mm	75 x 2 000	75 x 2 000	75 x 2 000	75 x 2 000	75 x 2 000

11 GRIT GKS COMPACTE BANDSLIJPMACHINE

GRIT GKS 75



LEVERINGSOMVANG

1 slijpband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Toebehoren zie pagina 310

Compacte bandslijpmachine voor de metaalbewerking. De rendabele oplossing voor de werkplaats.

Nom. opgen.vermogen	kW	4
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	min ⁻¹	3 000
Bandafmeting	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	50

Bestelnummer	7 905 01 00 40 3
EAN	401458688255
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	1.282,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	1.551,22

FEIN VOORDELEN

- + Zeer rendabel in aanschaf met een optimale prijs-kwaliteitverhouding.
- + 2/3 minder plaats nodig dan bij gebruikelijke machines door het minimalistische ontwerpconcept.
- + Direct inzetbaar. Geen opbouw of montage nodig.
- + Korte ombouw tijden, snel wisselen van de slijpbanden.
- + Zeer hoge arbeidsveiligheid door het onder controle houden van de rondvliegende vonken.
- + Krachtige motor voor een sterke afnamecapaciteit.

GRIT GKS 75



LEVERINGSOMVANG

1 slijpband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Toebehoren zie pagina 310

Compacte bandslijpmachine voor de metaalbewerking. De rendabele oplossing voor de werkplaats.

Nom. opgen.vermogen	kW	1,1
Spanning		1 x 230 V
Toerental onbelast	min ⁻¹	3 000
Bandafmeting	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	45

Bestelnummer	7 905 02 00 23 2
EAN	401458688262
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	1.080,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	1.306,80

FEIN VOORDELEN

- + Zeer rendabel in aanschaf met een optimale prijs-kwaliteitverhouding.
- + 2/3 minder plaats nodig dan bij gebruikelijke machines door het minimalistische ontwerpconcept.
- + Direct inzetbaar. Geen opbouw of montage nodig.
- + Korte ombouw tijden, snel wisselen van de slijpbanden.
- + Zeer hoge arbeidsveiligheid door het onder controle houden van de rondvliegende vonken.

GRIT GKS 75



LEVERINGSOMVANG

1 slijpband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Toebehoren zie pagina 310

Compacte bandslijpmachine voor de metaalbewerking. De rendabele oplossing voor de werkplaats.

Nom. opgen.vermogen	kW	1,5
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	min ⁻¹	3 000
Bandafmeting	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	45

Bestelnummer	7 905 02 00 40 3
EAN	401458688279
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	864,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	1.045,44

FEIN VOORDELEN

- + Zeer rendabel in aanschaf met een optimale prijs-kwaliteitverhouding.
- + 2/3 minder plaats nodig dan bij gebruikelijke machines door het minimalistische ontwerpconcept.
- + Direct inzetbaar. Geen opbouw of montage nodig.
- + Korte ombouw tijden, snel wisselen van de slijpbanden.
- + Zeer hoge arbeidsveiligheid door het onder controle houden van de rondvliegende vonken.

GRIT GKS 75



LEVERINGSOMVANG

1 slijpband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Toebehoren zie pagina 310

Compacte bandslijpmachine voor de metaalbewerking. De rendabele oplossing voor de werkplaats.

Nom. opgen.vermogen	kW	3
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	min ⁻¹	3 000
Bandafmeting	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	50
Bestelnummer		7 905 03 00 40 3
EAN		4014586888293
Prijs (€) excl. BTW [PK13]		979,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]		1.184,59

FEIN VOORDELEN

- + Zeer rendabel in aanschaf met een optimale prijs-kwaliteitverhouding.
- + 2/3 minder plaats nodig dan bij gebruikelijke machines door het minimalistische ontwerpconcept.
- + Direct inzetbaar. Geen opbouw of montage nodig.
- + Korte ombouw tijden, snel wisselen van de slijpbanden.
- + Zeer hoge arbeidsveiligheid door het onder controle houden van de rondvliegende vonken.
- + Krachtige motor voor een sterke afnamecapaciteit.

GRIT GKS 75 2H



LEVERINGSOMVANG

1 slijpband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Toebehoren zie pagina 310

Compacte bandslijpmachine voor de metaalbewerking. De rendabele oplossing voor de werkplaats.

Nom. opgen.vermogen	kW	1,5 / 2
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	min ⁻¹	1 500 / 3 000
Bandafmeting	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	45
Bestelnummer		7 905 04 00 40 3
EAN		4014586888309
Prijs (€) excl. BTW [PK13]		1.046,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]		1.265,66

FEIN VOORDELEN

- + Zeer rendabel in aanschaf met een optimale prijs-kwaliteitverhouding.
- + 2/3 minder plaats nodig dan bij gebruikelijke machines door het minimalistische ontwerpconcept.
- + Direct inzetbaar. Geen opbouw of montage nodig.
- + Door twee snelheidsstanden optimale toerentallen voor de metaal- en roestvrijstaalbewerking.
- + Korte ombouw tijden, snel wisselen van de slijpbanden.
- + Zeer hoge arbeidsveiligheid door het onder controle houden van de rondvliegende vonken.
- + Krachtige motor voor een sterke afnamecapaciteit.

11 BANDSCHUURMACHINES

SLIJPBANDEN




3M™ CUBITRON™ II
Precisieslijpband met keramische korrel garandeert de hoogste afnamecapaciteit en langste levensduur. De gelijkmatig gevormde keramische korrel maakt een uniek slijpgevoel in het verspaningsproces mogelijk. Zo kan koeler worden geslepen zonder aanloopkleuren en met een betere oppervlaktekwaliteit.
150 x 2 000 mm

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
60	10	6 99 03 149 00 0	499,00	603,79
80	10	6 99 03 150 00 0	469,00	567,49




3M™ CUBITRON™ II
Precisieslijpband met keramische korrel garandeert de hoogste afnamecapaciteit en langste levensduur. De gelijkmatig gevormde keramische korrel maakt een uniek slijpgevoel in het verspaningsproces mogelijk. Zo kan koeler worden geslepen zonder aanloopkleuren en met een betere oppervlaktekwaliteit.
150 x 2 250 mm, voor radiuslijpen met module GRIT GIR.

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
36	10	6 99 03 154 00 0	691,00	836,11
60	10	6 99 03 155 00 0	578,00	699,38




SLIJPMIDDEL R
De top-slijpband op de markt, met superieure levensduur en prestatie voor duidelijk geringere bewerkingstijden. Vooral voor de bewerking van roestvrij en hooggelegeerd staal. Extra zwaar polyesterweefsel, volkunstharsbinding met zirkoonkorund. Extra deklaag voor koeling tijdens het slijpen.
75 x 2 000 mm

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
24	10	6 99 03 000 00 0	179,00	216,59
36	10	6 99 03 002 00 0	143,00	173,03
40	10	6 99 03 004 00 0	136,00	164,56
60	10	6 99 03 007 00 0	120,00	145,20
80	10	6 99 03 009 00 0	113,00	136,73
120	10	6 99 03 013 00 0	107,00	129,47




SLIJPMIDDEL R
De top-slijpband op de markt, met superieure levensduur en prestatie voor duidelijk geringere bewerkingstijden. Vooral voor de bewerking van roestvrij en hooggelegeerd staal. Extra zwaar polyesterweefsel, volkunstharsbinding met zirkoonkorund. Extra deklaag voor koeling tijdens het slijpen.
75 x 2 250 mm, voor radiuslijpen met module GRIT GXR.

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
36	10	6 99 03 020 00 0	160,00	193,60



SLIJPMIDDEL R
De top-slijpband op de markt, met superieure levensduur en prestatie voor duidelijk geringere bewerkingstijden. Vooral voor de bewerking van roestvrij en hooggelegeerd staal. Extra zwaar polyesterweefsel, volkunstharsbinding met zirkoonkorund. Extra deklaag voor koeling tijdens het slijpen.
75 x 2 300 mm, voor radiuslijpen met module GRIT GXR voor contactrollen Ø > 80 mm.

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
36	10	6 99 03 122 00 0	167,00	202,07




SLIJPMIDDEL R
De top-slijpband op de markt, met superieure levensduur en prestatie voor duidelijk geringere bewerkingstijden. Vooral voor de bewerking van roestvrij en hooggelegeerd staal. Extra zwaar polyesterweefsel, volkunstharsbinding met zirkoonkorund. Extra deklaag voor koeling tijdens het slijpen.
150 x 2 000 mm

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
24	10	6 99 03 039 00 0	300,00	363,00
36	10	6 99 03 040 00 0	259,00	313,39
40	10	6 99 03 042 00 0	245,00	296,45
60	10	6 99 03 044 00 0	217,00	262,57
80	10	6 99 03 046 00 0	204,00	246,84
120	10	6 99 03 048 00 0	194,00	234,74




SLIJPMIDDEL R
De top-slijpband op de markt, met superieure levensduur en prestatie voor duidelijk geringere bewerkingstijden. Vooral voor de bewerking van roestvrij en hooggelegeerd staal. Extra zwaar polyesterweefsel, volkunstharsbinding met zirkoonkorund. Extra deklaag voor koeling tijdens het slijpen.
150 x 2 250 mm, voor radiuslijpen met module GRIT GIR.

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
36	10	6 99 03 053 00 0	310,00	375,10




SLIJPMIDDEL R
De top-slijpband op de markt, met superieure levensduur en prestatie voor duidelijk geringere bewerkingstijden. Vooral voor de bewerking van roestvrij en hooggelegeerd staal. Extra zwaar polyesterweefsel, volkunstharsbinding met zirkoonkorund. Extra deklaag voor koeling tijdens het slijpen.
150 x 2 400 mm, voor radiuslijpen met module GRIT GIR voor contactrollen Ø > 170 mm.

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
36	10	6 99 03 111 00 0	331,00	400,51



SLIJPMIDDEL Z
De allrounder voor het slijpen en ontbramen van staal en NF-metaal, die ook aan de hoogste eisen voldoet. Samen met professionele gebruikers ontwikkeld, overtuigt dit slijpmiddel vooral door een lange levensduur en hoge capaciteit alsmede zijn rendabele gebruik. Zwaar polyesterweefsel, volkunstharsbinding met zirkoonkorund.
75 x 2 000 mm

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
36	10	6 99 03 003 00 0	109,00	131,89
40	10	6 99 03 005 00 0	103,00	124,63
60	10	6 99 03 008 00 0	91,00	110,11
80	10	6 99 03 010 00 0	86,00	104,06
120	10	6 99 03 014 00 0	82,00	99,22



SLIJPMIDDEL Z
De allrounder voor het slijpen en ontbramen van staal en NF-metaal, die ook aan de hoogste eisen voldoet. Samen met professionele gebruikers ontwikkeld, overtuigt dit slijpmiddel vooral door een lange levensduur en hoge capaciteit alsmede zijn rendabele gebruik. Zwaar polyesterweefsel, volkunstharsbinding met zirkoonkorund.
75 x 2 250 mm, voor radiuslijpen met module GRIT GXR.

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
36	10	6 99 03 021 00 0	122,00	147,62

**SLIJPMIDDEL Z**

De allrounder voor het slijpen en ontbramen van staal en NF-metaal, die ook aan de hoogste eisen voldoet. Samen met professionele gebruikers ontwikkeld, overtuigt dit slijpmiddel vooral door een lange levensduur en hoge capaciteit alsmede zijn rendabele gebruik. Zwaar polyesterweefsel, volkunshtars-binding met zirkoonkorund.
100 x 1 000 mm

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
36	10	6 99 03 034 00 0	76,00	91,96
40	10	6 99 03 035 00 0	73,00	88,33
60	10	6 99 03 036 00 0	64,00	77,44
80	10	6 99 03 037 00 0	61,00	73,81
120	10	6 99 03 038 00 0	58,00	70,18

**SLIJPMIDDEL Z**

De allrounder voor het slijpen en ontbramen van staal en NF-metaal, die ook aan de hoogste eisen voldoet. Samen met professionele gebruikers ontwikkeld, overtuigt dit slijpmiddel vooral door een lange levensduur en hoge capaciteit alsmede zijn rendabele gebruik. Zwaar polyesterweefsel, volkunshtars-binding met zirkoonkorund.
150 x 2 000 mm

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
36	10	6 99 03 041 00 0	202,00	244,42
40	10	6 99 03 043 00 0	192,00	232,32
60	10	6 99 03 045 00 0	170,00	205,70
80	10	6 99 03 047 00 0	160,00	193,60
120	10	6 99 03 049 00 0	152,00	183,92

**SLIJPMIDDEL Z**

De allrounder voor het slijpen en ontbramen van staal en NF-metaal, die ook aan de hoogste eisen voldoet. Samen met professionele gebruikers ontwikkeld, overtuigt dit slijpmiddel vooral door een lange levensduur en hoge capaciteit alsmede zijn rendabele gebruik. Zwaar polyesterweefsel, volkunshtars-binding met zirkoonkorund.
150 x 2 250 mm, voor radiusslijpen met module GRIT GIR.

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
36	10	6 99 03 054 00 0	243,00	294,03

**SLIJPMIDDEL Z**

De allrounder voor het slijpen en ontbramen van staal en NF-metaal, die ook aan de hoogste eisen voldoet. Samen met professionele gebruikers ontwikkeld, overtuigt dit slijpmiddel vooral door een lange levensduur en hoge capaciteit alsmede zijn rendabele gebruik. Zwaar polyesterweefsel, volkunshtars-binding met zirkoonkorund.
150 x 2 400 mm, voor radiusslijpen met module GRIT GIR voor contactrollen Ø > 170 mm.

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
36	10	6 99 03 112 00 0	259,00	313,39

**SLIJPMIDDEL A**

Slijpbanden met fijne korrel voor het fijn slijpen van metalen tot de afwerking. Voor de beste oppervlakresultaten. Zwaar katoenweefsel, volkunshtarsbinding met korund.
75 x 2 000 mm

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
220	10	6 99 03 017 00 0	79,00	95,59
320	10	6 99 03 018 00 0	79,00	95,59
400	10	6 99 03 019 00 0	79,00	95,59

**SLIJPMIDDEL A**

Slijpbanden met fijne korrel voor het fijn slijpen van metalen tot de afwerking. Voor de beste oppervlakresultaten. Zwaar katoenweefsel, volkunshtarsbinding met korund.
150 x 2 000 mm

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
220	10	6 99 03 050 00 0	150,00	181,50
320	10	6 99 03 051 00 0	150,00	181,50
400	10	6 99 03 052 00 0	150,00	181,50

VLIESBANDEN**VLIESBAND**

Betrouwbaar van het verbergen van kleine fouten tot de perfecte afwerking. Een lange levensduur maakt rendabel werken mogelijk.
75 x 2 000 mm

Uitvoering	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
zeer fijn	3	6 99 03 121 01 0	221,00	267,41
middel	3	6 99 03 119 01 0	221,00	267,41
grof	3	6 99 03 117 01 0	221,00	267,41

**VLIESBAND**

Betrouwbaar van het verbergen van kleine fouten tot de perfecte afwerking. Een lange levensduur maakt rendabel werken mogelijk.
150 x 2 000 mm

Uitvoering	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
zeer fijn	3	6 99 03 120 01 0	441,00	533,61
middel	3	6 99 03 118 01 0	441,00	533,61
grof	3	6 99 03 116 01 0	441,00	533,61

ACCESSOIRES GRIT GX 75 / GX 75 2H**ROESTVRIJSTALEN SLIJPSTEUN**
GX 75

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 99 02 338 00 0	174,00	210,54

**GRAFIETCOATING**

als glij-onderlaag bij vlakslijpen.

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
5	3 90 00 000 00 1	130,00	157,30

**OOGBESCHERMING**

Acrylglasplaat voor bescherming tegen vonkenregen

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3	3 90 00 000 00 4	59,00	71,39

**VONKENKAST**

met aansluitingen op afzuiging.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 99 02 343 00 0	114,00	137,94

11 BANDSCHUURMACHINES

TOEBEHOREN GRIT GXR

ROESTVRIJSTALEN WANG

verwisselbaar, voor bankschroef bij de verwerking van roestvrij staal.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 99 02 004 00 0	203,00	245,63



LENGTEAANSLAG

Lengte 1000 mm, traploos instelbaar, eenvoudige montage

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 99 02 001 00 0	182,00	220,22



CONTACTROL

Lange levensduur, geringe rolweerstand door hoogwaardige kogellagers, eenvoudig verwisselbaar

Ø mm	Breedte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
15,0	75,0	6 99 02 304 00 0	116,00	140,36
16,0	75,0	6 99 02 020 00 0	116,00	140,36
17,0	75,0	6 99 02 021 00 0	101,00	122,21
17,2	75,0	6 99 02 022 00 0	101,00	122,21
18,0	75,0	6 99 02 023 00 0	94,00	113,74
19,0	75,0	6 99 02 024 00 0	116,00	140,36
20,0	75,0	6 99 02 025 00 0	116,00	140,36
21,0	75,0	6 99 02 026 00 0	94,00	113,74
21,3	75,0	6 99 02 027 00 0	116,00	140,36
22,0	75,0	6 99 02 028 00 0	92,00	111,32
22,2	75,0	6 99 02 029 00 0	116,00	140,36
22,5	75,0	6 99 02 030 00 0	92,00	111,32
23,0	75,0	6 99 02 031 00 0	94,00	113,74
23,1	75,0	6 99 02 032 00 0	98,00	118,58
24,0	75,0	6 99 02 033 00 0	101,00	122,21
24,5	75,0	6 99 02 034 00 0	116,00	140,36
25,0	75,0	6 99 02 035 00 0	116,00	140,36
25,4	75,0	6 99 02 036 00 0	116,00	140,36
25,9	75,0	6 99 02 037 00 0	116,00	140,36
26,0	75,0	6 99 02 038 00 0	101,00	122,21
26,4	75,0	6 99 02 039 00 0	92,00	111,32
26,9	75,0	6 99 02 040 00 0	116,00	140,36
27,0	75,0	6 99 02 041 00 0	116,00	140,36
28,0	75,0	6 99 02 042 00 0	116,00	140,36
28,6	75,0	6 99 02 043 00 0	101,00	122,21
28,8	75,0	6 99 02 044 00 0	92,00	111,32
29,0	75,0	6 99 02 045 00 0	101,00	122,21
30,0	75,0	6 99 02 046 00 0	101,00	122,21
31,0	75,0	6 99 02 323 00 0	116,00	140,36
31,7	75,0	6 99 02 047 00 0	101,00	122,21
32,0	75,0	6 99 02 048 00 0	116,00	140,36
33,0	75,0	6 99 02 049 00 0	97,00	117,37
33,7	75,0	6 99 02 050 00 0	116,00	140,36
34,0	75,0	6 99 02 051 00 0	101,00	122,21
35,0	75,0	6 99 02 052 00 0	116,00	140,36
36,0	75,0	6 99 02 053 00 0	97,00	117,37
37,5	75,0	6 99 02 054 00 0	116,00	140,36
38,0	75,0	6 99 02 055 00 0	116,00	140,36
38,1	75,0	6 99 02 056 00 0	116,00	140,36
38,3	75,0	6 99 02 057 00 0	116,00	140,36
40,0	75,0	6 99 02 058 00 0	116,00	140,36
41,0	75,0	6 99 02 059 00 0	94,00	113,74
41,2	75,0	6 99 02 060 00 0	116,00	140,36
42,0	75,0	6 99 02 061 00 0	116,00	140,36
42,4	75,0	6 99 02 062 00 0	116,00	140,36
42,6	75,0	6 99 02 063 00 0	94,00	113,74
43,0	75,0	6 99 02 064 00 0	97,00	117,37
43,3	75,0	6 99 02 065 00 0	116,00	140,36
44,0	75,0	6 99 02 066 00 0	116,00	140,36

Ø mm	Breedte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
44,5	75,0	6 99 02 067 00 0	116,00	140,36
45,0	75,0	6 99 02 068 00 0	94,00	113,74
46,0	75,0	6 99 02 069 00 0	116,00	140,36
48,0	75,0	6 99 02 070 00 0	116,00	140,36
48,3	75,0	6 99 02 071 00 0	116,00	140,36
49,0	75,0	6 99 02 072 00 0	94,00	113,74
50,0	75,0	6 99 02 073 00 0	101,00	122,21
50,8	75,0	6 99 02 074 00 0	143,00	173,03
51,0	75,0	6 99 02 075 00 0	116,00	140,36
53,0	75,0	6 99 02 076 00 0	119,00	143,99
53,7	75,0	6 99 02 077 00 0	124,00	150,04
54,0	75,0	6 99 02 078 00 0	124,00	150,04
55,0	75,0	6 99 02 079 00 0	119,00	143,99
57,0	75,0	6 99 02 080 00 0	114,00	137,94
57,5	75,0	6 99 02 324 00 0	143,00	173,03
58,0	75,0	6 99 02 081 00 0	124,00	150,04
59,0	75,0	6 99 02 082 00 0	124,00	150,04
60,0	75,0	6 99 02 083 00 0	124,00	150,04
60,3	75,0	6 99 02 084 00 0	143,00	173,03
63,0	75,0	6 99 02 085 00 0	116,00	140,36
63,5	75,0	6 99 02 086 00 0	143,00	173,03
65,0	75,0	6 99 02 087 00 0	116,00	140,36
67,0	75,0	6 99 02 088 00 0	116,00	140,36
68,0	75,0	6 99 02 326 00 0	143,00	173,03
69,0	75,0	6 99 02 089 00 0	124,00	150,04
70,0	75,0	6 99 02 090 00 0	143,00	173,03
73,0	75,0	6 99 02 091 00 0	143,00	173,03
75,0	75,0	6 99 02 092 00 0	124,00	150,04
76,0	75,0	6 99 02 093 00 0	130,00	157,30
76,1	75,0	6 99 02 094 00 0	163,00	197,23
76,2	75,0	6 99 02 095 00 0	163,00	197,23
80,0	75,0	6 99 02 096 00 0	136,00	164,56
82,5	75,0	6 99 02 097 00 0	132,00	159,72
84,0	75,0	6 99 02 327 00 0	163,00	197,23
88,9	75,0	6 99 02 098 00 0	163,00	197,23
90,0	75,0	6 99 02 099 00 0	163,00	197,23



OOGBESCHERMING GU75/GR/GXR (3 STUKS)

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 90 00 000 00 7	94,00	113,74



KUNSTSTOF WATERBAK

Kunststof, voor het doven van vonken, met handvatten aan de zijkanen, vulcapaciteit ca. 15 l

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 90 00 000 38 5	91,00	110,11

TOEBEHOREN BIJ MACHINES GXC



BUISGELEIDINGSSET

Ø 10-130 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 99 02 179 60 0	270,00	326,70



BUISGELEIDINGSSET

Ø 10-160 mm

Onderling te combineren, afhankelijk van gewenste buis lengte.

max. buislengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1 000	6 99 02 180 60 0	451,00	545,71

**BUISGELEIDINGSSET**

Ø 10-160 mm

Onderling te combineren, afhankelijk van gewenste buislengte.

max. buislengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1 500	6 99 02 181 60 0	1.107,00	1.339,47

**GELEIDERAIL, MESSING**

Voor droog slijpen en grove materiaaloppervlaktes

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 90 00 000 49 6	67,00	81,07

**NYLON GELEIDING**

Voor hoge oppervlaktekwaliteit

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 90 00 000 49 7	71,00	85,91

TOEBEHOREN GRIT GXE**ROESTVRIJSTALEN SLIJPSTEUN
GXE**

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 99 02 344 00 0	61,00	73,81

**STAALBORSTEL**

Ø 250 mm x 60 mm, met zeer hoge draadtreksterkte voor uiterst rendabel gebruik, opnameboorgat Ø 51 mm. 0,2 mm draaddikte voor dunwandige buizen en profielen. 0,35 mm draaddikte voor universeel gebruik, 0,5 mm draaddikte voor dikwandige buizen en profielen en hoge afbraamcapaciteit. Stalen uitvoering

Draaddikte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
0,20	6 99 02 006 00 0	241,00	291,61
0,35	6 99 02 007 00 0	222,00	268,62
0,50	6 99 02 008 00 0	222,00	268,62

**STAALBORSTEL**

Ø 250 mm x 60 mm, met zeer hoge draadtreksterkte voor uiterst rendabel gebruik, opnameboorgat Ø 51 mm. 0,2 mm draaddikte voor dunwandige buizen en profielen. 0,35 mm draaddikte voor universeel gebruik, 0,5 mm draaddikte voor dikwandige buizen en profielen en hoge afbraamcapaciteit. RVS-uitvoering

Draaddikte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
0,20	6 99 02 009 00 0	423,00	511,83
0,35	6 99 02 010 00 0	367,00	444,07

**OOGBESCHERMING**

Acrylglasplaat voor bescherming tegen vonkenregen

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3	3 90 00 000 00 4	59,00	71,39

TOEBEHOREN GRIT GXW**SLIJP- / KOELEMULSIE**

Concentraat, 10 l, mengverhouding 1:30, goed voor 300 l kant-en-klaar koelsmeermiddel.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 99 02 100 00 0	327,00	395,67

VERDERE ACCESSOIRES GRIT GX**SLANG**

flexibel, voor spananafvoer, Ø 90 mm, 1 m lang, staal, hoge hittebestendigheid.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 90 00 000 00 2	69,00	83,49

**SPANBAND**

voor bevestiging van de flexibele slang.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 90 00 000 00 3	11,25	13,61

**STOFRESERVOIR**

voor vonkblussing, metalen deksel voor slangaansluiting, kunststof, draaggrepen aan zijkant, inhoud ca. 20 l.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 99 02 000 00 0	112,00	135,52

ACCESSOIRES GRIT GI 75 / GI 75 2H**GRAFIETCOATING**

als glij-onderlaag bij vlakslijpen.

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
5	3 90 00 000 00 1	130,00	157,30

**OOGBESCHERMING GU75/GR/GXR (3 STUKS)**

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 90 00 000 00 7	94,00	113,74

**VERSTEKEENHEID VOOR LASNAADVOORBEREIDING**

Voorziening voor het afkanten van werkstukken voor de voorbereiding van lasnaden. GI/GIS 75

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 99 02 000 15 0	257,00	310,97

**ROESTVRIJSTALEN SLIJPSTEUN
GI/GIS 75**

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 99 02 000 14 8	195,00	235,95

11 BANDSCHUURMACHINES

ACCESSOIRES GRIT GI 150 / GI 150 2H



GRAFIETCOATING

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3	3 90 00 000 05 6	149,00	180,29



VERSTEKEENHEID VOOR LASNAADVOORBEREIDING

Voorziening voor het afkanten van werkstukken voor de voorbereiding van lasnaden.
GI/GIS 150

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 99 02 000 15 1	286,00	346,06



ROESTVRIJSTALEN SLIJPSTEUN

GI/GIS 150

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 99 02 000 14 9	223,00	269,83



OOGBESCHERMING

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3	3 90 00 000 18 4	112,00	135,52

ACCESSOIRES GRIT GIR



CONTACTROL

Lange levensduur, geringe rolweerstand door hoogwaardige kogellagers, eenvoudig verwisselbaar

Ø mm	Breedte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
16,0	150,0	6 99 02 188 00 0	166,00	200,86
18,0	150,0	6 99 02 189 00 0	166,00	200,86
19,0	150,0	6 99 02 190 00 0	166,00	200,86
19,1	150,0	6 99 02 191 00 0	166,00	200,86
20,0	150,0	6 99 02 101 00 0	166,00	200,86
21,0	150,0	6 99 02 192 00 0	166,00	200,86
21,3	150,0	6 99 02 193 00 0	166,00	200,86
22,0	150,0	6 99 02 102 00 0	166,00	200,86
22,3	150,0	6 99 02 194 00 0	166,00	200,86
23,0	150,0	6 99 02 195 00 0	166,00	200,86
23,2	150,0	6 99 02 196 00 0	166,00	200,86
24,3	150,0	6 99 02 197 00 0	166,00	200,86
25,0	150,0	6 99 02 103 00 0	145,00	175,45
25,4	150,0	6 99 02 104 00 0	166,00	200,86
26,1	150,0	6 99 02 198 00 0	166,00	200,86
26,7	150,0	6 99 02 199 00 0	166,00	200,86
26,9	150,0	6 99 02 105 00 0	166,00	200,86
27,0	150,0	6 99 02 200 00 0	166,00	200,86
28,0	150,0	6 99 02 106 00 0	145,00	175,45
28,3	150,0	6 99 02 201 00 0	166,00	200,86
28,6	150,0	6 99 02 202 00 0	166,00	200,86
29,2	150,0	6 99 02 203 00 0	166,00	200,86
30,0	150,0	6 99 02 107 00 0	166,00	200,86
31,1	150,0	6 99 02 204 00 0	166,00	200,86
31,5	150,0	6 99 02 205 00 0	166,00	200,86
31,8	150,0	6 99 02 206 00 0	166,00	200,86
32,0	150,0	6 99 02 108 00 0	166,00	200,86
33,0	150,0	6 99 02 207 00 0	166,00	200,86
33,4	150,0	6 99 02 208 00 0	166,00	200,86
33,7	150,0	6 99 02 109 00 0	166,00	200,86

Ø mm	Breedte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
34,0	150,0	6 99 02 209 00 0	166,00	200,86
35,0	150,0	6 99 02 110 00 0	166,00	200,86
37,4	150,0	6 99 02 210 00 0	166,00	200,86
38,0	150,0	6 99 02 111 00 0	166,00	200,86
38,1	150,0	6 99 02 112 00 0	166,00	200,86
38,3	150,0	6 99 02 113 00 0	166,00	200,86
39,8	150,0	6 99 02 211 00 0	166,00	200,86
40,0	150,0	6 99 02 114 00 0	145,00	175,45
40,1	150,0	6 99 02 212 00 0	166,00	200,86
41,3	150,0	6 99 02 213 00 0	166,00	200,86
42,0	150,0	6 99 02 214 00 0	166,00	200,86
42,1	150,0	6 99 02 215 00 0	166,00	200,86
42,2	150,0	6 99 02 216 00 0	166,00	200,86
42,4	150,0	6 99 02 115 00 0	166,00	200,86
43,0	150,0	6 99 02 217 00 0	166,00	200,86
44,5	150,0	6 99 02 116 00 0	166,00	200,86
45,0	150,0	6 99 02 218 00 0	166,00	200,86
45,7	150,0	6 99 02 219 00 0	166,00	200,86
47,4	150,0	6 99 02 221 00 0	166,00	200,86
48,0	150,0	6 99 02 222 00 0	166,00	200,86
48,3	150,0	6 99 02 117 00 0	166,00	200,86
49,0	150,0	6 99 02 223 00 0	166,00	200,86
50,0	150,0	6 99 02 118 00 0	145,00	175,45
50,1	150,0	6 99 02 224 00 0	190,00	229,90
50,8	150,0	6 99 02 119 00 0	190,00	229,90
51,0	150,0	6 99 02 225 00 0	190,00	229,90
53,0	150,0	6 99 02 226 00 0	190,00	229,90
54,0	150,0	6 99 02 229 00 0	190,00	229,90
55,0	150,0	6 99 02 230 00 0	190,00	229,90
57,0	150,0	6 99 02 231 00 0	190,00	229,90
57,8	150,0	6 99 02 232 00 0	190,00	229,90
58,0	150,0	6 99 02 233 00 0	190,00	229,90
59,5	150,0	6 99 02 234 00 0	190,00	229,90
60,0	150,0	6 99 02 120 00 0	165,00	199,65
60,3	150,0	6 99 02 121 00 0	190,00	229,90
62,0	150,0	6 99 02 235 00 0	190,00	229,90
63,0	150,0	6 99 02 236 00 0	190,00	229,90
63,5	150,0	6 99 02 122 00 0	190,00	229,90
64,2	150,0	6 99 02 237 00 0	190,00	229,90
65,0	150,0	6 99 02 238 00 0	190,00	229,90
66,0	150,0	6 99 02 239 00 0	190,00	229,90
66,3	150,0	6 99 02 240 00 0	190,00	229,90
66,7	150,0	6 99 02 241 00 0	190,00	229,90
67,1	150,0	6 99 02 242 00 0	190,00	229,90
68,9	150,0	6 99 02 332 00 0	190,00	229,90
69,0	150,0	6 99 02 123 00 0	165,00	199,65
69,9	150,0	6 99 02 243 00 0	190,00	229,90
70,0	150,0	6 99 02 244 00 0	190,00	229,90
73,0	150,0	6 99 02 245 00 0	190,00	229,90
73,8	150,0	6 99 02 246 00 0	190,00	229,90
75,0	150,0	6 99 02 247 00 0	190,00	229,90
75,1	150,0	6 99 02 248 00 0	258,00	312,18
76,0	150,0	6 99 02 249 00 0	258,00	312,18
76,2	150,0	6 99 02 125 00 0	258,00	312,18
78,0	150,0	6 99 02 250 00 0	258,00	312,18
79,4	150,0	6 99 02 251 00 0	258,00	312,18
79,8	150,0	6 99 02 252 00 0	258,00	312,18
80,0	150,0	6 99 02 253 00 0	258,00	312,18
80,2	150,0	6 99 02 254 00 0	258,00	312,18
81,0	150,0	6 99 02 255 00 0	258,00	312,18
82,0	150,0	6 99 02 256 00 0	258,00	312,18
82,1	150,0	6 99 02 257 00 0	258,00	312,18
82,5	150,0	6 99 02 258 00 0	258,00	312,18
83,0	150,0	6 99 02 259 00 0	258,00	312,18
84,0	150,0	6 99 02 126 00 0	216,00	261,36

Ø mm	Breedte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
84,1	150,0	6 99 02 260 00 0	258,00	312,18
85,0	150,0	6 99 02 261 00 0	258,00	312,18
86,7	150,0	6 99 02 262 00 0	258,00	312,18
87,0	150,0	6 99 02 263 00 0	258,00	312,18
88,0	150,0	6 99 02 264 00 0	258,00	312,18
88,9	150,0	6 99 02 127 00 0	258,00	312,18
89,0	150,0	6 99 02 265 00 0	258,00	312,18
89,3	150,0	6 99 02 266 00 0	258,00	312,18
89,9	150,0	6 99 02 267 00 0	258,00	312,18
90,0	150,0	6 99 02 268 00 0	258,00	312,18
92,0	150,0	6 99 02 269 00 0	258,00	312,18
93,2	150,0	6 99 02 227 00 0	258,00	312,18
100,0	150,0	6 99 02 271 00 0	258,00	312,18
100,5	150,0	6 99 02 272 00 0	258,00	312,18
101,0	150,0	6 99 02 273 00 0	258,00	312,18
101,3	150,0	6 99 02 274 00 0	258,00	312,18
101,6	150,0	6 99 02 128 00 0	258,00	312,18
102,0	150,0	6 99 02 275 00 0	258,00	312,18
102,5	150,0	6 99 02 276 00 0	258,00	312,18
102,6	150,0	6 99 02 277 00 0	359,00	434,39
104,0	150,0	6 99 02 129 00 0	300,00	363,00
105,0	150,0	6 99 02 278 00 0	359,00	434,39
106,7	150,0	6 99 02 279 00 0	359,00	434,39
107,0	150,0	6 99 02 228 00 0	359,00	434,39
108,0	150,0	6 99 02 130 00 0	312,00	377,52
110,0	150,0	6 99 02 281 00 0	359,00	434,39
114,0	150,0	6 99 02 282 00 0	359,00	434,39
114,3	150,0	6 99 02 131 00 0	359,00	434,39
115,0	150,0	6 99 02 283 00 0	359,00	434,39
117,0	150,0	6 99 02 284 00 0	359,00	434,39
118,0	150,0	6 99 02 285 00 0	359,00	434,39
118,2	150,0	6 99 02 286 00 0	359,00	434,39
120,0	150,0	6 99 02 287 00 0	359,00	434,39
121,0	150,0	6 99 02 288 00 0	359,00	434,39
122,0	150,0	6 99 02 289 00 0	359,00	434,39
124,0	150,0	6 99 02 290 00 0	359,00	434,39
125,0	150,0	6 99 02 291 00 0	359,00	434,39
127,0	150,0	6 99 02 292 00 0	291,00	352,11
127,5	150,0	6 99 02 293 00 0	359,00	434,39
128,0	150,0	6 99 02 294 00 0	359,00	434,39
129,0	150,0	6 99 02 295 00 0	359,00	434,39
130,0	150,0	6 99 02 296 00 0	359,00	434,39
133,0	150,0	6 99 02 132 00 0	690,00	834,90
135,0	150,0	6 99 02 297 00 0	793,00	959,53
138,0	150,0	6 99 02 298 00 0	793,00	959,53
139,0	150,0	6 99 02 299 00 0	793,00	959,53
139,7	150,0	6 99 02 133 00 0	793,00	959,53
140,0	150,0	6 99 02 300 00 0	821,00	993,41
141,3	150,0	6 99 02 301 00 0	821,00	993,41
141,9	150,0	6 99 02 302 00 0	821,00	993,41
144,2	150,0	6 99 02 303 00 0	821,00	993,41
150,0	150,0	6 99 02 305 00 0	849,00	1.027,29
152,0	150,0	6 99 02 306 00 0	849,00	1.027,29
152,4	150,0	6 99 02 155 00 0	675,00	816,75
154,0	150,0	6 99 02 308 00 0	849,00	1.027,29
159,0	150,0	6 99 02 309 00 0	849,00	1.027,29
160,0	150,0	6 99 02 310 00 0	867,00	1.049,07
163,0	150,0	6 99 02 311 00 0	867,00	1.049,07
165,0	150,0	6 99 02 312 00 0	867,00	1.049,07
165,1	150,0	6 99 02 313 00 0	867,00	1.049,07
168,0	150,0	6 99 02 314 00 0	867,00	1.049,07
168,3	150,0	6 99 02 134 00 0	867,00	1.049,07
193,7	150,0	6 99 02 000 18 7	573,00	693,33



OOGBESCHERMING

VE*
St

3

Bestelnummer

3 90 00 000 18 4

Prijs (€)
excl. BTW

112,00

Prijs (€)
incl. BTW

135,52



AFZUIGOPENING

Voor optimale afzuiging, voor aansluiting op de machinevoet GRIT GIBE met dubbele afzuiging.

Bestelnummer

6 99 02 182 00 0

Prijs (€)
excl. BTW

177,00

Prijs (€)
incl. BTW

214,17

ACCESSOIRES GRIT GIE



STAALBORSTEL

Ø 250 mm x 60 mm, met zeer hoge draadtreksterkte voor uiterst rendabel gebruik, opnameboorgat Ø 51 mm. 0,2 mm draaddikte voor dunwandige buizen en profielen. 0,35 mm draaddikte voor universeel gebruik. 0,5 mm draaddikte voor dikwandige buizen en profielen en hoge afbraamcapaciteit. Stalen uitvoering

Draaddikte
mm

0,20

0,35

0,50

Bestelnummer

6 99 02 006 00 0

6 99 02 007 00 0

6 99 02 008 00 0

Prijs (€)
excl. BTW

241,00

222,00

222,00

Prijs (€)
incl. BTW

291,61

268,62

268,62



STAALBORSTEL

Ø 250 mm x 60 mm, met zeer hoge draadtreksterkte voor uiterst rendabel gebruik, opnameboorgat Ø 51 mm. 0,2 mm draaddikte voor dunwandige buizen en profielen. 0,35 mm draaddikte voor universeel gebruik. 0,5 mm draaddikte voor dikwandige buizen en profielen en hoge afbraamcapaciteit. RVS-uitvoering

Draaddikte
mm

0,20

0,35

Bestelnummer

6 99 02 009 00 0

6 99 02 010 00 0

Prijs (€)
excl. BTW

423,00

367,00

Prijs (€)
incl. BTW

511,83

444,07



OOGBESCHERMING GU75/GR/GXR (3 STUKS)

Bestelnummer

3 90 00 000 00 7

Prijs (€)
excl. BTW

94,00

Prijs (€)
incl. BTW

113,74



CASSETTEFILTER

passend bij GRIT GIBE.

Bestelnummer

3 90 00 000 97 6

Prijs (€)
excl. BTW

186,00

Prijs (€)
incl. BTW

225,06



METALEN FILTER

passend bij GRIT GIBE.

Bestelnummer

3 90 00 000 10 0

Prijs (€)
excl. BTW

164,00

Prijs (€)
incl. BTW

198,44



ROESTVRIJSTALEN SLIJPSTEUN

GIE

Bestelnummer

3 90 00 009 92 3

Prijs (€)
excl. BTW

90,00

Prijs (€)
incl. BTW

108,90

11 BANDSCHUURMACHINES

ACCESSOIRES GRIT GIC



BUISGELEIDINGSSET

Ø 10-160 mm

Onderling te combineren, afhankelijk van gewenste buislengte.

max. buislengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1 000	6 99 02 180 60 0	451,00	545,71



BUISGELEIDINGSSET

Ø 10-160 mm

Onderling te combineren, afhankelijk van gewenste buislengte.

max. buislengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1 500	6 99 02 181 60 0	1.107,00	1.339,47



BUISREINIGINGSEENHEID

Voor een schone en droge werkomgeving. Het koelwater wordt van het buisoppervlak afgestroken zonder daarbij de buis te bekrassen. Voor buizen van Ø 10 tot 130 mm. Gemakkelijke montage op GRIT GIC.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 99 02 000 14 6	335,00	405,35



GELEIDERAIL, MESSING

Voor droog slijpen en grove materiaaloppervlaktes

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 90 00 000 49 6	67,00	81,07



NYLON GELEIDING

Voor hoge oppervlaktekwaliteit

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 90 00 000 49 7	71,00	85,91



SLIJP- / KOELEMULSIE

Concentraat, 10 l, mengverhouding 1:30, goed voor 300 l kant-en-klaar koelsmeermiddel.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 99 02 100 00 0	327,00	395,67

ACCESSOIRES GRIT GIL



GRAFIETCOATING

als glij-onderlaag bij vlakslijpen.

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
4	3 90 00 004 76 0	34,50	41,75

VERDERE ACCESSOIRES GRIT GI



SLANG

flexibel, voor spanenafvoer, Ø 90 mm, 1 m lang, staal, hoge hittebestendigheid.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 90 00 000 00 2	69,00	83,49



SPANBAND

voor bevestiging van de flexibele slang.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 90 00 000 00 3	11,25	13,61



KUNSTSTOF WATERBAK

Kunststof, voor het doven van vonken, met handvatten aan de zijkanen, vulcapaciteit ca. 15 l

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 90 00 000 38 5	91,00	110,11



STOFRESERVOIR

voor vonkblussing, metalen deksel voor slangaansluiting, kunststof, draaggrepen aan zijkant, inhoud ca. 20 l.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 99 02 000 00 0	112,00	135,52

AFSCHUIVER VOOR AANDRIJFSCHROEF

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 99 02 410 00 0	71,00	85,91



DRAAIKOPPELING GIT

Voor aanpassing van het werkbereik aan krappe plekken, traploos zwenkbereik tot 90°.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 99 02 176 00 0	324,00	392,04



STEKKER BOX 2 X 7 POLIG

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 99 02 183 00 0	143,00	173,03

ACCESSOIRES GRIT GI 100



GRAFIETCOATING

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 90 00 000 18 3	65,00	78,65



OOGBESCHERMING

Acrylglasplaat voor bescherming tegen vonkenregen

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3	3 90 00 000 19 0	56,00	67,76

AMPShare ACCU'S EN LAAD- APPARATEN



Campagnefilm
AMPShare



AMPShare ACCU'S 320



AMPShare LAADAPPARATEN 321



12 AMPShare ACCU'S EN LAADAPPARATEN



ACCUPACK ProCORE 18 V 4.0 AH AS

ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. De COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk. Compatibel met alle 18 V-accumachines met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	4	0,52	9 26 04 341 02 0	119,00	143,99



ACCUPACK ProCORE 18 V 8.0 AH AS

ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. De COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk. Compatibel met alle 18 V-accumachines met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	8	0,95	9 26 04 342 02 0	196,00	237,16



ACCUPACK ProCORE 18 V 12.0 AH AS

ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. De COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk. Compatibel met alle 18 V-accumachines met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	12	1,35	9 26 04 343 02 0	301,00	364,21



ACCUPACK GBA 18 V 2.0 AH AS

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. De COOLPACK 1.0-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk. Compatibel met alle 18 V-accumachines met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	2	0,35	9 26 04 344 02 0	74,00	89,54



ACCUPACK GBA 18 V 4.0 AH AS

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. De COOLPACK 1.0-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk. Compatibel met alle 18 V-accumachines met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	4	0,6	9 26 04 345 02 0	96,00	116,16



ACCUPACK GBA 18 V 5.0 AH AS

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. De COOLPACK 1.0-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk. Compatibel met alle 18 V-accumachines met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	5	0,62	9 26 04 346 02 0	106,00	128,26



ACCU-STARTERSET GBA 18 V 2.0 AH AS

2 Li-ion-accu's met snellader GAL 1880 CV. Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 ampère, actieve luchtkoeling en procesgestuurd laadmanagement. Gebruikersvriendelijk en plaatsbesparend dankzij voorziening voor het opwickelen van de netkabel. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface. Laadtijden (80 % van de max. capaciteit): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	2	9 26 04 244 01 0	178,00	215,38



ACCU-STARTERSET GBA 18 V 5.0 AH AS

2 Li-ion-accu's met snellader GAL 1880 CV. Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 ampère, actieve luchtkoeling en procesgestuurd laadmanagement. Gebruikersvriendelijk en plaatsbesparend dankzij voorziening voor het opwickelen van de netkabel. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface. Laadtijden (80 % van de max. capaciteit): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	5	9 26 04 246 01 0	257,00	310,97



ACCU-STARTERSET ProCORE 18 V 4.0 AH AS

2 ProCORE Li-ion-accu's met Highpower-cellen met snellader GAL 1880 CV. Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 ampère, actieve luchtkoeling en procesgestuurd laadmanagement. Gebruikersvriendelijk en plaatsbesparend dankzij voorziening voor het opwickelen van de netkabel. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface. Laadtijden (80 % van de max. capaciteit): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	4	9 26 04 228 01 0	285,00	344,85



ACCU-STARTERSET ProCORE 18 V 8.0 AH AS

2 ProCORE Li-ion-accu's met Highpower-cellen met snellader GAL 18 V-160. Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 16 ampère, Power Boost-laadmodus, actieve luchtkoeling en procesgestuurd laadmanagement. Met oplaadaanduiding en voorziening voor wandmontage. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface. Laadtijden (80 % van de max. capaciteit): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 16 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 20 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 36 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	8	9 26 04 229 01 0	447,00	540,87



ACCU-STARTERSET ProCORE 18 V 12.0 AH AS

2 ProCORE Li-ion-accu's met Highpower-cellen met snellader GAL 18 V-160. Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 16 ampère, Power Boost-laadmodus, actieve luchtkoeling en procesgestuurd laadmanagement. Met oplaadaanduiding en voorziening voor wandmontage. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface. Laadtijden (80 % van de max. capaciteit): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 16 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 20 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 36 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	12	9 26 04 241 01 0	645,00	780,45


SNELLADER GAL 18 V-160 AS

Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 16 ampère, Power Boost-laadmodus, actieve luchtkoeling en procesge-stuurd laadmanagement. Met oplaadaanduiding en voorzie-ning voor wandmontage. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface. Laadtijden (80 % van de max. capaciteit): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 16 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 20 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 36 min.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 339 01 0	135,00	163,35


SNELLADER GAL 1880 CV AS

Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 ampère, actieve luchtkoeling en procesgestuurd laadmanagement. Gebruikersvriendelijk en plaatsbesparend dankzij voorziening voor het opwickelen van de netkabel. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface. Laadtijden (80 % van de max. capaciteit): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 335 01 0	105,00	127,05

ACCESSOIRES EN ANDERE PRODUCTEN

L-BOXX**324**

Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

L-BOXX®**BALANCER****325**

Balancers verhogen het bedieningscomfort en de bedieningsveiligheid. Voor draaglasten van 0,5 tot 60 kg.

**OVERIGE PRODUCTEN****328**

13 L-BOXX

L-BOXX 136 FEIN



L-BOXX 136 FEIN MET SCHUIMRUB- BEREN INZETSTUK



L-BOXX 238 FEIN



XL-BOXX FEIN



i-BOXX 72 FEIN



De koffer met het module-idee. Eén systeem – talloze mogelijkheden.

Breedte	mm	445	445	445	607	367
Diepte	mm	358	358	358	395	316
Hoogte	mm	152	152	254	179	64
Containerinhoud	l	13	13	25,5	30	5,9
Gewicht	kg	2,36	2,36	2,8	3,2	0,9

FEIN VOORDELEN

- + Gereedschap en accessoires netjes opbergen.
- + Veilig transport van gereedschap en accessoires.
- + Gepatenteerde klikverbinding.
- + Integratie in de voertuigopbergsystemen van gerenommeerde fabrikanten.

LEVERINGSOMVANG

1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)	1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136), Dekselinlay L-BOXX FEIN, 1 schuimrubberen inzetstuk L-BOXX FEIN	1 kunststof koffer (L-BOXX 238)	1 kunststof gereedschapskoffer (XL-BOXX)	--
---	--	---------------------------------	--	----

Bestelnummer	3 39 01 680 00 0	3 39 01 680 01 0	3 39 01 690 00 0	3 39 01 740 00 0	3 39 01 789 00 0
EAN	4014586464022	4014586460956	4014586464039	4014586466934	4014586473024
Prijs (€) excl. BTW [PK02]	58,00	50,00	76,00	101,00	21,75
Prijs (€) incl. BTW [PK02]	70,18	60,50	91,96	122,21	26,32

TOEBEHOREN L-BOXX



DEKSEL i-BOXX RACK FEIN

Mobiel reksysteem. Compatibel met het L-BOXX-systeem.

Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
442	342	50	1	3 39 01 791 00 0	40,50	49,01



i-BOXX RACK ENKEL FEIN

Het Rack is een enkele, op een rek lijkende houder voor een i-BOXX of een lade die nagenoeg onbeperkt kunnen worden gecombineerd en uitgebreid.


Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
442	342	101	1,1	3 39 01 790 00 0	35,50	42,96



DEKSELINLAY L-BOXX FEIN

Dekselinlay van EPP-hardschuim voor FEIN L-BOXX 136, 238, en nog veel meer.
Zorgt ervoor dat de inhoud van de inzetboxen of inlays voor kleine onderdelen tijdens het transport niet ongewenst door elkaar wordt gegooit.

Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
405	321	21	0,07	3 39 06 420 00 0	8,80	10,65



DEKSELINLAY XL-BOXX FEIN

Dekselinlay van EPP-hardschuim voor XL-BOXX FEIN
Zorgt ervoor dat de inhoud van de inlays voor kleine onderdelen tijdens het transport niet ongewenst door elkaar wordt gegooit.

Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
596	361	17	0,14	3 39 06 428 00 0	12,00	14,52



FEIN ROLLERPLAAT L-BOXX ROLLER

Mobiel platform met 4 zwenkwielen, waarvan 2 wielen met een geïntegreerde rem kunnen worden vastgezet. Alle L-BOXXen van het systeem kunnen eenvoudig aan de rollerplaat L-BOXX Roller worden vastgeklit.

Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
646	492	184	3,8	3 39 10 136 00 0	131,00	158,51

BALANCER TOT 1,5 KG



BALANCER TOT 2,5 KG



Veilig ophangen van apparaat en snoeren in "gewichtsloze" toestand.

Draaglast instelbaar	kg	0,5 - 1,5	1,5 - 2,5
Fabrieksinstelling	kg	1	2
max. kabellengte	m	0,9	0,9
Uitvoering		Stabiele nylon kabel	Stabiele nylon kabel
Gewicht	kg	0,35	0,35

FEIN VOORDELEN

- + Gering formaat.
- + Constante trekkracht.
- + Eenvoudig instelbaar.
- + Stabiele nylon kabel.
- + Meedraaiende kabel als toebehoren verkrijgbaar.

Bestelnummer	9 08 01 012 00 8	9 08 01 023 00 1
EAN	4014586835075	4014586835099
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	79,00	88,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	95,59	106,48

Toebehoren zie pagina 327

BALANCER TOT 1,5 KG



BALANCER TOT 2,5 KG



Veilig ophangen van apparaat en snoeren in "gewichtsloze" toestand.

Draaglast instelbaar	kg	0,5 - 1,5	1,5 - 2,5
Fabrieksinstelling	kg	1	2
max. kabellengte	m	0,9	0,9
Uitvoering		Draadkabel	Draadkabel
Gewicht	kg	0,35	0,35

FEIN VOORDELEN

- + Constante trekkracht.
- + Scheurvaste staalkabel.
- + Meedraaiende kabel als toebehoren verkrijgbaar.

Bestelnummer	9 08 01 052 00 4	9 08 01 037 00 9
EAN	4014586854052	4014586835228
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	96,00	100,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	116,16	121,00

Toebehoren zie pagina 327

13 BALANCER

BALANCER TOT 3 KG



BALANCER TOT 5 KG



BALANCER TOT 6,5 KG



Veilig ophangen van apparaat en snoeren in "gewichtsloze" toestand.

Draaglast instelbaar	kg	1 - 3	2,5 - 5	3,5 - 6,5
Fabrieksinstelling	kg	2	3,5	5
max. kabellengte	m	2	2	2
Uitvoering		Draadkabel	Draadkabel	Draadkabel
Gewicht	kg	3,2	3,2	3,2

FEIN VOORDELEN

- + Constante trekkracht.
- + Scheurvaste staalkabel.
- + Meedraaiende kabel als toebehoren verkrijgbaar.

Bestelnummer	9 08 01 024 00 9	9 08 01 025 00 3	9 08 01 026 00 6
EAN	4014586835105	4014586835136	4014586835143
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	213,00	224,00	241,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	257,73	271,04	291,61

Toebehoren zie pagina 327

BALANCER TOT 9 KG



BALANCER TOT 11 KG



BALANCER TOT 14 KG



BALANCER TOT 17 KG



Veilig ophangen van apparaat en snoeren in "gewichtsloze" toestand.

Draaglast instelbaar	kg	4,5 - 9	7,5 - 11	10 - 14	13,5 - 17
Fabrieksinstelling	kg	7	9	12	15
max. kabellengte	m	2	2	2	2
Uitvoering		Draadkabel	Draadkabel	Draadkabel	Draadkabel
Gewicht	kg	3,2	3,2	3,2	3,2

FEIN VOORDELEN

- + Constante trekkracht.
- + Scheurvaste staalkabel.
- + Meedraaiende kabel als toebehoren verkrijgbaar.

Bestelnummer	9 08 01 027 00 0	9 08 01 028 00 8	9 08 01 029 00 2	9 08 01 030 00 4
EAN	4014586835150	4014586835167	4014586835174	4014586835181
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	257,00	270,00	257,00	288,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	310,97	326,70	310,97	348,48

Toebehoren zie pagina 327

**BALANCER TOT
25 KG****BALANCER TOT
32 KG****BALANCER TOT
45 KG****BALANCER TOT
60 KG**

Veilig ophangen van apparaat en snoeren in "gewichtloze" toestand.

Draaglast instelbaar	kg	13 - 25	22 - 32	30 - 45	45 - 60
Fabrieksinstelling	kg	15	25	40	50
max. kabellengte	m	1,9	1,9	1,9	1,9
Uitvoering		Draadkabel	Draadkabel	Draadkabel	Draadkabel
Gewicht	kg	11,2	11,5	12	12,4

FEIN VOORDELEN

- + Constante trekkracht.
- + Scheurvaste staalkabel.
- + Meedraaiende kabel als toebehoren verkrijgbaar.

Bestelnummer	9 08 01 055 00 0	9 08 01 056 00 0	9 08 01 057 00 0	9 08 01 058 00 0
EAN	4014586880693	4014586880709	4014586880716	4014586880723
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	812,00	913,00	1.114,00	1.325,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	982,52	1.104,73	1.347,94	1.603,25

Toebehoren zie pagina 327

ALGEMEEN TOEBEHOREN**SCHROEFKABEL**

voor elektrisch gereedschap. Netaansluitleidingen voor kabelkwaliteit HO 5 RN-F 2 x 1.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 07 07 157 03 5	45,00	54,45

BALANCER TOT 60 KG**VERGREDELINGSVOORZIENING**

voor het vastzetten van de uitgetrokken kabel. Vergemakelijkt de vervanging van het aangehangen gereedschap.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 02 40 239 01 4	92,00	111,32

**ROTERENDE HAAK**

voor het inhangen van de kabelkous. Voorkomt dat de kabel kan verdraaien.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 02 32 044 01 0	173,00	209,33

13 ACCUKITPISTOOL

AKP 18-600 AS



AMPSHare accessoires
van pagina 318

Krachtig en flexibel accukitpistool voor het snel en nauwkeurig aanbrengen van afdichtings- en lijmmaterialen met een verschillende viscositeit evenals het opvullen van voegen.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
maximale drukkracht	N	3 500
capaciteit patroon	ml	310, 400
capaciteit foliezak	ml	300, 400, 600
voedingsnelheid	mm/sek	7
Breedte	mm	255
Lengte	mm	635
Hoogte	mm	80
Gewicht zonder accu	kg	2,20

Bestelnummer	7 146 01 61 00 0
EAN	4014586897271
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	411,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	497,31

FEIN VOORDELEN

- + Met een maximale drukkracht van 3500 N en een onbe-
laste voedingsbeweging van max. 8 mm/s garandeert de
krachtige motor een hoge bewerkingsnelheid, zelfs bij
de verwerking van zeer stroperige materialen.
- + Exact werken was nog nooit zo eenvoudig: dankzij
9 toerentalinstellingen, handmatige trigger en traploos
te kiezen uitpersnelheid kan de materiaalstroom in
een handomdraai optimaal worden geregeld.
- + De automatische teruglooppuntie (no-drip-functie)
laat bij het loslaten van de trigger de druk dalen en de
tandstang teruglopen. Zo wordt nadruppelen of
uitlopen van het gebruikte materiaal verhinderd.
- + Snel, zonder gereedschap wisselen tussen patronen en
foliezakken.
- + Optimaal materiaalgebruik door nagenoeg volledig
uitpersen.
- + Constante stroom van het afdichtingsmiddel en
minder vorming van luchtbellen.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP beschermt de accu
tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + De COOLPACK-technologie zorgt voor een langere
levensduur van de accu en maakt zodoende langere
gebruikstijden mogelijk.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu
worden afgelezen.
- + Compatibel met AMPShare/Bosch Professional
18 V-accu's.

AKP 18-600 AS AUTOGLASSET



LEVERINGSOMVANG

1 accu-MULTIMASTER
AMM 700 1.7 Q AS, 1 accukitpistool
AKP 18-600 AS, 2 Autoglas accessoi-
resets, 1 veiligheidsafdekking voor
wisselen van gereedschap

AMPSHare accessoires
van pagina 318

De perfecte set voor autoglasbedrijven. Ons krachtige en flexibele accukitpistool komt samen met onze beste oscillerende accu-MULTIMASTER voor garages inclusief een uitgebreide accessoire-uitrusting voor het uitsnijden van ruiten en werkzaamheden aan de carrosserie in een voorraadverpakking.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Bestelnummer	7 190 24 60 00 0	
EAN	4014586898681	
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	958,00	
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.159,18	

Technische gegevens accu-MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS
zie pagina 276

FEIN VOORDELEN

- + Onovertroffen set-prijsvoordeel in vergelijking met
losse aankoop.
- Accukitpistool AKP 18-600 AS:**
- + Met een maximale drukkracht van 3500 N en een onbe-
laste voedingsbeweging van max. 8 mm/s garandeert de
krachtige motor een hoge bewerkingsnelheid, zelfs bij
de verwerking van zeer stroperige materialen.
 - + Exact werken was nog nooit zo eenvoudig: dankzij
9 toerentalinstellingen, handmatige trigger en traploos
te kiezen uitpersnelheid kan de materiaalstroom in
een handomdraai optimaal worden geregeld.
 - + De automatische teruglooppuntie (no-drip-functie)
laat bij het loslaten van de trigger de druk dalen en de
tandstang teruglopen. Zo wordt nadruppelen of
uitlopen van het gebruikte materiaal verhinderd.
- ACCU-MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AUTOGLAS AS:**
- + Ontworpen voor het uitsnijden van ruiten en werk-
zaamheden aan de carrosserie.
 - + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam
werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-
demping.
 - + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan
3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem
zonder gebruikmaking van gereedschap.

AKP 18-600 AS AUTOGLASSET TOP



LEVERINGSOMVANG

1 accu-MULTIMASTER
AMM 700 1.7 Q AS, 1 accukitpistool
AKP 18-600 AS, 2 accupacks
GBA 18 V 4.0 AH AS, 1 Snellaadappa-
raat GAL 1880 CV AS, 2 Autoglas
accessoiresets, 1 veiligheidsafdekking
voor wisselen van gereedschap

AMPSHare accessoires
van pagina 318

De perfecte set voor autoglasbedrijven. Ons krachtige en flexibele accukitpistool komt samen met onze beste oscillerende accu-MULTIMASTER voor garages inclusief een uitgebreide accessoire-uitrusting voor het uitsnijden van ruiten en werkzaamheden aan de carrosserie in een voorraadverpakking. Direct aan de slag door meegeleverde accu's en oplader.

Accu-spanning	V	18
Accu-capaciteit	Ah	4
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ ProCORE Li-ion	
Accu-interface	18 V AMPShare	
Bestelnummer	7 190 25 60 00 0	
EAN	4014586898698	
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	1.117,00	
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.351,57	

Technische gegevens accu-MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS
zie pagina 276

FEIN VOORDELEN

- + Onovertroffen set-prijsvoordeel in vergelijking met
losse aankoop.
- Accukitpistool AKP 18-600 AS:**
- + Met een maximale drukkracht van 3500 N en een onbe-
laste voedingsbeweging van max. 8 mm/s garandeert de
krachtige motor een hoge bewerkingsnelheid, zelfs bij
de verwerking van zeer stroperige materialen.
 - + Exact werken was nog nooit zo eenvoudig: dankzij
9 toerentalinstellingen, handmatige trigger en traploos
te kiezen uitpersnelheid kan de materiaalstroom in
een handomdraai optimaal worden geregeld.
 - + De automatische teruglooppuntie (no-drip-functie)
laat bij het loslaten van de trigger de druk dalen en de
tandstang teruglopen. Zo wordt nadruppelen of
uitlopen van het gebruikte materiaal verhinderd.
- ACCU-MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AUTOGLAS AS:**
- + Ontworpen voor het uitsnijden van ruiten en werk-
zaamheden aan de carrosserie.
 - + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam
werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-
demping.
 - + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan
3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem
zonder gebruikmaking van gereedschap.

AKP 18-600 AS VOEGENRENOVATIESET TOP



LEVERINGSOMVANG

1 accu-MULTIMASTER
AMM 700 1.7 Q AS, 1 accukitpistool
AKP 18-600 AS, 2 accupacks
GBA 18 V 4.0 AH AS, 1 Snellaadappa-
raat GAL 1880 CV AS, 50 snijmessen,
1 veiligheidsafdekking voor wisselen
van gereedschap

**AMPSHare accessoires
van pagina 318**

De perfecte set voor voegenrenovatie. Ons krachtige en flexibele accukitpistool komt samen met onze beste oscillerende accu-MULTIMASTER plus een voorraadverpakking universele snijmessen voor bijna alle dilatatievoegen. Direct aan de slag door meegeleverde accu's en oplader.

Accu-spanning	V	18
Accu-capaciteit	Ah	4
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ ProCORE Li-ion	
Accu-interface	18 V AMPShare	
Bestelnummer	7 190 23 60 00 0	
EAN	4014586898643	
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	1.011,00	
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.223,31	

Technische gegevens accu-MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS
zie pagina 276

FEIN VOORDELEN

- + 50 universele snijmessen met rechte vorm voor bijna alle dilatatievoegen.
- + Onovertroffen set-prijsvoordeel in vergelijking met losse aankoop.

Accukitpistool AKP 18-600 AS:

- + Met een maximale drukkracht van 3500 N en een onbe-
laste voedingsbeweging van max. 8 mm/s garandeert de
krachtige motor een hoge bewerkingssnelheid, zelfs bij
de verwerking van zeer stroperige materialen.
- + Exact werken was nog nooit zo eenvoudig: dankzij
9 toerentalinstellingen, handmatige trigger en traploos
te kiezen uitperssnelheid kan de materiaalstroom in
een handomdraai optimaal worden geregeld.
- + De automatische teruglooppuntie (no-drip-functie)
laat bij het loslaten van de trigger de druk dalen en de
tandstang teruglopen. Zo wordt nadruppelen of
uitlopen van het gebruikte materiaal verhinderd.

Accu-MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS:

- + Ontworpen voor het uitsnijden van ruiten en werk-
zaamheden aan de carrosserie.
- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam
werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-
demping.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan
3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem
zonder gebruikmaking van gereedschap.

AKP 18-600 AS VOEGENRENOVATIESET



LEVERINGSOMVANG

1 accu-MULTIMASTER
AMM 700 1.7 Q AS, 1 accukitpistool
AKP 18-600 AS, 50 snijmessen,
1 veiligheidsafdekking voor wisselen
van gereedschap

**AMPSHare accessoires
van pagina 318**

De perfecte set voor voegenrenovatie. Ons krachtige en flexibele accukitpistool komt samen met onze beste oscillerende accu-MULTIMASTER plus een voorraadverpakking universele snijmessen voor bijna alle dilatatievoegen.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ ProCORE Li-ion	
Accu-interface	18 V AMPShare	
Bestelnummer	7 190 22 60 00 0	
EAN	4014586898636	
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	851,00	
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.029,71	

Technische gegevens accu-MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS
zie pagina 276

FEIN VOORDELEN

- + 50 universele snijmessen met rechte vorm voor bijna alle dilatatievoegen.
- + Onovertroffen set-prijsvoordeel in vergelijking met losse aankoop.

Accukitpistool AKP 18-600 AS:

- + Met een maximale drukkracht van 3500 N en een onbe-
laste voedingsbeweging van max. 8 mm/s garandeert de
krachtige motor een hoge bewerkingssnelheid, zelfs bij
de verwerking van zeer stroperige materialen.
- + Exact werken was nog nooit zo eenvoudig: dankzij
9 toerentalinstellingen, handmatige trigger en traploos
te kiezen uitperssnelheid kan de materiaalstroom in
een handomdraai optimaal worden geregeld.
- + De automatische teruglooppuntie (no-drip-functie)
laat bij het loslaten van de trigger de druk dalen en de
tandstang teruglopen. Zo wordt nadruppelen of
uitlopen van het gebruikte materiaal verhinderd.

Accu-MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS:

- + Ontworpen voor het uitsnijden van ruiten en werk-
zaamheden aan de carrosserie.
- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam
werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-
demping.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan
3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem
zonder gebruikmaking van gereedschap.

13 ACCURADIO

ARAD 18 BC AS



LEVERINGSOMVANG

1 voedingsadapter, 1 aux-kabel,
1 CR2032 lithium-knoopcelbatterij
van 3 volt

**AMPShare accessoires
van pagina 318**

Robuuste en mobiele digitale bouwradio met een helder, uniek geluid en extreme flexibiliteit om ook in een ruige werkomgeving aangenaam te werken.

Accu-spanning	V	18
Geheugenplaatsen FM		8
Geheugenplaatsen DAB+		8
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Gewicht zonder accu	kg	2,50

Bestelnummer	9 26 04 204 01 0
EAN	4014586897288
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	213,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	257,73

FEIN VOORDELEN

- + Twee 15W-luidsprekers met extra passieve membranen zorgen voor een helder, uniek geluid en een optimale luisterervaring.
- + Klinkt overal goed: vier weergavebronnen (DAB+, Bluetooth®, FM en AUX), werking op accu en netstroom evenals de voorzieningen voor rechtop en horizontaal plaatsen zorgen voor universele toepassingsmogelijkheden en laten elke werkplek gewoon goed klinken.
- + Dankzij de robuuste en compacte behuizing met beschermklasse IP 54 zijn stoten, vuil, stof en vocht geen probleem, en is het gebruik onder extreme omstandigheden zoals bijv. op de bouwplaats uitstekend verzekerd.
- + Greep en haak voor rechtop en horizontaal neerzetten.
- + USB-oplaadmogelijkheid.
- + Mogelijkheid om twee radio's met één smartphone te verbinden voor stereogeluid.
- + ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaad-aanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. De COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk. Compatibel met alle 18 V-accu-machines met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface.

ALGEMEEN TOEBEHOREN



ACCU-BESCHERMHOES

ter bescherming van werkstukoppervlak voor mechanische beschadiging
voor accu Li-ion 18 V 3 Ah

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	3	3 21 74 020 01 0	25,00	30,25



ACCU-BESCHERMHOES

ter bescherming van werkstukoppervlak voor mechanische beschadiging
voor accu Li-ion 8 V 6 Ah

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	6	3 21 74 019 01 0	25,00	30,25



GEREEDSCHAPSKOFFER

Kunststof, binnenafmetingen: 470 x 275 x 232 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 39 01 122 01 0	86,00	104,06



KUNSTSTOF-BOX

Kofferinzetstuk met afsluitbare deksel voor kleine onderdelen en toebehoren, passend bij gereedschapskoffer
3 39 01 118 01 0, max. 5 st./koffer.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 39 01 119 00 0	5,60	6,78



SNIJPASTA

Smeermiddel voor bewerken van plaatmateriaal.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 32 046 00 0	19,50	23,60



MAGNETISCHE SPANENVERZAMELAAR

Praktisch gereedschap met hoge magnetische kracht voor snel en eenvoudig verzamelen van magnetische metaalspanen.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 42 01 005 01 0	59,00	71,39

ACCU 18 V



HIGHPOWER ACCUPACK

HighPower Li-ion-accu met voor hoge stromen geschikte cellen, oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Permanent hoge stroomafgifte met 75 % hogere stroomsterkte dan Li-ion-accu. Aanbevolen voor FEIN magneet-accukern-boormachines en haakse accuslijpers. Kan op alle FEIN 18 V-accugereedschappen worden gebruikt.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	5,2	0,75	9 26 04 179 02 0	145,00	175,45



SNELLAADAPPARAAT ALG 80

Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel laden van kleine elektronische toestellen zoals een smartphone of tablet. Voor alle FEIN li-ion-accu's. Laadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1	9 26 04 180 01 0	71,00	85,91
25	9 26 04 180 02 0	1.430,00	1.730,30



ACCUPACK

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Kan op alle FEIN 18 V-accugereedschappen worden gebruikt.

Spanning V	Capaciteit Ah	VE* St	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	3	12	0,45	9 26 04 182 03 0	1.020,00	1.234,20
18	3	1	0,45	9 26 04 182 02 0	90,00	108,90
18	6	1	0,7	9 26 04 175 02 0	126,00	152,46
18	3	1	0,45	9 26 04 182 02 0	90,00	108,90



ACCU STARTSET

2 li-ion-accu's met snellader ALG 80 BC. Bluetooth®-connectiviteit voor de verbinding met een mobiel eindapparaat en gebruik met de my.FEIN-app (beschikbaar tot 15-02-2023 in de betreffende store). Weergeven van de huidige laadstatus en het aantal uitgevoerde laadcycli op de smartphone of tablet. Bericht ontvangen als de accu opgeladen is. Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 ampère en procesgestuurd ladingmanagement. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektronische apparaten. Voor alle FEIN li-ion-accu's. Laadtijden (80 % van de max. capaciteit): 12 en 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 en 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	6	9 26 04 323 01 0	340,00	411,40
18	3	9 26 04 324 01 0	269,00	325,49

TRILLINGS- EN GELUIDS- EMISSIEWAARDEN

**TRILLINGS- EN
GELUIDS-
EMISSIEWAARDEN** **334**

14 TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Bestelnummer	Geluidsdruk-niveau LpA (dB)	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA (dB)	Geluidsvermogens- niveau LWA (dB)	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA (dB)	Geluidspiekwaarde LpCpeak (dB)	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak (dB)	Trillingswaarde 1 ohv 3-weg (m/s ²)	Trillingswaarde 2 ohv 3-weg (m/s ²)	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka (m/s ²)
7 104 07 61 00 0	92,9	3	100,9	3	110,0	3	ah,D 1,4	ah 0,6	1,5
7 104 07 62 00 0	92,9	3	100,9	3	110,0	3	ah,D 1,4	ah 0,6	1,5
7 112 62 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8		1,5
7 112 63 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8		1,5
7 112 64 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8		1,5
7 112 66 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8		1,5
7 112 70 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8		1,5
7 113 24 61 00 0	74,3	5	82,3	5	88,1	5	ah,D 1,1	ah 1,2	1,5
7 113 24 62 00 0	74,3	5	82,3	5	88,1	5	ah,D 1,1	ah 1,2	1,5
7 115 10 61 00 0	99,2	3	107,2	3	121,5	3	ah 15,0		1,5
7 115 10 62 00 0	99,2	3	107,2	3	121,5	3	ah 15,0		1,5
7 115 10 63 00 0	99,2	3	107,2	3	121,5	3	ah 15,0		1,5
7 115 10 64 00 0	99,2	3	107,2	3	121,5	3	ah 15,0		1,5
7 115 10 65 00 0	99,2	3	107,2	3	121,5	3	ah 15,0		1,5
7 115 10 66 00 0	99,2	3	107,2	3	121,5	3	ah 15,0		1,5
7 115 11 61 00 0	96,1	3	104,1	3	118,1	3	ah 13,4		1,5
7 115 11 62 00 0	96,1	3	104,1	3	118,1	3	ah 13,4		1,5
7 115 12 61 00 0	96,7	3	104,7	3	121,3	3	ah 15,7		1,5
7 115 12 63 00 0	96,7	3	104,7	3	121,3	3	ah 15,7		1,5
7 116 14 61 00 0	80,3	5	88,3	5	94,0	5	ah,D 1,3	ah 0,9	1,5
7 116 14 62 00 0	80,3	5	88,3	5	94,0	5	ah,D 1,3	ah 0,9	1,5
7 116 15 61 00 0	75,9	5	83,9	5	90,6	5	ah,D 0,9	ah 0,6	1,5
7 116 15 62 00 0	75,9	5	83,9	5	90,6	5	ah,D 0,9	ah 0,6	1,5
7 116 15 63 00 0	75,9	5	83,9	5	90,6	5	ah,D 0,9	ah 0,6	1,5
7 116 15 64 00 0	75,9	5	83,9	5	90,6	5	ah,D 0,9	ah 0,6	1,5
7 116 15 65 00 0	75,9	5	83,9	5	90,6	5	ah,D 0,9	ah 0,6	1,5
7 116 15 66 00 0	75,9	5	83,9	5	90,6	5	ah,D 0,9	ah 0,6	1,5
7 116 15 67 00 0	75,9	5	83,9	5	90,6	5	ah,D 0,9	ah 0,6	1,5
7 116 16 61 00 0	93,9	3	101,9	3	113,4	3	ah,D 0,8	ah 0,5	1,5
7 116 16 65 00 0	93,9	3	101,9	3	113,4	3	ah,D 0,8	ah 0,5	1,5
7 122 09 61 00 0	92	3	81	3			6,5	1,5	1,5
7 122 15 61 00 0	89,9	3	97,9	3	103,7	3	3,7	1,9	1,5
7 122 16 61 00 0	89,7	3	97,7	3	103,5	3	3,7	1,2	1,5
7 122 16 62 00 0	89,7	3	97,7	3	103,5	3	3,7	1,2	1,5
7 122 17 61 00 0	89,3	3	97,3	3	103,4	3	3,7	1,9	1,5
7 122 18 61 00 0	88,9	3	96,9	3	103,3	3	3,7	1,2	1,5
7 122 18 62 00 0	88,9	3	96,9	3	103,3	3	3,7	1,2	1,5
7 122 19 61 00 0	85,7	3	93,7	3	100,3	3	7,7	1,8	1,5
7 122 19 62 00 0	85,7	3	93,7	3	100,3	3	7,7	1,8	1,5
7 122 20 61 00 0	84,9	3	92,9	3	99,3	3	8,8	2,1	1,5
7 122 20 62 00 0	84,9	3	92,9	3	99,3	3	8,8	2,1	1,5
7 123 04 61 00 0	83	3	94	3	97	3	ah,SG (Ø 50 mm) 9,0	ah,SG (Ø 25 mm) 4,7	1,5
7 123 05 61 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,SG (Ø 50 mm) 13,7	ah,SG (Ø 25 mm) 6,2	1,5
7 123 06 61 00 0	83	3	94	3	97	3	ah,SG (Ø 50 mm) 3,2	ah,SG (Ø 25 mm) 1,2	1,5
7 129 36 65 00 0	76,0	3	84,0	3	88,4	3			
7 129 37 63 00 0	77,0	3	85,0	3	90,3	3			
7 129 37 64 00 0	77,0	3	85,0	3	90,3	3			
7 129 38 69 00 0	76,0	3	84,0	3	88,4	3			
7 130 05 61 00 0	74,3	3	85,3	3	87,6	3	ah 4,6		1,5
7 130 05 62 00 0	74,3	3	85,3	3	87,6	3	ah 4,6		1,5
7 130 05 63 00 0	74,3	3	85,3	3	87,6	3	ah 4,6		1,5
7 130 05 64 00 0	74,3	3	85,3	3	87,6	3	ah 4,6		1,5
7 130 06 61 00 0	74,2	3	85,2	3	86,0	3	ah 5,2		1,5
7 130 06 62 00 0	74,2	3	85,2	3	86,0	3	ah 5,2		1,5
7 130 06 63 00 0	74,2	3	85,2	3	86,0	3	ah 5,2		1,5
7 130 06 64 00 0	74,2	3	85,2	3	86,0	3	ah 5,2		1,5
7 132 10 61 00 0	82,2	3	93,2	3	103,3	3	ah 3,8		1,5
7 132 10 62 00 0	82,2	3	93,2	3	103,3	3	ah 3,8		1,5

Bestelnummer	Geluidsdrumniveau LpA (dB)	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA (dB)	Geluidsvermogens- niveau LWA (dB)	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA (dB)	Geluidspiekwaarde LpCpeak (dB)	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak (dB)	Trillingswaarde 1 ohv 3-weg (m/s ²)	Trillingswaarde 2 ohv 3-weg (m/s ²)	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka (m/s ²)
7 132 10 63 00 0	82,2	3	93,2	3	103,3	3	ah 3,8		1,5
7 132 10 64 00 0	82,2	3	93,2	3	103,3	3	ah 3,8		1,5
7 132 11 61 00 0	87,8	3	98,8	3	109,6	3	ah 12,1		1,5
7 132 11 62 00 0	87,8	3	98,8	3	109,6	3	ah 12,1		1,5
7 132 11 63 00 0	87,8	3	98,8	3	109,6	3	ah 12,1		1,5
7 132 11 64 00 0	87,8	3	98,8	3	109,6	3	ah 12,1		1,5
7 133 01 61 00 0	82	5	93	5		5	8		1,5
7 133 01 62 00 0	82	5	93	5		5	8		1,5
7 135 01 61 00 0	79	3	90	3		3	5,3		1,5
7 135 01 62 00 0	79	3	90	3		3	5,3		1,5
7 136 04 61 00 0	99,2	3	107,2	3	122,7	3	1,1	1,1	1,5
7 136 04 62 00 0	99,2	3	107,2	3	122,7	3	1,1	1,1	1,5
7 136 05 61 00 0	88,4	5	96,4	5	106,2	5	7,4	7,1	1,5
7 136 05 62 00 0	88,4	5	96,4	5	106,2	5	7,4	7,1	1,5
7 138 02 62 00 0	85	3	96	3	100	3	3,1	4,5	1,5
7 138 05 61 00 0	85	3	96	3	100	3	3,1	4,5	1,5
7 138 05 62 00 0	85	3	96	3	100	3	3,1	4,5	1,5
7 138 05 63 00 0	85	3	96	3	100	3	3,1	4,5	1,5
7 140 03 61 00 0	88	3	99	3			ah,D 15,2	ah,D 9,9	1,5
7 140 03 62 00 0	88	3	99	3			ah,D 15,2	ah,D 9,9	1,5
7 146 01 61 00 0	70	3	80	3					
7 170 03 61 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	ah,D 0,6		1,5
7 170 04 61 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	ah,D 0,6		1,5
7 170 04 63 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	ah,D 0,6		1,5
7 170 04 64 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	ah,D 0,6		1,5
7 170 04 65 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	ah,D 0,6		1,5
7 170 04 66 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	ah,D 0,6		1,5
7 202 51 60 00 0	79,1	3	90,1	3	93,4	3	1,1		1,5
7 205 47 60 00 0	81,1	3	92,1	3	95,2	3	ah,D 2,4		1,5
7 205 49 60 00 0	82,1	3	93,1	3	95,6	3	ah,D 1,9		1,5
7 205 51 60 00 0	82	3	93	3	96	3	3		1,5
7 205 52 60 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 4,0		1,5
7 205 52 61 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 4,0		1,5
7 205 53 60 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0		1,5
7 205 53 61 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0		1,5
7 205 54 60 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0		1,5
7 205 54 61 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0		1,5
7 205 55 60 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0		1,5
7 205 55 61 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0		1,5
7 209 38 60 00 0	82	3	93	3	96	3	3,0		1,5
7 221 48 00 23 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 2,5	ah,SG 2,5	1,5
7 221 48 51 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 2,5	ah,SG 2,5	1,5
7 221 48 60 00 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 2,5	ah,SG 2,5	1,5
7 221 49 00 23 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	ah,SG 2,5	1,5
7 221 49 50 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	ah,SG 2,5	1,5
7 221 49 51 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	ah,SG 2,5	1,5
7 221 63 00 23 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	ah,SG 2,5	1,5
7 221 63 51 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	ah,SG 2,5	1,5
7 221 67 60 00 0	85	3	96	3	101	3	ah,P/T=3 2,5	ah,P/T=6 5,0	1,5
7 222 75 60 00 0	94,1	3	102,3	3	107,9	3	5,9		1,5
7 222 75 61 00 0	94,1	3	102,3	3	107,9	3	5,9		1,5
7 222 89 60 23 0	95	3	103	3	108	3	4,5	2,5	1,5
7 222 90 60 23 0	96	3	104	3	108	3	5,7	2,4	1,5
7 222 91 60 23 0	95	3	103	3	107	3	5,8	3,2	1,5
7 222 92 60 23 0	95	3	103	3	107		6,6	3,2	1,5
7 222 93 60 00 0	91	3	102	3			8,5	3	1,5
7 223 16 60 00 0	84	3	95	3	97	3	4,7		1,5
7 223 17 60 00 0	84	3	95	3	97	3	4,7	7,9	1,5

14 TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Bestelnummer	Geluidsrukniveau LpA (dB)	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA (dB)	Geluidsvermogens- niveau LWA (dB)	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA (dB)	Geluidspiekwaarde LpCpeak (dB)	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak (dB)	Trillingswaarde 1 ohv 3-weg (m/s ²)	Trillingswaarde 2 ohv 3-weg (m/s ²)	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka (m/s ²)
7 223 19 60 00 0	84	3	95	3	97	3	5,3	11,4	1,5
7 223 20 60 00 0	84	3	95	3	97	3	1,9	2,9	1,5
7 223 22 60 00 0	85	3	96	3	98	3	9,7		1,5
7 223 23 60 00 0	85	3	96	3	98	3	1,5	4,5	1,5
7 223 24 60 00 0	83	3	94	3	95	3	4,8		1,5
7 223 25 60 00 0	83	3	94	3	95	3	1,0		1,5
7 225 02 60 00 0	91	3	102	3	105	3	6,5	3,5	2,0
7 225 04 60 00 0	86	3	97	3	103	3	7,2	1,6	1,5
7 225 06 60 00 0	91,3	3	99,3	3	105,3	3	4,5	2,1	1,5
7 225 07 60 00 0	90,4	3	98,4	3	104,7	3	3,2	1,6	1,5
7 225 08 60 00 0	91,3	3	99,3	3	105,3	3	4,5	2,1	1,5
7 225 09 60 00 0	90,4	3	98,4	3	104,7	3	3,2	1,6	1,5
7 225 10 60 00 0	90,7	3	98,7	3	106	3	4,0	3,0	1,5
7 225 11 60 00 0	90,7	3	98,7	3	104,9	3	4,0	3,0	1,5
7 228 05 50 00 0	84	3	95	3	99	3	2		1,5
7 228 05 51 00 0	84	3	95	3	99	3	2		1,5
7 229 67 69 00 0	72	3	83	3	84	3			
7 229 67 70 00 0	72	3	83	3	84	3			
7 229 68 63 00 0	85	3	96	3	97	3			
7 229 68 64 00 0	85	3	96	3	97	3			
7 229 69 62 00 0	82	3	93	3	96	3			
7 229 69 63 00 0	82	3	93	3	96	3			
7 229 70 64 00 0	85,0	3	96,0	3	97,0	3			
7 229 70 65 00 0	85	3	96	3	97	3			
7 229 70 66 00 0	82	3	93	3	96	3			1,5
7 230 31 61 00 0	81,1	3	92,1	3	93,3	3	5,7		1,5
7 230 31 62 00 0	81,1	3	92,1	3	93,3	3	5,7		1,5
7 230 32 61 00 0	81,1	3	92,1	3	93,3	3	5,7		1,5
7 230 32 62 00 0	81,1	3	92,1	3	93,3	3	5,7		1,5
7 230 33 61 00 0	76,2	3	87,2	3	91	3	10,8		1,5
7 230 33 62 00 0	76,2	3	87,2	3	91	3	10,8		1,5
7 230 34 61 00 0	82,5	3	93,5	3	94,9	3	4,1		1,5
7 230 34 62 00 0	82,5	3	93,5	3	94,9	3	4,1		1,5
7 230 35 61 00 0	81,7	3	92,7	3	93,8	3	4,8		1,5
7 230 35 62 00 0	81,7	3	92,7	3	93,8	3	4,8		1,5
7 232 38 60 00 0	82	3	93	3	93	3	8,8		1,5
7 232 38 61 00 0	82	3	93	3	93	3	8,8		1,5
7 232 39 60 00 0	82	3	93	3	93	3	8,8		1,5
7 232 40 60 00 0	80	3	91	3	91	3	7,3		1,5
7 232 40 61 00 0	80	3	91	3	91	3	7,3		1,5
7 232 41 60 00 0	82	3	93	3	93	3	9,5		1,5
7 232 41 61 00 0	82	3	93	3	93	3	9,5		1,5
7 232 42 60 00 0	82	3	93	3	93	3	6,8		1,5
7 232 42 61 00 0	82	3	93	3	93	3	6,8		1,5
7 232 46 61 00 0	92,1	3	100,1	3	110,5	3	10,5		1,5
7 232 47 61 00 0	95,8	3	103,8	3	112,4	3	12,4		1,5
7 234 23 00 23 0	89	3	100	3	102	3	7		1,5
7 236 54 60 00 0	95,3	3	106,3	3	110,9	3	ah = 2,7		1,5
7 238 16 61 00 0	90	3	101	3	104	3	ah, 5,4	ah, 6,2	1,5
7 238 18 61 00 0	90	3	101	3	104	3	ah, 3,7	ah, 4,3	1,5
7 245 01 60 00 0	93,1	3	104,1	3	107,4	3			
7 245 02 60 00 0	92,9	3	103,9	3	107,2	3			
7 270 40 61 00 0	82,1	5	93,1	5	96,2	5	< 2,5		1,5
7 270 41 61 00 0	82,1	5	93,1	5	96,2	5	< 2,5		1,5
7 270 42 61 00 0	82,1	5	93,1	5	96,2	5	< 2,5		1,5
7 270 43 61 00 0	81,6	5	92,6	5	95,2	5	< 2,5		1,5
7 270 53 61 00 0	82,3	5	93,3	5	95,9	5	ah,D <2,5		1,5
7 270 54 61 00 0	82,3	5	93,3	5	95,9	5	ah,D <2,5		1,5

Bestelnummer	Geluidsdrumniveau LpA (dB)	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA (dB)	Geluidsvermogens- niveau LWA (dB)	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA (dB)	Geluidspiekwaarde LpCpeak (dB)	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak (dB)	Trillingswaarde 1 ohv 3-weg (m/s ²)	Trillingswaarde 2 ohv 3-weg (m/s ²)	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka (m/s ²)
7 270 54 63 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	ah,D <2,5		1,5
7 270 54 64 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	ah,D <2,5		1,5
7 270 55 61 00 0	82,3	5	93,3	5	95,9	5	ah,D <2,5		1,5
7 270 56 61 00 0	82,3	5	93,3	5	95,9	5	ah,D <2,5		1,5
7 270 57 61 00 0	83,2	5	94,2	5	96,8	5	ah,D <2,5		1,5
7 270 58 61 00 0	83,2	5	94,2	5	96,8	5	ah,D <2,5		1,5
7 270 60 61 00 0	86,0	5	97,0	5	98,5	5	ah,D = 1,4		1,5
7 270 71 61 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	<2,5		1,5
7 270 72 61 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	<2,5		1,5
7 273 23 62 00 0	95,3	5	103,3	5	106,3	5	ah,D = <2,5		1,5
7 273 23 63 00 0	95,3	5	103,3	5	106,3	5	ah,D = <2,5		1,5
7 273 23 64 00 0	95,3	5	103,3	5	106,3	5	ah,D = <2,5		1,5
7 273 23 65 00 0	95,3	5	103,3	5	106,3	5	ah,D = <2,5		1,5
7 273 25 61 00 0	82,1	5	93,1	5	96,2	5	< 2,5		1,5
7 273 26 61 00 0	81,6	5	92,6	5	95,2	5	< 2,5		1,5
7 273 27 61 00 0	82,1	5	93,1	5	96,2	5	< 2,5		1,5
7 534 08 00 00 0	81	3	92	3	102	3	ah,D 7,1		1,5
7 536 03 00 01 0	82	3	93	3		3			
9 20 29 060 00 0	67	3	81	3			<2,5		1,5
9 20 30 060 00 0	67	2	81	2			< 2,5		
9 20 31 060 00 0	67	2	81	2			< 2,5		
9 20 32 060 00 0	67	2	81	2			< 2,5		



FEIN MULTIMASTER

	AMM 300 PLUS VC	AMM 500 PLUS VC	MM 300 PLUS VC	MM 500 PLUS VC
6 35 02 097 ...	0	0	2	0
6 35 02 106 ...	0	0	2	0
6 35 02 113 ...	0	0	2	0
6 35 02 114 ...	0	0	1	0
6 35 02 118 ...	0	0	2	0
6 35 02 125 ...	0	0	1	0
6 35 02 126 ...	1	1	4	1
6 35 02 127 ...	1	1	5	1
6 35 02 133 ...	1	1	4	1
6 35 02 134 ...	1	1	5	1
6 35 02 151 ...	1	1	4	1
6 35 02 152 ...	1	1	5	1
6 35 02 157 ...	1	1	3	0
6 35 02 160 ...	1	1	4	1
6 35 02 161 ...	1	1	5	1
6 35 02 166 ...	1	1	2	0
6 35 02 169 ...	1	1	3	0
6 35 02 170 ...	1	1	3	0
6 35 02 174 ...	0	0	3	0
6 35 02 175 ...	1	1	3	0
6 35 02 176 ...	1	1	3	0
6 35 02 183 ...	1	1	4	1
6 35 02 184 ...	0	0	3	0
6 35 02 187 ...	1	1	3	0
6 35 02 188 ...	1	1	2	0
6 35 02 191 ...	1	1	4	1
6 35 02 193 ...	1	1	4	1
6 35 02 196 ...	1	1	3	0
6 35 02 198 ...	1	1	4	1
6 35 02 199 ...	1	1	5	1
6 35 02 205 ...	1	1	4	1
6 35 02 206 ...	1	1	4	1
6 35 02 207 ...	1	1	5	1
6 35 02 208 ...	1	1	5	1
6 35 02 214 ...	1	1	3	0
6 35 02 216 ...	0	0	2	0
6 35 02 217 ...	1	1	2	0
6 35 02 219 ...	1	1	3	0
6 35 02 221 ...	1	1	5	1
6 35 02 222 ...	1	1	4	1
6 35 02 223 ...	1	1	4	1
6 35 02 225 ...	1	1	4	1
6 35 02 226 ...	1	1	4	1
6 35 02 227 ...	1	1	5	1
6 35 02 228 ...	1	1	5	1
6 35 02 229 ...	1	1	5	1
6 35 02 230 ...	1	1	5	1
6 35 02 231 ...	1	1	5	1
6 35 02 232 ...	1	1	4	1
6 35 02 233 ...	1	1	4	1
6 35 02 236 ...	1	1	4	1
6 35 02 237 ...	1	1	5	1



FEIN MULTIMASTER

	AMM 300 PLUS	AMM 500 PLUS	MM 300 PLUS	MM 500 PLUS
	VC	VC	VC	VC
6 37 06 019 ...	0	0	3	0
6 37 19 011 ...	1	1	4	1
6 37 31 001 ...	1	0	2	0
6 37 31 002 ...	1	0	1	0
6 38 06 129 ...	0	0	1	0
6 38 06 136 ...	0	0	1	0
6 38 06 140 ...	0	0	1	0
6 38 06 141 ...	0	0	1	0
6 38 06 142 ...	0	0	1	0
6 38 06 159 ...	0	0	1	0
6 38 06 195 ...	1	3	3	1
6 38 06 204 ...	1	3	3	1
6 38 10 031 ...	2	3	5	1
6 39 03 165 ...	0	0	3	0
6 39 03 200 ...	0	0	2	0
6 39 03 201 ...	0	0	2	0
6 39 03 202 ...	0	0	2	0
6 39 03 226 ...	1	1	4	1
6 39 03 233 ...	0	0	2	0
6 39 03 234 ...	1	2	4	1
6 39 03 235 ...	1	1	3	0
6 39 03 245 ...	0	0	3	0
6 39 03 251 ...	0	1	2	0



VC =



FEIN MULTIMASTER

	MM 700 MAX	AMM 700 MAX		MM 700 MAX	AMM 700 MAX
	VC	VC		VC	VC
6 35 02 097 ...	0	0	6 35 02 224 ...	1	2
6 35 02 106 ...	0	0	6 35 02 225 ...	1	1
6 35 02 113 ...	0	0	6 35 02 226 ...	1	1
6 35 02 114 ...	0	0	6 35 02 227 ...	1	2
6 35 02 118 ...	0	0	6 35 02 228 ...	1	2
6 35 02 125 ...	0	0	6 35 02 229 ...	1	2
6 35 02 126 ...	1	1	6 35 02 230 ...	1	2
6 35 02 127 ...	1	2	6 35 02 231 ...	1	2
6 35 02 133 ...	1	1	6 35 02 232 ...	1	1
6 35 02 134 ...	1	2	6 35 02 233 ...	1	1
6 35 02 151 ...	1	1	6 35 02 236 ...	1	1
6 35 02 152 ...	1	1	6 35 02 237 ...	1	1
6 35 02 157 ...	1	1	6 35 02 238 ...	1	2
6 35 02 160 ...	1	1	6 37 06 019 ...	0	0
6 35 02 161 ...	1	2	6 37 19 011 ...	1	1
6 35 02 166 ...	0	1	6 37 31 001 ...	0	0
6 35 02 169 ...	0	1	6 37 31 002 ...	0	0
6 35 02 170 ...	0	1	6 37 31 006 ...	1	1
6 35 02 174 ...	0	0	6 38 06 129 ...	0	0
6 35 02 175 ...	0	1	6 38 06 136 ...	0	0
6 35 02 176 ...	0	1	6 38 06 140 ...	0	0
6 35 02 183 ...	1	1	6 38 06 141 ...	0	0
6 35 02 184 ...	0	0	6 38 06 142 ...	0	0
6 35 02 187 ...	0	1	6 38 06 159 ...	0	0
6 35 02 188 ...	0	1	6 38 06 195 ...	0	2
6 35 02 191 ...	1	1	6 38 06 204 ...	0	2
6 35 02 193 ...	1	1	6 38 10 031 ...	1	3
6 35 02 196 ...	1	1	6 39 03 165 ...	0	0
6 35 02 198 ...	1	1	6 39 03 200 ...	0	0
6 35 02 199 ...	1	1	6 39 03 201 ...	0	0
6 35 02 200 ...	1	2	6 39 03 202 ...	0	0
6 35 02 201 ...	1	2	6 39 03 226 ...	1	1
6 35 02 202 ...	1	2	6 39 03 233 ...	0	0
6 35 02 203 ...	1	2	6 39 03 234 ...	1	2
6 35 02 204 ...	1	1	6 39 03 235 ...	0	1
6 35 02 205 ...	1	1	6 39 03 236 ...	2	2
6 35 02 206 ...	1	1	6 39 03 237 ...	1	1
6 35 02 207 ...	1	1	6 39 03 238 ...	1	1
6 35 02 208 ...	1	2	6 39 03 239 ...	2	2
6 35 02 213 ...	0	1	6 39 03 240 ...	1	1
6 35 02 214 ...	0	1	6 39 03 241 ...	1	1
6 35 02 215 ...	0	1	6 39 03 242 ...	1	1
6 35 02 216 ...	0	0	6 39 03 243 ...	1	1
6 35 02 217 ...	0	1	6 39 03 244 ...	1	1
6 35 02 218 ...	0	1	6 39 03 245 ...	0	0
6 35 02 219 ...	0	1	6 39 03 246 ...	3	3
6 35 02 220 ...	0	1	6 39 03 247 ...	3	3
6 35 02 221 ...	1	1	6 39 03 248 ...	3	3
6 35 02 222 ...	1	1	6 39 03 251 ...	0	0
6 35 02 223 ...	1	1			



VC =

**FEIN MULTIMASTER**

	MM 700-1.7 MM 700-1.7Q	AMM 700-1.7Q		MM 700-1.7 MM 700-1.7Q	AMM 700-1.7Q		MM 700-1.7 MM 700-1.7Q	AMM 700-1.7Q
	VC	VC		VC	VC		VC	VC
6 35 02 102 ...	0	0	6 38 06 140 ...	0	1	6 39 03 154 ...	1	1
6 35 02 103 ...	0	1	6 38 06 141 ...	0	1	6 39 03 155 ...	1	1
6 35 02 115 ...	0	1	6 38 06 195 ...	0	1	6 39 03 156 ...	1	1
6 35 02 116 ...	0	1	6 38 06 204 ...	0	1	6 39 03 157 ...	1	1
6 35 02 119 ...	1	0	6 39 03 072 ...	1	0	6 39 03 160 ...	2	2
6 35 02 120 ...	1	1	6 39 03 073 ...	1	0	6 39 03 161 ...	1	1
6 35 02 121 ...	1	1	6 39 03 076 ...	1	0	6 39 03 162 ...	1	1
6 35 02 122 ...	1	1	6 39 03 079 ...	1	0	6 39 03 163 ...	1	0
6 35 02 123 ...	1	1	6 39 03 081 ...	2	2	6 39 03 166 ...	1	1
6 35 02 124 ...	1	1	6 39 03 082 ...	1	1	6 39 03 168 ...	2	2
6 35 02 135 ...	1	1	6 39 03 083 ...	1	0	6 39 03 169 ...	2	2
6 35 02 136 ...	1	1	6 39 03 087 ...	1	0	6 39 03 170 ...	2	2
6 35 02 138 ...	1	1	6 39 03 095 ...	1	0	6 39 03 171 ...	2	2
6 35 02 147 ...	1	1	6 39 03 097 ...	1	1	6 39 03 172 ...	1	0
6 35 02 148 ...	1	1	6 39 03 099 ...	2	2	6 39 03 173 ...	1	0
6 35 02 155 ...	0	1	6 39 03 101 ...	1	1	6 39 03 174 ...	1	1
6 35 02 158 ...	0	0	6 39 03 103 ...	1	0	6 39 03 176 ...	1	1
6 35 02 162 ...	1	1	6 39 03 104 ...	1	0	6 39 03 179 ...	2	2
6 35 02 163 ...	1	1	6 39 03 105 ...	1	1	6 39 03 181 ...	1	1
6 35 02 164 ...	1	1	6 39 03 107 ...	1	1	6 39 03 182 ...	3	3
6 35 02 165 ...	1	1	6 39 03 108 ...	1	0	6 39 03 183 ...	1	0
6 35 02 167 ...	0	1	6 39 03 109 ...	1	0	6 39 03 184 ...	1	0
6 35 02 168 ...	0	1	6 39 03 110 ...	1	0	6 39 03 185 ...	1	0
6 35 02 172 ...	0	1	6 39 03 111 ...	2	2	6 39 03 186 ...	1	0
6 35 02 173 ...	0	1	6 39 03 113 ...	1	1	6 39 03 189 ...	1	1
6 35 02 177 ...	0	1	6 39 03 114 ...	1	1	6 39 03 190 ...	2	2
6 35 02 178 ...	0	1	6 39 03 115 ...	1	0	6 39 03 191 ...	1	1
6 35 02 179 ...	0	1	6 39 03 116 ...	2	2	6 39 03 194 ...	2	2
6 35 02 183 ...	1	2	6 39 03 117 ...	2	2	6 39 03 195 ...	2	2
6 35 02 185 ...	1	1	6 39 03 118 ...	1	0	6 39 03 196 ...	1	1
6 35 02 186 ...	0	0	6 39 03 120 ...	1	0	6 39 03 198 ...	2	2
6 35 02 189 ...	0	1	6 39 03 121 ...	1	0	6 39 03 206 ...	1	1
6 35 02 190 ...	0	1	6 39 03 122 ...	1	0	6 39 03 207 ...	1	1
6 35 02 192 ...	1	1	6 39 03 123 ...	2	2	6 39 03 208 ...	1	1
6 35 02 194 ...	1	1	6 39 03 124 ...	1	0	6 39 03 209 ...	1	1
6 35 02 195 ...	1	1	6 39 03 125 ...	2	2	6 39 03 210 ...	1	1
6 35 02 196 ...	0	1	6 39 03 127 ...	1	0	6 39 03 211 ...	1	1
6 35 02 209 ...	1	1	6 39 03 128 ...	1	1	6 39 03 212 ...	1	0
6 35 02 210 ...	1	1	6 39 03 129 ...	1	1	6 39 03 217 ...	1	1
6 35 02 211 ...	1	1	6 39 03 131 ...	1	1	6 39 03 221 ...	3	3
6 35 02 212 ...	1	1	6 39 03 132 ...	1	1	6 39 03 222 ...	3	3
6 35 02 234 ...	1	1	6 39 03 133 ...	1	1	6 39 03 223 ...	3	3
6 35 02 235 ...	1	1	6 39 03 143 ...	2	2	6 39 03 227 ...	1	1
6 37 06 018 ...	0	1	6 39 03 144 ...	1	1	6 39 03 228 ...	3	3
6 37 31 001 ...	0	0	6 39 03 146 ...	1	1	6 39 03 229 ...	2	2
6 37 31 002 ...	0	0	6 39 03 147 ...	1	0	6 39 03 230 ...	3	3
6 37 31 005 ...	0	1	6 39 03 152 ...	1	1	6 39 03 231 ...	2	2
6 38 06 129 ...	0	1	6 39 03 153 ...	1	1			
6 38 06 136 ...	0	1						

VC 0 < 2,5 m/s² VC 1 < 5,0 m/s² VC 2 < 7,0 m/s² VC 3 < 10 m/s² VC 4 < 15 m/s² VC 5 > 15 m/s²



3 JAAR FEIN PLUS-GARANTIE

Registreren en u verzekeren van 3 jaar garantie.

Machine gewoon online registreren en garantie verlengen naar 3 jaar.

www.fein.com/warranty

HOGE OPERATIONELE VEILIGHEID

Bij FEIN is er altijd vervanging.

Alles wat u nodig hebt voor uw machines. Jarenlang.

Afdruk:
DE: C. & E. Fein GmbH (Rechtbank Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Directeur: Dr. Christoph Weiß

NL: RHH Rotterdams Handelshuis B.V., Telefoon 0180 441 600, www.fein.nl



Geldig per 01/2025 Geadviseerde netto verkoopprijs. Prijs excl. B.T.W. Met deze prijslijst komen alle eerdere prijslijsten te vervallen.
Maatgevend voor de berekening is de prijsstelling op de datum van bestelling. Drukfouten en wijzigingen in techniek, vorm of model voorbehouden.