belton



MIT SICHERHEIT
IMMER DER
RICHTIGE FARBTON

ÜBER BELTON SPECTRAL

Farbexaktes Sprühlackieren nach den Standards der RAL-Skala

Die RAL-Farben bieten ein breites Spektrum an genormten Farbtönen, die in unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz kommen. Ob im Möbelbau, bei Objekteinrichtungen oder beim dekorativen Sprühlackieren – mit belton SPECTRAL finden Sie schnell und sicher den richtigen Farbton. So können Sie einfach und farbtongenau die Spuren der Zeit entfernen. Der Einsatz von belton RAL-Lacksprays garantiert Ihnen exakt reproduzierbare Farbtöne.

Mehr Sicherheit bei der Farbauswahl:

- Riesige Farbtonvielfalt
- Normierte Qualität und Farbpräzision
- Für Innen und Außen
- Ideal zum Ausbessern oder Erneuern



Neu lackieren oder ausbessern im Wunschfarbton



Die normierten RAL-Töne sind als belton-Lackspray verfügbar



PRODUKTPROGRAMM

Hochglanz-Farbtöne

melonengelb


(400 ml)



ginstergelb

(400 ml)

dahliengelb

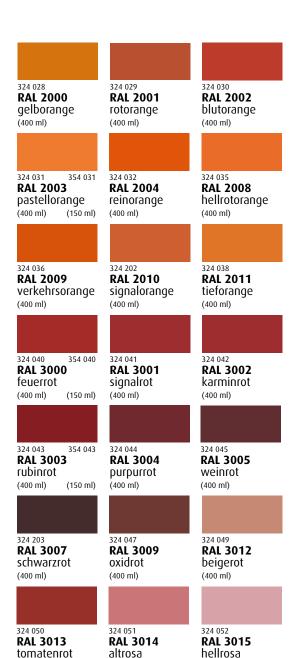

(400 ml)

(400 ml)

Hochglanz-Farbtöne

324 080

(400 ml)

RAL 5009

azurblau



324 081

(400 ml)

RAL 5010

enzianblau

354 081

(150 ml)

324 082

(400 ml)

RAL 5011

stahlblau



(400 ml)

(400 ml)

Hochglanz-Farbtöne

pastelltürkis

(400 ml)



fehgrau

(400 ml)

silbergrau

(150 ml)



Hochglanz-Farbtöne

324 179

(400 ml)

RAL 8023

orangebraun



324 180

(400 ml)

RAL 8024


beigebraun

324 181

(400 ml)

RAL 8025

blassbraun

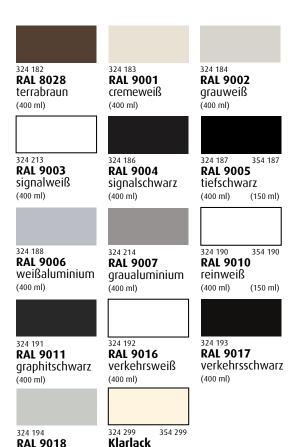

transparent

(150 ml)

(400 ml)

papyrusweiß

Seidenglanz-Farbtöne



324 301 **RAL 3000** feuerrot (400 ml)



RAL 6011 resedagrün

324 309

RAL 7035 lichtgrau (400 ml)



324 305 **RAL 5010** enzianblau (400 ml)

324 313 **RAL 7016** anthrazitgrau (400 ml)

324 311 **RAL 9005** tiefschwarz (400 ml)



324 307 **RAL 5015** himmelblau (400 ml)

324 314 **RAL 7022** umbragrau (400 ml)

324 312 **RAL 9010** reinweiß (400 ml)



Die Farbtonvielfalt von belton spectRAL und kreative Lackierideen finden Sie auf unserer Internetseite www.belton.de unter "Deko-Ideen".

Matt-Farbtöne



324 401 **RAL 3000** feuerrot

(400 ml)

324 409 **RAL 7035** lichtgrau (400 ml)

324 412 354 412 **RAL 9010** reinweiß (400 ml) (150 ml)

324 405 **RAL 5010** enzianblau (400 ml)

324 410 **RAL 8017** schokobraun

(400 ml)

324 298 354 298

324 408 **RAL 6011** resedagrün (400 ml)

324 411 354 411

RAL 9005 tiefschwarz (400 ml) (150 ml)



TIPPS UND KNIFFE

Folgende Hinweise sollen Ihnen helfen

Perfekte Lackierergebnisse erzielen Sie durch die richtige Sprühtechnik.

Bitte beachten Sie folgendes:



Oberflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Vorher, je nach Material entrosten, spachteln, schleifen und reinigen. Nicht zu lackierende Flächen mit Klebeband und Papier überkleben, anschließend Oberfläche grundieren.



Die ideale Arbeitstemperatur liegt zwischen 20 °C und 25 °C. Direkte Sonneneinstrahlung und Wind vermeiden.



Lackspraydose mindestens 2 Minuten gründlich schütteln, so dass sich die Farbpigmente des Lackes gleichmäßig vermischen.


3



4



Beim Sprühlackieren Lackspraydose immer senkrecht halten. Durch Probesprühen Farbton prüfen. Der richtige Sprühabstand beträgt 25 cm. Beginnen Sie mit dem Sprayen immer außerhalb des Objektes.



Mehrere dünne Schichten im Kreuzgang aufsprühen, erst vertikal dann horizontal. Warten Sie dazwischen 2-3 Minuten.





Sorgen Sie für ausreichend Luftzufuhr um Sprühnebel zu vermeiden.



FÜHREND IN SACHEN LACKSPRAY

Unser Markenversprechen

Mit dem Kauf von belton Lackspray haben Sie sich für ein hochwertiges Qualitäts-Lackspray entschieden. In belton Lackspray steckt das Ergebnis langjähriger Entwicklungs- und Produktionserfahrung. Als Branchen-Pioniere arbeiten wir permanent an Innovationen in der Sprühtechnologie und unterstützen Sie als Anwender mit unserem Know-how in allen Fragen rund ums Sprühlackieren. Kreative Inspirationen oder qute Tipps erhalten Sie unter www.belton.de.

Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Produkten haben, freuen wir uns über Ihre Rückmeldung unter: info@kwasnv.de





belton ist eine Marke der Peter Kwasny GmbH

Heilbronner Str. 96 D-74831 Gundelsheim

Tel. 0 62 69 / 95-0 Fax 0 62 69 / 95 80

info@kwasny.de www.kwasny.com