


ELLER PT EN GT LOOPKAT





SPECIFICATIES:


- Verstelbaar voor verschillende balkbreedtes door middel van vulringen.
- Geschikt voor balken met een vlakke of conische flens.
- Lage bouwhoogte.
- Robuuste constructie.
- Gesmeerde kogellagers voor een lage rolweerstand.
- Met wielbreuksteunen en opwipbeveiliging.
- De mechanische loopkat heeft standaard een bedieningshoogte van 2,5 m.
- Andere bedieningshoogtes zijn op aanvraag leverbaar.



ELPT

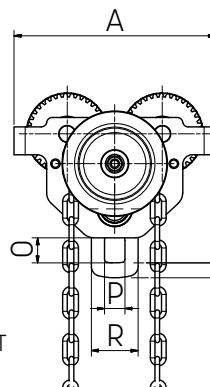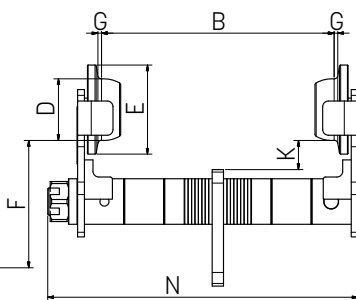

ELGT

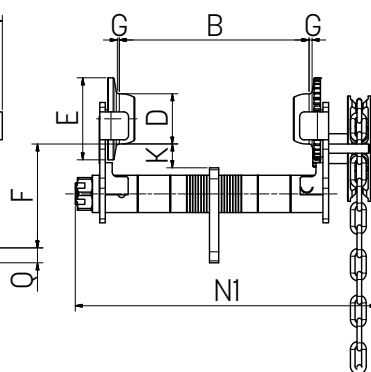

ARTIKELCODE	WERKLAST (T)	VERSTELBAAR VOOR BALKBREEDTE PT (B) (MM)	VERSTELBAAR VOOR BALKBREEDTE GT (B) (MM)	MIN. RADIUS (M)	GEWICHT PT (KG)	GEWICHT GT (KG)
ELPT005 / ELGT005	0,5	50 - 203	64 - 203	0,8	6,5	10,2
ELPT010 / ELGT010	1,0	64 - 203	64 - 203	0,9	10,7	14,5
ELPT020 / ELGT020	2,0	88 - 203	88 - 203	1,0	17,2	21,5
ELPT030 / ELGT030	3,0	100 - 203	100 - 203	1,2	27,0	31,0
ELPT050 / ELGT050	5,0	114 - 203	114 - 203	1,3	41,0	46,0
ELPT100 / ELGT100	10,0	124 - 203	124 - 203	1,7	74,0	79,0

WERKLAST (T)	A (MM)	D (MM)	E (MM)	F (MM)	G (MM)	K (MM)	N (MM)	N1 (MM)	O (MM)	P (MM)	Q (MM)	R (MM)
0,5	200	54	78	111	3	25	281	339	30	22	16	50
1,0	236	67	96	134	3	34	292	351	38	30	20	70
2,0	276	80	110	162,5	3	28	305	362	55	37	25	90
3,0	326	100	133,5	186	4	32	321	375	66	42	26,5	100
5,0	380	109	145	224	4,5	38	327,5	386	77	50	34	120
10,0	426	133	176	198	4,5	50	341	410	108	86	48	-