



# CATALOGUS 2023



A large industrial metal fabrication shop. In the foreground, a large metal beam is supported by two vertical posts. A shower of bright orange sparks is falling from the right side of the beam. In the background, a yellow overhead crane is visible, and a welding process is taking place, creating a large plume of sparks. The shop has a high ceiling with various pipes and lights.

MADE  
FOR METAL.  
**MADE**  
**FOR YOU.**



**Bent u een professional in de metaalbewerking, verbouwing of industriële schroefverbindingen? FEIN is uw betrouwbare partner waarmee u dagelijks kwaliteitswerk aflevert en uw productiviteit verhoogt.**

We zijn net als u meesters in ons vak en brengen in ons familiebedrijf de pioniersgeest van onze oprichter in de praktijk. Op basis van uw wensen vinden we altijd betere oplossingen die mens, machine en processen verbinden met superieure systemen voor elektrische gereedschappen. Gezamenlijk streven we consequent naar het creëren van een meerwaarde voor u: Uw blijvend succes, de waardering van uw werk en de bescherming van uw gezondheid zijn al meer dan 150 jaar en ook in de toekomst onze drijfveren.

# WIJ ONTWIKKELEN TOEKOMST. AL MEER DAN 150 JAAR.

**700**




**ACTIEVE  
OCTROOIRECHTEN**

**80%**



**MADE IN GERMANY  
IN DE  
VESTIGINGSPLAATS**

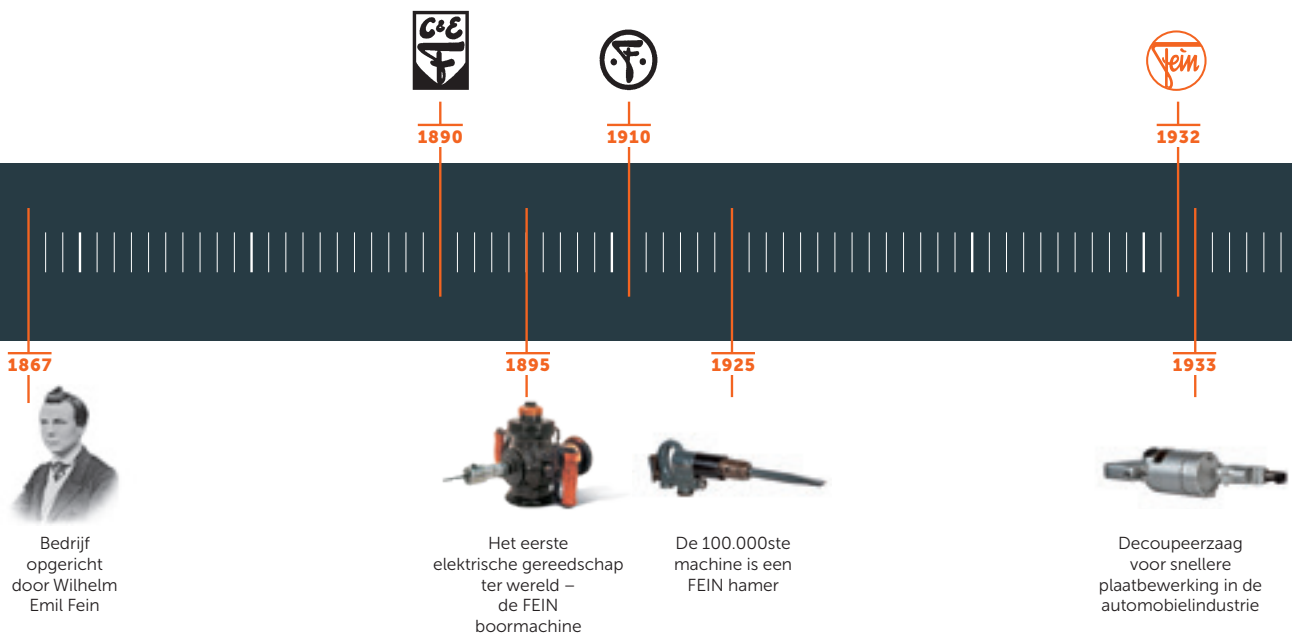

1867

OPGERICHT



1

VESTIGINGSPLAATS  
IN  
SCHWÄBISCH GMÜND



ca. 800

MEDEWERKERS  
WERELDWIJD



500

PATENTEN  
EN PATENT-  
AANMELDINGEN



66

LOCATIES  
WERELDWIJD



3

PRODUCTIE-  
LOCATIES  
DE/VS/IND/



1967



2009



FEIN

2019

1956



De eerste boormachine met gepatenteerde halve schalen van kunststof



De gipszaag is het eerste oscillerende gereedschap

1985



Uitvinding van de MULTIMASTER

1986



De eerste haakse slijper met rem

2013



De eerste schroefboormachine met 4 versnellingen

2016



De Starlock-interface wordt de nieuwe norm



Accu-universal-magneet-kernboormachine

2018



Stofdichte haakse slijper met accu

2022



MULTIMASTER in AMPShare 18V Accusysteem

2023



KBC 36 MAGFORCE

# OP DE SERVICE VAN FEIN **KUNT U VER- TROUWEN.**

Bij FEIN bent u ook na de aankoop in goede handen. Wij hebben onze elektrische gereedschappen uitvoerig getest op maximale belastbaarheid en overbelasting - ook bij continu gebruik. Heeft u desondanks onze ondersteuning nodig, dan helpen wij u snel, professioneel en betrokken. Daar kunt u op vertrouwen.



### MY.FEIN APP EN ONLINE-PORTAAL

U hoeft alleen maar in te loggen en de FEIN servicewereld gaat voor u open. Met my.FEIN maken we het eenvoudig voor u, bundelen diensten op één plaats en zorgen ervoor dat u deze altijd bij de hand heeft. Dit kan eenvoudig via de app of online op **my.FEIN.com**

### 3 JAAR FEIN PLUS GARANTIE

Korte registratie – verlengde garantieperiode: Op alle FEIN elektrische gereedschappen verlenen wij u de 3 jaar FEIN PLUS-garantie. Hiervoor dient u uw nieuwe FEIN product eenvoudig binnen 3 maanden na aankoop te registreren op **www.fein.com/warranty**. Daar vindt u ook een overzicht van deelnemende landen en aanvullende informatie.

### FEIN REPARATIESERVICE

Of het nu gaat om reparatie, onderhoud of garantieclaims - wij verwerken uw verzoeken snel en efficiënt via onze geautoriseerde FEIN-werkplaatsen. Daar zijn de juiste FEIN Original-reserveonderdelen altijd op voorraad - ook voor veel oudere modellen. Zo is uw gereedschap altijd weer snel inzetbaar.

### FEIN RESERVE- ONDERDELENCATALOGUS

U vindt de juiste FEIN reserveonderdelen voor uw elektrische FEIN-gereedschap eenvoudig online - gebruik de FEIN reserveonderdelencatalogus met intuïtieve zoekfunctie en opengewerkte tekeningen van de producten.

### VERDERE FEIN-SERVICES ONLINE


Op de website vindt u nog veel meer informatie over ons aanbod van diensten:

- + Gebruiksaanwijzingen en brochures om te downloaden
- + FAQ
- + Onderhoudsinstructies

**Ook vindt u op de website meer informatie, over landspecifieke diensten.**

# SLIM COMBINEREN MET SELECT

**1.**  
FEIN SELECT  
MACHINE  
KIEZEN



**2.**  
FEIN ACCU EN  
OPLAAD-  
APPARAAT  
FLEXIBEL  
COMBINEREN



Machine, accu's en oplaadapparaat flexibel naar behoefte onderling combineren en altijd alleen aanschaffen wat echt nodig is.



18 V

**Accuschroefboormachine met 4 versnellingen ASCM 18 QM Select**

Onbelast toerental 400/800/1 950/3 850 1/min (Pagina 37)



18 V

**Accuschroefboormachine met 4 versnellingen ASCM 18 QSW Select**

Onbelast toerental 400/700/1 400/2 500 1/min (Pagina 37)



18 V

**Accuschroefboormachine met 2 versnellingen ABS 18 Q Select**

Onbelast toerental 450/2 000 1/min (Pagina 38)



18 V

**Accuklopboorschroefmachine met 2 versnellingen ASB 18 Q Select**

Onbelast toerental 450/2 000 1/min (Pagina 38)



18 V

**Accuboorthamer ABH 18 Select**

Bewerkingsnelheid 2 J (Pagina 25)



18 V

**Accuslagmoeraanzetter ASCD 18-1000 W34 Select**

Max. draaimoment 1 050 Nm (Pagina 45)



18 V

**Accuslagmoeraanzetter ASCD 18-300 W2 Select**

Max. draaimoment 290 Nm (Pagina 45)



18 V

**Accuslagschroevendraaier ASCD 18-200 W4 Select**

Max. draaimoment 210 Nm (Pagina 45)





18 V

**Accumetaalschroefmachine  
ASCS 6.3 Select**

 Onbelast toerental 1 700 1/min  
(Pagina 54)


18 V

**Accuschroefmachine  
met magazijn  
ASCT 18 M Select**

 Onbelast toerental 4 000 1/min  
(Pagina 57)


18 V

**Accuschroefmachine  
voor droge montagebouw  
ASCT 18 Select**

 Onbelast toerental 4 000 1/min  
(Pagina 57)


18 V

**Accuboormachine  
met 2 versnellingen  
ABOP 13-2 Select**

 Boor-Ø staal 13 mm  
(Pagina 16)


18 V

**Haakse accuboormachine  
AWBP 10 Select**

 Boor-Ø staal 10 mm  
(Pagina 26)


18 V

**Accutapmachine  
AGWP 10 Select**

 Schroefdraad in staal tot M10  
(Pagina 28)


18 V

**Accukernboormachine  
AKBU 35 PMQ Select**

 Kernboor max. Ø 35 mm  
QuickIN  
(Pagina 133)


18 V

**Accukernboormachine  
AKBU 35 PMQW Select**

 Kernboor max. Ø 35 mm  
3/4" Weldon  
(Pagina 133)


18 V

**Haakse slijper met accu  
CCG 18-125 BL Select**

 Slijpschijf Ø 125 mm  
Schuifschakelaar  
(Pagina 63)


18 V

**Haakse slijper met accu  
CCG 18-125 BLPD Select**

 Slijpschijf Ø 125 mm  
Dodemansschakelaar AutoStop  
(Pagina 64)


18 V

**Haakse slijper met accu  
CCG 18-115 BL Select**

 Slijpschijf Ø 115 mm  
Schuifschakelaar  
(Pagina 63)


18 V

**Haakse slijper met accu  
CCG 18-115 BLPD Select**

 Slijpschijf Ø 115 mm  
Dodemansschakelaar AutoStop  
(Pagina 64)


18 V

**Rechte accuslijpmachine  
AGSZ 18-280 BL Select**

 Onbelast toerental 9 000-28 000 1/min  
(Pagina 78)


18 V

**Rechte accuslijpmachine  
AGSZ 18-280 LBL Select**

 Onbelast toerental 9 000-28 000 1/min  
(Pagina 78)


18 V

**Rechte accuslijpmachine  
AGSZ 18-90 LBL Select**

 Onbelast toerental 2 900-9 000 1/min  
(Pagina 78)


18 V

**Accu-kantenfrees  
AKFH 18-5 Select**

 Afschuifingslengte tot 5 mm  
(Pagina 113)



18 V

**Accuknabbelchaar  
ABLK 18 1.6 E Select**

Tot 1,6 mm materiaaldikte  
(Pagina 89)



18 V

**Accuknabbelchaar  
ABLK 18 1.3 CSE Select**

Golfplaat tot 1,3 mm materiaaldikte  
(Pagina 88)



18 V

**Accuknabbelchaar  
ABLK 18 1.3 TE Select**

Trapeziumplaat tot 1,3 mm  
materiaaldikte  
(Pagina 88)



18 V

**Accuplaatschaar  
ABLS 18 1.6 E Select**

Tot 1,6 mm materiaaldikte  
(Pagina 101)



18 V

**Accudoorloopschaar  
ABS 18 1.6 E Select**

Tot 1,6 mm materiaaldikte  
(Pagina 97)



12 V

**Accu MULTIMASTER  
AMM 300 Plus Select**

Amplitude 2 x 1,6°  
(Pagina 193)



12 V

**Accuschroefboormachine  
met 4 versnellingen  
ASCM 12 Q Select**

Onbelast toerental  
400/700/1 400/2 500 1/min  
(Pagina 39)



12 V

**Accuschroefboormachine  
met 2 versnellingen  
ABSU 12 Select**

Onbelast toerental 400/1 300 1/min  
(Pagina 40)



12 V

**Accuschroefboormachine  
met 2 versnellingen  
ABSU 12 W4 Select**

Onbelast toerental 400/1 300 1/min  
(Pagina 40)



12 V

**Accuslagmoeraanzetter  
ASCD 12-150 W8 Select**

Max. draaimoment 135 Nm  
(Pagina 46)



12 V

**Accuslagschroevendraaier  
ASCD 12-150 W4 Select**

Max. draaimoment 135 Nm  
(Pagina 46)



12 V

**Accuslagschroevendraaier  
ASCD 12-100 W4 Select**

Max. draaimoment 100 Nm  
(Pagina 46)



18 V	18 V	18 V	18 V
<b>Accu 18 V/3Ah</b>	<b>Accu 18 V/6Ah</b>	<b>HighPower-accu 18 V/5,2Ah</b>	<b>Snellaadapparaat ALG 80 BC</b>
Gewicht 0,45 kg (Pagina 102)	Gewicht 0,70 kg (Pagina 102)	Gewicht 0,75 kg (Pagina 114)	8 ampère laadstroom met Bluetooth® (Pagina 102)



18 V	18 V	18 V	12 V
<b>Accu-startset 18 V/3Ah</b>	<b>Accu-startset 18 V/6Ah</b>	<b>HighPower accu-startset 18 V/5,2Ah</b>	<b>Accu 12 V/3Ah</b>
2 accu's met snellaadapparaat ALG 80 BC (Pagina 102)	2 accu's met snellaadapparaat ALG 80 BC (Pagina 102)	2 HighPower-accu's met snellaadapparaat ALG 80 BC (Pagina 114)	Gewicht 0,25 kg (Pagina 209)



12 V	12 V	12 V	12 V
<b>Accu 12 V/6Ah</b>	<b>Snellaadapparaat ALG 80</b>	<b>Accu-startset 12 V/3Ah</b>	<b>Accu-startset 12 V/6Ah</b>
Gewicht 0,45 kg (Pagina 209)	8 ampère laadstroom (Pagina 209)	2 accu's met snellaadapparaat ALG 80 (Pagina 209)	2 accu's met snellaadapparaat ALG 80 (Pagina 209)



Accessoires	Accessoires
<b>Accu LED-lamp ALED 12-18 V</b>	<b>USB-accu-adapter AUSB 12-18 V</b>
Helderheid 900 Lux (Pagina 102)	Oplaadaansluiting 2 x 1,2 ampère (Pagina 102)

# MEER DAN 4500 ACCESSOIRES VOOR UW TOEPASSINGEN.

Het accessoire-assortiment van FEIN groeit al 150 jaar mee met uw wensen en is perfect afgestemd op onze machines en uw speciale toepassingen. Van zagen, slijpen, doorslijpen en polijsten tot boren en schroeven.



**BOREN 12**

Boormachines	14	Tapmachine	28
Boorhamer	25	Magneetboorstandaard	30
Haakse boormachine	26		

**SCHROEVEN 34**

Accu-boor/schroefmachine	36	AccuTec haakse staafschroefboormachine	50
Accuslagschroevendraaier	44	Schroefmachine voor zelftappers	54
AccuTec schroefmachine met middenhandgreep	49	Schroefmachine voor droge montagebouw	56

**SLIJPEN 60**

Haakse accuslijper	62	Rechte slijpmachine	76
Compacte haakse slijper	65		

**PLAATBEWERKING 84**

Knabbelschaar	86	Plaatschaar	100
Doorloopscharen	96		

**ZAGEN EN FREZEN 104**

Afkortzagen	106	Kantenfrees	112
Decoupeerzagen voor buizen	108	Buisfreesen	118

**KERNBOREN METAAL 120**

Economical	122	Universal	130
Compact	125	Automatic	140

**NAT-/DROOGZUIGER 154**

Accu stofzuiger	156	Nat-/droogzuiger	158
-----------------	-----	------------------	-----

**OPPERVLAKTEBEWERKING 166**

Schuurmachine	168	Polijstmachine	180
---------------	-----	----------------	-----

**OSCILEREN 186**

MULTIMASTER	188	12 Hoekige opname toebehoren	210
Starlock toebehoren	196	MULTIMASTER Automotive	215

**BANDSCHUURMACHINES 224**

GRIT GHB handgeleide bandslijpmachine	226	GRIT GI industrie basis-bandslijpmachine	232
GRIT GX ambacht basis-bandslijpmachine	229	GRIT GI industrie extra modules	235
GRIT GX ambacht extra modules	231	GRIT GKS compacte bandslijpmachine	240

**TOEBEHOREN 250**

Balancer	252		
----------	-----	--	--

**ACCESSOIRES NUMERIEK DEEL**

Machines in numerieke volgorde	255	Trillings- en geluidsemissiewaarden	306
Toebehoren in numerieke volgorde	259		





# BOREN

---

**BOORMACHINES** **14**

---

Voor perfect voorwerk en vele materialen.

---

**BOORHAMER** **25**

---

Onovertroffen bij steen, beton, metselwerk. Universeel inzetbaar voor de meest uiteenlopende toepassingen.

---

**HAAKSE BOORMACHINE** **26**

---

Heel eenvoudig om de hoek geboord. Compact, wendbaar en krachtig, voor moeilijke, krappe omstandigheden.

---

**TAPMACHINE** **28**

---

Rendabel, nauwkeurig en betrouwbaar. Het alternatief voor werken met de hand.

---

**MAGNEETBOORSTANDAARD** **30**

---

Horizontaal, verticaal en bovenhands: Praktisch en flexibel op locatie en in de werkplaats.

**ABOP 13-2 SELECT**

Universele boormachine (accu) met 2 versnellingen tot 13 mm met ideaal toerentalbereik voor staal en roestvrij staal.

**BOP 6**

Snel draaiende boormachine met 1 versnelling tot 6 mm in staal met grote toerentalstabiliteit voor de metaalbouw.

**BOP 10**


Compacte en toerentalstabiele boormachine met 1 versnelling tot 10 mm in staal voor montagewerkzaamheden op locatie.

**BOP 10-2**


Universele boormachine met 2 versnellingen tot 10 mm met ideaal toerentalbereik voor staal en roestvrij staal.

<b>PAGINA</b>		16	17	18	19
Spiraalboren		++	++	++	++
Tappen		++		+	++
Gatzagen in metaalplaat					
Verzinken		++		+	++
Ruimen					
Rechts-/linksdraaiend		•	•	•	•
Gasgeef-elektronica		•	•	•	•
Draaimoment-slipkoppeling					
Toerentalinstelling					
Nom. opgen.vermogen	W		500	500	500
Afgeg. vermogen	W		270	270	270
Accu-spanning	V	18			
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion			
Accu-interface		18 V			
Toerental belast	1/min	0 - 500 / 0 - 1 500	0 - 2 700	0 - 900	0 - 460 / 0 - 1 350
Toerental onbelast	1/min	0 - 580 / 0 - 1 760	0 - 4 000	0 - 1 500	0 - 700 / 0 - 2 250
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen	Nm	24 / 8	3,5	9	20 / 7
Stilstandsmoment	Nm	39 / 13	9	24	50 / 16
Boorhouder-spanwijdte	mm	1,5 - 13	0,5 - 10	1,5 - 13	1,5 - 13
Boor-Ø staal	mm	13	6	10	10
Boor-Ø roestvrijstaal	mm	13	6	10	10
Boor-Ø lichtmetaal	mm	16	10	15	16
Boor-Ø hout	mm	37	20	30	35
Boor-Ø staal gatzagen	mm				
Tappen		M 10		M 6	M 10
Verzinken max. Ø	mm				
Draad van de booras		1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Spanhals- Ø	mm	43	43	43	43
Hoekmaat	mm	23	23	23	23
Kabel met stekker	m		5	5	5
Gewicht volgens EPTA	kg		1,70	1,80	2,00
Gewicht zonder accu	kg	1,70			


+ geschikt ++ bij uitstek geschikt • inbegrepen \*\* Draaimoment-slipkoppeling.




ABOP 13-2




BOP 6



BOP 10



BOP 10-2




BOP 13-2







BOP 13-2	BOS 16	BOS 16-2	BOZ 32-4 M
Universele boormachine met 2 versnellingen tot 13 mm met ideaal toerentalbereik voor staal en roestvrij staal.	Krachtige boormachine met toerentalinstelling voor flexibel gebruik in de metaalbouw.	Krachtige boormachine met twee versnellingen en toerentalinstelling voor flexibel gebruik in de metaalbouw.	Universele rechts-/linksdraaiende boormachine met vier versnellingen, toerentalinstelling, MK3-gereedschaphouder voor zware boorwerkzaamheden.
	20	21	21
	++	++	++
	++	++	++
		+	+
	++	++	++
		+	++
	•	•	•
	•	•	•
		•	•
		•	•
	550	1 200	1 200
	300	680	680
0 - 440 / 0 - 1 300	0 - 520	0 - 520 / 0 - 1 600	
0 - 680 / 0 - 2 200	0 - 520	0 - 520 / 0 - 1 600	
20 / 7	50	50 / 16	75 / 48 / 34 / 22
50 / 16	50 **	50 / 16 **	75 / 48 / 34 / 22 **
1,5 - 13	3 - 16	3 - 16	
13	16	16	32
13	16	16	20
16	20	20	60
37	50	50	70
	80	80	
M 10	M 12	M 12	M 24
	31	31	50
1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	
43			65
23	27	27	38
5	4	4	3,1
2,00	3,50	3,70	7,50

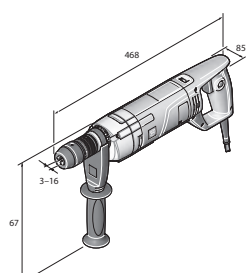

BOS 16

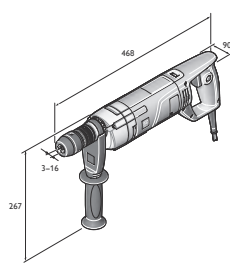

BOS 16-2

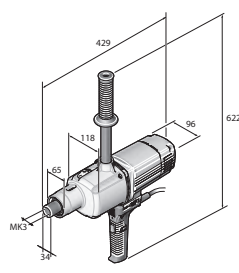

BOZ 32-4 M

**ABOP 13-2 SELECT****LEVERINGSOMVANG**

1 eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE, 1 extra handgreep, 1 kunststof gereedschapskoffer

**Toebehoren zie pagina 23**

Universele boormachine (accu) met 2 versnellingen tot 13 mm met ideaal toerentalbereik voor staal en roestvrij staal.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion
Accu-interface		18 V
Toerental belast	1/min	0 - 500 / 0 - 1 500
Toerental onbelast	1/min	0 - 580 / 0 - 1 760
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen	Nm	24 / 8
Stilstandsmoment	Nm	39 / 13
Boorhouder-spanwijdte	mm	1,5 - 13
Boor-Ø staal	mm	13
Boor-Ø roestvrijstaal	mm	13
Boor-Ø lichtmetaal	mm	16
Boor-Ø hout	mm	37
Tappen		M 10
Draad van de booras		1/2"-20 UNF
Spanhals- Ø	mm	43
Hoekmaat	mm	23
Gewicht zonder accu	kg	1,70

**FEIN VOORDELEN**

- + Mechanische aandrijving met twee versnellingen voor optimale toerentalaanpassing voor de meest uiteenlopende toepassingen.
- + Accuboormachine in de hoogste kwaliteit met hoge rondloopnauwkeurigheid voor exacte boorresultaten.
- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor, helemaal ingekapseld en tegen stof beschermd, met 30 % hoger rendement en zeer lange levensduur.
- + Rechts-/linksloop.
- + Metalen aandrijfkop.
- + Precisie-boorhouder van metaal.
- + Hoge rondloopnauwkeurigheid.
- + Zelf aantrekkende boorhouder-panklauwen.
- + Automatische spilvergrendeling en eenhulzige snelspanboorhouder.
- + FEIN-softgrip.
- + Gasgeef-elektronica.
- + Ø 43 mm spanhals voor gebruik in boorstandaard.
- + FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.

Bestelnummer	7 105 03 62 00 0
EAN	4014586881768
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	405,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	490,05

**BOP 6****BOP 6 SET**

Snel draaiende boormachine met 1 versnelling tot 6 mm in staal met grote toerentalstabiliteit voor de metaalbouw.

Nom. opgen.vermogen	W	500	500
Afgeg. vermogen	W	270	270
Toerental belast	1/min	0 - 2 700	0 - 2 700
Toerental onbelast	1/min	0 - 4 000	0 - 4 000
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen	Nm	3,5	3,5
Stilstandsmoment	Nm	9	9
Boorhouder-spanwijdte	mm	0,5 - 10	0,5 - 10
Boor-Ø staal	mm	6	6
Boor-Ø roestvrijstaal	mm	6	6
Boor-Ø lichtmetaal	mm	10	10
Boor-Ø hout	mm	20	20
Draad van de booras		1/2" -20 UNF	1/2" -20 UNF
Spanhals- Ø	mm	43	43
Hoekmaat	mm	23	23
Kabel met stekker	m	5	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,70	1,70

**FEIN VOORDELEN**

- + Optimaal toerental voor het onderste diameterbereik en zodoende rendabel werken door efficiënt gebruik van de machine.
- + FEIN motor met hoog toerentalstabiliteit voor constante boorprogressie bij bijna elke toepassing.
- + Metalen aandrijfkop en torsievrije motorbehuizing in komconstructie voor een uitstekende levensduur.
- + Rechts-/linksloop.
- + Precisie-boorhouder van metaal.
- + Hoge rondloopnauwkeurigheid.
- + Zelf aantrekkende boorhouder-spanklauwen.
- + FEIN-softgrip.
- + Gasgeef-elektronica.
- + 5 meter kabel.
- + Ø 43 mm spanhals voor gebruik in boorstandaard.

**LEVERINGSOMVANG**

1 eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE,  
1 extra handgreep

1 eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE,  
1 extra handgreep, 1 kunststof gereedschapskoffer

Bestelnummer	7 205 52 60 00 0	7 205 52 61 00 0
EAN	4014586882413	4014586881973
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	330,00	361,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	399,30	436,81

**Toebehoren zie pagina 23**

**BOP 10****BOP 10 SET**

Compacte en toerentalstabiele boormachine met 1 versnelling tot 10 mm in staal voor montagewerkzaamheden op locatie.

Nom. opgen.vermogen	W	500	500
Afgeg. vermogen	W	270	270
Toerental belast	1/min	0 - 900	0 - 900
Toerental onbelast	1/min	0 - 1 500	0 - 1 500
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen	Nm	9	9
Stilstandsmoment	Nm	24	24
Boorhouder-spanwijdte	mm	1,5 - 13	1,5 - 13
Boor-Ø staal	mm	10	10
Boor-Ø roestvrijstaal	mm	10	10
Boor-Ø lichtmetaal	mm	15	15
Boor-Ø hout	mm	30	30
Tappen		M 6	M 6
Draad van de booras		1/2" -20 UNF	1/2" -20 UNF
Spanhals- Ø	mm	43	43
Hoekmaat	mm	23	23
Kabel met stekker	m	5	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,80	1,80

**FEIN VOORDELEN**

- + Zeer platte en slanke constructie met uitstekende hoekmaat voor montagewerk op krappe plekken en in hoeken.
- + FEIN motor met hoog toerentalstabiliteit voor constante boorprogressie bij bijna elke toepassing.
- + Metalen aandrijfkop en torsievrije motorbehuizing in komconstructie voor een uitstekende levensduur.
- + Rechts-/linksloop.
- + Precisie-boorhouder van metaal.
- + Hoge rondloopnauwkeurigheid.
- + Zelf aantrekkende boorhouder-spanklauwen.
- + FEIN-softgrip.
- + Gasgeef-elektronica.
- + 5 meter kabel.
- + Ø 43 mm spanhals voor gebruik in boorstandaard.

**LEVERINGSOMVANG**

1 eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE,  
1 extra handgreep

1 eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE,  
1 extra handgreep, 1 kunststof gereedschapskoffer

Bestelnummer	7 205 53 60 00 0	7 205 53 61 00 0
EAN	4014586882468	4014586881980
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	340,00	371,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	411,40	448,91

**Toebehoren zie pagina 23**

**BOP 10-2****BOP 10-2 SET**

Universele boormachine met 2 versnellingen tot 10 mm met ideaal toerentalbereik voor staal en roestvrij staal.

Nom. opgen.vermogen	W	500	500
Afgeg. vermogen	W	270	270
Toerental belast	1/min	0 - 460 / 0 - 1 350	0 - 460 / 0 - 1 350
Toerental onbelast	1/min	0 - 700 / 0 - 2 250	0 - 700 / 0 - 2 250
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen	Nm	20 / 7	20 / 7
Stilstandsmoment	Nm	50 / 16	50 / 16
Boorhouder-spanwijdte	mm	1,5 - 13	1,5 - 13
Boor-Ø staal	mm	10	10
Boor-Ø roestvrijstaal	mm	10	10
Boor-Ø lichtmetaal	mm	16	16
Boor-Ø hout	mm	35	35
Tappen		M 10	M 10
Draad van de booras		1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Spanhals- Ø	mm	43	43
Hoekmaat	mm	23	23
Kabel met stekker	m	5	5
Gewicht volgens EPTA	kg	2,00	2,00

**FEIN VOORDELEN**

- + Mechanische aandrijving met twee versnellingen voor optimale toerentalaanpassing voor de meest uiteenlopende toepassingen.
- + FEIN motor met hoog toerentalstabiliteit voor constante boorprogressie bij bijna elke toepassing.
- + Metalen aandrijfkop en torsievrije motorbehuizing in komconstructie voor een uitstekende levensduur.
- + Rechts-/linksloop.
- + Precisie-boorhouder van metaal.
- + Hoge rondlooptrouwbaarheid.
- + Zelf aantrekkende boorhouder-spanklauwen.
- + FEIN-softgrip.
- + Gasgeef-elektronica.
- + 5 meter kabel.
- + Ø 43 mm spanhals voor gebruik in boorstandaard.

**LEVERINGSOMVANG**

1 eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE,  
1 extra handgreep

1 eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE,  
1 extra handgreep, 1 kunststof gereedschapskoffer

Bestelnummer	7 205 54 60 00 0	7 205 54 61 00 0
EAN	4014586882512	4014586881997
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	392,00	423,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	474,32	511,83

**Toebehoren zie pagina 23**

**BOP 13-2****BOP 13-2 SET**

Universele boormachine met 2 versnellingen tot 13 mm met ideaal toerentalbereik voor staal en roestvrij staal.

Nom. opgen.vermogen	W	550	550
Afgeg. vermogen	W	300	300
Toerental belast	1/min	0 - 440 / 0 - 1 300	0 - 440 / 0 - 1 300
Toerental onbelast	1/min	0 - 680 / 0 - 2 200	0 - 680 / 0 - 2 200
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen	Nm	20 / 7	20 / 7
Stilstandsmoment	Nm	50 / 16	50 / 16
Boorhouder-spanwijdte	mm	1,5 - 13	1,5 - 13
Boor-Ø staal	mm	13	13
Boor-Ø roestvrijstaal	mm	13	13
Boor-Ø lichtmetaal	mm	16	16
Boor-Ø hout	mm	37	37
Tappen		M 10	M 10
Draad van de booras		1/2" -20 UNF	1/2" -20 UNF
Spanhals- Ø	mm	43	43
Hoekmaat	mm	23	23
Kabel met stekker	m	5	5
Gewicht volgens EPTA	kg	2,00	2,00

**FEIN VOORDELEN**

- + Mechanische aandrijving met twee versnellingen voor optimale toerentalaanpassing voor de meest uiteenlopende toepassingen.
- + FEIN motor met hoog toerentalstabiliteit voor constante boorprogressie bij bijna elke toepassing.
- + Metalen aandrijfkop en torsievrije motorbehuizing in komconstructie voor een uitstekende levensduur.
- + Rechts-/linksloop.
- + Precisie-boorhouder van metaal.
- + Hoge rondloopnauwkeurigheid.
- + Zelf aantrekkende boorhouder-spanklauwen.
- + FEIN-softgrip.
- + Gasgeef-elektronica.
- + 5 meter kabel.
- + Ø 43 mm spanhals voor gebruik in boorstandaard.

**LEVERINGSOMVANG**

1 eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE,  
1 extra handgreep

1 eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE,  
1 extra handgreep, 1 kunststof gereedschapskoffer

Bestelnummer	7 205 55 60 00 0	7 205 55 61 00 0
EAN	4014586882567	4014586882017
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	412,00	443,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	498,52	536,03

**Toebehoren zie pagina 23**

**BOS 16****BOS 16-2**

Krachtige boormachine met toerentalinstelling voor flexibel gebruik in de metaalbouw.

Krachtige boormachine met twee versnellingen en toerentalinstelling voor flexibel gebruik in de metaalbouw.

Nom. opgen.vermogen	W	1 200	1 200
Afgeg. vermogen	W	680	680
Toerental belast	1/min	0 - 520	0 - 520 / 0 - 1 600
Toerental onbelast	1/min	0 - 520	0 - 520 / 0 - 1 600
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen	Nm	50	50 / 16
Stilstandsmoment	Nm	50 **	50 / 16 **
Boorhouder-spanwijdte	mm	3 - 16	3 - 16
Boor-Ø staal	mm	16	16
Boor-Ø roestvrijstaal	mm	16	16
Boor-Ø lichtmetaal	mm	20	20
Boor-Ø hout	mm	50	50
Boor-Ø staal gatzagen	mm	80	80
Tappen		M 12	M 12
Verzinken max. Ø	mm	31	31
Draad van de booras		1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Hoekmaat	mm	27	27
Kabel met stekker	m	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	3,50	3,70

**FEIN VOORDELEN**

- + Optimaal toerental voor het bovenste diameterbereik en zodoende rendabel werken door efficiënt gebruik van de machine.
- + FEIN motor met hoog toerentalstabiliteit voor constante boorprogressie bij bijna elke toepassing.
- + Metalen aandrijfkop en torsievrije motorbehuizing in komconstructie voor een uitstekende levensduur.
- + Rechts-/linksdraaiend en elektronische toerentalinstelling.
- + Toerentalgeregelde tacho-elektronica.
- + Precisie-boorhouder van metaal.
- + Hoge rondloopnauwkeurigheid.
- + Zelf aantrekkende boorhouder-spanklauwen.
- + Spadehandgreep voor optimale krachtoverbrenging.
- + Gasgeef-elektronica.
- \*\* Draaimoment-slipkoppeling.

**LEVERINGSOMVANG**

1 eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE, 1 extra handgreep

Bestelnummer	7 205 47 60 00 0	7 205 49 60 00 0
EAN	4014586874463	4014586876443
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	546,00	618,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	660,66	747,78

**Toebehoren zie pagina 23**

**BOZ 32-4 M****LEVERINGSOMVANG**

1 extra handgreep, 1 uitdrijfwig

**Toebehoren zie pagina 23**

Universele rechts-/linksdraaiende boormachine met vier versnellingen, toerentalinstelling, MK3-gereedschaphouder voor zware boorwerkzaamheden.

Nom. opgen.vermogen	W	1 800
Afgeg. vermogen	W	1 100
Toerental belast 1e versnelling	1/min	60 - 140
Toerental belast 2e versnelling	1/min	95 - 220
Toerental belast 3e versnelling	1/min	135 - 310
Toerental belast 4e versnelling	1/min	210 - 480
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen	Nm	75 / 48 / 34 / 22
Toerental onbelast 1e versnelling	1/min	60 - 140
Toerental onbelast 2e versnelling	1/min	95 - 220
Toerental onbelast 3e versnelling	1/min	135 - 310
Toerental onbelast 4e versnelling	1/min	210 - 480
Stilstandsmoment	Nm	75 / 48 / 34 / 22 **
Gereedschaphouder		MK 3
Boor-Ø staal	mm	32
Boor-Ø roestvrijstaal	mm	20
Boor-Ø lichtmetaal	mm	60
Boor-Ø hout	mm	70
Tappen		M 24
Verzinken max. Ø	mm	50
Ruimen max. Ø	mm	30
Spanhals- Ø	mm	65
Hoekmaat	mm	38
Kabel met stekker	m	3,1
Gewicht volgens EPTA	kg	7,50

Bestelnummer	7 202 51 60 00 0
EAN	4014586889849
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	1.329,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.608,09

**FEIN VOORDELEN**

- + FEIN 1800 W motor met hoog vermogen en mechanisch drijfwerk met 4 versnellingen voor een hoog draaimoment bij zware boorwerkzaamheden.
- + Rechts-/linksdraaiende machine met elektronische toerentalverlaging voor alle boorwerkzaamheden zoals spiraalboren, schroefdraad tappen, verzinken en ruimen.
- + Extreem belastbare constructie voor zwaar gebruik dankzij de hoogste materiaal- en afwerkingskwaliteit.
- + MK3-gereedschaphouder.
- + Elektronische draaimomentuitschakeling.
- + Toerentalgeregelde tacho-elektronica.
- + Extreem belastbaar.
- + Metalen aandrijfkop.
- + Dubbele handgreep.
- + Optimaal inzetbaar op FEIN magneetboorstandaards.
- + Omvangrijk toebehorenprogramma.
- \*\* Draaimoment-slipkoppeling.



## ACCESSOIRES (A)BOP 6, (A)BOP 10, (A)BOP 10-2, (A)BOP 13-2



### GEREEDSCHAPSKOFFER

met koffer-inzetdoos en kunststof box  
Kunststof, binnenafmetingen: 470 x 275 x 116 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 39 01 118 48 0	62,00	75,02



### SNELLAADAPPARAAT ALG 80 BC

Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 210 01 0	87,00	105,27



### ACCUPACK

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Kan op alle FEIN 18 V-accu-gereedschappen worden gebruikt.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	122,00	147,62
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	87,00	105,27



### ACCU STARTSET

2 li-ion-accu's met snellaadapparaat ALG 80 BC. Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	6	9 26 04 323 01 0	324,00	392,04
18	3	9 26 04 324 01 0	256,00	309,76



### SNELSPANBOORKOP

Eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE met spankrachtbeveiliging, boorhouder-opname 1/2" - 20 UNF

Spanwijdte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
0,5 - 10	6 32 05 036 01 0	85,00	102,85



### SNELSPANBOORKOP

Eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE met spankrachtbeveiliging, boorhouder-opname 1/2" - 20 UNF

Spanwijdte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1,5-13	6 32 05 035 01 0	88,00	106,48

### STEEKSLEUTEL SW17

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 29 03 002 00 9	7,05	8,54

### OPHANGVOORZIENING

voor de ophanging onder een Balancer  
verticaal

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 02 32 046 00 8		



### OPHANGVOORZIENING

voor de ophanging onder een Balancer  
horizontaal en verticaal

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 25 050 00 7	12,25	14,83



### DIEPTEANSLAG

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 27 005 00 6	6,95	8,41



### SNIJPASTA

Smeermiddel voor bewerken van plaatmateriaal.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 32 020 12 9	18,75	22,69

## ACCESSOIRES BOS 16, BOS 16-2



### GEREEDSCHAPSKOFFER

Kunststof, binnenafmetingen: 470 x 275 x 116 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 39 01 118 01 0	52,00	62,92



### ROERWERK

600 mm lang, Ø 110 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 02 002 01 3	103,00	124,63



### SNELSPANBOORKOP

Eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE met spankrachtbeveiliging, boorhouder-opname 1/2" - 20 UNF

Spanwijdte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3-16	6 32 05 038 01 0	130,00	157,30

### SNELSPANBOORKOP

Boorhouder-opname 1/2" - 20 UNF  
spitse vorm R

Spanwijdte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1-13	6 32 05 033 01 0	104,00	125,84



### TANDKRANS BOORKOP

Boorhouder-opname 1/2" - 20 UNF

Spanwijdte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1-10	6 32 03 034 01 0	39,00	47,19
1,5-13	6 32 03 041 01 4	50,00	60,50

## ACCESSOIRES BOZ 32-4 M, DSKE 672, DDSK 672-1, DDSK 672



### SNELSPANBOORKOP

Boorhouder-opname B 16  
spitse vorm R

Spanwijdte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3-16	6 32 04 025 00 3	112,00	135,52



### SNELSPANBOORKOP

Boorhouder-opname B 16  
spitse vorm R, met spankrachtbeveiliging

Spanwijdte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1-13	6 32 04 032 00 6	102,00	123,42



### TANDKRANS BOORKOP

Boorhouder-opname B 16

Spanwijdte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1.5-13	6 32 02 030 01 5	54,00	65,34
3-16	6 32 02 037 01 0	76,00	91,96



### BOORHOUDERCONUS

voor boormachines met Morseconus.

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
MC 3/B 16	6 33 01 012 00 5	15,50	18,76
MC 3/B 22	6 33 01 014 00 7	21,25	25,72



### VERLOOPHULS

voor Morseconus

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 33 02 003 00 4	18,50	22,39



### UITDRIJFWIG

Houder	Lengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
MC 1/MC 2	140	6 33 05 003 00 3	7,30	8,84
MC 3/MC 4	190	6 33 05 004 00 1	7,65	9,26

## ACCESSOIRES ASQ 672-1



### BOORHOUDERCONUS

Voor machines met morseconus.

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
MC 4/B 22	6 33 01 016 00 4		



### VERLOOPHULS

voor Morseconus

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
MC 4/MC 3	6 33 02 004 00 2	27,50	33,28


## ABH 18 SELECT



### LEVERINGSOMVANG

1 handgreep, 1 diepteaanslag,  
1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 25



Extreem compacte en krachtige accuboormer met een slagenergie van 2 J voor het boren in beton tot 20 mm.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion
Accu-interface		18 V
Motor		borstelloos
Toerental onbelast	1/min	0 - 1 200
Aantal Slagen	1/min	0 - 4 400
Slagenergie	J	2
Gereedschapouder		SDS-plus
Boor-Ø beton	mm	20
Boor-Ø metselwerk	mm	68
Boor-Ø staal	mm	13
Boor-Ø hout	mm	22
Gewicht zonder accu	kg	2,30
Bestelnummer		7 140 01 64 00 0
EAN		4014586889214
Prijs (€) excl. BTW [PK01]		417,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]		504,57

### FEIN VOORDELEN

- + Hoge bewerkingsnelheid door borstelloze motor met een hoge slagenergie.
- + Werken zonder snel vermoeid te raken door compacte bouwvorm en weinig trillingen.
- + Bescherming van de gebruiker en de machine door veiligheidskoppeling en overbelastingsbeveiliging.
- + Combihamer met drie functies: hamerboren, boren en beitelen.
- + Borstelloze motor met 30 % hoger rendement en lange levensduur.
- + 100 boorgaten (10 x 75 mm in beton) met één acculading (6 Ah).
- + Met boorkroon aanbrengen van gaten voor contactdozen van 68 mm in metselwerk.
- + Stofarm werken met optioneel boorstofmondstuk.
- + Werken met weinig trillingen van slechts 12 m/s<sup>2</sup>.
- + FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.

## ALGEMEEN TOEBEHOREN



### ACCU LED-LAMP ALED 12-18 V

Compacte en duurzame accu LED-lamp met draaibare lampkop. Compatibel met alle 12/14/18 V FEIN Li-ion accu's, inclusief haak voor het ophangen van de lamp. Met 130 g extreem licht en met 900 Lux zeer helder. Kleurtemperatuur overeenkomstig daglicht. De helderheid is in 2 standen instelbaar.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 200 02 0	67,00	81,07



### USB-ACCU-ADAPTER AUSB 12-18 V

Compacte USB-accu-adaptor voor mobiel opladen van smartphones, tablets enzovoort. 2 highspeed USB-oplaadaansluitingen voor snel opladen met 2 x 1,2 A. Geschikt voor iOS en Android. Compatibel met alle FEIN Li-ion-accu's van 12/14/18 V.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 201 02 0	49,50	59,90



### SNELLAADAPPARAAT ALG 80 BC

Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle Li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 210 01 0	87,00	105,27



### BOORSTOFMONDSTUK

Boorstofmondstuk voor nat-/droogzuiger. Stofarm boren op alle gangbare muur- en plafondvlakken. Voor zuigslang met diameter 35 mm.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 02 101 01 0	65,00	78,65

## ACCU 18 V



### ACCUPACK

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Kan op alle FEIN 18 V-accugereedschappen worden gebruikt.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	122,00	147,62
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	87,00	105,27



### ACCU STARTSET


2 Li-ion-accu's met snellaadapparaat ALG 80 BC. Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle Li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	6	9 26 04 323 01 0	324,00	392,04
18	3	9 26 04 324 01 0	256,00	309,76

**AWBP 10 SELECT****LEVERINGSOMVANG**

1 tandkrans boorkop tot Ø 10 mm,  
1 boorkopsleutel, 1 kunststof gereedschapskoffer

**Toebehoren zie pagina 27**



Extreem kleine haakse accuboormachine voor werken op moeilijk toegankelijke plekken.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion
Accu-interface		18 V
Toerental belast	1/min	0 - 1 260
Toerental onbelast	1/min	0 - 1 370
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen	Nm	9,5
Stilstandsmoment	Nm	17
Boorhouder-spanwijdte	mm	0,8 - 10
Boor-Ø staal	mm	10
Boor-Ø roestvrijstaal	mm	10
Boor-Ø lichtmetaal	mm	15
Boor-Ø hout	mm	25
Tappen		M 6
Conus van de booras		B 10
Hoekmaat	mm	17
Aandrijfkophoogte		96
Gewicht zonder accu	kg	1,30

**FEIN VOORDELEN**


- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor, helemaal ingekapseld en tegen stof beschermd, met 30 % hoger rendement en zeer lange levensduur.
- + Zeer platte en slanke constructie met een hoekmaat van 17 mm en een aandrijfkophoogte van 96 mm voor werkzaamheden op krappe plekken en in hoeken.
- + Flexibel en universeel gebruik door rechts-/linksdraaien voor schroefdraadsnijden tot M6.
- + Metalen aandrijfkop.
- + Booras-kegelopname.
- + Precisie-boorhouder van metaal.
- + Hoge rondloopnauwkeurigheid.
- + FEIN-softgrip.
- + FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.

Bestelnummer	7 105 04 62 00 0
EAN	4014586881775
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	420,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	508,20

**WBP 10****LEVERINGSOMVANG**

1 tandkrans boorkop tot Ø 10 mm,  
1 boorkopsleutel

**Toebehoren zie pagina 27**



Extreem kleine haakse boormachine voor werken op moeilijk toegankelijke plekken.

Nom. opgen.vermogen	W	500
Afgeg. vermogen	W	270
Toerental belast	1/min	0 - 1 030
Toerental onbelast	1/min	0 - 1 830
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen	Nm	8
Stilstandsmoment	Nm	21
Boorhouder-spanwijdte	mm	0,8 - 10
Boor-Ø staal	mm	10
Boor-Ø roestvrijstaal	mm	10
Boor-Ø lichtmetaal	mm	15
Boor-Ø hout	mm	25
Tappen		M 6
Conus van de booras		B 10
Hoekmaat	mm	17
Aandrijfkophoogte		96
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,50

**FEIN VOORDELEN**

- + FEIN motor met hoog toerentalstabiliteit voor constante boorprogressie bij bijna elke toepassing.
- + Zeer platte en slanke constructie met een hoekmaat van 17 mm en een aandrijfkophoogte van 96 mm voor werkzaamheden op krappe plekken en in hoeken.
- + Flexibel en universeel gebruik door rechts-/linksdraaien voor schroefdraadsnijden tot M6.
- + Metalen aandrijfkop.
- + Booras-kegelopname.
- + Precisie-boorhouder van metaal.
- + Hoge rondloopnauwkeurigheid.
- + Torsievrije motorbehuizing in komconstructie.
- + FEIN-softgrip.
- + 5 meter kabel.

Bestelnummer	7 205 51 60 00 0
EAN	4014586878843
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	412,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	498,52

## ALGEMEEN TOEBEHOREN



**TANDKRANS BOORKOP**  
Boorhouder-opname B 10

Spanwijdte mm	Bestelnummer	Prijs (€)	Prijs (€)
		excl. BTW	incl. BTW
0,8-10	6 32 02 044 01 8	41,00	49,61
0,5-8	6 32 02 043 01 0	46,00	55,66

## ACCESSOIRES AWBP 10



**GEREEDSCHAPSKOFFER**  
met koffer-inzetdoos en kunststof box

Bestelnummer	Prijs (€)	Prijs (€)
	excl. BTW	incl. BTW
3 39 01 131 94 0	57,00	68,97



**SNELLAADAPPARAAT ALG 80 BC**

Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Bestelnummer	Prijs (€)	Prijs (€)
	excl. BTW	incl. BTW
9 26 04 210 01 0	87,00	105,27



**ACCUPACK**

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Kan op alle FEIN 18 V-accu-gereedschappen worden gebruikt.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€)	Prijs (€)
				excl. BTW	incl. BTW
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	122,00	147,62
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	87,00	105,27



**ACCU STARTSET**

2 li-ion-accu's met snellaadapparaat ALG 80 BC. Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer	Prijs (€)	Prijs (€)
			excl. BTW	incl. BTW
18	6	9 26 04 323 01 0	324,00	392,04
18	3	9 26 04 324 01 0	256,00	309,76

## ACCESSOIRES WBP 10



**GEREEDSCHAPSKOFFER**

Kunststof, binnenafmetingen: 470 x 275 x 116 mm

Bestelnummer	Prijs (€)	Prijs (€)
	excl. BTW	incl. BTW
3 39 01 118 01 0	52,00	62,92



**KUNSTSTOF-BOX**

Kofferinzetstuk met afsluitbare deksel voor kleine onderdelen en toebehoren, passend bij gereedschapskoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 st./koffer.

Bestelnummer	Prijs (€)	Prijs (€)
	excl. BTW	incl. BTW
3 39 01 119 00 0	5,10	6,18


## AGWP 10 SELECT



### LEVERINGSOMVANG

1 extra handgreep, 1 kunststof gereedschapskoffer, **Leveringsomvang zonder schroefdraadhouder**

**Toebehoren zie pagina 28**



Snelle, nauwkeurige draadboor met omkeermecanisme voor kortere werktijden.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion
Accu-interface		18 V
Onbelast toerental bij linksdraaien	1/min	0 - 760
Lasttoerental bij het snijden	1/min	0 - 440
Lasttoerental bij linksdraaien	1/min	0 - 670
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen	Nm	26
Stilstandsmoment	Nm	41
Draad in staal tot		M 10
Schroefdraad in roestvrij staal		M 10
Conus van de booras		B 12
Spanhals- Ø	mm	43
Hoekmaat	mm	23
Gewicht zonder accu	kg	1,30

Bestelnummer	7 109 01 62 00 0
EAN	4014586885537
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	525,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	635,25

### FEIN VOORDELEN

- + Unieke snelheid door omkeermecanisme voor automatisch omkeren van de draairichting bij het teruglopen van de booras uit het schroefdraadgat. Snelle terugloop met 670 omw/min voor kortere cyclustijden.
- + Uitstekende precisie door spelingvrije verbinding tussen de booras en de schroefdraadhouder door conische B12-houder voor een hoge rondloopnauwkeurigheid. Vormvast opnemen van de draadboor in de schroefdraadhouder voor de beste resultaten.
- + FEIN Sensitiv-greep om de voedingskracht in de directe booras te brengen, terwijl deze uitstekend in de geleidingshand ligt.
- + Borstellose FEIN PowerDrive-motor, helemaal ingekapseld en tegen stof beschermd, met 30 % hoger rendement en zeer lange levensduur.
- + Metalen aandrijfkop.
- + Geringe hoekmaat van 23 mm.
- + FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.


## GWP 10



### LEVERINGSOMVANG

1 extra handgreep, **Leveringsomvang zonder schroefdraadhouder**

**Toebehoren zie pagina 28**



Snelle, nauwkeurige draadboor met omkeermecanisme voor kortere werktijden.

Nom. opgen.vermogen	W	450
Afgeg. vermogen	W	250
Onbelast toerental bij linksdraaien	1/min	0 - 1 000
Lasttoerental bij het snijden	1/min	0 - 450
Lasttoerental bij linksdraaien	1/min	0 - 680
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen	Nm	21
Stilstandsmoment	Nm	53
Draad in staal tot		M 10
Schroefdraad in roestvrij staal		M 10
Conus van de booras		B 12
Spanhals- Ø	mm	43
Hoekmaat	mm	23
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,60

Bestelnummer	7 209 38 60 00 0
EAN	4014586881256
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	670,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	810,70

### FEIN VOORDELEN

- + Unieke snelheid door omkeermecanisme voor automatisch omkeren van de draairichting bij het teruglopen van de booras uit het schroefdraadgat. Snelle terugloop met 680 omw/min voor kortere cyclustijden.
- + Uitstekende precisie door spelingvrije verbinding tussen de booras en de schroefdraadhouder door conische B12-houder voor een hoge rondloopnauwkeurigheid. Vormvast opnemen van de draadboor in de schroefdraadhouder voor de beste resultaten.
- + FEIN Sensitiv-greep om de voedingskracht in de directe booras te brengen, terwijl deze uitstekend in de geleidingshand ligt.
- + FEIN motor met hoog vermogen en een stabiel toerental.
- + Geringe hoekmaat van 23 mm.
- + Metalen aandrijfkop.
- + Torsievrije motorbehuizing in komconstructie.

## ALGEMEEN TOEBEHOREN



### GEREEDSCHAPSKOFFER

met koffer-inzetdoos en kunststof box  
Kunststof, binnenafmetingen: 470 x 275 x 116 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 39 01 131 08 0	60,00	72,60



### SNELLAADAPPARAAT ALG 80 BC

Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 210 01 0	87,00	105,27

**ACCUPACK**

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Kan op alle FEIN 18 V-accu-gereedschappen worden gebruikt.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	122,00	147,62
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	87,00	105,27

**ACCU STARTSET**

2 li-ion-accu's met snellaadapparaat ALG 80 BC. Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	6	9 26 04 323 01 0	324,00	392,04
18	3	9 26 04 324 01 0	256,00	309,76

**TAPKOP**

met spantang 3,5/4,5/6 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 32 06 063 01 2	105,00	127,05

**FLEXIBELE TAPKOP**

met spantang 3,5/4,5/6 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 32 06 076 02 2	164,00	198,44

**SPANTANGEN**

voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter. M2 (DIN 352, DIN 371), M4 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
2,8	2,1	6 32 06 077 00 1	29,00	35,09

**SPANTANGEN**

voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter. M3 (DIN 352, DIN 371), M5 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3,5	2,7	6 32 06 064 00 1	29,00	35,09

**SPANTANGEN**

voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter. M4 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
4,5	3,4	6 32 06 065 00 5	29,00	35,09

**SPANTANGEN**

voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter. M5 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 352), M7 (DIN 352), M8 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6	4,9	6 32 06 066 00 8	29,00	35,09

**SPANTANGEN**

voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter. M7 (DIN 371), M9 (DIN 352) M 10 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
7	5,5	6 32 06 070 00 6	29,00	35,09

**SPANTANGEN**

voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter. M8 (DIN 371), M11 (DIN 352)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
8	6,2	6 32 06 078 00 9	29,00	35,09

**SPANTANGEN**

voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter. M10 (DIN 371)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
10	8	6 32 06 079 00 3	28,00	33,88

**SPANTANGEN**

voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter. M12 (DIN 357, DIN 371, DIN 376)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9	7	6 32 06 075 00 4	29,00	35,09

**TAPKOP (BF)**

voor draadboor-directe houder spanbereik 2,0 - 8,1 mm, met sleutel

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 32 06 019 00 9	107,00	129,47

**FLEXIBELE TAPKOP (PBF)**

voor draadboor-directe houder spanbereik 2,0 - 8,1 mm, met sleutel

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 32 06 041 00 8	157,00	189,97

**DEMONTAGEWIG**

voor boorhouders tot B 12, lengte 125 mm, set à 2 stuks

Houder	Lengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
B 12	125	6 33 05 009 01 3	35,50	42,96

**DIEPTEAANSLAG**

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 27 005 00 6	6,95	8,41

**SNIJPASTA**

Smeermiddel voor bewerken van plaatmateriaal.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 32 020 12 9	18,75	22,69

**ACCESSOIRES GWP 10****OPHANGVOORZIENING**


voor de ophanging onder een Balancer horizontaal en verticaal

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 25 050 00 7	12,25	14,83




IBS 16	MBS 16 X	MBS 25 F	MBS 32 F
Industrie-boorstandaard voor boormachines met een boorcapaciteit tot 16 mm.	Flexibele magneetboorstandaard voor draaiboormachines tot een boorcapaciteit van 16 mm.	Flexibele magneetboorstandaard met fijnafstelling voor draaiboormachines tot een boorcapaciteit van 23 mm.	Flexibele magneetboorstandaard met fijnafstelling voor draaiboormachines tot een boorcapaciteit van 32 mm.


Pagina		31	31	32	32
Nom. opgen.vermogen	W		100	100	130
Stopcontact max.	A		16	16	16
Voor spanhals-Ø	mm	53	43	53	63 / 65
Spiraalboor max. Ø	mm	16	16	25	32
Tappen		M 12	M 12	M 20	M 24
Verzinken max. Ø	mm	50	50	50	60
Ruimen max. Ø	mm	16	16	25	40
Slag	mm	145	145	145	178
Zwenkbereik boorstandaard				7°	350°
Tot. slagbereik	mm	295	325	290	365
Afstelbereik boorstandaard	mm			6	10
Magnetische houderkracht	N		12 500	14 000	18 000
Afmetingen magneetvoet	mm		195 x 90	205 x 95	220 x 100
Kabel met stekker	m		4	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	8,00	9,00	12,50	21,80




IBS 16



MBS 16 X



MBS 25 F



MBS 32 F



**IBS 16****LEVERINGSOMVANG**

1 koelmiddelreservoir,  
1 flexibele scharnierlang,  
1 reduceerring Ø 43 mm

**Toebehoren zie pagina 33**

Industrie-boorstandaard voor boormachines met een boorcapaciteit tot 16 mm.

Voor spanhals-Ø	mm	53
Spiraalboor max. Ø	mm	16
Tappen		M 12
Verzinken max. Ø	mm	50
Ruimen max. Ø	mm	16
Slag	mm	145
Tot. slagbereik	mm	295
Gewicht volgens EPTA	kg	8,00
Bestelnummer		9 03 20 223 00 0
EAN		4014586878515
Prijs (€) excl. BTW [PK01]		546,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]		660,66

**FEIN VOORDELEN**

- + Lichte, compacte industrie-boorstandaard met aluminium basisplaat voor universeel gebruik als boren, schroefdraadsnijden, ruimen en verzinken.
- + Dubbele boormotorgeleiding voor het gebruik van de grootste boorgereedschappen.
- + Basisplaat met boorbeeld voor Demmeler en Siegmund lastafels System 28.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank met flexibele slang.
- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- + Zonder gereedschap verstelbare sledehoogte.

**MBS 16 X****LEVERINGSOMVANG**

1 koelmiddelreservoir,  
1 flexibele scharnierlang,  
1 reduceerring Ø 43 mm

**Toebehoren zie pagina 33**

Flexibele magneetboorstandaard voor draai-boormachines tot een boorcapaciteit van 16 mm.

Nom. opgen.vermogen	W	100
Stopcontact max.	A	16
Voor spanhals-Ø	mm	43
Spiraalboor max. Ø	mm	16
Tappen		M 12
Verzinken max. Ø	mm	50
Ruimen max. Ø	mm	16
Slag	mm	145
Tot. slagbereik	mm	325
Magnetische houderkracht	N	12 500
Afmetingen magneetvoet	mm	195 x 90
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	9,00
Bestelnummer		9 03 21 223 00 0
EAN		4014586895475
Prijs (€) excl. BTW [PK01]		1.154,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]		1.396,34

**FEIN VOORDELEN**

- + Lichte, compacte magneetboorstandaard voor universeel gebruik als boren, schroefdraadsnijden, ruimen en verzinken.
- + Dubbele boormotorgeleiding voor het gebruik van de grootste boorgereedschappen.
- + Hoge magneethoudkracht en veiligheidsschakeling garanderen veilig werken in elke positie.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank met flexibele slang.
- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- + Zonder gereedschap verstelbare sledehoogte.

**MBS 25 F**

Flexibele magneetboorstandaard met fijnafstelling voor draaiboormachines tot een boorcapaciteit van 23 mm.

**LEVERINGSOMVANG**

1 koelmiddelreservoir,  
1 sjoband, 1 contactbeveiliging,  
1 reduceerring Ø 43 mm

**Toebehoren zie pagina 33**

Nom. opgen.vermogen	W	100
Stopcontact max.	A	16
Voor spanhals-Ø	mm	53
Spiraalboor max. Ø	mm	25
Tappen		M 20
Verzinken max. Ø	mm	50
Ruimen max. Ø	mm	25
Slag	mm	145
Tot. slagbereik	mm	290
Afstelbereik boorstandaard	mm	6
Zwenkbereik boorstandaard		7°
Magnetische houderkracht	N	14 000
Afmetingen magneetvoet	mm	205 x 95
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	12,50

**FEIN VOORDELEN**

- + Universeel inzetbaar voor boren, draadsnijden, ruimen en verzinken.
- + Fijnafstelling van de booras voor een comfortabele uitlijning van de machine.
- + Dubbele boormotorgeleiding voor het gebruik van de grootste boorgereedschappen.
- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank met flexibele slang.
- + Grote magnetische kracht.
- + Zonder gereedschap verstelbare sledehoogte.

Bestelnummer	9 03 22 223 00 0
EAN	4014586895482
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	1.638,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.981,98

**MBS 32 F**

Flexibele magneetboorstandaard met fijnafstelling voor draaiboormachines tot een boorcapaciteit van 32 mm.

**LEVERINGSOMVANG**

1 spanriem, 1 spaanderhaak,  
1 spaanderbescherming, 2 sleutels

**Toebehoren zie pagina 33**

Nom. opgen.vermogen	W	130
Stopcontact max.	A	16
Voor spanhals-Ø	mm	63 / 65
Spiraalboor max. Ø	mm	32
Tappen		M 24
Verzinken max. Ø	mm	60
Ruimen max. Ø	mm	40
Slag	mm	178
Tot. slagbereik	mm	365
Afstelbereik boorstandaard	mm	10
Zwenkbereik boorstandaard		350°
Magnetische houderkracht	N	18 000
Afmetingen magneetvoet	mm	220 x 100
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	21,80

**FEIN VOORDELEN**

- + Universeel inzetbaar voor boren, draadsnijden, ruimen en verzinken.
- + Fijnafstelling van de booras voor comfortabel uitlijnen van de machine zonder opnieuw af- en aanzetten van de magneet.
- + Hoge magneethoudkracht en veiligheidsschakeling garanderen veilig werken in elke positie.
- + Traploze slagbereikinstelling.
- + Compacte constructie.
- + Optimaal vermogen.
- + Robuuste en precise dubbele zwaluwstaartgeleiding.
- + Universeel inzetbaar voor aandrijfmachines met spanhals.

Bestelnummer	9 03 16 223 00 8
EAN	4014586847924
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	2.794,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	3.380,74

**ACCESSOIRES IBS 16****VERLOOPRINGEN**

voor de opname van machines met spanhals-Ø 43 mm,  
bijv. DSeu 638, ASz(e)/DSe 648  
FEIN BOS, KBH

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
53 / 43	3 26 23 014 01 0	42,00	50,82

**ACCESSOIRES MBS 16 X****VERLOOPRINGEN**

voor de opname van machines met spanhals-Ø 33 mm bijv.  
ASye/ASke(u)/DSke(u)/ASge 636

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
43 / 33	3 26 23 012 01 9	42,00	50,82

**VERLOOPRINGEN**

voor opnemen van machines met spanhals-Ø 38 mm

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
43 / 38	3 26 23 013 00 4	42,00	50,82

**ACCESSOIRES MBS 25 F****VERLOOPRINGEN**

voor opnemen van machines met spanhals-Ø 38 mm

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
53 / 38	3 26 23 010 00 8	42,00	50,82

**VERLOOPRINGEN**

voor de opname van machines met spanhals-Ø 43 mm,  
bijv. DSeu 638, ASz(e)/DSe 648

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
53 / 43	3 26 23 009 00 6	42,00	50,82

**VERLOOPRINGEN**

voor de opname van machines met spanhals-Ø 43 mm,  
bijv. DSeu 638, ASz(e)/DSe 648  
FEIN BOS, KBH

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
53 / 43	3 26 23 014 01 0	42,00	50,82

**ACCESSOIRES MBS 16 X, MBS 25 F, MBS 32 F****AANZUIGPLAAT**

voor antimagnetisch materiaal, 250 x 330 x 110 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 02 054 01 6	593,00	717,53

**VACUÛMPLAAT**

voor antimagnetisch materiaal en een gestructureerde  
ondergrond (geribd plaatstaal, traanplaat e.d.).  
Vacuümplaat 396 x 200 x 95 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 02 057 01 7	616,00	745,36

**BUISBOOR APPLICATIE**

incl. spanriem, voor het maken van boorgaten in pijpen met  
een Ø van 60 tot 300 mm, 220 x 130 mm.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 02 055 01 0	323,00	390,83

**VACUÛMPOMP**

Aanzuigvolume 0,015 m<sup>3</sup>/min, -0,8 bar, 920 W,  
Gewicht 2,5 kg, incl. zuigslang.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 01 022 01 3	577,00	698,17



18 V  
Li-Ion

# SCHROEVEN

---

**ACCU-BOOR/SCHROEFMACHINE 36**

---

De optimale combinatie van flexibiliteit, kracht en betrouwbaarheid. Ontworpen voor boren, schroefdraad tappen en schroeven in metaal.

---

**ACCUSLAGSCHROEVENDRAAIER 44**

---

Onovertroffen efficiënt en altijd betrouwbaar. Veelzijdig inzetbaar en permanent belastbaar.

---

**ACCUTEC SCHROEFMACHINE MET MIDDENHANDGREEP 49**

---

Duurzame precisie-accuschroefboormachines voor zachte en harde schroefverbindingen in de industriële serieproductie.

---

**ACCUTEC HAAKSE STAAFSCHROEFBOORMACHINE 50**

---

Duurzame precisie-accuschroefboormachines voor zachte en harde schroefverbindingen in de industriële serieproductie.

---

**SCHROEFMACHINE VOOR ZELFTAPPERS 54**

---

Voor het veilig, foutloos verwerken van zelfborende en schroefdraad vormende schroeven in de dak- en gevelbouw alsook voor verwarming, airconditioning en ventilatie.

---

**SCHROEFMACHINE VOOR DROGE MONTAGEBOUW 56**


---

De specialisten voor droge montagebouw en binnenafwerking. Licht, ergonomisch, compact voor optimale schroefresultaten.




		<b>ASCM 18 QM SELECT</b>	<b>ASCM 18 QSW SELECT</b>	<b>ABS 18 Q SELECT</b>	<b>ASB 18 Q SELECT</b>	<b>ASCM 12 Q SELECT</b>	<b>ABSU 12 SELECT</b>	<b>ABSU 12 W4 SELECT</b>
		Accuschroef-boormachine met 4 versnellingen, borstelloze motor en QuickIN MAX-interface. Consequent vermogen voor boren en schroefdraad tappen tot 12 mm en boren met HM-gatzagen.	Kleine en lichte accuschroef-boormachine met 4 versnellingen, borstelloze motor en QuickIN-interface. Perfect geschikt voor universeel boren en schroeven tot 8 mm.	Accuschroef-boormachine met 2 versnellingen, borstelloze motor en QuickIN-interface. Perfect geschikt voor boren en schroefdraad tappen tot 10 mm.	Accuklopboor-schroefmachine met 2 versnellingen, borstelloze motor en QuickIN-interface. Perfect geschikt voor boren tot 10 mm in metaal, steen en metselwerk.	Accuschroef-boormachine met 4 versnellingen, borstelloze motor en QuickIN-interface. Perfect geschikt voor boren en schroefdraad tappen tot 8 mm en schroeven.	Accuschroef-boormachine met 2 versnellingen en massief metalen boorhouder. Perfect voor universele boor- en schroefwerkzaamheden tot 6 mm.	Accuschroef-machine met 2 versnellingen en 1/4" gereedschapshouder. Krachtig draaimoment voor schroefverbindingen tot 6 x 200 mm.
<b>PAGINA</b>		37	37	38	38	39	40	40
Afneembare boorhouder		•	•	•	•	•		
Elektronische draaimomentafschakeling			•					
Accu-spanning	V	18	18	18	18	12	12	12
Accu-compatibiliteit		Li-ion/HighPower Li-ion	Li-ion/HighPower Li-ion	Li-ion/HighPower Li-ion	Li-ion/HighPower Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Accu-interface		18 V	MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt	12 V	12 V	12 V
Motor		borstelloos	borstelloos	borstelloos	borstelloos	borstelloos	2-pol. DC	2-pol. DC
Drijfwerk		4 versnellingen	4 versnellingen	2 versnellingen	2 versnellingen	4 versnellingen	2 versnellingen	2 versnellingen
Accessoire-interface		QuickIN MAX	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN		
Toerental onbelast	1/min	400 / 800 / 1 950 / 3 850	400 / 700 / 1 400 / 2 500	450 / 2 000	450 / 2 000	400 / 700 / 1 400 / 2 500	400 / 1 300	400 / 1 300
Aantal Slagen	1/min					7 360 / 32 000		
Max. draaimoment (hard/zacht)	Nm	90 / 45	40 / 20	60 / 32	60 / 32	40 / 20	20 / 14	20 / 14
Draaimomentstanden		15 + 1	20 + 1	22 + 1	22 + 1	20 + 1	17 + 1	17 + 1
Boorhouder-spanwijdte	mm	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13	1 - 10	
Schroeven	mm	10 x 400	8 x 200	8 x 300	8 x 300	8 x 200	6 x 200	6 x 200
Gereedschapshouder								1/4" zeskantopname
Boor-Ø staal	mm	25	13	13	13	13	10	
Boor-Ø hout	mm	50	40	50	50	40	30	
Boor-Ø steen	mm					13		
Tappen		M 12	M 8	M 10	M 10	M 8	M 6	
Gewicht zonder accu	kg	1,50	1,20	1,30	1,30	1,10	1,00	0,80


- inbegrepen

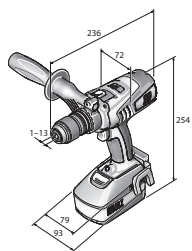


ASCM 18 QM

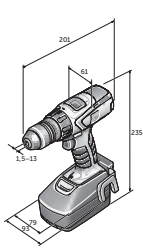


ASCM 18 QSW

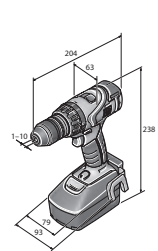


ABS 18 Q

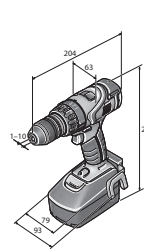


ASB 18 Q

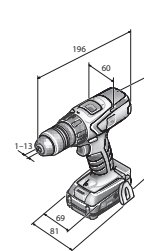

ASCM 12 Q

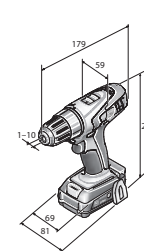

ABSU 12

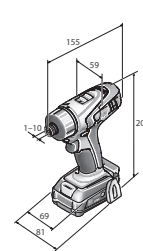

ABSU 12 W4

## ASCM 18 QM SELECT



### LEVERINGSOMVANG

1 QuickIN boorhouder (120 Nm),  
1 riemclip, 1 bitdepot, 1 handgreep,  
1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 41

Accuschroefboormachine met 4 versnellingen, borstelloze motor en QuickIN MAX-interface.  
Consequent vermogen voor boren en schroefdraad tappen tot 12 mm en boren met HM-gatzagen.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion
Accu-interface		18 V
Motor		borstelloos
Drijfwerk		4 versnellingen
Accessoire-interface		QuickIN MAX
Toerental onbelast	1/min	400 / 800 / 1 950 / 3 850
Max. draaimoment (hard/zacht)	Nm	90 / 45
Draaimomentstanden		15 + 1
Boorhouder-spanwijdte	mm	1,5 - 13
Schroeven	mm	10 x 400
Boor-Ø staal	mm	25
Boor-Ø hout	mm	50
Tappen		M 12
Gewicht zonder accu	kg	1,50

### FEIN VOORDELEN

- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor, helemaal ingekapseld en tegen stof beschermd, met 30 % hoger rendement en zeer lange levensduur.
- + Massief metalen drijfwerk met 4 versnellingen. Optimale bewerkingssnelheden voor boren in metaal en zelfborende schroeven.
- + QuickIN MAX accessoire-interface voor alle QuickIN- en QuickIN MAX-accessoires. Snel wisselen tussen de toepassingen.
- + Hoge draaimomenten tot 90 Nm.
- + Incl. QuickIN massief metalen boorhouder (120 Nm) met spanklauwen die met hardmetaal zijn bekleed, en hoge spankrachten.
- + In de 4e versnelling optimale toerentallen (3 850 1/min) voor kleine diameters.
- + In de 3e versnelling optimale toerentallen (1 950 1/min) voor diameter 8 mm.
- + Krachtig in 1e versnelling schroefdraad snijden.
- + Elektronische draaimomentinstelling.
- + Schroeft 10 x 400 mm schroeven zonder voorboren.
- + 2 500 schroefverbindingen (5 x 40 mm in hout) met één acculading (6 Ah).
- + Eén oplaadapparaat voor alle FEIN Li-ion accu's van alle spanningsklassen.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + FEIN SafetyCell Technology. Beschermde de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.

Bestelnummer	7 116 11 64 00 0
EAN	4014586887340
Prijs (€) excl. BTW [PK18]	309,00
Prijs (€) incl. BTW [PK18]	373,89

## ASCM 18 QSW SELECT



### LEVERINGSOMVANG

1 QuickIN boorhouder (120 Nm),  
1 riemclip, 1 bitdepot,  
1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 41

Kleine en lichte accuschroefboormachine met 4 versnellingen, borstelloze motor en QuickIN-interface.  
Perfect geschikt voor universeel boren en schroeven tot 8 mm.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion
Accu-interface		MultiVolt
Motor		borstelloos
Drijfwerk		4 versnellingen
Accessoire-interface		QuickIN
Toerental onbelast	1/min	400 / 700 / 1 400 / 2 500
Max. draaimoment (hard/zacht)	Nm	40 / 20
Draaimomentstanden		20 + 1
Boorhouder-spanwijdte	mm	1,5 - 13
Schroeven	mm	8 x 200
Boor-Ø staal	mm	13
Boor-Ø hout	mm	40
Tappen		M 8
Gewicht zonder accu	kg	1,20

### FEIN VOORDELEN

- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30 % hoger rendement en lange levensduur.
- + Massief metalen drijfwerk met 4 versnellingen. Optimale bewerkingssnelheden voor boren in metaal en zelfborende schroeven.
- + QuickIN accessoire-interface voor alle QuickIN-accessoires. Snel wisselen tussen de toepassingen.
- + Flexibiliteit met de FEIN MultiVolt-interface. Machine werkt op alle FEIN Li-ion-accu's (12 tot 18 volt).
- + Hoge draaimomenten tot 40 Nm.
- + In de 4e versnelling optimale toerentallen (2 500 1/min) voor diameter tot 6 mm.
- + Mechanische draaimomentinstelling.
- + Compacte en lichte constructie.
- + 550 schroefverbindingen (5 x 40 mm in hout) met één acculading (3 Ah).
- + Incl. QuickIN massief metalen boorhouder (120 Nm) met spanklauwen die met hardmetaal zijn bekleed, en hoge spankrachten.
- + Eén oplaadapparaat voor alle FEIN Li-ion accu's van alle spanningsklassen.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + FEIN SafetyCell Technology. Beschermde de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.

Bestelnummer	7 116 12 64 00 0
EAN	4014586889900
Prijs (€) excl. BTW [PK18]	248,00
Prijs (€) incl. BTW [PK18]	300,08

### Bepaal de versnelling aan de hand van de boorsnelheid en de boordiameter.

#### Accuschroefboormachine met 4 versnellingen ASCM 18 QM

Boor-Ø	Boorsnelheid (m/min)			
	15	30	40	50
mm				
2	3e versnelling	4e versnelling	4e versnelling	4e versnelling
4	2e versnelling	3e versnelling	4e versnelling	4e versnelling
6	2e versnelling	3e versnelling	3e versnelling	3e versnelling
8	1e versnelling	2e versnelling	3e versnelling	3e versnelling
10	1e versnelling	2e versnelling	2e versnelling	3e versnelling
12	1e versnelling	2e versnelling	2e versnelling	2e versnelling

#### Accuschroefboormachine met 4 versnellingen ASCM 18 QSW / ASCM 12 Q

Boor-Ø	Boorsnelheid (m/min)			
	15	30	40	50
mm				
2	4e versnelling	4e versnelling	4e versnelling	4e versnelling
4	3e versnelling	4e versnelling	4e versnelling	4e versnelling
6	2e versnelling	3e versnelling	4e versnelling	4e versnelling
8	1e versnelling	3e versnelling	3e versnelling	3e versnelling
10	-	-	-	-
12	-	-	-	-

**ABS 18 Q SELECT**

Accuschroefboormachine met 2 versnellingen, borstelloze motor en QuickIN-interface. Perfect geschikt voor boren en schroefdraad tappen tot 10 mm.

**ASB 18 Q SELECT**

Accuklopboorschroefmachine met 2 versnellingen, borstelloze motor en QuickIN-interface. Perfect geschikt voor boren tot 10 mm in metaal, steen en metselwerk.

Accu-spanning	V	18	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion	Li-ion/ HighPower Li-ion
Accu-interface		MultiVolt	MultiVolt
Motor		borstelloos	borstelloos
Drijfwerk		2 versnellingen	2 versnellingen
Accessoire-interface		QuickIN	QuickIN
Toerental onbelast	1/min	450 / 2 000	450 / 2 000
Aantal Slagen	1/min	--	7 360 / 32 000
Max. draaimoment (hard/zacht)	Nm	60 / 32	60 / 32
Draaimomentstanden		22 + 1	22 + 1
Boorhouder-spanwijdte	mm	1,5 - 13	1,5 - 13
Schroeven	mm	8 x 300	8 x 300
Boor-Ø staal	mm	13	13
Boor-Ø hout	mm	50	50
Boor-Ø steen	mm	--	13
Tappen		M 10	M 10
Gewicht zonder accu	kg	1,30	1,30

**FEIN VOORDELEN**

- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30 % hoger rendement en lange levensduur.
- + QuickIN accessoire-interface voor alle QuickIN-accessoires. Snel wisselen tussen de toepassingen.
- + MultiVolt-interface. Accugereedschap werkt op alle FEIN Li-ion-accu's (12-18 V).
- + Massief metalen drijfwerk met 2 versnellingen voor boren in metaal en zelfborende schroeven.
- + Incl. QuickIN massief metalen boorhouder (120 Nm) met spanklauwen die met hardmetaal zijn bekleed, en hoge spankrachten.
- + Mechanische draaimomentinstelling.
- + Compacte constructie.
- + 900 schroefverbindingen (5 x 40 mm in hout) met één acculading (3 Ah).
- + Één oplaadapparaat voor alle FEIN Li-ion accu's van alle spanningsklassen.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + FEIN SafetyCell Technology. Beschermde de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.

**LEVERINGSOMVANG**

1 QuickIN boorhouder (120 Nm), 1 riemclip, 1 bitdepot, 1 kunststof gereedschapskoffer

Bestelnummer	7 113 22 64 00 0	7 113 23 64 00 0
EAN	4014586887203	4014586887265
Prijs (€) excl. BTW [PK18]	255,00	278,00
Prijs (€) incl. BTW [PK18]	308,55	336,38

**Toebehoren zie pagina 41**



## ASCM 12 Q SELECT



### LEVERINGSOMVANG

1 QuickIN boorhouder (60 Nm),  
1 riemclip, 1 bitdepot,  
1 kunststof gereedschapskoffer

**Toebehoren zie pagina 41**

Accuschroefboormachine met 4 versnellingen, borstelloze motor en QuickIN-interface. Perfect geschikt voor boren en schroefdraad tappen tot 8 mm en schroeven.

Accu-spanning	V	12
Accu-compatibiliteit		Li-ion
Accu-interface		12 V
Motor		borstelloos
Drijfwerk		4 versnellingen
Accessoire-interface		QuickIN
Toerental onbelast	1/min	400 / 700 / 1 400 / 2 500
Max. draaimoment (hard/zacht)	Nm	40 / 20
Draaimomentstanden		20 + 1
Boorhouder-spanwijdte	mm	1,5 - 13
Schroeven	mm	8 x 200
Boor-Ø staal	mm	13
Boor-Ø hout	mm	40
Tappen		M 8
Gewicht zonder accu	kg	1,10
Bestelnummer		7 116 10 64 00 0
EAN		4014586885698
Prijs (€) excl. BTW [PK18]		220,00
Prijs (€) incl. BTW [PK18]		266,20

### FEIN VOORDELEN

- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30 % hoger rendement en lange levensduur.
- + Massief metalen drijfwerk met 4 versnellingen. Optimale bewerkingsnelheden voor boren in metaal en zelfborende schroeven.
- + QuickIN accessoire-interface voor alle QuickIN-accessoires. Snel wisselen tussen de toepassingen.
- + Hoge draaimomenten tot 40 Nm.
- + Incl. kleine QuickIN massief metalen boorhouder (60 Nm) met hoge rondloopnauwkeurigheid.
- + In de 4e versnelling optimale toerentallen (2 500 1/min) voor diameter tot 6 mm.
- + Mechanische draaimomentinstelling.
- + Kan veilig op de accu worden neergezet.
- + Smalle greep.
- + 450 schroefverbindingen (5 x 40 mm in hout) met één acculading (3 Ah).
- + Één oplaadapparaat voor alle FEIN Li-ion accu's van alle spanningsklassen.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + FEIN SafetyCell Technology. Beschermde de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.

**ABSU 12 SELECT**

Accuschroefboormachine met 2 versnellingen en massief metalen boorhouder. Perfect voor universele boor- en schroefwerkzaamheden tot 6 mm.

**ABSU 12 W4 SELECT**

Accuschroefmachine met 2 versnellingen en 1/4" gereedschaphouder. Krachtig draaimoment voor schroefverbindingen tot 6 x 200 mm.

Accu-spanning	V	12	12
Accu-compatibiliteit		Li-ion	Li-ion
Accu-interface		12 V	12 V
Motor		2-pol. DC	2-pol. DC
Drijfwerk		2 versnellingen	2 versnellingen
Toerental onbelast	1/min	400 / 1 300	400 / 1 300
Max. draaimoment (hard/zacht)	Nm	20 / 14	20 / 14
Draaimomentstanden		17 + 1	17 + 1
Boorhouder-spanwijdte	mm	1 - 10	--
Schroeven	mm	6 x 200	6 x 200
Gereedschaphouder		--	1/4" zeskantopname
Boor-Ø staal	mm	10	--
Boor-Ø hout	mm	30	--
Tappen		M 6	--
Gewicht zonder accu	kg	1,00	0,80

**FEIN VOORDELEN**

- + Krachtige en duurzame DC-motor met beveiliging tegen oververhitting en overbelasting.
- + Massief metalen drijfwerk met 2 versnellingen voor universele boor- en schroefwerkzaamheden.
- + Robuuste, volledig metalen boorhouder met spankrachtbeveiliging.
- + Mechanische draaimomentinstelling.
- + Kan veilig op de accu worden neergezet.
- + Smalle greep.
- + Compacte constructie.
- + 400 schroefverbindingen (5 x 40 mm in hout) met één acculading (3 Ah).
- + Eén oplaadapparaat voor alle FEIN Li-ion accu's van alle spanningsklassen.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.

**LEVERINGSOMVANG**

1 riemclip, 1 bitdepot, 1 kunststof gereedschapskoffer

Bestelnummer	7 113 20 64 00 0	7 113 21 64 00 0
EAN	4014586885568	4014586885575
Prijs (€) excl. BTW [PK18]	105,00	98,00
Prijs (€) incl. BTW [PK18]	127,05	118,58

**Toebehoren zie pagina 41**

## ALGEMEEN TOEBEHOREN



### ACCU LED-LAMP ALED 12-18 V

Compacte en duurzame accu LED-lamp met draaibare lampkop. Compatibel met alle 12/14/18 V FEIN Li-ion accu's, inclusief haak voor het ophangen van de lamp. Met 130 g extreem licht en met 900 Lux zeer helder. Kleurtemperatuur overeenkomstig daglicht. De helderheid is in 2 standen instelbaar.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 200 02 0	67,00	81,07



### USB-ACCU-ADAPTER AUSB 12-18 V

Compacte USB-accu-adapter voor mobiel opladen van smartphones, tablets enzovoort. 2 highspeed USB-oplaad-aansluitingen voor snel opladen met 2 x 1,2 A. Geschikt voor iOS en Android. Compatibel met alle FEIN li-ion-accu's van 12/14/18 V.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 201 02 0	49,50	59,90



### GEREEDSCHAPSKOFFER

Kunststof, binnenaafmetingen: 470 x 275 x 116 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 39 01 118 01 0	52,00	62,92



### GEREEDSCHAPSKOFFER

passend voor ABSU 12, ASCD 12, ASCM 12

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 39 01 157 32 0	58,00	70,18



### KUNSTSTOF-BOX

Kofferinzetstuk met afsluitbare deksel voor kleine onderdelen en toebehoren, passend bij gereedschapskoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 st./koffer.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 39 01 119 00 0	5,10	6,18



### HOUDER 1/4" -BUITENZESKANT

Aftakas 1/4" binnenzeskant met snelkoppeling

Ø mm	L mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
15	51	6 05 10 011 00 9	23,25	28,14

## ACCU 18 V



### SNELLAADAPPARAAT ALG 80 BC

Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 210 01 0	87,00	105,27



### ACCUPACK

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Kan op alle FEIN 18 V-accu-gereedschappen worden gebruikt.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	122,00	147,62
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	87,00	105,27



### ACCU STARTSET

2 li-ion-accu's met snellaadapparaat ALG 80 BC. Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	6	9 26 04 323 01 0	324,00	392,04
18	3	9 26 04 324 01 0	256,00	309,76

## ACCU 12 V



### SNELLAADAPPARAAT ALG 80

Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel laden van kleine elektronische toestellen zoals een smartphone of tablet. Voor alle FEIN li-ion-accu's. Laadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 180 01 0	69,00	83,49



### ACCUPACK

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Kan op alle FEIN 12 V-accu-gereedschappen en 18 V-accu-gereedschappen met MultiVolt-interface worden gebruikt.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
12	6	0,45	9 26 04 184 02 0	94,00	113,74
12	3	0,25	9 26 04 183 02 0	43,50	52,64



### ACCU STARTSET

2 li-ion-accu's met snellaadapparaat ALG80. Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel laden van kleine elektronische toestellen zoals een smartphone of tablet. Laadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
12	6	9 26 04 327 01 0	256,00	309,76
12	3	9 26 04 326 01 0	159,00	192,39

## QUICKIN-ACCESSOIRES



### BOORHOUDER

Kleine massief metalen boorhouder van het merk Röhm, maximaal draaimoment 60 Nm. Compatibel met alle FEIN accuschroefmachines met QuickIN-/QuickIN MAX-interface.

Accessoire-interface	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
QuickIN	6 32 08 002 01 0	39,50	47,80



### BOORHOUDER

Massief metalen boorhouder van het merk Röhm met spanklauwen die met hardmetaal zijn bekleed, en hoge spankrachten. Schroefbit kan in de aandrijfas blijven zitten, de boorhouder schuift over het bit. Maximaal draaimoment 120 Nm. Compatibel met alle FEIN accuschroefmachines met QuickIN-/QuickIN MAX-interface.

Accessoire-interface	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
QuickIN	6 32 08 005 01 0	54,00	65,34



**BOORHOUDER**

Zelfspannende boorhouder met platte klauwen van massief metaal van Röhm. Verhindert doordraaien van spiraalboor en tap. Spanbereik 1,5 - 13 mm. Nauwkeurig werken door hoge rondloopnauwkeurigheid van max. 0,35 mm. Compatibel met alle FEIN accuschroefmachines met QuickIN-/QuickIN MAX-interface.

Accessoire-interface	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
QuickIN	6 42 03 006 01 0	104,00	125,84



**BITHOUDER**

1/4" binnenzeskant-bithouder met praktische eenhandbediening en sterke neodymium magneet. Door het gebruik van de bithouder wordt de schroefmachine lichter en korter. Compatibel met alle FEIN accuschroefmachines met QuickIN-/QuickIN MAX-interface.

Accessoire-interface	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
QuickIN	6 05 10 222 01 0	39,50	47,80



**DOPSLEUTELADAPTER**

Dopsleuteladapter voor de bevestiging van slagdoppen met een 1/2" vierkanthouder. Compatibel met alle FEIN accuschroefmachines met QuickIN-/QuickIN MAX-interface.

Accessoire-interface	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
QuickIN	6 42 03 002 01 0	39,50	47,80



**HAAKSE KOP**

Metalen haakse kop om te boren, tappen en schroeven op krappe plekken. Op de haakse kop kunnen alle FEIN QuickIN-accessoires zoals boorhouder, bithouder of dopsleuteladapter worden bevestigd. Compatibel met alle FEIN accuschroefmachines met QuickIN-/QuickIN MAX-interface.

Accessoire-interface	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
QuickIN	6 42 03 008 01 0	115,00	139,15



**TAPADAPTER**

Tapadapter met 2 spantangen voor schachtdiameter 4,5 en 6 mm voor het tappen van schroefdraadmaten M4 / M5 / M6 / M8. Betrouwbare bevestiging van de tap op het vierkant, doorslippen wordt daardoor verhinderd. Compatibel met alle FEIN accuschroefmachines met QuickIN-/QuickIN MAX-interface.

Accessoire-interface	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
QuickIN	6 42 03 003 01 0	94,00	113,74



**TAPADAPTER**

Betrouwbare bevestiging van de tap op het vierkant, doorslippen wordt daardoor verhinderd. Compatibel met alle FEIN spantangen en alle FEIN accuschroefmachines met QuickIN-/QuickIN MAX-interface.

Accessoire-interface	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
QuickIN	6 42 03 003 02 0	37,00	44,77



**TAPSPANTANG**

Efficiënt schroefdraad tappen door betrouwbare bevestiging van de tap op het vierkant, waardoor doorslippen wordt verhinderd. Comfortabel en zonder gereedschap wisselen van de tap. Levering zonder tap. Compatibel met alle FEIN accuschroefmachines met QuickIN-/QuickIN MAX-interface.

Accessoire-interface	Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
QuickIN	3,5	2,7	6 42 03 009 01 0	57,00	68,97
QuickIN	4,5	3,4	6 42 03 010 01 0	57,00	68,97
QuickIN	6	4,9	6 42 03 011 01 0	57,00	68,97
QuickIN	7	5,5	6 42 03 012 01 0	57,00	68,97
QuickIN	8	6,2	6 42 03 013 01 0	57,00	68,97
QuickIN	9	7	6 42 03 014 01 0	57,00	68,97
QuickIN	10	8	6 42 03 015 01 0	57,00	68,97
QuickIN	11	9	6 42 03 016 01 0	57,00	68,97



**QUICKIN-ACCESSOIRESSET METAAL**

QuickIN-accessoireset voor accuschroefboormachine voor efficiënte metaalbewerking. Bestaat uit bithouder (1/4"), dopsleuteladapter (1/2") en tapadapter met 2 spantangen voor schachtdiameters van 4,5 en 6 mm. Compatibel met alle FEIN accuschroefmachines met QuickIN-/QuickIN MAX-interface.

Accessoire-interface	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
QuickIN	6 42 03 017 02 0	133,00	160,93



**GATZAAGADAPTER**

Voor het boren van grote gaten in metaal. Passend voor alle FEIN HM-gatzaagen en kernboren met QuickIN PLUS-houder. Optimaal geschikt tot een diameter van 40 mm. Levering incl. centreerboor, zonder gatzaag. Compatibel met alle FEIN accuschroefmachines met QuickIN-/QuickIN MAX-interface.

Accessoire-interface	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
QuickIN	6 42 03 007 01 0	89,00	107,69

**OVERIG TOEBEHOREN**



**SPANTANGEN**

voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter. M2 (DIN 352, DIN 371), M4 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
2,8	2,1	6 32 06 077 00 1	29,00	35,09



**SPANTANGEN**

voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter. M3 (DIN 352, DIN 371), M5 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3,5	2,7	6 32 06 064 00 1	29,00	35,09



**SPANTANGEN**

voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter. M4 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
4,5	3,4	6 32 06 065 00 5	29,00	35,09



**SPANTANGEN**

voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter. M5 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 352), M7 (DIN 352), M8 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6	4,9	6 32 06 066 00 8	29,00	35,09



**SPANTANGEN**

voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter. M7 (DIN 371), M9 (DIN 352) M 10 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
7	5,5	6 32 06 070 00 6	29,00	35,09



**SPANTANGEN**

voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter. M8 (DIN 371), M11 (DIN 352)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
8	6,2	6 32 06 078 00 9	29,00	35,09



**SPANTANGEN**

voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter. M12 (DIN 357, DIN 371, DIN 376)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9	7	6 32 06 075 00 4	29,00	35,09



**SPANTANGEN**


voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter. M10 (DIN 371)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
10	8	6 32 06 079 00 3	28,00	33,88







		<b>ASCD 18-1000 W34 SELECT</b>	<b>ASCD 18-300 W2 SELECT</b>	<b>ASCD 18-200 W4 SELECT</b>	<b>ASCD 12-150 W8 SELECT</b>	<b>ASCD 12-150 W4 SELECT</b>	<b>ASCD 12-100 W4 SELECT</b>
		Accuslagmoeraan-zetter met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 standen. Voor metrische schroefverbindingen tot M27.	Accuslagmoeraan-zetter met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 standen. Voor metrische schroefverbindingen tot M18.	Slagschroevendraaier met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 standen. Voor universele schroefverbindingen incl. zelfborende schroeven.	Accuslagmoeraan-zetter met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 standen. Voor metrische schroefverbindingen tot M14.	Slagschroevendraaier met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 standen. Voor universele schroefverbindingen incl. zelfborende schroeven.	Accuslagschroevendraaier met DC-motor. Voor universele schroefverbindingen.
<b>PAGINA</b>		45	45	45	46	46	46
Accu-spanning	V	18	18	18	12	12	12
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion	Li-ion/ HighPower Li-ion	Li-ion/ HighPower Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Accu-interface		MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt	12 V	12 V	12 V
Motor		borstelloos	borstelloos	borstelloos	borstelloos	borstelloos	2-pol. DC
Toerental onbelast	1/min	0 - 1 800	0 - 1 700	0 - 1 500	0 - 1 800	0 - 1 700	0 - 2 700
Aantal Slagen	1/min	0 - 2 200	0 - 3 400	0 - 3 000	0 - 3 600	0 - 3 400	0 - 3 450
max. draaimoment	Nm	1 050	290	210	135	135	100
max. metrische schroef		M27 (8.8)	M18 (8.8)		M14 (8.8)		
Draaimomentstanden		6	6	6	6	6	
Gereedschaphouder		3/4" Buitenvierkant	1/2" Buitenvierkant	1/4" Binnenzeskant	3/8" Buitenvierkant	1/4" Binnenzeskant	1/4" Binnenzeskant
Gewicht zonder accu	kg	3,00	1,00	1,00	0,85	0,85	0,90




ASCD 18-1000 W34




ASCD 18-300 W2




ASCD 18-200 W4



ASCD 12-150 W8C



ASCD 12-150 W4C



ASCD 12-100 W4C

**ASCD 18-1000 W34 SELECT****LEVERINGSOMVANG**

1 kunststof gereedschapskoffer

**Toebehoren zie pagina 47**

Accuslagmoeraanzetter met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 standen. Voor metrische schroefverbindingen tot M27.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion
Accu-interface		MultiVolt
Motor		borstelloos
Toerental onbelast	1/min	0 - 1 800
Aantal Slagen	1/min	0 - 2 200
max. draaimoment	Nm	1 050
Draaimomentstanden		6
Gereedschaphouder		3/4" Buitenvierkant
max. metrische schroef		M27 (8,8)
Hout Schroef Ø	mm	12 x 600
Gewicht zonder accu	kg	3,00

Bestelnummer	7 115 08 64 00 0
EAN	4014586891651
Prijs (€) excl. BTW [PK18]	451,00
Prijs (€) incl. BTW [PK18]	545,71

**FEIN VOORDELEN**

- + Elektronische draaimomentinstelling in 6 standen verhindert afbreken van schroefkoppen.
- + Hoog draaimoment tot 1 050 Nm voor vast- en losdraaien van schroeven tot M27.
- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30 % hoger rendement en lange levensduur.
- + Maximaal losdraaimoment van 1 500 Nm bij linksdraaien.
- + Vaste verbinding van de slangaansluiting op het aandrijfvierkant door kracht- en vormsluiting.
- + 3/4" buitenvierkant voor de bevestiging van slagdoppen.
- + Robuuste massief metalen slagaandrijving.
- + MultiVolt-interface. Accugereedschap werkt op alle FEIN Li-ion-accu's (12-18 V).
- + 130 schroefverbindingen (M27) met één acculading (6 Ah).
- + Één oplaadapparaat voor alle FEIN Li-ion accu's van alle spanningsklassen.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + FEIN SafetyCell Technology. Beschermde de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.

**ASCD 18-300 W2 SELECT**

Accuslagmoeraanzetter met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 standen. Voor metrische schroefverbindingen tot M18.

Accu-spanning	V	18	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion	Li-ion/ HighPower Li-ion
Accu-interface		MultiVolt	MultiVolt
Motor		borstelloos	borstelloos
Toerental onbelast	1/min	0 - 1 700	0 - 1 500
Aantal Slagen	1/min	0 - 3 400	0 - 3 000
max. draaimoment	Nm	290	210
Draaimomentstanden		6	6
Gereedschaphouder		1/2" Buitenvierkant	1/4" Binnenzeskant
max. metrische schroef		M18 (8,8)	--
Hout Schroef Ø	mm	8 x 300	8 x 200
Gewicht zonder accu	kg	1,00	1,00

**FEIN VOORDELEN**

- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30 % hoger rendement en lange levensduur.
- + Elektronische draaimomentinstelling in 6 standen verhindert afbreken van schroefkoppen.
- + 10 % hoger draaimoment bij linksdraaien voor het losdraaien van extreem vastzittende schroeven.
- + MultiVolt-interface. Accugereedschap werkt op alle FEIN Li-ion-accu's (12-18 V).
- + 1/2" vierkant voor de bevestiging van slagdoppen.
- + Robuuste massief metalen slagaandrijving.
- + Contactbeveiliging bij aandrijfkop.
- + Compacte constructie.
- + 600 schroefverbindingen (M18) met één acculading (6 Ah).
- + Één oplaadapparaat voor alle FEIN Li-ion accu's van alle spanningsklassen.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + FEIN SafetyCell Technology. Beschermde de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.
- + Metrische schroeven tot M18 (8,8).

**LEVERINGSOMVANG**

1 riemclip, 1 bitdepot, 1 kunststof gereedschapskoffer

Bestelnummer	7 115 06 64 00 0	7 115 07 64 00 0
EAN	4014586887425	4014586887449
Prijs (€) excl. BTW [PK18]	298,00	288,00
Prijs (€) incl. BTW [PK18]	360,58	348,48

**Toebehoren zie pagina 47**

**ASCD 12-150 W8 SELECT**

Accuslagmoeraanzetter met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 standen. Voor metrische schroefverbindingen tot M14.

**ASCD 12-150 W4 SELECT**

Slagschroevendraaier met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 standen. Voor universele schroefverbindingen incl. zelfborende schroeven.

Accu-spanning	V	12	12
Accu-compatibiliteit		Li-ion	Li-ion
Accu-interface		12 V	12 V
Motor		borstelloos	borstelloos
Toerental onbelast	1/min	0 - 1 800	0 - 1 700
Aantal Slagen	1/min	0 - 3 600	0 - 3 400
max. draaimoment	Nm	135	135
Draaimomentstanden		6	6
Gereedschapouder		3/8" Buitenvierkant	1/4" Binnenzeskant
max. metrische schroef		M14 (8.8)	--
Hout Schroef Ø	mm	8 x 100	8 x 100
Gewicht zonder accu	kg	0,85	0,85

**FEIN VOORDELEN**

- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30 % hoger rendement en lange levensduur.
- + Elektronische draaimomentinstelling in 6 standen verhindert afbreken van schroefkoppen.
- + 10 % hoger draaimoment bij linksdraaien voor het losdraaien van extreem vastzittende schroeven.
- + 3/8" vierkant voor de bevestiging van slagdoppen.
- + 1/4" binnenzeskant voor de bevestiging van bits en steekdoppen.
- + Robuuste massief metalen slagaandrijving.
- + Contactbeveiliging bij aandrijfkop.
- + Kan veilig op de accu worden neergezet.
- + Smalle greep.
- + Compacte constructie.
- + 400 schroefverbindingen (M14) met één acculading (3 Ah).
- + Één oplaadapparaat voor alle FEIN Li-ion accu's van alle spanningsklassen.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Metrische schroeven tot M14 (8.8).

**LEVERINGSOMVANG**

1 riemclip, 1 bitdepot, 1 kunststof gereedschapskoffer

Bestelnummer	7 115 04 64 00 0	7 115 05 64 00 0
EAN	4014586887388	4014586887401
Prijs (€) excl. BTW [PK18]	217,00	203,00
Prijs (€) incl. BTW [PK18]	262,57	245,63

**Toebehoren zie pagina 47****ASCD 12-100 W4 SELECT**

Accuslagschroevendraaier met DC-motor. Voor universele schroefverbindingen.

Accu-spanning	V	12
Accu-compatibiliteit		Li-ion
Accu-interface		12 V
Motor		2-pol. DC
Toerental onbelast	1/min	0 - 2 700
Aantal Slagen	1/min	0 - 3 450
max. draaimoment	Nm	100
Gereedschapouder		1/4" Binnenzeskant
Hout Schroef Ø	mm	8 x 80
Gewicht zonder accu	kg	0,90

**FEIN VOORDELEN**

- + Krachtige en duurzame DC-motor met beveiliging tegen oververhitting en overbelasting.
- + Tot 100 Nm draaimoment - draait probleemloos schroeven tot M12 aan.
- + 1/4" binnenzeskant voor de bevestiging van bits en steekdoppen.
- + Robuuste massief metalen slagaandrijving.
- + Aluminium drijfwerkbehuizing.
- + Kan veilig op de accu worden neergezet.
- + Smalle greep.
- + 220 schroefverbindingen (M12) met één acculading (3 Ah).
- + Één oplaadapparaat voor alle FEIN Li-ion accu's van alle spanningsklassen.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.

**LEVERINGSOMVANG**

1 riemclip, 1 bitdepot,  
1 kunststof gereedschapskoffer

**Toebehoren zie pagina 47**

Bestelnummer	7 115 03 64 00 0
EAN	4014586885582
Prijs (€) excl. BTW [PK18]	165,00
Prijs (€) incl. BTW [PK18]	199,65



## ALGEMEEN TOEBEHOREN

**ACCU LED-LAMP ALED 12-18 V**

Compacte en duurzame accu LED-lamp met draaibare lampkop. Compatibel met alle 12/14/18 V FEIN Li-ion accu's, inclusief haak voor het ophangen van de lamp. Met 130 g extreem licht en met 900 Lux zeer helder. Kleurtemperatuur overeenkomstig daglicht. De helderheid is in 2 standen instelbaar.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 200 02 0	67,00	81,07

**USB-ACCU-ADAPTER AUSB 12-18 V**

Compacte USB-accu-adapter voor mobiel opladen van smartphones, tablets enzovoort. 2 highspeed USB-oplaadaansluitingen voor snel opladen met 2 x 1,2 A. Geschikt voor iOS en Android. Compatibel met alle FEIN li-ion-accu's van 12/14/18 V.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 201 02 0	49,50	59,90

**GEREEDSCHAPSKOFFER**

Kunststof, binnenaafmetingen: 470 x 275 x 116 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 39 01 118 01 0	52,00	62,92

**GEREEDSCHAPSKOFFER**

passend voor ABSU 12, ASCD 12, ASCM 12

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 39 01 157 32 0	58,00	70,18

**KUNSTSTOF-BOX**

Kofferinzetstuk met afsluitbare deksel voor kleine onderdelen en toebehoren, passend bij gereedschapskoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 st./koffer.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 39 01 119 00 0	5,10	6,18

**REDUCEERADAPTER**

Adapter 3/4" bij 1/2".

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 24 15 002 01 0	29,50	35,70

**DOPSLEUTEL**

Lang, 6-kant, 3/4" houder.

wrench size mm	Schroefdraad	Lengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
24	M16 (DIN/ISO)	95	6 24 05 323 01 0	33,50	40,54
27	M18 (DIN/ISO)	95	6 24 05 324 01 0	36,50	44,17
30	M20 (DIN/ISO)	95	6 24 05 325 01 0	40,00	48,40
32	M22 (DIN/ISO)	95	6 24 05 326 01 0	43,50	52,64
34	M24 (ISO)	95	6 24 05 327 01 0	46,00	55,66
36	M24 (DIN/ISO)	95	6 24 05 328 01 0	50,00	60,50
41	M27 (DIN/ISO)	95	6 24 05 329 01 0	58,00	70,18

**DOPSLEUTELSET**

Lang, 6-kant, 3/4" houder, inhoud: sleutelbreedte 27, 30, 32, 36 en 41.

Lengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
95	6 24 05 323 02 0	198,00	239,58

**BORGPEN**

Voor stopcontact 3/4", Ø 4 mm, lengte 36 mm.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 02 40 395 00 0	2,10	2,55

**BORGRING**

Voor stopcontact 3/4", Ø 38 mm.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 02 40 396 00 0	3,95	4,78

**BORGSET**

Voor stopcontact 3/4" bestaand uit 3 borgringen (Ø 38 mm) en 3 borgpennen (Ø 4 mm, lengte 36 mm).

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 02 40 396 01 0	16,00	19,36

## ACCU 18 V

**SNELLAADAPPARAAT ALG 80 BC**

Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 210 01 0	87,00	105,27

**ACCUPACK**

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Kan op alle FEIN 18 V-accu-gereedschappen worden gebruikt.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	122,00	147,62
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	87,00	105,27

**ACCU STARTSET**

2 li-ion-accu's met snellaadapparaat ALG 80 BC. Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	6	9 26 04 323 01 0	324,00	392,04
18	3	9 26 04 324 01 0	256,00	309,76

**ACCU 12 V****SNELLAADAPPARAAT ALG 80**

Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel laden van kleine elektronische toestellen zoals een smartphone of tablet. Voor alle FEIN li-ion-accu's. Laadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Bestelnummer	Prijs (€)	
	excl. BTW	incl. BTW
9 26 04 180 01 0	69,00	83,49

**ACCUPACK**

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Kan op alle FEIN 12 V-accugereedschappen en 18 V-accugereedschappen met MultiVolt-interface worden gebruikt.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
12	6	0,45	9 26 04 184 02 0	94,00	113,74
12	3	0,25	9 26 04 183 02 0	43,50	52,64

**ACCU STARTSET**

2 li-ion-accu's met snellaadapparaat ALG80. Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel laden van kleine elektronische toestellen zoals een smartphone of tablet. Laadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
12	6	9 26 04 327 01 0	256,00	309,76
12	3	9 26 04 326 01 0	159,00	192,39

**ASM 18-3 PC****ASM 18-8 PC****ASM 18-12 PC**

Parametriseerbare accuschroevendraaier met mechanische uitschakelkoppeling voor industrieel gebruik.

Accu-spanning	V	18	18	18
Accu-interface		MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt
Draaimoment	Nm	0,5 - 3	1 - 8	3 - 12
Toerental onbelast	1/min	110 - 1 200	110 - 1 200	80 - 900
Gereedschaphouder		1/4" Binnenzeskant	1/4" Binnenzeskant	1/4" Binnenzeskant
Gewicht zonder accu	kg	0,80	0,80	0,80

**FEIN VOORDELEN**


- + Geschikt voor processen conform ISO 5393, VDI/VDE 2647, CMK-waarde > 1,67 bij  $\pm 10\%$  (m.b.t 6 Sigma).
- + Voor zachte en harde schroefverbindingen.
- + Programmeerbare parameters (tot 5 stappen): toerental, draairichting, draaihoek, draaimoment, tijd.
- + Door instelbare foutcriteria kan manipulatie tijdens het schroefproces worden voorkomen.
- + Traploze toerentalinstelling.
- + Parameters voor het rechts- en linksdraaien kunnen worden ingesteld.
- + Borstelloze motor met 30 % hoger rendement en lange levensduur.
- + Hoge toerentalstabiliteit voor constante resultaten.
- + Bij continu gebruik volledig belastbaar tot het maximale aandrijvingsmoment.
- + Extra korte constructie voor gebruik in moeilijk toegankelijke plaatsen.
- + Werken zonder snel moe te worden door een slanke greepontrek en een goede balans.
- + Geoptimaliseerde luchtgeleiding: geen luchtstroom op de hand of in het gezicht.
- + Extra grote en heldere signaaleenheid (i.O./n.i.O.).
- + Optimale verlichting van de schroefplaats.
- + Slijtagevrije "gasgeef"-schakelaar.
- + Kleurmarkering van de machine via codeeringen.
- + Bevestigingsmogelijkheid voor ophangbeugel (Balancer).
- + Instelbaar onderhoudsinterval via geïntegreerde schroefverbindingsteller.
- + Instelbare accu-oplaadaanduiding op de machine.
- + MultiVolt-interface. Accugereedschap werkt op alle FEIN Li-ion-accu's (12-18 V).

**LEVERINGSOMVANG**

Levering zonder accu, oplaadapparaat en draaimoment-instelsleutel.

Bestelnummer	7 112 77 60 00 0	7 112 78 60 00 0	7 112 79 60 00 0
EAN	4014586891422	4014586891446	4014586891460
Prijs (€) excl. BTW [PK05]	564,00	564,00	564,00
Prijs (€) incl. BTW [PK05]	682,44	682,44	682,44

**Toebehoren zie pagina 52**



ASM 18-3 PC  
ASM 18-8 PC  
ASM 18-12 PC

**ASW 18-6 PC****ASW 18-12 PC****ASW 18-18 PC**

Parametriseerbare accuschroevendraaier met mechanische uitschakelkoppeling voor industrieel gebruik.

Accu-spanning	V	18	18	18
Accu-interface		MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt
Draaimoment	Nm	1,2 - 6	3 - 12	6 - 18
Toerental onbelast	1/min	100 - 1 340	75 - 1 020	65 - 900
Gewicht zonder accu	kg	1,00	1,00	1,20

**FEIN VOORDELEN**


- + Geschikt voor processen conform ISO 5393, VDI/VDE 2647, CMK-waarde > 1,67 bij  $\pm 10\%$  (m.b.t 6 Sigma).
- + Voor zachte en harde schroefverbindingen.
- + Programmeerbare parameters (tot 5 stappen): toerental, draairichting, draaihoek, draaimoment, tijd.
- + Door instelbare foutcriteria kan manipulatie tijdens het schroefproces worden voorkomen.
- + Traploze toerentalinstelling.
- + Parameters voor het rechts- en linksdraaien kunnen worden ingesteld.
- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30 % hoger rendement en lange levensduur.
- + Hoge toerentalstabiliteit voor constante resultaten.
- + Bij continu gebruik volledig belastbaar tot het maximale aandrijvingsmoment.
- + Werken zonder snel moe te worden door een slanke greepontrek en een goede balans.
- + Geoptimaliseerde luchtgeleiding: geen luchtstroom op de hand of in het gezicht.
- + Extra grote en heldere signaaleenheid (i.O./n.i.O.).
- + Optimale verlichting van de schroefplaats.
- + Slijtagevrije "gasgeef"-schakelaar.
- + Kleurmarkering van de machine via codeerringen.
- + Bevestigingsmogelijkheid voor ophangbeugel (Balancer).
- + Instelbaar onderhoudsinterval via geïntegreerde schroefverbindingsteller.
- + Instelbare accu-oplaadaanduiding op de machine.
- + MultiVolt-interface. Accugereedschap werkt op alle FEIN Li-ion-accu's (12-18 V).
- + Traploos instelbare hoekuitlijning.

+ Haakse kop in stappen van 30° instelbaar.


**LEVERINGSOMVANG**

Levering zonder accu, oplaadapparaat, haakse kop en draaimoment-instelsleutel.

Bestelnummer	7 112 66 60 00 0	7 112 68 60 00 0	7 112 70 60 00 0
EAN	4014586887920	4014586887968	4014586888002
Prijs (€) excl. BTW [PK05]	646,00	646,00	646,00
Prijs (€) incl. BTW [PK05]	781,66	781,66	781,66

**Toebehoren zie pagina 52**

ASW 18-6 PC  
ASW 18-12 PC



ASW 18-18 PC

**ASW 18-30 PC****ASW 18-45 PC****ASW 18-60 PC**

Parametriseerbare accuschroevendraaier met mechanische uitschakelkoppeling voor industrieel gebruik.

	V	18	18	18
Accu-spanning	V	18	18	18
Accu-interface		MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt
Draaimoment	Nm	12 - 30	20 - 45	25 - 60
Toerental onbelast	1/min	30 - 420	25 - 310	20 - 230
Gewicht zonder accu	kg	1,50	1,50	1,65

**FEIN VOORDELEN**

- + Geschikt voor processen conform ISO 5393, VDI/VDE 2647, CMK-waarde > 1,67 bij  $\pm 10\%$  (m.b.t 6 Sigma).
- + Voor zachte en harde schroefverbindingen.
- + Programmeerbare parameters (tot 5 stappen): toerental, draairichting, draaihoek, draaimoment, tijd.
- + Door instelbare foutcriteria kan manipulatie tijdens het schroefproces worden voorkomen.
- + Traploze toerentalinstelling.
- + Parameters voor het rechts- en linksdraaien kunnen worden ingesteld.
- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30 % hoger rendement en lange levensduur.
- + Hoge toerentalstabiliteit voor constante resultaten.
- + Bij continu gebruik volledig belastbaar tot het maximale aandrijvingsmoment.
- + Werken zonder snel moe te worden door een slanke greepomtrek en een goede balans.
- + Geoptimaliseerde luchtgeleiding: geen luchtstroom op de hand of in het gezicht.
- + Extra grote en heldere signaaleenheid (i.O./n.i.O.).
- + Optimale verlichting van de schroefplaats.
- + Slijtagevrije "gasgeef"-schakelaar.
- + Kleurmarkering van de machine via codeerringen.
- + Bevestigingsmogelijkheid voor ophangbeugel (Balancer).
- + Instelbaar onderhoudsinterval via geïntegreerde schroefverbindingsteller.
- + Instelbare accu-oplaadaanduiding op de machine.
- + MultiVolt-interface. Accugereedschap werkt op alle FEIN Li-ion-accu's (14,4-18 V).
- + Haakse kop in stappen van 30° instelbaar.


+ Haakse kop in stappen van 60° instelbaar.

**LEVERINGSOMVANG**


Levering zonder accu, oplaadapparaat, haakse kop en draaimoment-instelsleutel.

Bestelnummer	7 112 62 60 00 0	7 112 63 60 00 0	7 112 64 60 00 0
EAN	4014586883830	4014586883847	4014586883854
Prijs (€) excl. BTW [PK05]	1.225,00	1.283,00	1.339,00
Prijs (€) incl. BTW [PK05]	1.482,25	1.552,43	1.620,19

**Toebehoren zie pagina 52**



ASW 18-30 PC  
ASW 18-45 PC



ASW 18-60 PC

## ALGEMEEN TOEBEHOREN

**ACCUPACK**

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Kan op alle FEIN 12 V-accugereedschappen en 18 V-accugereedschappen met MultiVolt-interface worden gebruikt.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
12	6	0,45	9 26 04 184 02 0	94,00	113,74
12	3	0,25	9 26 04 183 02 0	43,50	52,64

**ACCUPACK**

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Kan op alle FEIN 18 V-accugereedschappen worden gebruikt.

Spanning V	Capaciteit Ah	VE* St	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	6	1	0,7	9 26 04 175 02 0	122,00	147,62
18	6	12	0,7	9 26 04 175 03 0	1.383,00	1.673,43
18	3	1	0,45	9 26 04 182 02 0	87,00	105,27
18	3	12	0,45	9 26 04 182 03 0	988,00	1.195,48

**SNELLAADAPPARAAT ALG 80**

Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel laden van kleine elektronische toestellen zoals een smartphone of tablet. Voor alle FEIN li-ion-accu's. Laadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1	9 26 04 180 01 0	69,00	83,49
25	9 26 04 180 02 0	1.259,00	1.523,39

**INSTELSLEUTEL-DRAAIMOMENT**

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 23 002 00 6	9,45	11,44

**ACCU-BESCHERMHOES**

ter bescherming van werkstukoppervlak voor mechanische beschadiging voor accu Li-ion 18 V 3 Ah

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	3	3 21 74 020 01 0	23,25	28,14

**ACCU-BESCHERMHOES**

ter bescherming van werkstukoppervlak voor mechanische beschadiging voor accu Li-ion 8 V 6 Ah

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	6	3 21 74 019 01 0	23,25	28,14

**ACCU-BESCHERMHOES**

ter bescherming van werkstukoppervlak voor mechanische beschadiging voor accu Li-ion 12 V 3 Ah

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
12	3	3 21 74 025 01 0	18,25	22,09

**ACCU-BESCHERMHOES**

ter bescherming van werkstukoppervlak voor mechanische beschadiging voor accu Li-ion 12 V 6 Ah

Spanning V	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
12	3 21 74 029 01 0	18,00	21,78

**MACHINEHOUDER**

Machinesteun voor alle FEIN AccuTec modellen.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 26 012 01 0	41,00	49,61

**CODEERHULZEN**

voor kleurherkenning van varianten

Kleur	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
Kleurenmix	7	3 05 01 352 02 0	16,50	19,97
blauw	10	3 05 01 355 01 0	19,75	23,90
rood	10	3 05 01 356 01 0	19,75	23,90
oranje	10	3 05 01 357 01 0	19,75	23,90
geel	10	3 05 01 358 01 0	19,75	23,90
grijs	10	3 05 01 353 01 0	19,75	23,90
groen	10	3 05 01 354 01 0	19,75	23,90
zwart	10	3 05 01 352 01 0	19,75	23,90

## TOEBEHOREN ASM

**ACCUTEC ASM BESCHERMHOES**

ter bescherming van werkstukoppervlak voor mechanische beschadiging

Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
ASM 18	3 21 74 028 01 0	31,50	38,12

## TOEBEHOREN ASW

**ACCUTEC ASW BESCHERMHOES**

ter bescherming van werkstukoppervlak voor mechanische beschadiging

Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
ASW 18	3 21 74 024 01 0	30,50	36,91

**HAAKSE KOP TOT 14 NM**

Hoekkop 3/8" buitenvierkant (DIN 3121-E10) met een hoekmaat van 40 mm en een gewicht van 0,15 kg. Voor ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC), ASW 14-6 (PC), 14-10 (PC), 14-14 (PC), ASW 10-X en ASW 9-10.

Gereedschaphouder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3/8" Buitenvierkant	9 01 02 018 02 0	433,00	523,93

**HAAKSE KOP TOT 14 NM**

Hoekkop 1/4" buitenvierkant (DIN 3121-E6,3) met een hoekmaat van 36 mm en een gewicht van 0,15 kg. Voor ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC), ASW 14-6 (PC), 14-10 (PC), 14-14 (PC), ASW 10-X en ASW 9-10.

Gereedschaphouder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1/4" Buitenvierkant	9 01 02 019 02 0	433,00	523,93

**HAAKSE KOP TOT 14 NM**

Hoekkop 1/4" binnenzeskant (DIN ISO 1173-D6,3) met een hoekmaat van 30 mm en een gewicht van 0,14 kg. Voor ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC), ASW 14-6 (PC), 14-10 (PC), 14-14 (PC), ASW 10-X en ASW 9-10.

Gereedschapshouder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1/4" Binnenzeskant	9 01 02 020 02 0	433,00	523,93

**HAAKSE KOP TOT 14 NM**

Hoekkop 1/4" QuickIN binnenzeskant (DIN ISO 1173-F6,3) met een hoekmaat van 47 mm en een gewicht van 0,16 kg. Voor ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC), ASW 14-6 (PC), 14-10 (PC), 14-14 (PC), ASW 10-X en ASW 9-10.

Gereedschapshouder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
QuickIN 1/4" binnenzeskant	9 01 02 021 02 0	433,00	523,93

**HAAKSE KOP TOT 18 NM**

ASW 18-18 (PC)

Gereedschapshouder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3/8" Buitenvierkant	9 01 02 017 02 0	590,00	713,90

**HAAKSE KOP TOT 45 NM**

ASW 18-30 PC, ASW 18-45 PC

Gereedschapshouder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3/8" Buitenvierkant	9 01 02 015 02 0	612,00	740,52

**HAAKSE KOP TOT 60 NM**

ASW 18-60 PC

Gereedschapshouder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1/2" Buitenvierkant	9 01 02 016 02 0	612,00	740,52

**RECHTE KOP**

ASW 14-6 (PC), ASW 14-10 (PC), ASW 14-14 (PC), ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC)  
Te gebruiken tussen 1,1 - 9,9 Nm.

Gereedschapshouder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
QuickIN 1/4" binnenzeskant	9 01 06 001 02 0	172,00	208,12
3/8" Buitenvierkant	9 01 06 002 02 0	172,00	208,12

**KUNSTSTOF-BEKLEDING**

ter bescherming van werkstukoppervlak voor mechanische beschadiging

Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
<14 Nm	3 21 74 023 01 0	15,75	19,06

**KUNSTSTOF-BEKLEDING**

ter bescherming van werkstukoppervlak voor mechanische beschadiging

Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
<45 Nm	3 21 74 022 01 0	17,25	20,88

**KUNSTSTOF-BEKLEDING**

ter bescherming van werkstukoppervlak voor mechanische beschadiging

Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
<60 Nm	3 21 74 021 01 0	17,25	20,88

**VERLENGING**

Voor vermindering van het reactiemoment en voor een betere toegankelijkheid.  
100 mm, voor ASW18-30 PC, ASW18-45 PC en ASW18-60 PC.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 42 03 005 01 0	134,00	162,14

**HANDGREEP**

voor ASW14-30 PC, ASW18-30 PC, ASW18-45 PC en ASW18-60 PC.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 19 150 01 0	48,50	58,69

**HAAKSLEUTEL**

Voor bevestiging van de haakse kop bij ASW 18-18 (PC), ASW 18-30 / 45 / 60 PC.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 29 08 014 00 0	13,00	15,73

**OPHANGVOORZIENING**

voor de ophanging onder een Balancer horizontaal en verticaal


Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 25 050 00 7	12,25	14,83

**ACCESSOIRES PARAMETER CONTROL MODELLEN****PROGRAMMEERADAPTER**

Voor alle AccuTec ParameterControl modellen. Leveringsomvang: Software als USB-kaart incl. gebruiksaanwijzing, adapter en aansluitkabel.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 163 02 0	477,00	577,17

Meer informatie over het FEIN AccuTec-programma en download van de pc-software Parameter Control staan op [www.fein.com](http://www.fein.com).



**ASCS 6.3 SELECT****LEVERINGSOMVANG**

1 steigerhaak, 1 diepteanslag, 1 element voor zeskantschroeven SW 8, 1 kunststof gereedschapskoffer

**Toebehoren zie pagina 55**



Accu-boor/schroefmachine met optimaal toerental voor schroefverbindingen in metaal tot een schroefdiameter van 6,3 mm.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion
Accu-interface		18 V
Toerental belast	1/min	0 - 1 500
Toerental onbelast	1/min	0 - 1 700
Max. draaimoment (hard/zacht)	Nm	30 / 10
Schroeven Ø	mm	6,3
Snelwisselaar		1/4"
Gewicht zonder accu	kg	1,10

Bestelnummer	7 113 11 63 00 0
EAN	4014586881461
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	338,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	408,98


**FEIN VOORDELEN**

- + 180 schroefverbindingen (in plaatstaal) met één acculading (6 Ah).
- + Elektronische draaimomentuitschakeling voor precieze resultaten, ook zonder diepteanslag.
- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor, helemaal ingekapseld en tegen stof beschermd, met 30 % hoger rendement en zeer lange levensduur.
- + Getest voor meer dan 1 miljoen schroefverbindingen.
- + Meer dan 1000 laadcycli per accupack.
- + Extreem licht gewicht.
- + Optimale ergonomie met pistoolhandgreep voor hoge aandrukkraft.
- + Krachtig tot 30 Nm.
- + FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.

**SCS 4.8-25****LEVERINGSOMVANG**

1 diepteanslag, 1 magneethouder voor 1/4"-bits, 1 bit 1/4" voor kruiskopschroeven gr. 2 / Phillips (model H) extra hard, 1 handriem, 1 riemclip

**Toebehoren zie pagina 55**



Een van de lichtste boor/schroefmachines in zijn klasse voor dak- en gevelbouw.

Nom. opgen.vermogen	W	450
Afgeg. vermogen	W	250
Toerental belast	1/min	0 - 2 000
Toerental onbelast	1/min	0 - 2 500
Max. draaimoment (hard/zacht)	Nm	16
Schroeven Ø	mm	4,8
Snelwisselaar		1/4"
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,30

Bestelnummer	7 213 04 00 23 9
EAN	4014586853734
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	395,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	477,95

**FEIN VOORDELEN**

- + Veilig verwerken van zelfborende en schroefdraadvormende schroeven tot 4,8 mm - met of zonder afdichtingsschijf en ook voor vleugeltaks.
- + Lichte boor/schroefmachine maakt werken zonder moe te worden mogelijk in de dak- en gevelbouw en ook bij verwarming, airconditioning, ventilatie.
- + Instelbare, krachtgevoelige universele FEIN-koppeling voor optimale instelling van het draaimoment bij het werk zonder diepteanslag.
- + FEIN motor met hoog vermogen.
- + Praktische polslus.



## ALGEMEEN TOEBEHOREN

**ACCU LED-LAMP ALED 12-18 V**

Compacte en duurzame accu LED-lamp met draaibare lampkop. Compatibel met alle 12/14/18 V FEIN Li-ion accu's, inclusief haak voor het ophangen van de lamp. Met 130 g extreem licht en met 900 Lux zeer helder. Kleurtemperatuur overeenkomstig daglicht. De helderheid is in 2 standen instelbaar.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 200 02 0	67,00	81,07

**USB-ACCU-ADAPTER AUSB 12-18 V**

Compacte USB-accu-adapter voor mobiel opladen van smartphones, tablets enzovoort. 2 highspeed USB-oplaad-aansluitingen voor snel opladen met 2 x 1,2 A. Geschikt voor iOS en Android. Compatibel met alle FEIN li-ion-accu's van 12/14/18 V.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 201 02 0	49,50	59,90

**GEREEDSCHAPSKOFFER**

Kunststof, binnenafmetingen: 470 x 275 x 116 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 39 01 118 01 0	52,00	62,92

**KUNSTSTOF-BOX**

Kofferinzetstuk met afsluitbare deksel voor kleine onderdelen en toebehoren, passend bij gereedschapskoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 st./koffer.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 39 01 119 00 0	5,10	6,18

**SNELLAADAPPARAAT ALG 80 BC**

Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 210 01 0	87,00	105,27

**HOUDER 1/4" -BUITENZESKANT**

Aftakas 1/4" binnenzeskant met snelkoppeling

Ø mm	L mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
15	51	6 05 10 011 00 9	23,25	28,14

**HOUDER 1/4" -BUITENZESKANT**

Aftakas 1/4" binnenzeskant met veerring, magnetisch

Ø mm	L mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
10,6	45	6 05 10 215 00 3	29,00	35,09

## ACCU 18 V

**ACCU PACK**

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Kan op alle FEIN 18 V-accu-gereedschappen worden gebruikt.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	122,00	147,62
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	87,00	105,27


**ACCU STARTSET**

2 li-ion-accu's met snellaadapparaat ALG 80 BC. Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.


Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	6	9 26 04 323 01 0	324,00	392,04
18	3	9 26 04 324 01 0	256,00	309,76





		<b>ASCT 18 SELECT</b>	<b>ASCT 18 M SELECT</b>	<b>SCT 5-40 X</b>	<b>SCT 5-40 UX</b>	<b>SCT 5-40 M</b>
		Bijzonder krachtige accuschroefmachine voor de droge montagebouw met uitstekende standtijd.	Krachtige schroefmachine met magazijn voor meer dan 2 300 serieschroefverbindingen per acculading.	De specialist voor droge montagebouw en binnenaafwerking met geluidloze koppeling.	Het flexibele toestel voor droge montagebouw en binnenaafwerking met instelbare koppeling.	Schroefmachine met magazijn voor snelle serieschroefverbindingen met geluidloze koppeling.
<b>PAGINA</b>		57	57	57	58	58
Nom. opgen.vermogen	W			450	450	450
Accu-spanning	V	18	18			
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion	Li-ion/ HighPower Li-ion			
Accu-interface		18 V	18 V			
Toerental belast	1/min	0 - 2 700	0 - 2 700	0 - 2 700	0 - 2 700	0 - 2 700
Toerental onbelast	1/min	0 - 4 000	0 - 4 000	0 - 4 000	0 - 4 000	0 - 4 000
Max. draaimoment (hard/zacht)	Nm	14 / 7	14 / 7	12 / -	12 / -	12 / -
Schroeven Ø	mm	4,2	4,2	5	5	5
Schroeflengte	mm					25 - 55
Snelwisselaar		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Gewicht volgens EPTA	kg			1,30	1,30	1,60
Gewicht zonder accu	kg	1,00	1,50			



ASCT 18



ASCT 18 M

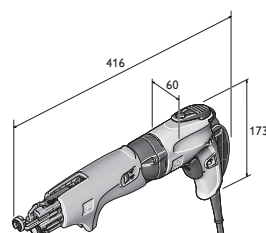SCT 5-40 X  
SCT 5-40 UX

SCT 5-40 M

**ASCT 18 SELECT****LEVERINGSOMVANG**

1 bit met stofbeschermingsring,  
1 bithouder, 1 diepteanslag,  
1 steigerhaak, 1 riemclip,  
1 kunststof gereedschapskoffer

**Toebehoren zie pagina 59**

Bijzonder krachtige accuschroefmachine voor de droge montagebouw met uitstekende standtijd.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion
Accu-interface		18 V
Toerental belast	1/min	0 - 2 700
Toerental onbelast	1/min	0 - 4 000
Max. draaimoment (hard/zacht)	Nm	14 / 7
Schroeven Ø	mm	4,2
Snelwisselaar		1/4"
Gewicht zonder accu	kg	1,00
Bestelnummer		7 113 16 65 00 0
EAN		4014586887562
Prijs (€) excl. BTW [PK01]		356,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]		430,76

**FEIN VOORDELEN**

- + Voor alle schroeftoepassingen in de droge montagebouw geschikt incl. harde gipsvezel- en gipsplaten.
- + Gering gewicht en perfecte gewichtsverdeling om langdurig probleemloos te werken.
- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor, helemaal ingekapseld en tegen stof beschermd, met 30 % hoger rendement en zeer lange levensduur.
- + Een van de lichtste schroefmachines in zijn klasse.
- + 2 000 schroefverbindingen (in gipsplaat) met één acculading (6 Ah).
- + Snellaadapparaat voor continu werken zonder onderbreking.
- + 2 000 laadcycli per accupack.
- + Optimale greepvorm door FEIN-softgrip.
- + Geluidsloos en trillingsarm uitschakelen met FEIN CLIC-STOP koppeling.
- + Snel uitrusten met magazijn.
- + Diepteanslag eenvoudig instel- en uitwisselbaar.
- + Tegen stof beschermde aanslaghuls.
- + FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.

**ASCT 18 M SELECT****LEVERINGSOMVANG**

1 magazijn voor aan de riem vastzittende schroeven, 1 lang bit voor schroefverbindingen met magazijn, 1 bit met stofbeschermingsring, 1 bithouder, 1 diepteanslag, 1 steigerhaak, 1 riemclip, 1 kunststof gereedschapskoffer

**Toebehoren zie pagina 59**

Krachtige schroefmachine met magazijn voor meer dan 2 300 serieschroefverbindingen per acculading.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion
Accu-interface		18 V
Toerental belast	1/min	0 - 2 700
Toerental onbelast	1/min	0 - 4 000
Max. draaimoment (hard/zacht)	Nm	14 / 7
Schroeven Ø	mm	4,2
Snelwisselaar		1/4"
Gewicht zonder accu	kg	1,50
Bestelnummer		7 113 16 64 00 0
EAN		4014586887555
Prijs (€) excl. BTW [PK01]		482,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]		583,22

**FEIN VOORDELEN**

- + Voor alle schroeftoepassingen in de droge montagebouw geschikt incl. harde gipsvezel- en gipsplaten.
- + Gering gewicht en perfecte gewichtsverdeling om langdurig probleemloos te werken.
- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor, helemaal ingekapseld en tegen stof beschermd, met 30 % hoger rendement en zeer lange levensduur.
- + Een van de lichtste schroefmachines in zijn klasse.
- + 2 000 schroefverbindingen (in gipsplaat) met één acculading (6 Ah).
- + Snellaadapparaat voor continu werken zonder onderbreking.
- + 2 000 laadcycli per accupack.
- + Geluidsloos en trillingsarm uitschakelen met FEIN CLIC-STOP koppeling.
- + Uiterst stofresistent magazijn kan zonder gereedschap worden opgestoken/gedemonteerd en gemakkelijk worden gereinigd.
- + Optimale greepvorm door FEIN-softgrip.
- + Diepteanslag eenvoudig instel- en uitwisselbaar.
- + Tegen stof beschermde aanslaghuls.
- + FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.

**SCT 5-40 X****LEVERINGSOMVANG**

1 handriem, 1 riemclip,  
1 diepteanslag, stofdicht,  
1 magneethouder voor 1/4"-bits,  
1 bit 1/4" voor kruiskopschroeven  
gr. 2 / Phillips (model H) met stofring

**Toebehoren zie pagina 59**

De specialist voor droge montagebouw en binnenafwerking met geluidloze koppeling.

Nom. opgen.vermogen	W	450
Afgeg. vermogen	W	250
Toerental belast	1/min	0 - 2 700
Toerental onbelast	1/min	0 - 4 000
Max. draaimoment (hard/zacht)	Nm	12 / -
Schroeven Ø	mm	5
Snelwisselaar		1/4"
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,30
Bestelnummer		7 213 13 00 23 0
EAN		4014586860923
Prijs (€) excl. BTW [PK01]		313,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]		378,73

**FEIN VOORDELEN**

- + Geoptimaliseerd toerental; geen lekken van gipsmeel bij schroefverbindingen.
- + Geluidloze FEIN CLIC-STOP koppeling voor storingvrij werken in kantoren, ziekenhuizen etc.
- + Door bijgeleverde diepteanslag geen beschadiging van gipskartonplaten en daarna makkelijk stucen na schroefverbindingen.
- + Een van de lichtste schroefmachines in zijn klasse.
- + Optimale greepvorm door FEIN-softgrip.
- + Haarzuiver aandraaien door traploze elektronische toerentalregeling.
- + FEIN motor met hoog vermogen.
- + Trillingsarm uitschakelen.
- + Snel uitrusten met magazijn.
- + Diepteanslag eenvoudig instel- en uitwisselbaar.
- + Tegen stof beschermde aanslaghuls.
- + Buitengewoon licht.
- + Praktische polslus.

**SCT 5-40 UX****LEVERINGSOMVANG**

1 handriem, 1 riemclip,  
1 diepteanslag, stofdicht,  
1 bit 1/4" voor kruiskopschroeven  
gr. 2 / Phillips (model H) met stofring,  
1 magneethouder voor 1/4"-bits

**Toebehoren zie pagina 59**

Het flexibele toestel voor droge montagebouw en binnenafwerking met instelbare koppeling.

Nom. opgen.vermogen	W	450
Afgeg. vermogen	W	250
Toerental belast	1/min	0 - 2 700
Toerental onbelast	1/min	0 - 4 000
Max. draaimoment (hard/zacht)	Nm	12 / -
Schroeven Ø	mm	5
Snelwisselaar		1/4"
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,30

Bestelnummer	7 213 14 00 23 0
EAN	4014586860930
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	313,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	378,73

**FEIN VOORDELEN**

- + Geoptimaliseerd toerental; geen lekken van gipsmeel bij schroefverbindingen.
- + Optimaal draaimoment door instelbare koppeling bij werkzaamheden zonder diepteanslag.
- + Door bijgeleverde diepteanslag geen beschadiging van gipskartonplaten en daarna makkelijk stucen na schroefverbindingen.
- + Optimale greepvorm door FEIN-softgrip.
- + FEIN motor met hoog vermogen.
- + Een van de lichtste schroefmachines in zijn klasse.
- + Diepteanslag eenvoudig instel- en uitwisselbaar.
- + Snel uitrusten met magazijn.
- + Buitengewoon licht.
- + Tegen stof beschermde aanslaghuls.
- + Praktische polslus.
- + Haarzuiver aandraaien door traploze elektronische toerentalregeling.

**SCT 5-40 M****LEVERINGSOMVANG**

1 magazijn voor aan de riem  
vastzittende schroeven, 1 bit 1/4"  
gr. 2 / Phillips (model H), lang,  
1 diepteanslag, 1 magneethouder  
voor 1/4"-bits, 1 bit 1/4" voor  
kruiskopschroeven gr. 2 / Phillips  
(model H) met stofring,  
1 handriem, 1 riemclip,  
1 kunststof gereedschapskoffer

**Toebehoren zie pagina 59**

Schroefmachine met magazijn voor snelle serieschroefverbindingen met geluidloze koppeling.

Nom. opgen.vermogen	W	450
Afgeg. vermogen	W	250
Toerental belast	1/min	0 - 2 700
Toerental onbelast	1/min	0 - 4 000
Max. draaimoment (hard/zacht)	Nm	12 / -
Schroeven Ø	mm	5
Schroeflengte	mm	25 - 55
Snelwisselaar		1/4"
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,60

Bestelnummer	7 213 06 50 01 8
EAN	4014586854205
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	452,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	546,92

**FEIN VOORDELEN**

- + Schroefmachine voor droge montagebouw SCT 5-40 X incl. magazijn M55 X.
- + QuickIN voor magazijnverwijdering zonder gereedschap, voor de instelling van schroeflengte en schroefdiepte en voor snelle reiniging.
- + Geoptimaliseerd toerental; geen lekken van gipsmeel bij schroefverbindingen.
- + Een van de lichtste schroefmachines in zijn klasse.
- + Geluidsloze FEIN CLIC-STOP koppeling.
- + Haarzuiver aandraaien door traploze elektronische toerentalregeling.
- + Gepatenteerd schroeftransportsysteem.
- + Bijkomende diepteanslag voor niet aan de riem vastzittende schroeven.
- + Ideaal geschikt voor bediening met een hand.
- + Magazijn 360 graden draaibaar.
- + Robuuste behuizing.
- + Optimale greepvorm door FEIN-softgrip.
- + FEIN motor met hoog vermogen.
- + Trillingsarm uitschakelen.
- + Praktische polslus.

## ALGEMEEN TOEBEHOREN

**ACCU LED-LAMP ALED 12-18 V**

Compacte en duurzame accu LED-lamp met draaibare lampkop. Compatibel met alle 12/14/18 V FEIN Li-ion accu's, inclusief haak voor het ophangen van de lamp. Met 130 g extreem licht en met 900 Lux zeer helder. Kleurtemperatuur overeenkomstig daglicht. De helderheid is in 2 standen instelbaar.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 200 02 0	67,00	81,07

**USB-ACCU-ADAPTER AUSB 12-18 V**

Compacte USB-accu-adapter voor mobiel opladen van smartphones, tablets enzovoort. 2 highspped USB-oplaadaansluitingen voor snel opladen met 2 x 1,2 A. Geschikt voor iOS en Android. Compatibel met alle FEIN li-ion-accu's van 12/14/18 V.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 201 02 0	49,50	59,90

**GEREEDSCHAPSKOFFER**

Kunststof, binnenafmetingen: 470 x 275 x 116 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 39 01 118 01 0	52,00	62,92

**KUNSTSTOF-BOX**

Kofferinzetstuk met afsluitbare deksel voor kleine onderdelen en toebehoren, passend bij gereedschapskoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 st./koffer.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 39 01 119 00 0	5,10	6,18

**SNELLAADAPPARAAT ALG 80 BC**

Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 210 01 0	87,00	105,27

**HOUDER 1/4" -BUITENZESKANT**

Aftakas 1/4" binnenzeskant met snelkoppeling

Ø mm	L mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
15	51	6 05 10 011 00 9	23,25	28,14

**BIT 1/4" BUITENZESKANT**

Model Philips (per 5 st. verpakt) extra hard, met stofbeschermingsring

L mm	Gr.	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
25	2	6 27 12 109 03 4	10,25	12,41

## ACCU 18 V

**ACCUPACK**

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Kan op alle FEIN 18 V-accu-gereedschappen worden gebruikt.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	122,00	147,62
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	87,00	105,27

\* VE (verpakking eenheid)

**ACCU STARTSET**

2 li-ion-accu's met snellaadapparaat ALG 80 BC. Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	6	9 26 04 323 01 0	324,00	392,04
18	3	9 26 04 324 01 0	256,00	309,76

## ACCESSOIRES SCHROEFMACHINE MET MAGAZIJN

**MAGAZIJN M55 X**

voor aan de riem vastzittende schroeven met een lengte van 25 tot 55 mm en max. Ø 5 mm, zonder gereedschap aanpasbaar, gewicht 0,4 kg.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 01 04 009 01 0	250,00	302,50

**MAGAZIJNVERLENGING M55 X MET BANDGELEIDER**

Lengte 520 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 01 04 010 01 0	254,00	307,34

**BIT 1/4" BUITENZESKANT**

voor schroefverbindingen aan plafond en vloer  
Vorm H/Phillips, Gr. 2

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 05 03 306 00 8	9,50	11,50

**SNELBOUWSCHROEVEN**

Fijne schroefdraad voor gipsplaat op metalen draagconstructie, trompetkop Ø 8 mm

Ø mm	L mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3,9	35	1 000	6 39 01 030 01 4	58,00	70,18
3,9	35	10 000	6 39 01 030 02 0	338,00	408,98

**SNELBOUWSCHROEVEN**

Grof schroefdraad voor gipsplaat op houten draagconstructie, trompetkop. Ø 8 mm

Ø mm	L mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3,9	30	1 000	6 39 01 031 01 3	58,00	70,18
3,9	30	10 000	6 39 01 031 02 0	338,00	408,98
3,9	35	1 000	6 39 01 032 01 6	58,00	70,18
3,9	35	10 000	6 39 01 032 02 0	338,00	408,98
3,9	45	1 000	6 39 01 033 01 0	75,00	90,75
3,9	45	10 000	6 39 01 033 02 0	440,00	532,40

**SNELBOUWSCHROEVEN**

Dubbele schroefdraad met freesprofiel voor fermacell-plateau op metalen en houten draagconstructies.

Ø mm	L mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3,9	30	1 000	6 39 01 034 01 8	62,00	75,02
3,9	30	10 000	6 39 01 034 02 0	440,00	532,40

**SNELBOUWSCHROEVEN**

Dubbele schroefdraad met freesprofiel voor houten draagconstructies.

Ø mm	L mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
4,2	35	10 000	6 39 01 035 02 0	427,00	516,67



# SLIJPEN

---

**HAAKSE ACCUSLIJPER** **62**

Stofresistente en krachtige machines voor effectief werken bij gebruik op montage.

---

**COMPACTE HAAKSE SLIJPER** **65**

Drie uitrustingslijnen, één onovertroffen kwaliteit - voor elke klus de juiste haakse slijper.

---

**RECHTE SLIJPMACHINE** **76**

De specialisten voor het gebruik in de metaalbewerking, voor het slijpen, borstelen, ontbramen en polijsten.




**CCG 18-115 BL SELECT**    **CCG 18-125 BL SELECT**    **CCG 18-115 BLPD SELECT**    **CCG 18-125 BLPD SELECT**

Stofresistente en krachtige haakse accu-slijper voor effectieve doorslijp-, slijp- en ontbramingswerkzaamheden bij gebruik op montage.


Stofresistente en krachtige haakse accu-slijper met dodemansschakelaar voor effectieve doorslijp-, slijp- en ontbramingswerkzaamheden bij gebruik op montage.

PAGINA		63	63	64	64
Vorbewerken		+	+	+	+
Ontbramen		++	++	++	++
Doorslijpen		++	++	++	++
Borstelen		+	+	+	+
Satineren		++	++	++	++
Geleidelijke start		•	•	•	•
Herstartblokkering		•	•	•	•
Blokkeerbewaking		•	•	•	•
Elektronische overbelastingsbeveiliging		•	•	•	•
Elektronische toerentalinstelling		•	•	•	•
Dodemansschakelaar 'AutoStop'				•	•
Rem		•	•	•	•
Accu-spanning	V	18	18	18	18
Toerental onbelast	1/min	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	115	125	115	125
Elast. Steunplateau Ø	mm	115	125	115	125
Gewicht zonder accu	kg	1,95	1,95	1,95	1,95

+ geschikt    ++ bij uitstek geschikt    • inbegrepen



CCG 18-115 BL  
CCG 18-125 BL



CCG 18-115 BLPD  
CCG 18-125 BLPD



**CCG 18-115 BL SELECT**

**CCG 18-125 BL SELECT**


Stofresistente en krachtige haakse accu-slijper voor effectieve doorslijp-, slijp- en ontbramingswerkzaamheden bij gebruik op montage.

Accu-spanning	V	18	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion**	Li-ion/ HighPower Li-ion**
Accu-interface		MultiVolt	MultiVolt
Motor		borstelloos	borstelloos
Toerental onbelast	1/min	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	115	125
Elast. Steunplateau Ø	mm	115	125
Flens		M 14	M 14
Gewicht zonder accu	kg	1,95	1,95

**FEIN VOORDELEN**

- + Gegarandeerd de langste levensduur met de volgende generatie borstelloze FEIN PowerDrive-motoren. Compleet gesloten motorbehuizing beschermt de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof.
  - + Ideaal voor elke toepassing. Optimale toerentallen, afgestemd op veel slijpmiddelen en materialen door traploze, elektronische toerentalregeling.
  - + Krachtig. 30 % hoger rendement dan vergelijkbare universele motoren met een opgenomen vermogen van 1 100 W.
  - + Onderhoudsvrije motor met innovatieve koelribben voor optimale afkoeling inclusief temperatuurbewaking.
  - + Maximale bewerkingsnelheid met FEIN HighPower Li-ion-accu's. Voor hoge stromen geschikte cellen met permanent hoge stroomafgifte en 75 % hogere stroomsterkte dan Li-ion-accu's.
  - + Heel rustige loop en werken zonder veel trillingen door de onafhankelijk gelagerde, van de behuizing ontkoppelde motor en vier extra trillingsdempers.
  - + Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.
  - + Werken zonder snel moe te worden door een slanke greepomtrek, compacte constructie en gering gewicht met een goede balans.
  - + Tegen stof beschermde, aparte motorelektronica in het greepgedeelte.
  - + Flexibiliteit met de FEIN MultiVolt-interface. Machine werkt op alle FEIN Li-ion-accu's (12 tot 18 volt).
  - + Korte ombouw tijden door zonder gereedschap verstelbare beschermkap en snelspanmoer.
  - + Helder werkgebied door de geïntegreerde LED-lamp.
  - + Stapelbare koffer van stabiele kunststof met plaats voor slijpmiddelen en accessoires.
- \*\* Zeer hoog vermogen met FEIN HighPower Li-ion-accu.

**LEVERINGSOMVANG**

1 beschermkap, 1 gereedschaploze snelspanmoer, 1 antitrilhandgreep, 1 sleutel, 1 kunststof gereedschapskoffer

Bestelnummer	7 120 01 62 00 0	7 120 02 62 00 0
EAN	4014586888408	4014586888460
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	375,00	375,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	453,75	453,75

**Toebehoren zie pagina 73**

**CCG 18-115 BLPD SELECT****CCG 18-125 BLPD SELECT**

Stofresistente en krachtige haakse accuslijper met dodemansschakelaar voor effectieve doorslijp-, slijp- en ontbramingswerkzaamheden bij gebruik op montage.

Accu-spanning	V	18	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion**	Li-ion/ HighPower Li-ion**
Accu-interface		MultiVolt	MultiVolt
Motor		borstelloos	borstelloos
Toerental onbelast	1/min	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	115	125
Elast. Steunplateau Ø	mm	115	125
Flens		M 14	M 14
Gewicht zonder accu	kg	1,95	1,95

**FEIN VOORDELEN**

- + Gegarandeerd de langste levensduur met de volgende generatie borstelloze FEIN PowerDrive-motoren.
  - + Compleet gesloten motorbehuizing beschermt de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof.
  - + Ideaal voor elke toepassing. Optimale toerentallen, afgestemd op veel slijpmiddelen en materialen door traploze, elektronische toerentalregeling.
  - + Krachtig. 30 % hoger rendement dan vergelijkbare universele motoren met een opgenomen vermogen van 1 100 W.
  - + Onderhoudsvrije motor met innovatieve koelribben voor optimale afkoeling inclusief temperatuurbewaking.
  - + Maximale bewerkingsnelheid met FEIN HighPower Li-ion-accu's. Voor hoge stromen geschikte cellen met permanent hoge stroomafgifte en 75 % hogere stroomsterkte dan Li-ion-accu's.
  - + Heel rustige loop en werken zonder veel trillingen door de onafhankelijk gelagerde, van de behuizing ontkoppelde motor en vier extra trillingsdempers.
  - + Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.
  - + Betrouwbare houvast bij alle toepassingen door het stroeve greepgedeelte.
  - + Werken zonder snel moe te worden door een slanke greeponttrek, compacte constructie en gering gewicht met een goede balans.
  - + Tegen stof beschermde, aparte motorelektronica in het greepgedeelte.
  - + Flexibiliteit met de FEIN MultiVolt-interface. Machine werkt op alle FEIN Li-ion-accu's (12 tot 18 volt).
  - + Korte ombouw tijden door zonder gereedschap verstelbare beschermkap en snelspanmoer.
  - + Helder werkgebied door de geïntegreerde LED-lamp.
  - + Stapelbare koffer van stabiele kunststof met plaats voor slijpmiddelen en accessoires.
- \*\* Zeer hoog vermogen met FEIN HighPower Li-ion-accu.

**LEVERINGSOMVANG**

1 beschermkap, 1 gereedschaploze snelspanmoer, 1 antitrilhandgreep, 1 sleutel, 1 kunststof gereedschapskoffer

Bestelnummer	7 120 03 62 00 0	7 120 04 62 00 0
EAN	4014586888514	4014586888576
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	375,00	375,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	453,75	453,75

**Toebehoren zie pagina 73**




WSG 7-115	WSG 7-125	CG 10-125	CG 13-125 V	CG 17-125	CG 17-125 INOX	CG 17-150
-----------	-----------	-----------	-------------	-----------	----------------	-----------

Praktische 700 W compacte haakse slijper voor lichte slijp- en doorslijpwerkzaamheden.		Handige 1000 W compacte haakse slijper voor ontbraam-, slijp- en doorslijpwerkzaamheden.	Handige compacte haakse slijper van 1300 W met variabel toerental voor doeltreffende slijp- en doorslijpwerkzaamheden.	Handige 1700 W compacte haakse slijper met hoge vermogensreserve voor doeltreffende slijp- en doorslijpwerkzaamheden.	Handige compacte haakse slijper van 1700 W met variabel toerental en een hoge vermogensreserve voor de bewerking van roestvrij staal.	Handige 1700 W compacte haakse slijper met hoge vermogensreserve voor doeltreffende slijp- en doorslijpwerkzaamheden.
--	--	--	--	---	---	---

PAGINA		67	67	68	68	69	69	69
Voorbewerken		+	+	+	++	++	++	++
Ontbramen		+	+	++	+	+	+	+
Doorslijpen		+	+	++	+	++	+	++
Borstelen				+	+	++	+	++
Satineren					++		++	
Polijsten					++		++	
Geleidelijke start				•	•	•	•	•
Herstartblokkering		•	•	•	•	•	•	•
Blokkeerbewaking					•	•	•	•
Elektronische overbelastingsbeveiliging					•	•	•	•
Elektronische toerentalinstelling					•		•	
Terugslagcontrole					•	•	•	•
Nom. opgen.vermogen	W	760	750	1 000	1 300	1 700	1 700	1 700
Toerental onbelast	1/min	12 500	12 000	11 000	2 800 - 11 500	11 500	2 200 - 7 500	9 300
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	115	125	125	125	125	125	150
Elast. Steunplateau Ø	mm	115	125	125	125	125	125	150
Gewicht volgens EPTA	kg	1,70	1,80	2,10	2,30	2,40	2,40	2,50

+ geschikt    ++ bij uitstek geschikt    • inbegrepen



WSG 7-115  
WSG 7-125



CG 10-125



CG 13-125 V



CG 17-125  
CG 17-125 Inox  
CG 17-150



CG 15-125 BL	CG 15-125 BL INOX	CG 15-150 BL	CG 15-125 BLP	CG 15-125 BLP INOX	CG 15-150 BLP
Stofresistente, krachtige, onderhoudsarme en duurzame compacte haakse slijper met borstellose FEIN PowerDrive-motor voor effectief (door)slijpen en afbramen in een harde werkomgeving.	Stofresistente, krachtige, onderhoudsarme en duurzame compacte haakse slijper met borstellose FEIN PowerDrive-motor voor effectief (door)slijpen en afbramen in een harde werkomgeving voor de roestvrijstaalbewerking.	Stofresistente, krachtige, onderhoudsarme en duurzame compacte haakse slijper met borstellose FEIN PowerDrive-motor voor effectief (door)slijpen en afbramen in een harde werkomgeving.	Stofresistente, krachtige, onderhoudsarme en duurzame compacte haakse slijper met dode-mansschakelaar en borstellose FEIN PowerDrive-motor voor effectief (door)slijpen en afbramen in een harde werkomgeving.	Stofresistente, krachtige, onderhoudsarme en duurzame compacte haakse slijper met dode-mansschakelaar en borstellose FEIN PowerDrive-motor voor effectief (door)slijpen en afbramen in een harde werkomgeving voor de roestvrijstaalbewerking.	Stofresistente, krachtige, onderhoudsarme en duurzame compacte haakse slijper met dode-mansschakelaar en borstellose FEIN PowerDrive-motor voor effectief (door)slijpen en afbramen in een harde werkomgeving.

PAGINA		70	70	70	71	71	72
Voorbewerken		++	++	++	++	++	++
Ontbramen		+	+	+	+	+	+
Doorslijpen		++	+	++	++	+	++
Borstelen		++	+	++	++	+	++
Geleidelijke start		•	•	•	•	•	•
Herstartblokkering		•	•	•	•	•	•
Blokkeerbewaking		•	•	•	•	•	•
Elektronische overbelastingsbeveiliging		•	•	•	•	•	•
Elektronische toerentalinstelling		•	•	•	•	•	•
Rem		•	•	•	•	•	•
Terugslagcontrole		•	•	•	•	•	•
Dodemansschakelaar 'AutoStop'		•	•	•	•	•	•
Nom. opgen.vermogen	W	•	•	•	•	•	•
Toerental onbelast	1/min	3 500 - 9 000	2 700 - 7 000	2 700 - 7 000	3 500 - 9 000	2 700 - 7 000	2 700 - 7 000
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	125	125	150	125	125	150
Elast. Steunplateau Ø	mm	125	125	150	125	125	150
Gewicht volgens EPTA	kg	2,20	2,30	2,40	2,20	2,30	2,40

+ geschikt    ++ bij uitstek geschikt    • inbegrepen



CG 15-125 BL

CG 15-125 BL Inox

CG 15-150 BL

CG 15-125 BLP

CG 15-125 BLP Inox

CG 15-150 BLP

**WSG 7-115****WSG 7-125**

Praktische 700 W compacte haakse slijper voor lichte slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

Nom. opgen.vermogen	W	760	750
Afgeg. vermogen	W	420	440
Toerental onbelast	1/min	12 500	12 000
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	115	125
Elast. Steunplateau Ø	mm	115	125
Flens		M 14	M 14
Kabel met stekker	m	2,5	4
Gewicht volgens EPTA	kg	1,70	1,80

**FEIN VOORDELEN**

- + Perfecte ergonomie door schuifschakelaar aan de zijkant en geringe omtrek.
- + Werken zonder snel vermoeid te raken door gering gewicht.
- + In stappen van 90° draaibare massief metalen aandrijfkop voor de hoogste robuustheid en langste levensduur evenals zeer goede toegankelijkheid op krappe plekken.
- + Meer veiligheid door geïntegreerde herstartbeveiliging.

**LEVERINGSOMVANG**

1 beschermkap, 1 paar flenzen, 1 extra handgreep, 1 sleutel

Bestelnummer	7 221 98 60 00 0	7 222 65 60 00 0
EAN	4014586885506	4014586891477
Prijs (€) excl. BTW [PK19]	93,00	93,00
Prijs (€) incl. BTW [PK19]	112,53	112,53

**Toebehoren zie pagina 73**

**CG 10-125****LEVERINGSOMVANG**

1 beschermkap, 1 gereedschaploze snelspanmoer, 1 handgreep, 1 sleutel

**Toebehoren zie pagina 73**

Handige 1000 W compacte haakse slijper voor ontbraam-, slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

Nom. opgen.vermogen	W	1 000
Afgeg. vermogen	W	630
Toerental onbelast	1/min	11 000
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	125
Elast. Steunplateau Ø	mm	125
Flens		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,10

Bestelnummer	7 222 79 60 00 0
EAN	4014586894980
Prijs (€) excl. BTW [PK19]	119,00
Prijs (€) incl. BTW [PK19]	143,99

**FEIN VOORDELEN**

- + Robuuste motor voor dagelijks gebruik.
- + Compact en handig in gebruik dankzij smalle motor-behuizing.
- + Aandrijfkop is 90° draaibaar voor een groot aantal toepassingen.
- + Hoge overbelastbaarheid dankzij directe motorkoeling.
- + Snel, gereedschaploos wisselen van slijpmiddelen: snelspanmoer is standaard bij de levering inbegrepen.
- + Hoge bewerkingssnelheid door krachtige motor.
- + Meer veiligheid door geïntegreerde herstartbeveiliging.

**CG 13-125 V****LEVERINGSOMVANG**

1 beschermkap, 1 gereedschaploze snelspanmoer, 1 antitrilhandgreep, 1 sleutel

**Toebehoren zie pagina 73**

Handige compacte haakse slijper van 1300 W met variabel toerental voor doeltreffende slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

Nom. opgen.vermogen	W	1 300
Afgeg. vermogen	W	700
Toerental onbelast	1/min	2 800 - 11 500
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	125
Elast. Steunplateau Ø	mm	125
Flens		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,30

Bestelnummer	7 222 80 60 00 0
EAN	4014586895000
Prijs (€) excl. BTW [PK19]	204,00
Prijs (€) incl. BTW [PK19]	246,84

**FEIN VOORDELEN**

- + Robuuste motor voor dagelijks gebruik.
- + Duurzaam dankzij overbelastingsbeveiliging en lange gebruiksduur van de koolborstels.
- + Flexibele toepassingsmogelijkheden door variabel toerental.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door terugslag-bewaking, herstartbeveiliging, geleidelijke start en anti-vibratiehandgreep.
- + Aandrijfkop is 90° draaibaar voor een groot aantal toepassingen.
- + Snel, gereedschaploos wisselen van slijpmiddelen: snelspanmoer is standaard bij de levering inbegrepen.
- + Hoge bewerkingssnelheid door krachtige motor.
- + Hoge overbelastbaarheid dankzij directe motorkoeling.
- + Industriekabel H07, 4 m lang.

**CG 17-125****LEVERINGSOMVANG**

1 beschermkap, 1 gereedschaploze snelspanmoer, 1 antitrilhandgreep, 1 sleutel

**Toebehoren zie pagina 73**

Handige 1700 W compacte haakse slijper met hoge vermogensreserve voor doeltreffende slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

Nom. opgen.vermogen	W	1 700
Afgeg. vermogen	W	1 010
Toerental onbelast	1/min	11 500
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	125
Elast. Steunplateau Ø	mm	125
Flens		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,40

Bestelnummer	7 222 81 60 00 0
EAN	4014586895017
Prijs (€) excl. BTW [PK19]	227,00
Prijs (€) incl. BTW [PK19]	274,67

**FEIN VOORDELEN**

- + Robuuste motor voor dagelijks gebruik.
- + Duurzaam dankzij overbelastingsbeveiliging en lange gebruiksduur van de koolborstels.
- + Hoge bewerkingssnelheid door krachtige motor.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door terugslagbewaking, herstartbeveiliging, geleidelijke start en anti-vibratiehandgreep.
- + Aandrijfkop is 90° draaibaar voor een groot aantal toepassingen.
- + Snel, gereedschaploos wisselen van slijpmiddelen: snelspanmoer is standaard bij de levering inbegrepen.
- + Hoge overbelastbaarheid dankzij directe motorkoeling.
- + Industriebekabel H07, 4 m lang.

**CG 17-125 INOX****LEVERINGSOMVANG**

1 beschermkap, 1 gereedschaploze snelspanmoer, 1 antitrilhandgreep, 1 sleutel

**Toebehoren zie pagina 73**

Handige compacte haakse slijper van 1700 W met variabel toerental en een hoge vermogensreserve voor de bewerking van roestvrij staal.

Nom. opgen.vermogen	W	1 700
Afgeg. vermogen	W	1 010
Toerental onbelast	1/min	2 200 - 7 500
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	125
Elast. Steunplateau Ø	mm	125
Flens		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,40

Bestelnummer	7 222 82 60 00 0
EAN	4014586895024
Prijs (€) excl. BTW [PK19]	250,00
Prijs (€) incl. BTW [PK19]	302,50

**FEIN VOORDELEN**

- + Robuuste motor voor dagelijks gebruik.
- + Duurzaam dankzij overbelastingsbeveiliging en lange gebruiksduur van de koolborstels.
- + Flexibele toepassingsmogelijkheden door variabel toerental.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door terugslagbewaking, herstartbeveiliging, geleidelijke start en anti-vibratiehandgreep.
- + Aandrijfkop is 90° draaibaar voor een groot aantal toepassingen.
- + Snel, gereedschaploos wisselen van slijpmiddelen: snelspanmoer is standaard bij de levering inbegrepen.
- + Hoge bewerkingssnelheid door krachtige motor.
- + Hoge overbelastbaarheid dankzij directe motorkoeling.
- + Industriebekabel H07, 4 m lang.

**CG 17-150****LEVERINGSOMVANG**

1 beschermkap, 1 gereedschaploze snelspanmoer, 1 antitrilhandgreep, 1 sleutel

**Toebehoren zie pagina 73**

Handige 1700 W compacte haakse slijper met hoge vermogensreserve voor doeltreffende slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

Nom. opgen.vermogen	W	1 700
Afgeg. vermogen	W	1 010
Toerental onbelast	1/min	9 300
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	150
Elast. Steunplateau Ø	mm	150
Flens		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,50

Bestelnummer	7 222 83 60 00 0
EAN	4014586895031
Prijs (€) excl. BTW [PK19]	227,00
Prijs (€) incl. BTW [PK19]	274,67

**FEIN VOORDELEN**

- + Robuuste motor voor dagelijks gebruik.
- + Duurzaam dankzij overbelastingsbeveiliging en lange gebruiksduur van de koolborstels.
- + Hoge bewerkingssnelheid door krachtige motor.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door terugslagbewaking, herstartbeveiliging, geleidelijke start en anti-vibratiehandgreep.
- + Aandrijfkop is 90° draaibaar voor een groot aantal toepassingen.
- + Snel, gereedschaploos wisselen van slijpmiddelen: snelspanmoer is standaard bij de levering inbegrepen.
- + Hoge overbelastbaarheid dankzij directe motorkoeling.
- + Industriebekabel H07, 4 m lang.

**CG 15-125 BL****LEVERINGSOMVANG**

1 beschermkap, 1 gereedschaploze snelspanmoer, 1 antitrilhandgreep, 1 sleutel, 1 veiligheidsafdekking voor doorslijpwerkzaamheden

**Toebehoren zie pagina 73**

Stofresistente, krachtige, onderhoudsarme en duurzame compacte haakse slijper met borstelloze FEIN PowerDrive-motor voor effectief (door)slijpen en afbramen in een harde werkomgeving.

Nom. opgen.vermogen	W	1 500
Afgeg. vermogen	W	1 050
Toerental onbelast	1/min	3 500 - 9 000
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	125
Elast. Steunplateau Ø	mm	125
Flens		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,20

Bestelnummer	7 222 67 60 00 0
EAN	4014586895802
Prijs (€) excl. BTW [PK19]	319,00
Prijs (€) incl. BTW [PK19]	385,99

**FEIN VOORDELEN**

- + Maximale levensduur dankzij borstelloze FEIN PowerDrive-motor met geheel gesloten motorbehuizing en apart gemonteerde motorelektronica.
- + Optimale bescherming van de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof en daardoor vermindering van uitvaltijden en onderhoudskosten.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, blokkeerbewaking, elektronische overbelastingsbeveiliging, toerentalinstelling, terugslagbewaking, anti-vibratiehandgreep en rem.
- + Optimale koeling en temperatuurbewaking.
- + Een gewicht van slechts 2,2 kg bij een afgegeven vermogen van 1050 W voor een uitstekende verhouding tussen gewicht en vermogen.
- + Bij de levering inbegrepen snelspanmoer voor wisselen van slijpmiddelen binnen enkele seconden zonder gereedschap.
- + Werken zonder snel moe te worden door een slanke greeponttrek, compacte constructie en gering gewicht met een goede balans.
- + Industriekabel H07, 4 m lang.

**CG 15-125 BL INOX****LEVERINGSOMVANG**

1 beschermkap, 1 gereedschaploze snelspanmoer, 1 antitrilhandgreep, 1 sleutel, 1 veiligheidsafdekking voor doorslijpwerkzaamheden

**Toebehoren zie pagina 73**

Stofresistente, krachtige, onderhoudsarme en duurzame compacte haakse slijper met borstelloze FEIN PowerDrive-motor voor effectief (door)slijpen en afbramen in een harde werkomgeving voor de roestvrijstaalbewerking.

Nom. opgen.vermogen	W	1 500
Afgeg. vermogen	W	1 050
Toerental onbelast	1/min	2 700 - 7 000
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	125
Elast. Steunplateau Ø	mm	125
Flens		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,30

Bestelnummer	7 222 86 60 00 0
EAN	4014586896137
Prijs (€) excl. BTW [PK19]	319,00
Prijs (€) incl. BTW [PK19]	385,99

**FEIN VOORDELEN**

- + Maximale levensduur dankzij borstelloze FEIN PowerDrive-motor met geheel gesloten motorbehuizing en apart gemonteerde motorelektronica.
- + Optimale bescherming van de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof en daardoor vermindering van uitvaltijden en onderhoudskosten.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, blokkeerbewaking, elektronische overbelastingsbeveiliging, toerentalinstelling, terugslagbewaking, anti-vibratiehandgreep en rem.
- + Optimale koeling en temperatuurbewaking.
- + Een gewicht van slechts 2,3 kg bij een afgegeven vermogen van 1050 W voor een uitstekende verhouding tussen gewicht en vermogen.
- + Bij de levering inbegrepen snelspanmoer voor wisselen van slijpmiddelen binnen enkele seconden zonder gereedschap.
- + Werken zonder snel moe te worden door een slanke greeponttrek, compacte constructie en gering gewicht met een goede balans.
- + Industriekabel H07, 4 m lang.

**CG 15-150 BL****LEVERINGSOMVANG**

1 beschermkap, 1 gereedschaploze snelspanmoer, 1 antitrilhandgreep, 1 sleutel, 1 veiligheidsafdekking voor doorslijpwerkzaamheden

**Toebehoren zie pagina 73**

Stofresistente, krachtige, onderhoudsarme en duurzame compacte haakse slijper met borstelloze FEIN PowerDrive-motor voor effectief (door)slijpen en afbramen in een harde werkomgeving.

Nom. opgen.vermogen	W	1 500
Afgeg. vermogen	W	1 050
Toerental onbelast	1/min	2 700 - 7 000
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	150
Elast. Steunplateau Ø	mm	150
Flens		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,40

Bestelnummer	7 222 78 60 00 0
EAN	4014586896014
Prijs (€) excl. BTW [PK19]	319,00
Prijs (€) incl. BTW [PK19]	385,99

**FEIN VOORDELEN**

- + Maximale levensduur dankzij borstelloze FEIN PowerDrive-motor met geheel gesloten motorbehuizing en apart gemonteerde motorelektronica.
- + Optimale bescherming van de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof en daardoor vermindering van uitvaltijden en onderhoudskosten.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, blokkeerbewaking, elektronische overbelastingsbeveiliging, toerentalinstelling, terugslagbewaking, anti-vibratiehandgreep en rem.
- + Optimale koeling en temperatuurbewaking.
- + Een gewicht van slechts 2,4 kg bij een afgegeven vermogen van 1050 W voor een uitstekende verhouding tussen gewicht en vermogen.
- + Bij de levering inbegrepen snelspanmoer voor wisselen van slijpmiddelen binnen enkele seconden zonder gereedschap.
- + Werken zonder snel moe te worden door een slanke greeponttrek, compacte constructie en gering gewicht met een goede balans.
- + Industriekabel H07, 4 m lang.



**CG 15-125 BLP****LEVERINGSOMVANG**

1 beschermkap, 1 gereedschaploze snelspanmoer, 1 antitrilhandgreep, 1 sleutel, 1 veiligheidsafdekking voor doorslijpwerkzaamheden

**Toebehoren zie pagina 73**

Stofresistente, krachtige, onderhoudsarme en duurzame compacte haakse slijper met dodemansschakelaar en borstelloze FEIN PowerDrive-motor voor effectief (door)slijpen en afbramen in een harde werkomgeving.

Nom. opgen.vermogen	W	1 500
Afgeg. vermogen	W	1 050
Toerental onbelast	1/min	3 500 - 9 000
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	125
Elast. Steunplateau Ø	mm	125
Flens		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,20

Bestelnummer	7 222 76 60 00 0
EAN	4014586895895
Prijs (€) excl. BTW [PK19]	319,00
Prijs (€) incl. BTW [PK19]	385,99

**FEIN VOORDELEN**

- + Maximale levensduur dankzij borstelloze FEIN PowerDrive-motor met geheel gesloten motor-behuizing en apart gemonteerde motorelektronica.
- + Optimale bescherming van de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof en daardoor vermindering van uitvaltijden en onderhoudskosten.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, blokkeerbewaking, elektronische overbelastingsbeveiliging, toerentalinstelling, terugslagbeveiliging, anti-vibratiehandgreep en rem.
- + Optimale koeling en temperatuurbewaking.
- + Oog voor karabijnhaak om de haakse slijper te zekeren tegen omlaagvallen bij werkzaamheden op grote hoogte.
- + Een gewicht van slechts 2,2 kg bij een afgegeven vermogen van 1050 W voor een uitstekende verhouding tussen gewicht en vermogen.
- + Bij de levering inbegrepen snelspanmoer voor wisselen van slijpmiddelen binnen enkele seconden zonder gereedschap.
- + Werken zonder snel moe te worden door een slanke greepomtrek, compacte constructie en gering gewicht met een goede balans.
- + Industriekabel H07, 4 m lang.

**CG 15-125 BLP INOX****LEVERINGSOMVANG**

1 beschermkap, 1 gereedschaploze snelspanmoer, 1 antitrilhandgreep, 1 sleutel, 1 veiligheidsafdekking voor doorslijpwerkzaamheden

**Toebehoren zie pagina 73**

Stofresistente, krachtige, onderhoudsarme en duurzame compacte haakse slijper met dodemansschakelaar en borstelloze FEIN PowerDrive-motor voor effectief (door)slijpen en afbramen in een harde werkomgeving voor de roestvrijstaalbewerking.

Nom. opgen.vermogen	W	1 500
Afgeg. vermogen	W	1 050
Toerental onbelast	1/min	2 700 - 7 000
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	125
Elast. Steunplateau Ø	mm	125
Flens		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,30

Bestelnummer	7 222 85 60 00 0
EAN	4014586896076
Prijs (€) excl. BTW [PK19]	319,00
Prijs (€) incl. BTW [PK19]	385,99

**FEIN VOORDELEN**

- + Maximale levensduur dankzij borstelloze FEIN PowerDrive-motor met geheel gesloten motor-behuizing en apart gemonteerde motorelektronica.
- + Optimale bescherming van de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof en daardoor vermindering van uitvaltijden en onderhoudskosten.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, blokkeerbewaking, elektronische overbelastingsbeveiliging, toerentalinstelling, terugslagbeveiliging, anti-vibratiehandgreep en rem.
- + Optimale koeling en temperatuurbewaking.
- + Oog voor karabijnhaak om de haakse slijper te zekeren tegen omlaagvallen bij werkzaamheden op grote hoogte.
- + Een gewicht van slechts 2,3 kg bij een afgegeven vermogen van 1050 W voor een uitstekende verhouding tussen gewicht en vermogen.
- + Bij de levering inbegrepen snelspanmoer voor wisselen van slijpmiddelen binnen enkele seconden zonder gereedschap.
- + Werken zonder snel moe te worden door een slanke greepomtrek, compacte constructie en gering gewicht met een goede balans.
- + Industriekabel H07, 4 m lang.

**CG 15-150 BLP****LEVERINGSOMVANG**

1 beschermkap, 1 gereedschaploze snelspanmoer, 1 antitrilhandgreep, 1 sleutel, 1 veiligheidsafdekking voor doorslijpwerkzaamheden

**Toebehoren zie pagina 73**

Stofresistente, krachtige, onderhoudsarme en duurzame compacte haakse slijper met dodemansschakelaar en borstelloze FEIN PowerDrive-motor voor effectief (door)slijpen en afbramen in een harde werkomgeving.

Nom. opgen.vermogen	W	1 500
Afgeg. vermogen	W	1 050
Toerental onbelast	1/min	2 700 - 7 000
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	150
Elast. Steunplateau Ø	mm	150
Flens		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,40

Bestelnummer	7 222 77 60 00 0
EAN	4014586895956
Prijs (€) excl. BTW [PK19]	319,00
Prijs (€) incl. BTW [PK19]	385,99

**FEIN VOORDELEN**

- + Maximale levensduur dankzij borstelloze FEIN PowerDrive-motor met geheel gesloten motor-behuizing en apart gemonteerde motorelektronica.
- + Optimale bescherming van de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof en daardoor vermindering van uitvaltijden en onderhoudskosten.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, blokkeerbewaking, elektronische overbelastingsbeveiliging, toerentalinstelling, terugslagbewaking, anti-vibratiehandgreep en rem.
- + Optimale koeling en temperatuurbewaking.
- + Oog voor karabijnhaak om de haakse slijper te zekeren tegen omlaagvallen bij werkzaamheden op grote hoogte.
- + Een gewicht van slechts 2,4 kg bij een afgegeven vermogen van 1050 W voor een uitstekende verhouding tussen gewicht en vermogen.
- + Bij de levering inbegrepen snelspanmoer voor wisselen van slijpmiddelen binnen enkele seconden zonder gereedschap.
- + Werken zonder snel moe te worden door een slanke greeponttrek, compacte constructie en gering gewicht met een goede balans.
- + Industriekabel H07, 4 m lang.

**ALGEMEEN TOEBEHOREN**



**GEREEDSCHAPSKOFFER**

Kunststof, binnenafmetingen: 470 x 275 x 116 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 39 01 118 01 0	52,00	62,92



**KUNSTSTOF-BOX**

Kofferinzetstuk met afsluitbare deksel voor kleine onderdelen en toebehoren, passend bij gereedschapskoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 st./koffer.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 39 01 119 00 0	5,10	6,18



**ANTITRILHANDGREEP**

M 8, trillingsdempend, ter reductie van trillingen bij langdurig gebruik.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 19 124 01 0	11,00	13,31



**SNELSPANMOER**

M14, voor het zonder gereedschap vervangen van de schijf, geringe bouwhoogte van slechts 8 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 38 02 191 01 0	16,75	20,27



**BINNENFLENS**

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 38 01 182 01 0	9,15	11,08



**DRAADFLENS**

M 14, voor afbraam- en doorslijpschijven en voor vaklijpschijven en gevlochten ronde borstels

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 38 02 052 00 0	9,15	11,08



**DRAADFLENS**

M 14, voor elast. steunschijf en voor gevlochten conische borstels

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 38 01 154 00 7	8,55	10,35



**ELASTISCH STEUNSCHIJF**

met flens M 14, voor fiber-schuurpapier Ø 125 mm

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
125	6 38 06 087 01 3	15,00	18,15



**AFBRAAMSCHIJF**

Voor afslijpen en bewerken van een lasnaad met lange levensduur. Universeel in staal en roestvrijstaal inzetbaar. Vorm verzonken, binnendiameter 22,23 mm, maximaal toerental 12 250 1/min, maximale werksnelheid 80 m/s.

Ø mm	Dikte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
125	6	10	6 37 03 005 01 0	22,75	27,53



**DOORSLIJPSCHIJF**

Ideaal voor het doorslijpen van dunne platen, buizen en profielen. Nauwkeurig en snel snijden met minimale krachtinspanning en uitstekende levensduur. Geen nabewerking en thermische verkleuring op het werkstuk. Universeel in staal en roestvrijstaal inzetbaar. Vorm recht, binnendiameter 22,23 mm, maximaal toerental 12 250 1/min, maximale werksnelheid 80 m/s.

Ø mm	Dikte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
125	1	25	6 37 09 013 01 0	28,50	34,49



**DOORSLIJPSCHIJF**

Voor het doorslijpen van platen, buizen en profielen met goede doorslijpsnelheid en goede levensduur. Universeel in staal en roestvrijstaal inzetbaar. Vorm verzonken, binnendiameter 22,23 mm, maximaal toerental 12 250 1/min, maximale werksnelheid 80 m/s.

Ø mm	Dikte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
125	2,5	25	6 37 09 014 01 0	31,00	37,51



**LAMELLENSLIJPSCHIJF**

Slijpmiddel van zirkoonkorund voor zeer goede oppervlakte-resultaten met hoge afnamecapaciteit bij lichte hantering met geringe trillingen. Ideaal voor de randbewerking. Hoge levensduur bij gelijkblijvende werkkwaliteit. Universeel in staal en roestvrijstaal inzetbaar. Vorm conisch, binnendiameter 22,23 mm, maximaal toerental 12 250 1/min, maximale werksnelheid 80 m/s.

Korrel	Ø mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
40	125	10	6 37 30 022 01 0	38,50	46,59
60	125	10	6 37 30 023 01 0	38,50	46,59
80	125	10	6 37 30 024 01 0	38,50	46,59



**FIBERSCHUURSCHIJF**

Krachtig slijpmiddel van zirkoonkorund met een zeer goede afnamecapaciteit en lange levensduur. Universeel in staal en roestvrijstaal inzetbaar.

Korrel	Ø mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
36	125	25	6 37 17 301 01 0	24,25	29,35
60	125	25	6 37 17 302 01 0	24,25	29,35
80	125	25	6 37 17 303 01 0	24,25	29,35



**WERKHANDSCHOENEN**

Trillingsdempend, gecertificeerd conform EN 388/420, EN ISO 10819, EEC nr. 0200, VE 1 paar.

Gr.	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 L	3 21 73 003 00 3	96,00	116,16
10 XL	3 21 73 004 00 1	96,00	116,16
11 XXL	3 21 73 005 00 5	96,00	116,16

\* VE (verpakkings eenheid)

**ACCU LED-LAMP ALED 12-18 V**

Compacte en duurzame accu LED-lamp met draaibare lampkop. Compatibel met alle 12/14/18 V FEIN Li-ion accu's, inclusief haak voor het ophangen van de lamp. Met 130 g extreem licht en met 900 Lux zeer helder. Kleurtemperatuur overeenkomstig daglicht. De helderheid is in 2 standen instelbaar.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 200 02 0	67,00	81,07

**USB-ACCU-ADAPTER AUSB 12-18 V**

Compacte USB-accu-adaptor voor mobiel opladen van smartphones, tablets enzovoort. 2 highspeed USB-oplaadaansluitingen voor snel opladen met 2 x 1,2 A. Geschikt voor iOS en Android. Compatibel met alle FEIN li-ion-accu's van 12/14/18 V.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 201 02 0	49,50	59,90

**SNELLAADAPPARAAT ALG 80 BC**

Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 210 01 0	87,00	105,27

**ACCU 18 V****HIGHPOWER ACCUPACK**

HighPower Li-ion-accu met voor hoge stromen geschikte cellen, oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Permanent hoge stroomafgifte met 75 % hogere stroomsterkte dan Li-ion-accu. Aanbevolen voor FEIN magneet-accu-kernboormachines en haakse accuslijpers. Kan op alle FEIN 18 V-accugereedschappen worden gebruikt.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	5,2	0,75	9 26 04 179 02 0	145,00	175,45

**HIGHPOWER ACCU-STARTSET**

2 HighPower li-ion-accu's met snellaadapparaat ALG 80 BC. Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	5,2	9 26 04 325 01 0	370,00	447,70

**ACCESSOIRES CCG 18 / CG 15****BESCHERMKAP**

voor lamellen- en afbraamschijven

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
115	3 18 10 299 00 0		
125	3 18 10 300 00 0		
150	3 18 10 301 00 0		

**BESCHERMKAP VOOR DOORSLIJPERKZAAMHEDEN**

voor het veilig werken met doorslijpschijven

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
115	6 38 11 016 01 0	35,50	42,96
125	6 38 11 017 01 0	35,50	42,96
150	6 38 11 018 01 0	35,50	42,96

**BESCHERMKAP VOOR DOORSLIJPERKZAAMHEDEN**

voor het veilig werken met doorslijpschijven

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
125	3 18 10 319 00 0	16,25	19,67
150	3 18 10 320 00 0	19,75	23,90

**ACCESSOIRES WSG 7****BESCHERMKAP**

voor lamellen- en afbraamschijven

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
115	3 13 48 073 01 0	6,80	8,23
125	3 13 48 134 01 0	6,50	7,87

**BESCHERMKAP VOOR DOORSLIJPERKZAAMHEDEN**

voor het veilig werken met doorslijpschijven

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
125	3 13 48 135 01 0	23,00	27,83

**ACCESSOIRES CG 10/13/17/18****ANTITRILHANDGREEP**

M 10, trillingsdempend, ter reductie van trillingen bij langdurig gebruik.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 24 000 11 1	11,50	13,92

**BESCHERMKAP**

voor lamellen- en afbraamschijven

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
125	3 13 24 000 10 1	21,25	25,72
150	3 13 24 000 10 2	25,50	30,86

**BESCHERMKAP VOOR DOORSLIJPWERKZAAMHEDEN**

voor het veilig werken met doorslijpschijven

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
125	3 13 24 000 14 2	18,50	22,39
150	3 13 24 000 14 3	23,25	28,14

**STOFBESCHERMINGSFILTER**

Passend voor CG 13-125 V, CG 17-125, CG 17-125 Inox en CG 17-150.


Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 24 000 14 4	11,50	13,92




AGSZ 18-280 BL SELECT	AGSZ 18-280 LBL SELECT	AGSZ 18-90 LBL SELECT	GSZ 4-280 EL	GSZ 4-90 EL
Stofresistente en krachtige, compacte rechte accuslijpmachine voor effectieve doorslijp-, slijp-, ontbramings- en freeswerkzaamheden.	Stofresistente en krachtige, compacte rechte accuslijpmachine met een hoge invaldiepte voor effectieve doorslijp-, slijp-, ontbramings- en freeswerkzaamheden.	Stofresistente en krachtige, compacte rechte accuslijpmachine met een hoge invaldiepte voor slijp- en polijstwerkzaamheden.	Zeer praktische rechte slijpmachine met hoge invaldiepte voor lichte slijp- en ontbraamwerkzaamheden op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen.	Zeer praktische rechte slijpmachine voor de roestvrijstaalbewerking met hoge invaldiepte voor lichte slijp- en polijstwerkzaamheden op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen.

<b>PAGINA</b>		78	78	78	79	79
Frezen		++	++		++	
Vorbewerken		++	++		++	++
Slijpen		++	++	++	++	
Ontbramen		+	+		+	
Doorslijpen		+	+			
Borstelen		+		++	+	++
Satineren				++		++
Polijsten				++		++
Lange hals			•	•	•	•
Nom. opgen.vermogen	W				350	350
Accu-spanning	V	18	18	18		
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion	Li-ion/ HighPower Li-ion	Li-ion/ HighPower Li-ion		
Toerental onbelast	1/min	9 000 - 28 000	9 000 - 28 000	2 900 - 9 000	13 000 - 28 000	3 500 - 8 500
Schuurlichaam max. Ø	mm	50	50	50	20	20
Spantang max. Ø	mm	8	8	8	6	6
Gewicht volgens EPTA	kg				1,50	1,50
Gewicht zonder accu	kg	1,40	1,60	1,80		


+ geschikt    ++ bij uitstek geschikt    • inbegrepen

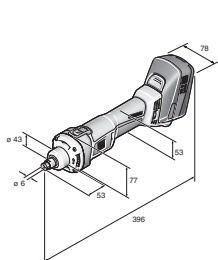


AGSZ 18-280 BL




AGSZ 18-280 LBL



AGSZ 18-90 LBL

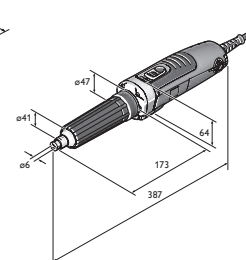


GSZ 4-280 EL

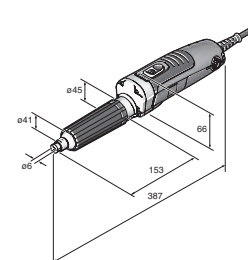


GSZ 4-90 EL




GSZ 8-280 P	GSZ 8-280 PE	GSZ 8-280 PEL	GSZ 8-90 PEL	GSZ 11-320 PERL	GSZ 11-90 PERL
Praktische en krachtige rechte slijpmachine voor slijp- en ontbraamwerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen, ook geschikt voor semi-stationair gebruik.		Praktische en krachtige rechte slijpmachine met hoge invaldiepte voor slijp- en ontbraamwerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen.	Praktische en krachtige rechte slijpmachine voor de roestvrijstaalbewerking met hoge invaldiepte voor slijp- en polijstwerkzaamheden op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen.	Praktische en zeer krachtige rechte slijpmachine met hoge invaldiepte voor zware slijp- en ontbraamwerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen.	Praktische en zeer krachtige rechte slijpmachine voor de roestvrijstaalbewerking met hoge invaldiepte voor zware slijp- en polijstwerkzaamheden.
80	80	81	81	82	82
++	++	++		++	
++	++	++		++	++
	+	+		+	
					+
	+	+		++	++
				++	++
				•	•
750	750	750	710	1 010	1 010
28 000	8 500 - 28 000	8 500 - 28 000	2 500 - 9 000	9 500 - 32 500	2 900 - 9 900
45	50	50	50	45	50
8	8	8	8	8	8
1,40	1,40	1,80	1,80	2,10	2,20




GSZ 8-280 P  
GSZ 8-280 PE




GSZ 8-280 PEL



GSZ 8-90 PEL

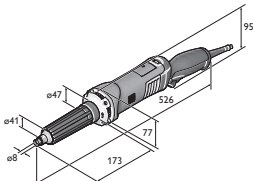

GSZ 11-320 PERL

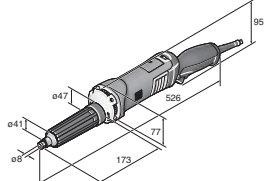

GSZ 11-90 PERL

**AGSZ 18-280 BL  
SELECT**

Stofresistente en krachtige, compacte rechte accu-slijpmachine voor effectieve doorslijp-, slijp-, ontbramings- en freeswerkzaamheden.

**AGSZ 18-280 LBL  
SELECT**

Stofresistente en krachtige, compacte rechte accu-slijpmachine met een hoge invaldiepte voor effectieve doorslijp-, slijp-, ontbramings- en freeswerkzaamheden.

**AGSZ 18-90 LBL  
SELECT**

Stofresistente en krachtige, compacte rechte accu-slijpmachine met een hoge invaldiepte voor slijp- en polijstwerkzaamheden.

Accu-spanning	V	18	18	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion	Li-ion/ HighPower Li-ion	Li-ion/ HighPower Li-ion
Accu-interface		MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt
Motor		borstelloos	borstelloos	borstelloos
Toerental onbelast	1/min	9 000 - 28 000	9 000 - 28 000	2 900 - 9 000
Polijstgereedschap Ø	mm	--	--	80
Schuurlichaam max. Ø	mm	50	50	50
Spantang max. Ø	mm	8	8	8
Frees max. Ø	mm	12	12	12
Gewicht zonder accu	kg	1,40	1,60	1,80

**FEIN VOORDELEN**

- + Gegarandeerd de langste levensduur met de volgende generatie borstelloze FEIN PowerDrive-motoren. Compleet gesloten motorbehuizing beschermt de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof.
- + Ideaal voor elke toepassing. Optimale toerentallen, afgestemd op veel slijpmiddelen en materialen door traploze, elektronische toerentalregeling.
- + Krachtig. 30 % hoger rendement dan vergelijkbare universele motoren met een opgenomen vermogen van 1 100 W.
- + Onderhoudsvrije motor met innovatieve koelribben voor optimale afkoeling inclusief temperatuurbewaking.
- + Maximale bewerkingssnelheid met FEIN HighPower Li-ion-accu's. Voor hoge stromen geschikte cellen met permanent hoge stroomafgifte en 75 % hogere stroomsterkte dan Li-ion-accu's.
- + Heel rustige loop en werken zonder veel trillingen door de onafhankelijk gelagerde, van de behuizing ontkoppelde motor en vier extra trillingsdempers.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging en elektronische overbelastingsbeveiliging.
- + Innovatieve spantangen met rondlopende kraag voor bescherming van het werkstuk en om het wegglijden van de sleutel bij het wisselen van gereedschap te verhinderen.
- + Werken zonder snel moe te worden door een slanke greepontrek, compacte constructie en gering gewicht met een goede balans.
- + Tegen stof beschermde, aparte motorelektronica in het greepgedeelte.
- + Flexibiliteit met de FEIN MultiVolt-interface. Machine werkt op alle FEIN Li-ion-accu's (12 tot 18 volt).
- + Helder werkbereik door de geïntegreerde LED-lamp.
  - + Lange, slanke hals maakt diep invallen in werkstukken (bijv. binnenslijpen van buizen) mogelijk.
  - + Verwisselbare rubber halslagerhoes.

**LEVERINGSOMVANG**

1 spantang Ø 6 mm, Steeksleutel SW13, Steeksleutel SW17, 1 kunststof gereedschapskoffer

Bestelnummer	7 123 01 62 00 0	7 123 02 62 00 0	7 123 03 62 00 0
EAN	4014586888637	4014586888699	4014586888750
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	316,00	345,00	370,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	382,36	417,45	447,70

**Toebehoren zie pagina 83**



**GSZ 4-280 EL****GSZ 4-90 EL**

Zeer praktische rechte slijpmachine met hoge invaldiepte voor lichte slijp- en ontbraamwerkzaamheden op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen.

Zeer praktische rechte slijpmachine voor de roestvrijstaalbewerking met hoge invaldiepte voor lichte slijp- en polijstwerkzaamheden op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen.

Nom. opgen.vermogen	W	350	350
Afgeg. vermogen	W	170	170
Toerental onbelast	1/min	13 000 - 28 000	3 500 - 8 500
Polijstgereedschap Ø	mm	--	50
Schuurlichaam max. Ø	mm	20	20
Spantang max. Ø	mm	6	6
Spanhals- Ø	mm	43	--
Frees max. Ø	mm	12	12
Kabel met stekker	m	5	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,50	1,50

**FEIN VOORDELEN**

- + Lange, slanke hals en max. draaddiameter van 210 mm maken diep invallen in werkstukken (bijv. binnenslijpen van buizen) mogelijk.
- + Innovatieve spantangen met rondlopende kraag voor bescherming van het werkstuk en om het wegglijden van de sleutel bij het wisselen van gereedschap te verhinderen.
- + Variabel toerental maakt het gebruik van verschillende gereedschappen mogelijk.
- + Tegen metaalstof beschermde motor en elektronica.
- + Verwisselbare rubber halslagerhoes.

**LEVERINGSOMVANG**

1 spantang Ø 6 mm, Steeksleutel SW13, Steeksleutel SW17 | Steeksleutel SW17, 1 spantang Ø 6 mm, Steeksleutel SW13

Bestelnummer	7 223 24 60 00 0	7 223 25 60 00 0
EAN	4014586880594	4014586880648
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	472,00	472,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	571,12	571,12

**Toebehoren zie pagina 83**

**GSZ 8-280 P****GSZ 8-280 PE**

Praktische en krachtige rechte slijpmachine voor slijp- en ontbraamwerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen, ook geschikt voor semi-stationair gebruik.

Nom. opgen.vermogen	W	750	750
Afgeg. vermogen	W	400	400
Toerental onbelast	1/min	28 000	8 500 - 28 000
Schuurlichaam max. Ø	mm	45	50
Spantang max. Ø	mm	8	8
Spanhals- Ø	mm	43	43
Frees max. Ø	mm	12	12
Kabel met stekker	m	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	1,40	1,40

**FEIN VOORDELEN**

- + Compacte constructie voor gebruik op zeer krappe plekken, spanhals-Ø 43 mm voor semi-stationair gebruik als freesmotor (bijv. als kopieerfrees).
- + Omvangrijke gebruikersbescherming door KickBack-stop, herstartblokkering, geleidelijke start, elektronische overbelastingsbeveiliging.
- + Innovatieve spantangen met rondlopende kraag voor bescherming van het werkstuk en om het wegglijden van de sleutel bij het wisselen van gereedschap te verhinderen.
- + Tacho-elektronica POWERtronic voor enorm vermogen, vermogensreserve en bijzonder constant toerental onder belasting.
- + Tegen metaalstof beschermde motor en elektronica.

- + Variabel toerental maakt het gebruik van verschillende gereedschappen mogelijk.

**LEVERINGSOMVANG**

1 spantang Ø 6 mm, Steeksleutel SW13, Steeksleutel SW17

Bestelnummer	7 223 16 60 00 0	7 223 17 60 00 0
EAN	4014586879505	4014586879437
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	272,00	299,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	329,12	361,79

**Toebehoren zie pagina 83**

**GSZ 8-280 PEL**

Praktische en krachtige rechte slijpmachine met hoge invaldiepte voor slijp- en ontbraamwerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

**GSZ 8-90 PEL**

Praktische en krachtige rechte slijpmachine voor de roestvrijstaalbewerking met hoge invaldiepte voor slijp- en polijstwerkzaamheden op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen.

Nom. opgen.vermogen	W	750	710
Afgeg. vermogen	W	410	410
Toerental onbelast	1/min	8 500 - 28 000	2 500 - 9 000
Schuurlichaam max. Ø	mm	50	50
Spantang max. Ø	mm	8	8
Spanhals- Ø	mm	43	43
Frees max. Ø	mm	12	12
Kabel met stekker	m	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	1,80	1,80

**FEIN VOORDELEN**

- + Lange, slanke hals maakt diep invallen in werkstukken (bijv. binnenslijpen van buizen) mogelijk.
- + Omvangrijke gebruikersbescherming door KickBack-stop, herstartblokkering, geleidelijke start, elektronische overbelastingsbeveiliging.
- + Innovatieve spantangen met rondlopende kraag voor bescherming van het werkstuk en om het wegglijden van de sleutel bij het wisselen van gereedschap te verhinderen.
- + Tacho-elektronica POWERtronic voor enorm vermogen, vermogensreserve en bijzonder constant toerental onder belasting.
- + Verwisselbare rubber halslagerhoes.
- + Tegen metaalstof beschermde motor en elektronica.
- + Variabel toerental maakt het gebruik van verschillende gereedschappen mogelijk.

**LEVERINGSOMVANG**

1 spantang Ø 6 mm, Steeksleutel SW13, Steeksleutel SW17

Bestelnummer	7 223 19 60 00 0	7 223 20 60 00 0
EAN	4014586879444	4014586879451
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	519,00	617,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	627,99	746,57

**Toebehoren zie pagina 83**

**GSZ 11-320 PERL**

Praktische en zeer krachtige rechte slijpmachine met hoge invaldiepte voor zware slijp- en ontbraamwerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

**GSZ 11-90 PERL**

Praktische en zeer krachtige rechte slijpmachine voor de roestvrijstaalbewerking met hoge invaldiepte voor zware slijp- en polijstwerkzaamheden.

Nom. opgen.vermogen	W	1 010	1 010
Afgeg. vermogen	W	620	620
Toerental onbelast	1/min	9 500 - 32 500	2 900 - 9 900
Polijstgereedschap Ø	mm	--	80
Schuurlichaam max. Ø	mm	45	50
Spantang max. Ø	mm	8	8
Spanhals- Ø	mm	43	43
Frees max. Ø	mm	12	12
Kabel met stekker	m	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,10	2,20

**FEIN VOORDELEN**

- + Lange, slanke hals maakt diep invallen in werkstukken (bijv. binnenslijpen van buizen) mogelijk.
- + Omvangrijke gebruikersbescherming door KickBack-stop, herstartblokkering, geleidelijke start, elektronische overbelastingsbeveiliging.
- + Innovatieve spantangen met rondlopende kraag voor bescherming van het werkstuk en om het wegglijden van de sleutel bij het wisselen van gereedschap te verhinderen.
- + Tacho-elektronica POWERtronic voor enorm vermogen, vermogensreserve en bijzonder constant toerental onder belasting.
- + Verwisselbare rubber halslagerhoes.
- + Tegen metaalstof beschermde motor en elektronica.
- + Variabel toerental maakt het gebruik van verschillende gereedschappen mogelijk.

**LEVERINGSOMVANG**

1 spantang Ø 8 mm, Steeksleutel SW13, Steeksleutel SW17

Bestelnummer	7 223 22 60 00 0	7 223 23 60 00 0
EAN	4014586880501	4014586880525
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	558,00	658,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	675,18	796,18

**Toebehoren zie pagina 83**

## ALGEMEEN TOEBEHOREN

**GEREEDSCHAPSKOFFER**

Kunststof, binnenaafmetingen: 470 x 275 x 116 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 39 01 118 01 0	52,00	62,92

**KUNSTSTOF-BOX**

Kofferinzetstuk met afsluitbare deksel voor kleine onderdelen en toebehoren, passend bij gereedschapskoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 st./koffer.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 39 01 119 00 0	5,10	6,18

**ACCU LED-LAMP ALED 12-18 V**

Compacte en duurzame accu LED-lamp met draaibare lampkop. Compatibel met alle 12/14/18 V FEIN Li-ion accu's, inclusief haak voor het ophangen van de lamp. Met 130 g extreem licht en met 900 Lux zeer helder. Kleurtemperatuur overeenkomstig daglicht. De helderheid is in 2 standen instelbaar.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 200 02 0	67,00	81,07

**USB-ACCU-ADAPTER AUSB 12-18 V**

Compacte USB-accu-adaptor voor mobiel opladen van smartphones, tablets enzovoort. 2 highspeed USB-oplaadaansluitingen voor snel opladen met 2 x 1,2 A. Geschikt voor iOS en Android. Compatibel met alle FEIN li-ion-accu's van 12/14/18 V.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 201 02 0	49,50	59,90

**SNELLAADAPPARAAT ALG 80 BC**

Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 210 01 0	87,00	105,27

## ACCU 18 V

**ACCUPACK**

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Kan op alle FEIN 18 V-accu-gereedschappen worden gebruikt.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	122,00	147,62
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	87,00	105,27

**ACCU STARTSET**

2 li-ion-accu's met snellaadapparaat ALG 80 BC. Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	6	9 26 04 323 01 0	324,00	392,04
18	3	9 26 04 324 01 0	256,00	309,76

## SPANTANGEN VOOR AGSZ 18, GSZ 4, GSZ 8, GSZ 11

**SPANTANGEN**

met rondlopende kraag voor bescherming van het werkstuk en om het wegglijden van de sleutel bij het wisselen van gereedschap te verhinderen.

Ø	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 mm	6 32 07 130 00 0	26,50	32,07
6 mm	6 32 07 128 00 0	26,50	32,07
8 mm	6 32 07 129 00 0	26,50	32,07
1/4"	6 32 07 131 00 0	26,50	32,07

**SPANTANGEN INOX**

in rvs-uitvoering, met rondlopende kraag voor bescherming van het werkstuk en om het wegglijden van de sleutel bij het wisselen van gereedschap te verhinderen.

Ø	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 mm	6 32 07 132 00 0	30,50	36,91
6 mm	6 32 07 133 00 0	30,50	36,91
8 mm	6 32 07 134 00 0	30,50	36,91
1/4"	6 32 07 135 00 0	30,50	36,91



# PLAATBEWERKING

---

**KNABBELSCHAAR** **86**

---

Extreem wendbaar en bochtvriendelijk – bij uitstek geschikt voor trapeziumplaten, golfplaten, profielen en gewelfd plaatmateriaal.

---

**DOORLOOPSCHAREN** **96**

---

Nauwkeurig uitknippen zonder vervorming bij plaatmateriaal, profielen en buizen - met maar één krulspan.

---

**PLAATSCHAAR** **100**

---

De juiste keuze voor iedereen die waarde hecht aan maximaal knipvermogen in plaatmateriaal en roestvrij staal.

**ABLK 18 1.3 CSE SELECT**

Compacte en bochtvriendelijke knabbelschaar voor de dak- en gevelbouw. Precies knippen in golfplaat tot 1,3 mm.

**ABLK 18 1.3 TE SELECT**

Compacte en bochtvriendelijke knabbelschaar voor de dak- en gevelbouw. Precies knippen in trapeziumplaat tot 1,3 mm.

**ABLK 18 1.6 E SELECT**

Compacte en bochtvriendelijke knabbelschaar voor de dak- en gevelbouw. Precies snijden in profielen, trapezium- en golfplaat.

**BLK 1.3 CSE**

Compacte en snelle knabbelschaar voor golfplaten.

<b>PAGINA</b>		88	88	89	89
Bochten snijden		++	++	++	++
Uitsnijden		+	+	++	+
QuickIN		•	•	•	•
Snijrichting		8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°
Roterende ronde stempel		•	•	•	•
Nom. opgen.vermogen	W				350
Afgeg. vermogen	W				210
Accu-spanning	V	18	18	18	
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion	Li-ion/ HighPower Li-ion	Li-ion/ HighPower Li-ion	
Accu-interface		MultiVolt*	MultiVolt*	MultiVolt*	
Aantal slagen	1/min	900 - 1 600	900 - 1 600	800 - 1 300	1 000 - 1 800
Snijnsnelheid	m/min	1,9	1,9	1,5	2,3
Staal tot 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,3	1,3	1,6	1,3
Staal tot 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,8	0,8	1	0,8
Staal tot 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,6	0,6	0,7	0,6
Non-ferrometaal tot 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2	2	2,5	2
Snijspoorbreedte	mm	4	4	5	4
Begingat Ø met matrijs	mm	19	19	22	19
Radius van de kleinste curve (binnen/buiten)	mm	15 / 20	25 / 30	30 / 35	15 / 20
Kabel met stekker	m				5
Gewicht volgens EPTA	kg				1,80
Gewicht zonder accu	kg	1,60	1,60	1,65	
Trapeziumplaat met een verdieping tot 85 mm		+	++	++	+
Golfplaat		++	+	++	++
Profielen					
Plaatmateriaal		++	++	++	++
Plaatmateriaal - licht gewelfd		++	++	++	++
Trapeziumplaten met een verdieping tot 160 mm		+	++	++	+

+ geschikt    ++ bij uitstek geschikt    • inbegrepen


\* MultiVolt-interface. Accugereedschap werkt op alle FEIN li-ion-accu's (12-18 V) (uitgezonderd 12 V/ 6 Ah).




ABLK 18 1.3 CSE  
ABLK 18 1.3 TE




ABLK 18 1.6 E



BLK 1.3 CSE



BLK 1.3 TE




BLK 1.6 E







BLK 1.3 TE	BLK 1.6 E	BLK 1.6 LE	BLK 2.0 E	BLK 3.5	BLK 5.0
Compacte en snelle knabberschaar voor trapeziumplaten.	Universele knabberschaar voor platen, profielen, trapezium- en golfplaten.	Uiterst handzame knabberschaar voor trapeziumplaten met diepe ribben.	Compacte knabberschaar met onbegrensde bochtmogelijkheden voor hoeken en randen.	Krachtige knabberschaar met onbegrensde bochtmogelijkheden voor uitsparingen en uitsnijdingen.	Krachtige knabberschaar voor zwaar demontage- en knipwerk.
90	90	91	91	91	92
++	+	++	++	++	++
+	++	+	++	++	+
•	•	•	•	•	•
8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°	3 x 90°	3 x 90°
•	•	•	•	•	•
350	350	350	350	1 200	1 200
210	210	210	210	750	750
1 000 - 1 800	800 - 1 500	800 - 1 500	500 - 1 000	750	750
2,3	1,9	2,7	1	1,3	1,3
1,3	1,6	1,6	2	3,5	5
0,8	1	1	1,5	2,3	3,3
0,6	0,7	0,7	1	1,8	2,5
2	2,5	2,5	2,5	3,5	7
4	5	5	8	14	8
19	22	24	18	30	43
25 / 30	30 / 35	65 / 70	4 / 0	7 / 0	86 / 94
5	5	5	5	5	5
1,80	1,80	1,90	1,80	3,50	3,80
++	++	++	++	++	++
+	++	++	+	+	+
++	++	++	++	++	++
++	++	++	++	++	++
++	++	++	++	++	++




BLK 1.6 LE



BLK 2.0 E



BLK 3.5



BLK 5.0

**ABLK 18 1.3 CSE SELECT**

Compacte en bochtvriendelijke knabbelschaar voor de dak- en gevelbouw. Precies knippen in golfplaat tot 1,3 mm.

**LEVERINGSOMVANG**

1 matrijs voor golfplaat  
(3 01 09 169 00 9),  
1 stempel (6 36 02 050 00 0),  
1 kunststof gereedschapskoffer

**Toebehoren zie pagina 93**

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion
Accu-interface		MultiVolt*
Aantal slagen	1/min	900 - 1 600
Snijsnelheid	m/min	1,9
Staal tot 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,3
Staal tot 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,8
Staal tot 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,6
Non-ferrometaal tot 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2
Snijspoorbreedte	mm	4
Begingat Ø met matrijs	mm	19
Radius van de kleinste curve (binnen/buiten)	mm	15 / 20
Gewicht zonder accu	kg	1,60

**FEIN VOORDELEN**

- + 45 m snijcapaciteit (in plaat van 0,8 mm) met één acculading (6 Ah).
- + 1,9 m/min snijsnelheid voor uitstekende progressie van het werk.
- + Variabele snijsnelheid door elektronisch instelbaar aantal slagen.
- \* MultiVolt-interface. Accugereedschap werkt op alle FEIN li-ion-accu's (12-18 V) (uitgezonderd 12 V/ 6 Ah).
- + Kortstondig overlappingsbereik tot 2,6 mm.
- + Optimale hanteerbaarheid door extreem slanke aandrijfkop.
- + Aangenaam licht gewicht.
- + QuickIN-snelwisselsysteem van matrijs en stempel.
- + Roterende stempel voor een tot 30 % langere levensduur.
- + In stappen van 45° 360° variabel instelbare snijrichting door matrijsdrager die zonder gereedschap kan worden gedraaid.
- + Beproefde MULTIMASTER motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.

Bestelnummer	7 132 05 61 00 0
EAN	4014586886701
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	553,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	669,13

**ABLK 18 1.3 TE SELECT**

Compacte en bochtvriendelijke knabbelschaar voor de dak- en gevelbouw. Precies knippen in trapeziumplaat tot 1,3 mm.

**LEVERINGSOMVANG**

1 matrijs voor trapeziumplaat  
(3 01 09 170 00 1),  
1 stempel (6 36 02 050 00 0),  
1 kunststof gereedschapskoffer

**Toebehoren zie pagina 93**

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion
Accu-interface		MultiVolt*
Aantal slagen	1/min	900 - 1 600
Snijsnelheid	m/min	1,9
Staal tot 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,3
Staal tot 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,8
Staal tot 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,6
Non-ferrometaal tot 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2
Snijspoorbreedte	mm	4
Begingat Ø met matrijs	mm	19
Radius van de kleinste curve (binnen/buiten)	mm	25 / 30
Gewicht zonder accu	kg	1,60

**FEIN VOORDELEN**

- + 45 m snijcapaciteit (in plaat van 0,8 mm) met één acculading (6 Ah).
- + 1,9 m/min snijsnelheid voor uitstekende progressie van het werk.
- + Variabele snijsnelheid door elektronisch instelbaar aantal slagen.
- \* MultiVolt-interface. Accugereedschap werkt op alle FEIN li-ion-accu's (12-18 V) (uitgezonderd 12 V/ 6 Ah).
- + Kortstondig overlappingsbereik tot 2,6 mm.
- + Optimale hanteerbaarheid door extreem slanke aandrijfkop.
- + Aangenaam licht gewicht.
- + QuickIN-snelwisselsysteem van matrijs en stempel.
- + Roterende stempel voor een tot 30 % langere levensduur.
- + In stappen van 45° 360° variabel instelbare snijrichting door matrijsdrager die zonder gereedschap kan worden gedraaid.
- + Beproefde MULTIMASTER motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.

Bestelnummer	7 132 06 61 00 0
EAN	4014586886725
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	553,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	669,13

**ABLK 18 1.6 E SELECT****LEVERINGSOMVANG**

1 matrijs (3 01 09 141 00 3),  
1 stempel (6 36 02 048 00 4),  
1 kunststof gereedschapskoffer

**Toebehoren zie pagina 93**

Compacte en bochtvriendelijke knabberschaar voor de dak- en gevelbouw. Precies snijden in profielen, trapezium- en golfplaat.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion
Accu-interface		MultiVolt*
Aantal slagen	1/min	800 - 1 300
Snijnsnelheid	m/min	1,5
Staal tot 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,6
Staal tot 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	1
Staal tot 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,7
Non-ferrometaal tot 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2,5
Snijspoorbreedte	mm	5
Begingot Ø met matrijs	mm	22
Radius van de kleinste curve (binnen/buiten)	mm	30 / 35
Gewicht zonder accu	kg	1,65

**FEIN VOORDELEN**

- + 45 m snijcapaciteit (in plaat van 0,8 mm) met één acculading (6 Ah).
- + 1,5 m/min snijnsnelheid voor uitstekende progressie van het werk.
- + Variabele snijnsnelheid door elektronisch instelbaar aantal slagen.
- \* MultiVolt-interface. Accugereedschap werkt op alle FEIN li-ion-accu's (12-18 V) (uitgezonderd 12 V/ 6 Ah).
- + Kortstondig overlappingsbereik tot 2,6 mm.
- + Optimale hanteerbaarheid door extreem slanke aandrijfkop.
- + Aangenaam licht gewicht.
- + QuickIN-snelwisselsysteem van matrijs en stempel.
- + Roterende stempel voor een tot 30 % langere levensduur.
- + In stappen van 45° 360° variabel instelbare snijrichting door matrijsdrager die zonder gereedschap kan worden gedraaid.
- + Beproefde MULTIMASTER motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + Geringe gebruikskosten. Stempel en matrijs worden onafhankelijk van elkaar verwisseld.

Bestelnummer	7 132 04 61 00 0
EAN	4014586886688
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	553,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	669,13

**BLK 1.3 CSE****LEVERINGSOMVANG**

1 matrijs voor golfplaat  
(3 01 09 169 00 9),  
1 stempel (6 36 02 050 00 0)

**Toebehoren zie pagina 93**

Compacte en snelle knabberschaar voor golfplaten.

Nom. opgen.vermogen	W	350
Afgeg. vermogen	W	210
Aantal slagen	1/min	1 000 - 1 800
Snijnsnelheid	m/min	2,3
Staal tot 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,3
Staal tot 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,8
Staal tot 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,6
Non-ferrometaal tot 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2
Snijspoorbreedte	mm	4
Begingot Ø met matrijs	mm	19
Radius van de kleinste curve (binnen/buiten)	mm	15 / 20
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,80

**FEIN VOORDELEN**

- + In stappen van 45° 360° variabel instelbare snijrichting door matrijsdrager die zonder gereedschap kan worden gedraaid.
- + 2,3 m/min snijnsnelheid voor uitstekende progressie van het werk.
- + Optimale hanteerbaarheid met een tot 20 % slankere greep door extreem slanke aandrijfkop.
- + Spanenrooster bij de ventilatiesleuven.
- + Lage bedrijfskosten door de lange levensduur van stempel en matrijs.
- + Roterende stempel voor een tot 30 % langere levensduur.
- + QuickIN snelwisselsysteem.
- + Roestvrij staal tot 0,6 mm.
- + Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + 5 meter kabel.

Bestelnummer	7 232 42 60 00 0
EAN	4014586870137
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	671,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	811,91

**BLK 1.3 TE****LEVERINGSOMVANG**

1 matrijs voor trapeziumplaat  
(3 01 09 170 00 1),  
1 stempel (6 36 02 050 00 0)

**Toebehoren zie pagina 93**

Compacte en snelle knabbelschaar voor trapeziumplaten.

Nom. opgen.vermogen	W	350
Afgeg. vermogen	W	210
Aantal slagen	1/min	1 000 - 1 800
Snijnsnelheid	m/min	2,3
Staal tot 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,3
Staal tot 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,8
Staal tot 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,6
Non-ferrometaal tot 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2
Snijspoorbreedte	mm	4
Begingat Ø met matrijs	mm	19
Radius van de kleinste curve (binnen/buiten)	mm	25 / 30
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,80

Bestelnummer	7 232 41 60 00 0
EAN	4014586870069
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	671,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	811,91

**FEIN VOORDELEN**

- + In stappen van 45° 360° variabel instelbare snijrichting door matrijsdrager die zonder gereedschap kan worden gedraaid.
- + 2,3 m/min snijnsnelheid voor uitstekende progressie van het werk.
- + Optimale hanteerbaarheid met een tot 20 % slankere greep door extreem slanke aandrijfkop.
- + Spanenrooster bij de ventilatiesleuven.
- + Lage bedrijfskosten door de lange levensduur van stempel en matrijs.
- + Kortstondig overlappingsbereik tot 2,6 mm.
- + Roterende stempel voor een tot 30 % langere levensduur.
- + QuickIN snelwisselsysteem.
- + Roestvrij staal tot 0,6 mm.
- + Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + 5 meter kabel.

**BLK 1.6 E****LEVERINGSOMVANG**

1 matrijs (3 01 09 141 00 3),  
1 stempel (6 36 02 048 00 4)

**Toebehoren zie pagina 93**

Universele knabbelschaar voor platen, profielen, trapezium- en golfplaten.

Nom. opgen.vermogen	W	350
Afgeg. vermogen	W	210
Aantal slagen	1/min	800 - 1 500
Snijnsnelheid	m/min	1,9
Staal tot 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,6
Staal tot 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	1
Staal tot 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,7
Non-ferrometaal tot 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2,5
Snijspoorbreedte	mm	5
Begingat Ø met matrijs	mm	22
Radius van de kleinste curve (binnen/buiten)	mm	30 / 35
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,80

Bestelnummer	7 232 38 60 00 0
EAN	4014586869858
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	671,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	811,91

**FEIN VOORDELEN**

- + Bijna onverwoestbaar. Ideaal voor flexibel en universeel gebruik bij plaatdiktes tot 1,6 mm.
- + Optimale hanteerbaarheid met een tot 20 % slankere greep door extreem slanke aandrijfkop.
- + In stappen van 45° 360° variabel instelbare snijrichting door matrijsdrager die zonder gereedschap kan worden gedraaid.
- + QuickIN-snelwisselsysteem.
- + Hoge snijnsnelheid.
- + Roterende stempel voor een tot 30 % langere levensduur.
- + Lage bedrijfskosten door de lange levensduur van stempel en matrijs.
- + Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + Spanenrooster bij de ventilatiesleuven.
- + 5 meter kabel.
- + Roestvrij staal tot 0,7 mm.
- + Uitbreidingsset voor trapeziumprofielen met een verdieping tot 160 mm.

**BLK 1.6 LE**

Uiterst handzame knabbelschaar voor trapeziumplaten met diepe ribben.

Nom. opgen.vermogen	W	350
Afgeg. vermogen	W	210
Aantal slagen	1/min	800 - 1 500
Snijnsnelheid	m/min	2,7
Staal tot 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,6
Staal tot 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	1
Staal tot 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,7
Non-ferrometaal tot 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2,5
Snijspoorbreedte	mm	5
Begingat Ø met matrijs	mm	24
Radius van de kleinste curve (binnen/buiten)	mm	65 / 70
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,90

**FEIN VOORDELEN**

- + De specialist voor consequent bewerken van trapeziumplaten met een ribdiepte tot 160 mm.
- + Optimale hanteerbaarheid met een tot 20 % slankere greep door extreem slanke aandrijfkop.
- + In stappen van 45° 360° variabel instelbare snijrichting door matrijsdrager die zonder gereedschap kan worden gedraaid.
- + QuickIN-snelwisselsysteem.
- + Hoge snijnsnelheid.
- + Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + Spanenrooster bij de ventilatiesleuven.
- + 5 meter kabel.
- + Roestvrij staal tot 0,7 mm.

**LEVERINGSOMVANG**

1 matrijs voor trapeziumplaten (3 13 09 122 00 5),  
1 stempel (6 36 02 049 008),  
1 slijtageplaat

**Toebehoren zie pagina 93**

Bestelnummer	7 232 39 60 00 0
EAN	4014586869926
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	968,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.171,28

**BLK 2.0 E**

Compacte knabbelschaar met onbegrensde bochtmogelijkheden voor hoeken en randen.

Nom. opgen.vermogen	W	350
Afgeg. vermogen	W	210
Aantal slagen	1/min	500 - 1 000
Snijnsnelheid	m/min	1
Staal tot 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	2
Staal tot 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,5
Staal tot 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	1
Non-ferrometaal tot 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2,5
Snijspoorbreedte	mm	8
Begingat Ø met matrijs	mm	18
Radius van de kleinste curve (binnen/buiten)	mm	4 / 0
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,80

**FEIN VOORDELEN**

- + Vele bochtmogelijkheden door speciale matrijsgeometrie. Knabbelschaar kan op de plek zelf worden gedraaid.
- + Uitstekend geschikt voor het snijden van afgekant plaatwerk met een minimale buigradius van 3 mm.
- + In stappen van 45° 360° variabel instelbare snijrichting door matrijsdrager die zonder gereedschap kan worden gedraaid.
- + QuickIN snelwisselsysteem.
- + Optimale hanteerbaarheid.
- + Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + Optimaal voor uitsnedes.
- + Optimaal voor het snijden van sjablonen.
- + Spanenrooster bij de ventilatiesleuven.
- + 5 meter kabel.
- + Roestvrij staal tot 1,0 mm.

**LEVERINGSOMVANG**

1 matrijs (3 13 09 040 00 2),  
1 stempel (6 36 02 051 00 9)

**Toebehoren zie pagina 93**

Bestelnummer	7 232 40 60 00 0
EAN	4014586869995
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	923,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.116,83

**BLK 3.5****LEVERINGSOMVANG**

1 matrijs (3 13 09 093 00 3),  
1 stempel (3 13 09 097 00 2),  
1 extra handgreep

**Toebehoren zie pagina 93**

Krachtige knabberschaar met onbegrensde bochtmogelijkheden voor uitsparingen en uitsnijdingen.

Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	750
Aantal slagen	1/min	750
Snijsnelheid	m/min	1,3
Staal tot 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	3,5
Staal tot 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	2,3
Staal tot 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,8
Non-ferrometaal tot 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	3,5
Snijspoorbreedte	mm	14
Begingot Ø met matrijs	mm	30
Radius van de kleinste curve (binnen/buiten)	mm	7 / 0
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	3,50

Bestelnummer	7 232 30 00 23 0
EAN	4014586848655
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	1.654,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	2.001,34

**FEIN VOORDELEN**

- + Uitstekend geschikt voor uitsparingen en uitsnijdingen in plaatmateriaal, machine kan op de plek zelf worden gedraaid.
- + Snijrichting in drie stappen van 90° zonder gereedschap instelbaar.
- + QuickIN-snelwisselsysteem voor snel wisselen van stempel en matrijs zonder behulp van een sleutel.
- + Optimaal vermogen.
- + Lange levensduur, stempels kunnen worden nageslepen.
- + Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + Vervormingsvrij snijden van effen en gebogen plaatwerk.
- + Optimaal voor het snijden van sjablonen.
- + Spanenrooster bij de ventilatiesleuven.
- + Handgreep 180° draaibaar.
- + 5 meter kabel.
- + Roestvrij staal tot 1,8 mm.
- + Omvangrijk toebehorenprogramma.

**BLK 5.0****LEVERINGSOMVANG**

1 matrijs (3 13 09 107 00 0),  
1 stempel (3 13 09 110 00 4),  
1 extra handgreep

**Toebehoren zie pagina 93**

Krachtige knabberschaar voor zwaar demontage- en knipwerk.

Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	750
Aantal slagen	1/min	750
Snijsnelheid	m/min	1,3
Staal tot 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	5
Staal tot 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	3,3
Staal tot 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	2,5
Non-ferrometaal tot 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	7
Snijspoorbreedte	mm	8
Begingot Ø met matrijs	mm	43
Radius van de kleinste curve (binnen/buiten)	mm	86 / 94
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	3,80

Bestelnummer	7 232 31 00 23 9
EAN	4014586848662
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	2.511,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	3.038,31

**FEIN VOORDELEN**

- + Krachtige 1 200 W motor voor onovertroffen prestaties bij een gelijktijdig uitstekende hanteerbaarheid.
- + Knippen over boordranden van 90°, zoals b.v. bij vangrails of tanks mogelijk.
- + Snijrichting in drie stappen van 90° zonder gereedschap instelbaar.
- + Optimaal vermogen.
- + Lange levensduur van stempel en matrijs.
- + Spanenrooster bij de ventilatiesleuven.
- + Handgreep 180° draaibaar.
- + 5 meter kabel.
- + Roestvrij staal tot 2,5 mm.
- + Omvangrijk toebehorenprogramma.

## ALGEMEEN TOEBEHOREN

**ACCU LED-LAMP ALED 12-18 V**

Compacte en duurzame accu LED-lamp met draaibare lampkop. Compatibel met alle 12/14/18 V FEIN Li-ion accu's, inclusief haak voor het ophangen van de lamp. Met 130 g extreem licht en met 900 Lux zeer helder. Kleurtemperatuur overeenkomstig daglicht. De helderheid is in 2 standen instelbaar.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 200 02 0	67,00	81,07

**USB-ACCU-ADAPTER AUSB 12-18 V**

Compacte USB-accu-adapter voor mobiel opladen van smartphones, tablets enzovoort. 2 highspeed USB-oplaad-aansluitingen voor snel opladen met 2 x 1,2 A. Geschikt voor iOS en Android. Compatibel met alle FEIN li-ion-accu's van 12/14/18 V.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 201 02 0	49,50	59,90

**GEREEDSCHAPSKOFFER**

Kunststof, binnenafmetingen: 470 x 275 x 116 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 39 01 118 01 0	52,00	62,92

**KUNSTSTOF-BOX**

Kofferinzetstuk met afsluitbare deksel voor kleine onderdelen en toebehoren, passend bij gereedschapskoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 st./koffer.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 39 01 119 00 0	5,10	6,18

**SNIJPASTA**

Smeermiddel voor bewerken van plaatmateriaal.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 32 020 12 9	18,75	22,69

**MAGNETISCHE SPANENVERZAMELAAR**

Praktisch gereedschap met hoge magnetische kracht voor snel en eenvoudig verzamelen van magnetische metaalspanen.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 42 01 005 01 0	55,00	66,55

**SNELLAADAPPARAAT ALG 80 BC**

Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 210 01 0	87,00	105,27

## ACCU 18 V

**ACCUPACK**

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Kan op alle FEIN 18 V-accu-gereedschappen worden gebruikt.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	122,00	147,62
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	87,00	105,27

**ACCU STARTSET**

2 li-ion-accu's met snellaadapparaat ALG 80 BC. Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	6	9 26 04 323 01 0	324,00	392,04
18	3	9 26 04 324 01 0	256,00	309,76

## ACCESSOIRES (A)BLK 1.3 CSE

**STEMPEL**

Voor staalplaat tot 400 N/mm<sup>2</sup>.

Plaatdikte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1,3	1	6 36 02 050 00 0	21,50	26,02
1,3	5	6 36 02 050 03 0	87,00	105,27
1,3	10	6 36 02 050 01 0	151,00	182,71

**MATRIJS**

voor golfplaat

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1	3 01 09 169 00 9	185,00	223,85
2	3 01 09 169 04 0	296,00	358,16

**STEMPEL EN MATRIJS ALS SET**

bestaande uit telkens 5 x stempel 6 36 02 050 00 0 en 1 x matrijs 3 01 09 169 00 9

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 01 09 169 03 0	233,00	281,93

## ACCESSOIRES (A)BLK 1.3 TE

**STEMPEL EN MATRIJS ALS SET**

bestaande uit telkens 5 x stempel 6 36 02 050 00 0 en 1 x matrijs 3 01 09 170 00 1

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 01 09 170 03 0	255,00	308,55

**MATRIJS**

voor trapeziumplaat

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1	3 01 09 170 00 1	210,00	254,10
2	3 01 09 170 04 0	334,00	404,14

\* VE (verpakkings eenheid)

**ACCESSOIRES (A)BLK 1.6 E****STEMPEL**

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1	6 36 02 048 00 4	24,50	29,65
5	6 36 02 048 04 0	97,00	117,37
10	6 36 02 048 05 0	169,00	204,49

**MATRIJS**

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1	3 01 09 141 00 3	62,00	75,02
2	3 01 09 141 02 0	99,00	119,79
5	3 01 09 141 03 0	216,00	261,36

**STEMPEL EN MATRIJS**

Als set, bestaande uit steeds 1 stempel 6 36 02 048 00 4 en 1 matrijs 3 01 09 141 00 3.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 36 02 048 01 3	76,00	91,96

**MATRIJSDRAGER**

Voor trapezevormige profielen en golfplaten.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 01 09 154 00 7	246,00	297,66

**PROFIELSET 160**

Voor trapezevormige profielen met diepe ribben (van 85 tot 160 mm), incl. stempel, matrijs en slijtageplaat.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 02 071 01 9	439,00	531,19

**ACCESSOIRES BLK 1.6 LE****STEMPEL EN MATRIJS**

Als set, incl. slijtageplaat, schroeven en sleutel. Profielset 160

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 36 02 049 01 7	167,00	202,07

**STEMPEL**

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1	6 36 02 049 00 8	72,00	87,12
2	6 36 02 049 04 0	130,00	157,30
5	6 36 02 049 05 0	288,00	348,48

**MATRIJS**

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1	3 13 09 122 00 5	84,00	101,64
2	3 13 09 122 02 0	151,00	182,71
5	3 13 09 122 03 0	355,00	429,55

**SLIJTAGEPLAAT**

Profielset 160

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 09 121 00 2	14,25	17,25

**ACCESSOIRES BLK 2.0 E****MATRIJS**

RSS 636

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 09 040 00 2	66,00	79,86

**STEMPEL**

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 36 02 051 00 9	62,00	75,02

**STEMPEL EN MATRIJS ALS SET**

bestaande uit: 1 stempel 6 36 02 051 00 9 en 1 matrijs 3 13 09 040 00 2

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 36 02 051 01 8	126,00	152,46

**ACCESSOIRES BLK 3.5****STEMPEL**

Voor staalplaat tot 400 N/mm<sup>2</sup>.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 09 097 00 2	68,00	82,28

**STEMPEL**

Voor RVS tot 800 N/mm<sup>2</sup>.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 09 098 00 0	99,00	119,79

**MATRIJS**

Voor staalplaat tot 400 N/mm<sup>2</sup>.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 09 093 00 3	75,00	90,75

**MATRIJS**

Voor RVS tot 800 N/mm<sup>2</sup>.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 09 094 00 1	86,00	104,06



**ACCESSOIRES BLK 5.0****STEMPEL EN MATRIJS ALS SET**

Tot 5,0 mm staalplaat (400 N/mm<sup>2</sup>), bestaande uit:  
1 stempel 3 13 09 110 00 4 en 1 matrijs 3 13 09 107 00 0.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 09 110 01 3	215,00	260,15

**STEMPEL EN MATRIJS ALS SET**

Tot 3,0 mm plaat van roestvrij staal (600 N/mm<sup>2</sup>), bestaande uit: 1 stempel 3 13 09 134 00 6 en 1 matrijs 3 13 09 108 00 8.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 09 134 01 5	220,00	266,20

**SPAANDERZAK**

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 09 114 00 8	110,00	133,10

**STEMPEL**

Tot 7,0 mm aluminiumplaat (250 N/mm<sup>2</sup>) tot 5,0 mm staalplaat (400 N/mm<sup>2</sup>).

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 09 110 00 4	99,00	119,79

**STEMPEL**

Tot 3,0 mm plaat van roestvrij staal (600 N/mm<sup>2</sup>).

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 09 134 00 6	99,00	119,79

**MATRIJS**

Voor staalplaat tot 5 mm dik.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 09 107 00 0	122,00	147,62

**MATRIJS**

Tot 3,0 mm plaat van roestvrij staal (600 N/mm<sup>2</sup>).

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 09 108 00 8	122,00	147,62

**MATRIJS**

Tot 7,0 mm aluminiumplaat (250 N/mm<sup>2</sup>) tot 5,0 mm staalplaat (400 N/mm<sup>2</sup>).

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 09 109 00 2	122,00	147,62



ABSS 18 1.6 E SELECT	BSS 1.6 E	BSS 1.6 CE	BSS 2.0 E
Praktische, bochtvriendelijke accudoorloopschaar voor knippen en uitsnijden zonder vervormingen in platen tot 1,6 mm.	Handzame, bochtvriendelijke doorloopschaar voor knippen zonder vervormingen.	Handzame, bochtvriendelijke doorloopschaar met geïntegreerde spaansnijder.	Krachtige doorloopschaar voor roestvrijstaalbewerking, wikkelpuizen en profielen.

PAGINA		97	97	97	98
Afsnijden		++	++	++	++
Bochten snijden		+	+	+	
Uitsnijden		++	++	++	
QuickIN		•			
Spaansnijder				•	
FEIN motor met hoog vermogen			•	•	•
Nom. opgen.vermogen	W		350	350	350
Accu-spanning	V	18			
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion			
Accu-interface		MultiVolt*			
Aantal slagen	1/min	2 200 - 3 500	2 100 - 4 500	2 100 - 4 500	1 300 - 2 600
Snijsnelheid	m/min	5 - 8	6 - 10	6 - 10	2 - 4
Staal tot 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,6	1,6	1,6	2
Staal tot 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,2	1,2	1,2	1,5
Staal tot 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,8	1	1	1,3
Non-ferrometaal tot 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2	2	2	3
Zaagbreedte	mm	5	5	5	5
Radius van de curve	mm	90 (30) <sup>1</sup>	90 (30) <sup>1</sup>	90 (30) <sup>1</sup>	245
Beging Ø	mm	15 (8) <sup>1</sup>	15 (8) <sup>1</sup>	15 (8) <sup>1</sup>	12
Kabel met stekker	m		5	5	5
Gewicht volgens EPTA	kg		1,50	1,50	1,70
Gewicht zonder accu	kg	1,20			
Profielen		+	+	+	+
Wikkelpuizen		+	+	+	++
Plaatmateriaal		++	++	++	++
Plaatmateriaal - licht gewelfd		++	++	++	++


+ geschikt

++ bij uitstek geschikt


• inbegrepen

<sup>1</sup> met rondslijmes


\*MultiVolt-interface. Accugereedschap werkt op alle FEIN li-ion-accu's (12-18 V) (uitgezonderd 12 V/ 6 Ah).




ABSS 18 1.6 E



BSS 1.6 E



BSS 1.6 CE

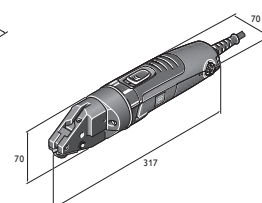

BSS 2.0 E

**ABSS 18 1.6 E SELECT****LEVERINGSOMVANG**

1 snijmes, recht, tot 1,6 mm,  
1 paar Snijbekken, 1 sleutel,  
1 kunststof gereedschapskoffer

**Toebehoren zie pagina 98**

Praktische, bochtvriendelijke accudoorloopschaar voor knippen en uitsnijden zonder vervormingen in platen tot 1,6 mm.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion
Accu-interface		MultiVolt*
Aantal slagen	1/min	2 200 - 3 500
Snijnsnelheid	m/min	5 - 8
Staal tot 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,6
Staal tot 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,2
Staal tot 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,8
Non-ferrometaal tot 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2
Zaagbreedte	mm	5
Radius van de curve	mm	90 (30) <sup>1</sup>
Begingot Ø	mm	15 (8) <sup>1</sup>
Gewicht zonder accu	kg	1,20
Bestelnummer		7 130 03 61 00 0
EAN		4014586886640
Prijs (€) excl. BTW [PK01]		611,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]		739,31

**FEIN VOORDELEN**

- + Snelle progressie van het werk door uitstekend zicht op het werk door open snijkop.
- + Knippen van linker en rechter bochten zonder vervormingen mogelijk, met slechts één glijspaan.
- + QuickIN-snelwisselsysteem voor het snel, zonder sleutel verwisselen van het mes zonder instelwerkzaamheden.
- \* MultiVolt-interface. Accugereedschap werkt op alle FEIN li-ion-accu's (12-18 V) (uitgezonderd 12 V/ 6 Ah).
- + Uitstekende ergonomie en gering gewicht.
- + Beproefde MULTIMASTER motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + Snijmes met uitstekende levensduur.
- + 140 m snijcapaciteit (in plaat van 0,8 mm) met één acculading (6 Ah).
- + Schone spaanderafvoer voorkomt krassen en beschadigingen van werkstukken.
- + Roestvrij staal tot 1,2 mm.
- + Omvangrijk toebehorenprogramma.
- <sup>1</sup> met rondsnijsmes

**BSS 1.6 E****LEVERINGSOMVANG**

1 snijmes, recht, tot 1,6 mm,  
1 paar Snijbekken, 1 sleutel

**Toebehoren zie pagina 98**

Handzame, bochtvriendelijke doorloopschaar voor knippen zonder vervormingen.

Nom. opgen.vermogen	W	350
Afgeg. vermogen	W	210
Aantal slagen	1/min	2 100 - 4 500
Snijnsnelheid	m/min	6 - 10
Staal tot 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,6
Staal tot 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,2
Staal tot 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	1
Non-ferrometaal tot 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2
Zaagbreedte	mm	5
Radius van de curve	mm	90 (30) <sup>1</sup>
Begingot Ø	mm	15 (8) <sup>1</sup>
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,50
Bestelnummer		7 230 31 61 00 0
EAN		4014586874661
Prijs (€) excl. BTW [PK01]		688,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]		832,48

**FEIN VOORDELEN**

- + Snelle progressie van het werk door uitstekend zicht op het werk door open snijkop.
- + Knippen van linker en rechter bochten zonder vervormingen mogelijk, met slechts één glijspaan.
- + -QuickIN-snelwisselsysteem voor het snel, zonder sleutel verwisselen van het mes zonder instelwerkzaamheden.
- + Uitstekende ergonomie en gering gewicht.
- + Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + Snijmes met uitstekende levensduur.
- + 5 meter kabel.
- + Schone spaanderafvoer voorkomt krassen en beschadigingen van werkstukken.
- + Roestvrij staal tot 1,2 mm.
- + Omvangrijk toebehorenprogramma.
- <sup>1</sup> met rondsnijsmes

**BSS 1.6 CE****LEVERINGSOMVANG**

1 snijmes, recht, tot 1,6 mm,  
1 paar Snijbekken, 1 sleutel

**Toebehoren zie pagina 98**

Handzame, bochtvriendelijke doorloopschaar met geïntegreerde spaansnijder.

Nom. opgen.vermogen	W	350
Afgeg. vermogen	W	210
Aantal slagen	1/min	2 100 - 4 500
Snijnsnelheid	m/min	6 - 10
Staal tot 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,6
Staal tot 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,2
Staal tot 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	1
Non-ferrometaal tot 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2
Zaagbreedte	mm	5
Radius van de curve	mm	90 (30) <sup>1</sup>
Begingot Ø	mm	15 (8) <sup>1</sup>
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,50
Bestelnummer		7 230 32 61 00 0
EAN		4014586874739
Prijs (€) excl. BTW [PK01]		765,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]		925,65

**FEIN VOORDELEN**

- + Spaansnijder voor afknippen van de spanen op elke willekeurige plaats.
- + Knippen van linker en rechter bochten zonder vervormingen mogelijk, met slechts één glijspaan.
- + Snelle progressie van het werk door uitstekend zicht op het werk door open snijkop.
- + Uitstekende ergonomie en gering gewicht.
- + Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + Snijmes met uitstekende levensduur.
- + 5 meter kabel.
- + Schone spaanderafvoer voorkomt krassen en beschadigingen van werkstukken.
- + Roestvrij staal tot 1,2 mm.
- + Omvangrijk toebehorenprogramma.
- <sup>1</sup> met rondsnijsmes

**BSS 2.0 E**

Krachtige doorloopschaar voor roestvrijstaalbewerking, wikkelbuizen en profielen.

**LEVERINGSOMVANG**

1 snijmes, 1 paar Snijbekken

**Toebehoren zie pagina 98**

Nom. opgen.vermogen	W	350
Afgeg. vermogen	W	210
Aantal slagen	1/min	1 300 - 2 600
Snij snelheid	m/min	2 - 4
Staal tot 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	2
Staal tot 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,5
Staal tot 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,3
Non-ferrometaal tot 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	3
Zaagbreedte	mm	5
Radius van de curve	mm	245
Begingat Ø	mm	12
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,70

Bestelnummer	7 230 33 61 00 0
EAN	4014586874807
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	946,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.144,66

**FEIN VOORDELEN**

- + Door hoogvaste messen ideaal voor versterkingsprofielen in de droogbouw en het snijden in roestvrij staal.
- + Robuuste snijkop voor stationair gebruik. Machine kan heel eenvoudig in de bankschroef worden vastgezet.
- + Knippen van linker en rechter bochten zonder vervormingen mogelijk, met slechts één glijspaan.
- + Krachtige motor met groot vermogen, zelfs bij het zwaarste werk. Geschikt voor wikkelbuizen met aansluitfelsen 4 x 0,75 mm
- + Optimaal voor het inkorten van profielen.
- + Uitstekend geschikt voor afknippen en uitknippen.
- + Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + Snijmes met uitstekende levensduur.
- + 5 meter kabel.
- + Schone spaanderafvoer voorkomt krassen en beschadigingen van werkstukken.
- + Roestvrij staal tot 1,5 mm.
- + Omvangrijk toebehorenprogramma.

**ALGEMEEN TOEBEHOREN****ACCU LED-LAMP ALED 12-18 V**

Compacte en duurzame accu LED-lamp met draaibare lampkop. Compatibel met alle 12/14/18 V FEIN Li-ion accu's, inclusief haak voor het ophangen van de lamp. Met 130 g extreem licht en met 900 Lux zeer helder. Kleurtemperatuur overeenkomstig daglicht. De helderheid is in 2 standen instelbaar.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 200 02 0	67,00	81,07

**USB-ACCU-ADAPTER AUSB 12-18 V**

Compacte USB-accu-adapter voor mobiel opladen van smartphones, tablets enzovoort. 2 highspeed USB-oplaadaansluitingen voor snel opladen met 2 x 1,2 A. Geschikt voor iOS en Android. Compatibel met alle FEIN li-ion-accu's van 12/14/18 V.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 201 02 0	49,50	59,90

**GEREEDSCHAPSKOFFER**

Kunststof, binnenafmetingen: 470 x 275 x 116 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 39 01 118 01 0	52,00	62,92

**KUNSTSTOF-BOX**

Kofferinzetstuk met afsluitbare deksel voor kleine onderdelen en toebehoren, passend bij gereedschapskoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 st./koffer.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 39 01 119 00 0	5,10	6,18

**SNIJPASTA**

Smeermiddel voor bewerken van plaatmateriaal.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 32 020 12 9	18,75	22,69

**SNELLAADAPPARAAT ALG 80 BC**

Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 210 01 0	87,00	105,27

**ACCU 18 V****ACCUPACK**

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Kan op alle FEIN 18 V-accu-gereedschappen worden gebruikt.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	122,00	147,62
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	87,00	105,27

**ACCU STARTSET**

2 li-ion-accu's met snellaadapparaat ALG 80 BC. Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	6	9 26 04 323 01 0	324,00	392,04
18	3	9 26 04 324 01 0	256,00	309,76

**ACCESSOIRES (A)BSS 1.6 E, BSS 1.6 CE****MIDDENMES**

Voor staalplaat tot 400 N/mm<sup>2</sup>.

Plaatdikte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1,6	3 13 08 150 00 9	84,00	101,64

**RONDSIJNMES**

Voor staalplaat tot 400 N/mm<sup>2</sup>.

Plaatdikte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1	3 13 08 151 00 8	89,00	107,69

**MIDDENMES**

Voor RVS tot 800 N/mm<sup>2</sup>.

Plaatdikte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
0,8	3 13 08 152 00 1	100,00	121,00

**ACCESSOIRES (A)BSS 1.6 E****SNIJBK**

1 paar

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 08 153 01 4	90,00	108,90

**ACCESSOIRES BSS 1.6 CE****SNIJBK**

1 paar

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 08 153 02 0	90,00	108,90

**ACCESSOIRES BSS 2.0 E****MIDDENMES**

Voor staalplaat tot 400 N/mm<sup>2</sup>.

Plaatdikte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
2	3 13 08 110 00 3	116,00	140,36

**MIDDENMES**

Voor RVS tot 800 N/mm<sup>2</sup>.

Plaatdikte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1,3	3 13 08 123 00 8	182,00	220,22

**SNIJBK**

set van 2 stuks

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 08 113 00 9	124,00	150,04


**MESBOUT**

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 08 111 00 2	18,50	22,39




		<b>ABLS 18 1.6 E SELECT</b>	<b>BLS 1.6 E</b>	<b>BLS 2.5 E</b>
		Handzame, bochtenvriendelijke accuplaatschaar voor het snijden en bijsnijden van dun plaatmateriaal.	Handzame, bochtenvriendelijke plaatschaar voor het snijden en bijsnijden van dun plaatmateriaal.	Handzame, bochtenvriendelijke plaatschaar voor bewerking van roestvrij staal.
<b>PAGINA</b>		101	101	101
Afsnijden		++	++	++
Bochten snijden		+	+	+
Omkeermes			4x	4x
FEIN motor met hoog vermogen			•	•
Nom. opgen.vermogen	W		350	350
Afgeg. vermogen	W		210	210
Accu-spanning	V	18		
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion		
Accu-interface		MultiVolt*		
Aantal slagen	1/min	2 200 - 3 700	2 300 - 4 800	800 - 1 700
Snij snelheid	m/min	6 - 9	8 - 12	3 - 6
Staal tot 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,6	1,6	2,5
Staal tot 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,2	1,2	2
Staal tot 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	1	1	1,6
Non-ferrometaal tot 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2	2	3
Radius van de curve	mm	15	15	20
Kabel met stekker	m		5	5
Gewicht volgens EPTA	kg		1,70	2,10
Gewicht zonder accu	kg	1,40		
Plaatmateriaal		++	++	++
Plaatmateriaal - licht gewelfd		++	++	++


+ geschikt    ++ bij uitstek geschikt    • inbegrepen    \* MultiVolt-interface. Accugereedschap werkt op alle FEIN li-ion-accu's (12-18 V) (uitgezonderd 12 V/ 6 Ah).



ABL 18 1.6 E



BLS 1.6 E



BLS 2.5 E

**ABLS 18 1.6 E SELECT****LEVERINGSOMVANG**

Stootbeitel- en tafelmes,  
1 paar sleutels, 1 spaanderafvoer,  
1 kunststof gereedschapskoffer

**Toebehoren zie pagina 102**

Handzame, bochtenvriendelijke accuplaatschaar voor het snijden en bijsnijden van dun plaatmateriaal.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion
Accu-interface		MultiVolt*
Aantal slagen	1/min	2 200 - 3 700
Snijnsnelheid	m/min	6 - 9
Staal tot 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,6
Staal tot 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,2
Staal tot 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	1
Non-ferrometaal tot 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2
Radius van de curve	mm	15
Gewicht zonder accu	kg	1,40
Bestelnummer		7 130 04 61 00 0
EAN		4014586886664
Prijs (€) excl. BTW [PK01]		553,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]		669,13

**FEIN VOORDELEN**

- + Extreem handzaam door compacte en lichte constructie voor optimale beweeglijkheid van de schaar.
- + Houdt zich goed in bochten bij slechts een geringe plaatvervorming.
- + Viervoudig omkeermes voor zuiver snijden zonder bramen bij lage bedrijfskosten.
- \* MultiVolt-interface. Accugereedschap werkt op alle FEIN li-ion-accu's (12-18 V) (uitgezonderd 12 V/ 6 Ah).
- + Optimaal voor bijsnijden en op maat snijden.
- + Optimaal zicht op het werk.
- + Beproefde MULTIMASTER motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + 160 m snijcapaciteit (in plaat van 0,8 mm) met één acculading (6 Ah).
- + Roestvrij staal tot 1,0 mm.

**BLS 1.6 E****LEVERINGSOMVANG**

Stootbeitel- en tafelmes,  
1 paar sleutels, 1 spaanderafvoer

**Toebehoren zie pagina 102**

Handzame, bochtenvriendelijke plaatschaar voor het snijden en bijsnijden van dun plaatmateriaal.

Nom. opgen.vermogen	W	350
Afgeg. vermogen	W	210
Aantal slagen	1/min	2 300 - 4 800
Snijnsnelheid	m/min	8 - 12
Staal tot 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,6
Staal tot 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,2
Staal tot 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	1
Non-ferrometaal tot 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2
Radius van de curve	mm	15
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,70
Bestelnummer		7 230 34 61 00 0
EAN		4014586874876
Prijs (€) excl. BTW [PK01]		641,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]		775,61

**FEIN VOORDELEN**

- + Extreem handzaam door compacte en lichte constructie voor optimale beweeglijkheid van de schaar.
- + Houdt zich goed in bochten bij slechts een geringe plaatvervorming.
- + Viervoudig omkeermes voor zuiver snijden zonder bramen bij lage bedrijfskosten.
- + Optimaal voor bijsnijden en op maat snijden.
- + Optimaal zicht op het werk.
- + Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + 5 meter kabel.
- + Roestvrij staal tot 1,0 mm.

**BLS 2.5 E****LEVERINGSOMVANG**

Stootbeitel- en tafelmes,  
1 paar sleutels, 1 spaanderafvoer

**Toebehoren zie pagina 102**

Handzame, bochtenvriendelijke plaatschaar voor bewerking van roestvrij staal.

Nom. opgen.vermogen	W	350
Afgeg. vermogen	W	210
Aantal slagen	1/min	800 - 1 700
Snijnsnelheid	m/min	3 - 6
Staal tot 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	2,5
Staal tot 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	2
Staal tot 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,6
Non-ferrometaal tot 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	3
Radius van de curve	mm	20
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	2,10
Bestelnummer		7 230 35 61 00 0
EAN		4014586874944
Prijs (€) excl. BTW [PK01]		983,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]		1.189,43

**FEIN VOORDELEN**

- + Krachtige motor met groot vermogen voor het zwaarste werk.
- + Optimaal zicht op het werk maakt een snelle progressie van het werk mogelijk.
- + Viervoudig omkeermes voor zuiver snijden zonder bramen bij lage bedrijfskosten.
- + Optimaal voor bijsnijden en op maat snijden.
- + Optimaal zicht op het werk.
- + Houdt zich goed in bochten bij slechts een geringe plaatvervorming.
- + 5 meter kabel.
- + Roestvrij staal tot 1,6 mm.

## ALGEMEEN TOEBEHOREN



### ACCU LED-LAMP ALED 12-18 V

Compacte en duurzame accu LED-lamp met draaibare lampkop. Compatibel met alle 12/14/18 V FEIN Li-ion accu's, inclusief haak voor het ophangen van de lamp. Met 130 g extreem licht en met 900 Lux zeer helder. Kleurtemperatuur overeenkomstig daglicht. De helderheid is in 2 standen instelbaar.

Bestelnummer	Prijs (€)	
	excl. BTW	incl. BTW
9 26 04 200 02 0	67,00	81,07



### USB-ACCU-ADAPTER AUSB 12-18 V

Compacte USB-accu-adaptor voor mobiel opladen van smartphones, tablets enzovoort. 2 highspeed USB-oplaadaansluitingen voor snel opladen met 2 x 1,2 A. Geschikt voor iOS en Android. Compatibel met alle FEIN li-ion-accu's van 12/14/18 V.

Bestelnummer	Prijs (€)	
	excl. BTW	incl. BTW
9 26 04 201 02 0	49,50	59,90



### GEREEDSCHAPSKOFFER

Kunststof, binnenafmetingen: 470 x 275 x 116 mm

Bestelnummer	Prijs (€)	
	excl. BTW	incl. BTW
3 39 01 118 01 0	52,00	62,92



### KUNSTSTOF-BOX

Kofferinzetstuk met afsluitbare deksel voor kleine onderdelen en toebehoren, passend bij gereedschapskoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 st./koffer.

Bestelnummer	Prijs (€)	
	excl. BTW	incl. BTW
3 39 01 119 00 0	5,10	6,18



### SNIJPASTA

Smeermiddel voor bewerken van plaatmateriaal.

Bestelnummer	Prijs (€)	
	excl. BTW	incl. BTW
3 21 32 020 12 9	18,75	22,69



### SNELLAADAPPARAAT ALG 80 BC

Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Bestelnummer	Prijs (€)	
	excl. BTW	incl. BTW
9 26 04 210 01 0	87,00	105,27

## ACCU 18 V



### ACCUPACK

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Kan op alle FEIN 18 V-accu-gereedschappen worden gebruikt.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Prijs (€)		
			Bestelnummer	excl. BTW	incl. BTW
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	122,00	147,62
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	87,00	105,27



### ACCU STARTSET

2 li-ion-accu's met snellaadapparaat ALG 80 BC. Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Prijs (€)		
		Bestelnummer	excl. BTW	incl. BTW
18	6	9 26 04 323 01 0	324,00	392,04
18	3	9 26 04 324 01 0	256,00	309,76

## ACCESSOIRES (A)BLS 1.6 E



### STOOTMES- EN TAFELMES

voor plaat tot 800 N/mm<sup>2</sup>

Plaatdikte mm	Prijs (€)		
	Bestelnummer	excl. BTW	incl. BTW
1	3 13 08 072 00 0	34,50	41,75

## ACCESSOIRES BLS 2.5 E



### STOOTMES- EN TAFELMES

voor plaat tot 800 N/mm<sup>2</sup>

Plaatdikte mm	Prijs (€)		
	Bestelnummer	excl. BTW	incl. BTW
1,6	6 36 01 101 00 9	28,00	33,88

## ACCESSOIRES BLS 3.5



### TAFELMES

Voor staalplaat tot 400 N/mm<sup>2</sup>.

Plaatdikte mm	Prijs (€)		
	Bestelnummer	excl. BTW	incl. BTW
3,5	3 13 08 136 00 2	65,00	78,65



### TAFELMES

Voor RVS tot 800 N/mm<sup>2</sup>.

Plaatdikte mm	Prijs (€)		
	Bestelnummer	excl. BTW	incl. BTW
2	3 13 08 143 00 6	75,00	90,75





**STOOTMES**

Voor staalplaat tot 400 N/mm<sup>2</sup>.

Plaatdikte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3,5	3 13 08 146 00 1	66,00	79,86



**STOOTMES**

Voor RVS tot 800 N/mm<sup>2</sup>.

Plaatdikte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
2	3 13 08 147 00 5	78,00	94,38

**ACCESSOIRES BLS 4.2**



**TAFELMES**

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 08 092 00 8	77,00	93,17



**STOOTMES**

Voor staalplaat tot 400 N/mm<sup>2</sup>.

Plaatdikte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
4,2	3 13 08 096 00 7	129,00	156,09



**STOOTMES**

Voor RVS tot 800 N/mm<sup>2</sup>.

Plaatdikte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
2	3 13 08 098 00 9	201,00	243,21



# ZAGEN EN FREZEN

---

**AFKORTZAGEN** **106**

Veilig, snel en nauwkeurig zagen met de afkortzaag voor metaal.

---

**DECOUPEERZAGEN VOOR BUIZEN** **108**

Optimale zaagsnelheid bij minimale slijtage.

---

**KANTENFREES** **112**

Voor het efficiënt aanbrenge van zicht- en functieranden tot en met het rond maken van randen.

---

**BUISFREZEN** **118**

Rendabel bewerken van buizen met een hoog verspanend vermogen.

**MKAS 355****LEVERINGSOMVANG**

1 zaagblad voor bouwstaal,  
1 combisleutel: binnenzeskant 6 mm  
en kruiskop PH2, 1 binnenzeskants-  
leutel 8 mm, 1 paar extra koolborstels

**Toebehoren zie pagina 107**



Veilig, snel en nauwkeurig zagen met de afkortzaag voor metaal.

Spanning	V	230
Nom. opgen.vermogen	W	1 800
Afgeg. vermogen	W	1 050
Toerental onbelast	1/min	1 300
Zaagblad Ø	mm	355
Opnamedoorn	mm	25,4
Max. zaagdiepte hoekig	mm	120
Max. zaagdiepte hoekig bij 45°	mm	90
Max. zaagdiepte rond	mm	100
Max. zaagdiepte rond bij 45°	mm	90
Kabel met stekker	m	4
Gewicht	kg	24,4

Bestelnummer	7 236 54 60 00 0
EAN	4014586894447
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	721,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	872,41

**FEIN VOORDELEN**

- + Tot 100 % vonkvrij: koud zagen voor veilig werken zonder stof.
- + Zaagt snel en nauwkeurig: maximale bewerkings-snelheid bij minimale nabewerking.
- + Veelzijdig inzetbaar: voor elk materiaal het juiste zaagblad.
- + Hoekinstelling van 0-45° voor verstek zagen.
- + Snelspanvoorziening voor tafelklem.
- + Diepteaanslag
- + Spanenopvangreservoir.
- + Dodemansknop.

**ALGEMEEN TOEBEHOREN**

**ZAAGBLAD**  
Voor bouwstaal.

Ø mm	Tanden	Dikte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
355	66	2,2	6 35 02 301 00 0	126,00	152,46



**ZAAGBLAD**  
Voor aluminium.

Ø mm	Tanden	Dikte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
355	80	2,8	6 35 02 302 00 0	157,00	189,97



**ZAAGBLAD**  
Voor roestvrij staal.

Ø mm	Tanden	Dikte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
355	90	2,4	6 35 02 303 00 0	154,00	186,34



**ZAAGBLAD**  
Voor vlakstaal.

Ø mm	Tanden	Dikte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
355	90	2,4	6 35 02 304 00 0	154,00	186,34



**MAGNETISCHE SPANENVERZAMELAAR**  
Praktisch gereedschap met hoge magnetische kracht voor snel en eenvoudig verzamelen van magnetische metaalspanen.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 42 01 005 01 0	55,00	66,55



**SNIJPASTA**  
Smeermiddel voor bewerken van plaatmateriaal.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 32 020 12 9	18,75	22,69

**STS 325 R**

Perslucht-steekzaagmachine voor buizen en profielen.

**ASTX 649-1**


Krachtige steekzaagmachine voor buizen en profielen.

**ASTXE 649-1**


Krachtige steekzaagmachine voor buizen en profielen met traploze slagfrequentieverstelling.

<b>PAGINA</b>		109	109	109
Elektrische aandrijving			•	•
Persluchtaandrijving		•		
Slagfrequentie instelbaar				•
Nom. opgen.vermogen	W		750	750
Bedrijfsdruk	bar	6		
Luchtverbruik	m <sup>3</sup> /min	1,5		
Afgeg. vermogen	W	1 100	480	480
Aantal slagen	1/min	330	350	100 - 350
Slaglengte	mm	60	60	60
Buis tot Ø	mm	440 *	440 *	400 *
Profiel tot b x h	mm	290 x 500	290 x 550	290 x 550
Kabel met stekker	m		2,5	2,5
Gewicht volgens EPTA	kg	7,20	6,10	6,40

- inbegrepen    \* Met verlengde ketting.



STS 325 R



ASTx 649-1

ASTxe 649-1

**ASTX 649-1****LEVERINGSOMVANG**

2 zaagbladen, 1 extra handgreep,  
1 set sleutels

**Toebehoren zie pagina 110**

Krachtige steekzaagmachine voor buizen en profielen.

Nom. opgen.vermogen	W	750
Afgeg. vermogen	W	480
Aantal slagen	1/min	350
Slaglengte	mm	60
Buis tot Ø	mm	440 *
Profiel tot b x h	mm	290 x 550
Kabel met stekker	m	2,5
Gewicht volgens EPTA	kg	6,10

Bestelnummer	7 234 22 00 23 0
EAN	4014586858470
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	2.043,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	2.472,03

**FEIN VOORDELEN**

- + Uitermate geschikt voor het inkorten van buizen en profielen van staal, gietijzer, gasbeton en kunststof.
- + Spanvoorzieningen voor profielen en buizen van Ø 80 mm tot Ø 400 mm leverbaar.
- + Bijzonder geschikt voor sandwichmateriaal en uiteenlopende materiaaldikten.
- + Verstelbare spanvoorzieningen voor verstekzagen tot 45°.
- \* Met verlengde ketting.

**ASTXE 649-1****LEVERINGSOMVANG**

2 zaagbladen, 1 extra handgreep,  
1 set sleutels

**Toebehoren zie pagina 110**

Krachtige steekzaagmachine voor buizen en profielen met traploze slagfrequentieverstelling.

Nom. opgen.vermogen	W	750
Afgeg. vermogen	W	480
Aantal slagen	1/min	100 - 350
Slaglengte	mm	60
Buis tot Ø	mm	400 *
Profiel tot b x h	mm	290 x 550
Kabel met stekker	m	2,5
Gewicht volgens EPTA	kg	6,40

Bestelnummer	7 234 23 00 23 0
EAN	4014586858500
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	2.136,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	2.584,56

**FEIN VOORDELEN**

- + Uitermate geschikt voor het inkorten van buizen en profielen van staal, gietijzer, gasbeton en kunststof.
- + Spanvoorzieningen voor profielen en buizen van Ø 80 mm tot Ø 400 mm leverbaar.
- + Bijzonder geschikt voor sandwichmateriaal en uiteenlopende materiaaldikten.
- + Traploze, elektronische slag-regeling voor een optimale snijnsnelheid.
- + Verstelbare spanvoorzieningen voor verstekzagen tot 45°.
- \* Met verlengde ketting.

**STS 325 R****LEVERINGSOMVANG**

2 zaagbladen, 1 set sleutels,  
1 extra handgreep, 1 slangkoppeling

**Toebehoren zie pagina 110**

Perslucht-steekzaagmachine voor buizen en profielen.













Bedrijfsdruk	bar	6
Luchtverbruik	m <sup>3</sup> /min	1,5
Afgeg. vermogen	W	1 100
Aantal slagen	1/min	330
Slaglengte	mm	60
Buis tot Ø	mm	440 *
Profiel tot b x h	mm	290 x 500
Gewicht volgens EPTA	kg	7,20

Bestelnummer	7 534 08 00 00 0
EAN	4014586855639
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	2.621,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	3.171,41

**FEIN VOORDELEN**







- + Uitermate geschikt voor het inkorten van buizen en profielen van staal, gietijzer, gasbeton en kunststof.
- + Spanvoorzieningen voor profielen en buizen van Ø 80 mm tot Ø 400 mm leverbaar.
- + Verstelbare spanvoorzieningen voor verstekzagen tot 45°.
- + Span- en aanzetinrichting.
- + Instelbare spanvoorzieningen.
- \* Met verlengde ketting.

## ZAAGBLADEN

	NF-metalen en staal 400 N/mm <sup>2</sup>	Staal meer dan 400 N/mm <sup>2</sup> en GG	Verskillend	Lengte mm	Afstand tussen tanden mm	Dikte mm	Gewicht (netto) kg	Materiaal	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
	x	x	≤ Ø 80	200	1,0	1,5	0,06	HSS	6 35 03 067 00 6	10,25	12,41
	x	x	≤ Ø 80	200	1,6	1,5	0,06	HSS	6 35 03 066 00 2	9,80	11,86
	x	x	≤ Ø 170 <sup>1</sup>	300	1,6	1,5	0,06	HSS	6 35 03 063 00 7	12,25	14,83
	x	x	≤ Ø 260 <sup>1</sup>	400	1,6	1,5	0,125	HSS	6 35 03 064 00 5	17,00	20,57
	x	x	≤ Ø 350 <sup>2</sup>	500	1,8	2,0	0,18	HSS	6 35 03 072 00 2	35,00	42,35
	x	x	≤ Ø 440 <sup>2</sup>	600	1,8	2,0	0,21	HSS	6 35 03 073 00 6	42,00	50,82
	x	x		300	2,1	1,5	0,08	HSS	6 35 03 070 00 0	12,25	14,83
	x		*	530	2,1	1,5	0,170	HSS	6 35 03 069 00 8	22,00	26,62
	x (AL)		Kunststof	200	3,2	1,5	0,06	HSS	6 35 03 065 00 9	7,90	9,56
	x (AL)		Kunststof	400	3,2	1,5	0,125	HSS	6 35 03 068 00 4	17,00	20,57
			PE-buis, gasbeton	300	6,3	1,5	0,08		6 35 03 071 00 9	8,40	10,17
			PE-buis, gasbeton*	530	6,3	1,5	0,170		6 35 03 040 00 3	15,25	18,46



## HD-ZAAGBLADEN

Speciaal zaagbladen voor de bewerking van staal en roestvrij staal. HD-zaagbladen overtuigen door een lange levensduur en een geringe zaagprogressie. Een test is de moeite waard.

	NF-metalen en staal 400 N/mm <sup>2</sup>	Staal meer dan 400 N/mm <sup>2</sup> en GG	Verskillend	Lengte mm	Afstand tussen tanden mm	Dikte mm	Gewicht (netto) kg	Materiaal	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
	x	x	≤ Ø 170 <sup>1</sup>	300	1,6	2,0	0,08	HSS	6 35 03 093 00 4	21,75	26,32
	x	x	≤ Ø 350 <sup>2</sup>	500	1,8	2,0	0,18	HSS	6 35 03 099 00 5	40,50	49,01
	x	x	≤ Ø 325 *	530	2,1	1,6	0,17	HSS	6 35 03 100 00 6	31,50	38,12
	x	x	≤ Ø 260 <sup>1</sup>	400	2,1	2,0	0,175	HSS	6 35 03 094 00 2	29,50	35,70
	x	x	≤ Ø 260 <sup>1</sup>	400	3,2	2,0	0,175	HSS	6 35 03 095 00 6	29,50	35,70
	x	x	≤ Ø 440 <sup>2</sup>	600	1,8	2,0	0,21	HSS	6 35 03 098 00 1	49,50	59,90

## TD-ZAAGBLADEN

TD-zaagbladen zijn geschikt voor nat en droog zagen. Ze overtuigen dankzij geringe doorlijftijden en zuivere zaagresultaten.

	voor elastische gegoten buizen, ook met cementmortelvoering en grijze gietijzerbuizen	Buizen Ø (DN) mm	Lengte mm	Lengte bekte- ding mm	Dikte mm	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
	x	80 - 150 <sup>3</sup>	320	260	2,2	0,110	6 35 03 096 01 8	213,00	257,73
	x	80 - 300 <sup>3</sup>	490	430	2,9	0,220	6 35 03 097 01 2	281,00	340,01

\* enkel met zaagbladgeleiding 9 06 06 002 00 9

<sup>1</sup> met de FEIN span- en bewegingsvoorziening 9 07 02 005 00 0 of spanvoorziening 9 07 02 004 00 6

<sup>2</sup> enkel met verlenging van de ketting tot Ø 440 mm, daarvoor zijn ketting 3 02 31 003 00 3 en bout 3 02 16 130 00 4 vereist

<sup>3</sup> enkel inzetbaar met de FEIN span- en bewegingsvoorziening 9 07 02 005 00 0



## ALGEMEEN TOEBEHOREN



### SNIJPASTA

Smeermiddel voor bewerken van plaatmateriaal.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 32 020 12 9	18,75	22,69



### SPAN- EN VERPLAATSINGSVOORZIENING

(b x d x h) 280 x 285 x 395 mm, voor buizen en rond materiaal met een buitendiameter van 80 tot 400 mm.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 07 02 005 00 0	2.221,00	2.687,41



### SPANVOORZIENING

Voor buizen tot Ø 159 mm ook voor verstekzagen.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 07 02 001 00 1	278,00	336,38



### SPANVOORZIENING

Voor buis van Ø 100-325 mm, alleen met verlengde ketting tot Ø 440 mm, daarvoor is ketting 3 02 31 003 00 3 en bout 3 02 16 130 00 4 vereist.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 07 02 004 00 6	388,00	469,48



### SPANVOORZIENING

Voor profielen tot 310 mm breed en max. 550 mm hoog.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 07 02 003 00 8	312,00	377,52



### ZAAGBLADGELEIDING

Voor buis tot Ø 325 mm alleen in combinatie met zaagblad 530 mm. Geleiding tot het midden van de buis.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 06 06 002 00 9	308,00	372,68

### STEUNWIG

Voorkomt dat het zaagblad bekneld raakt.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 33 05 006 00 8	12,25	14,83

### STALEN BESCHERMBEKKEN

Ter bescherming van het buisoppervlak tegen beschadigingen, er zijn 4 stuks nodig.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 27 064 00 8	57,00	68,97



### REINIGINGSBLOK

Rhomb voor het reinigen van HM- en diamantwerktuigen.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 19 007 01 0	27,50	33,28

## ACCESSOIRES STS 325 R

### SLANGKOPPELING

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
4 11 40 004 00 7	30,00	36,30

**AKFH 18-5 SELECT**

Krachtige accu-kantenfrees voor een optimale voorbereiding van aansluitende coatings voor flexibel werken in de werkplaats en op de bouwplaats.

**KFH 17-8 R**

Universeel inzetbare kantenfrees met booster-technologie voor optimale lasnaadvoorbereiding en ter voorbereiding van aansluitende coatings.

**KFH 17-15 R**


Universeel inzetbare kantenfrees met booster- en veertechnologie voor optimale lasnaadvoorbereiding.

<b>PAGINA</b>		113	113	113
Montage-gebruik		++	+	+
Sleuflengte tot 5 mm bij 45°		+	++	++
Sleuflengte tot 8 mm bij 45°			+	++
Sleuflengte tot 15 mm bij 45°				+
Werkplaats-gebruik		+	++	++
Geleidelijke start		•	•	•
Herstartblokkering		•	•	•
Blokkeerbewaking		•	•	•
Elektronische overbelastingsbeveiliging		•	•	•
Toerentalinstelling		•	•	•
Booster-technologie			•	•
Veertechnologie				•
Frees-snelwisselsysteem			•	•
Nom. opgen.vermogen	W		1 700	1 700
Afgeg. vermogen	W		1 000	1 000
Accu-spanning	V	18		
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion**		
Accu-interface		18 V		
Toerental onbelast	1/min	2 400 - 7 500	2 300 - 7 500	2 300 - 7 500
Sleuflengte max. bij 45°	mm	5	8	15
Sleuwhoogte max. bij 45°	mm	3,5	5,7	10,6
Radius		1,2 / 2,5 mm	2 / 3 / 4 mm	2 / 3 / 4 mm
Steunschotel Ø	mm	98	118	137
Randhoek		45°	30° / 37,5° / 45° / 60°	30° / 37,5° / 45° / 60°
Freeskopuitrusting		3 x SX-plaat	3 x KX-plaat	3 x 2 KX-plaat
Gewicht volgens EPTA	kg		4,60	6,40
Gewicht zonder accu	kg	2,40		

+ geschikt    ++ bij uitstek geschikt    • inbegrepen    \*\* Zeer hoog vermogen met FEIN HighPower Li-ion-accu.



AKFH 18-5



KFH 17-8 R



KFH 17-15 R

## AKFH 18-5 SELECT



## LEVERINGSOMVANG

1 machine incl. 45 freeskop (zonder geleidingsrol, zonder freeswisselplaten), 3 klemmschroeven, 1 koperpasta, 1 binnenzeskantsleutel 4 mm, 1 torx-schroevendraaier TX 15, 1 kunststof gereedschapskoffer

**Toebehoren zie pagina 114**

Krachtige accu-kantenfrees voor een optimale voorbereiding van aansluitende coatings voor flexibel werken in de werkplaats en op de bouwplaats.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion**
Accu-interface		18 V
Toerental onbelast	1/min	2 400 - 7 500
Sleuflengte max. bij 45°	mm	5
Sleufhoogte max. bij 45°	mm	3,5
Randhoek		45°
Radius		1,2 / 2,5 mm
Freeskopuitrusting		3 x SX-plaat
Steunschotel Ø	mm	98
Gewicht zonder accu	kg	2,40
Bestelnummer		7 138 01 61 00 0
EAN		4014586892665
Prijs (€) excl. BTW [PK01]		1.062,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]		1.285,02

## FEIN VOORDELEN

- + Voor het fabriceren van sleuven en radiussen op vlakke materialen, platen en reservoirs (binnen- en buitenzijde), contourverlopen en voor het aanbrengen van boorgaten.
  - + Hoge afnamecapaciteit bij minimale krachtsinspanning en traploze toerentalinstelling voor verschillende materialen.
  - + Ergonomisch dankzij laag gewicht en compact ontwerp.
  - + Hoog vermogen en lange levensduur door borstelloze FEIN PowerDrive-motor.
  - + Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, blokkeerbewaking en elektronische overbelastingsbeveiliging.
  - + Maximale bewegingssnelheid met FEIN HighPower Li-ion-accu's. Voor hoge stromen geschikte cellen met permanent hoge stroomafgifte en 75 % hogere stroomsterkte dan Li-ion-accu's.
- \*\* Zeer hoog vermogen met FEIN HighPower Li-ion-accu.

## KFH 17-8 R



## LEVERINGSOMVANG

1 machine (zonder freeskop, zonder geleidingsrol, zonder freeswisselplaten), 3 klemmschroeven, 1 koperpasta, 1 binnenzeskantsleutel 5 mm, 1 torx-schroevendraaier TX 15, 1 kunststof gereedschapskoffer

**Toebehoren zie pagina 114**

Universeel inzetbare kantenfrees met booster-technologie voor optimale lasnaadvoorbereiding en ter voorbereiding van aansluitende coatings.

Nom. opgen.vermogen	W	1 700
Afgeg. vermogen	W	1 000
Toerental onbelast	1/min	2 300 - 7 500
Sleuflengte max. bij 45°	mm	8
Sleufhoogte max. bij 45°	mm	5,7
Randhoek		30° / 37,5° / 45° / 60°
Radius		2 / 3 / 4 mm
Freeskopuitrusting		3 x KX-plaat
Steunschotel Ø	mm	118
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	4,60
Bestelnummer		7 238 16 61 00 0
EAN		4014586892696
Prijs (€) excl. BTW [PK01]		1.718,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]		2.078,78

## FEIN VOORDELEN

- + 30 tot 80 % meer freesprestaties en aanzienlijk gereduceerde trillingen door nieuwe booster-technologie.
- + FEIN ErgoGrip: uniek, voor een patent aangemeld ergonomieconcept met bediening met twee handen voor werken zonder snel vermoeid te raken.
- + Efficiënt frees-snelwisselsysteem voor minimale onderbrekingen.
- + hoge afnamecapaciteit bij minimale krachtsinspanning.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, blokkeerbewaking en elektronische overbelastingsbeveiliging.

## KFH 17-15 R



## LEVERINGSOMVANG

1 machine (zonder freeskop, zonder geleidingsrol, zonder freeswisselplaten), 6 klemmschroeven, 1 koperpasta, 1 binnenzeskantsleutel 5 mm, 1 torx-schroevendraaier TX 15, 1 kunststof gereedschapskoffer

**Toebehoren zie pagina 114**

Universeel inzetbare kantenfrees met booster- en veertechnologie voor optimale lasnaadvoorbereiding.

Nom. opgen.vermogen	W	1 700
Afgeg. vermogen	W	1 000
Toerental onbelast	1/min	2 300 - 7 500
Sleuflengte max. bij 45°	mm	15
Sleufhoogte max. bij 45°	mm	10,6
Randhoek		30° / 37,5° / 45° / 60°
Radius		2 / 3 / 4 mm
Freeskopuitrusting		3 x 2 KX-plaat
Steunschotel Ø	mm	137
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	6,40
Bestelnummer		7 238 18 61 00 0
EAN		4014586892733
Prijs (€) excl. BTW [PK01]		2.622,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]		3.172,62

## FEIN VOORDELEN

- + 30 tot 80 % meer freesprestaties en aanzienlijk gereduceerde trillingen door nieuwe booster-technologie.
- + Veertechnologie: afvering van de rotatiekrachten voor een verhoogd arbeidscomfort door trillingsarm werken.
- + FEIN ErgoGrip: uniek, voor een patent aangemeld ergonomieconcept met bediening met twee handen voor werken zonder snel vermoeid te raken.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, blokkeerbewaking en elektronische overbelastingsbeveiliging.
- + Efficiënt frees-snelwisselsysteem voor minimale onderbrekingen.
- + hoge afnamecapaciteit bij minimale krachtsinspanning.

## ALGEMEEN TOEBEHOREN

**WERKHANDSCHOENEN**

Trillingsdempend, gecertificeerd conform EN 388/420, EN ISO 10819, EEC nr. 0200, VE 1 paar.

Gr.	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 L	3 21 73 003 00 3	96,00	116,16
10 XL	3 21 73 004 00 1	96,00	116,16
11 XXL	3 21 73 005 00 5	96,00	116,16

**ACCU LED-LAMP ALED 12-18 V**

Compacte en duurzame accu LED-lamp met draaibare lampkop. Compatibel met alle 12/14/18 V FEIN Li-ion accu's, inclusief haak voor het ophangen van de lamp. Met 130 g extreem licht en met 900 Lux zeer helder. Kleurtemperatuur overeenkomstig daglicht. De helderheid is in 2 standen instelbaar.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 200 02 0	67,00	81,07

**USB-ACCU-ADAPTER AUSB 12-18 V**

Compacte USB-accu-adaptor voor mobiel opladen van smartphones, tablets enzovoort. 2 highspeed USB-oplaadaansluitingen voor snel opladen met 2 x 1,2 A. Geschikt voor iOS en Android. Compatibel met alle FEIN li-ion-accu's van 12/14/18 V.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 201 02 0	49,50	59,90

**SNELLAADAPPARAAT ALG 80 BC**

Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 210 01 0	87,00	105,27

## ACCU 18 V

**HIGHPOWER ACCUPACK**

HighPower Li-ion-accu met voor hoge stromen geschikte cellen, oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Permanent hoge stroomafgifte met 75 % hogere stroomsterkte dan Li-ion-accu. Aanbevolen voor FEIN magneet-accu-kernboormachines en haakse accuslijpers. Kan op alle FEIN 18 V-accugereedschappen worden gebruikt.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	5,2	0,75	9 26 04 179 02 0	145,00	175,45

**HIGHPOWER ACCU-STARTSET**

2 HighPower Li-ion-accu's met snellaadapparaat ALG 80 BC. Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	5,2	9 26 04 325 01 0	370,00	447,70

## ACCESSOIRES AKFH 18-5

**WISSELPLAAT SX**

Sleuf voor universeel gebruik (staal, freesbaar roestvrijstaal).

VE*	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
St	6 43 02 001 01 0	217,00	262,57
10			

**WISSELPLAAT SX**

Sleuf voor NF-metalen en zachte materialen (aluminium, koper, kunststoffen ...).

VE*	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
St	6 43 02 007 01 0	217,00	262,57
10			

**WISSELPLAAT SX**

Radius 1,2 mm voor universeel gebruik (staal, freesbaar roestvrijstaal).

VE*	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
St	6 43 02 008 01 0	327,00	395,67
10			

**WISSELPLAAT SX**

Radius 1,2 mm voor NF-metalen en zachte materialen (aluminium, koper, kunststoffen ...).

VE*	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
St	6 43 02 009 01 0	327,00	395,67
10			

**WISSELPLAAT SX**

Radius 2,5 mm voor universeel gebruik (staal, freesbaar roestvrijstaal).

VE*	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
St	6 43 02 002 01 0	327,00	395,67
10			

**WISSELPLAAT SX**

Radius 2,5 mm voor NF-metalen en zachte materialen (aluminium, koper, kunststoffen ...).

VE*	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
St	6 43 02 010 01 0	327,00	395,67
10			

**KLEMSCHROEF SX**

Voor wegwerplaat SX.

VE*	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
St	3 13 50 076 00 0	44,00	53,24
10			

**GELEIDINGSROL**

Ø 19,80 mm voor 45° sleuf en radius 1,2 mm. Voor 16-voudige toepassing van de radiusfreeswielplaat zijn beide geleidingsrolle (kleine en grote diameter) vereist, om de twee radiusmessen per kant (8x) te kunnen gebruiken.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 43 03 006 01 0	100,00	121,00

**GELEIDINGSROL**

Ø 26,10 mm voor 45° sleuf en radius 1,2 mm. Voor 16-voudige toepassing van de radiusfreeswielplaat zijn beide geleidingsrolle (kleine en grote diameter) vereist, om de twee radiusmessen per kant (8x) te kunnen gebruiken.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 43 03 007 01 0	154,00	186,34

**GELEIDINGSROL**

Ø 21,69 mm voor 45° sleuf en radius 2,5 mm.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 43 03 001 01 0	100,00	121,00

## ACCESSOIRES KFH 17-8 R

**FREES**  
3-snijder voor 30° sleuf.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 43 01 002 01 0	400,00	484,00

**FREES**  
3-snijder voor 45° sleuf en radius.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 43 01 001 01 0	400,00	484,00

**FREES**  
3-snijder voor 60° sleuf.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 43 01 007 01 0	400,00	484,00

## ACCESSOIRES KFH 17-15 R

**FREES**  
3 x 2-snijder voor 30° sleuf.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 43 01 004 01 0	583,00	705,43

**FREES**  
3 x 2-snijder voor 45° sleuf en radius.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 43 01 003 01 0	583,00	705,43

**FREES**  
3 x 2-snijder voor 60° sleuf.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 43 01 008 01 0	583,00	705,43

## ACCESSOIRES KFH 17-8 R, KFH 17-15 R

**WISSELPLAAT KX**  
Schuine kant voor hoogvast staal, fijnkorrelig staal, speciaal staal.

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
10	6 43 02 011 01 0	348,00	421,08

**WISSELPLAAT KX**  
Sleuf voor NF-metalen en zachte materialen (aluminium, koper, kunststoffen ...).

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
10	6 43 02 003 01 0	324,00	392,04

**WISSELPLAAT KX**  
Sleuf voor universeel gebruik (staal, freesbaar roestvrijstaal).

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
10	6 43 02 004 01 0	324,00	392,04

**WISSELPLAAT KX**  
Radius 2 mm voor hoogvast staal, fijnkorrelig staal, speciaal staal.

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
10	6 43 02 013 01 0	468,00	566,28

**WISSELPLAAT KX**  
Radius 2 mm voor NF-metalen en zachte materialen (aluminium, koper, kunststoffen ...).

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
10	6 43 02 018 01 0	444,00	537,24

**WISSELPLAAT KX**  
Radius 2 mm voor universeel gebruik (staal, freesbaar roestvrijstaal).

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
10	6 43 02 012 01 0	444,00	537,24

**WISSELPLAAT KX**  
Radius 3 mm voor hoogvast staal, fijnkorrelig staal, speciaal staal.

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
10	6 43 02 014 01 0	384,00	464,64

**WISSELPLAAT KX**  
Radius 3 mm voor NF-metalen en zachte materialen (aluminium, koper, kunststoffen ...).

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
10	6 43 02 005 01 0	360,00	435,60

**WISSELPLAAT KX**  
Radius 3 mm voor universeel gebruik (staal, freesbaar roestvrijstaal).

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
10	6 43 02 006 01 0	360,00	435,60

**WISSELPLAAT KX**  
Radius 4 mm voor hoogvast staal, fijnkorrelig staal, speciaal staal.

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
10	6 43 02 017 01 0	384,00	464,64

**WISSELPLAAT KX**  
Radius 4 mm voor NF-metalen en zachte materialen (aluminium, koper, kunststoffen ...).

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
10	6 43 02 016 01 0	360,00	435,60

**WISSELPLAAT KX**  
Radius 4 mm voor universeel gebruik (staal, freesbaar roestvrijstaal).

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
10	6 43 02 015 01 0	360,00	435,60

**KLEMSCHROEF KX**  
Voor wegwerplaat KX.

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
10	3 13 50 075 00 0	41,50	50,22

\* VE (verpakkings eenheid)



**GELEIDINGSROL**  
 Ø 29,90 mm voor 30° en 37.5° sleuf; geen radius.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 43 03 002 01 0	154,00	186,34



**GELEIDINGSROL**  
 Ø 26,30 mm voor 45° sleuf; geen radius.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 43 03 003 01 0	154,00	186,34



**GELEIDINGSROL**  
 Ø 25,00 mm voor 60° sleuf; geen radius.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 43 03 008 01 0	154,00	186,34



**GELEIDINGSROL**  
 Ø 26,65 mm voor 45° sleuf en radius 2 mm.  
 Voor 16-voudige toepassing van de radiusfreeswiselplaat zijn beide geleidingsrolle (kleine en grote diameter) vereist, om de twee radiusmessen per kant (8x) te kunnen gebruiken.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 43 03 009 01 0	154,00	186,34



**GELEIDINGSROL**  
 Ø 32,30 mm voor 45° sleuf en radius 2 mm.  
 Voor 16-voudige toepassing van de radiusfreeswiselplaat zijn beide geleidingsrolle (kleine en grote diameter) vereist, om de twee radiusmessen per kant (8x) te kunnen gebruiken.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 43 03 010 01 0	154,00	186,34



**GELEIDINGSROL**  
 Ø 28,55 mm voor 45° sleuf en radius 3 mm.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 43 03 004 01 0	154,00	186,34



**GELEIDINGSROL**  
 Ø 27,55 mm voor 45° sleuf en radius 4 mm.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 43 03 011 01 0	154,00	186,34

**AKFH 18-5**

<p><b>5 mm</b> 0.197 in</p> <p>6 43 02 001 01 0</p>	<p><b>1,2 mm</b> 0.047 in</p> <p>6 43 02 008 01 0</p>	<p><b>2,5 mm</b> 0.098 in</p> <p>6 43 02 002 01 0</p>	<p><b>1,2 mm</b> 0.047 in</p> <p>6 43 03 006 01 0</p> <p>Ø 19,80 mm</p>	<p><b>SX</b></p> <p>10 x </p> <p>3 13 50 076 00 0</p>
<p><b>5 mm</b> 0.197 in</p> <p>6 43 02 007 01 0</p>	<p><b>1,2 mm</b> 0.047 in</p> <p>6 43 02 009 01 0</p>	<p><b>2,5 mm</b> 0.098 in</p> <p>6 43 02 010 01 0</p>	<p><b>1,2 mm</b> 0.047 in</p> <p>6 43 03 007 01 0</p> <p>Ø 26,10 mm</p>	
			<p><b>2,5 mm</b> 0.098 in</p> <p>6 43 03 001 01 0</p> <p>Ø 21,69 mm</p>	

**KFH 17-8 R**



**8 mm**  
0.315 in

6 43 02 004 01 0

**2 mm**  
0.079 in

6 43 02 012 01 0

**3 mm** | 0.118 in  
6 43 02 006 01 0

**4 mm** | 0.157 in  
6 43 02 015 01 0

**8 mm**  
0.315 in

6 43 02 003 01 0

**2 mm**  
0.079 in

6 43 02 018 01 0

**3 mm** | 0.118 in  
6 43 02 005 01 0

**4 mm** | 0.157 in  
6 43 02 016 01 0

**8 mm**  
0.315 in

6 43 02 011 01 0

**2 mm**  
0.079 in

6 43 02 013 01 0

**3 mm** | 0.118 in  
6 43 02 014 01 0

**4 mm** | 0.157 in  
6 43 02 017 01 0

**8 mm**  
0.315 in

Ø 29,90 mm  
6 43 03 002 01 0

**2 mm**  
0.079 in

Ø 26,65 mm  
6 43 03 009 01 0

**8 mm**  
0.315 in

Ø 26,30 mm  
6 43 03 003 01 0

**2 mm**  
0.079 in

Ø 32,30 mm  
6 43 03 010 01 0

**7,4 mm**  
0.291 in

Ø 25,00 mm  
6 43 03 008 01 0

**6,2 mm**  
0.244 in

Ø 28,55 mm  
6 43 03 004 01 0

**4 mm**  
0.157 in

Ø 27,55 mm  
6 43 03 011 01 0

**KX**

10 x

3 13 50 075 00 0

**KFH 17-15 R**



**15 mm**  
0.590 in

6 43 02 004 01 0

**2 mm**  
0.079 in

6 43 02 012 01 0

**3 mm** | 0.118 in  
6 43 02 006 01 0

**4 mm** | 0.157 in  
6 43 02 015 01 0

**15 mm**  
0.590 in

6 43 02 003 01 0

**2 mm**  
0.079 in

6 43 02 018 01 0

**3 mm** | 0.118 in  
6 43 02 005 01 0

**4 mm** | 0.157 in  
6 43 02 016 01 0

**15 mm**  
0.590 in

6 43 02 011 01 0

**2 mm**  
0.079 in

6 43 02 013 01 0

**3 mm** | 0.118 in  
6 43 02 014 01 0

**4 mm** | 0.157 in  
6 43 02 017 01 0

**15 mm**  
0.590 in

Ø 29,90 mm  
6 43 03 002 01 0

**2 mm**  
0.079 in

Ø 26,65 mm  
6 43 03 009 01 0

**15 mm**  
0.590 in

Ø 26,30 mm  
6 43 03 003 01 0

**2 mm**  
0.079 in

Ø 32,30 mm  
6 43 03 010 01 0

**16 mm**  
0.630 in

Ø 25,00 mm  
6 43 03 008 01 0

**14 mm**  
0.551 in

Ø 28,55 mm  
6 43 03 004 01 0

**4 mm**  
0.157 in

Ø 27,55 mm  
6 43 03 011 01 0

**KX**

10 x

3 13 50 075 00 0

ZAGEN  
FREZEN

## De FEIN buisfrezen: rendabel bewerken van buizen met een hoog verspanend vermogen.

Op het gebied van het doorsnijden van buizen zijn FEIN buisfreesmachines over de hele wereld een begrip. Hun toepassingsgebied reikt van het inkorten vóór het leggen tot het doorsnijden van reeds gelegde buizen. De FEIN buisfreesmachines overtuigen door een robuuste kwaliteit en een hoge rendabiliteit. Ze zijn bij uitstek geschikt voor

de bewerking van gegoten buizen of stalen buizen voor olie-, gas- en waterleidingen, die bijvoorbeeld bij pipelines, openbare distributienetwerken, krachtcentrales en industriële installaties evenals in de tank-/reservoirbouw worden gebruikt. Geoptimaliseerde techniek zorgt voor een hoog verspanend vermogen.

### Beproefde techniek voor perfecte resultaten.

Vooraf onder moeilijke omstandigheden, zoals bijv. bij buisbreuken, bewijst het systeem zijn inzetbaarheid. Zo zorgt de aanpassing aan verschillende buismaterialen door het kiezen van de juiste overbrengingsstand voor ideale snij- en voedingsnelheden. Daardoor wordt een rendabel gebruik van HSS- en HM-gereedschappen mogelijk.



### Voordelen in één oogopslag:

- + Door een robuuste machine-opbouw, krachtige motoren en hoogwaardige materialen perfect geschikt voor gebruik onder extreme omstandigheden.
- + Gebruik van de elektrische buisfreesmachines ook bij heel lage temperaturen onder nul mogelijk.
- + Elektrische buisfreesmachines met voor- en achterwaartse beweging (achterwaartse beweging alleen onbelast).
- + Flexibel inzetbaar geschikt voor buizen van 250 mm tot 3 000 mm.
- + In vorm zagen en doorzagen met vormfrees of zaagblad.
- + Precieze spoortrouw en exact zagen door het systeem met twee kettingen, instelbare spoorinstelling en dubbele kettingspanning.
- + Buisuiteinden zonder scheuren als basis voor perfecte resultaten bij het lassen. Reden: een perfect frees- en zaagresultaat door een hoge afnamecapaciteit, een hoge kwaliteit van het gereedschap en zonder verplaatste snede.
- + Eenvoudige montage door geoptimaliseerde handling.
- + Leverbaar in twee drijfwerkvarianten: verschillende voedings- en toerentalstanden garanderen een op het materiaal afgestemde bewerkingsnelheid voor verschillende materialen (advies: stalen buis – lage bewerkingsnelheid, gegoten buis – hoge bewerkingsnelheid).
- + Puntzuiver en veilig werken door uit- en afschakelbare voedingsbeweging (buisfreesen RSG/RDG 1 500).
- + Uitschakelen van de machine door slipkoppeling en zodoende bescherming van de machine bij overbelasting van het drijfwerk.
- + Omvangrijk FEIN accessoire-assortiment.





## Machine-overzicht



### FEIN elektrische buisfreesmachines:

Veiligheidsklasse I. Beschermklasse IP X4.

In combinatie met de schakeltoestelcombinatie:

- + Veiligheid door blokkering tegen onbedoeld aanlopen.
  - + Overbelastingsbeveiliging voor de draaistroommotor.
- Geproduceerd en gecontroleerd conform EN 62841.

#### **UITVOERING RSG:**

- + Voor universeel gebruik.
- + Draaistroommotor met explosie- en vochtbescherming.

#### **UITVOERING RSG EX:**

- + Bij uitstek geschikt voor het snijden bij olie- en gasleidingen zonder transportmedium.
- + Draaistroommotor met explosie- en vochtbescherming en explosieveilige extra schakelaar.

### FEIN pneumatische buisfreesmachines:

#### **UITVOERING RDG:**

- + Bescherming voor werkzaamheden aan water-, olie- en gasleidingen zonder transportmedium door pneumatische aandrijving.
- + Geschikt voor gebruik in de drinkwatersector.
- + Motoraandrijfdelen in roestvrije uitvoering.
- + De lamellen van de persluchtmotor zijn zwelbestendig.
- + Zelfs kortstondig drooglopen is mogelijk.

**WIJ ZIJN U GRAAG VAN DIENST MET  
TECHNISCH ADVIES.**



# KERNBOREN METAAL

---

**ECONOMICAL** **122**

Eco-magneet-kernboormachines met basisfuncties voor het kernboren, die bij levensduur en vermogen geen concessies doen.

---

**COMPACT** **125**

Compact-magneet-kernboormachines met zeer minimale afmetingen voor kernboorgaten op krappe en moeilijk toegankelijke plekken.

---

**UNIVERSAL** **130**

Krachtige Universal-magneet-kernboormachine met zeer hoge kwaliteitseisen voor universeel gebruik.

---

**AUTOMATIC** **140**

Krachtige, volautomatische Auto-magneet-kernboormachines voor zeer hoge efficiëntie en zeer geringe lichamelijke belasting.



		<b>KBE 32</b>	<b>KBE 32 QW</b>	<b>KBE 35</b>	<b>KBE 50-2</b>
		Kleine en extreem lichte Eco-magneet-kernboormachine met 1 versnelling en basisfuncties voor het kernboren op de bouwplaats.		Kleine Eco-magneet-kernboormachine met 1 versnelling, krachtige slag en basisfuncties voor het kern- en spiraalboren op de bouwplaats.	Lichte Eco-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen, krachtige slag en basisfuncties voor het kern- en spiraalboren in de werkplaats en op de bouwplaats.
<b>PAGINA</b>		123	123	124	124
Kernboren metaal tot Ø 35 mm		++	++	++	++
Kernboren metaal tot Ø 50 mm					++
Spiraalboren met boorhouder (DIN 338)				++	++
Bovenhands werken		++	++	++	+
Montage-gebruik		++	++	++	++
Werkplaats-gebruik		++	++	++	++
Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld		•	•	•	•
Kernboor-snelwisselsysteem zonder gereedschap			•		
Nom. opgen.vermogen	W	1 200	1 200	850	1 100
Afgeg. vermogen	W	770	770	450	650
Toerental belast	1/min	450	450	460	
Toerental belast 1e versnelling	1/min				260
Toerental belast 2e versnelling	1/min				520
Toerental onbelast	1/min	700	700	620	
Toerental onbelast 1e versnelling	1/min				330
Toerental onbelast 2e versnelling	1/min				650
HM Kernboor max. Ø	mm	32	32	35	50
HSS kernboor max. Ø	mm	32	32	35	50
Kernboren boordiepte max.	mm	50	50	50	50
Spiraalboor max. Ø	mm			13	16
Kernboorhouder		3/4" Weldon	3/4" Weldon	3/4" Weldon	3/4" Weldon
Slag	mm	90	90	135	135
Magnetische houderkracht	N	10 000	10 000	12 000	12 000
Afmetingen magneetvoet	mm	175 x 80	175 x 80	195 x 90	195 x 90
Kabel met stekker	m	3	3	3	3
Gewicht volgens EPTA	kg	10,80	11,00	11,80	12,50


+ geschikt    ++ bij uitstek geschikt    • inbegrepen




KBE 32



KBE 32 QW



KBE 35



KBE 50-2

**KBE 32****LEVERINGSOMVANG**

1 handpomp, 1 flessenhouder, 1 sjoband, 1 centreeerstift 100 mm, 1 contactbeveiliging, 1 binnenzes-kantsleutel 5 mm, 1 koffer

**Toebehoren zie pagina 126**

Kleine en extreem lichte Eco-magneet-kernboormachine met 1 versnelling en basisfuncties voor het kernboren op de bouwplaats.

Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	770
Toerental belast	1/min	450
Toerental onbelast	1/min	700
HM Kernboor max. Ø	mm	32
HSS kernboor max. Ø	mm	32
Kernboren boordiepte max.	mm	50
Kernboorhouder		3/4" Weldon
Slag	mm	90
Magnetische houderkracht	N	10 000
Afmetingen magneetvoet	mm	175 x 80
Kabel met stekker	m	3
Gewicht volgens EPTA	kg	10,80

**FEIN VOORDELEN**

- + Voor zwaar gebruik dankzij de hoogste afwerkingskwaliteit en binnenliggende motorkabelgeleiding.
- + Compromisloze levensduur door extra duurzaam aandrijvingsontwerp met max. 400 uur bedrijfstijd.
- + Een lichtgewicht met FEIN motor met hoog vermogen en een hoog draaimoment voor alle kernboorwerkzaamheden.
- + Uitstekende prijs/prestatieverhouding.
- + Binnenkoeling.
- + Grote magnetische kracht.
- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- + Goede bereikbaarheid in krappe bedrijfssituaties.
- + Personen-veiligheidsschakelaar.

Bestelnummer	7 270 94 61 00 0
EAN	4014586894539
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	598,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	723,58

**KBE 32 QW****LEVERINGSOMVANG**

1 handpomp, 1 flessenhouder, 1 sjoband, 1 centreeerstift 100 mm, 1 contactbeveiliging, 1 koffer

**Toebehoren zie pagina 126**

Kleine en extreem lichte Eco-magneet-kernboormachine met 1 versnelling en basisfuncties voor het kernboren op de bouwplaats.

Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	770
Toerental belast	1/min	450
Toerental onbelast	1/min	700
HM Kernboor max. Ø	mm	32
HSS kernboor max. Ø	mm	32
Kernboren boordiepte max.	mm	50
Kernboorhouder		3/4" Weldon
Wisselen van kernboren		zonder gereedschap
Slag	mm	90
Magnetische houderkracht	N	10 000
Afmetingen magneetvoet	mm	175 x 80
Kabel met stekker	m	3
Gewicht volgens EPTA	kg	11,00

**FEIN VOORDELEN**

- + Voor zwaar gebruik dankzij de hoogste afwerkingskwaliteit en binnenliggende motorkabelgeleiding.
- + Compromisloze levensduur door extra duurzaam aandrijvingsontwerp met max. 400 uur bedrijfstijd.
- + Een lichtgewicht met FEIN motor met hoog vermogen en een hoog draaimoment voor alle kernboorwerkzaamheden.
- + Uitstekende prijs/prestatieverhouding.
- + Kernboor-snelwisselsysteem zonder gereedschap.
- + Binnenkoeling.
- + Grote magnetische kracht.
- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- + Goede bereikbaarheid in krappe bedrijfssituaties.
- + Personen-veiligheidsschakelaar.

Bestelnummer	7 270 95 61 00 0
EAN	4014586894614
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	670,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	810,70

**KBE 35****LEVERINGSOMVANG**

1 koelmiddelreservoir, 1 sjoband,  
1 centreerstift 100 mm,  
1 contactbeveiliging, 2 binnenzes-  
kantsleutels 5 en 6 mm

**Toebehoren zie pagina 126**

Kleine Eco-magneet-kernboormachine met 1 versnelling, krachtige slag en basisfuncties voor het kern- en spiraalboren op de bouwplaats.

Nom. opgen.vermogen	W	850
Afgeg. vermogen	W	450
Toerental belast	1/min	460
Toerental onbelast	1/min	620
HM Kernboor max. Ø	mm	35
HSS kernboor max. Ø	mm	35
Kernboren boordiepte max.	mm	50
Spiraalboor max. Ø	mm	13
Kernboorhouder		3/4" Weldon
Slag	mm	135
Tot. slagbereik	mm	260
Magnetische houderkracht	N	12 000
Afmetingen magneetvoet	mm	195 x 90
Kabel met stekker	m	3
Gewicht volgens EPTA	kg	11,80

Bestelnummer	7 270 50 60 00 0
EAN	4014586881584
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	927,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.121,67

**FEIN VOORDELEN**

- + Voor zwaar gebruik dankzij de hoogste afwerkingskwaliteit.
- + FEIN motor met hoog vermogen, hoog draaimoment en extra groot slagbereik voor kern- en spiraalboren.
- + Consequent bij levensduur en bewerkingssnelheid voor een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank.
- + Grote magnetische kracht.
- + Optimaal vermogen.
- + Voedingshandwiel met zeskanternaaf dat van kant kan worden gewisseld.
- + Geïntegreerde binnenzeskanthouder.
- + Personen-veiligheidsschakelaar.

**KBE 50-2****LEVERINGSOMVANG**

1 koelmiddelreservoir, 1 sjoband,  
1 centreerstift 100 mm,  
1 contactbeveiliging,  
2 binnenzes-kantsleutels 5 en 6 mm

**Toebehoren zie pagina 126**

Lichte Eco-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen, krachtige slag en basisfuncties voor het kern- en spiraalboren in de werkplaats en op de bouwplaats.

Nom. opgen.vermogen	W	1 100
Afgeg. vermogen	W	650
Toerental belast 1e versnelling	1/min	260
Toerental belast 2e versnelling	1/min	520
Toerental onbelast 1e versnelling	1/min	330
Toerental onbelast 2e versnelling	1/min	650
HM Kernboor max. Ø	mm	50
HSS kernboor max. Ø	mm	50
Kernboren boordiepte max.	mm	50
Spiraalboor max. Ø	mm	16
Kernboorhouder		3/4" Weldon
Slag	mm	135
Tot. slagbereik	mm	260
Magnetische houderkracht	N	12 000
Afmetingen magneetvoet	mm	195 x 90
Kabel met stekker	m	3
Gewicht volgens EPTA	kg	12,50

Bestelnummer	7 270 51 60 00 0
EAN	4014586881645
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	1.236,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.495,56

**FEIN VOORDELEN**

- + Voor zwaar gebruik dankzij de hoogste afwerkingskwaliteit.
- + FEIN motor met hoog vermogen, hoog draaimoment en extra groot slagbereik voor kern- en spiraalboren.
- + Consequent bij levensduur en bewerkingssnelheid voor een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
- + Mechanisch drijfwerk met 2 versnellingen.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank.
- + Grote magnetische kracht.
- + Optimaal vermogen.
- + Voedingshandwiel met zeskanternaaf dat van kant kan worden gewisseld.
- + Geïntegreerde binnenzeskanthouder.
- + Personen-veiligheidsschakelaar.

**KBC 36 MAGFORCE**

Extreem kleine en lichte compacte magneet-kernboormachine met 1 versnelling en zeer kleine afmetingen voor werken op krappe plekken in de werkplaats en op de bouwplaats.

<b>PAGINA</b>		126
Kernboren metaal tot Ø 35 mm		++
Bovenhands werken		++
Montage-gebruik		++
Werkplaats-gebruik		++
Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	680
Toerental belast	1/min	130 - 610
Toerental onbelast	1/min	130 - 660
HM Kernboor max. Ø	mm	36
HSS kernboor max. Ø	mm	36
Kernboren boordiepte max.	mm	35
Spiraalboor max. Ø	mm	16
Tappen		M 12
Kernboorhouder		3/4" Weldon
Hoekmaat	mm	40
Bouwhoogte	mm	169
Bouwlengte	mm	290
Slag	mm	46
Magnetische houderkracht	N	10 000
Afmetingen magneetvoet	mm	175 x 80
Kabel met stekker	m	3
Gewicht volgens EPTA	kg	8,50

++ bij uitstek geschikt



KBC 36 MAGFORCE

**KBC 36 MAGFORCE****LEVERINGSOMVANG**

1 ratel 1/2 inch,  
1 dopsleutelverlenging 1/2 inch,  
1 koelmiddelpomp, 1 sjoband,  
1 spaanderhaak, 1 centreerstift  
82 mm, 1 contactbeveiliging,  
1 extra handgreep,  
1 binnenzeskantsleutel 5 mm,  
1 binnenzeskantsleutels met T-greep  
5 mm, 1 koffer

**Toebehoren zie pagina 126**

Extreem kleine en lichte compacte magneet-kernboormachine met 1 versnelling en zeer kleine afmetingen voor werken op krappe plekken in de werkplaats en op de bouwplaats.

Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	680
Toerental belast	1/min	130 - 610
Toerental onbelast	1/min	130 - 660
HM Kernboor max. Ø	mm	36
HSS kernboor max. Ø	mm	36
Kernboren boordiepte max.	mm	35
Spiraalboor max. Ø	mm	16
Tappen		M 12
Verzinken max. Ø	mm	32
Kernboorhouder		3/4" Weldon
Hoekmaat	mm	40
Bouwhoogte	mm	169
Bouwlengte	mm	290
Slag	mm	46
Magnetische houderkracht	N	10 000
Afmetingen magneetvoet	mm	175 x 80
Kabel met stekker	m	3
Gewicht volgens EPTA	kg	8,50

Bestelnummer	7 273 23 61 00 0
EAN	4014586896472
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	1.199,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.471,36

**FEIN VOORDELEN**

- + Extreem klein en licht voor werken op krappe en moeilijk toegankelijke plaatsen, ook verticaal en bovenhands, dankzij een bouwhoogte van 169 mm, een bouwlengte van 290 mm en een gewicht van 8,5 kg.
- + Extreem slijtvast en duurzaam machineconcept met een spelingvrije spilverplaatsing voor boorresultaten met een hoge maatnauwkeurigheid bij zwaar gebruik in industrie en bouw.
- + Zeer krachtige en onderhoudsvrije borstellose motor met een hoog vermogen van 1200 watt en stabiel toerental voor een permanent hoge bewerkingssnelheid evenals een functie voor rechts en links draaien en een elektronische toerentalinstelling voor alle boortoepassingen als kern- en spiraalboren, tappen en verzinken.
- + Hoog aangebrachte aandrijving voor optimaal zicht op de boorplek.
- + Grote inbouwruimte onder de booras met een hef bereik van 46 mm.
- + Plaatsbesparende bediening aan beide zijden via ratel.
- + Aandrijfas gecombineerd 1/2" vierkant en 8 mm binnenzeskant.
- + Intuïtief bedieningsconcept zonder gevaar voor verwisseling in het zicht van de gebruiker.
- + Comfortabele indicatie van magnetische kracht.
- + Kantelsensor stopt de boormotor bij wegglijden of kantelen van de machine.
- + Geïntegreerde draaggreep.
- + Toerentalgeheugen "Memory-Function".
- + Personen-veiligheidsschakelaar.
- + Steekplaats voor binnenzeskantsleutel 5 mm direct op de machine.

**ACCESSOIRESSET BEST OF KERNSBOOR HSS****TOEBEHORENSET BEST OF KERNSBOOR 3/4" WELDON**

Industriestandaard. metrische afmetingen, freesdiepte 25 mm. Set-uitvoering, bestaande uit 4 kernboren Ø 2 x 14 mm, 2 x 18 mm (boordiepte 25 mm) en 1 centreerstift (80 mm) in kunststof koffer.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 31 34 999 06 2	87,00	105,27

**TOEBEHORENSET BEST OF KERNSBOOR 3/4" WELDON**

Industriestandaard. metrische afmetingen, freesdiepte 50 mm. Set-uitvoering, bestaande uit 4 kernboren Ø 2 x 14 mm, 2 x 18 mm (boordiepte 50 mm) en 1 centreerstift (100 mm) in kunststof koffer.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 31 34 999 06 4	114,00	137,94

**TOEBEHORENSET BEST OF KERNSBOOR 3/4" WELDON**

Industriestandaard. metrische afmetingen, freesdiepte 25 mm. Set-uitvoering, bestaande uit 6 kernboren Ø 12, 14, 16, 18, 20, en 22 mm (boordiepte 25 mm) en 2 centreerstiften (80 mm) in kunststof koffer.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 31 34 999 06 1	137,00	165,77

**TOEBEHORENSET BEST OF KERNSBOOR 3/4" WELDON**

Industriestandaard. metrische afmetingen, freesdiepte 50 mm. Set-uitvoering, bestaande uit 6 kernboren Ø 12, 14, 16, 18, 20, en 22 mm (boordiepte 50 mm) en 2 centreerstiften (100 mm) in kunststof koffer.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 31 34 999 06 3	172,00	208,12

**ACCESSOIRESSET BEST OF KERNSBOOR HARDMETAAL****TOEBEHORENSET BEST OF KERNSBOOR 3/4" WELDON**

De langste levensduur en uitstekend verspanend vermogen. Metrische afmetingen, boordiepte 35 mm. Set-uitvoering, bestaande uit 6 kernboren Ø 12, 14, 16, 18, 20, en 22 mm (boordiepte 35 mm) en 2 centreerstiften (100 mm) in kunststof koffer.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 31 27 714 02 0	220,00	266,20

**HARDMETALEN KERNSBOOR****HM ULTRA 35 KERNSBOREN MET 3/4" WELDON-HOUDER**

De langste levensduur en uitstekend verspanend vermogen. Metrische afmetingen, boordiepte 35 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
35	12	6 31 27 714 01 0	45,50	55,06
35	13	6 31 27 715 01 0	45,50	55,06
35	14	6 31 27 716 01 0	45,50	55,06
35	15	6 31 27 717 01 0	45,50	55,06
35	16	6 31 27 718 01 0	45,50	55,06
35	17	6 31 27 719 01 0	45,50	55,06
35	18	6 31 27 720 01 0	45,50	55,06
35	19	6 31 27 721 01 0	45,50	55,06
35	20	6 31 27 722 01 0	45,50	55,06
35	21	6 31 27 723 01 0	45,50	55,06
35	22	6 31 27 724 01 0	45,50	55,06
35	23	6 31 27 725 01 0	45,50	55,06
35	24	6 31 27 726 01 0	45,50	55,06
35	25	6 31 27 727 01 0	45,50	55,06
35	26	6 31 27 728 01 0	45,50	55,06
35	27	6 31 27 729 01 0	45,50	55,06
35	28	6 31 27 730 01 0	45,50	55,06
35	29	6 31 27 731 01 0	53,00	64,13
35	30	6 31 27 732 01 0	53,00	64,13



Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
35	31	6 31 27 733 01 0	53,00	64,13
35	32	6 31 27 734 01 0	53,00	64,13
35	33	6 31 27 735 01 0	53,00	64,13
35	34	6 31 27 736 01 0	53,00	64,13
35	35	6 31 27 737 01 0	53,00	64,13
35	36	6 31 27 738 01 0	61,00	73,81
35	37	6 31 27 739 01 0	61,00	73,81
35	38	6 31 27 740 01 0	61,00	73,81
35	39	6 31 27 741 01 0	61,00	73,81
35	40	6 31 27 742 01 0	61,00	73,81
35	41	6 31 27 743 01 0	72,00	87,12
35	42	6 31 27 744 01 0	72,00	87,12
35	43	6 31 27 745 01 0	72,00	87,12
35	44	6 31 27 746 01 0	72,00	87,12
35	45	6 31 27 747 01 0	72,00	87,12
35	46	6 31 27 748 01 0	80,00	96,80
35	47	6 31 27 749 01 0	80,00	96,80
35	48	6 31 27 750 01 0	80,00	96,80
35	49	6 31 27 751 01 0	80,00	96,80
35	50	6 31 27 752 01 0	80,00	96,80

**HM ULTRA 50 KERNBOREN MET 3/4" WELDON-HOUDER**

De langste levensduur en uitstekend verspanend vermogen.  
Metrische afmetingen, boordiepte 50 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
50	12	6 31 27 276 01 0	51,00	61,71
50	13	6 31 27 277 01 0	51,00	61,71
50	14	6 31 27 278 01 0	51,00	61,71
50	15	6 31 27 279 01 0	51,00	61,71
50	15,5	6 31 27 828 01 0	49,50	59,90
50	16	6 31 27 280 01 0	51,00	61,71
50	17	6 31 27 281 01 0	51,00	61,71
50	17,5	6 31 27 829 01 0	48,00	58,08
50	18	6 31 27 282 01 0	51,00	61,71
50	19	6 31 27 283 01 0	51,00	61,71
50	19,5	6 31 27 830 01 0	49,50	59,90
50	20	6 31 27 284 01 0	51,00	61,71
50	21	6 31 27 285 01 0	51,00	61,71
50	22	6 31 27 286 01 0	51,00	61,71
50	23	6 31 27 287 01 0	51,00	61,71
50	24	6 31 27 288 01 0	51,00	61,71
50	25	6 31 27 289 01 0	51,00	61,71
50	26	6 31 27 290 01 0	51,00	61,71
50	26,5	6 31 27 831 01 0	49,50	59,90
50	27	6 31 27 291 01 0	51,00	61,71
50	28	6 31 27 292 01 0	51,00	61,71
50	29	6 31 27 293 01 0	51,00	61,71
50	30	6 31 27 294 01 0	51,00	61,71
50	31	6 31 27 295 01 0	57,00	68,97
50	32	6 31 27 296 01 0	57,00	68,97
50	33	6 31 27 297 01 0	57,00	68,97
50	34	6 31 27 298 01 0	57,00	68,97
50	35	6 31 27 299 01 0	57,00	68,97
50	36	6 31 27 300 01 0	66,00	79,86
50	37	6 31 27 301 01 0	66,00	79,86
50	38	6 31 27 302 01 0	66,00	79,86
50	39	6 31 27 303 01 0	66,00	79,86
50	40	6 31 27 304 01 0	66,00	79,86
50	41	6 31 27 305 01 0	77,00	93,17
50	42	6 31 27 306 01 0	77,00	93,17
50	43	6 31 27 307 01 0	77,00	93,17
50	44	6 31 27 308 01 0	77,00	93,17
50	45	6 31 27 309 01 0	77,00	93,17
50	46	6 31 27 310 01 0	86,00	104,06
50	47	6 31 27 311 01 0	86,00	104,06
50	48	6 31 27 312 01 0	86,00	104,06
50	49	6 31 27 313 01 0	86,00	104,06
50	50	6 31 27 314 01 0	86,00	104,06

**HSS-KERNBOOR****HSS NOVA 25 KERNBOR MET 3/4" WELDON-OPNAME**

Industriestandaard, metrische afmetingen, freesdiepte 25 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
25	12	6 31 34 120 05 1	19,00	22,99
25	13	6 31 34 130 05 1	19,00	22,99
25	14	6 31 34 140 05 1	19,00	22,99
25	15	6 31 34 150 05 1	19,00	22,99
25	16	6 31 34 160 05 1	19,00	22,99
25	17	6 31 34 170 05 1	20,50	24,81
25	18	6 31 34 180 05 1	20,50	24,81
25	19	6 31 34 190 05 1	20,50	24,81
25	20	6 31 34 200 05 1	24,00	29,04
25	21	6 31 34 210 05 1	24,00	29,04
25	22	6 31 34 220 05 1	24,00	29,04
25	23	6 31 34 230 05 1	27,50	33,28
25	24	6 31 34 240 05 1	27,50	33,28
25	25	6 31 34 250 05 1	27,50	33,28
25	26	6 31 34 260 05 1	32,00	38,72
25	27	6 31 34 270 05 1	32,00	38,72
25	28	6 31 34 280 05 1	34,50	41,75
25	29	6 31 34 290 05 1	34,50	41,75
25	30	6 31 34 300 05 1	36,50	44,17
25	31	6 31 34 310 05 1	36,50	44,17
25	32	6 31 34 320 05 1	42,50	51,43
25	33	6 31 34 330 05 1	42,50	51,43
25	34	6 31 34 340 05 1	48,00	58,08
25	35	6 31 34 350 05 1	48,00	58,08
25	36	6 31 34 360 05 1	48,00	58,08
25	37	6 31 34 370 05 1	56,00	67,76
25	38	6 31 34 380 05 1	56,00	67,76
25	39	6 31 34 390 05 1	56,00	67,76
25	40	6 31 34 400 05 1	63,00	76,23
25	41	6 31 34 410 05 1	63,00	76,23
25	42	6 31 34 420 05 1	69,00	83,49
25	43	6 31 34 430 05 1	69,00	83,49
25	44	6 31 34 440 05 1	72,00	87,12
25	45	6 31 34 450 05 1	72,00	87,12
25	46	6 31 34 460 05 1	83,00	100,43
25	47	6 31 34 470 05 1	83,00	100,43
25	48	6 31 34 480 05 1	86,00	104,06
25	49	6 31 34 490 05 1	86,00	104,06
25	50	6 31 34 500 05 1	86,00	104,06

**HSS NOVA 50 KERNBOR MET 3/4" WELDON-OPNAME**

Industriestandaard, metrische afmetingen, freesdiepte 50 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
50	12	6 31 34 120 05 2	26,50	32,07
50	13	6 31 34 130 05 2	26,50	32,07
50	14	6 31 34 140 05 2	26,50	32,07
50	15	6 31 34 150 05 2	26,50	32,07
50	16	6 31 34 160 05 2	26,50	32,07
50	17	6 31 34 170 05 2	29,00	35,09
50	18	6 31 34 180 05 2	29,00	35,09
50	19	6 31 34 190 05 2	29,00	35,09
50	20	6 31 34 200 05 2	34,00	41,14
50	21	6 31 34 210 05 2	34,00	41,14
50	22	6 31 34 220 05 2	34,00	41,14
50	23	6 31 34 230 05 2	34,00	41,14
50	24	6 31 34 240 05 2	36,50	44,17
50	25	6 31 34 250 05 2	41,00	49,61
50	26	6 31 34 260 05 2	41,00	49,61
50	27	6 31 34 270 05 2	41,00	49,61
50	28	6 31 34 280 05 2	48,50	58,69
50	29	6 31 34 290 05 2	48,50	58,69
50	30	6 31 34 300 05 2	48,50	58,69
50	31	6 31 34 310 05 2	55,00	66,55

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€)	
			excl. BTW	incl. BTW
50	32	6 31 34 320 05 2	55,00	66,55
50	33	6 31 34 330 05 2	61,00	73,81
50	34	6 31 34 340 05 2	61,00	73,81
50	35	6 31 34 350 05 2	61,00	73,81
50	36	6 31 34 360 05 2	69,00	83,49
50	37	6 31 34 370 05 2	69,00	83,49
50	38	6 31 34 380 05 2	69,00	83,49
50	39	6 31 34 390 05 2	79,00	95,59
50	40	6 31 34 400 05 2	79,00	95,59
50	41	6 31 34 410 05 2	85,00	102,85
50	42	6 31 34 420 05 2	92,00	111,32
50	43	6 31 34 430 05 2	92,00	111,32
50	44	6 31 34 440 05 2	92,00	111,32
50	45	6 31 34 450 05 2	97,00	117,37
50	46	6 31 34 460 05 2	106,00	128,26
50	47	6 31 34 470 05 2	106,00	128,26
50	48	6 31 34 480 05 2	111,00	134,31
50	49	6 31 34 490 05 2	111,00	134,31
50	50	6 31 34 500 05 2	114,00	137,94



**HSS SPECIAL 25 KERNDRAAIBOOR MET 3/4" WELDON-OPNAME**  
Lange levensduur. Voor het boren van meerlaagse materialen in één bewerking.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€)	
			excl. BTW	incl. BTW
25	12	6 31 34 120 30 1	31,50	38,12
25	13	6 31 34 130 30 1	31,50	38,12
25	14	6 31 34 140 30 1	31,50	38,12
25	14,3	6 31 34 143 30 1	31,50	38,12
25	15	6 31 34 150 30 1	31,50	38,12
25	16	6 31 34 160 30 1	31,50	38,12
25	17	6 31 34 170 30 1	33,50	40,54
25	18	6 31 34 180 30 1	33,50	40,54
25	20	6 31 34 200 30 1	36,50	44,17
25	22	6 31 34 220 30 1	36,50	44,17
25	24	6 31 34 240 30 1	45,00	54,45
25	26	6 31 34 260 30 1	48,50	58,69
25	28	6 31 34 280 30 1	53,00	64,13
25	30	6 31 34 300 30 1	57,00	68,97
25	32	6 31 34 320 30 1	65,00	78,65
25	35	6 31 34 350 30 1	70,00	84,70



**HSS DURA 25 KERNDRAAIBOOR MET 3/4" WELDON-OPNAME**  
TIN oppervlakte behandeling voor optimale standtijd en lage wrijving.  
Metrische afmetingen, freesdiepte 25 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€)	
			excl. BTW	incl. BTW
25	12	6 31 34 120 07 5	30,00	36,30
25	13	6 31 34 130 07 5	30,00	36,30
25	14	6 31 34 140 07 5	30,00	36,30
25	15	6 31 34 150 07 5	30,00	36,30
25	16	6 31 34 160 07 5	30,00	36,30
25	17	6 31 34 170 07 5	32,50	39,33
25	18	6 31 34 180 07 5	32,50	39,33
25	19	6 31 34 190 07 5	32,50	39,33
25	20	6 31 34 200 07 5	36,50	44,17
25	21	6 31 34 210 07 5	36,50	44,17
25	22	6 31 34 220 07 5	36,50	44,17
25	23	6 31 34 230 07 5	44,50	53,85
25	24	6 31 34 240 07 5	44,50	53,85
25	25	6 31 34 250 07 5	44,50	53,85
25	26	6 31 34 260 07 5	48,50	58,69
25	27	6 31 34 270 07 5	48,50	58,69
25	28	6 31 34 280 07 5	53,00	64,13
25	29	6 31 34 290 07 5	53,00	64,13
25	30	6 31 34 300 07 5	58,00	70,18
25	31	6 31 34 310 07 5	58,00	70,18
25	32	6 31 34 320 07 5	66,00	79,86
25	33	6 31 34 330 07 5	66,00	79,86
25	34	6 31 34 340 07 5	73,00	88,33

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€)	
			excl. BTW	incl. BTW
25	35	6 31 34 350 07 5	73,00	88,33
25	36	6 31 34 360 07 5	73,00	88,33
25	37	6 31 34 370 07 5	83,00	100,43
25	38	6 31 34 380 07 5	83,00	100,43
25	39	6 31 34 390 07 5	83,00	100,43
25	40	6 31 34 400 07 5	92,00	111,32
25	41	6 31 34 410 07 5	92,00	111,32
25	42	6 31 34 420 07 5	100,00	121,00
25	43	6 31 34 430 07 5	100,00	121,00
25	44	6 31 34 440 07 5	107,00	129,47
25	45	6 31 34 450 07 5	107,00	129,47
25	46	6 31 34 460 07 5	119,00	143,99
25	47	6 31 34 470 07 5	119,00	143,99
25	48	6 31 34 480 07 5	130,00	157,30
25	49	6 31 34 490 07 5	130,00	157,30
25	50	6 31 34 500 07 5	130,00	157,30



**HSS DURA 50 KERNDRAAIBOOR MET 3/4" WELDON-OPNAME**  
TIN oppervlakte behandeling voor optimale standtijd en lage wrijving.  
Metrische afmetingen, freesdiepte 50 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€)	
			excl. BTW	incl. BTW
50	12	6 31 34 120 07 6	38,00	45,98
50	13	6 31 34 130 07 6	38,00	45,98
50	14	6 31 34 140 07 6	38,00	45,98
50	15	6 31 34 150 07 6	38,00	45,98
50	16	6 31 34 160 07 6	38,00	45,98
50	17	6 31 34 170 07 6	40,50	49,01
50	18	6 31 34 180 07 6	40,50	49,01
50	19	6 31 34 190 07 6	40,50	49,01
50	20	6 31 34 200 07 6	46,00	55,66
50	21	6 31 34 210 07 6	46,00	55,66
50	22	6 31 34 220 07 6	46,00	55,66
50	23	6 31 34 230 07 6	54,00	65,34
50	24	6 31 34 240 07 6	54,00	65,34
50	25	6 31 34 250 07 6	54,00	65,34
50	26	6 31 34 260 07 6	61,00	73,81
50	27	6 31 34 270 07 6	61,00	73,81
50	28	6 31 34 280 07 6	66,00	79,86
50	29	6 31 34 290 07 6	66,00	79,86
50	30	6 31 34 300 07 6	73,00	88,33
50	31	6 31 34 310 07 6	73,00	88,33
50	32	6 31 34 320 07 6	83,00	100,43
50	33	6 31 34 330 07 6	83,00	100,43
50	34	6 31 34 340 07 6	92,00	111,32
50	35	6 31 34 350 07 6	92,00	111,32
50	36	6 31 34 360 07 6	92,00	111,32
50	37	6 31 34 370 07 6	103,00	124,63
50	38	6 31 34 380 07 6	103,00	124,63
50	39	6 31 34 390 07 6	103,00	124,63
50	40	6 31 34 400 07 6	115,00	139,15
50	41	6 31 34 410 07 6	115,00	139,15
50	42	6 31 34 420 07 6	126,00	152,46
50	43	6 31 34 430 07 6	126,00	152,46
50	44	6 31 34 440 07 6	135,00	163,35
50	45	6 31 34 450 07 6	135,00	163,35
50	46	6 31 34 460 07 6	151,00	182,71
50	47	6 31 34 470 07 6	151,00	182,71
50	48	6 31 34 480 07 6	162,00	196,02
50	49	6 31 34 490 07 6	162,00	196,02
50	50	6 31 34 500 07 6	162,00	196,02

**CENTREERPENNEN**



**CENTREERPENNEN**

Ø mm	L mm	Bestelnummer	Prijs (€)	
			excl. BTW	incl. BTW
6,35	80	3 02 17 359 00 0	15,75	19,06
6,35	82	6 31 34 998 30 0	15,00	18,15
6,35	100	6 31 34 998 31 0	15,00	18,15

## ADAPTERS/BOORHOUDERS



**HSS SPIRAALBOOR MET 3/4" WELDON-HOUDER**  
Snijdiepte 35 mm

Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
5	6 31 11 036 01 0	21,25	25,72
6	6 31 11 018 01 0	21,25	25,72
6,8	6 31 11 034 01 0	21,25	25,72
7	6 31 11 019 01 0	22,50	27,23
8	6 31 11 020 01 0	21,25	25,72
8,5	6 31 11 035 01 0	22,50	27,23
9	6 31 11 021 01 0	22,50	27,23
10	6 31 11 022 01 0	23,75	28,74
10,2	6 31 11 037 01 0	26,00	31,46
11	6 31 11 023 01 0	26,00	31,46
12	6 31 11 024 01 0	27,00	32,67
13	6 31 11 025 01 0	29,00	35,09
14	6 31 11 026 01 0	28,00	33,88
15	6 31 11 027 01 0	33,00	39,93
16	6 31 11 028 01 0	33,00	39,93



**HSS SPIRAALBORENSET MET 3/4" WELDON-HOUDER**  
Bestaande uit 6 HSS spiraalboren Ø 6, 8, 10, 12, 14 en 16 mm"  
een praktische kunststof bewaarbox.  
Snijdiepte 35 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 31 11 018 02 0	163,00	197,23



**ADAPTER MET 3/4" WELDON-HOUDER**  
Aansluiting 1/4" zeskant conform DIN 3126/ISO 1173 – C 6,3

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 32 06 148 01 0	25,00	30,25



**HSS 90° CONISCH VERZINKBIT**  
Met 1/4" zeskant conform DIN 3126/ISO 1173 – C 6,3

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
16,5	6 31 11 038 01 0	21,25	25,72



**HSS 90° CONISCH VERZINKBIT MET ADAPTER  
3/4" WELDON-HOUDER**

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
16,5	6 31 11 038 02 0	46,00	55,66

## SPANINRICHTINGEN



**VACUÛMPLAAT**  
voor antimagnetisch materiaal en een gestructureerde  
ondergrond (geribd plaatstaal, traanplaat e.d.).  
VacuÛmplaat 396 x 200 x 95 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 02 057 01 7	616,00	745,36



**VACUÛMPOMP**  
Aanzuigvolume 0,015 m<sup>3</sup>/min, -0,8 bar, 920 W,  
Gewicht 2,5 kg, incl. zuigslang.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 01 022 01 3	577,00	698,17



**AANZUIGPLAAT**  
voor antimagnetisch materiaal, 250 x 330 x 110 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 02 054 01 6	593,00	717,53



**BUISBOOR APPLICATIE**  
incl. spanriem, voor het maken van boorgaten in pijpen met  
een Ø van 60 tot 300 mm, 220 x 130 mm.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 02 055 01 0	323,00	390,83

## KOELING



**HANDPOMP**  
Inhoud ca. 450 ml.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 32 022 00 7	12,25	14,83

**RESERVEVSLANG**  
bij handpomp 3 21 32 022 00 7.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 14 14 054 00 8	3,95	4,78



**SNIJPASTA**  
Smeermiddel voor bewerken van plaatmateriaal.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 32 020 12 9	18,75	22,69



**KOELMIDDELTANK**  
Inhoud ca. 500 ml. Mogelijkheid van dosering van de door-  
stroomhoeveelheid. Geschikt voor KBE 32 en KBE 32 QW.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 31 038 02 0	23,00	27,83

## OVERIG TOEBEHOREN



**MAGNETISCHE SPANENVERZAMELAAR**  
Praktisch gereedschap met hoge magnetische kracht  
voor snel en eenvoudig verzamelen van magnetische  
metaalspanen.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 42 01 005 01 0	55,00	66,55



**KOFFER**  
passend voor KBE 35, KBE 50-2

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 39 01 142 14 0	76,00	91,96

**AKBU 35 PMQ SELECT****AKBU 35 PMQW SELECT****KBU 35 Q****KBU 35 QW****KBU 35 PQ****KBU 35 PQW**

Kleine rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-accukernboormachine met 1 versnelling, krachtige slag, MK2-gereedschapshouder, permanente magneet en zeer hoge functionaliteit voor mobiel werken op de bouwplaats.


Kleine rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 1 versnelling, krachtige slag en de hoogste functionaliteit voor flexibel werken op de bouwplaats.

Kleine rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 1 versnelling, krachtige slag, permanente magneet en de hoogste functionaliteit voor heel veilig en flexibel werken op de bouwplaats.


PAGINA		133	133	134	134	135	135
Kernboren metaal tot Ø 35 mm		++	++	++	++	++	++
Kernboren metaal tot Ø 50 mm							
Kernboren metaal tot Ø 65 mm							
Kernboren metaal tot Ø 110 mm							
Spiraalboren met boorhouder (DIN 338)		+	+	+	+	+	+
Spiraalboren met MK-houder (DIN 345)		++	++				
Tappen		++	++	++	++	++	++
Verzinken		++	++	++	++	++	++
Ruimen		++	++	++	++	++	++
Bovenhands werken		++	++	++	++	++	++
Montage-gebruik		++	++	++	++	++	++
Werkplaats-gebruik		++	++	++	++	++	++
Elektronische verhoging van de magnetische kracht							
Indicatie van magnetische kracht		•	•	•	•	•	•
Rechts-/linksdraaiend		•	•	•	•	•	•
Variabele toerentalinstelling		•	•	•	•	•	•
Geheugenfunctie		•	•	•	•	•	•
Toerentalgeregelde elektronica (tacho)		•	•	•	•	•	•
Draaimoment-slipkoppeling							
Kantelsensor		•	•	•	•	•	•
Nom. opgen.vermogen	W			1 100	1 100	1 010	1 010
Afgeg. vermogen	W			550	550	550	550
Accu-spanning	V	18	18				
Toerental belast	1/min	130 - 520	130 - 520	130 - 520	130 - 520	130-520	130-520
Toerental belast 1e versnelling	1/min						
Toerental belast 2e versnelling	1/min						
Toerental belast 3e versnelling	1/min						
Toerental belast 4e versnelling	1/min						
Gereedschapshouder		MK 2	MK 2				
HM Kernboor max. Ø	mm	35	35	35	35	35	35
HSS kernboor max. Ø	mm	35	35	35	35	35	35
Kernboorhouder		QuickIN	3/4" Weldon	QuickIN	3/4" Weldon	QuickIN	3/4" Weldon
Slag	mm	135	135	135	135	135	135
Tot. slagbereik	mm	260	260	260	260	260	260
Afstelbereik boorstandaard	mm						
Zwenkbereik boorstandaard							
Magnetische houderkracht	N	9 000	9 000	10 000	10 000	9 000	9 000
Afmetingen magneetvoet	mm	195 x 70	195 x 70	175 x 80	175 x 80	195 x 70	195 x 70
Gewicht volgens EPTA	kg			10,70	10,70	12,50	12,50
Gewicht zonder accu	kg	12,10	12,10				

+ geschikt    ++ bij uitstek geschikt    • inbegrepen







AKBU 35 PMQ  
AKBU 35 PMQW




KBU 35 Q  
KBU 35 QW




KBU 35 PQ  
KBU 35 PQW




KBU 35 MQ  
KBU 35 MQW




KBU 35-2 Q  
KBU 35-2 QW




KBM 50 Q



KBM 50 U



KBM 65 U



KBU 110-4 M

**AKBU 35 PMQ SELECT****AKBU 35 PMQW SELECT**

Kleine rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-accukernboormachine met 1 versnelling, krachtige slag, MK2-gereedschapshouder, permanente magneet en zeer hoge functionaliteit voor mobiel werken op de bouwplaats.

Accu-spanning	V	18	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/HighPower Li-ion**	Li-ion/HighPower Li-ion**
Accu-interface		18 V	18 V
Motor		borstelloos	borstelloos
Toerental belast	1/min	130 - 520	130 - 520
Gereedschapshouder		MK 2	MK 2
HM Kernboor max. Ø	mm	35	35
HSS kernboor max. Ø	mm	35	35
Kernboren boordiepte max.	mm	50(75)*	50(75)*
Spiraalboor max. Ø	mm	18	18
Tappen		M 14	M 14
Verzinken max. Ø	mm	31	31
Ruimen max. Ø	mm	18	18
Kernboorhouder		QuickIN	3/4" Weldon
Wisselen van kernboren		zonder gereedschap	zonder gereedschap
Slag	mm	135	135
Tot. slagbereik	mm	260	260
Magnetische houderkracht	N	9 000	9 000
Afmetingen magneetvoet	mm	195 x 70	195 x 70
Gewicht zonder accu	kg	12,10	12,10

**FEIN VOORDELEN**

- + Extreem slijtvast machineconcept met zwenkbaar gelagerde motorkabelbeschermingslang voor zwaar gebruik in industrie en bouw.
- + Kleine en lichte machine voor permanent hoge bewerkingsnelheid dankzij borstelloze FEIN PowerDrive-motor met tacho-elektronica en FEIN HighPower-accu met voor hoge stromen geschikte cellen.
- + Flexibiliteit bij alle mobiele boorwerkzaamheden zoals kernboren, spiraalboren, tappen, verzinken en ruimen.
- + FEIN HighPower Li-ion-accu. Permanent hoge stroomafgifte met 75 % hogere stroomsterkte dan Li-ion-accu voor een hoge bewerkingsnelheid.
- + Eenvoudig bedieningsconcept zonder gevaar voor verwisseling in het zicht van de gebruiker.
- + Comfortabele indicatie van magnetische kracht.
- + Kantelsensor.
- + Rechts-/linksloop.
- + Elektronische toerentalinstelling.
- + Extra groot slagbereik.
- + MK2-gereedschapshouder.
- + Extra smalle permanente magneet met voormagnetisering.
- + Toerentalgeheugen "Memory-Function".
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- \* optioneel met toebehoren.
- \*\* Zeer hoog vermogen met FEIN HighPower Li-ion-accu.

**LEVERINGSOMVANG**

1 koelmiddelpomp, 1 sjoorband, 1 spaanderhaak, 1 centreerpennen, 1 contactbeveiliging, 1 uitdrijfwig, 1 koffer

Bestelnummer	7 170 01 62 00 0	7 170 02 62 00 0
EAN	4014586889108	4014586889122
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	1.545,00	1.545,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.869,45	1.869,45

**Toebehoren zie pagina 142**

**KBU 35 Q****KBU 35 QW**

Kleine rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 1 versnelling, krachtige slag en de hoogste functionaliteit voor flexibel werken op de bouwplaats.

Nom. opgen.vermogen	W	1 100	1 100
Afgeg. vermogen	W	550	550
Toerental belast	1/min	130 - 520	130 - 520
HM Kernboor max. Ø	mm	35	35
HSS kernboor max. Ø	mm	35	35
Kernboren boordiepte max.	mm	50	50
Spiraalboor max. Ø	mm	16	16
Tappen		M 14	M 14
Verzinken max. Ø	mm	31	31
Ruimen max. Ø	mm	16	16
Kernboorhouder		QuickIN	3/4" Weldon
Wisselen van kernboren		zonder gereedschap	zonder gereedschap
Slag	mm	135	135
Tot. slagbereik	mm	260	260
Magnetische houderkracht	N	10 000	10 000
Afmetingen magneetvoet	mm	175 x 80	175 x 80
Kabel met stekker	m	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	10,70	10,70

**FEIN VOORDELEN**

- + Extreem slijtvast machineconcept met zwenkbaar gelagerde motorkabelbeschermingslang voor zwaar gebruik in industrie en bouw.
- + Perfecte combinatie van gewicht en vermogen door compacte constructie met geoptimaliseerd gewicht en FEIN 1 100 W-motor met hoog vermogen en tacho-elektronica voor een zeer stabiel toerental voor betrouwbaar en rendabel werken.
- + Door rechts-/linksdraaiende functie, elektronische toerentalinstelling en een slagbereik van 260 mm is universeel gebruik zoals kern- en spiraalboren, schroefdraad tappen evenals ruimen en verzinken mogelijk.
- + Klein en licht.
- + Eenvoudig bedieningsconcept zonder gevaar voor verwisseling in het zicht van de gebruiker.
- + Comfortabele indicatie van magnetische kracht.
- + Grote magnetische kracht.
- + Kantelsensor.
- + Extra magneetschakelaar in de boorstandaard.
- + Geïntegreerde koelmiddel-tank.
- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- + Toerentalgeheugen "Memory-Function".
- + Personen-veiligheidsschakelaar.

**LEVERINGSOMVANG**

1 koelmiddelreservoir, 1 sjoband, 1 spaanderhaak, 1 centreerpennen, 1 contactbeveiliging, 1 koffer

Bestelnummer	7 270 53 61 00 0	7 270 54 61 00 0
EAN	4014586886039	4014586886763
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	1.133,00	1.133,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.370,93	1.370,93

**Toebehoren zie pagina 142**



**KBU 35 PQ****KBU 35 PQW**

Kleine rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 1 versnelling, krachtige slag, permanente magneet en de hoogste functionaliteit voor heel veilig en flexibel werken op de bouwplaats.

Nom. opgen.vermogen	W	1 010	1 010
Afgeg. vermogen	W	550	550
Toerental belast	1/min	130-520	130-520
HM Kernboor max. Ø	mm	35	35
HSS kernboor max. Ø	mm	35	35
Kernboren boordiepte max.	mm	50	50
Spiraalboor max. Ø	mm	16	16
Tappen		M 14	M 14
Verzinken max. Ø	mm	31	31
Ruimen max. Ø	mm	16	16
Kernboorhouder		QuickIN	3/4" Weldon
Wisselen van kernboren		zonder gereedschap	zonder gereedschap
Slag	mm	135	135
Tot. slagbereik	mm	260	260
Magnetische houderkracht	N	9 000	9 000
Afmetingen magneetvoet	mm	195 x 70	195 x 70
Kabel met stekker	m	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	12,50	12,50

**FEIN VOORDELEN**

- + Permanente magneet voor heel veilig werken op grote hoogtes evenals zwenkbaar gelagerde motorkabel-beschermslang en een hoge verwerkingskwaliteit voor zwaar gebruik.
- + Kleine en lichte machine met hoog draaimoment voor een permanent hoge bewerkingsnelheid dankzij FEIN motor met hoog vermogen en tacho-elektronica.
- + Machine met een extra groot slagbereik voor alle boorwerkzaamheden zoals kern- en spiraalboren, schroefdraad tappen, verzinken en ruimen.
- + Extra smalle permanente magneet met voormagnetisering.
- + Kantelsensor.
- + Eenvoudig bedieningsconcept zonder gevaar voor verwisseling in het zicht van de gebruiker.
- + Comfortabele indicatie van magnetische kracht.
- + Rechts-/linksloop.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank.
- + Toerentalgeheugen "Memory-Function".
- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- + Personen-veiligheidsschakelaar.

**LEVERINGSOMVANG**

1 koelmiddelreservoir, 1 sjoorband, 1 spaanderhaak, 1 centreerstift Ø 6,35 x 100 mm, 1 contactbeveiliging, 1 koffer

Bestelnummer	7 270 71 61 00 0	7 270 72 61 00 0
EAN	4014586890524	4014586890548
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	1.412,00	1.412,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.708,52	1.708,52

**Toebehoren zie pagina 142**

**KBU 35 MQ****KBU 35 MQW**

Kleine rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 1 versnelling, krachtige slag, MK2-gereedschap-houder en de hoogste functionaliteit voor flexibel werken op de bouwplaats.

Nom. opgen.vermogen	W	1 100	1 100
Afgeg. vermogen	W	550	550
Toerental belast	1/min	130 - 520	130 - 520
Gereedschapouder		MK 2	MK 2
HM Kernboor max. Ø	mm	35	35
HSS kernboor max. Ø	mm	35	35
Kernboren boordiepte max.	mm	50(75)*	50(75)*
Spiraalboor max. Ø	mm	18	18
Tappen		M 14	M 14
Verzinken max. Ø	mm	31	31
Ruimen max. Ø	mm	18	18
Kernboorhouder		QuickIN	3/4" Weldon
Wisselen van kernboren		zonder gereedschap	zonder gereedschap
Slag	mm	135	135
Tot. slagbereik	mm	260	260
Magnetische houderkracht	N	10 000	10 000
Afmetingen magneetvoet	mm	175 x 80	175 x 80
Kabel met stekker	m	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	10,70	10,70

**FEIN VOORDELEN**

- + Extreem slijtvast machineconcept met zwenkbaar gelagerde motorkabelbeschermingslang voor zwaar gebruik in industrie en bouw.
- + Perfecte combinatie van gewicht en vermogen door compacte constructie met geoptimaliseerd gewicht en FEIN 1 100 W-motor met hoog vermogen en tacho-elektronica voor een zeer stabiel toerental voor betrouwbaar en rendabel werken.
- + Door rechts-/linksdraaiende functie, elektronische toerentalinstelling en een slagbereik van 260 mm is universeel gebruik zoals kern- en spiraalboren, schroefdraad tappen evenals ruimen en verzinken mogelijk.
- + Klein met MK2-gereedschapouder.
- + Eenvoudig bedieningsconcept zonder gevaar voor verwisseling in het zicht van de gebruiker.
- + Comfortabele indicatie van magnetische kracht.
- + Grote magnetische kracht.
- + Kantelsensor.
- + Extra magneetschakelaar in de boorstandaard.
- + Geïntegreerde koelmiddel tank.
- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- + Toerentalgeheugen "Memory-Function".
- + Personen-veiligheidsschakelaar.
- \* optioneel met toebehoren.

**LEVERINGSOMVANG**

1 koelmiddelreservoir, 1 sjoband, 1 spaanderhaak, 1 centreerpennen, 1 contactbeveiliging, 1 uitdrijfwig, 1 koffer

1 koelmiddelreservoir, 1 sjoband, 1 spaanderhaak, 1 centreerpennen, 1 contactbeveiliging, 1 koffer

Bestelnummer	7 270 55 61 00 0	7 270 56 61 00 0
EAN	4014586886053	4014586886770
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	1.442,00	1.442,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.744,82	1.744,82

**Toebehoren zie pagina 142**

**KBU 35-2 Q****KBU 35-2 QW**

Kleine rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen, krachtige slag en hoog toerental voor efficiënt spiraalboren op de bouwplaats.

Nom. opgen.vermogen	W	1 100	1 100
Afgeg. vermogen	W	550	550
Toerental belast 1e versnelling	1/min	130 - 520	130 - 520
Toerental belast 2e versnelling	1/min	400 - 1 600	400 - 1 600
HM Kernboor max. Ø	mm	35	35
HSS kernboor max. Ø	mm	35	35
Kernboren boordiepte max.	mm	50	50
Spiraalboor max. Ø	mm	16	16
Tappen		M 14	M 14
Verzinken max. Ø	mm	31	31
Ruimen max. Ø	mm	16	16
Kernboorhouder		QuickIN	3/4" Weldon
Wisselen van kernboren		zonder gereedschap	zonder gereedschap
Slag	mm	135	135
Tot. slagbereik	mm	260	260
Magnetische houderkracht	N	9 500	9 500
Afmetingen magneetvoet	mm	186 x 70	186 x 70
Kabel met stekker	m	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	11,10	11,10

**FEIN VOORDELEN**

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Extreem slijtvast machineconcept met zwenkbaar gelagerde motorkabelbeschermingslang voor zwaar gebruik in industrie en bouw.</li> <li>+ Perfecte combinatie van gewicht en vermogen door compacte constructie met geoptimaliseerd gewicht en FEIN 1 100 W-motor met hoog vermogen en tacho-elektronica voor een zeer stabiel toerental voor betrouwbaar en rendabel werken.</li> <li>+ Door rechts-/linksdraaiende functie, elektronische toerentalinstelling en een slagbereik van 260 mm is universeel gebruik zoals kern- en spiraalboren, schroefdraad tappen evenals ruimen en verzinken mogelijk.</li> <li>+ Klein met mechanisch drijfwerk met 2 versnellingen voor spiraalboren.</li> <li>+ Eenvoudig bedieningsconcept zonder gevaar voor verwisseling in het zicht van de gebruiker.</li> <li>+ Comfortabele indicatie van magnetische kracht.</li> <li>+ Grote magnetische kracht dankzij magneet met 3 spoelen en een breedte van slechts 70 mm.</li> <li>+ Kantelsensor.</li> <li>+ Extra magneetschakelaar in de boorstandaard.</li> <li>+ Geïntegreerde koelmiddeltank.</li> <li>+ Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.</li> <li>+ Toerentalgeheugen "Memory-Function".</li> <li>+ Personen-veiligheidsschakelaar.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Extreem belastbare constructie dankzij solide machine-opbouw met zwenkbaar gelagerde motorkabelbeschermingslang. Ontworpen voor zwaar gebruik in industrie en bouw.</li> </ul> |
|--|---|

**LEVERINGSOMVANG**

1 koelmiddelreservoir, 1 sjoband, 1 spaanderhaak, 1 centreerpennen, 1 contactbeveiliging, 1 koffer

Bestelnummer	7 270 57 61 00 0	7 270 58 61 00 0
EAN	4014586886077	4014586886787
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	1.587,00	1.587,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.920,27	1.920,27

**Toebehoren zie pagina 142**

**KBM 50 Q****LEVERINGSOMVANG**

1 koelmiddelreservoir, 1 sjoband,  
1 spaanderhaak, 1 centreerpennen,  
1 contactbeveiliging, 1 koffer

**Toebehoren zie pagina 142**

Lichte rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen, krachtige slag en zeer hoge functionaliteit voor flexibel werken in de werkplaats en op de bouwplaats.

Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	640
Toerental belast 1e versnelling	1/min	130 - 260
Toerental belast 2e versnelling	1/min	260 - 520
HM Kernboor max. Ø	mm	50
HSS kernboor max. Ø	mm	40
Kernboren boordiepte max.	mm	50
Spiraalboor max. Ø	mm	16
Tappen		M 16
Verzinken max. Ø	mm	31
Ruimen max. Ø	mm	16
Kernboorhouder		QuickIN
Wisselen van kernboren		zonder gereedschap
Slag	mm	145
Tot. slagbereik	mm	315
Magnetische houderkracht	N	12 500
Afmetingen magneetvoet	mm	195 x 90
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	14,00

Bestelnummer	7 270 41 61 00 0
EAN	4014586872834
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	1.854,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	2.243,34

**FEIN VOORDELEN**

- + Extreem slijtvast machineconcept met zwenkbaar gelagerde motorkabelbeschermingslang voor zwaar gebruik in industrie en bouw.
- + Perfecte combinatie van gewicht en vermogen door compacte constructie met geoptimaliseerd gewicht en FEIN 1 200 W-motor met hoog vermogen en tacho-elektronica voor een zeer stabiel toerental voor betrouwbaar en rendabel werken.
- + Door rechts-/linksdraaiende functie, elektronische toerentalinstelling en een slagbereik van 315 mm is universeel gebruik zoals kern- en spiraalboren, schroefdraad tappen evenals ruimen en verzinken mogelijk.
- + Eenvoudig bedieningsconcept zonder gevaar voor verwisseling in het zicht van de gebruiker.
- + Comfortabele indicatie van magnetische kracht.
- + Grote magnetische kracht.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank.
- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- + Toerentalgeheugen "Memory-Function".
- + Personen-veiligheidsschakelaar.

**KBM 50 U****LEVERINGSOMVANG**

1 koelmiddelreservoir, 1 sjoband,  
1 spaanderhaak, 1 centreerpennen,  
1 contactbeveiliging, 1 uitdrijfwig,  
1 koffer

**Toebehoren zie pagina 142**

Lichte rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen, krachtige slag, MK3-gereedschap-houder en zeer hoge functionaliteit voor flexibel werken in de werkplaats en op de bouwplaats.

Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	610
Toerental belast 1e versnelling	1/min	130 - 260
Toerental belast 2e versnelling	1/min	260 - 520
Gereedschapshouder		MK 3
HM Kernboor max. Ø	mm	50
HSS kernboor max. Ø	mm	40
Kernboren boordiepte max.	mm	50(75)*
Spiraalboor max. Ø	mm	23
Tappen		M 16
Verzinken max. Ø	mm	50
Ruimen max. Ø	mm	23
Kernboorhouder		QuickIN
Wisselen van kernboren		zonder gereedschap
Slag	mm	145
Tot. slagbereik	mm	315
Magnetische houderkracht	N	12 500
Afmetingen magneetvoet	mm	195 x 90
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	14,00

Bestelnummer	7 270 40 61 00 0
EAN	4014586872995
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	2.060,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	2.492,60

**FEIN VOORDELEN**

- + Extreem slijtvast machineconcept met zwenkbaar gelagerde motorkabelbeschermingslang voor zwaar gebruik in industrie en bouw.
- + Perfecte combinatie van gewicht en vermogen door compacte constructie met geoptimaliseerd gewicht en FEIN 1 200W-motor met hoog vermogen en tacho-elektronica voor een zeer stabiel toerental voor betrouwbaar en rendabel werken.
- + Door rechts-/linksdraaiende functie, elektronische toerentalinstelling en een slagbereik van 315 mm is universeel gebruik zoals kern- en spiraalboren, schroefdraad tappen evenals ruimen en verzinken mogelijk.
- + MK3-gereedschapshouder.
- + Eenvoudig bedieningsconcept zonder gevaar voor verwisseling in het zicht van de gebruiker.
- + Comfortabele indicatie van magnetische kracht.
- + Grote magnetische kracht.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank.
- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- + Toerentalgeheugen "Memory-Function".
- + Personen-veiligheidsschakelaar.
- \* optioneel met toebehoren.

**KBM 65 U****LEVERINGSOMVANG**

1 koelmiddelreservoir, 1 sjoband, 1 spaanderhaak, 1 centreerpennen, 1 contactbeveiliging, 1 uitdrijfwig, 1 koffer

**Toebehoren zie pagina 142**

Krachtige rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen, krachtige slag, MK3-gereedschap-houder, fijnafstelling en zeer hoge functionaliteit voor flexibel werken in de werkplaats.

Nom. opgen.vermogen	W	1 300
Afgeg. vermogen	W	730
Toerental belast 1e versnelling	1/min	120 - 240
Toerental belast 2e versnelling	1/min	260 - 520
Gereedschapouder		MK 3
HM Kernboor max. Ø	mm	65
HSS kernboor max. Ø	mm	45
Kernboren boordiepte max.	mm	50(75)*
Spiraalboor max. Ø	mm	25
Tappen		M 20
Verzinken max. Ø	mm	50
Ruimen max. Ø	mm	25
Kernboorhouder		QuickIN
Wisselen van kernboren		zonder gereedschap
Slag	mm	145
Tot. slagbereik	mm	315
Afstelbereik boorstandaard	mm	6
Zwenkbereik boorstandaard		7°
Magnetische houderkracht	N	14 000
Afmetingen magneetvoet	mm	205 x 95
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	15,70

**FEIN VOORDELEN**

- + Extreem slijtvast machineconcept met zwenkbaar gelagerde motorkabelbeschermslang voor zwaar gebruik in industrie en bouw.
- + Perfecte combinatie van gewicht en vermogen door compacte constructie met geoptimaliseerd gewicht en FEIN 1 300 W-motor met hoog vermogen en tacho-elektronica voor een zeer stabiel toerental voor betrouwbaar en rendabel werken.
- + Door rechts-/linksdraaiende functie, elektronische toerentalinstelling en een slagbereik van 315 mm is universeel gebruik zoals kern- en spiraalboren, schroefdraad tappen evenals ruimen en verzinken mogelijk.
- + Fijnafstelling van de booras voor een comfortabele uitlijning van de machine.
- + MK3-gereedschapouder.
- + Eenvoudig bedieningsconcept zonder gevaar voor verwisseling in het zicht van de gebruiker.
- + Comfortabele indicatie van magnetische kracht.
- + Grote magnetische kracht.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank.
- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- + Toerentalgeheugen "Memory-Function".
- + Personen-veiligheidsschakelaar.
- \* optioneel met toebehoren.

Bestelnummer	7 270 43 61 00 0
EAN	4014586872902
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	2.575,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	3.115,75

**KBU 110-4 M****LEVERINGSOMVANG**

1 koelmiddelreservoir, 1 spanriem met ratel, 1 spaanderhaak, 2 centreerstiften Ø 6,35 x 125 mm en Ø 7,98 x 184 mm, 1 contactbeveiliging, 1 uitdrijfwig, 2 binnenzeskantsleutels 5 en 6 mm, 1 extra handgreep, 1 koffer

**Toebehoren zie pagina 142**

Rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 4 versnellingen, hoog vermogen en krachtige slag, MK4-gereedschapouder en de hoogste functionaliteit voor de zwaarste boorwerkzaamheden in de werkplaats.

Nom. opgen.vermogen	W	1 700
Afgeg. vermogen	W	850
Toerental belast 1e versnelling	1/min	60 / 120
Toerental belast 2e versnelling	1/min	90 / 170
Toerental belast 3e versnelling	1/min	150 / 300
Toerental belast 4e versnelling	1/min	230 / 430
Toerental onbelast 1e versnelling	1/min	100 / 190
Toerental onbelast 2e versnelling	1/min	160 / 290
Toerental onbelast 3e versnelling	1/min	270 / 500
Toerental onbelast 4e versnelling	1/min	420 / 750
Gereedschapouder		MK 4
HM Kernboor max. Ø	mm	110
HSS kernboor max. Ø	mm	80
Kernboren boordiepte max.	mm	100
Spiraalboor max. Ø	mm	40
Tappen		M 36
Verzinken max. Ø	mm	60
Ruimen max. Ø	mm	36
Kernboorhouder		Weldon 32
Slag	mm	280
Tot. slagbereik	mm	400
Magnetische houderkracht	N	23 000
Afmetingen magneetvoet	mm	240 x 120
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	35,00

**FEIN VOORDELEN**

- + FEIN 1 700 W motor met hoog vermogen met hoog draaimoment voor zware boorwerkzaamheden.
- + Voor zwaar gebruik dankzij de hoogste afwerkingskwaliteit en zwenkbaar gelagerde motorkabelbeschermslang.
- + Machine met een extra groot slagbereik voor alle boorwerkzaamheden zoals kern- en spiraalboren, schroefdraad tappen, verzinken en ruimen.
- + Mechanisch drijfwerk met 4 versnellingen.
- + Grote magnetische kracht.
- + Draaimomentsteun voor hoge stabiliteit.
- + Kantelsensor.
- + Draaimomentslipkoppeling.
- + Comfortabele indicatie van magnetische kracht.
- + Toerentalverlaging.
- + Rechts-/linksloop.
- + MK4-gereedschapouder.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank.
- + Personen-veiligheidsschakelaar.


Bestelnummer	7 270 60 61 00 0
EAN	4014586889740
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	3.090,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	3.738,90

**KBM 50 AUTO**

Lichte en slimme Auto-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen en krachtige slag voor zeer hoge efficiëntie en zeer geringe lichamelijke belasting bij kernboorwerkzaamheden in de werkplaats en op de bouwplaats.

<b>PAGINA</b>		141
Kernboren metaal tot Ø 35 mm		++
Kernboren metaal tot Ø 50 mm		++
Spiraalboren met boorhouder (DIN 338)		+
Spiraalboren met MK-houder (DIN 345)		++
Tappen		++
Verzinken		++
Ruimen		++
Volautomatisch boren		++
Bovenhands werken		+
Montage-gebruik		++
Werkplaats-gebruik		++
Elektronische verhoging van de magnetische kracht		•
Indicatie van magnetische kracht		•
Automatische boorvoeding		•
Rechts-/linksdraaiend		•
Variabele toerentalinstelling		•
Geheugenfunctie		•
Toerentalgergelde elektronica (tacho)		•
Kantelsensor		•
Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	610
Toerental belast 1e versnelling	1/min	130 - 260 1/min
Toerental belast 2e versnelling	1/min	260 - 520 1/min
Gereedschaphouder		MK 3
HM Kernboor max. Ø	mm	50
HSS kernboor max. Ø	mm	40
Kernboren boordiepte max.	mm	50(75)*
Spiraalboor max. Ø	mm	18/23**
Tappen		M 16**
Verzinken max. Ø	mm	50**
Ruimen max. Ø	mm	23**
Kernboorhouder		QuickIN
Slag	mm	145
Tot. slagbereik	mm	315
Magnetische houderkracht	N	12 500
Afmetingen magneetvoet	mm	195 x 90
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	16,20

+ geschikt    ++ bij uitstek geschikt    • inbegrepen    \*optioneel met toebehoren.    \*\* alleen bij handmatig machinegebruik



KBM 50 auto

**KBM 50 AUTO****LEVERINGSOMVANG**

1 koelmiddelreservoir, 1 sjoband,  
1 spaanderhaak, 1 centreerpennen,  
1 uitdrijfwig, 1 contactbeveiliging,  
1 koffer

**Toebehoren zie pagina 142**

Lichte en slimme Auto-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen en krachtige slag voor zeer hoge efficiëntie en zeer geringe lichamelijke belasting bij kernboorwerkzaamheden in de werkplaats en op de bouwplaats.

Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	610
Toerental belast 1e versnelling	1/min	130 - 260 1/min
Toerental belast 2e versnelling	1/min	260 - 520 1/min
Gereedschaphouder		MK 3
HM Kernboor max. Ø	mm	50
HSS kernboor max. Ø	mm	40
Kernboren boordiepte max.	mm	50(75)*
Spiraalboor max. Ø	mm	18/23**
Tappen		M 16**
Verzinken max. Ø	mm	50**
Ruimen max. Ø	mm	23**
Kernboorhouder		QuickIN
Wisselen van kernboren		zonder gereedschap
Slag	mm	145
Tot. slagbereik	mm	315
Magnetische houderkracht	N	12 500
Afmetingen magneetvoet	mm	195 x 90
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	16,20

**FEIN VOORDELEN**

- + Extreem slijtvast machineconcept met zwenkbaar gelagerde motorkabelbeschermslang voor zwaar gebruik in industrie en bouw.
- + Tijds- en kostenbesparing bij grote boorvolumes door digitaal aangestuurde boorvoeding.
- + Door rechts-/linksdraaiende functie, elektronische toerentalinstelling en een slagbereik van 315 mm is universeel gebruik zoals kern- en spiraalboren, schroefdraad tappen evenals ruimen en verzinken mogelijk.
- + Planbare werktijden bij werken op opdrachtbasis en werken in serie door reproduceerbare en geklokte boortijden.
- + MK3-gereedschaphouder.
- + FEIN motor met hoog vermogen en een stabiel toerental.
- + Eenvoudig bedieningsconcept zonder gevaar voor verwisseling in het zicht van de gebruiker.
- + Grote magnetische kracht.
- + Comfortabele indicatie van magnetische kracht.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank.
- + Kantelsensor.
- + Toerentalgeheugen "Memory-Function".
- + Personen-veiligheidsschakelaar.
- \* optioneel met toebehoren.
- \*\* alleen bij handmatig machinegebruik

Bestelnummer	7 270 42 61 00 0
EAN	4014586874272
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	2.369,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	2.866,49

## ACCESSOIRESSET BEST OF KERNBOOR HARDMETAAL



### TOEBEHORENSET BEST OF KERNBOOR QUICKIN

De langste levensduur en uitstekend verspanend vermogen.  
Metrische afmetingen, boordiepte 35 mm.  
Set-uitvoering, bestaande uit 6 kernboren Ø 12, 14, 16, 18, 20, en 22 mm (boordiepte 35 mm) en 2 centreerstiften (100 mm) in kunststof koffer.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 31 27 086 04 0	232,00	280,72



### TOEBEHORENSET BEST OF KERNBOOR 3/4\" WELDON

De langste levensduur en uitstekend verspanend vermogen.  
Metrische afmetingen, boordiepte 35 mm.  
Set-uitvoering, bestaande uit 6 kernboren Ø 12, 14, 16, 18, 20, en 22 mm (boordiepte 35 mm) en 2 centreerstiften (100 mm) in kunststof koffer.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 31 27 714 02 0	220,00	266,20



### TOEBEHORENSET BEST OF KERNBOOR 3/4\" WELDON

De langste levensduur en uitstekend verspanend vermogen.  
Metrische afmetingen, boordiepte 50 mm.  
Set-uitvoering, bestaande uit 6 kernboren Ø 12, 14, 16, 18, 20, en 22 mm (boordiepte 50 mm) en 2 centreerstiften (100 mm) in kunststof koffer.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 31 27 276 02 0	253,00	306,13

## HARDMETALEN KERNBOOR



### HM ULTRA 35 KERNBOREN MET QUICKIN-HOUDER

De langste levensduur en uitstekend verspanend vermogen.  
Metrische afmetingen, boordiepte 35 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
35	12	6 31 27 086 01 9	49,50	59,90
35	13	6 31 27 087 01 3	49,50	59,90
35	14	6 31 27 088 01 1	49,50	59,90
35	15	6 31 27 089 01 5	49,50	59,90
35	15,5	6 31 27 238 01 1	49,50	59,90
35	16	6 31 27 090 01 7	49,50	59,90
35	17	6 31 27 091 01 6	49,50	59,90
35	17,5	6 31 27 239 01 5	49,50	59,90
35	18	6 31 27 092 01 9	49,50	59,90
35	19	6 31 27 093 01 3	49,50	59,90
35	19,5	6 31 27 240 01 7	49,50	59,90
35	20	6 31 27 094 01 1	49,50	59,90
35	21	6 31 27 095 01 5	49,50	59,90
35	22	6 31 27 096 01 8	49,50	59,90
35	23	6 31 27 097 01 2	49,50	59,90
35	24	6 31 27 098 01 0	49,50	59,90
35	25	6 31 27 099 01 4	49,50	59,90
35	26	6 31 27 100 01 5	49,50	59,90
35	26,5	6 31 27 241 01 6	49,50	59,90
35	27	6 31 27 101 01 4	49,50	59,90
35	28	6 31 27 102 01 7	49,50	59,90
35	29	6 31 27 103 01 1	57,00	68,97
35	30	6 31 27 104 01 9	57,00	68,97
35	31	6 31 27 105 01 3	57,00	68,97
35	32	6 31 27 106 01 6	57,00	68,97
35	33	6 31 27 107 01 0	57,00	68,97
35	34	6 31 27 108 01 8	57,00	68,97
35	35	6 31 27 109 01 2	57,00	68,97
35	36	6 31 27 110 01 4	66,00	79,86
35	37	6 31 27 111 01 3	66,00	79,86

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
35	38	6 31 27 112 01 6	66,00	79,86
35	39	6 31 27 113 01 0	66,00	79,86
35	40	6 31 27 114 01 8	66,00	79,86
35	41	6 31 27 115 01 2	78,00	94,38
35	42	6 31 27 116 01 5	78,00	94,38
35	43	6 31 27 117 01 9	78,00	94,38
35	44	6 31 27 118 01 7	78,00	94,38
35	45	6 31 27 119 01 1	78,00	94,38
35	46	6 31 27 120 01 3	87,00	105,27
35	47	6 31 27 121 01 2	87,00	105,27
35	48	6 31 27 122 01 5	87,00	105,27
35	49	6 31 27 123 01 9	87,00	105,27
35	50	6 31 27 124 01 7	87,00	105,27
35	51	6 31 27 125 01 1	96,00	116,16
35	52	6 31 27 126 01 4	96,00	116,16
35	53	6 31 27 127 01 8	96,00	116,16
35	54	6 31 27 128 01 6	96,00	116,16
35	55	6 31 27 129 01 0	96,00	116,16
35	56	6 31 27 130 01 2	100,00	121,00
35	57	6 31 27 131 01 1	100,00	121,00
35	58	6 31 27 132 01 4	100,00	121,00
35	59	6 31 27 133 01 8	100,00	121,00
35	60	6 31 27 134 01 6	100,00	121,00
35	61	6 31 27 135 01 0	113,00	136,73
35	62	6 31 27 136 01 3	113,00	136,73
35	63	6 31 27 137 01 7	113,00	136,73
35	64	6 31 27 138 01 5	113,00	136,73
35	65	6 31 27 139 01 9	113,00	136,73



### HM ULTRA 75 KERNBOREN MET QUICKIN-HOUDER

De langste levensduur en uitstekend verspanend vermogen.  
Metrische afmetingen, boordiepte 75 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
75	18	6 31 27 763 01 0	84,00	101,64
75	19	6 31 27 764 01 0	84,00	101,64
75	20	6 31 27 765 01 0	84,00	101,64
75	21	6 31 27 766 01 0	84,00	101,64
75	22	6 31 27 767 01 0	84,00	101,64
75	23	6 31 27 768 01 0	84,00	101,64
75	24	6 31 27 769 01 0	84,00	101,64
75	25	6 31 27 770 01 0	84,00	101,64
75	26	6 31 27 771 01 0	84,00	101,64
75	27	6 31 27 772 01 0	84,00	101,64
75	28	6 31 27 773 01 0	84,00	101,64
75	29	6 31 27 774 01 0	92,00	111,32
75	30	6 31 27 775 01 0	92,00	111,32
75	32	6 31 27 776 01 0	92,00	111,32
75	35	6 31 27 777 01 0	92,00	111,32
75	36	6 31 27 778 01 0	102,00	123,42
75	40	6 31 27 779 01 0	102,00	123,42
75	45	6 31 27 780 01 0	116,00	140,36
75	50	6 31 27 781 01 0	126,00	152,46
75	55	6 31 27 782 01 0	136,00	164,56
75	60	6 31 27 783 01 0	141,00	170,61
75	65	6 31 27 784 01 0	155,00	187,55




**HM ULTRA 50 KERNBOREN MET FEIN SCHROEFDRAAD  
M 18 X 6 P 1,5**

De langste levensduur en uitstekend verspanend vermogen.  
Metrische afmetingen, boordiepte 50 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
50	12	6 31 27 042 01 4	62,00	75,02
50	13	6 31 27 043 01 8	62,00	75,02
50	14	6 31 27 044 01 6	62,00	75,02
50	15	6 31 27 045 01 0	62,00	75,02
50	16	6 31 27 046 01 3	62,00	75,02
50	17	6 31 27 047 01 7	62,00	75,02
50	18	6 31 27 001 01 5	62,00	75,02
50	19	6 31 27 019 01 2	62,00	75,02
50	20	6 31 27 002 01 8	62,00	75,02
50	21	6 31 27 020 01 4	62,00	75,02
50	22	6 31 27 003 01 2	62,00	75,02
50	23	6 31 27 021 01 3	62,00	75,02
50	24	6 31 27 022 01 6	62,00	75,02
50	25	6 31 27 004 01 0	62,00	75,02
50	26	6 31 27 005 01 4	62,00	75,02
50	27	6 31 27 023 01 0	62,00	75,02
50	28	6 31 27 006 01 7	62,00	75,02
50	29	6 31 27 024 01 8	62,00	75,02
50	30	6 31 27 007 01 1	62,00	75,02
50	31	6 31 27 025 01 2	69,00	83,49
50	32	6 31 27 008 01 9	69,00	83,49
50	33	6 31 27 026 01 5	69,00	83,49
50	34	6 31 27 009 01 3	69,00	83,49
50	35	6 31 27 010 01 5	69,00	83,49
50	36	6 31 27 027 01 9	80,00	96,80
50	37	6 31 27 028 01 7	80,00	96,80
50	38	6 31 27 011 01 4	80,00	96,80
50	39	6 31 27 029 01 1	80,00	96,80
50	40	6 31 27 012 01 7	80,00	96,80
50	41	6 31 27 030 01 3	95,00	114,95
50	42	6 31 27 013 01 1	95,00	114,95
50	43	6 31 27 014 01 9	95,00	114,95
50	44	6 31 27 031 01 2	95,00	114,95
50	45	6 31 27 015 01 3	95,00	114,95
50	46	6 31 27 032 01 5	106,00	128,26
50	47	6 31 27 033 01 9	106,00	128,26
50	48	6 31 27 016 01 6	106,00	128,26
50	49	6 31 27 034 01 7	106,00	128,26
50	50	6 31 27 017 01 0	106,00	128,26
50	51	6 31 27 035 01 1	117,00	141,57
50	52	6 31 27 018 01 8	117,00	141,57
50	53	6 31 27 036 01 4	117,00	141,57
50	54	6 31 27 037 01 8	117,00	141,57
50	55	6 31 27 038 01 6	117,00	141,57
50	56	6 31 27 039 01 0	121,00	146,41
50	57	6 31 27 040 01 2	121,00	146,41
50	58	6 31 27 041 01 1	121,00	146,41
50	59	6 31 27 049 01 9	123,00	148,83
50	60	6 31 27 050 01 1	123,00	148,83
50	61	6 31 27 051 01 0	140,00	169,40
50	62	6 31 27 052 01 3	140,00	169,40
50	63	6 31 27 053 01 7	140,00	169,40
50	64	6 31 27 054 01 5	140,00	169,40
50	65	6 31 27 055 01 9	140,00	169,40


**HM ULTRA 35 KERNBOREN MET 3/4" WELDON-HOUDER**

De langste levensduur en uitstekend verspanend vermogen.  
Metrische afmetingen, boordiepte 35 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
35	12	6 31 27 714 01 0	45,50	55,06
35	13	6 31 27 715 01 0	45,50	55,06
35	14	6 31 27 716 01 0	45,50	55,06
35	15	6 31 27 717 01 0	45,50	55,06
35	16	6 31 27 718 01 0	45,50	55,06
35	17	6 31 27 719 01 0	45,50	55,06
35	18	6 31 27 720 01 0	45,50	55,06
35	19	6 31 27 721 01 0	45,50	55,06
35	20	6 31 27 722 01 0	45,50	55,06
35	21	6 31 27 723 01 0	45,50	55,06
35	22	6 31 27 724 01 0	45,50	55,06
35	23	6 31 27 725 01 0	45,50	55,06
35	24	6 31 27 726 01 0	45,50	55,06
35	25	6 31 27 727 01 0	45,50	55,06
35	26	6 31 27 728 01 0	45,50	55,06
35	27	6 31 27 729 01 0	45,50	55,06
35	28	6 31 27 730 01 0	45,50	55,06
35	29	6 31 27 731 01 0	53,00	64,13
35	30	6 31 27 732 01 0	53,00	64,13
35	31	6 31 27 733 01 0	53,00	64,13
35	32	6 31 27 734 01 0	53,00	64,13
35	33	6 31 27 735 01 0	53,00	64,13
35	34	6 31 27 736 01 0	53,00	64,13
35	35	6 31 27 737 01 0	53,00	64,13
35	36	6 31 27 738 01 0	61,00	73,81
35	37	6 31 27 739 01 0	61,00	73,81
35	38	6 31 27 740 01 0	61,00	73,81
35	39	6 31 27 741 01 0	61,00	73,81
35	40	6 31 27 742 01 0	61,00	73,81
35	41	6 31 27 743 01 0	72,00	87,12
35	42	6 31 27 744 01 0	72,00	87,12
35	43	6 31 27 745 01 0	72,00	87,12
35	44	6 31 27 746 01 0	72,00	87,12
35	45	6 31 27 747 01 0	72,00	87,12
35	46	6 31 27 748 01 0	80,00	96,80
35	47	6 31 27 749 01 0	80,00	96,80
35	48	6 31 27 750 01 0	80,00	96,80
35	49	6 31 27 751 01 0	80,00	96,80
35	50	6 31 27 752 01 0	80,00	96,80
35	51	6 31 27 753 01 0	89,00	107,69
35	52	6 31 27 754 01 0	89,00	107,69
35	53	6 31 27 755 01 0	89,00	107,69
35	54	6 31 27 756 01 0	89,00	107,69
35	55	6 31 27 757 01 0	89,00	107,69
35	56	6 31 27 758 01 0	92,00	111,32
35	57	6 31 27 759 01 0	92,00	111,32
35	58	6 31 27 760 01 0	92,00	111,32
35	59	6 31 27 761 01 0	92,00	111,32
35	60	6 31 27 762 01 0	92,00	111,32

**HM ULTRA 50 KERNBOREN MET 3/4" WELDON-HOUDER**

De langste levensduur en uitstekend verspanend vermogen.  
Metrische afmetingen, boordiepte 50 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
50	12	6 31 27 276 01 0	51,00	61,71
50	13	6 31 27 277 01 0	51,00	61,71
50	14	6 31 27 278 01 0	51,00	61,71
50	15	6 31 27 279 01 0	51,00	61,71
50	15,5	6 31 27 828 01 0	49,50	59,90
50	16	6 31 27 280 01 0	51,00	61,71
50	17	6 31 27 281 01 0	51,00	61,71
50	17,5	6 31 27 829 01 0	48,00	58,08
50	18	6 31 27 282 01 0	51,00	61,71
50	19	6 31 27 283 01 0	51,00	61,71
50	19,5	6 31 27 830 01 0	49,50	59,90
50	20	6 31 27 284 01 0	51,00	61,71
50	21	6 31 27 285 01 0	51,00	61,71
50	22	6 31 27 286 01 0	51,00	61,71
50	23	6 31 27 287 01 0	51,00	61,71
50	24	6 31 27 288 01 0	51,00	61,71
50	25	6 31 27 289 01 0	51,00	61,71
50	26	6 31 27 290 01 0	51,00	61,71
50	26,5	6 31 27 831 01 0	49,50	59,90
50	27	6 31 27 291 01 0	51,00	61,71
50	28	6 31 27 292 01 0	51,00	61,71
50	29	6 31 27 293 01 0	51,00	61,71
50	30	6 31 27 294 01 0	51,00	61,71
50	31	6 31 27 295 01 0	57,00	68,97
50	32	6 31 27 296 01 0	57,00	68,97
50	33	6 31 27 297 01 0	57,00	68,97
50	34	6 31 27 298 01 0	57,00	68,97
50	35	6 31 27 299 01 0	57,00	68,97
50	36	6 31 27 300 01 0	66,00	79,86
50	37	6 31 27 301 01 0	66,00	79,86
50	38	6 31 27 302 01 0	66,00	79,86
50	39	6 31 27 303 01 0	66,00	79,86
50	40	6 31 27 304 01 0	66,00	79,86
50	41	6 31 27 305 01 0	77,00	93,17
50	42	6 31 27 306 01 0	77,00	93,17
50	43	6 31 27 307 01 0	77,00	93,17
50	44	6 31 27 308 01 0	77,00	93,17
50	45	6 31 27 309 01 0	77,00	93,17
50	46	6 31 27 310 01 0	86,00	104,06
50	47	6 31 27 311 01 0	86,00	104,06
50	48	6 31 27 312 01 0	86,00	104,06
50	49	6 31 27 313 01 0	86,00	104,06
50	50	6 31 27 314 01 0	86,00	104,06
50	51	6 31 27 315 01 0	95,00	114,95
50	52	6 31 27 316 01 0	95,00	114,95
50	53	6 31 27 317 01 0	95,00	114,95
50	54	6 31 27 318 01 0	95,00	114,95
50	55	6 31 27 319 01 0	95,00	114,95
50	56	6 31 27 320 01 0	99,00	119,79
50	57	6 31 27 321 01 0	99,00	119,79
50	58	6 31 27 322 01 0	99,00	119,79
50	59	6 31 27 323 01 0	99,00	119,79
50	60	6 31 27 324 01 0	99,00	119,79
50	61	6 31 27 325 01 0	113,00	136,73
50	62	6 31 27 326 01 0	113,00	136,73
50	63	6 31 27 327 01 0	113,00	136,73
50	64	6 31 27 328 01 0	113,00	136,73
50	65	6 31 27 329 01 0	113,00	136,73

**HM ULTRA 75 KERNBOREN MET 3/4" WELDON-HOUDER**

De langste levensduur en uitstekend verspanend vermogen.  
Metrische afmetingen, boordiepte 75 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
75	18	6 31 27 785 01 0	84,00	101,64
75	19	6 31 27 786 01 0	84,00	101,64
75	20	6 31 27 787 01 0	84,00	101,64
75	21	6 31 27 788 01 0	84,00	101,64
75	22	6 31 27 789 01 0	84,00	101,64
75	23	6 31 27 790 01 0	84,00	101,64
75	24	6 31 27 791 01 0	84,00	101,64
75	25	6 31 27 792 01 0	84,00	101,64
75	26	6 31 27 793 01 0	84,00	101,64
75	27	6 31 27 794 01 0	84,00	101,64
75	28	6 31 27 795 01 0	84,00	101,64
75	29	6 31 27 796 01 0	92,00	111,32
75	30	6 31 27 797 01 0	92,00	111,32
75	32	6 31 27 798 01 0	92,00	111,32
75	35	6 31 27 799 01 0	92,00	111,32
75	36	6 31 27 800 01 0	102,00	123,42
75	40	6 31 27 801 01 0	102,00	123,42
75	45	6 31 27 802 01 0	116,00	140,36
75	50	6 31 27 803 01 0	126,00	152,46
75	55	6 31 27 804 01 0	136,00	164,56
75	60	6 31 27 805 01 0	141,00	170,61
75	65	6 31 27 806 01 0	155,00	187,55

**HM ULTRA 50 KERNBOREN MET QUICKIN MAX-/WELDON 32-HOUDER**

De langste levensduur en uitstekend verspanend vermogen.  
Metrische afmetingen, boordiepte 50 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
50	50	6 31 27 330 01 0	106,00	128,26
50	51	6 31 27 331 01 0	117,00	141,57
50	52	6 31 27 332 01 0	117,00	141,57
50	53	6 31 27 333 01 0	117,00	141,57
50	54	6 31 27 334 01 0	117,00	141,57
50	55	6 31 27 335 01 0	117,00	141,57
50	56	6 31 27 336 01 0	121,00	146,41
50	57	6 31 27 337 01 0	121,00	146,41
50	58	6 31 27 338 01 0	121,00	146,41
50	59	6 31 27 339 01 0	121,00	146,41
50	60	6 31 27 340 01 0	121,00	146,41
50	61	6 31 27 341 01 0	137,00	165,77
50	62	6 31 27 342 01 0	137,00	165,77
50	63	6 31 27 343 01 0	137,00	165,77
50	64	6 31 27 344 01 0	137,00	165,77
50	65	6 31 27 345 01 0	137,00	165,77
50	66	6 31 27 346 01 0	158,00	191,18
50	67	6 31 27 347 01 0	158,00	191,18
50	68	6 31 27 348 01 0	158,00	191,18
50	69	6 31 27 349 01 0	158,00	191,18
50	70	6 31 27 350 01 0	174,00	210,54
50	71	6 31 27 351 01 0	176,00	212,96
50	72	6 31 27 352 01 0	177,00	214,17
50	73	6 31 27 353 01 0	179,00	216,59
50	74	6 31 27 354 01 0	181,00	219,01
50	75	6 31 27 355 01 0	182,00	220,22
50	76	6 31 27 456 01 0	190,00	229,90
50	77	6 31 27 457 01 0	192,00	232,32
50	78	6 31 27 458 01 0	194,00	234,74
50	79	6 31 27 459 01 0	197,00	238,37

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
50	80	6 31 27 460 01 0	197,00	238,37
50	85	6 31 27 807 01 0	215,00	260,15
50	90	6 31 27 808 01 0	233,00	281,93
50	95	6 31 27 809 01 0	252,00	304,92
50	100	6 31 27 810 01 0	270,00	326,70
50	105	6 31 27 822 01 0	288,00	348,48
50	110	6 31 27 823 01 0	307,00	371,47



**HM ULTRA 100 KERNBOREN MET WELDON 32-HOUDER**  
De langste levensduur en uitstekend verspanend vermogen.  
Metrische afmetingen, boordiepte 100 mm. Binnenboring  
8 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
100	50	6 31 27 811 01 0	180,00	217,80
100	55	6 31 27 812 01 0	209,00	252,89
100	60	6 31 27 813 01 0	233,00	281,93
100	65	6 31 27 814 01 0	272,00	329,12
100	70	6 31 27 815 01 0	309,00	373,89
100	74	6 31 27 826 01 0	331,00	400,51
100	75	6 31 27 816 01 0	331,00	400,51
100	80	6 31 27 817 01 0	358,00	433,18
100	82	6 31 27 827 01 0	398,00	481,58
100	85	6 31 27 818 01 0	398,00	481,58
100	90	6 31 27 819 01 0	448,00	542,08
100	95	6 31 27 820 01 0	490,00	592,90
100	100	6 31 27 821 01 0	546,00	660,66
100	105	6 31 27 824 01 0	588,00	711,48
100	110	6 31 27 825 01 0	619,00	748,99

## ACCESSOIRESSET BEST OF KERNBOOR HSS



**TOEBEHORENSET BEST OF KERNBOOR QUICKIN**  
Industriestandaard. metrische afmetingen, freesdiepte 50 mm.  
Set-uitvoering, bestaande uit 6 kernboren Ø 12, 14, 16, 18, 20,  
en 22 mm (boordiepte 50 mm) en 2 centreerstiften (100 mm)  
in kunststof koffer.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 31 33 999 01 0	172,00	208,12



**TOEBEHORENSET BEST OF KERNBOOR 3/4" WELDON**  
Industriestandaard. metrische afmetingen, freesdiepte 25 mm.  
Set-uitvoering, bestaande uit 6 kernboren Ø 12, 14, 16, 18, 20,  
en 22 mm (boordiepte 25 mm) en 2 centreerstiften (80 mm)  
in kunststof koffer.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 31 34 999 06 1	137,00	165,77



**TOEBEHORENSET BEST OF KERNBOOR 3/4" WELDON**  
Industriestandaard. metrische afmetingen, freesdiepte 25 mm.  
Set-uitvoering, bestaande uit 4 kernboren Ø 2 x 14 mm,  
2 x 18 mm (boordiepte 25 mm) en 1 centreerstift (80 mm)  
in kunststof koffer.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 31 34 999 06 2	87,00	105,27



### TOEBEHORENSET BEST OF KERNBOOR 3/4" WELDON

Industriestandaard. metrische afmetingen, freesdiepte 50 mm.  
Set-uitvoering, bestaande uit 6 kernboren Ø 12, 14, 16, 18, 20,  
en 22 mm (boordiepte 50 mm) en 2 centreerstiften (100 mm)  
in kunststof koffer.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 31 34 999 06 3	172,00	208,12



### TOEBEHORENSET BEST OF KERNBOOR 3/4" WELDON

Industriestandaard. metrische afmetingen, freesdiepte 50 mm.  
Set-uitvoering, bestaande uit 4 kernboren Ø 2 x 14 mm,  
2 x 18 mm (boordiepte 50 mm) en 1 centreerstift (100 mm)  
in kunststof koffer.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 31 34 999 06 4	114,00	137,94

## HSS-KERNBOOR



### HSS NOVA 25 KERNBOOR MET QUICKIN-OPNAME

Industriestandaard. metrische afmetingen, freesdiepte 25 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
25	12	6 31 33 119 05 1	19,00	22,99
25	13	6 31 33 129 05 1	19,00	22,99
25	14	6 31 33 140 05 1	19,00	22,99
25	15	6 31 33 150 05 1	19,00	22,99
25	16	6 31 33 159 05 1	19,00	22,99
25	17	6 31 33 170 05 1	20,50	24,81
25	18	6 31 33 180 05 1	20,50	24,81
25	19	6 31 33 189 05 1	20,50	24,81
25	20	6 31 33 199 06 3	24,00	29,04
25	21	6 31 33 210 05 1	24,00	29,04
25	22	6 31 33 219 05 1	24,00	29,04
25	23	6 31 33 229 05 1	27,50	33,28
25	24	6 31 33 240 05 1	27,50	33,28
25	25	6 31 33 250 05 1	27,50	33,28
25	26	6 31 33 259 05 1	32,00	38,72
25	27	6 31 33 270 05 1	32,00	38,72
25	28	6 31 33 279 05 1	34,50	41,75
25	29	6 31 33 289 05 1	34,50	41,75
25	30	6 31 33 299 05 1	36,50	44,17
25	31	6 31 33 309 05 1	36,50	44,17
25	32	6 31 33 319 05 1	42,50	51,43
25	33	6 31 33 329 05 1	42,50	51,43
25	34	6 31 33 339 05 1	48,00	58,08
25	35	6 31 33 350 05 1	48,00	58,08
25	36	6 31 33 359 05 1	48,00	58,08
25	37	6 31 33 369 05 1	56,00	67,76
25	38	6 31 33 379 05 1	56,00	67,76
25	39	6 31 33 389 05 1	56,00	67,76
25	40	6 31 33 399 05 1	63,00	76,23
25	41	6 31 33 409 05 1	63,00	76,23
25	42	6 31 33 420 05 1	69,00	83,49
25	43	6 31 33 429 05 1	69,00	83,49
25	44	6 31 33 439 05 1	72,00	87,12
25	45	6 31 33 449 05 1	72,00	87,12
25	46	6 31 33 459 05 1	83,00	100,43
25	47	6 31 33 469 05 1	83,00	100,43
25	48	6 31 33 479 05 1	86,00	104,06
25	49	6 31 33 489 05 1	86,00	104,06
25	50	6 31 33 499 05 1	86,00	104,06

**HSS NOVA 50 KERNBOOR MET QUICKIN-OPNAME**

Industriestandaard. metrische afmetingen, freesdiepte 50 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€)	
			excl. BTW	incl. BTW
50	12	6 31 33 119 05 2	26,50	32,07
50	13	6 31 33 129 05 2	26,50	32,07
50	14	6 31 33 140 05 2	26,50	32,07
50	15	6 31 33 150 05 2	26,50	32,07
50	16	6 31 33 159 05 2	26,50	32,07
50	17	6 31 33 170 05 2	29,00	35,09
50	18	6 31 33 180 05 2	29,00	35,09
50	19	6 31 33 189 05 2	29,00	35,09
50	20	6 31 33 199 05 2	34,00	41,14
50	21	6 31 33 210 05 2	34,00	41,14
50	22	6 31 33 219 05 2	34,00	41,14
50	23	6 31 33 229 05 2	34,00	41,14
50	24	6 31 33 240 05 2	36,50	44,17
50	25	6 31 33 250 05 2	41,00	49,61
50	26	6 31 33 259 05 2	41,00	49,61
50	27	6 31 33 270 05 2	41,00	49,61
50	28	6 31 33 279 05 2	48,50	58,69
50	29	6 31 33 289 05 2	48,50	58,69
50	30	6 31 33 299 05 2	48,50	58,69
50	31	6 31 33 309 05 2	55,00	66,55
50	32	6 31 33 319 05 2	55,00	66,55
50	33	6 31 33 329 05 2	61,00	73,81
50	34	6 31 33 339 05 2	61,00	73,81
50	35	6 31 33 350 05 2	61,00	73,81
50	36	6 31 33 359 05 2	69,00	83,49
50	37	6 31 33 369 05 2	69,00	83,49
50	38	6 31 33 379 05 2	69,00	83,49
50	39	6 31 33 389 05 2	79,00	95,59
50	40	6 31 33 399 05 2	79,00	95,59
50	41	6 31 33 409 05 2	85,00	102,85
50	42	6 31 33 420 05 2	92,00	111,32
50	43	6 31 33 429 05 2	92,00	111,32
50	44	6 31 33 439 05 2	92,00	111,32
50	45	6 31 33 449 05 2	97,00	117,37
50	46	6 31 33 459 05 2	106,00	128,26
50	47	6 31 33 469 05 2	106,00	128,26
50	48	6 31 33 479 05 2	111,00	134,31
50	49	6 31 33 489 05 2	111,00	134,31
50	50	6 31 33 499 05 2	114,00	137,94

**HSS NOVA 25 KERNBOOR MET 3/4" WELDON-OPNAME**

Industriestandaard. metrische afmetingen, freesdiepte 25 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€)	
			excl. BTW	incl. BTW
25	12	6 31 34 120 05 1	19,00	22,99
25	13	6 31 34 130 05 1	19,00	22,99
25	14	6 31 34 140 05 1	19,00	22,99
25	15	6 31 34 150 05 1	19,00	22,99
25	16	6 31 34 160 05 1	19,00	22,99
25	17	6 31 34 170 05 1	20,50	24,81
25	18	6 31 34 180 05 1	20,50	24,81
25	19	6 31 34 190 05 1	20,50	24,81
25	20	6 31 34 200 05 1	24,00	29,04
25	21	6 31 34 210 05 1	24,00	29,04
25	22	6 31 34 220 05 1	24,00	29,04
25	23	6 31 34 230 05 1	27,50	33,28
25	24	6 31 34 240 05 1	27,50	33,28
25	25	6 31 34 250 05 1	27,50	33,28
25	26	6 31 34 260 05 1	32,00	38,72
25	27	6 31 34 270 05 1	32,00	38,72
25	28	6 31 34 280 05 1	34,50	41,75
25	29	6 31 34 290 05 1	34,50	41,75
25	30	6 31 34 300 05 1	36,50	44,17
25	31	6 31 34 310 05 1	36,50	44,17
25	32	6 31 34 320 05 1	42,50	51,43
25	33	6 31 34 330 05 1	42,50	51,43
25	34	6 31 34 340 05 1	48,00	58,08
25	35	6 31 34 350 05 1	48,00	58,08
25	36	6 31 34 360 05 1	48,00	58,08
25	37	6 31 34 370 05 1	56,00	67,76
25	38	6 31 34 380 05 1	56,00	67,76
25	39	6 31 34 390 05 1	56,00	67,76
25	40	6 31 34 400 05 1	63,00	76,23
25	41	6 31 34 410 05 1	63,00	76,23
25	42	6 31 34 420 05 1	69,00	83,49
25	43	6 31 34 430 05 1	69,00	83,49
25	44	6 31 34 440 05 1	72,00	87,12
25	45	6 31 34 450 05 1	72,00	87,12
25	46	6 31 34 460 05 1	83,00	100,43
25	47	6 31 34 470 05 1	83,00	100,43
25	48	6 31 34 480 05 1	86,00	104,06
25	49	6 31 34 490 05 1	86,00	104,06
25	50	6 31 34 500 05 1	86,00	104,06
25	51	6 31 34 510 05 1	92,00	111,32
25	52	6 31 34 520 05 1	92,00	111,32
25	53	6 31 34 530 05 1	97,00	117,37
25	54	6 31 34 540 05 1	97,00	117,37
25	55	6 31 34 550 05 1	107,00	129,47
25	56	6 31 34 560 05 1	121,00	146,41
25	57	6 31 34 570 05 1	121,00	146,41
25	58	6 31 34 580 05 1	131,00	158,51
25	59	6 31 34 590 05 1	131,00	158,51
25	60	6 31 34 600 05 1	131,00	158,51


**HSS NOVA 50 KERENBOOR MET 3/4" WELDON-OPNAME**  
 Industriestandaard. metrische afmetingen, freesdiepte 50 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
50	12	6 31 34 120 05 2	26,50	32,07
50	13	6 31 34 130 05 2	26,50	32,07
50	14	6 31 34 140 05 2	26,50	32,07
50	15	6 31 34 150 05 2	26,50	32,07
50	16	6 31 34 160 05 2	26,50	32,07
50	17	6 31 34 170 05 2	29,00	35,09
50	18	6 31 34 180 05 2	29,00	35,09
50	19	6 31 34 190 05 2	29,00	35,09
50	20	6 31 34 200 05 2	34,00	41,14
50	21	6 31 34 210 05 2	34,00	41,14
50	22	6 31 34 220 05 2	34,00	41,14
50	23	6 31 34 230 05 2	34,00	41,14
50	24	6 31 34 240 05 2	36,50	44,17
50	25	6 31 34 250 05 2	41,00	49,61
50	26	6 31 34 260 05 2	41,00	49,61
50	27	6 31 34 270 05 2	41,00	49,61
50	28	6 31 34 280 05 2	48,50	58,69
50	29	6 31 34 290 05 2	48,50	58,69
50	30	6 31 34 300 05 2	48,50	58,69
50	31	6 31 34 310 05 2	55,00	66,55
50	32	6 31 34 320 05 2	55,00	66,55
50	33	6 31 34 330 05 2	61,00	73,81
50	34	6 31 34 340 05 2	61,00	73,81
50	35	6 31 34 350 05 2	61,00	73,81
50	36	6 31 34 360 05 2	69,00	83,49
50	37	6 31 34 370 05 2	69,00	83,49
50	38	6 31 34 380 05 2	69,00	83,49
50	39	6 31 34 390 05 2	79,00	95,59
50	40	6 31 34 400 05 2	79,00	95,59
50	41	6 31 34 410 05 2	85,00	102,85
50	42	6 31 34 420 05 2	92,00	111,32
50	43	6 31 34 430 05 2	92,00	111,32
50	44	6 31 34 440 05 2	92,00	111,32
50	45	6 31 34 450 05 2	97,00	117,37
50	46	6 31 34 460 05 2	106,00	128,26
50	47	6 31 34 470 05 2	106,00	128,26
50	48	6 31 34 480 05 2	111,00	134,31
50	49	6 31 34 490 05 2	111,00	134,31
50	50	6 31 34 500 05 2	114,00	137,94
50	51	6 31 34 510 05 2	127,00	153,67
50	52	6 31 34 520 05 2	127,00	153,67
50	53	6 31 34 530 05 2	127,00	153,67
50	54	6 31 34 540 05 2	132,00	159,72
50	55	6 31 34 550 05 2	132,00	159,72
50	56	6 31 34 560 05 2	139,00	168,19
50	57	6 31 34 570 05 2	139,00	168,19
50	58	6 31 34 580 05 2	148,00	179,08
50	59	6 31 34 590 05 2	148,00	179,08
50	60	6 31 34 600 05 2	148,00	179,08


**HSS NOVA 75 KERENBOOR MET 3/4" WELDON-OPNAME**  
 Industriestandaard. metrische afmetingen, freesdiepte 75 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
75	19	6 31 34 190 05 3	62,00	75,02
75	20	6 31 34 200 05 3	62,00	75,02
75	21	6 31 34 210 05 3	67,00	81,07
75	22	6 31 34 220 05 3	67,00	81,07
75	23	6 31 34 230 05 3	67,00	81,07
75	24	6 31 34 240 05 3	67,00	81,07
75	25	6 31 34 250 05 3	78,00	94,38
75	26	6 31 34 260 05 3	78,00	94,38

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
75	27	6 31 34 270 05 3	78,00	94,38
75	28	6 31 34 280 05 3	87,00	105,27
75	29	6 31 34 290 05 3	87,00	105,27
75	30	6 31 34 300 05 3	101,00	122,21
75	32	6 31 34 320 05 3	101,00	122,21
75	35	6 31 34 350 05 3	108,00	130,68
75	36	6 31 34 360 05 3	117,00	141,57
75	40	6 31 34 400 05 3	143,00	173,03
75	45	6 31 34 450 05 3	149,00	180,29
75	50	6 31 34 500 05 3	167,00	202,07
75	60	6 31 34 600 05 3	205,00	248,05


**HSS SPECIAL 25 KERENBOOR MET 3/4" WELDON-OPNAME**  
 Lange levensduur. Voor het boren van meerlaagse materialen in één bewerking.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
25	12	6 31 34 120 30 1	31,50	38,12
25	13	6 31 34 130 30 1	31,50	38,12
25	14	6 31 34 140 30 1	31,50	38,12
25	14,3	6 31 34 143 30 1	31,50	38,12
25	15	6 31 34 150 30 1	31,50	38,12
25	16	6 31 34 160 30 1	31,50	38,12
25	17	6 31 34 170 30 1	33,50	40,54
25	18	6 31 34 180 30 1	33,50	40,54
25	20	6 31 34 200 30 1	36,50	44,17
25	22	6 31 34 220 30 1	36,50	44,17
25	24	6 31 34 240 30 1	45,00	54,45
25	26	6 31 34 260 30 1	48,50	58,69
25	28	6 31 34 280 30 1	53,00	64,13
25	30	6 31 34 300 30 1	57,00	68,97
25	32	6 31 34 320 30 1	65,00	78,65
25	35	6 31 34 350 30 1	70,00	84,70


**HSS DURA 25 KERENBOOR MET QUICKIN-OPNAME**  
 TiN oppervlakte behandeling voor optimale standtijd en lage wrijving.  
 Metrische afmetingen, freesdiepte 25 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
25	12	6 31 33 120 06 7	30,00	36,30
25	13	6 31 33 130 06 7	30,00	36,30
25	14	6 31 33 140 06 7	30,00	36,30
25	15	6 31 33 150 06 7	30,00	36,30
25	16	6 31 33 160 06 7	30,00	36,30
25	17	6 31 33 170 06 7	32,50	39,33
25	18	6 31 33 180 06 7	32,50	39,33
25	19	6 31 33 190 06 7	32,50	39,33
25	20	6 31 33 200 06 7	36,50	44,17
25	21	6 31 33 210 06 7	36,50	44,17
25	22	6 31 33 220 06 7	36,50	44,17
25	23	6 31 33 230 06 7	44,50	53,85
25	24	6 31 33 240 06 7	44,50	53,85
25	25	6 31 33 250 06 7	44,50	53,85
25	26	6 31 33 260 06 7	48,50	58,69
25	27	6 31 33 270 06 7	48,50	58,69
25	28	6 31 33 280 06 7	53,00	64,13
25	29	6 31 33 290 06 7	53,00	64,13
25	30	6 31 33 300 06 7	58,00	70,18
25	31	6 31 33 310 06 7	58,00	70,18
25	32	6 31 33 320 06 7	66,00	79,86
25	34	6 31 33 340 06 7	73,00	88,33
25	37	6 31 33 370 06 7	83,00	100,43
25	43	6 31 33 430 06 7	100,00	121,00
25	44	6 31 33 440 06 7	107,00	129,47
25	45	6 31 33 450 06 7	107,00	129,47

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
25	46	6 31 33 460 06 7	119,00	143,99
25	47	6 31 33 470 06 7	119,00	143,99
25	48	6 31 33 480 06 7	130,00	157,30
25	49	6 31 33 490 06 7	130,00	157,30
25	50	6 31 33 500 06 7	130,00	157,30

**HSS DURA 50 KERNBOOR MET QUICKIN-OPNAME**

TiN oppervlakte behandeling voor optimale standtijd en lage wrijving.  
Metrische afmetingen, freesdiepte 50 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
50	12	6 31 33 120 06 8	38,00	45,98
50	13	6 31 33 130 06 8	38,00	45,98
50	14	6 31 33 140 06 8	38,00	45,98
50	15	6 31 33 150 06 8	38,00	45,98
50	16	6 31 33 160 06 8	38,00	45,98
50	17	6 31 33 170 06 8	40,50	49,01
50	18	6 31 33 180 06 8	40,50	49,01
50	19	6 31 33 190 06 8	40,50	49,01
50	20	6 31 33 200 06 8	46,00	55,66
50	21	6 31 33 210 06 8	46,00	55,66
50	22	6 31 33 220 06 8	46,00	55,66
50	23	6 31 33 230 06 8	54,00	65,34
50	24	6 31 33 240 06 8	54,00	65,34
50	25	6 31 33 250 06 8	54,00	65,34
50	26	6 31 33 260 06 8	61,00	73,81
50	27	6 31 33 270 06 8	61,00	73,81
50	28	6 31 33 280 06 8	66,00	79,86
50	29	6 31 33 290 06 8	66,00	79,86
50	30	6 31 33 300 06 8	73,00	88,33
50	31	6 31 33 310 06 8	73,00	88,33
50	32	6 31 33 320 06 8	83,00	100,43
50	33	6 31 33 330 06 8	83,00	100,43
50	34	6 31 33 340 06 8	92,00	111,32
50	35	6 31 33 350 06 8	92,00	111,32
50	36	6 31 33 360 06 8	92,00	111,32
50	37	6 31 33 370 06 8	103,00	124,63
50	38	6 31 33 380 06 8	103,00	124,63
50	39	6 31 33 390 06 8	103,00	124,63
50	40	6 31 33 400 06 8	115,00	139,15
50	41	6 31 33 410 06 8	115,00	139,15
50	42	6 31 33 420 06 8	126,00	152,46
50	43	6 31 33 430 06 8	126,00	152,46
50	44	6 31 33 440 06 8	135,00	163,35
50	45	6 31 33 450 06 8	135,00	163,35
50	46	6 31 33 460 06 8	151,00	182,71
50	47	6 31 33 470 06 8	151,00	182,71
50	48	6 31 33 480 06 8	162,00	196,02
50	49	6 31 33 490 06 8	162,00	196,02
50	50	6 31 33 500 06 8	162,00	196,02

**HSS DURA 25 KERNBOOR MET 3/4" WELDON-OPNAME**

TiN oppervlakte behandeling voor optimale standtijd en lage wrijving.  
Metrische afmetingen, freesdiepte 25 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
25	12	6 31 34 120 07 5	30,00	36,30
25	13	6 31 34 130 07 5	30,00	36,30
25	14	6 31 34 140 07 5	30,00	36,30
25	15	6 31 34 150 07 5	30,00	36,30
25	16	6 31 34 160 07 5	30,00	36,30
25	17	6 31 34 170 07 5	32,50	39,33
25	18	6 31 34 180 07 5	32,50	39,33
25	19	6 31 34 190 07 5	32,50	39,33
25	20	6 31 34 200 07 5	36,50	44,17
25	21	6 31 34 210 07 5	36,50	44,17
25	22	6 31 34 220 07 5	36,50	44,17
25	23	6 31 34 230 07 5	44,50	53,85
25	24	6 31 34 240 07 5	44,50	53,85
25	25	6 31 34 250 07 5	44,50	53,85
25	26	6 31 34 260 07 5	48,50	58,69
25	27	6 31 34 270 07 5	48,50	58,69
25	28	6 31 34 280 07 5	53,00	64,13
25	29	6 31 34 290 07 5	53,00	64,13
25	30	6 31 34 300 07 5	58,00	70,18
25	31	6 31 34 310 07 5	58,00	70,18
25	32	6 31 34 320 07 5	66,00	79,86
25	33	6 31 34 330 07 5	66,00	79,86
25	34	6 31 34 340 07 5	73,00	88,33
25	35	6 31 34 350 07 5	73,00	88,33
25	36	6 31 34 360 07 5	73,00	88,33
25	37	6 31 34 370 07 5	83,00	100,43
25	38	6 31 34 380 07 5	83,00	100,43
25	39	6 31 34 390 07 5	83,00	100,43
25	40	6 31 34 400 07 5	92,00	111,32
25	41	6 31 34 410 07 5	92,00	111,32
25	42	6 31 34 420 07 5	100,00	121,00
25	43	6 31 34 430 07 5	100,00	121,00
25	44	6 31 34 440 07 5	107,00	129,47
25	45	6 31 34 450 07 5	107,00	129,47
25	46	6 31 34 460 07 5	119,00	143,99
25	47	6 31 34 470 07 5	119,00	143,99
25	48	6 31 34 480 07 5	130,00	157,30
25	49	6 31 34 490 07 5	130,00	157,30
25	50	6 31 34 500 07 5	130,00	157,30
25	51	6 31 34 510 07 5	138,00	166,98
25	52	6 31 34 520 07 5	138,00	166,98
25	53	6 31 34 530 07 5	144,00	174,24
25	54	6 31 34 540 07 5	144,00	174,24
25	55	6 31 34 550 07 5	149,00	180,29
25	56	6 31 34 560 07 5	155,00	187,55
25	57	6 31 34 570 07 5	155,00	187,55
25	58	6 31 34 580 07 5	169,00	204,49
25	59	6 31 34 590 07 5	169,00	204,49
25	60	6 31 34 600 07 5	169,00	204,49

**HSS DURA 50 KERNBOOR MET 3/4" WELDON-OPNAME**

TiN oppervlakte behandeling voor optimale standtijd en lage wrijving.

Metrische afmetingen, freesdiepte 50 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
50	12	6 31 34 120 07 6	38,00	45,98
50	13	6 31 34 130 07 6	38,00	45,98
50	14	6 31 34 140 07 6	38,00	45,98
50	15	6 31 34 150 07 6	38,00	45,98
50	16	6 31 34 160 07 6	38,00	45,98
50	17	6 31 34 170 07 6	40,50	49,01
50	18	6 31 34 180 07 6	40,50	49,01
50	19	6 31 34 190 07 6	40,50	49,01
50	20	6 31 34 200 07 6	46,00	55,66
50	21	6 31 34 210 07 6	46,00	55,66
50	22	6 31 34 220 07 6	46,00	55,66
50	23	6 31 34 230 07 6	54,00	65,34
50	24	6 31 34 240 07 6	54,00	65,34
50	25	6 31 34 250 07 6	54,00	65,34
50	26	6 31 34 260 07 6	61,00	73,81
50	27	6 31 34 270 07 6	61,00	73,81
50	28	6 31 34 280 07 6	66,00	79,86
50	29	6 31 34 290 07 6	66,00	79,86
50	30	6 31 34 300 07 6	73,00	88,33
50	31	6 31 34 310 07 6	73,00	88,33
50	32	6 31 34 320 07 6	83,00	100,43
50	33	6 31 34 330 07 6	83,00	100,43
50	34	6 31 34 340 07 6	92,00	111,32
50	35	6 31 34 350 07 6	92,00	111,32
50	36	6 31 34 360 07 6	92,00	111,32
50	37	6 31 34 370 07 6	103,00	124,63
50	38	6 31 34 380 07 6	103,00	124,63
50	39	6 31 34 390 07 6	103,00	124,63
50	40	6 31 34 400 07 6	115,00	139,15
50	41	6 31 34 410 07 6	115,00	139,15
50	42	6 31 34 420 07 6	126,00	152,46
50	43	6 31 34 430 07 6	126,00	152,46
50	44	6 31 34 440 07 6	135,00	163,35
50	45	6 31 34 450 07 6	135,00	163,35
50	46	6 31 34 460 07 6	151,00	182,71
50	47	6 31 34 470 07 6	151,00	182,71
50	48	6 31 34 480 07 6	162,00	196,02
50	49	6 31 34 490 07 6	162,00	196,02
50	50	6 31 34 500 07 6	162,00	196,02
50	51	6 31 34 510 07 6	173,00	209,33
50	52	6 31 34 520 07 6	173,00	209,33
50	53	6 31 34 530 07 6	182,00	220,22
50	54	6 31 34 540 07 6	182,00	220,22
50	55	6 31 34 550 07 6	186,00	225,06
50	56	6 31 34 560 07 6	194,00	234,74
50	57	6 31 34 570 07 6	194,00	234,74
50	58	6 31 34 580 07 6	211,00	255,31
50	59	6 31 34 590 07 6	211,00	255,31
50	60	6 31 34 600 07 6	211,00	255,31

**CENTREERPENNEN****CENTREERPENNEN**

Ø mm	L mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6,35	82	6 31 34 998 30 0	15,00	18,15
6,35	100	6 31 34 998 31 0	15,00	18,15
6,35	125	6 31 34 998 33 0	15,25	18,46
6,35	135	6 31 34 998 33 5	18,25	22,09

**CENTREERPENNEN**

2-delig.

Ø mm	L mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
7,98	184	3 02 17 362 01 0	31,00	37,51

**ADAPTERS/BOORHOUDERS****ADAPTER MET QUICKIN-BEVESTIGING**

Aansluiting M18 x 6 P 1,5

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 01 020 00 6	26,00	31,46

**ADAPTER MET QUICKIN-BEVESTIGING**

Adapter 3/4" Weldon

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 01 021 01 4	26,00	31,46

**ADAPTER MET QUICKIN-BEVESTIGING**

Aansluiting Weldon speciaal. Speciaal voor kernboren van de concurrentie met binnenboring &gt; 6,4 mm.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 01 024 01 9	26,00	31,46

**ADAPTER MET QUICKIN-BEVESTIGING**

Aansluiting 1/2" - 20 UNF

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 01 022 00 8	26,00	31,46

**ADAPTER MET QUICKIN-BEVESTIGING**

Adapter B 16

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 01 023 00 2	26,00	31,46

**ADAPTER MET 3/4" WELDON-HOUDER**

voor ombouwen van concurrerende merken naar QuickIN-systeem.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 01 027 01 0	56,00	67,76

**ADAPTER MET 3/4" WELDON-HOUDER**

Adapter B 16

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 01 061 00 0	26,00	31,46

**ADAPTER MET 3/4" WELDON-HOUDER**

Aansluiting 1/2" - 20 UNF

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 01 070 00 0	26,00	31,46


**ADAPTER MET QUICKIN MAX-/WELDON 32-HOUDER**  
 Aansluiting QuickIN

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 01 045 01 0	54,00	65,34


**ADAPTER MET QUICKIN MAX-/WELDON 32-HOUDER**  
 Adapter 3/4" Weldon

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 01 076 01 0	54,00	65,34


**ADAPTER MET WELDON 32-HOUDER**  
 Adapter 3/4" Weldon

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 01 075 01 0	54,00	65,34


**VERLENGING**  
 voor gebruik bij nauwe, diepe of getrapte oppervlaktes, door-  
 gangsoeningen vanaf Ø 36 mm mogelijk. QuickIN-houder,  
 lengte 100 mm, incl. centreerstift.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 31 06 016 01 0	93,00	112,53


**VERLENGING**  
 Voor gebruik bij nauwe, diepe of getrapte oppervlaktes,  
 doorlopende gaten vanaf Ø 34 mm mogelijk.  
 3/4" Weldon-opname, lengte 100 mm.

Lengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
100	6 31 06 022 98 0	74,00	89,54


**TANDKRANSBOORHOUDER MET QUICKIN-HOUDER**

Spanwijdte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1.5 - 13	6 39 01 023 02 0	84,00	101,64
3 - 16	6 39 01 023 01 1	99,00	119,79


**TANDKRANSBOORHOUDER MET 3/4" WELDON-HOUDER**

Spanwijdte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1.5 - 13	6 39 01 061 02 0	82,00	99,22


**BOORHOUDERCONUS**  
 Voor machines met morseconus.

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
MC 4/B 22	6 33 01 016 00 4	41,50	50,22


**VERLOOPHULS**  
 voor Morseconus

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
MC 4/MC 3	6 33 02 004 00 2	27,50	33,28


**HSS SPIRAALBOOR MET QUICKIN-HOUDER**  
 Snijdiepte 35 mm

Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
10	6 31 11 009 01 0	23,00	27,83
10,2	6 31 11 010 01 0	23,00	27,83
11	6 31 11 011 01 0	27,50	33,28
12	6 31 11 012 01 0	27,50	33,28
13	6 31 11 013 01 0	29,50	35,70
14	6 31 11 014 01 0	28,50	34,49
15	6 31 11 015 01 0	31,00	37,51
15,5	6 31 11 016 01 0	31,00	37,51


**HSS SPIRAALBOOR MET 3/4" WELDON-HOUDER**  
 Snijdiepte 35 mm

Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
5	6 31 11 036 01 0	21,25	25,72
6	6 31 11 018 01 0	21,25	25,72
6,8	6 31 11 034 01 0	21,25	25,72
7	6 31 11 019 01 0	22,50	27,23
8	6 31 11 020 01 0	21,25	25,72
8,5	6 31 11 035 01 0	22,50	27,23
9	6 31 11 021 01 0	22,50	27,23
10	6 31 11 022 01 0	23,75	28,74
10,2	6 31 11 037 01 0	26,00	31,46
11	6 31 11 023 01 0	26,00	31,46
12	6 31 11 024 01 0	27,00	32,67
13	6 31 11 025 01 0	29,00	35,09
14	6 31 11 026 01 0	28,00	33,88
15	6 31 11 027 01 0	33,00	39,93
16	6 31 11 028 01 0	33,00	39,93

**HOUDERSCHACHTEN**

**QUICKIN-HOUDERSCHACHTEN**  
 Met interne koelmiddeltoevoer.  
 Wisselen van kernboren zonder gereedschap.

Snijdiepte mm	Conus	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
			50	MK 2	12 - 35
75	MK 2	12 - 35	6 39 01 066 02 0	219,00	264,99
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 048 02 0	204,00	246,84
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 049 02 0	219,00	264,99


**3/4" WELDON-HOUDERSCHACHT**  
 Met interne koelmiddeltoevoer.  
 Wisselen van kernboren zonder gereedschap.

Snijdiepte mm	Conus	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
			50	MK 2	12 - 35
75	MK 2	12 - 35	6 39 01 064 02 0	219,00	264,99
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 050 02 0	204,00	246,84
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 051 02 0	219,00	264,99





### 3/4" WELDON-HOUDERSCHACHT

Met interne koelmiddeltoevoer.

Snijdiepte mm	Conus	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€)	Prijs (€)
				excl. BTW	incl. BTW
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 074 02 0	115,00	139,15
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 073 02 0	128,00	154,88



### WELDON 32-HOUDERSCHACHT

Voor alle Weldon 32 kernboren.

Snijdiepte mm	Conus	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€)	Prijs (€)
				excl. BTW	incl. BTW
50	MK 4	50 - 100	6 39 01 072 02 0	179,00	216,59



### QUICKIN-HOUDERSCHACHTEN

voor het gebruik van FEIN kernboren op tafel- en kolomboormachines en alle overige kernbooreenheden met MK-houder.  
Wisselen van kernboren zonder gereedschap.

Snijdiepte mm	Conus	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€)	Prijs (€)
				excl. BTW	incl. BTW
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 019 01 3	214,00	258,94
50	MK 2	12 - 35	6 39 01 018 01 9	204,00	246,84
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 055 02 0	229,00	277,09
75	MK 2	12 - 35	6 39 01 057 02 0	229,00	277,09



### 3/4" WELDON-HOUDERSCHACHT

voor het gebruik van FEIN kernboren op tafel- en kolomboormachines en alle overige kernbooreenheden met MK-houder.  
Wisselen van kernboren zonder gereedschap.

Snijdiepte mm	Conus	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€)	Prijs (€)
				excl. BTW	incl. BTW
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 052 02 0	214,00	258,94
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 053 02 0	229,00	277,09



### AANSLUITING QUICKIN

Voor uitbreiding KBM 80 U / KBM 80 auto. Met geïntegreerde koelsmeer middeltoevoer. Voor alle QuickIN kernboren Ø 12 - 65 mm.

Snijdiepte mm	Conus	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€)	Prijs (€)
				excl. BTW	incl. BTW
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 039 02 0	202,00	244,42



### AANSLUITING QUICKIN MAX

Voor uitbreiding KBM 80 U / KBM 80 auto. Met geïntegreerde koelsmeer middeltoevoer. Voor alle FEIN QuickIN MAX kernboren Ø 50-80 mm.

Snijdiepte mm	Conus	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€)	Prijs (€)
				excl. BTW	incl. BTW
50	MK 3	50 - 80	6 39 01 038 02 0	296,00	358,16



### AANSLUITING WELDON 32

Voor alle Weldon 32 kernboren.

Snijdiepte mm	Conus	Buis-Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€)	Prijs (€)
				excl. BTW	incl. BTW
50	MK 3	50 - 80	6 39 01 041 01 0	343,00	415,03



### UITBREIDINGSCONUS

voor Morseconus

Houder	Bestelnummer	Prijs (€)	Prijs (€)
		excl. BTW	incl. BTW
MC 3/MC 3	6 33 04 005 00 0	202,00	244,42

## TAPPEN



### DRAADBOOR-SNELWISSELHOUDER MT. 2 MET 3/4" WELDON-HOUDER

Alleen te gebruiken voor magneet-kernboormachines met linksdraaiende functie. Voor draadboor conform DIN 371 en 374/376, in combinatie met draadsnijgereedschap met of zonder veiligheidskoppeling van M6 - M20.

Bestelnummer	Prijs (€)	Prijs (€)
	excl. BTW	incl. BTW
9 26 02 089 01 0	326,00	394,46



### DRAADBOOR-SNELWISSELHOUDER MT. 2 MET QUICKIN-HOUDER

Alleen te gebruiken voor magneet-kernboormachines met linksdraaiende functie. Voor draadboor conform DIN 371 en 374/376, in combinatie met draadsnijgereedschap met of zonder veiligheidskoppeling van M6 - M20.

Bestelnummer	Prijs (€)	Prijs (€)
	excl. BTW	incl. BTW
9 26 02 079 01 0	321,00	388,41



### DRAADSNIELEMENTEN

voor draadboor conform DIN 371

Schroef- draad	Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€)	Prijs (€)
				excl. BTW	incl. BTW
M 6	6	4,9	6 32 06 095 01 1	88,00	106,48
M 8	8	6,2	6 32 06 138 01 0	88,00	106,48
M 10	10	8	6 32 06 139 01 0	88,00	106,48



### DRAADSNIELEMENTEN

voor draadboor conform DIN 374/376

Schroef- draad	Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€)	Prijs (€)
				excl. BTW	incl. BTW
M 6	4,5	3,4	6 32 06 117 01 5	88,00	106,48
M 10	7	5,5	6 32 06 096 01 4	88,00	106,48
M 12	9	7	6 32 06 097 01 8	88,00	106,48
M 14	11	9	6 32 06 098 01 6	88,00	106,48
M 16	12	9	6 32 06 099 01 0	88,00	106,48
M 18	14	11	6 32 06 100 01 1	88,00	106,48
M 20	16	12	6 32 06 101 01 0	88,00	106,48



### DRAADSNIELEMENTEN

met veiligheidskoppeling voor blinde gaten voor draadboor conform DIN 371

Schroef- draad	Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€)	Prijs (€)
				excl. BTW	incl. BTW
M 6	6	4,9	6 32 06 118 01 3	272,00	329,12
M 8	8	6,2	6 32 06 140 01 0	272,00	329,12
M 10	10	8	6 32 06 141 01 0	272,00	329,12



### DRAADSNIELEMENTEN

met veiligheidskoppeling voor blinde gaten voor draadboor conform DIN 374/376

Schroef- draad	Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€)	Prijs (€)
				excl. BTW	incl. BTW
M 8	6	4,9	6 32 06 102 01 3	272,00	329,12
M 10	7	5,5	6 32 06 103 01 7	272,00	329,12
M 12	9	7	6 32 06 104 01 5	272,00	329,12
M 14	11	9	6 32 06 105 01 9	272,00	329,12
M 16	12	9	6 32 06 106 01 2	272,00	329,12
M 18	14	11	6 32 06 107 01 6	272,00	329,12
M 20	16	12	6 32 06 108 01 4	272,00	329,12



### DRAADBOOR-SNELWISSELHOUDER MT. 3 MET QUICKIN MAX-/WELDON 32-HOUDER

Alleen te gebruiken voor magneet-kernboormachines met linksdraaiende functie. Voor draadboor conform DIN 374/376, in combinatie met draadsnijgereedschap met of zonder veiligheidskoppeling van M22 - M36.

Bestelnummer	Prijs (€)	
	excl. BTW	incl. BTW
9 26 02 082 01 0	453,00	548,13



### DRAADSNIJELEMENTEN

voor draadboor conform DIN 374/376

Schroefdraad	Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
M22/M24	18	14,5	6 32 06 119 01 0	202,00	244,42
M 27	20	16	6 32 06 120 01 0	202,00	244,42
M 30	22	18	6 32 06 121 01 0	218,00	263,78
M 33	25	20	6 32 06 157 01 0	256,00	309,76
M 36	28	22	6 32 06 158 01 0	269,00	325,49



### DRAADSNIJELEMENTEN

met veiligheidskoppeling voor blinde gaten voor draadboor conform DIN 374/376

Schroefdraad	Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
M22/M24	18	14,5	6 32 06 122 01 0	421,00	509,41
M 27	20	16	6 32 06 123 01 0	421,00	509,41
M 30	22	18	6 32 06 124 01 0	438,00	529,98
M 33	25	20	6 32 06 155 01 0	528,00	638,88
M 36	28	22	6 32 06 156 01 0	541,00	654,61



### WISSELVERLOOPSTUK MT. 3 NAAR MT. 2

Verloopstuk voor het opnemen van draadsnijgereedschap mt. 2 (M6 - M20) in draadsnij-snelwisselhouder mt. 3 (9 26 02 082 01 0).

Bestelnummer	Prijs (€)	
	excl. BTW	incl. BTW
6 32 06 125 01 0	249,00	301,29



### ADAPTER MET 3/4" WELDON-HOUDER

Aansluiting 1/4" zeskant conform DIN 3126/ISO 1173 - C 6,3

Bestelnummer	Prijs (€)	
	excl. BTW	incl. BTW
6 32 06 148 01 0	25,00	30,25



### ADAPTER MET 3/4" WELDON-HOUDER

Aansluiting 6 mm ronde schacht voor M5-M8 conform DIN 352/ISO 13

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6	4,9	6 32 06 146 01 0	25,00	30,25



### ADAPTER MET 3/4" WELDON-HOUDER

Aansluiting 7 mm ronde schacht voor M10 conform DIN 352/ISO 13

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
7	5,5	6 32 06 147 01 0	25,00	30,25



### ADAPTER MET 3/4" WELDON-HOUDER

Aansluiting 9 mm ronde schacht voor M12 conform DIN 352/ISO 13

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9	7	6 32 06 149 01 0	25,00	30,25



### TAP VOOR DOORLOPENDE GATEN MET ADAPTER 3/4" WELDON-HOUDER

Korte uitvoering conform DIN 352/ISO 13.

Schroefdraad	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
M 6	6 31 10 019 03 0	42,50	51,43
M 8	6 31 10 020 03 0	45,00	54,45
M 10	6 31 10 021 03 0	49,00	59,29
M 12	6 31 10 022 03 0	52,00	62,92



### HSS 90° CONISCH VERZINKBIT

Met 1/4" zeskant conform DIN 3126/ISO 1173 - C 6,3

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
16,5	6 31 11 038 01 0	21,25	25,72



### HSS 90° CONISCH VERZINKBIT MET ADAPTER 3/4" WELDON-HOUDER

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
16,5	6 31 11 038 02 0	46,00	55,66



### TAPPENSET VOOR DOORLOPENDE GATEN

Bestaande uit telkens 1 x tap M6 conform DIN 352/ISO 13 met adapter 3/4" Weldon, HSS spiraalboor Ø 5 mm met 3/4" Weldon-houder en HSS 90° conisch verzinkbit Ø 16,5 mm met adapter 3/4" Weldon evenals 1 binnenzeskantsleutel in een praktische kunststof bewaarbox.

Schroefdraad	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
M 6	6 31 10 019 02 0	119,00	143,99



### TAPPENSET VOOR DOORLOPENDE GATEN

Bestaande uit telkens 1 x tap M8 conform DIN 352/ISO 13 met adapter 3/4" Weldon, HSS spiraalboor Ø 6,8 mm met 3/4" Weldon-houder en HSS 90° conisch verzinkbit Ø 16,5 mm met adapter 3/4" Weldon evenals 1 binnenzeskantsleutel in een praktische kunststof bewaarbox.

Schroefdraad	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
M 8	6 31 10 020 02 0	119,00	143,99



### TAPPENSET VOOR DOORLOPENDE GATEN

Bestaande uit telkens 1 x tap M10 conform DIN 352/ISO 13 met adapter 3/4" Weldon, HSS spiraalboor Ø 8,5 mm met 3/4" Weldon-houder en HSS 90° conisch verzinkbit Ø 16,5 mm met adapter 3/4" Weldon evenals 1 binnenzeskantsleutel in een praktische kunststof bewaarbox.

Schroefdraad	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
M 10	6 31 10 021 02 0	124,00	150,04



### TAPPENSET VOOR DOORLOPENDE GATEN

Bestaande uit telkens 1 x tap M12 conform DIN 352/ISO 13 met adapter 3/4" Weldon, HSS spiraalboor Ø 10,2 mm met 3/4" Weldon-houder en HSS 90° conisch verzinkbit Ø 16,5 mm met adapter 3/4" Weldon evenals 1 binnenzeskantsleutel in een praktische kunststof bewaarbox.

Schroefdraad	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
M 12	6 31 10 022 02 0	124,00	150,04

## SPANINRICHTINGEN

**VACUÛMPLAAT**

voor antimagnetisch materiaal en een gestructureerde ondergrond (geribd plaatstaal, traanplaat e.d.).  
VacuÛmplaat 396 x 200 x 95 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 02 057 01 7	616,00	745,36

**VACUÛMPOMP**

Aanzuigvolume 0,015 m<sup>3</sup>/min, -0,8 bar, 920 W,  
Gewicht 2,5 kg, incl. zuigslang.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 01 022 01 3	577,00	698,17

**AANZUIGPLAAT**

voor antimagnetisch materiaal, 250 x 330 x 110 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 02 054 01 6	593,00	717,53

**BUISBOOR APPLICATIE**

incl. spanriem, voor het maken van boorgaten in pijpen met een Ø van 60 tot 300 mm, 220 x 130 mm.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 02 055 01 0	323,00	390,83

## KOELING

**HANDPOMP**

Inhoud ca. 450 ml.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 32 022 00 7	12,25	14,83

**RESERVESLANG**

bij handpomp 3 21 32 022 00 7.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 14 14 054 00 8	3,95	4,78

**FLEXIBELE SLANG**

Voor toepassing bij het gebruik van spiraalboren.

L mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
340	3 14 14 070 01 0	16,00	19,36
500	3 14 14 078 01 0	26,00	31,46

**SNIJPASTA**

Smeermiddel voor bewerken van plaatmateriaal.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 32 020 12 9	18,75	22,69

## OVERIG TOEBEHOREN

**MAGNETISCHE SPANENVERZAMELAAR**

Praktisch gereedschap met hoge magnetische kracht voor snel en eenvoudig verzamelen van magnetische metaalspanen.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 42 01 005 01 0	55,00	66,55

## ACCESSOIRES AKBU

**HIGHPOWER ACCUPACK**

HighPower Li-ion-accu met voor hoge stromen geschikte cellen, oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Permanent hoge stroomafgifte met 75 % hogere stroomsterkte dan Li-ion-accu. Aanbevolen voor FEIN magneet-accu-kernboormachines en haakse accustijpers. Kan op alle FEIN 18 V-accugereedschappen worden gebruikt.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	5,2	0,75	9 26 04 179 02 0	145,00	175,45

**HIGHPOWER ACCU-STARTSET**

2 HighPower li-ion-accu's met snellaadapparaat ALG 80 BC. Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	5,2	9 26 04 325 01 0	370,00	447,70

**ACCU LED-LAMP ALED 12-18 V**

Compacte en duurzame accu LED-lamp met draaibare lampkop. Compatibel met alle 12/14/18 V FEIN Li-ion accu's, inclusief haak voor het ophangen van de lamp. Met 130 g extreem licht en met 900 Lux zeer helder. Kleurtemperatuur overeenkomstig daglicht. De helderheid is in 2 standen instelbaar.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 200 02 0	67,00	81,07

**USB-ACCU-ADAPTER AUSB 12-18 V**

Compacte USB-accu-adapter voor mobiel opladen van smartphones, tablets enzovoort. 2 highspeed USB-oplaad-aansluitingen voor snel opladen met 2 x 1,2 A. Geschikt voor iOS en Android. Compatibel met alle FEIN li-ion-accu's van 12/14/18 V.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 201 02 0	49,50	59,90

**SNELLAADAPPARAAT ALG 80 BC**

Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 210 01 0	87,00	105,27



# NAT-/ DROOGZUIGER

---

**ACCU STOFZUIGER** **156**

Lichte en compacte accustofzuiger van stofklasse L met hoge zuigkracht voor mobiel gebruik.

---

**NAT-/DROOGZUIGER** **158**

Voor perfecte resultaten en werkomstandigheden die geen gevaar voor de gezondheid vormen.

**ASBS 18-10 AS**

Lichte en compacte accustofzuiger van stofklasse L met hoge zuigkracht voor mobiel gebruik.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion / ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Containerinhoud	l	10
Gewicht zonder accu	kg	4,70

Bestelnummer	9 26 04 203 01 0	
EAN	4014586895734	
Prijs (€) excl. BTW [PK01]		175,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]		211,75

**FEIN VOORDELEN**

- + De rotatieluchtstroom zorgt voor een sterk zuigvermogen zonder onderbrekingen en zodoende voor een steeds geringe stofbelasting en een schone werkomgeving.
- + Diverse accessoires en het werken zonder stofzak maken diverse toepassingen voor nat en droog zuigen mogelijk en zorgen voor een perfect resultaat.
- + De compacte bouwvorm en het geringe gewicht zorgen voor gemakkelijk transport van het apparaat en zodoende voor gebruik in de meest uiteenlopende werkomgevingen.
- + Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18 V-accu's.

**LEVERINGSOMVANG**

1 gereedschapsadapter,  
1 vloermondstuk, 1 voegenmond-  
stuk, 1 slang, 1 verdelerbuis,  
1 zuigbuisenset 3-delig, 1 platte  
ploofilter PES, 1 wielenset 4-delig

**Toebehoren zie pagina 156****ALGEMEEN TOEBEHOREN NAT-/DROOGZUIGER****GEREEDSCHAPSADAPTER**

Gereedschapsadapter met zuigkrachtregeling, voor slang-Ø 35 mm, aansluiting voor elektrisch gereedschap Ø 27 mm.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 24 000 18 7	9,50	11,50

**PLOOFILTER**

Filter voor de accustofzuiger ASBS 18-10.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 24 000 19 2	30,50	36,91

**ZUIGSLANG**

1,6 m lange zuigslang voor verbinding met de accustofzuiger ASBS 18-10.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 24 000 18 8	34,00	41,14

**VLOERMONDSTUK**

Vloermondstuk voor gelijkmatig afzuigen van vloervlakken.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 24 000 19 3	15,00	18,15

**BOCHTSTUK**

Zuigbuisbochtstuk voor verbinding met de zuigslang van de accustofzuiger ASBS 18-10.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 24 000 18 9	6,50	7,87

**WIELENSSET**

4-delige wielenset voor de accustofzuiger ASBS 18-10.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 24 000 19 4	13,00	15,73

**ZUIGBUIS**

3-delige zuigbuisenset voor gebruik met de accustofzuiger ASBS 18-10.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 24 000 19 0	17,00	20,57

**KUNSTSTOF KOFFER (L-BOXX 136)**

Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 39 01 680 01 0	44,00	53,24

**VOEGENMONDSTUK**

Spleetmondstuk voor moeilijk toegankelijke plaatsen, ideaal voor hoeken en groeven.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 24 000 19 1	7,50	9,08

## ACCU 18 V AMPShare



### SNELLADER GAL 1880 CV AS

Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 ampère, actieve luchtcooling en procesgestuurd laadmanagement. Gebruikersvriendelijk en plaatsbesparend dankzij voorziening voor het opwickelen van de netkabel. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface. Laadtijden (80 % van de max. capaciteit): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Bestelnummer	Prijs (€)	
	excl. BTW	incl. BTW
9 26 04 335 01 0	97,00	117,39



### ACCUPACK ProCORE 18 V 4.0 AH AS

ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. De COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk. Compatibel met alle 18 V-accumachines met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	4	0,52	9 26 04 341 02 0	109,00	131,89



### ACCUPACK GBA 18 V 2.0 AH AS

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. De COOLPACK 1.0-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk. Compatibel met alle 18 V-accumachines met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	2	0,35	9 26 04 344 02 0	68,00	82,28



### ACCUPACK GBA 18 V 4.0 AH AS

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. De COOLPACK 1.0-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk. Compatibel met alle 18 V-accumachines met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	4	0,6	9 26 04 345 02 0	89,00	107,69



### ACCUPACK GBA 18 V 5.0 AH AS

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. De COOLPACK 1.0-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk. Compatibel met alle 18 V-accumachines met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	5	0,62	9 26 04 346 02 0	98,00	118,58



### ACCU-STARTERSET GBA 18 V 2.0 AH AS

2 Li-ion-accu's met snellader GAL 1880 CV. Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 ampère, actieve luchtcooling en procesgestuurd laadmanagement. Gebruikersvriendelijk en plaatsbesparend dankzij voorziening voor het opwickelen van de netkabel. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface. Laadtijden (80 % van de max. capaciteit): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer	Prijs (€)	
			excl. BTW	incl. BTW
18	2	9 26 04 244 01 0	164,00	198,44



### ACCU-STARTERSET GBA 18 V 5.0 AH AS

2 Li-ion-accu's met snellader GAL 1880 CV. Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 ampère, actieve luchtcooling en procesgestuurd laadmanagement. Gebruikersvriendelijk en plaatsbesparend dankzij voorziening voor het opwickelen van de netkabel. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface. Laadtijden (80 % van de max. capaciteit): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	5	9 26 04 246 01 0	237,00	286,77



### ACCU-STARTERSET ProCORE 18 V 4.0 AH AS

2 ProCORE Li-ion-accu's met Highpower-cellen met snellader GAL 1880 CV. Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 ampère, actieve luchtcooling en procesgestuurd laadmanagement. Gebruikersvriendelijk en plaatsbesparend dankzij voorziening voor het opwickelen van de netkabel. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface. Laadtijden (80 % van de max. capaciteit): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.


Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	4	9 26 04 228 01 0	263,00	318,23




	<b>FEIN DUSTEX 35 MX AC</b>	<b>FEIN DUSTEX 35 MX</b>	<b>FEIN DUSTEX 35 LX AC</b>	<b>FEIN DUSTEX 35 LX</b>
	Krachtige, professionele nat-/droogzuiger van stofklasse M met volautomatische filterreiniging voor bevestiging van verschillende koffersystemen inclusief uitgebreide accessoires.	Krachtige, professionele nat-/droogzuiger van stofklasse M voor bevestiging van verschillende koffersystemen inclusief uitgebreide accessoires.	Krachtige, professionele nat-/droogzuiger van stofklasse L met volautomatische filterreiniging voor bevestiging van verschillende koffersystemen inclusief uitgebreide accessoires.	Krachtige, professionele nat-/droogzuiger van stofklasse L voor bevestiging van verschillende koffersystemen inclusief uitgebreide accessoires.

<b>PAGINA</b>		160	160	161	161
Automatische Start/Stop		•	•	•	•
Softstart		•	•	•	•
Automatische filterreiniging		•		•	
Antistatische functie		•	•	o	o
Kofferhouder		•	•	•	•
Stofklasse		M	M	L	L
Maximaal ingangsvermogen	W	1 380	1 380	1 380	1 380
Luchtcapaciteit	l/min	4 320	4 320	4 320	4 320
Max. onderdruk	hPa	254	254	254	254
Containerinhoud	l	35	35	35	35
Kabel met stekker	m	7,5	7,5	7,5	7,5
Gewicht volgens EPTA	kg	14,10	13,50	14,10	13,50


o optioneel • inbegrepen




FEIN Dustex 35 MX AC  
FEIN Dustex 35 MX



FEIN Dustex 35 LX AC  
FEIN Dustex 35 LX



FEIN Dustex 35 L



FEIN Dustex 25 L





FEIN DUSTEX 35 L SET	FEIN DUSTEX 35 L	FEIN DUSTEX 25 L SET	FEIN DUSTEX 25 L
Krachtige nat- en droogzuiger voor de aansluiting van elektrisch gereedschap in de werkplaats en bij de montage met uitgebreide accessoireset.	Krachtige nat- en droogzuigers voor de aansluiting van elektrisch gereedschap in de werkplaats en bij de montage.	Compacte, krachtige nat- en droogzuiger voor de aansluiting van elektrisch gereedschap in de werkplaats en bij de montage met uitgebreide accessoireset.	Compacte, krachtige nat- en droogzuiger voor de aansluiting van elektrisch gereedschap in de werkplaats en bij de montage.
162	162	163	163
•	•	•	•
•	•	•	•
o	o	o	o
L	L	L	L
1 380	1 380	1 380	1 380
4 320	4 320	4 320	4 320
253	253	253	253
32	32	22	22
7,5	7,5	7,5	7,5
9,00	9,00	8,00	8,00

**FEIN DUSTEX 35 MX AC**

Krachtige, professionele nat-/droogzuiger van stofklasse M met volautomatische filterreiniging voor bevestiging van verschillende koffersystemen inclusief uitgebreide accessoires.

**LEVERINGSOMVANG**

1 duwbeugel, 1 platte ploofilter PES, 1 afvalzak, 1 zuigslang ES 4 m, Ø 35 mm, 1 gereedschapsmof met zuigkrachtregeling, 1 getrapte mof, 2 zuigbuizen (metalen uitvoering), 1 combimondstuk met verwisselbare inzetstukken, 1 spleetmondstuk, 1 zuigpenseel, 1 bochtstuk

**Toebehoren zie pagina 164**

Maximaal ingangsvermogen	W	1 380
Luchtcapaciteit	l/min	4 320
Max. onderdruk	hPa	254
Containerinhoud	l	35
Kabel met stekker	m	7,5
Geluidsrukniveau	dB	67
Gewicht volgens EPTA	kg	14,10

Bestelnummer	9 20 32 060 00 0
EAN	4014586883069
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	824,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	997,04

**FEIN VOORDELEN**

- + Toegelaten voor het opnemen van stof van klasse M dat schadelijk is voor de gezondheid.
- + Koffers van verschillende systemen kunnen eenvoudig op de zuigerkop neergelegd en bevestigd worden.
- + Volautomatische filterreiniging (AC) voor werken zonder onderbrekingen dankzij een langere gebruiksduur van de platte ploofilter.
- + Ergonomisch transport van de complete eenheid bestaande uit elektrisch gereedschap en zuiger dankzij duwbeugel, koffer- en accessoirebevestiging.
- + Betrouwbaar opzuigen van de meest uiteenlopende soorten vuil, van vloeistoffen tot en met fijn stof.
- + Met PES platte ploofilter en elektronische uitschakeling voor uitstekende eigenschappen bij nat zuigen.
- + Autostart-stopcontact met inschakelvertraging voor het vermijden van stroompieken.
- + Traploze zuigkrachtregeling op de zuiger.
- + 7,5 m netkabel en 4 m zuigslang zorgen voor een groot werkbereik.
- + Antistatische functie tegen statische oplading bij het werken - elektrostatisch afleidend.

**FEIN DUSTEX 35 MX**

Krachtige, professionele nat-/droogzuiger van stofklasse M voor bevestiging van verschillende koffersystemen inclusief uitgebreide accessoires.

**LEVERINGSOMVANG**

1 duwbeugel, 1 platte ploofilter PES, 1 vliesfilterzak Premium, 1 zuigslang ES 4 m, Ø 35 mm, 1 gereedschapsmof met zuigkrachtregeling, 1 getrapte mof, 2 zuigbuizen (metalen uitvoering), 1 combimondstuk met verwisselbare inzetstukken, 1 spleetmondstuk, 1 zuigpenseel, 1 bochtstuk

**Toebehoren zie pagina 164**

Maximaal ingangsvermogen	W	1 380
Luchtcapaciteit	l/min	4 320
Max. onderdruk	hPa	254
Containerinhoud	l	35
Kabel met stekker	m	7,5
Geluidsrukniveau	dB	67
Gewicht volgens EPTA	kg	13,50

Bestelnummer	9 20 31 060 00 0
EAN	4014586883052
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	721,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	872,41

**FEIN VOORDELEN**

- + Toegelaten voor het opnemen van stof van klasse M dat schadelijk is voor de gezondheid.
- + Koffers van verschillende systemen kunnen eenvoudig op de zuigerkop neergelegd en bevestigd worden.
- + Ergonomisch transport van de complete eenheid bestaande uit elektrisch gereedschap en zuiger dankzij duwbeugel, koffer- en accessoirebevestiging.
- + Betrouwbaar opzuigen van de meest uiteenlopende soorten vuil, van vloeistoffen tot en met fijn stof.
- + Met PES platte ploofilter en elektronische uitschakeling voor uitstekende eigenschappen bij nat zuigen.
- + Autostart-stopcontact met inschakelvertraging voor het vermijden van stroompieken.
- + Traploze zuigkrachtregeling op de zuiger.
- + 7,5 m netkabel en 4 m zuigslang zorgen voor een groot werkbereik.
- + Antistatische functie tegen statische oplading bij het werken - elektrostatisch afleidend.

**FEIN DUSTEX 35 LX AC**

Krachtige, professionele nat-/droogzuiger van stofklasse L met volautomatische filterreiniging voor bevestiging van verschillende koffersystemen inclusief uitgebreide accessoires.

**LEVERINGSOMVANG**

1 duwbeugel, 1 platte plooiplaat PES, 1 afvalzak, 1 zuigslang 4 m, Ø 35 mm, 1 gereedschapsmof met zuigkrachtregeling, 1 getrapte mof, 2 zuigbuizen (metalen uitvoering), 1 combimondstuk met verwisselbare inzetstukken, 1 spleetmondstuk, 1 zuigpenseel, 1 bochtstuk

**Toebehoren zie pagina 164**

Maximaal ingangsvermogen	W	1 380
Luchtcapaciteit	l/min	4 320
Max. onderdruk	hPa	254
Containerinhoud	l	35
Kabel met stekker	m	7,5
Geluidsrukniveau	dB	67
Gewicht volgens EPTA	kg	14,10

Bestelnummer	9 20 30 060 00 0	
EAN	4014586882994	
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	670,00	
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	810,70	

**FEIN VOORDELEN**

- + Koffers van verschillende systemen kunnen eenvoudig op de zuigerkop neergelegd en bevestigd worden.
- + Ergonomisch transport van de complete eenheid bestaande uit elektrisch gereedschap en zuiger dankzij duwbeugel, koffer- en accessoirebevestiging.
- + Volautomatische filterreiniging (AC) voor werken zonder onderbrekingen dankzij een langere gebruiksduur van de platte plooiplaat.
- + Betrouwbaar opzuigen van de meest uiteenlopende soorten vuil, van vloeistoffen tot en met fijn stof.
- + Toelating voor stofklasse L.
- + Met PES platte plooiplaat en elektronische uitschakeling voor uitstekende eigenschappen bij nat zuigen.
- + Autostart-stopcontact met inschakelvertraging voor het vermijden van stroompieken.
- + Traploze zuigkrachtregeling op de zuiger.
- + 7,5 m netkabel en 4 m zuigslang zorgen voor een groot werkbereik.
- + Antistatische functie tegen statische oplading bij het werken - elektrostatisch afleidend door optioneel verkrijgbare zuigslang 3 13 45 120 01 0.

**FEIN DUSTEX 35 LX**

Krachtige, professionele nat-/droogzuiger van stofklasse L voor bevestiging van verschillende koffersystemen inclusief uitgebreide accessoires.

**LEVERINGSOMVANG**

1 duwbeugel, 1 platte plooiplaat PES, 1 vliesfilterzak Premium, 1 zuigslang 4 m, Ø 35 mm, 1 gereedschapsmof met zuigkrachtregeling, 1 getrapte mof, 2 zuigbuizen (metalen uitvoering), 1 combimondstuk met verwisselbare inzetstukken, 1 spleetmondstuk, 1 zuigpenseel, 1 bochtstuk

**Toebehoren zie pagina 164**

Maximaal ingangsvermogen	W	1 380
Luchtcapaciteit	l/min	4 320
Max. onderdruk	hPa	254
Containerinhoud	l	35
Kabel met stekker	m	7,5
Geluidsrukniveau	dB	67
Gewicht volgens EPTA	kg	13,50

Bestelnummer	9 20 29 060 00 0	
EAN	4014586882956	
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	567,00	
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	686,07	

**FEIN VOORDELEN**

- + Koffers van verschillende systemen kunnen eenvoudig op de zuigerkop neergelegd en bevestigd worden.
- + Ergonomisch transport van de complete eenheid bestaande uit elektrisch gereedschap en zuiger dankzij duwbeugel, koffer- en accessoirebevestiging.
- + Betrouwbaar opzuigen van de meest uiteenlopende soorten vuil, van vloeistoffen tot en met fijn stof.
- + Toelating voor stofklasse L.
- + Met PES platte plooiplaat en elektronische uitschakeling voor uitstekende eigenschappen bij nat zuigen.
- + Autostart-stopcontact met inschakelvertraging voor het vermijden van stroompieken.
- + Traploze zuigkrachtregeling op de zuiger.
- + 7,5 m netkabel en 4 m zuigslang zorgen voor een groot werkbereik.
- + Antistatische functie tegen statische oplading bij het werken - elektrostatisch afleidend door optioneel verkrijgbare zuigslang 3 13 45 120 01 0.

**FEIN DUSTEX 35 L SET**

Krachtige nat- en droogzuiger voor de aansluiting van elektrisch gereedschap in de werkplaats en bij de montage met uitgebreide accessoireset.

**LEVERINGSOMVANG**

1 gereedschapsmof met zuigkrachtregeling, 1 combimondstuk met verwisselbare inzetstukken, 1 zuigslang 4 m, Ø 35 mm, 1 zuigpenseel, 1 bochtstuk, 2 zuigbuizen (metalen uitvoering), 1 voegenmondstuk, 1 Luchtfilter, 1 Vliesfilterzak

**Toebehoren zie pagina 164**

Maximaal ingangsvermogen	W	1 380
Luchtcapaciteit	l/min	4 320
Max. onderdruk	hPa	253
Containerinhoud	l	32
Kabel met stekker	m	7,5
Gewicht volgens EPTA	kg	9,00

Bestelnummer	9 20 36 060 00 0
EAN	4014586891903
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	423,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	511,83

**FEIN VOORDELEN**

- + Krachtige turbine voor een volumestroom van 70 l/s en een onderdruk van 253 mbar.
- + Gering volume van 67 dB (A).
- + 7,5 m netkabel en 4 m zuigslang zorgen voor een groot werkbereik.
- + Antistatische functie tegen statische oplading bij het werken - elektrostaticch afleidend door optioneel verkrijgbare zuigslang 3 13 45 120 01 0 en gereedschapsmof 3 13 45 300 01 0.
- + Grote, 360° draaibare wielen voor optimale wendbaarheid, ook op krappe plekken.
- + Gereedschapsmof met zuigkrachtregeling voor eenvoudige instelling van het zuigvermogen.
- + Autostart-stopcontact met inschakelvertraging voor het vermijden van stroompieken.
- + Praktisch aflegplateau met rand.
- + Toelating voor stofklasse L.

**FEIN DUSTEX 35 L**

Krachtige nat- en droogzuigers voor de aansluiting van elektrisch gereedschap in de werkplaats en bij de montage.

**LEVERINGSOMVANG**

1 zuigslang 4 m, Ø 35 mm, 1 gereedschapsmof met zuigkrachtregeling, 1 Vliesfilterzak, 1 Luchtfilter

**Toebehoren zie pagina 164**

Maximaal ingangsvermogen	W	1 380
Luchtcapaciteit	l/min	4 320
Max. onderdruk	hPa	253
Containerinhoud	l	32
Kabel met stekker	m	7,5
Gewicht volgens EPTA	kg	9,00

Bestelnummer	9 20 36 223 00 0
EAN	4014586891941
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	361,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	436,81

**FEIN VOORDELEN**

- + Krachtige turbine voor een volumestroom van 70 l/s en een onderdruk van 253 mbar.
- + Gering volume van 67 dB (A).
- + 7,5 m netkabel en 4 m zuigslang zorgen voor een groot werkbereik.
- + Antistatische functie tegen statische oplading bij het werken - elektrostaticch afleidend door optioneel verkrijgbare zuigslang 3 13 45 120 01 0 en gereedschapsmof 3 13 45 300 01 0.
- + Grote, 360° draaibare wielen voor optimale wendbaarheid, ook op krappe plekken.
- + Autostart-stopcontact met inschakelvertraging voor het vermijden van stroompieken.
- + Toelating voor stofklasse L.
- + Praktisch aflegplateau met rand.
- + Gereedschapsmof met zuigkrachtregeling voor eenvoudige instelling van het zuigvermogen.

**FEIN DUSTEX 25 L SET**

Compacte, krachtige nat- en droogzuiger voor de aansluiting van elektrisch gereedschap in de werkplaats en bij de montage met uitgebreide accessoireset.

**LEVERINGSOMVANG**

1 zuigslang 4 m, Ø 35 mm,  
1 gereedschapsmof met zuigkrachtregeling, 1 Vliesfilterzak, 1 Luchtfilter,  
2 zuigbuizen (metalen uitvoering),  
1 combimondstuk met verwisselbare inzetstukken, 1 voegenmondstuk,  
1 zuigpenseel, 1 bochtstuk

**Toebehoren zie pagina 164**

Maximaal ingangsvermogen	W	1 380
Luchtcapaciteit	l/min	4 320
Max. onderdruk	hPa	253
Containerinhoud	l	22
Kabel met stekker	m	7,5
Gewicht volgens EPTA	kg	8,00

Bestelnummer	9 20 35 060 00 0
EAN	4014586891828
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	371,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	448,91

**FEIN VOORDELEN**

- + Krachtige turbine voor een volumestroom van 70 l/s en een onderdruk van 253 mbar.
- + Gering volume van 67 dB (A).
- + 7,5 m netkabel en 4 m zuigslang zorgen voor een groot werkbereik.
- + Antistatische functie tegen statische oplading bij het werken - elektrostaticch afleidend door optioneel verkrijgbare zuigslang 3 13 45 120 01 0 en gereedschapsmof 3 13 45 300 01 0.
- + Grote, 360° draaibare wielen voor optimale wendbaarheid, ook op krappe plekken.
- + Gereedschapsmof met zuigkrachtregeling voor eenvoudige instelling van het zuigvermogen.
- + Autostart-stopcontact met inschakelvertraging voor het vermijden van stroompieken.
- + Praktisch aflegplateau met rand.
- + Toelating voor stofklasse L.

**FEIN DUSTEX 25 L**

Compacte, krachtige nat- en droogzuiger voor de aansluiting van elektrisch gereedschap in de werkplaats en bij de montage.

**LEVERINGSOMVANG**

1 zuigslang 4 m, Ø 35 mm,  
1 gereedschapsmof met zuigkrachtregeling, 1 Vliesfilterzak,  
1 Luchtfilter

**Toebehoren zie pagina 164**


Maximaal ingangsvermogen	W	1 380
Luchtcapaciteit	l/min	4 320
Max. onderdruk	hPa	253
Containerinhoud	l	22
Kabel met stekker	m	7,5
Gewicht volgens EPTA	kg	8,00

Bestelnummer	9 20 35 223 00 0
EAN	4014586891866
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	309,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	373,89

**FEIN VOORDELEN**


- + Krachtige turbine voor een volumestroom van 70 l/s en een onderdruk van 253 mbar.
- + Gering volume van 67 dB (A).
- + 7,5 m netkabel en 4 m zuigslang zorgen voor een groot werkbereik.
- + Antistatische functie tegen statische oplading bij het werken - elektrostaticch afleidend door optioneel verkrijgbare zuigslang 3 13 45 120 01 0 en gereedschapsmof 3 13 45 300 01 0.
- + Grote, 360° draaibare wielen voor optimale wendbaarheid, ook op krappe plekken.
- + Gereedschapsmof met zuigkrachtregeling voor eenvoudige instelling van het zuigvermogen.
- + Autostart-stopcontact met inschakelvertraging voor het vermijden van stroompieken.
- + Praktisch aflegplateau met rand.
- + Toelating voor stofklasse L.


## ALGEMEEN TOEBEHOREN NAT-/DROOGZUIGER

	<b>LUCHTFILTER</b> Cellulose, certificering stofklasse M			
Bestelnummer		Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	
3 13 45 012 01 0		35,00	42,35	


	<b>LUCHTFILTER</b> PES, certificering stofklasse M, hogewaardige filter			
Bestelnummer		Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	
3 13 45 059 01 0		67,00	81,07	

	<b>LUCHTFILTER</b> HEPA			
Bestelnummer		Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	
3 13 45 060 01 0		107,00	129,47	

	<b>ZUIGSLANG</b>			
Ø mm	L m	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
27	4	3 13 45 065 01 0	89,00	107,69
35	4	3 13 45 066 01 0	78,00	94,38


	<b>ANTISTATISCHE ZUIGSLANG</b> Elektrostatisch afleidend, oranje-zwart.			
Ø mm	L m	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
27	4	3 13 45 121 01 0	177,00	214,17
35	4	3 13 45 120 01 0	204,00	246,84

	<b>VERLENGSLANG</b>			
Ø mm	L m	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
27	2,5	3 13 45 067 01 0	81,00	98,01
35	2,5	3 13 45 068 01 0	66,00	79,86


	<b>REPARATIESET</b> passend voor zuigslang Ø 35 mm			
Bestelnummer		Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	
3 13 45 069 01 0		35,00	42,35	

	<b>BOCHTSTUK</b>			
Bestelnummer		Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	
3 13 45 070 01 0		14,75	17,85	


	<b>BOCHTSTUK</b> met valse-luchtopening			
Bestelnummer		Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	
3 13 45 263 01 0		21,75	26,32	

	<b>ZUIGBUIS</b> Metalen uitvoering, set à 2 stuks			
Bestelnummer		Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	
3 13 45 071 01 0		35,00	42,35	

	<b>VLOERMONDSTUK</b> omschakelbaar, met roestvrijstalen glijvlak en rondlopende borstels. Te gebruiken voor harde vloeren en textiele vloerbedekkingen.			
Bestelnummer		Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	
3 13 45 072 01 0		45,00	54,45	

	<b>COMBIMONDSTUK</b> voor natte en droge werkzaamheden met verwisselbare inzetstukken rubberstrip en borstelstrip			
Bestelnummer		Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	
3 13 45 073 01 0		42,00	50,82	

	<b>VOEGENMONDSTUK</b>			
Bestelnummer		Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	
3 13 45 074 01 0		6,95	8,41	

	<b>BEKLEDINGSMONDSTUK</b> met borstelstrip			
Bestelnummer		Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	
3 13 45 075 01 0		10,75	13,01	

	<b>ZUIGPENSEEL</b> draaibaar, met natuurlijk borstelhaar, borstelbelegsel 70 x 45 mm			
Bestelnummer		Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	
3 13 45 076 01 0		13,50	16,34	

	<b>ZUIGBORSTEL</b> Natuurlijk borstelhaar, borstelbelegsel 120 x 45 mm			
Bestelnummer		Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	
3 13 45 077 01 0		23,50	28,44	

	<b>ANTISTATISCHE GEREEDSCHAPSMOF</b> Elektrisch geleidend, met zuigkrachtregulering, voor slang-Ø 35 mm, aansluiting voor elektrisch gereedschap Ø 38 mm.			
Bestelnummer		Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	
3 13 45 123 01 0		34,50	41,75	

	<b>ANTISTATISCHE GEREEDSCHAPSMOF</b> Elektrisch geleidend, met zuigkrachtregulering, voor slang-Ø 35 mm, aansluiting voor elektrisch gereedschap Ø 27 mm.			
Bestelnummer		Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	
3 13 45 300 01 0		31,50	38,12	

	<b>GETRAPTE MOF</b> met 4 standen			
Bestelnummer		Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	
3 13 45 079 01 0		15,75	19,06	

	<b>KABELHOUDER</b> voor kabelgeleiding bij de zuigslang, passend voor zuigslang Ø 27-35 mm			
VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	
5	3 13 45 119 01 0	8,35	10,11	

\* VE (verpakings eenheid)



**ACCESSOIRESET**

2 zuigbuizen (metalen uitvoering), 1 combimondstuk met verwisselbare inzetstukken, 1 spleetmondstuk, 1 zuigpenseel, 1 bochtstuk

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 45 071 02 0	95,00	114,95



**ACCESSOIRESET**

1 zuigslang, 2 zuigbuizen (metalen uitvoering), 1 combimondstuk met verwisselbare inzetstukken, 1 spleetmondstuk, 1 zuigpenseel, 1 bochtstuk

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 45 133 02 0	101,00	122,21

**ACCESSOIRES VOOR DUSTEX 35 LX/MX**



**AFVALZAK**

Open, alleen aanbevolen voor AC-modellen

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
5	3 13 45 063 01 0	39,50	47,80



**VLIESFILTERZAK PREMIUM**

Zeer sterk, scheurvast vliesmateriaal met extra versterkte naden voor fijn, abrasief stof. 2-3 keer hogere effectieve capaciteit in vergelijking met papieren filterzakken.

Uitvoering	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
Dustex 35 L	5	3 13 45 251 01 0	59,00	71,39

**ACCESSOIRES DUSTEX 35 L**



**VLIESFILTERZAK**

Zeer scheurvast vliesmateriaal. 2-3 keer hogere effectieve capaciteit in vergelijking met papieren filterzakken.

Uitvoering	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
Dustex 35 L	5	3 13 45 062 01 0	36,50	44,17



**VLIESFILTERZAK PREMIUM**

Zeer sterk, scheurvast vliesmateriaal met extra versterkte naden voor fijn, abrasief stof. 2-3 keer hogere effectieve capaciteit in vergelijking met papieren filterzakken.

Uitvoering	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
Dustex 35 L	5	3 13 45 251 01 0	59,00	71,39



**PERMANENTE FILTER**

vervangt de vliesfilterzak

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 45 064 01 0	69,00	83,49



**HEPA FILTERZAK**

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3	3 13 45 130 01 0	121,00	146,41

**ACCESSOIRES DUSTEX 25 L**



**VLIESFILTERZAK**

Zeer scheurvast vliesmateriaal. 2-3 keer hogere effectieve capaciteit in vergelijking met papieren filterzakken.

Uitvoering	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
Dustex 25 L	5	3 13 45 061 01 0	28,00	33,88



**VLIESFILTERZAK PREMIUM**

Zeer sterk, scheurvast vliesmateriaal met extra versterkte naden voor fijn, abrasief stof. 2-3 keer hogere effectieve capaciteit in vergelijking met papieren filterzakken.

Uitvoering	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
Dustex 25 L	5	3 13 45 273 01 0	44,50	53,85



**PERMANENTE FILTER**

vervangt de vliesfilterzak

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 45 064 01 0	69,00	83,49

\* VE (verpakkings eenheid)





# OPPERVLAKTE- BEWERKING

---

**SCHUURMACHINE** **168**

---

Perfekte gereedschappen voor grof en fijn schuren van vlakken, buizen en profielen.

---

**POLIJSTMACHINE** **180**

---


Bescherming en onderhoud van gevoelige en hoogwaardige oppervlakken.



	<b>WPO 14-25 E</b>	<b>WPO 14-25 E - RVS-STARTSET</b>	<b>RS 17-70 E</b>	<b>RS 17-70 E - SET</b>	<b>KS 10-38 E SET</b>	<b>BF 10-280 E</b>	<b>BF 10-280 E STARTSET</b>
	Extreem krachtige schuurpolijstmachine voor koude bewerking van RVS-oppervlakken.	RVS-startset voor standaardtoepassingen in de oppervlaktebewerking.	Buisbewerkingsmachine met extreem hoge afnamecapaciteit voor RVS-buizen en -bochtstukken tot Ø 80 mm.		Lasnaadslijper voor moeilijk toegankelijke plaatsen bij metalen constructies.	Extreem krachtige bandvijlmachine voor hoeken en randen bij de bewerking van roestvrij staal.	Startset bandvijlmachine voor hoeken en randen bij de bewerking van roestvrij staal.

<b>PAGINA</b>		169	169	170	170	171	171	171
Polijsten		++	++	+	+	++	++	++
Grof schuren		++	++	++	++	++	++	++
Fijn schuren		++	++			++	++	++
Droog schuren		++	++	++	++	++	++	++
Microschuren		++	++			++	++	++
Geleidelijke start		•	•	•	•	•	•	•
Herstartblokkering		•	•	•	•	•	•	•
FEIN motor met hoog vermogen		•	•			•	•	•
Spilvergrendeling		•	•					
Nom. opgen.vermogen	W	1 200	1 200	1 700	1 700	800	800	800
Afgeg. vermogen	W	750	750	1 000	1 000	550	550	550
Toerental onbelast	1/min	900 - 2 500	900 - 2 500	2 700 - 8 500	2 700 - 8 500	1 350 - 3 750	10 000 - 28 000	10 000 - 28 000
Steunplateau Ø	mm	230	230					
Polijstgereedschap Ø	mm	230	230					
Bandsnelheid	m/sec			9 - 27	9 - 27		12 - 32	12 - 32
Opnameschroefdraad		M 14	M 14					
Bandafmeting	mm			20/40 x 815	20/40 x 815		520 x 3/6/20	520 x 3/6/20
Omtreksnelheid	m/sec					29,5		
Gereedschap Ø	mm					150		
Kabel met stekker	m	4	4	4	4	4	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,50	2,50	4,30	4,30	3,20	2,10	2,10

+ geschikt    ++ bij uitstek geschikt    • inbegrepen



WPO 14-25 E



RS 17-70 E



KS 10-38 E



BF 10-280 E

**WPO 14-25 E****LEVERINGSOMVANG**

1 antitrihandgreep

**Toebehoren zie pagina 172**

Extreem krachtige schuurpolijstmachine voor koele bewerking van RVS-oppervlakken.

Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	750
Steunplateau Ø	mm	230
Toerental onbelast	1/min	900 - 2 500
Polijstgereedschap Ø	mm	230
Opnameschroefdraad		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,50

Bestelnummer	7 221 49 00 23 0
EAN	4014586862729
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	514,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	621,94

**FEIN VOORDELEN**

- + Extreem krachtig, ook bij lage toerentallen, door mechanische aandrijving en FEIN motor met hoog vermogen.
- + Traploos regelbaar toerental, optimaal voor schuren, satineren, borstelen en hoogglanspolijsten van roestvrij staal.
- + Universeel te gebruiken als volwaardige schuurmachine, polijstmachine en satineermachine.
- + Uitstekende ergonomie.
- + Spilvergrendeling.
- + Rechts- en linkshandige bediening.
- + Herstartblokkering.
- + Geleidelijke start.
- + H 07 industriekabel.
- + Tegen stof beschermde kogellagers.
- + Zelfuitschakelende koolborstels.
- + Omvangrijk accessoires-programma leverbaar.

**WPO 14-25 E - RVS-STARTSET****LEVERINGSOMVANG**

1 houder (zwenkbaar),  
 1 beschermbeugel, 1 opspandoorn,  
 1 slijpvlies met gegolfde plooiën,  
 1 steunlichaam met klittenband-  
 hechtgedeelte (Ø 115 mm, M14),  
 10 schuurvliezen met klittenband  
 (Ø 115 mm, fijn), 1 elastische  
 schuurwals (100 x 100 mm,  
 korrel 60), 1 lamelvlieswals  
 (100 x 100 mm, korrel 180),  
 2 sleutels, 1 antitrihandgreep,  
 1 kunststof gereedschapskoffer

**Toebehoren zie pagina 172**

RVS-startset voor standaardtoepassingen in de oppervlaktebewerking.

Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	750
Steunplateau Ø	mm	230
Toerental onbelast	1/min	900 - 2 500
Polijstgereedschap Ø	mm	230
Opnameschroefdraad		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,50

Bestelnummer	7 221 49 50 01 0
EAN	4014586862743
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	902,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.091,42

**FEIN VOORDELEN**

- + Extreem krachtig, ook bij lage toerentallen, door mechanische aandrijving en FEIN motor met hoog vermogen.
- + Traploos regelbaar toerental, optimaal voor schuren, satineren, borstelen en hoogglanspolijsten van roestvrij staal.
- + Universeel te gebruiken als volwaardige schuurmachine, polijstmachine en satineermachine.
- + Uitstekende ergonomie.
- + Spilvergrendeling.
- + Rechts- en linkshandige bediening.
- + Herstartblokkering.
- + Geleidelijke start.
- + H 07 industriekabel.
- + Tegen stof beschermde kogellagers.
- + Zelfuitschakelende koolborstels.
- + Omvangrijk toebehorenprogramma.

**RS 17-70 E**

Toebehoren zie pagina 172

Buisbewerkingsmachine met extreem hoge afnamecapaciteit voor RVS-buizen en -bochtstukken tot Ø 80 mm.

Nom. opgen.vermogen	W	1 700
Afgeg. vermogen	W	1 000
Toerental onbelast	1/min	2 700 - 8 500
Minimumafstand tot de muur	mm	50
Bandsnelheid	m/sec	9 - 27
Buis tot Ø	mm	8 - 80
Bandafmeting	mm	20/40 x 815
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	4,30
Bestelnummer		7 222 75 60 00 0
EAN		4014586895864
Prijs (€) excl. BTW [PK01]		1.319,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]		1.595,99

**FEIN VOORDELEN**

- + Effectief afslipen van lasnaden door optimale snelheden van de schuurbanden.
- + Traploos regelbaar toerental, optimaal voor schuren, satineren, borstelen en hoogglanspolijsten van roestvrij staal.
- + Flexibele schuurbanden passen zich optimaal aan nauwe bochtstukken aan en laten zo oppervlakken zonder aanzetten ontstaan.
- + 360° omtrekschuren in slechts 2 werkstappen.
- + Optionele geleiderollen voor geringe afstand tot de muur.
- + Herstartblokkering.
- + Tegen stof beschermde kogellagers.
- + Omvangrijk toebehorenprogramma.

**RS 17-70 E – SET****LEVERINGSOMVANG**

2 x 10 st. schuurbanden 20 x 815 mm P120/P180, 2 x 10 st. schuurbanden 40 x 815 mm P120/P180, 5 st. vliesbanden 20 x 820 mm zeer fijn, 1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 172

Buisbewerkingsmachine met extreem hoge afnamecapaciteit voor RVS-buizen en -bochtstukken tot Ø 80 mm.

Nom. opgen.vermogen	W	1 700
Afgeg. vermogen	W	1 000
Toerental onbelast	1/min	2 700 - 8 500
Minimumafstand tot de muur	mm	50
Bandsnelheid	m/sec	9 - 27
Buis tot Ø	mm	8 - 80
Bandafmeting	mm	20/40 x 815
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	4,30
Bestelnummer		7 222 75 61 00 0
EAN		4014586895871
Prijs (€) excl. BTW [PK01]		1.545,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]		1.869,45

**FEIN VOORDELEN**

- + Effectief afslipen van lasnaden door optimale snelheden van de schuurbanden.
- + Traploos regelbaar toerental, optimaal voor schuren, satineren, borstelen en hoogglanspolijsten van roestvrij staal.
- + Flexibele schuurbanden passen zich optimaal aan nauwe bochtstukken aan en laten zo oppervlakken zonder aanzetten ontstaan.
- + 360° omtrekschuren in slechts 2 werkstappen.
- + Optionele geleiderollen voor geringe afstand tot de muur.
- + Herstartblokkering.
- + Tegen stof beschermde kogellagers.
- + Omvangrijk toebehorenprogramma.

**KS 10-38 E SET**

Lasnaadslijper voor moeilijk toegankelijke plaatsen bij metalen constructies.

**LEVERINGSOMVANG**

1 antitrilhandgreep, telkens een vliesschijf medium, Ø 150 mm in een dikte van 3 en 6 mm, telkens een vliesschijf fijn, Ø 150 mm in een dikte van 3 en 6 mm, Profileersteen voor het profileren van vliesschijven, 1 kunststof gereedschapskoffer

**Toebehoren zie pagina 172**

Nom. opgen.vermogen	W	800
Afgeg. vermogen	W	550
Toerental onbelast	1/min	1 350 - 3 750
Omtreksnelheid	m/sec	29,5
Gereedschap Ø	mm	150
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	3,20

Bestelnummer	7 221 67 60 00 0
EAN	4014586868936
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	924,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.118,04

**FEIN VOORDELEN**

- + Flexibel gebruik door zonder gereedschap te zwenken hulpstuk.
- + Platte constructie voor hoeken en moeilijk toegankelijke plaatsen.
- + Lange levensduur van de riemaandrijving door onderhoudsvrij spansysteem.
- + Asblokkering voor het snel verwisselen van schijven.
- + Zonder gereedschap verstel- en afneembare vonkenkap.
- + Elektronische toerentalregeling.
- + Kwaliteit Made in Germany.
- + H 07 industriekabel.
- + Geleidelijke start.
- + Herstartblokkering.

**BF 10-280 E**

Extreem krachtige bandvijlmachine voor hoeken en randen bij de bewerking van roestvrij staal.

**LEVERINGSOMVANG**

1 slijp-arm verzonken 3/6 mm (6 38 100 26 01 0)

**Toebehoren zie pagina 172**

Nom. opgen.vermogen	W	800
Afgeg. vermogen	W	550
Toerental onbelast	1/min	10 000 - 28 000
Bandsnelheid	m/sec	12 - 32
Bandafmeting	mm	520 x 3/6/20
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,10

Bestelnummer	7 228 05 50 00 0
EAN	4014586867250
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	651,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	787,71

**FEIN VOORDELEN**

- + FEIN motor met hoog vermogen voor de hoogste afslijpcapaciteit en constant toerental, ook bij hoge belasting.
- + Optimale bandsnelheden voor effectief gebruik van verschillende slijp-, vlies- en polijstbanden.
- + Uiterst eenvoudige hantering - zonder gereedschap 180° zwenkbare slijp-arm, bandmontage en -afstelling zonder gereedschap.
- + Perfecte bandgeleiding.
- + Bandbreedtes van 3 tot 20 mm.
- + Traploos regelbaar toerental, optimaal voor bescherming van gevoelige oppervlakken.
- + Verzonken en rechte slijp-armen voor verschillende toepassingen.
- + Geleidelijke start.
- + Herstartblokkering.
- + H 07 industriekabel.
- + Omvangrijk accessoires-programma leverbaar.

**BF 10-280 E STARTSET**

Startset bandvijlmachine voor hoeken en randen bij de bewerking van roestvrij staal.

**LEVERINGSOMVANG**

3 slijp-armen (telkens 1 x 3/6 mm verzonken, 6 mm recht, 20 mm recht), 10 slijpbanden 3 mm (korrel 120), 10 slijpbanden 6 mm (korrel 120), 10 slijpbanden 20 mm (korrel 120), 5 vliesbanden 6 mm (medium), 1 kunststof gereedschapskoffer

**Toebehoren zie pagina 172**

Nom. opgen.vermogen	W	800
Afgeg. vermogen	W	550
Toerental onbelast	1/min	10 000 - 28 000
Bandsnelheid	m/sec	12 - 32
Bandafmeting	mm	520 x 3/6/20
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,10

Bestelnummer	7 228 05 51 00 0
EAN	4014586867267
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	765,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	925,65

**FEIN VOORDELEN**

- + FEIN motor met hoog vermogen voor de hoogste afslijpcapaciteit en constant toerental, ook bij hoge belasting.
- + Uiterst eenvoudige hantering - zonder gereedschap 180° zwenkbare slijp-arm, bandmontage en -afstelling zonder gereedschap.
- + Startset met verzonken en rechte slijp-armen voor verschillende toepassingen, keramische slijpbanden voor effectieve bewerking van lasnaden en vliesbanden voor afwerking in verschillende breedtes.
- + Optimale bandsnelheden.
- + Perfecte bandgeleiding.
- + Bandbreedtes van 3 tot 20 mm.
- + Traploos regelbaar toerental, optimaal voor bescherming van gevoelige oppervlakken.
- + Geleidelijke start.
- + Herstartblokkering.
- + H 07 industriekabel.
- + Omvangrijk accessoires-programma leverbaar.

## ALGEMEEN TOEBEHOREN



### ANTITRILHANDGREEP

M 8, trillingsdempend, ter reductie van trillingen bij langdurig gebruik.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 19 124 01 0	11,00	13,31



### GEREEDSCHAPSKOFFER

Kunststof, binnenafmetingen: 470 x 275 x 116 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 39 01 118 01 0	52,00	62,92



### KUNSTSTOF-BOX

Kofferinzetstuk met afsluitbare deksel voor kleine onderdelen en toebehoren, passend bij gereedschapskoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 st./koffer.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 39 01 119 00 0	5,10	6,18



### GEREEDSCHAPSKOFFER

Kunststof, binnenafmetingen: 470 x 275 x 232 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 39 01 122 01 0	80,00	96,80



### MICROVEZELDOEK

fijnmazige kwaliteit voor verwijderen van polijstresten. Uitvoering zonder zoom voor werken zonder krassen en pluizen

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 33 003 01 0	9,15	11,08



### RVS-AFPLAKTAPE

Voor de bescherming van roestvrijstalen oppervlakken tegen krassen door slijpwerkzaamheden. Perfect voor gebruik bij verstek slijpen van gelaste roestvrijstalen profielen. De afgeplakte zijde wordt door de afplaktape beschermd bij het slijpen, satineren of bij het matten.

L m	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
5	6 37 33 010 01 0	66,00	79,86

## ACCESSOIRES RS 12-70 E / RS 17-70 E



### BASISSET MACHINE VOOR BUISBEWERKING

Reinigen van vervuilingen, krassen verwijderen, tot en met perfect satineren. Bestaande uit: 2 x 10 st. slijpbanden, 20 x 815 mm, P 120/P180; 2 x 10 st. slijpbanden, 40 x 815 mm, P120/P180; 5 st. vliesbanden, 20 x 820 mm, zeer fijn 280

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 14 050 02 1	251,00	303,71



### KERAMISCHE SCHUURBANDEN

Hoogste afnamecapaciteit bij zeer lange levensduur. Ook voor verwijderen van fijne lasnaden

Korrel	Maten mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	20 x 815	10	6 37 14 130 01 0	55,00	66,55
80	40 x 815	10	6 37 14 131 01 0	86,00	104,06



### SLIJPBANDEN

uiterst flexibele slijpbanden, ideaal voor het slijpen van bochten  
20 x 815 mm

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
120	10	6 37 14 050 01 5	38,00	45,98
180	10	6 37 14 051 01 4	38,00	45,98
320	10	6 37 14 052 01 7	38,00	45,98
400	10	6 37 14 053 01 1	38,00	45,98



### SLIJPBANDEN

uiterst flexibele slijpbanden, ideaal voor het slijpen van bochten  
40 x 815 mm

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
120	10	6 37 14 054 01 9	63,00	76,23
180	10	6 37 14 055 01 3	63,00	76,23



### VLIESBANDEN

zeer zachte uitvoering, voor oppervlakken zonder aanzetten, ook bij krappe bochten  
20 x 815 mm

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	5	6 37 14 056 01 6	44,00	53,24
120	5	6 37 14 057 01 0	44,00	53,24
280	5	6 37 14 058 01 8	52,00	62,92



### POLIJSTBANDEN

20 x 815 mm, zeer zachte uitvoering, voor spiegelglans zonder aanzetten, ook bij krappe bochten

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 26 010 01 8	75,00	90,75



### GELEIDEROL

voor krappe plekken (afstand tot de muur 50 mm)

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 35 017 01 1	87,00	105,27

## ACCESSOIRES BF 10-280 E



### SLIJPARM VERZONKEN

Bandbreedte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3/6	6 38 10 026 01 0	81,00	98,01



### SLIJPARM RECHT

Bandbreedte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6	6 38 10 027 01 0	81,00	98,01
20	6 38 10 030 01 0	105,00	127,05



### SCHUURBAND K 80 10ST.

Hoogste afnamecapaciteit bij zeer lange levensduur. Ook voor verwijderen van fijne lasnaden  
VE 10, lengte 520 mm.

Korrel	Breedte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	3	6 37 14 061 01 0	17,00	20,57
120	3	6 37 14 062 01 0	17,00	20,57
180	3	6 37 14 063 01 0	17,00	20,57
80	6	6 37 14 068 01 0	18,75	22,69
120	6	6 37 14 069 01 0	18,75	22,69
180	6	6 37 14 070 01 0	18,75	22,69
80	20	6 37 14 089 01 0	26,00	31,46
120	20	6 37 14 090 01 0	26,00	31,46
180	20	6 37 14 091 01 0	26,00	31,46

**VLIESBAND**

Zachte uitvoering, voor oppervlakken zonder aanzetten.  
VE 5, lengte 520 mm.

Breedte mm	Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6	grof	6 37 14 114 01 0	24,00	29,04
6	middel	6 37 14 115 01 0	24,00	29,04
6	fijn	6 37 14 116 01 0	24,00	29,04
20	grof	6 37 14 123 01 0	33,50	40,54
20	middel	6 37 14 124 01 0	33,50	40,54
20	fijn	6 37 14 125 01 0	33,50	40,54

**POLIJSTBAND**

Zachte uitvoering, voor spiegelglans zonder aanzetten in combinatie met polijstpastas.  
VE 3, lengte 520 mm.

Breedte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6	6 37 26 016 01 0	15,25	18,46
20	6 37 26 019 01 0	21,25	25,72

**ACCESSOIRES CG 17-125 INOX****SNELSPANMOER**

M14, voor het zonder gereedschap vervangen van de schijf, geringe bouwhoogte van slechts 8 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 38 02 191 01 0	16,75	20,27

**WERKHANDSCHOENEN**

Trillingsdempend, gecertificeerd conform EN 388/420, EN ISO 10819, EEC nr. 0200, VE 1 paar.

Gr.	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 L	3 21 73 003 00 3	96,00	116,16
10 XL	3 21 73 004 00 1	96,00	116,16
11 XXL	3 21 73 005 00 5	96,00	116,16

**DRAADFLENS**

M 14, voor afbraam- en doorslijpschijven en voor vakslijpschijven en gevlochten ronde borstels

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 38 02 052 00 0	9,15	11,08

**DRAADFLENS**

M 14, voor elast. steunschijf en voor gevlochten conische borstels

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 38 01 154 00 7	8,55	10,35

**ELASTISCH STEUNSCHIJF**

met flens M 14, voor fiber-schuurpapier Ø 125 mm

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
125	6 38 06 087 01 3	15,00	18,15

**AFBRAAMSCHIJF**

Voor afslijpen en bewerken van een lasnaad met lange levensduur. Universeel in staal en roestvrijstaal inzetbaar. Vorm verzonken, binnendiameter 22,23 mm, maximaal toerental 12 250 1/min, maximale werksnelheid 80 m/s.

Ø mm	Dikte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
125	6	10	6 37 03 005 01 0	22,75	27,53

**DOORSLIJPSCHIJF**

Ideaal voor het doorslijpen van dunne platen, buizen en profielen. Nauwkeurig en snel snijden met minimale krachtinspanning en uitstekende levensduur. Geen nabewerking en thermische verkleuring op het werkstuk. Universeel in staal en roestvrijstaal inzetbaar. Vorm recht, binnendiameter 22,23 mm, maximaal toerental 12 250 1/min, maximale werksnelheid 80 m/s.

Ø mm	Dikte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
125	1	25	6 37 09 013 01 0	28,50	34,49

**DOORSLIJPSCHIJF**

Voor het doorslijpen van platen, buizen en profielen met goede doorslijpsnelheid en goede levensduur. Universeel in staal en roestvrijstaal inzetbaar. Vorm verzonken, binnendiameter 22,23 mm, maximaal toerental 12 250 1/min, maximale werksnelheid 80 m/s.

Ø mm	Dikte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
125	2,5	25	6 37 09 014 01 0	31,00	37,51

**LAMELLENSLIJPSCHIJF**

Slijpmiddel van zirkoonkorund voor zeer goede oppervlaktresultaten met hoge afnamecapaciteit bij lichte hantering met geringe trillingen. Ideaal voor de randbewerking. Hoge levensduur bij gelijkblijvende werkkwaliteit. Universeel in staal en roestvrijstaal inzetbaar. Vorm conisch, binnendiameter 22,23 mm, maximaal toerental 12 250 1/min, maximale werksnelheid 80 m/s.

Korrel	Ø mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
40	125	10	6 37 30 022 01 0	38,50	46,59
60	125	10	6 37 30 023 01 0	38,50	46,59
80	125	10	6 37 30 024 01 0	38,50	46,59

**FIBERSCHUURSCHIJF**

Krachtig slijpmiddel van zirkoonkorund met een zeer goede afnamecapaciteit en lange levensduur. Universeel in staal en roestvrijstaal inzetbaar.

Korrel	Ø mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
36	125	25	6 37 17 301 01 0	24,25	29,35
60	125	25	6 37 17 302 01 0	24,25	29,35
80	125	25	6 37 17 303 01 0	24,25	29,35

**STEUNLICHAAAM**

M 14, Ø 125 mm, met klittenbandhechtgedeelte, voor schuurpapier met klittenbandsnelbevestiging

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
115	6 38 06 168 01 2	13,25	16,04

**STEUNLICHAAAM**

met klittenbandhechtgedeelte, voor gebruik met schuurvlies, M 14

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
115	6 38 06 172 01 0	18,00	21,78

**SLIJPVLISSCHIJVEN**

Ø 115 mm, stabiel, met klittenbandsnelbevestiging, voor gebruik met steunlichaam 6 38 06 172 01 0

Uitvoering	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
grof	10	6 37 32 001 01 8	44,00	53,24
middel	10	6 37 32 002 01 1	41,50	50,22
fijn	10	6 37 32 003 01 5	35,50	42,96

**GEKOELDE STEUNSCHIJF**

slijpplateau met ventilatie, ideaal voor slijpschijven Pyramix

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
115	6 38 06 193 01 0	15,00	18,15

**GEKOELDE STEUNSCHIJF**

slijpplateau met ventilatie, ideaal voor slijpschijven Pyramix voor verder gebruik wanneer de buitenste rand van de slijpschijven werd abgetrennt afgebroken.

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
75	6 38 06 196 01 0	14,00	16,94

**SCHUURPAPIER**

Ø 115 mm, voor verwijderen van zeer diepe krassen en fijne lasnaden

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	25	6 37 28 135 01 0	32,00	38,72

**SLIJPPAPIER PYRAMIX**

Met de perforatie van de Pyramix klitslijpschijf kan deze bovendien ook na de eerste randslijtage verder worden gebruikt. Ø 115 mm.  
voor verwijderen van diepe krassen

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
280	5	6 37 17 239 01 0	29,50	35,70
280	25	6 37 17 239 02 0	129,00	156,09

**SLIJPPAPIER PYRAMIX**

Met de perforatie van de Pyramix klitslijpschijf kan deze bovendien ook na de eerste randslijtage verder worden gebruikt. Ø 115 mm.  
voor verwijderen van lichte krassen, opbouw van slijpbeeld, reducering van de ruwe diepte

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
400	5	6 37 17 240 01 0	29,50	35,70
400	25	6 37 17 240 02 0	129,00	156,09

**SLIJPPAPIER PYRAMIX**

Met de perforatie van de Pyramix klitslijpschijf kan deze bovendien ook na de eerste randslijtage verder worden gebruikt. Ø 115 mm.  
voor verwijderen van zeer lichte krassen, opbouw van slijpbeeld, reducering van de ruwe diepte

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
800	5	6 37 17 241 01 0	29,50	35,70
800	25	6 37 17 241 02 0	129,00	156,09

**SLIJPPAPIER PYRAMIX**

Met de perforatie van de Pyramix klitslijpschijf kan deze bovendien ook na de eerste randslijtage verder worden gebruikt. Ø 115 mm.  
reducering van de ruwe diepte, optimale voorwaarde voor aansluitend polijsten

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1 400	5	6 37 17 242 01 0	29,50	35,70
1 400	25	6 37 17 242 02 0	129,00	156,09

**LAMELSLIJPWIEL**

Ø 125 mm, M 14

Korrel	Breedte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
120	20	6 37 21 052 01 0	31,00	37,51

**FINISHINGSCHIJF**

Ø 125 mm, voor de eindafwerking

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 32 005 01 0	31,50	38,12

**LAMELLENSLIJPSCHIJF**

Ideaal voor de roestvrijstaalbewerking voor het verwijderen van lasnaden en afwerking in één bewerking. Combinatie van snel materiaalafslippen en optimale oppervlaktekwaliteit.

Ø mm	Uitvoering	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
125	zacht	5	6 37 30 019 01 0	107,00	129,47
125	middel	5	6 37 30 021 01 0	107,00	129,47
125	grof	5	6 37 30 020 01 0	107,00	129,47

**RVS-SET VOORBEREIDING POLIJSTEN OPPERVLAKKEN / BUIZEN / PROFIELEN**

Verwijderd krassen effectief en snel; optimale voorbereiding voor polijsten door afgestemde opbouw van het slijpbeeld; bij voorbereiding voor polijsten: hoge afnamecapaciteit in weinig tijd. Bestaande uit: 5 vel slijppapier Pyramix K280 (6 37 17 239 01 0), 5 vel slijppapier Pyramix K400 (6 37 17 240 01 0), 5 vel slijppapier K800 (6 37 17 241 01 0), 5 vel slijppapier Pyramix K1400 (6 37 17 242 01 0), 1 koelslijpplateau Ø 75 mm (6 38 06 196 01 0), 25 vel slijppapier K80 (6 37 28 135 01 0), 1 koelslijpplateau Ø 115 mm (6 38 06 193 01 0)

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 38 06 193 04 0	173,00	209,33

**VILT-LAMELLENSCHIJF**

Voor het polijsten en voorpolijsten van roestvrij staal. Door de lamellen "verbrandt" het vilt niet en kan er zonder streepvorming worden gepolijst. Alleen gebruiken met polijstpasta (voorpolijsten = voorpolijstpasta, hoogglanspolijsten = glanspasta).

Ø mm	Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
125	zacht	6 37 23 037 01 0	35,50	42,96
125	middel	6 37 23 038 01 0	35,50	42,96



## ACCESSOIRES KS 10-38 E



### VLISSCHIJF

Zeer hoge afnamecapaciteit voor het afslijpen, afbikken en satineren van lasnaden.

Ø mm	Dikte mm	Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
150	7	zeer grof	6 37 34 008 01 0	36,50	44,17



### VLISSCHIJF

Met hoog afnamecapaciteit voor het afslijpen, afbikken en satineren van lasnaden.

Ø mm	Dikte mm	Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
150	3	grof	6 37 34 001 01 0	35,50	42,96
150	6	grof	6 37 34 002 01 0	45,00	54,45



### VLISSCHIJF

Voor het afslijpen, aanpassen, afbikken en voor fijn satineren van lasnaden. Verwijdert lichte krassen op profielen en oppervlakken.

Ø mm	Dikte mm	Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
150	3	middel	6 37 34 003 01 0	26,50	32,07
150	6	hard	6 37 34 004 01 0	32,50	39,33



### VLISSCHIJF

Verwijdert aanloopkleuren en lichte krassen, ideaal voor de voorbereiding voor het polijsten van lasnaden.

Ø mm	Dikte mm	Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
150	3	fijn	6 37 34 005 01 0	26,50	32,07
150	6	fijn	6 37 34 006 01 0	32,50	39,33



### VLISSCHIJF

Voor het voorpolijsten van oppervlakken van lasnaden. Verwijdert snel aanloopkleuren zonder de lasnaad af te slijpen.

Ø mm	Dikte mm	Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
150	6	zeer fijn	6 37 34 007 01 0	29,00	35,09



### VILTSCHIJF

Voor het polijsten van lasnaden tot spiegelglans in combinatie met FEIN polijstpasta's.

Ø mm	Dikte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
150	6	6 37 18 011 01 0	19,00	22,99



### PROFIEERSTEEN

Voor het aanslijpen van de vlieschijven voor gelijkblijvende lasnaadprofielen.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 19 011 01 0	23,25	28,14

## ACCESSOIRES RS 10-70 E



### SLIJBANDEN

uiterst flexibele slijpbanden, ideaal voor het slijpen van bochten  
VE 10, 30 x 533 mm.

Korrel	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	6 37 14 136 01 0	30,50	36,91
120	6 37 14 137 01 0	30,50	36,91
180	6 37 14 138 01 0	30,50	36,91
320	6 37 14 139 01 0	30,50	36,91
400	6 37 14 140 01 0	30,50	36,91



### VLIESBANDEN

zeer zachte uitvoering, voor oppervlakken zonder aanzetten, ook bij krappe bochten  
VE 5, 30 x 533 mm.

Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
fijn	6 37 14 143 01 0	43,00	52,03



### POLIJSTBANDEN

Zeer zachte uitvoering, voor spiegelglans zonder aanzetten, ook bij krappe bochten.  
VE 3, 30 x 533 mm.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 14 144 01 0	24,00	29,04

## ACCESSOIRES ROT 14-200 E



## AFZUIGKAP COMPL. WPO 14

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 18 10 264 01 0	23,75	28,74

## AFZUIGKAP

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 18 10 240 01 4	30,00	36,30



## VERBINDINGSSTUK

Universeel inzetbaar voor de verbinding van elektrische gereedschappen en accessoires met stofafzuiging aan stofzuiger. Flexibele rubberen huls, lengte 70 mm, binnen-Ø 31,5 mm.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 22 771 00 9	6,25	7,57



## SCHUURPAPIER

geperforeerd, Ø 150 mm, met klittenbandsnelbevestiging  
Te gebruiken voor: hout, metaal, autocarrosserieën, laspunten.  
Kwaliteit: kunststofharsbinding, korund. Eigenschappen: hoge afslijpcapaciteit.

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
60	50	6 37 28 022 01 7	66,00	79,86



## STEUNSCHIJF

Ø 150 mm, geperforeerd met klittenbandhechtgedeelte

Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
hard	6 38 06 116 02 1	124,00	150,04
extra zacht	6 38 06 166 02 6	122,00	147,62



## STEUNSCHIJF

Ø 200 mm, geperforeerd met klittenbandhechtgedeelte

Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
hard	6 38 06 102 02 3	136,00	164,56
middel	6 38 06 095 02 1	137,00	165,77
extra zacht	6 38 06 118 02 3	137,00	165,77



## LAMSVEL

met klittenbandsnelbevestiging.

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
150	6 37 23 009 00 4	12,75	15,43
200	6 37 23 010 00 6	21,50	26,02

## ACCESSOIRES MSF 636-1

## KLITTENBANDHECHTGEDEELTE

Ø 150 mm

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
150	3 14 26 030 00 5	20,25	24,51

## STEUNSCHIJF

Ø 115 mm, niet-geperforeerd met klittenbandhechtgedeelte, hard

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 38 06 167 02 0	45,00	54,45



## SCHUURPAPIER

Ø 115 mm, voor verwijderen van zeer diepe krassen en fijne lasnaden

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	50	6 37 28 096 01 9	32,00	38,72



## STEUNSCHIJF

Ø 125 mm, geperforeerd met klitthechting

Opnameschroef- draad	Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
5/16"-24 UNF	hard	6 38 06 103 02 7	93,00	112,53
5/16"-24 UNF	middel	6 38 06 088 02 7	94,00	113,74
5/16"-24 UNF	zacht	6 38 06 117 02 5	120,00	145,20



## STEUNSCHIJF

Ø 150 mm, geperforeerd met klittenbandhechtgedeelte

Opnameschroef- steunplateau	Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
5/16"-24 UNF	hard	6 38 06 101 02 0	108,00	130,68
5/16"-24 UNF	middel	6 38 06 090 02 3	110,00	133,10
5/16"-24 UNF	zacht	6 38 06 114 02 4	94,00	113,74



## EXCENTRISCHE KOP

Ø 150 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 12 07 103 01 3	165,00	199,65



## SCHUURPAPIER

geperforeerd, Ø 150 mm, met klittenbandsnelbevestiging  
Bruikbaar voor: metaal, autocarrosserieën, soldeerpunten, laspunten, polyester. Kwaliteit: zeer krachtige schuurdoek, kunststofharsbinding, korund. Eigenschappen: zeer stabiel, hoge afslijpcapaciteit.

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
40	50	6 37 28 009 01 4	122,00	147,62
60	50	6 37 28 010 01 6	114,00	137,94
80	50	6 37 28 056 01 3	103,00	124,63
100	50	6 37 28 054 01 6	103,00	124,63



## SCHUURPAPIER

geperforeerd, Ø 150 mm, met klittenbandsnelbevestiging  
Te gebruiken voor: hout, verf, autolak, spatel, polyester, kunststof. Kwaliteit: kunststofharsbinding, korund. Eigenschappen: aanzienlijk minder dichtlopen, flexibel.

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	50	6 37 28 074 01 4	57,00	68,97
120	50	6 37 28 084 01 3	49,00	59,29
150	50	6 37 28 012 01 8	49,00	59,29
180	50	6 37 28 013 01 2	49,00	59,29
240	50	6 37 28 015 01 4	49,00	59,29

**SCHUURPAPIER**

geperforeerd, Ø 150 mm, met klittenbandsnelbevestiging  
Te gebruiken voor: hout, metaal, autocarosserieën, laspunten.  
Kwaliteit: kunststofharsbinding, lichte binding, korund.  
Eigenschappen: hoge afslijpcapaciteit.

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
60	50	6 37 28 073 01 6	59,00	71,39

**LAMSVEL**

met klittenbandsnelbevestiging.

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
125	6 37 23 008 00 0	9,60	11,62
150	6 37 23 009 00 4	12,75	15,43

**ACCESSOIRES WPO 14-25 E****RVS SET STANDAARD**

Set voor standaardtoepassingen in de oppervlaktebewerking:  
reinen van vervuilingen met gegolfd vlies, verwijderen van  
aanloopkleuren, tot en met goed satineren. Bestaande uit:  
1 elast. slijpwals K60 (6 37 21 006 01 2) 1 lamenvlieswals  
(6 37 21 009 01 8) 1 slijpvlies met gegolfde plooiën  
(6 37 23 021 01 3) 1 slijpvliesschijven fijn VE10 (6 37 32 003 01 5)  
1 steunschijf (6 38 06 172 01 0) 1 opspandoorn  
(6 38 03 066 02 4) 1 2-gats sleutel (6 29 10 022 00 2)  
1 steeksleutel 19 x 22 (6 29 04 003 00 0)

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 21 006 04 0	244,00	295,24

**RVS SET SLIJPEN**

Hoge afnamecapaciteit bij oppervlakken. Bestaande uit:  
1 expansiewals (6 38 06 192 01 0) 5 slijphulzen K60  
(6 37 14 132 01 0) 5 slijphulzen K80 (6 37 14 133 01 0)  
5 slijphulzen K120 (6 37 14 134 01 0)

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 38 06 192 02 0	246,00	297,66

**RVS SET SATINEREN**

Perfect satineren zonder aanzetten. Uiterst geringe warmte-  
ontwikkeling bij de bewerking. Bestaande uit: 1 elastische  
slijpwals K60 medium (6 37 21 006 01 2) 1 elastische slijpwals  
K180 fijn (6 37 21 007 01 6) 1 slijpvlieswals Sinus K180 fijn  
(6 37 21 051 01 0)

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 21 050 02 0	264,00	319,44

**RVS SET STANDAARD**

Set voor standaardtoepassingen in de bewerking van rechte  
buizen. Reinigen van vervuilingen, verwijderen van aanloop-  
kleuren, tot en met goed satineren. Bestaande uit:  
1 slijpbandrol (6 38 06 181 01 6) 1 slijpband K60 VE10  
(6 37 14 044 01 0) 1 slijpband K120 VE10 (6 37 14 045 01 4)  
1 vliesband medium (6 37 14 048 01 9) 1 vliesband fijn  
(6 37 14 049 01 3) 1 plakband (6 38 09 004 01 9)

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 38 06 181 03 0	174,00	210,54

**RVS-SET SATINERENVOOR PROFIELEN**

Satineren van profielen voor perfect slijpbeeld. Bestaande uit:  
1 elastische wals K 60 medium (6 37 21 054 01 0), 1 elastische  
wals K 180 fijn (6 37 21 055 01 0), 1 slijpvliesschijven Sinus fijn  
(6 37 21 056 01 0), 1 opspandoorn (6 38 03 071 02 0)

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 21 054 02 0	219,00	264,99

**ELASTISCHE SLIJPWALS**

Boorgat 19 mm  
100 x 100 mm

Korrel	Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
60	middel	6 37 21 006 01 2	106,00	128,26
180	fijn	6 37 21 007 01 6	106,00	128,26

**ELASTISCHE SLIJPWALS**

Boorgat 19 mm  
100 x 50 mm

Korrel	Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
60	middel	6 37 21 054 01 0	74,00	89,54
180	fijn	6 37 21 055 01 0	74,00	89,54

**SLIJPVLIESWALS SINUS**

Boorgat 19 mm  
Ø 100 x 50 mm, met sinusas, voor satijnfinish zonder  
aanzetten

Korrel	Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
180	fijn	6 37 21 056 01 0	42,50	51,43

**SLIJPVLIESWALS SINUS**

Boorgat 19 mm  
Ø 100 x 100 mm, met sinusas, voor satijnfinish zonder  
aanzetten

Korrel	Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
180	fijn	6 37 21 051 01 0	61,00	73,81

**LAMELSLIJPWIEL**

Ø 150 mm, boorgat 14 mm  
voor het verhelpen van kleine fouten en lichte krassen

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 21 003 01 7	69,00	83,49

**LAMELSLIJPWIEL**

Ø 150 mm, boorgat 14 mm  
voor gemiddelde borstelvleug

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 21 004 01 5	69,00	83,49

**LAMELSLIJPWIEL**

Ø 150 mm, boorgat 14 mm  
voor fijne borstelstreek, satijnfinish

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 21 005 01 9	69,00	83,49

**LAMELVLIESWALS**

100 x 100 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 21 015 01 0	34,50	41,75

\* VE (verpakkings eenheid)

**LAMELVLIESWALS**

Ø 100 x 100 mm, boorgat 19 mm  
voor gemiddelde satijnfinish

Korrel	Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
100	middel	6 37 21 008 01 4	46,00	55,66

**LAMELVLIESWALS**

Ø 100 x 100 mm, boorgat 19 mm  
voor fijne satijnfinish

Korrel	Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
180	fijn	6 37 21 009 01 8	46,00	55,66

**LAMELVLIESWALS**

Ø 100 x 100 mm, boorgat 19 mm  
voor zeer fijne satijnfinish

Korrel	Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
280	zeer fijn	6 37 21 010 01 0	46,00	55,66

**VILT-LAMELLENWALS**

Voor het polijsten en voorpolijsten van roestvrij staal.  
Door de lamellen "verbrandt" het vilt niet en kan er zonder  
streepvorming worden gepolijst. Alleen gebruiken met  
polijstpasta (voorpolijsten = voorpolijstpasta, hoogglans-  
polijsten = glanspasta).

Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
zacht	6 37 21 057 01 0	83,00	100,43
middel	6 37 21 058 01 0	83,00	100,43

**SCHUURVLIES**

met golfvouw, breedte ca. 30 mm, boorgat 14 mm, voor lichte  
ontbraamwerkzaamheden, desoxidatie, lichte schuurwerk-  
zaamheden, decoratieve werkzaamheden

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
150	6 37 23 021 01 3	19,25	23,30
200	6 37 23 022 01 6	23,50	28,44

**SLIJPVLIESSCHIJVEN**

Ø 115 mm, stabiel, met klittenbandsnelbevestiging,  
voor gebruik met steunlichaam 6 38 06 172 01 0

Uitvoering	VE*	St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
grof	10		6 37 32 001 01 8	44,00	53,24
middel	10		6 37 32 002 01 1	41,50	50,22
fijn	10		6 37 32 003 01 5	35,50	42,96

**STEUNLICHAAM**

met klittenbandhechtgedeelte, voor gebruik met schuurvlies,  
M 14

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
115	6 38 06 172 01 0	18,00	21,78

**SLIJPBANDROL**

Boorgat 19 mm  
100 x 70 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 38 06 181 01 6	89,00	107,69

**SLIJPBANDEN**

600 x 30 mm

Korrel	VE*	St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
60	10		6 37 14 044 01 0	27,00	32,67
120	10		6 37 14 045 01 4	27,00	32,67
240	10		6 37 14 046 01 7	27,00	32,67

**PLAKBAND**

voor opnieuw sluiten van slijpbanden bij gesloten buissys-  
temen, 50 m

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 38 09 004 01 9	13,25	16,04

**VLIESBANDEN**

met knoopsluiting voor opnieuw sluiten, ideaal bij gesloten  
buissystemen, 600 x 30 mm

Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
grof	6 37 14 047 01 1	14,75	17,85
middel	6 37 14 048 01 9	14,75	17,85
fijn	6 37 14 049 01 3	14,75	17,85

**POLIJSTRING, SISAL, DOEK**

- fijnslijpen/borstelen en vlakmaken van NF-metaal na  
voorslijpen met korrel 240-280 met borstelpasta.
- fijnslijpen/borstelen en vlakmaken van ijzer/staal en RVS  
na voorslijpen met korrel 280-320 met borstelpasta.
- zijdeglanspoetsen/borstelen van NF-metaal, ijzer/staal  
en RVS met borstelpasta.
- Voorpolijsten van ijzer/staal en RVS met voorpolijstpasta.  
Breedte ca. 30 mm, boring 14 mm

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
150	6 37 23 011 01 4	21,75	26,32
200	6 37 23 012 01 7	30,00	36,30

**POLIJSTRING, DOEK, STEVIG**

Breedte ca. 15 mm, boorgat 14 mm, voor voorpolijsten  
en polijsten van NF-metalen, ijzer/staal en edelstaal en met  
voorpolijstpasta

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
150	6 37 23 013 01 1	12,75	15,43
200	6 37 23 015 01 3	15,00	18,15

**POLIJSTRING, DOEK, ZACHT**

Breedte ca. 15 mm, boorgat 14 mm, voor hoogglanspolijsten  
van NF-metalen, ijzer/staal, edelstaal en chroom met glans-  
pasta

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
150	6 37 23 014 01 9	9,95	12,04
200	6 37 23 016 01 6	14,50	17,55

**POLIJSTRING, VLIESMATERIAAL, EXTRA ZACHT**

Breedte ca. 15 mm, boorgat 14 mm, voor afwerkpolijsten  
van NF-metalen, ijzer/staal, edelstaal en vele kunststoffen  
met glanspasta

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
150	6 37 23 019 01 2	13,00	15,73
200	6 37 23 020 01 4	19,25	23,30

**POLIJSTSCHIIF**

Ø 150 mm, breedte 60 mm, elastisch, boorgat 14 mm  
voor streeppolijsten, korrel 16 (grof), zacht, "groen"

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 13 013 01 8	154,00	186,34

**POLIJSTSCHIIF**

Ø 150 mm, breedte 60 mm, elastisch, boorgat 14 mm  
voor fijne oppervlakken, korrel 24 (middel), zacht, "blauw"

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 13 015 01 0	154,00	186,34

**POLIJSTSCHIIF**

Ø 150 mm, breedte 60 mm, elastisch, boorgat 14 mm  
voor het fijnpolijsten, korrel 46 (fijn), zacht, "bruin"

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 13 016 01 3	154,00	186,34

**LAMELSLIJPWIEL**

Breedte 50 mm, voor het polijsten van roestvrij staal,  
boorgat 14 mm

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
200	6 37 21 001 00 1	159,00	192,39

**HOUDER**

voor zijdelingse handgreep, 360° zwenkbaar

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 33 006 01 0	72,00	87,12

**OPSPANDOORN**

voor satineergereedschappen (wals en rol),  
gereedschapopname Ø 19 mm

Lengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
50	6 38 03 071 02 0	50,00	60,50
100	6 38 03 067 02 8	58,00	70,18

**OPSPANDOORN**

met spanflens M 14, voor polijstringen, spanbereik 15-35 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 38 03 027 03 8	37,00	44,77

**OPSPANDOORN**

met spanflens M 14, voor lamellenslijpschijven, lappen- en  
polijstschijven, spanbereik 15 – 50 mm, gereedschapopname  
Ø 14 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 38 03 066 02 4	41,00	49,61

**BESCHERMBEUGEL**

als handbescherming

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 02 29 216 00 5	6,60	7,99

**EXPANSIE WALS**

Boorgat 19 mm  
Ø 100 x 100 mm, voor trillingsvrij, veilig meenemen  
van de slijphulzen

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 38 06 192 01 0	203,00	245,63

**SLIJPHULS**

voor verwijderen van lichte lasnaden en zeer diepe krassen  
en walshuid

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
60	5	6 37 14 132 01 0	15,25	18,46

**SLIJPHULS**

voor verwijderen van diepe krassen

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	5	6 37 14 133 01 0	15,00	18,15

**SLIJPHULS**

voor verwijderen van krassen, voorstadium voor satijnfinish

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
120	5	6 37 14 134 01 0	14,50	17,55

**SLIJPHULS PYRAMIX**

voor verwijderen van krassen, voorstadium voor satijnfinish


Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
280	5	6 37 14 145 01 0	67,00	81,07
400	5	6 37 14 146 01 0	67,00	81,07
600	5	6 37 14 147 01 0	67,00	81,07
1 400	5	6 37 14 148 01 0	67,00	81,07




WPO 14-15 E	WPO 14-15 E - SET	WPO 14-15 E MARINE POLIJST SET	WPO 14-15 E MARINE POLIJST SET	WPO 14-25 E	WPO 10-25 E	WPO 10-25 E - SET
Extreem krachtige haakse polijstmachine voor auto- en bootreparatie.		Polijst- en schuurset voor bootonderhoud.		Extreem krachtige haakse polijstmachine voor voorbereiding van lakwerk.	Krachtige handige haakse polijstmachine voor voorbereiding van lakwerk.	

PAGINA		181	181	181	182	182	183	183
Polijsten		++	++	++	++	++	++	++
Grof schuren		+	+	++	++	++		
Fijn schuren		+	+	++	++	++		
Droog schuren		++	++	++	++	++		
Microschuren		++	++	++	++	++		
Geleidelijke start		•	•	•	•	•	•	•
Herstartblokkering		•	•	•	•	•	•	•
FEIN motor met hoog vermogen		•	•	•	•	•	•	•
Spilvergrendeling		•	•	•	•	•	•	•
Nom. opgen.vermogen	W	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	800	800
Afgeg. vermogen	W	750	750	750	750	750	550	550
Toerental onbelast	1/min	500 - 1 500	500 - 1 500	500 - 1 500	500 - 1 500	900 - 2 500	900 - 2 500	900 - 2 500
Polijstgereedschap Ø	mm	230	230	230	230	230	150	150
Opnameschroefdraad		M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Kabel met stekker	m	4	4	4	4	4	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,20	2,20


+ geschikt    ++ bij uitstek geschikt    • inbegrepen



WPO 14-15 E



WPO 14-25 E



WPO 10-25 E

**WPO 14-15 E**

Extreem krachtige haakse polijstmachine voor auto- en bootreparatie.

**LEVERINGSOMVANG**

1 greepkap, 1 extra handgreep

**Toebehoren zie pagina 184**

Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	750
Toerental onbelast	1/min	500 - 1 500
Polijstgereedschap Ø	mm	230
Opnameschroefdraad		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,50

Bestelnummer	7 221 48 00 23 0
EAN	4014586862699
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	477,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	577,17

**FEIN VOORDELEN**

- + Ideaal toerentalbereik met traploze toerentalregeling voor vakkundige oppervlaktebewerking bij voertuigen en boten.
- + De hoogste toerentalstabiliteit bij elke belasting over het gehele instelbereik door mechanische aandrijving in combinatie met de FEIN motor met hoog vermogen.
- + Speciaal systeemtoebehoren voor de effectieve voorbereiding van gebruikte lak, nieuwe lak en uiterst krasbestendige lak alsmede voor reinigen, schuren en polijsten van bootoppervlakken en gelcoat-lagen.
- + Comfortabele toerentalinstelling.
- + Geen verwarming bij langdurig gebruik.
- + Uitstekende ergonomie door de greepkap.
- + Spilvergrendeling.
- + Rechts- en linkshandige bediening.
- + Herstartblokkering.
- + Geleidelijke start.
- + Zelfuitschakelende koolborstels.
- + Te gebruiken als rotatieschuurmachine met afzuigkap en steunplateau.

**WPO 14-15 E - SET**

Extreem krachtige haakse polijstmachine voor auto- en bootreparatie.

**LEVERINGSOMVANG**

1 antitrihandgreep, 1 greepkap, 1 steunschijf met klittenband-gedeelte, Ø 150 mm, 1 polijstspons Ø 150 mm, middel

**Toebehoren zie pagina 184**

Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	750
Toerental onbelast	1/min	500 - 1 500
Polijstgereedschap Ø	mm	230
Opnameschroefdraad		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,50

Bestelnummer	7 221 48 51 01 0
EAN	4014586867069
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	540,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	653,40

**FEIN VOORDELEN**

- + Ideaal toerentalbereik met traploze toerentalregeling voor vakkundige oppervlaktebewerking bij voertuigen en boten.
- + De hoogste toerentalstabiliteit bij elke belasting over het gehele instelbereik door mechanische aandrijving in combinatie met de FEIN motor met hoog vermogen.
- + Speciaal systeemtoebehoren voor de effectieve voorbereiding van gebruikte lak, nieuwe lak en uiterst krasbestendige lak alsmede voor reinigen, schuren en polijsten van bootoppervlakken en gelcoat-lagen.
- + Comfortabele toerentalinstelling.
- + Geen verwarming bij langdurig gebruik.
- + Uitstekende ergonomie door de greepkap.
- + Spilvergrendeling.
- + Rechts- en linkshandige bediening.
- + Herstartblokkering.
- + Geleidelijke start.
- + Zelfuitschakelende koolborstels.
- + Te gebruiken als rotatieschuurmachine met afzuigkap en steunplateau.
- + Machine ook leverbaar zonder toebehoren (7 221 48).

**WPO 14-15 E MARINE POLIJST SET**

Polijst- en schuurset voor bootonderhoud.

**LEVERINGSOMVANG**

1 antitrihandgreep, 1 greepkap, 1 steunschijf met klitthechting, Ø 170 mm, 1 polijstspons, Ø 195 mm, 1 kunststof gereedschapskoffer

**Toebehoren zie pagina 184**

Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	750
Toerental onbelast	1/min	500 - 1 500
Polijstgereedschap Ø	mm	230
Opnameschroefdraad		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,50

Bestelnummer	7 221 48 60 00 0
EAN	4014586872216
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	498,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	602,58

**FEIN VOORDELEN**

- + Ideaal toerentalbereik met traploze toerentalregeling voor vakkundige oppervlaktebewerking bij boten.
- + De hoogste toerentalstabiliteit bij elke belasting over het gehele instelbereik door mechanische aandrijving in combinatie met de FEIN motor met hoog vermogen.
- + Speciaal systeemtoebehoren voor de effectieve voorbereiding van gebruikte lak, nieuwe lak en uiterst krasbestendige lak alsmede voor reinigen, schuren en polijsten van bootoppervlakken en gelcoat-lagen.
- + Comfortabele toerentalinstelling.
- + Geen verwarming bij langdurig gebruik.
- + Uitstekende ergonomie door de greepkap.
- + Spilvergrendeling.
- + Rechts- en linkshandige bediening.
- + Herstartblokkering.
- + Geleidelijke start.
- + Zelfuitschakelende koolborstels.
- + Te gebruiken als rotatieschuurmachine met afzuigkap en steunplateau.
- + Omvangrijk toebehorenprogramma.
- + Machine ook leverbaar zonder toebehoren (7 221 48).

## WPO 14-15 E MARINE POLIJST SET



### LEVERINGSOMVANG

1 antitrilhandgreep, 1 greepkap,  
1 steunschijf met klijthechting,  
Ø 170 mm, 1 polijstpons,  
Ø 195 mm, 1 lamsvel, kapvorm,  
Ø 235 mm, 1 afzuigkap,  
1 steunplateau, Ø 150 mm,  
2 schuurvlies voor antifouling,  
1 borstelvlies, telkens  
2 vel schuurpapier Ø 150 mm,  
geperforeerd (K 80, 150, 180),  
1 kunststof gereedschapskoffer

**Toebehoren zie pagina 184**

Polijst- en schuurset voor bootonderhoud.

Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	750
Toerental onbelast	1/min	500 - 1 500
Polijstgereedschap Ø	mm	230
Opnameschroefdraad		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,50

Bestelnummer	7 221 48 50 01 0
EAN	4014586862712
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	653,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	790,13

### FEIN VOORDELEN

- + Ideaal toerentalbereik met traploze toerentalregeling voor vakkundige oppervlaktebewerking bij boten.
- + De hoogste toerentalstabiliteit bij elke belasting over het gehele instelbereik door mechanische aandrijving in combinatie met de FEIN motor met hoog vermogen.
- + Speciaal systeemtoebehoren voor de effectieve voorbereiding van gebruikte lak, nieuwe lak en uiterst krasbestendige lak alsmede voor reinigen, schuren en polijsten van bootoppervlakken en gelcoat-lagen.
- + Comfortabele toerentalinstelling.
- + Geen verwarming bij langdurig gebruik.
- + Uitstekende ergonomie door de greepkap.
- + Spilvergrendeling.
- + Rechts- en linkshandige bediening.
- + Herstartblokkering.
- + Geleidelijke start.
- + Zelfuitschakelende koolborstels.
- + Te gebruiken als rotatieschuurmachine met afzuigkap en steunplateau.
- + Omvangrijk toebehorenprogramma.
- + Machine ook leverbaar zonder toebehoren (7 221 48).

## WPO 14-25 E



### LEVERINGSOMVANG

1 antitrilhandgreep, 1 greepkap,  
1 steunschijf met klittenband-  
gedeelte, Ø 150 mm,  
1 polijstpons Ø 150 mm, middel

**Toebehoren zie pagina 184**

Extreem krachtige haakse polijstmachine voor voorbereiding van lakwerk.

Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	750
Toerental onbelast	1/min	900 - 2 500
Polijstgereedschap Ø	mm	230
Opnameschroefdraad		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,50

Bestelnummer	7 221 49 51 01 0
EAN	4014586867113
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	490,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	592,90

### FEIN VOORDELEN

- + Ideaal toerentalbereik met traploze toerentalregeling voor vakkundige oppervlaktebewerking bij voertuigen en boten.
- + Speciaal systeemtoebehoren voor de effectieve voorbereiding van gebruikte lak, nieuwe lak en uiterst krasbestendige lak alsmede voor reinigen, schuren en polijsten van bootoppervlakken en gelcoat-lagen.
- + De hoogste toerentalstabiliteit bij elke belasting over het gehele instelbereik door mechanische aandrijving in combinatie met de FEIN motor met hoog vermogen.
- + Uitstekende ergonomie.
- + Spilvergrendeling.
- + Rechts- en linkshandige bediening.
- + Herstartblokkering.
- + Geleidelijke start.
- + H 07 industriekabel.
- + Tegen stof beschermde kogellagers.
- + Zelfuitschakelende koolborstels.
- + Omvangrijk accessoires-programma leverbaar.
- + Machine ook leverbaar zonder toebehoren (7 221 49).



**WPO 10-25 E****LEVERINGSOMVANG**

1 extra handgreep, 1 greepkap

**Toebehoren zie pagina 184**

Krachtige handige haakse polijstmachine voor voorbereiding van lakwerk.

Nom. opgen.vermogen	W	800
Afgeg. vermogen	W	550
Toerental onbelast	1/min	900 - 2 500
Polijstgereedschap Ø	mm	150
Opnameschroefdraad		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,20

Bestelnummer	7 221 63 00 23 0
EAN	4014586866055
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	432,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	522,72

**FEIN VOORDELEN**

- + Ideaal toerentalbereik met traploze toerentalregeling voor vakkundige oppervlaktebewerking bij voertuigen.
- + De hoogste toerentalstabiliteit bij elke belasting over het gehele instelbereik door mechanische aandrijving in combinatie met de FEIN motor met hoog vermogen.
- + Speciaal systeemtoebehoren voor de effectieve voorbereiding van oud lakwerk, nieuw lakwerk en krasbestendig lakwerk.
- + Comfortabele toerentalinstelling.
- + Geen verwarming bij langdurig gebruik.
- + Uitstekende ergonomie door de greepkap.
- + Spilvergrendeling.
- + Rechts- en linkshandige bediening.
- + Herstartblokkering.
- + Geleidelijke start.
- + Zelfuitschakelende koolborstels.

**WPO 10-25 E - SET****LEVERINGSOMVANG**

1 antitrilhandgreep, 1 greepkap,  
1 steunschijf met klittenband-  
gedeelte, Ø 150 mm,  
1 polijstspons Ø 150 mm, middel

**Toebehoren zie pagina 184**

Krachtige handige haakse polijstmachine voor voorbereiding van lakwerk.

Nom. opgen.vermogen	W	800
Afgeg. vermogen	W	550
Toerental onbelast	1/min	900 - 2 500
Polijstgereedschap Ø	mm	150
Opnameschroefdraad		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,20

Bestelnummer	7 221 63 51 01 0
EAN	4014586867199
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	484,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	585,64

**FEIN VOORDELEN**

- + Ideaal toerentalbereik met traploze toerentalregeling voor vakkundige oppervlaktebewerking bij voertuigen.
- + De hoogste toerentalstabiliteit bij elke belasting over het gehele instelbereik door mechanische aandrijving in combinatie met de FEIN motor met hoog vermogen.
- + Speciaal systeemtoebehoren voor de effectieve voorbereiding van oud lakwerk, nieuw lakwerk en krasbestendig lakwerk.
- + Comfortabele toerentalinstelling.
- + Geen verwarming bij langdurig gebruik.
- + Uitstekende ergonomie door de greepkap.
- + Spilvergrendeling.
- + Rechts- en linkshandige bediening.
- + Herstartblokkering.
- + Geleidelijke start.
- + Zelfuitschakelende koolborstels.
- + Machine ook leverbaar zonder toebehoren (7 221 63).

## ALGEMEEN TOEBEHOREN



### GEREEDSCHAPSKOFFER

Kunststof, binnenafmetingen: 470 x 275 x 232 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 39 01 122 01 0	80,00	96,80


## ACCESSOIRES WPO 10-25 E, WPO 14-15 E, WPO 14-15 XE, WPO 14-25 E



### MICROVEZELDOEK

fijnmazige kwaliteit voor verwijderen van polijstresten. Uitvoering zonder zoom voor werken zonder krassen en pluizen

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 33 003 01 0	9,15	11,08



### SCHUURPAPIER

Microfijne, zelfklevend schuurpapier korrel 2800, voor het verwerken van lakfouten zoals bijvoorbeeld lakblazen. 1 set à 53 schuurpapier Ø 30 mm. Passend bij het handschuurblok 6 37 33 002 01 0

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 17 221 01 0	12,25	14,83



### BEVOCHTIGINGSKUBUS

Handzame schuimkubussen voor het hygiënisch bevochtigen van schuurpapier.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 33 001 01 0	3,95	4,78



### HANDSCHUURBLOK

Handzaam schuurblok met schuurpapier montage aan beide zijdes.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 33 002 01 0	15,00	18,15



### STEUNLICHAAM

met klittenbandhechtgedeelte, M14

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	6 38 06 179 01 5	26,50	32,07
125	6 38 06 169 01 6	16,50	19,97
130	6 38 06 178 01 1	37,00	44,77
150	6 38 06 170 01 8	20,00	24,20



### STEUNLICHAAM

voor lamsvel met koord, rubberlaag, M14

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
120	6 38 06 012 00 8	20,25	24,51



### POLIJSTSPONS

Voor het polijsten van gelakte oppervlakken. Verschillende hardheidsgraden: zacht voor nieuwe lak, medium voor lichte ververing en aanbrengen van was, hard voor sterk verweerde lak. Klitbevestiging, hoogte 40 mm.

Ø mm	Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
100	zacht	6 37 23 024 01 8	24,00	29,04
100	hard	6 37 23 023 01 0	21,75	26,32
125	middel	6 37 23 017 01 0	16,75	20,27



### POLIJSTSPONS ORANJE

Fijnporige, gemiddeld harde polijstspoon voor nieuwe en oude lak Ø 150 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 23 028 01 0	20,00	24,20



### WAFELSPONS

Extreem fijne en zachte polijstspoon voor het verwijderen van hologrammen op donkere lak. Ø 150 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 23 029 01 0	20,00	24,20



### LAMSVEL

met koord

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
120	6 37 23 007 00 2	10,25	12,41



### LAMSVEL

met klittenbandsnelbevestiging.

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
125	6 37 23 008 00 0	9,60	11,62
150	6 37 23 009 00 4	12,75	15,43

## ACCESSOIRES WPO 14-15 E



### STEUNLICHAAM

met klittenbandhechtgedeelte, M14

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
170	6 38 06 187 01 0	47,50	57,48



### POLIJSTSPONS

Ø 195 mm voor steunplateau Ø 170 mm 6 38 06 187 01 0 M 14 met klitheidsysteem. Aanbevolen werktoerental 500-1 000 omw/min.

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
195	6 37 23 034 01 0	22,25	26,93

**BORSTEL VLIES**

Borstelvlies voor reinigen of polijsten van bootrompen en deks Ø 195 mm voor steunplateau Ø 170 mm 6 38 06 187 01 0 M 14 met klithechtstelsysteem. Voor anti-slip structuren van kunststof met glasvezel. Aanbevolen werktoerental: ca. 500 omw/min.

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
195	6 37 23 033 01 0	37,00	44,77

**LAMSVEL UITWASBAAR**

Diameter ca. 230 mm voor steunplateau Ø 170 mm 6 38 06 187 01 0 M14 met klithechtstelsysteem. Aanbevolen werktoerental 500-1200 omw/min. Kwaliteit TOPWOOL, Frisbee-polijstschijf. Lamsvel / synthetische mix, uitwasbaar.

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
230	6 37 23 035 01 0	29,50	35,70

**STEUNSCHIJF**

Met klithechting, Ø 150 mm met afzuigperforatie M14. Geschikt voor FEIN en andere schuurmiddelen.

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
150	6 38 06 188 01 0	79,00	95,59

**SCHUURPAPIER**

geperforeerd, Ø 150 mm, met klittenbandsnelbevestiging. Bruikbaar voor: metaal, autocarrosserieën, soldeerpunten, laspunten, polyester. Kwaliteit: zeer krachtige schuurdoek, kunststofharsbinding, korund. Eigenschappen: zeer stabiel, hoge afslijpcapaciteit.

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
60	50	6 37 28 010 01 6	114,00	137,94

**SCHUURPAPIER**


geperforeerd, Ø 150 mm, met klittenbandsnelbevestiging. Te gebruiken voor: hout, verf, autolak, spatel, polyester, kunststof. Kwaliteit: kunststofharsbinding, korund. Eigenschappen: aanzienlijk minder dichtlopen, flexibel.

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	50	6 37 28 074 01 4	57,00	68,97
120	50	6 37 28 084 01 3	49,00	59,29
150	50	6 37 28 012 01 8	49,00	59,29
180	50	6 37 28 013 01 2	49,00	59,29
240	50	6 37 28 015 01 4	49,00	59,29


**SCHUURVLIES VOOR ANTIFOULING**

Schuurvlies voor op- of afschuren van antifouling-lagen. Er ontstaat een sensationeel schuurbeeld zonder dat het schuurvlies dichtloopt. Zeer lange levensduur.

Ø mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
150	5	6 37 32 004 01 0	25,50	30,86

**AFZUIGKAP COMPL. WPO 14**

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 18 10 264 01 0	23,75	28,74

**VERBINDINGSSTUK**

Universeel inzetbaar voor de verbinding van elektrische gereedschappen en accessoires met stofafzuiging aan stofzuiger. Flexibele rubberen huls, lengte 70 mm, binnen-Ø 31,5 mm.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 13 22 771 00 9	6,25	7,57

\* VE (verpakking eenheid)

**ACCESSOIRES WPO 10-25 E, WPO 14-15 E****GEREEDSCHAPSKOFFER**

Kunststof, binnenafmetingen: 470 x 275 x 116 mm

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 39 01 118 01 0	52,00	62,92

**ACCESSOIRES WPO 14-15 E, WPO 14-25 E****GEVLOCHTEN NYLONBORSTEL**

Ø 125 mm, korrel 46, M 14, voor het borstelen na het logen, reinigen van dakbalken, restaureren van antieke meubels, opruwen van verf voor het opnieuw lakken, ontbramen en lichte roestverwijdering van metalen onderdelen.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 22 048 01 4	47,50	57,48

**ACCESSOIRES WPO 14-15 E, WPO 14-15 XE****STEUNLICHAAM**

met klittenbandhechtgedeelte, M14

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
200	6 38 06 171 01 7	31,50	38,12

**STEUNLICHAAM**

voor lamsvel met koord, rubberlaag, M14

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
170	6 38 06 030 00 4	28,00	33,88

**POLIJSTPONS**

Voor het polijsten van gelakte oppervlakken. Verschillende hardheidsgraden: zacht voor nieuwe lak, medium voor lichte verwerking en aanbrengen van was, hard voor sterk verweerde lak. Klitbevestiging, hoogte 40 mm.

Ø mm	Uitvoering	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
160	zacht	6 37 23 026 01 5	30,50	36,91
160	hard	6 37 23 025 01 2	30,50	36,91

**LAMSVEL met koord**

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
170	6 37 23 003 00 3	19,50	23,60

**LAMSVEL met klittenbandsnelbevestiging.**

Ø mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
200	6 37 23 010 00 6	21,50	26,02



Skil LOCK PLUS

Skil MULTIMASTER 500

6

# OSCILEREN

---

**MULTIMASTER** **188**

---

Het universele systeem voor verbouwen en renoveren.

---

**STARLOCK TOEBEHOREN** **196**

---

---

**12 HOEKIGE OPNAME TOEBEHOREN** **210**

---

---

**MULTIMASTER AUTOMOTIVE** **215**

---

Het krachtigste systeem voor autoreparatie.



**ACCU MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP 4.0 AH AS**

De sterkste MULTIMASTER voor de snelste resultaten bij verbouwing en renovatie met 60 accessoires. Voor het zagen in hout, metaal, kunststof, het uitsnijden van tegels, het snijden van siliconenvoegen en tapijten, het verwijderen van lijmresten en het verwijderen van tegellijm.

**ACCU MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS**

**ACCU MULTIMASTER AMM 700 MAX AS**

De sterkste accu-MULTIMASTER voor de snelste resultaten bij verbouwing en renovatie in de varianten zonder accu en oplaad-apparaat, met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en kunststof.

**ACCU MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP 4.0 AH AS**

De krachtige accu-MULTIMASTER voor snelle resultaten (tijdens verbouwing en renovatie) met meer dan 30 accessoires. Voor zagen in hout en metaal, slijpen, het zagen van tegels en meer.

**ACCU MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP AS**

**ACCU MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS**

De krachtige accu-MULTIMASTER voor snelle resultaten (bij verbouwing en renovatie) in de varianten zonder accu en oplaad-apparaat, met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en kunststof.

<b>PAGINA</b>		190	190	191	191	192	192
Mechanische interface		•	•	•	•	•	•
Nom. opgen.vermogen	W						
Accu-spanning	V	18	18	18	18	18	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion / ProCORE Li-ion	Li-ion / ProCORE Li-ion	Li-ion / ProCORE Li-ion	Li-ion / ProCORE Li-ion	Li-ion / ProCORE Li-ion	Li-ion / ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare
Trillingen	1/min	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	11 000 - 18 500	11 000 - 18 500	11 000 - 18 500
Gereedschapouder		StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockPlus
Wisselen van gereedschap		QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN
Amplitude		2 x 2,0°	2 x 2,0°	2 x 2,0°	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°
Gewicht volgens EPTA	kg						
Gewicht zonder accu	kg	1,20	1,20	1,20	1,30	1,30	1,30


• inbegrepen




AMM 700 AS




AMM 500 AS

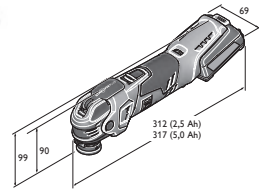

ACCU 300




MM 700



MM 500



ACCU MULTIMASTER AMM 300 PLUS START	ACCU MULTIMASTER AMM 300 PLUS SELECT	MULTIMASTER MM 700 MAX TOP	MULTIMASTER MM 700 MAX	MULTIMASTER MM 500 PLUS TOP	MULTIMASTER MM 500 PLUS	MULTIMASTER MM 300 PLUS START
De effectieve accu-MULTIMASTER voor verbouwing en renovatie met de basisuitrusting voor zagen in hout, metalen, gipsplaten en kunststoffen.	De effectieve accu-MULTIMASTER voor verbouwing en renovatie in de varianten zonder accu en oplaadapparaat, met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en kunststof.	De sterkste MULTIMASTER voor de snelste resultaten bij verbouwing en renovatie met 60 accessoires. Voor het zagen in hout, metaal, kunststof, het uitsnijden van tegels, het snijden van siliconenvoegen en tapijten, het verwijderen van lijmresten en het verwijderen van tegellijm.	De sterkste MULTIMASTER voor de snelste resultaten bij verbouwing en renovatie met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en kunststof.	De krachtige MULTIMASTER voor snelle resultaten (tijdens verbouwing en renovatie) met meer dan 30 accessoires voor zagen in hout en metaal, slijpen, tegelvoegen uitsnijden en meer.	De krachtige MULTIMASTER voor snelle resultaten (bij verbouwing en renovatie) met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en kunststof.	De effectieve MULTIMASTER voor verbouwing en renovatie met de basisuitrusting voor zagen in hout, metalen, gipsplaten en kunststoffen.
193	193	194	194	195	195	195
		•	•	•	•	
		450	450	350	350	250
12	12					
Li-ion	Li-ion					
12 V	12 V					
11 500 - 18 000	11 500 - 18 000	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	11 000 - 20 000
StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockMax	StarlockMax	StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockPlus
QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN
2 x 1,6°	2 x 1,6°	2 x 2,0°	2 x 2,0°	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,6°
		1,60	1,60	1,40	1,40	1,40
1,20	1,20					



MM 300

## ACCU MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP 4.0 AH AS



### LEVERINGSOMVANG

2 E-Cut Standard-zaagbladen curved (35 mm), 2 E-Cut Standard-zaagbladen curved (65 mm), 1 E-Cut Precision-zaagblad (35 mm), 1 E-Cut Precision-zaagblad (65 mm), 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (10 mm), 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (35 mm), 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (32 mm), 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (42 mm), 1 E-Cut Carbide Pro-zaagblad (32 mm), 1 zaagblad, gesegmenteerd (Ø 85 mm), 1 HM segmentzaagblad, 1 HM schraper (driehoekig), 1 Spatel, 1 snijmes, paddestoelvorm, 1 multimes, 1 steunplateau, geperforeerd, telkens 10 vel schuurpapier, geperforeerd (korrel 60, 80, 120, 180), 1 Afzuiginrichting, 1 Snelaadapparaat GAL 1880 CV, 2 Li-ion-accupacks (12 V/4 Ah), 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

**Toebehoren zie pagina 196**

De sterkste MULTIMASTER voor de snelste resultaten bij verbouwing en renovatie met 60 accessoires. Voor het zagen in hout, metaal, kunststof, het uitsnijden van tegels, het snijden van siliconenvoegen en tapijten, het verwijderen van lijmresten en het verwijderen van tegellijm.

Accu-spanning	V	18
Accu-capaciteit	Ah	4
Accu-compatibiliteit		Li-ion / ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Trillingen	1/min	10 000 - 19 500
Gereedschapouder		StarlockMax
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 2,0°
Gewicht zonder accu	kg	1,20

Bestelnummer	7 129 36 61 00 0
EAN	4014586895277
Prijs (€) excl. BTW [PK03]	539,00
Prijs (€) incl. BTW [PK03]	652,19

### FEIN VOORDELEN

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + StarlockMax-gereedschapouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100 % krachtoverbrenging zonder verlies.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Dankzij de StarlockMax-gereedschapouder heeft u toegang tot ongeveer 180 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock, StarlockPlus en StarlockMax.
- + 18 V FEIN PowerDrive motor: zeer krachtige, nagenoeg slijtvrije, borstelloze motor met een zeer hoog rendement en extreme belastbaarheid en levensduur.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Mechanische interface: voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van een diepteaanslag.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + De COOLPACK-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18 V-accu's.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

## ACCU MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS



### LEVERINGSOMVANG

2 E-Cut Standard-zaagbladen curved (35 mm), 2 E-Cut Standard-zaagbladen curved (65 mm), 1 E-Cut Precision-zaagblad (35 mm), 1 E-Cut Precision-zaagblad (65 mm), 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (10 mm), 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (35 mm), 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (32 mm), 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (42 mm), 1 E-Cut Carbide Pro-zaagblad (32 mm), 1 zaagblad, gesegmenteerd (Ø 85 mm), 1 HM segmentzaagblad, 1 HM schraper (driehoekig), 1 Spatel, 1 snijmes, paddestoelvorm, 1 multimes, 1 steunplateau, geperforeerd, telkens 10 vel schuurpapier, geperforeerd (korrel 60, 80, 120, 180), 1 Afzuiginrichting, 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

**Toebehoren zie pagina 196**

De sterkste MULTIMASTER voor de snelste resultaten bij verbouwing en renovatie met 60 accessoires. Voor het zagen in hout, metaal, kunststof, het uitsnijden van tegels, het snijden van siliconenvoegen en tapijten, het verwijderen van lijmresten en het verwijderen van tegellijm.

Accu-spanning	V	18
Accu-capaciteit	Ah	4
Accu-compatibiliteit		Li-ion / ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Trillingen	1/min	10 000 - 19 500
Gereedschapouder		StarlockMax
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 2,0°
Gewicht zonder accu	kg	1,20

Bestelnummer	7 129 36 63 00 0
EAN	4014586895291
Prijs (€) excl. BTW [PK03]	329,00
Prijs (€) incl. BTW [PK03]	398,09

### FEIN VOORDELEN

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + StarlockMax-gereedschapouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100 % krachtoverbrenging zonder verlies.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Dankzij de StarlockMax-gereedschapouder heeft u toegang tot ongeveer 180 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock, StarlockPlus en StarlockMax.
- + 18 V FEIN PowerDrive motor: zeer krachtige, nagenoeg slijtvrije, borstelloze motor met een zeer hoog rendement en extreme belastbaarheid en levensduur.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Mechanische interface: voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van een diepteaanslag.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + De COOLPACK-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18 V-accu's.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.



## ACCU MULTIMASTER AMM 700 MAX AS



### LEVERINGSOMVANG

1 Universal E-Cut-zaagblad (44 mm),  
1 kunststof gereedschapskoffer  
(L-BOXX 136)

**Toebehoren zie pagina 196**

De sterkste accu-MULTIMASTER voor de snelste resultaten bij verbouwing en renovatie in de varianten zonder accu en oplaadapparaat, met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en kunststof.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion / ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Trillingen	1/min	10 000 - 19 500
Gereedschaphouder		StarlockMax
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 2,0°
Gewicht zonder accu	kg	1,20

Bestelnummer	7 129 36 62 00 0
EAN	4014586895284
Prijs (€) excl. BTW [PK03]	279,00
Prijs (€) incl. BTW [PK03]	337,59

### FEIN VOORDELEN

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + StarlockMax-gereedschaphouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100 % krachtoverbrenging zonder verlies.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspanstelsel zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Dankzij de StarlockMax-gereedschaphouder heeft u toegang tot ongeveer 180 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock, StarlockPlus en StarlockMax.
- + 18 V FEIN PowerDrive motor: zeer krachtige, nagenoeg slijtvrije, borstelloze motor met een zeer hoog rendement en extreme belastbaarheid en levensduur.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Mechanische interface: voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van een diepteaanslag.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + De COOLPACK-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18 V-accu's.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

## ACCU MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP 4.0 AH AS



### LEVERINGSOMVANG

1 E-Cut Long-Life-zaagblad (10 mm),  
2 E-Cut Long-Life-zaagbladen  
(35 mm), 2 E-Cut Long-Life-zaag-  
bladen (65 mm), 1 E-Cut Carbide  
Pro-zaagblad (32 mm), 1 HM-zaag-  
blad (Ø 75 mm), 1 HM schraper  
(driehoekig), 1 Spatel, 1 steunplateau,  
geperforeerd, 5 vellen schuurpapier,  
geperforeerd (korrel 60, 80, 120,  
180), 1 Afzuiginrichting,  
1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV,  
2 Li-ion-accupacks (12 V/4 Ah),  
1 kunststof gereedschapskoffer  
(L-BOXX 136)

**Toebehoren zie pagina 196**

De krachtige accu-MULTIMASTER voor snelle resultaten (tijdens verbouwing en renovatie) met meer dan 30 accessoires. Voor zagen in hout en metaal, slijpen, het zagen van tegels en meer.

Accu-spanning	V	18
Accu-capaciteit	Ah	4
Accu-compatibiliteit		Li-ion / ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Trillingen	1/min	11 000 - 18 500
Gereedschaphouder		StarlockPlus
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Gewicht zonder accu	kg	1,30

Bestelnummer	7 129 38 61 00 0
EAN	4014586895321
Prijs (€) excl. BTW [PK03]	439,00
Prijs (€) incl. BTW [PK03]	531,19

### FEIN VOORDELEN

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + StarlockPlus-gereedschaphouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100 % krachtoverbrenging zonder verlies.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspanstelsel zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Dankzij de StarlockPlus-gereedschaphouder heeft u toegang tot ongeveer 100 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock en StarlockPlus.
- + DC-motor: een effectieve motortechnologie met hoog koppel voor nagenoeg identiek vermogen zoals dat van de kabelgebonden uitvoering.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Mechanische interface: voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van een diepteaanslag.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + De COOLPACK-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18 V-accu's.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

## ACCU MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP AS



### LEVERINGSOMVANG

1 E-Cut Long-Life-zaagblad (10 mm), 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (35 mm), 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (65 mm), 1 E-Cut Carbide Pro-zaagblad (32 mm), 1 HM-zaagblad (Ø 75 mm), 1 HM schrapper (driehoekig), 1 Spatel, 1 steunplateau, geperforeerd, 5 vellen schuurpapier, geperforeerd (korrel 60, 80, 120, 180), 1 Afzuiginrichting, 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

**Toebehoren zie pagina 196**

De krachtige accu-MULTIMASTER voor snelle resultaten (tijdens verbouwing en renovatie) met meer dan 30 accessoires. Voor zagen in hout en metaal, slijpen, het zagen van tegels en meer.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion / ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Trillingen	1/min	11 000 - 18 500
Gereedschapouder		StarlockPlus
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Gewicht zonder accu	kg	1,30

Bestelnummer	7 129 38 63 00 0
EAN	4014586895345
Prijs (€) excl. BTW [PK03]	229,00
Prijs (€) incl. BTW [PK03]	277,09

### FEIN VOORDELEN

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + StarlockPlus-gereedschapouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100 % krachtoverbrenging zonder verlies.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspanstelsel zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Dankzij de StarlockPlus-gereedschapouder heeft u toegang tot ongeveer 100 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock en StarlockPlus.
- + DC-motor: een effectieve motortechnologie met hoog koppel voor nagenoeg identiek vermogen zoals dat van de kabelgebonden uitvoering.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Mechanische interface: voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van een diepteaanslag.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + De COOLPACK-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18 V-accu's.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

## ACCU MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS



### LEVERINGSOMVANG

1 Universal E-Cut-zaagblad (44 mm), 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

**Toebehoren zie pagina 196**

De krachtige accu-MULTIMASTER voor snelle resultaten (bij verbouwing en renovatie) in de varianten zonder accu en oplaadapparaat, met bimetaal zaagblad voor hout, metaal en kunststof.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion / ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Trillingen	1/min	11 000 - 18 500
Gereedschapouder		StarlockPlus
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Gewicht zonder accu	kg	1,30

Bestelnummer	7 129 38 62 00 0
EAN	4014586895338
Prijs (€) excl. BTW [PK03]	209,00
Prijs (€) incl. BTW [PK03]	252,89

### FEIN VOORDELEN

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + StarlockPlus-gereedschapouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100 % krachtoverbrenging zonder verlies.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspanstelsel zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Dankzij de StarlockPlus-gereedschapouder heeft u toegang tot ongeveer 100 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock en StarlockPlus.
- + DC-motor: een effectieve motortechnologie met hoog koppel voor nagenoeg identiek vermogen zoals dat van de kabelgebonden uitvoering.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Mechanische interface: voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van een diepteaanslag.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + De COOLPACK-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18 V-accu's.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

## ACCU MULTIMASTER AMM 300 PLUS START



### LEVERINGSOMVANG

1 E-Cut Long-Life zaagblad (35 mm),  
1 E-Cut Long-Life zaagblad (65 mm),  
1 Universal E-Cut-zaagblad (44 mm),  
1 Snellaadapparaat ALG 80,  
2 Li-ion-accupacks (12 V/3 Ah),  
1 kunststof gereedschapskoffer

**Toebehoren zie pagina 196**

De effectieve accu-MULTIMASTER voor verbouwing en renovatie met de basisuitrusting voor zagen in hout, metalen, gipsplaten en kunststoffen.

Accu-spanning	V	12
Accu-capaciteit	Ah	3
Accu-compatibiliteit		Li-ion
Accu-interface		12 V
Trillingen	1/min	11 500 - 18 000
Gereedschaphouder		StarlockPlus
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 1,6°
Gewicht met accu	kg	1,50
Gewicht zonder accu	kg	1,20

Bestelnummer	7 129 32 61 00 0
EAN	4014586892955
Prijs (€) excl. BTW [PK03]	363,00
Prijs (€) incl. BTW [PK03]	439,23

### FEIN VOORDELEN

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + StarlockPlus-gereedschaphouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100 % krachtoverbrenging zonder verlies.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Dankzij de StarlockPlus-gereedschaphouder heeft u toegang tot ongeveer 100 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock en StarlockPlus.
- + DC-motor: een effectieve motortechnologie met hoog koppel voor nagenoeg identiek vermogen zoals dat van de kabelgebonden uitvoering.
- + Traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + SafetyCell Technology: perfecte bescherming tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading door li-ion-accu's met afzonderlijke celbewaking.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.

## ACCU MULTIMASTER AMM 300 PLUS SELECT



### LEVERINGSOMVANG

1 Universal E-Cut-zaagblad (44 mm),  
1 kunststof gereedschapskoffer

**Toebehoren zie pagina 196**

De effectieve accu-MULTIMASTER voor verbouwing en renovatie in de varianten zonder accu en oplaadapparaat, met bimetaal zaagblad voor hout, metaal en kunststof.

Accu-spanning	V	12
Accu-compatibiliteit		Li-ion
Accu-interface		12 V
Trillingen	1/min	11 500 - 18 000
Gereedschaphouder		StarlockPlus
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 1,6°
Gewicht zonder accu	kg	1,20

Bestelnummer	7 129 32 62 00 0
EAN	4014586893013
Prijs (€) excl. BTW [PK03]	204,00
Prijs (€) incl. BTW [PK03]	246,84

### FEIN VOORDELEN

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + StarlockPlus-gereedschaphouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100 % krachtoverbrenging zonder verlies.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Dankzij de StarlockPlus-gereedschaphouder heeft u toegang tot ongeveer 100 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock en StarlockPlus.
- + DC-motor: een effectieve motortechnologie met hoog koppel voor nagenoeg identiek vermogen zoals dat van de kabelgebonden uitvoering.
- + Traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + SafetyCell Technology: perfecte bescherming tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading door li-ion-accu's met afzonderlijke celbewaking.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.

## MULTIMASTER MM 700 MAX TOP



### LEVERINGSOMVANG

2 E-Cut Standard-zaagbladen curved (35 mm), 2 E-Cut Standard-zaagbladen curved (65 mm), 1 E-Cut Precision BIM-zaagblad (35 mm), 1 E-Cut Precision BIM-zaagblad (35 mm), 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (10 mm), 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (35 mm), 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (32 mm), 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (42 mm), 1 E-Cut Carbide Pro-zaagblad (32 mm), 1 zaagblad, gesegmenteerd (Ø 85 mm), 1 HM-zaagblad (Ø 75 mm), 1 HM schraper (driehoekig), 1 Spatel, 1 snijmes, paddestoelvorm, 1 multimes, 1 steunplateau, geperforeerd, telkens 10 vel schuurpapier, geperforeerd (korrel 60, 80, 120, 180), 1 Afzuigrichting, 1 kunststof gereedschapskoffer

**Toebehoren zie pagina 196**

De sterkste MULTIMASTER voor de snelste resultaten bij verbouwing en renovatie met 60 accessoires. Voor het zagen in hout, metaal, kunststof, het uitsnijden van tegels, het snijden van siliconenvoegen en tapijten, het verwijderen van lijmresten en het verwijderen van tegellijm.

Nom. opgen.vermogen	W	450
Afgeg. vermogen	W	250
Trillingen	1/min	10 000 - 19 500
Gereedschaphouder		StarlockMax
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 2,0°
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,60

Bestelnummer	7 229 68 61 00 0
EAN	4014586893396
Prijs (€) excl. BTW [PK03]	467,00
Prijs (€) incl. BTW [PK03]	565,07

### FEIN VOORDELEN

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + StarlockMax-gereedschaphouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100 % krachtoverbrenging zonder verlies.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Dankzij de StarlockMax-gereedschaphouder heeft u toegang tot ongeveer 180 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock, StarlockPlus en StarlockMax.
- + 450 W FEIN motor met hoog vermogen: continu veilige en tegen overbelasting beveiligde motor met hoog vermogen en een hoog kopertaandeel voor de hoogste boorsnelheid en de snelste resultaten.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Mechanische interface: voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van een diepteaanslag.
- + Industriebekabel: grote actieradius dankzij 5 meter lange fijnradige rubberkabel in industriekwaliteit.

## MULTIMASTER MM 700 MAX



### LEVERINGSOMVANG

1 Universal E-Cut-zaagblad (44 mm), 1 kunststof gereedschapskoffer

**Toebehoren zie pagina 196**

De sterkste MULTIMASTER voor de snelste resultaten bij verbouwing en renovatie met bimetaal zaagblad voor hout, metaal en kunststof.

Nom. opgen.vermogen	W	450
Afgeg. vermogen	W	250
Trillingen	1/min	10 000 - 19 500
Gereedschaphouder		StarlockMax
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 2,0°
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,60

Bestelnummer	7 229 68 62 00 0
EAN	4014586893471
Prijs (€) excl. BTW [PK03]	353,00
Prijs (€) incl. BTW [PK03]	427,13

### FEIN VOORDELEN

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + StarlockMax-gereedschaphouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100 % krachtoverbrenging zonder verlies.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Dankzij de StarlockMax-gereedschaphouder heeft u toegang tot ongeveer 180 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock, StarlockPlus en StarlockMax.
- + 450 W FEIN motor met hoog vermogen: continu veilige en tegen overbelasting beveiligde motor met hoog vermogen en een hoog kopertaandeel voor de hoogste boorsnelheid en de snelste resultaten.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Mechanische interface: voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van een diepteaanslag.
- + Industriebekabel: grote actieradius dankzij 5 meter lange fijnradige rubberkabel in industriekwaliteit.

## MULTIMASTER MM 500 PLUS TOP



### LEVERINGSOMVANG

1 E-Cut Long-Life-zaagblad (10 mm), 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (35 mm), 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (65 mm), 1 E-Cut Carbide Pro-zaagblad (32 mm), 1 HM-zaagblad (Ø 75 mm), 1 HM schraper (driehoekig), 1 Spatel, 1 steunplateau, geperforeerd, 5 vellen schuurpapier, geperforeerd (korrel 60, 80, 120, 180), 1 Afzuiginrichting, 1 kunststof gereedschapskoffer

**Toebehoren zie pagina 196**

De krachtige MULTIMASTER voor snelle resultaten (tijdens verbouwing en renovatie) met meer dan 30 accessoires voor zagen in hout en metaal, slijpen, tegelvoegen uitsnijden en meer.

Nom. opgen.vermogen	W	350
Trillingen	1/min	10 000 - 19 500
Gereedschaphouder		StarlockPlus
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,40

Bestelnummer	7 229 67 61 00 0
EAN	4014586893235
Prijs (€) excl. BTW [PK03]	364,00
Prijs (€) incl. BTW [PK03]	440,44

### FEIN VOORDELEN

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + StarlockPlus-gereedschaphouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100 % krachtoverbrenging zonder verlies.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspanstelsel zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Dankzij de StarlockPlus-gereedschaphouder heeft u toegang tot ongeveer 100 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock en StarlockPlus.
- + 350 W FEIN motor. Tegen overbelasting beveiligde, krachtige motor met een hoog koperandeel voor meer boorsnelheid en snelle resultaten.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen driefwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle driefwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Mechanische interface: voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van een diepteaanslag.
- + Industrielabel: grote actieradius dankzij 5 meter lange fijndradige rubberkabel in industriekwaliteit.

## MULTIMASTER MM 500 PLUS



### LEVERINGSOMVANG

1 Universal E-Cut-zaagblad (44 mm), 1 kunststof gereedschapskoffer

**Toebehoren zie pagina 196**

De krachtige MULTIMASTER voor snelle resultaten (bij verbouwing en renovatie) met bimetaal zaagblad voor hout, metaal en kunststof.

Nom. opgen.vermogen	W	350
Trillingen	1/min	10 000 - 19 500
Gereedschaphouder		StarlockPlus
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,40

Bestelnummer	7 229 67 62 00 0
EAN	4014586893310
Prijs (€) excl. BTW [PK03]	292,00
Prijs (€) incl. BTW [PK03]	353,32

### FEIN VOORDELEN

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + StarlockPlus-gereedschaphouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100 % krachtoverbrenging zonder verlies.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspanstelsel zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Dankzij de StarlockPlus-gereedschaphouder heeft u toegang tot ongeveer 100 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock en StarlockPlus.
- + 350 W FEIN motor. Tegen overbelasting beveiligde, krachtige motor met een hoog koperandeel voor meer boorsnelheid en snelle resultaten.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen driefwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle driefwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Mechanische interface: voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van een diepteaanslag.
- + Industrielabel: grote actieradius dankzij 5 meter lange fijndradige rubberkabel in industriekwaliteit.

## MULTIMASTER MM 300 PLUS START



### LEVERINGSOMVANG

1 E-Cut Long-Life zaagblad (35 mm), 1 E-Cut Long-Life zaagblad (65 mm), 1 Universal E-Cut-zaagblad (44 mm), 1 kunststof gereedschapskoffer

**Toebehoren zie pagina 196**

De effectieve MULTIMASTER voor verbouwing en renovatie met de basisuitrusting voor zagen in hout, metalen, gipsplaten en kunststoffen.

Nom. opgen.vermogen	W	250
Trillingen	1/min	11 000 - 20 000
Gereedschaphouder		StarlockPlus
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 1,6°
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,40

Bestelnummer	7 229 72 61 00 0
EAN	4014586893747
Prijs (€) excl. BTW [PK03]	243,00
Prijs (€) incl. BTW [PK03]	294,03

### FEIN VOORDELEN

- + StarlockPlus-gereedschaphouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100 % krachtoverbrenging zonder verlies.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspanstelsel zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Dankzij de StarlockPlus-gereedschaphouder heeft u toegang tot ongeveer 100 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock en StarlockPlus.
- + 250 W FEIN motor: tegen overbelasting beveiligde motor met een hoog koperandeel voor betere prestaties en een effectieve bewerking.
- + Traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen driefwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle driefwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Komconstructie voor maximale stabiliteit.
- + Industrielabel: grote actieradius dankzij 5 meter lange fijndradige rubberkabel in industriekwaliteit.

Het accessoire-assortiment van FEIN voor onze multitools groeit al 50 jaar mee met uw wensen.

+

**FEIN-VOORDELEN**

- + Meer dan 180 verschillende accessoires voor duizenden professionele en specialistische toepassingen.
- + 14 accessoiresets - perfect samengesteld voor alle toepassingssituaties.
- + Made by FEIN: Alle accessoires zijn door FEIN ontwikkeld, gemaakt en getest.
- + Made in Germany: Alle FEIN zaagbladen worden geproduceerd in Duitsland.
- + De hoogste efficiëntie dankzij snelle resultaten en lange levensduur.

Kies de Starlock-accessoires die bij uw machine passen:

Hier ziet u in één oogopslag welke gereedschapopname uw machine heeft, welke accessoire daarbij past en of u daarvoor een adapter nodig hebt.

					
		STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX	12-kant
FEIN MULTIMASTER en MultiTalent	 <b>STARLOCKMAX</b> bijvoorbeeld MULTIMASTER (A)MM 700	✓	✓	✓	✗
	 <b>STARLOCKPLUS</b> bijvoorbeeld MULTIMASTER (A)MM 300 en (A)MM 500   FMM 350 QSL en FMT 250 QSL	✓	✓	✗	✗
	 <b>ACHTHOEKIGE HOUDER 2007 - 2015</b> bijvoorbeeld FMM 250   FMM 250 QuickIN	✓	✓	✗	✗
	 <b>RONDE HOUDER 10MM 1986 - 2006</b> bijvoorbeeld AStlxe 636-2   MSx636   MSxe 636-1	✓**	✓**	✗	✗
FEIN SuperCut	 <b>STARLOCKMAX</b> bijvoorbeeld FSC 500 QSL   AFSC 18 QSL	✓	✓	✓	✗
	 <b>BINNENZESKANT MET QUICKIN 2010 - 2016</b> bijvoorbeeld FSC 2.0 Q   FSC 1.6 Q   AFSC 1.7 Q   AFSC 18	 3 52 22 952 05 0*	 3 52 22 952 05 0*	 3 52 22 952 05 0*	✓
	 <b>BINNENZESKANT 2004 - 2009</b> bijvoorbeeld FSC 2.0   FSC 1.6	 3 52 22 952 04 0*	 3 52 22 952 04 0*	 3 52 22 952 04 0*	✓
Andere	Bosch, Festool, Würth	✓	✓***	✓***	
	overige fabrikanten bijvoorbeeld AEG   Rigid   Skil   Makita   Einhell en andere	✓	✗	✗	

**past altijd**

\* Adapter: noodzakelijk.

\*\* Verbeterde werking met Upgrade kit: niet noodzakelijk.

\*\*\* Afhankelijk van het apparaat.

## ZAGEN

**ZAAGBLAD**

Voor alle zachte materialen. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Ø mm	Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
85	SL	6 35 02 113 21 0	25,00	30,25

**HSS-ZAAGBLAD**

Massief HSS-zaagblad met metalen vertanding voor plaatstaal tot ca. 1 mm. Ook voor kunststoffen, kunststof met glasvezel, hout, kit en non-ferrometalen. Uitstekende zaagsnelheid. Zuivere, dunne zaaglijn. Door cirkelvorm goede rendabiliteit.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
85	SL	1	6 35 02 097 21 0	27,50	33,28
85	SL	2	6 35 02 097 22 0	52,00	62,92
85	SL	5	6 35 02 097 23 0	122,00	147,62



Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
85	SL	1	6 35 02 106 21 0	28,50	34,49
85	SL	2	6 35 02 106 22 0	54,00	65,34
85	SL	5	6 35 02 106 23 0	128,00	154,88

**HSS-ZAAGBLAD**

Bimetaal voor een lange levensduur. Metalen vertanding voor plaatstaal tot ca. 1 mm. Ook voor kunststoffen, kunststof met glasvezel, hout, kit en non-ferrometalen. Vlak met het oppervlak werken. Door cirkelvorm goede rendabiliteit.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
85	SL	1	6 35 02 174 21 0	49,00	59,29
85	SL	5	6 35 02 174 23 0	220,00	266,20



Door cirkelvorm en extra grote diameter optimale rendabiliteit.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
100	SLP	1	6 35 02 175 21 0	52,00	62,92
100	SLP	5	6 35 02 175 23 0	232,00	280,72



Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
100	SL	1	6 35 02 196 21 0	51,00	61,71
100	SL	5	6 35 02 196 23 0	226,00	273,46

**HSS-ZAAGBLAD**

Bimetaal voor een lange levensduur. Geschrankte houtvertanding. Uitstekende levensduur, hoge zaagkwaliteit en een goede zaagsnelheid. Als "mini-cirkelzaag" ideaal voor lange, rechte zaagsneden en voor het uitzagen van gelegd parket, laminaat en wandpanelen.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
100	SLP	1	6 35 02 176 21 0	60,00	72,60

**HSS-ZAAGBLADENSET**

Bimetaal voor een lange levensduur. Geschrankte houtvertanding. Uitstekende levensduur, hoge zaagkwaliteit en een goede zaagsnelheid. Als "mini-cirkelzaag" ideaal voor lange, rechte zaagsneden en voor het uitzagen van gelegd parket, laminaat en wandpanelen. De diepteaanslag kan ook met veel andere FEIN accessoires worden gebruikt. Voor exact werken op diepte. StarlockPlus-houder, passend voor alle gangbare multifunctionele gereedschappen met StarlockPlus- en StarlockMax-houder evenals voor alle FEIN MultiTalent- en MULTIMASTER-modellen tot 04/16.

Leveringsomvang: 1 HSS-zaagblad, 1 diepteaanslag (passend voor (A)MM 500 / 700)

Ø mm	Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
100	SLP	3 52 22 952 01 0	79,00	95,59

**CONTACTBEVEILIGING**

Reserve-contactbeveiliging voor HSS-zaagblad 6 35 02 176 21 0.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 43 00 000 00 1	5,70	6,90

**DIEPTEAANSLAG**

Diepteaanslag voor alle zaagbladen. Voor exact werken op diepte. Effectieve bescherming van zaagblad en werkstuk. Inhoud: 1 adapter voor bevestiging op de machine. 1 diepteaanslag, 1 op diepte instelbare geleideslede. Alleen te gebruiken met (A)MM 500 / 700.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 27 069 01 0	25,00	30,25

**BEST OF E-CUT WOOD & METAL STARLOCK**

6 E-Cut invalzaagbladen voor zaagwerk in hout en metaal. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare Multitools op de markt. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: telkens 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), telkens 1 E-Cut universeel zaagblad (55 x 28 mm, 55 x 44 mm).

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SL	3 52 22 967 01 0	57,50	69,58

**BEST OF E-CUT WOOD & METAL STARLOCKPLUS**

6 E-Cut invalzaagbladen voor zaagwerk in hout en metaal. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare Multitools met StarlockPlus- en StarlockMax-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: telkens 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), telkens 1 E-Cut universeel zaagblad (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SLP	3 52 22 967 03 0	71,00	85,91

**BEST OF E-CUT WOOD & METAL STARLOCKMAX**

6 extra lange E-Cut invalzaagbladen voor grote invaldieptes en effectieve bewerking van hout en metaal. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN met StarlockMax-houder en alle andere gangbare Multitools met StarlockMax-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: telkens 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (78 x 32 mm, 78 x 42 mm), 2 E-Cut zaagbladen (90 x 32 mm).

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SLM	3 52 22 967 05 0	71,00	85,91

**COMBO E-CUT WOOD & METAL STARLOCK**

3 E-Cut invalzaagbladen voor zaagwerk in hout en metaal. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare Multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 E-Cut universeel zaagblad (55 x 44 mm).

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SL	3 52 22 967 10 0	31,50	38,12

**COMBO E-CUT WOOD STARLOCK**

3 E-Cut invalzaagbladen voor nauwkeurig zaagwerk in houtmaterialen. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare Multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 1 E-Cut Standard-zaagblad, curved (50 x 50 mm), telkens 1 E-Cut Precision-BIM-zaagblad (50 x 35 mm, 50 x 65 mm).

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SL	3 52 22 967 08 0	31,50	38,12

**COMBO MINI CUT STARLOCK**

3 accessoires, ideaal voor kleinere uitsparingen en het werken in krappe ruimtes, bijv. voor diverse installatiewerkzaamheden, inbouw van schakelaars, modelbouw en nog veel meer. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare Multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (30 x 10 mm, 35 x 20 mm), 1 hardmetalen vijl (30 x 10 mm).

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SL	3 52 22 967 09 0	37,50	45,38

**E-CUT LONG-LIFE-ZAAGBLAD**

Bimetaal met geschrankte houtveranding voor alle hout-, gipsplaat- en kunststof materialen. Uitstekende levensduur, hoge zaagkwaliteit en een goede zaagsnelheid. Uiterst robuust, ook ongevoelig voor spijkers die in hout zitten (tot ca. Ø 4 mm), metselwerk enz. Korte, zeer smalle vorm voor de kleinste uitsparingen.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
10	30	SL	1	6 35 02 184 21 0	10,75	13,01
10	30	SL	5	6 35 02 184 23 0	48,50	58,69
10	30	SL	10	6 35 02 184 24 0	92,00	111,32
10	30	SL	50	6 35 02 184 25 0	402,00	486,42



Korte, zeer smalle vorm voor de kleinste uitsparingen.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
20	34	SL	1	6 35 02 183 21 0	14,00	16,94
20	34	SL	5	6 35 02 183 23 0	63,00	76,23
20	34	SL	10	6 35 02 183 24 0	118,00	142,78
20	34	SL	50	6 35 02 183 25 0	521,00	630,41



Gemiddelde breedte, gedetailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
35	50	SL	1	6 35 02 160 21 0	18,25	22,09
35	50	SL	5	6 35 02 160 23 0	82,00	99,22
35	50	SL	10	6 35 02 160 24 0	154,00	186,34
35	50	SL	50	6 35 02 160 25 0	678,00	820,38



Brede vorm voor maximale zaagcapaciteit en lange, rechte zaagsneden.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
50	50	SL	1	6 35 02 221 21 0	18,75	22,69
50	50	SL	5	6 35 02 221 23 0	84,00	101,64
50	50	SL	10	6 35 02 221 24 0	159,00	192,39
50	50	SL	50	6 35 02 221 25 0	700,00	847,00



Brede vorm voor maximale zaagcapaciteit en lange, rechte zaagsneden.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
65	50	SL	1	6 35 02 228 21 0	19,25	23,30
65	50	SL	5	6 35 02 228 23 0	87,00	105,27
65	50	SL	10	6 35 02 228 24 0	164,00	198,44
65	50	SL	50	6 35 02 228 25 0	722,00	873,62



Extra brede vorm voor maximale zaagcapaciteit en lange, rechte zaagsneden.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
65	50	SLP	1	6 35 02 161 21 0	20,00	24,20
65	50	SLP	5	6 35 02 161 23 0	90,00	108,90
65	50	SLP	10	6 35 02 161 24 0	170,00	205,70
65	50	SLP	50	6 35 02 161 25 0	749,00	906,29



Lange, smalle vorm voor grote invaldieptes. Taillering voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
32	78	SLM	1	6 35 02 201 21 0	17,50	21,18
32	78	SLM	5	6 35 02 201 23 0	78,00	94,38
32	78	SLM	10	6 35 02 201 24 0	148,00	179,08
32	78	SLM	50	6 35 02 201 25 0	650,00	786,50



Lange, brede vorm voor grote invaldieptes en effectief werken. Taillering voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
42	78	SLM	1	6 35 02 203 21 0	18,25	22,09
42	78	SLM	5	6 35 02 203 23 0	82,00	99,22
42	78	SLM	10	6 35 02 203 24 0	154,00	186,34
42	78	SLM	50	6 35 02 203 25 0	679,00	821,59



XXL-lengte voor zeer grote invaldieptes en speciale toepassingen zoals bijv. ramen vervangen. Taillering voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
32	90	SLM	1	6 35 02 224 21 0	17,75	21,48
32	90	SLM	5	6 35 02 224 23 0	80,00	96,80
32	90	SLM	10	6 35 02 224 24 0	150,00	181,50
32	90	SLM	50	6 35 02 224 25 0	661,00	799,81

**E-CUT STANDARD-ZAAGBLAD**

Geschrante veranding voor alle hout-, gipsplaat- en kunststof materialen, hoge zaagkwaliteit en goede zaagsnelheid. Gemiddelde breedte, gedetailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
35	50	SL	1	6 35 02 133 21 0	16,00	19,36
35	50	SL	5	6 35 02 133 23 0	71,00	85,91
35	50	SL	10	6 35 02 133 24 0	135,00	163,35
35	50	SL	50	6 35 02 133 25 0	592,00	716,32





Brede vorm voor maximale zaagcapaciteit en lange, rechte zaagsneden.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
65	50	SLP	1	6 35 02 134 21 0	17,25	20,88
65	50	SLP	5	6 35 02 134 23 0	78,00	94,38
65	50	SLP	10	6 35 02 134 24 0	147,00	177,87
65	50	SLP	50	6 35 02 134 25 0	648,00	784,08



Lange, smalle vorm voor grote invaldieptes. Taillering voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
32	78	SLM	1	6 35 02 200 21 0	15,50	18,76
32	78	SLM	5	6 35 02 200 23 0	70,00	84,70
32	78	SLM	10	6 35 02 200 24 0	131,00	158,51
32	78	SLM	50	6 35 02 200 25 0	576,00	696,96



Lange, brede vorm voor grote invaldieptes en effectief werken. Taillering voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
42	78	SLM	1	6 35 02 202 21 0	16,00	19,36
42	78	SLM	5	6 35 02 202 23 0	72,00	87,12
42	78	SLM	10	6 35 02 202 24 0	136,00	164,56
42	78	SLM	50	6 35 02 202 25 0	599,00	724,79



#### E-CUT STANDARD-ZAAGBLAD CURVED

Geschrante vertanding voor alle hout-, gipsplaat- en kunststof materialen, hoge zaagkwaliteit en goede zaagsnelheid. Gebogen snijgeometrie voor een optimaal gedrag bij invallen en zuivere nauwkeurige snijkanten, vooral op gladde oppervlakken.

Smalle, gedetailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
35	55	SL	1	6 35 02 227 21 0	15,75	19,06
35	55	SL	5	6 35 02 227 23 0	71,00	85,91
35	55	SL	10	6 35 02 227 24 0	134,00	162,14
35	55	SL	50	6 35 02 227 25 0	589,00	712,69



Gemiddelde breedte voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
50	50	SL	1	6 35 02 226 21 0	16,50	19,97
50	50	SL	5	6 35 02 226 23 0	74,00	89,54
50	50	SL	10	6 35 02 226 24 0	140,00	169,40
50	50	SL	50	6 35 02 226 25 0	614,00	742,94



Brede vorm voor maximale zaagcapaciteit en lange, rechte zaagsneden.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
65	50	SL	1	6 35 02 225 21 0	17,50	21,18
65	50	SL	5	6 35 02 225 23 0	79,00	95,59
65	50	SL	10	6 35 02 225 24 0	148,00	179,08
65	50	SL	50	6 35 02 225 25 0	652,00	788,92



#### E-CUT PRECISION BIM-ZAAGBLAD

Bimetaal met dubbelrijige Japan-vertanding voor alle houtmaterialen, gipsplaat en zachte kunststoffen. Langere levensduur en hogere robuustheid. De hoogste bewerkingsnelheid en precisie.

Smalle, gedetailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
35	50	SL	1	6 35 02 205 21 0	21,00	25,41
35	50	SL	5	6 35 02 205 23 0	94,00	113,74
35	50	SL	10	6 35 02 205 24 0	177,00	214,17
35	50	SL	50	6 35 02 205 25 0	781,00	945,01



Gemiddelde breedte voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
50	50	SL	1	6 35 02 232 21 0	22,00	26,62
50	50	SL	5	6 35 02 232 23 0	98,00	118,58
50	50	SL	10	6 35 02 232 24 0	185,00	223,85
50	50	SL	50	6 35 02 232 25 0	816,00	987,36



Extra brede vorm voor maximale zaagcapaciteit en lange, rechte zaagsneden.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
65	50	SL	1	6 35 02 229 21 0	20,00	24,20
65	50	SL	5	6 35 02 229 23 0	90,00	108,90
65	50	SL	10	6 35 02 229 24 0	170,00	205,70
65	50	SL	50	6 35 02 229 25 0	748,00	905,08



Extra brede vorm voor maximale zaagcapaciteit en lange, rechte zaagsneden.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
65	50	SLP	1	6 35 02 208 21 0	23,00	27,83
65	50	SLP	5	6 35 02 208 23 0	104,00	125,84
65	50	SLP	10	6 35 02 208 24 0	196,00	237,16
65	50	SLP	50	6 35 02 208 25 0	862,00	1.043,02



#### E-CUT PRECISION-ZAAGBLAD

Dubbelrijige Japan-vertanding voor alle houtmaterialen, gipsplaat en zachte kunststoffen. De hoogste bewerkingsnelheid en precisie.

Smalle, gedetailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
35	50	SL	1	6 35 02 126 21 0	19,25	23,30
35	50	SL	5	6 35 02 126 23 0	86,00	104,06
35	50	SL	10	6 35 02 126 24 0	162,00	196,02
35	50	SL	50	6 35 02 126 25 0	712,00	861,52

**E-CUT PRECISION-ZAAGBLAD**

Dubbelrijige Japan-vertanding voor alle houtmaterialen, gipsplaat en zachte kunststoffen. De hoogste bewerkingssnelheid en precisie. Gemiddelde breedte voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
50	50	SL	1	6 35 02 233 21 0	20,25	24,51
50	50	SL	5	6 35 02 233 23 0	91,00	110,11
50	50	SL	10	6 35 02 233 24 0	171,00	206,91
50	50	SL	50	6 35 02 233 25 0	753,00	911,13



Extra brede vorm voor maximale zaagcapaciteit en lange, rechte zaagsneden.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
65	50	SL	1	6 35 02 230 21 0	18,25	22,09
65	50	SL	5	6 35 02 230 23 0	82,00	99,22
65	50	SL	10	6 35 02 230 24 0	154,00	186,34
65	50	SL	50	6 35 02 230 25 0	679,00	821,59



Extra brede vorm voor maximale zaagcapaciteit en lange, rechte zaagsneden.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
65	50	SLP	1	6 35 02 127 21 0	21,00	25,41
65	50	SLP	5	6 35 02 127 23 0	95,00	114,95
65	50	SLP	10	6 35 02 127 24 0	178,00	215,38
65	50	SLP	50	6 35 02 127 25 0	785,00	949,85

**E-CUT UNIVERSAL-ZAAGBLAD**

Bimetaal met gegolfde universele vertanding. Breed toepassingspectrum voor plaatstaal tot 2 mm, aluminium profielen, koperen buizen, hout, gipsplaat en kunststoffen. Smalle, getailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
28	55	SL	1	6 35 02 222 21 0	20,50	24,81
28	55	SL	5	6 35 02 222 23 0	93,00	112,53
28	55	SL	10	6 35 02 222 24 0	175,00	211,75
28	55	SL	50	6 35 02 222 25 0	768,00	929,28



Smalle, getailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
28	60	SLP	1	6 35 02 151 21 0	20,75	25,11
28	60	SLP	5	6 35 02 151 23 0	94,00	113,74
28	60	SLP	10	6 35 02 151 24 0	177,00	214,17
28	60	SLP	50	6 35 02 151 25 0	779,00	942,59



Gemiddelde breedte, getailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
44	55	SL	1	6 35 02 223 21 0	21,50	26,02
44	55	SL	5	6 35 02 223 23 0	97,00	117,37
44	55	SL	10	6 35 02 223 24 0	183,00	221,43
44	55	SL	50	6 35 02 223 25 0	806,00	975,26



Gemiddelde breedte, getailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
44	60	SLP	1	6 35 02 152 21 0	22,25	26,93
44	60	SLP	5	6 35 02 152 23 0	99,00	119,79
44	60	SLP	10	6 35 02 152 24 0	187,00	226,27
44	60	SLP	50	6 35 02 152 25 0	823,00	995,83

**E-CUT FINE-ZAAGBLAD**

Bimetaal met fijne vertanding voor plaatstaal tot 2 mm, aluminium profielen, koperen buizen. Ook voor kunststof met glasvezel (GVK) en andere harde kunststoffen. Uiterst nauwkeurig en zeer goed controleerbaar zagen met zeer dunne zaaglijn.

Smalle, getailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
30	50	SL	1	6 35 02 157 21 0	14,00	16,94
30	50	SL	5	6 35 02 157 23 0	63,00	76,23
30	50	SL	10	6 35 02 157 24 0	118,00	142,78
30	50	SL	50	6 35 02 157 25 0	521,00	630,41

**E-CUT CARBIDE PRO**

Hardmetalen invalzaagblad met TiN-coating en zodoende een extreem hoge slijtvastheid. 100 % langere levensduur in vergelijking met hardmetalen zaagbladen zonder coating. 30 keer langere levensduur in vergelijking met HSS-zaagbladen. De juiste keus voor harde materialen als ferrometalen, roestvrij staal of koperen buizen. Zelfs voor geharde schroeven (Spax) en hoogvaste machineschroeven te gebruiken. Maar ook bij uitstek geschikt voor abrasieve materialen als baksteen, metselwerk of cementvezelplaten evenals laminaat en kunststof met koolstofvezel en glasvezel. Goede zaagcapaciteit en zaagkwaliteit in alle houtmaterialen als hardhout of spaanplaat. Smalle, getailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
32	40	SL	1	6 35 02 236 21 0	33,50	40,54
32	40	SL	5	6 35 02 236 23 0	153,00	185,13
32	40	SL	10	6 35 02 236 24 0	289,00	349,69
32	40	SL	50	6 35 02 236 25 0	1.275,00	1.542,75



Smalle, getailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
32	60	SLP	1	6 35 02 237 21 0	37,50	45,38
32	60	SLP	5	6 35 02 237 23 0	168,00	203,28
32	60	SLP	10	6 35 02 237 24 0	317,00	383,57
32	60	SLP	50	6 35 02 237 25 0	1.397,00	1.690,37



Smalle, getailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
32	75	SLM	1	6 35 02 238 21 0	39,00	47,19
32	75	SLM	5	6 35 02 238 23 0	176,00	212,96
32	75	SLM	10	6 35 02 238 24 0	331,00	400,51

**HARDMETALEN ZAAGBLAD**

Open vertanding voor perfecte zuivere snijranden in kunststof met glasvezel of koolstofvezel zonder delaminatie. Lange rechte sneden zonder vervorming met hoge zaagsnelheid en precisie.

Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Ø mm	Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
90	SLP	6 35 02 187 21 0	52,00	62,92

**DIAMANTZAAGBLAD**

Open vertanding voor perfecte zuivere snijranden in kunststof met glasvezel of koolstofvezel zonder delaminatie. Lange rechte sneden zonder vervorming met hoge zaagsnelheid en precisie.

Diamantlaag voor uitstekende levensduur. Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Ø mm	Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
90	SLP	6 35 02 188 21 0	103,00	124,63



Diamantlaag voor uitstekende levensduur. Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm.

Ø mm	Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
105	SLM	6 35 02 220 21 0	118,00	142,78

**E-CUT HARDMETALEN ZAAGBLAD**

Materiaalbesparend zagen met perfecte zuivere zaagranden in kunststof met glasvezel of koolstofvezel zonder delaminatie. Bij uitstek geschikt voor nauwkeurige uitsparingen en korte sneden. Exact werken tot in hoeken en bij randen.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
35	50	SLP	6 35 02 191 21 0	36,50	44,17

**E-CUT DIAMANT-ZAAGBLAD**

Diamantlaag voor uitstekende levensduur. Materiaalbesparend zagen met perfecte zuivere zaagranden in kunststof met glasvezel of koolstofvezel zonder delaminatie. Bij uitstek geschikt voor nauwkeurige uitsparingen en korte sneden. Exact werken tot in hoeken en bij randen.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
44	60	SLM	6 35 02 204 21 0	63,00	76,23
35	50	SLP	6 35 02 193 21 0	59,00	71,39

**SEGMENTZAAGBLAD**

Voor het uitsnijden van in kit gezette (dubbele) ruiten.

Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SLM	2	6 39 03 244 22 0	82,00	99,22

**BEST OF RENOVATION STARLOCK**

26-delige accessoireset voor alle voorkomende renovatiewerkzaamheden. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare Multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 6 E-Cut Long-Life-zaagbladen (telkens 2 st. 50 x 35 mm, 50 x 50 mm, 50 x 65 mm), 1 hardmetalen schraper (80 mm), 1 hardmetalen segmentzaagblad (Ø 75 mm, 2,2 mm), 1 stug plamuurmes, 1 snijmes (paddenstoelvorm), 1 schuurplateau, ongeperforeerd (80 mm), telkens 5 vellen schuurpapier (korrel 60, 80, 120).

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SL	3 52 22 967 06 0	125,00	151,25

**BEST OF METAL STARLOCK**

6 zaagbladen, speciaal voor het bewerken van geharde en ongeharde metalen. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare Multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 1 E-Cut CarbidePRO-zaagblad (40 x 32 mm), telkens 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (50 x 35 mm en 50 x 50 mm), 1 E-Cut universeel zaagblad (55 x 44 mm), 1 E-Cut Fine-zaagblad (50 x 30 mm), 1 volledig-HSS-zaagblad (Ø 85 mm).

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SL	3 52 22 967 02 0	84,00	101,64

**PROFISET RENOVATION STARLOCKMAX**

45-delige accessoireset met uitgebreide zaagbladuitrusting voor het snel en nauwkeurig zagen tijdens alle montagewerkzaamheden. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN met StarlockMax-houder en alle andere gangbare Multitools met StarlockMax-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 8 E-Cut Long-Life-zaagbladen (1 st. 34 x 20 mm, telkens 2 st. 50 x 35 mm en 50 x 65 mm, telkens 1 st. 78 x 32 mm, 78 x 42 mm en 90 x 32 mm), telkens 1 E-Cut Precision BIM-zaagblad (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 HSS-cirkelzaagblad (Ø 100 mm), 1 diepteaanslag, 1 stug plamuurmes, lang, 1 antistatische afzuiging, 1 schuurplateau, geperforeerd (80 mm), telkens 10 vellen schuurpapier, geperforeerd (korrel 60, 80, 120).

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SLM	3 52 22 967 12 0	212,00	256,52

**COMBO RENOVATION STARLOCK**

3 accessoires, speciaal voor renovatiewerkzaamheden aan vloeren. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare Multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 1 hardmetalen segmentzaagblad (Ø 85 mm), 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (50 x 35 mm), 1 stug plamuurmes.

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SL	3 52 22 967 11 0	50,00	60,50

**PROFI-SET MARINE**

7-delige accessoireset voor gebruik in de scheepvaartsector voor het demontage, onderhouden en repareren van jachten. Geschikt voor alle MultiTools met StarlockPlus- en StarlockMax-houder. In de set met een aantrekkelijk prijsvoordeel in vergelijking met losse aankoop.

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SLP	3 52 22 967 26 0	115,00	139,15

**SLIJPEN****BEST OF SANDING STARLOCK**

63-delige accessoireset voor het slijpen in hoeken en langs randen. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare Multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 2 schuurplateaus, ongeperforeerd (80 mm), 1 schuurvinger, telkens 10 vellen schuurpapier (korrel 60, 80, 120) voor schuurplateau en schuurvinger.

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SL	3 52 22 967 04 0	58,00	70,18

**STEUNPLATEAU-SET, NIET-GEPERFOREERD**

Standaard uitvoering. Kunststof draagplateau om beschadigingen en markeringen op het werkstuk te vermijden. Driehoeksvorm, klijthechting.

Randlengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	SL	2	6 38 06 129 22 0	15,25	18,46

**STEUNPLATEAU-SET, VLAK**

Voor zeer smalle, platte openingen (bijv. lamellen bij kasten, vensterluiken). Kunststof draagplateau om beschadigingen en markeringen op het werkstuk te vermijden. Driehoeksvorm, platte uitvoering, klijthechting.

Randlengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	SL	2	6 38 06 142 22 0	19,25	23,30

**STEUNPLATEAU, SUPERZACHT**

Voor speciale toepassingsgebieden zoals het repareren van aluminium velgen en lakreparaties. Kunststof draagplateau om beschadigingen en markeringen op het werkstuk te vermijden. Alleen gebruiken met "schuurpapier, superzacht". Driehoeksvorm, superzachte uitvoering, klijthechting.

Randlengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	SL	2	6 38 06 141 22 0	19,25	23,30

**SCHUURPAPIERSET**

50 vellen schuurpapier met de meest uiteenlopende korrelgroottes voor universeel gebruik van grof tot fijn schuren op nagenoeg alle materialen. Korund schuurkorrels en volledige kunstsharsbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Inhoud: telkens 10 vellen schuurpapier korrel 60, 80, 120, 180, 240, ongeperforeerd, met snelle klijthechting. Prijsvoordeel in vergelijking met losse aankoop.

Randlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	6 37 17 082 03 3	21,25	25,72

**SCHUURPAPIER**

Korund schuurkorrels en volledige kunstsharsbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Voor universeel gebruik op nagenoeg alle materialen. Ongeperforeerd, snelle klijthechting.

Korrel	Randlengte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
36	80	5	6 37 17 086 04 8	5,45	6,60
40	80	5	6 37 17 081 04 6	5,10	6,18
60	80	5	6 37 17 082 04 9	5,10	6,18
80	80	5	6 37 17 083 04 3	5,10	6,18
100	80	5	6 37 17 084 04 1	5,10	6,18
120	80	5	6 37 17 085 04 5	5,10	6,18
150	80	5	6 37 17 087 04 2	5,10	6,18
180	80	5	6 37 17 088 04 0	5,10	6,18
220	80	5	6 37 17 089 04 4	5,10	6,18
240	80	5	6 37 17 090 04 6	5,10	6,18
36	80	50	6 37 17 086 01 0	31,00	37,51
40	80	50	6 37 17 081 01 8	21,25	25,72
60	80	50	6 37 17 082 01 1	21,25	25,72
80	80	50	6 37 17 083 01 5	21,25	25,72
100	80	50	6 37 17 084 01 3	21,25	25,72
120	80	50	6 37 17 085 01 7	21,25	25,72
150	80	50	6 37 17 087 01 4	21,25	25,72
180	80	50	6 37 17 088 01 2	21,25	25,72
220	80	50	6 37 17 089 01 6	21,25	25,72
240	80	50	6 37 17 090 01 8	21,25	25,72

**VELLEN SCHUURPAPIER, ZIRKOOON**

Uitstekende afnamecapaciteit op extreem harde oppervlakken zoals blanke lak (bijv. parketlak) of metaal. Het schuurpapier voor alle vloerwerkzaamheden. Uiterst stabiele papierkwaliteit door extreem zware volledige kunstsharsbinding met hoogwaardige zirkoonkorund-coating. Ongeperforeerd, snelle klijthechting.

Korrel	Randlengte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
40	80	35	6 37 17 243 01 0	20,50	24,81
60	80	35	6 37 17 244 01 0	20,50	24,81
80	80	35	6 37 17 245 01 0	20,50	24,81

**SCHUURPAPIER, SUPERZACHT**

Speciale vellen schuurpapier voor het bewerken van lichtmetalen velgen, verwijderen van ingesloten stof, verzakkers en een laatste laklaag op hout, kunststof, metaal enz. Alleen in combinatie met schuurplateau 6 38 06 141 02 6 te gebruiken. Ongeperforeerd, snelle klijthechting.

Korrel	Randlengte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
240	80	50	6 37 17 126 01 5	22,50	27,23
320	80	50	6 37 17 127 01 9	22,50	27,23
400	80	50	6 37 17 128 01 7	22,50	27,23
500	80	50	6 37 17 179 01 6	22,50	27,23

**SCHUURPAPIER, STEEN**

Speciaal voor de bewerking van natuur- en kunststeen. Voor een perfecte afwerking van het oppervlak bij fijn schuren tot korrel 800 verkrijgbaar. Ongeperforeerd, snelle klijthechting.

Korrel	Randlengte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
40	80	50	6 37 17 120 01 4	24,50	29,65
80	80	50	6 37 17 121 01 3	22,50	27,23
120	80	50	6 37 17 122 01 6	22,00	26,62
220	80	50	6 37 17 123 01 0	22,00	26,62
320	80	50	6 37 17 124 01 8	22,00	26,62
400	80	50	6 37 17 125 01 2	22,00	26,62
600	80	50	6 37 17 175 01 7	22,00	26,62

**SCHUURVINGERS**

Voor gebruik op zeer krappe en diepliggende plekken, in ribbels, sleuven, openingen en sponningen. Ook voor matrijzenbouw, op welvingen en in uithollingen. Kunststof draagplateau om beschadigingen en markeringen op het werkstuk te vermijden. Vingervorm, klijthechting.

Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SL	2	6 38 06 159 22 0	15,50	18,76

**SCHUURPAPIER VOOR SCHUURVINGERS**

Met klittenbandsnelbevestiging, kunststofsharsbinding, hoge afstijpcapaciteit, korund. Toepassing: hout, metaal, soldeerpunten, polyester, kunststof, lak, plamuur en leer. Set à 20 stuks.

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
40	20	6 37 17 184 01 2	7,30	8,84
60	20	6 37 17 185 01 6	7,30	8,84
80	20	6 37 17 186 01 9	7,30	8,84
100	20	6 37 17 187 01 3	7,30	8,84
120	20	6 37 17 188 01 1	7,30	8,84
150	20	6 37 17 189 01 5	7,30	8,84
180	20	6 37 17 190 01 7	7,30	8,84
220	20	6 37 17 191 01 6	7,30	8,84
240	20	6 37 17 192 01 9	7,30	8,84

**PROFIEL-SCHUURSET**

22-delige set voor het schuren in sleuven en langs gebogen randen. Inhoud: 1 houder met 6 verschillende profiel-inzetstukken. 1 x V-vorm voor 90°-hoek, 1 x trapeziumvorm voor messing- en groefverbindingen, 1 x rechte vorm voor profielen, 1 x bolronde vorm (groot), telkens 1 x holronde en bolronde vorm (klein) evenals telkens 5 vellen schuurpapier korrel 80, 120 en 180.

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SLP	6 38 10 031 01 0	53,00	64,13

**SCHUURPAPIER VOOR PROFIEL-SCHUUR-SET**

Korund schuurkorrels en volledige kunstharshbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Voor universeel gebruik op nagenoeg alle materialen, ongeperforeerd.

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	25	6 37 17 217 01 6	11,50	13,92
120	25	6 37 17 218 01 4	11,50	13,92
180	25	6 37 17 219 01 8	11,50	13,92

**STEUNPLATEAU-SET, GEPEFFOREERD**

Standaard uitvoering voor schuren met stofafzuiging. Kunststof draagplateau om beschadigingen en markeringen op het werkstuk te vermijden. Driehoeksvorm, geperforeerde uitvoering, klithechting.

Rand- lengte mm	Holder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	SL	2	6 38 06 136 22 0	19,25	23,30

**SCHUURPAPIERSET**

50 vellen schuurpapier met de meest uiteenlopende korrelgroottes voor universeel gebruik van grof tot fijn schuren op nagenoeg alle materialen. Korund schuurkorrels en volledige kunstharshbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Inhoud: telkens 10 vellen schuurpapier korrel 60, 80, 120, 180, 240, geperforeerd, voor gebruik met geperforeerd schuurplateau en stofafzuiging, snelle klitbevestiging. Prijsvoordeel in vergelijking met losse aankoop.

Randlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	6 37 17 109 03 5	23,00	27,83

**SCHUURPAPIER, GEPEFFOREERD**

Korund schuurkorrels en volledige kunstharshbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Voor universeel gebruik op nagenoeg alle materialen. Geperforeerd, voor gebruik met geperforeerd schuurplateau en stofafzuiging, snelle klitbevestiging.

Korrel	Rand- lengte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
36	80	5	6 37 17 107 04 9	6,60	7,99
40	80	5	6 37 17 108 04 7	5,45	6,60
60	80	5	6 37 17 109 04 1	5,45	6,60
80	80	5	6 37 17 110 04 3	5,45	6,60
100	80	5	6 37 17 111 04 2	5,45	6,60
120	80	5	6 37 17 112 04 5	5,45	6,60
150	80	5	6 37 17 113 04 9	5,45	6,60
180	80	5	6 37 17 114 04 7	5,45	6,60
220	80	5	6 37 17 115 04 1	5,45	6,60
240	80	5	6 37 17 116 04 4	5,45	6,60
36	80	50	6 37 17 107 01 1	35,50	42,96
40	80	50	6 37 17 108 01 9	23,00	27,83
60	80	50	6 37 17 109 01 3	23,00	27,83
80	80	50	6 37 17 110 01 5	23,00	27,83
100	80	50	6 37 17 111 01 4	23,00	27,83
120	80	50	6 37 17 112 01 7	23,00	27,83
150	80	50	6 37 17 113 01 1	23,00	27,83
180	80	50	6 37 17 114 01 9	23,00	27,83
220	80	50	6 37 17 115 01 3	23,00	27,83
240	80	50	6 37 17 116 01 6	23,00	27,83

**VELLEN SCHUURPAPIER, ZIRKON**

Uitstekende afnamecapaciteit op extreem harde oppervlakken zoals blanke lak (bijv. parketlak) of metaal. Het schuurpapier voor alle vloerwerkzaamheden. Uiterst stabiele papierkwaliteit door extreem zware volledige kunstharshbinding met hoogwaardige zirkoonkorund-coating. Geperforeerd, voor gebruik met geperforeerd schuurplateau en stofafzuiging, snelle klitbevestiging.

Korrel	Rand- lengte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
40	80	35	6 37 17 236 01 0	22,00	26,62
60	80	35	6 37 17 237 01 0	22,00	26,62
80	80	35	6 37 17 238 01 0	22,00	26,62

**SCHUURSET**

Voor het rendabel schuren van randen en hoeken, evenals middenvlakken. Het alternatief voor de excenter- of vlak-schuurmachine. Geen terugslag-effect bij randen. Eenvoudig te hanteren, zeer goede afnamecapaciteit. Kunststof draagplateau om beschadigingen en markeringen op het werkstuk te vermijden.

Leveringsomvang: 1 groot geperforeerd delta-schuurplateau (randlengte 130 mm), telkens 2 vellen geperforeerd schuurpapier korrel 60, 80, 180.

Randlengte mm	Holder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
130	SLP	6 38 06 204 21 0	38,50	46,59

**SCHUURPAPIER, GEPEFFOREERD**

Passend bij het grote delta-schuurplateau met randlengte 130 mm.

Korund schuurkorrels en volledige kunstharshbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Voor universeel gebruik op nagenoeg alle materialen. Geperforeerd, voor gebruik met geperforeerd schuurplateau en stofafzuiging, snelle klitbevestiging.

Korrel	Rand- lengte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
60	130	16	6 37 17 293 02 0	14,50	17,55
80	130	16	6 37 17 294 02 0	14,50	17,55
120	130	16	6 37 17 295 02 0	14,50	17,55
180	130	16	6 37 17 296 02 0	14,50	17,55
240	130	16	6 37 17 297 02 0	14,50	17,55

**SCHUURPAPIERSET**

16 vellen schuurpapier met de meest uiteenlopende korrelgroottes voor universeel gebruik van grof tot fijn schuren op nagenoeg alle materialen. Korund schuurkorrels en volledige kunstharshbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Inhoud: telkens 4 vellen schuurpapier voor groot delta-schuurplateau (randlengte 130 mm), korrel 60, 80, 120, 180, geperforeerd, voor gebruik met en zonder stofafzuiging, snelle klitbevestiging. Prijsvoordeel in vergelijking met losse aankoop.

Randlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
130	3 52 22 952 10 0	14,00	16,94

**VELLEN SCHUURPAPIER, ZIRKON**

Passend bij het grote delta-schuurplateau met randlengte 130 mm.

Uitstekende afnamecapaciteit op extreem harde oppervlakken zoals blanke lak (bijv. parketlak) of metaal. Het schuurpapier voor alle vloerwerkzaamheden. Uiterst stabiele papierkwaliteit door extreem zware volledige kunstharshbinding met hoogwaardige zirkoonkorund-coating. Geperforeerd, voor gebruik met geperforeerd schuurplateau en stofafzuiging, snelle klitbevestiging.

Korrel	Rand- lengte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
40	130	12	6 37 17 298 01 0	24,00	29,04
60	130	12	6 37 17 299 01 0	24,00	29,04
80	130	12	6 37 17 300 01 0	24,00	29,04

**SCHUURSET**

Voor snel en rendabel schuren van middelgrote vlakken. Het alternatief voor de excenter- of vlakschuurmachine. Geen teruglageffect bij randen. Eenvoudig te hanteren, zeer goede afnamecapaciteit. Met en zonder stofafzuiging te gebruiken. Kunststof draagplateau om beschadigingen en markeringen op het werkstuk te vermijden.

Ronde vorm, geperforeerde uitvoering, klitbevestiging. Leveringsomvang: 1 schuurplateau Ø 115 mm, telkens 2 vellen geperforeerd schuurpapier korrel 60, 80, 180.

Ø mm	Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
115	SLP	6 38 06 195 21 0	32,50	39,33

**SCHUURPAPIERSET**

16 vellen schuurpapier met de meest uiteenlopende korrelgroottes voor universeel gebruik van grof tot fijn schuren op nagenoeg alle materialen. Korund schuurkorrels en volledige kunstsharsbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Inhoud: telkens 4 vellen schuurpapier Ø 115 mm, korrel 60, 80, 120, 180, geperforeerd, voor gebruik met en zonder stofafzuiging, snelle klitbevestiging. Prijsvoordeel in vergelijking met losse aankoop.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 17 227 01 0	14,25	17,25

**SCHUURPAPIER**

Korund schuurkorrels en volledige kunstsharsbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Voor universeel gebruik op nagenoeg alle materialen. Ø 115 mm, geperforeerd, voor gebruik met en zonder stofafzuiging, snelle klitbevestiging.

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
40	16	6 37 17 230 02 0	14,25	17,25
60	16	6 37 17 227 02 0	14,25	17,25
80	16	6 37 17 228 02 0	14,25	17,25
120	16	6 37 17 229 01 0	14,25	17,25
180	16	6 37 17 231 02 0	14,25	17,25
240	16	6 37 17 232 01 0	14,25	17,25

**VELLEN SCHUURPAPIER, ZIRKOOON**

Uitstekende afnamecapaciteit op extreem harde oppervlakken zoals blanke lak (bijv. parketlak) of metaal. Het schuurpapier voor alle vloerwerkzaamheden. Uiterst stabiele papierkwaliteit door extreem zware volledige kunstsharsbinding met hoogwaardige zirkoonkorund-coating. Ø 115 mm, geperforeerd, voor gebruik met en zonder stofafzuiging, snelle klitbevestiging.

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
40	12	6 37 17 233 01 0	24,00	29,04
60	12	6 37 17 234 01 0	24,00	29,04
80	12	6 37 17 235 01 0	24,00	29,04

**SCHUURPAPIER-SET, ZIRKOOON**

12 vellen schuurpapier met uitstekende afnamecapaciteit op extreem harde oppervlakken zoals blanke lak (bijv. parketlak) of metaal. Het schuurpapier voor alle vloerwerkzaamheden. Uiterst stabiele papierkwaliteit door extreem zware volledige kunstsharsbinding met hoogwaardige zirkoonkorund-coating. Inhoud: telkens 4 vellen schuurpapier Ø 115 mm, korrel 40, 60, 80, geperforeerd, voor gebruik met en zonder stofafzuiging, snelle klitbevestiging. Prijsvoordeel in vergelijking met losse aankoop.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 17 233 02 0	24,00	29,04

**BORSTEL VLIES**

Borstelvlies voor reinigen van bootdeks of reinigen/polijsten van anti-slip structuren.

Randlengte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	2	6 37 23 031 01 0	13,50	16,34

**VELTEN POLIJSTPAD**

Voor het polijsten van metalen delen evenals voor het polijsten met en zonder effect van steen en steenproducten. Ook gelcoatlagen op boten kunnen worden bewerkt. Kunststof draagplateau om beschadigingen en markeringen op het werkstuk te vermijden.

Het juiste polijstmiddel voor uw materiaal verkrijgt u in de gekwalificeerde vakhandel.

Randlengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	SL	2	6 38 06 140 22 0	38,50	46,59

**VILT-POLIJSTPAD**

Vilt en polijstpad voor polijsten van bootdeks (gelcoat), chroom, roestvrij staal, aluminium, nonferrometaal.

Randlengte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	5	6 37 23 032 01 0	23,75	28,74

**VILT-POLIJSTPAD**

Ø 115 mm, met klittenbandsnelbevestiging. Veelzijdig te gebruiken, voor het polijsten van chroom, roestvrij staal, polycarbonaatmaterialen zoals gelcoat-bootdeks, voor het wegpolijsten van krassen in lak en verwijderen van aanloopkleuren op uitlaten.

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
5	6 37 23 036 01 0	27,00	32,67

**VELLEN SCHUURPAPIER, RUG VAN SCHUIM**

voor het verwijderen van krassen uit lak, gelcoat, acryl- en polycarbonaatritten, lak, blank gelakt hout, meubels en meer. Voor de beste oppervlaktekwaliteit. Ø 115 mm met schuimstof-laminering, snelle klitbevestiging. Perfect als voorstadium voor het polijsten met vilt en polijstpad en FEIN polijstmiddel EXTRA.

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
500	5	6 37 17 246 01 0	18,25	22,09
1000	5	6 37 17 247 01 0	18,25	22,09

**DOORSLIJPEN, VIJLEN****HARDMETALEN ZAAGBLAD**

Voor het uitsnijden van beschadigde tegelvoegen. Ook voor het frezen van sleuven in pleisterwerk, gasbeton en soortgelijke bouwmaterialen evenals voor het reinigen en nabewerken van strokendenkevoegen. Niet geschikt voor zeer harde epoxyhars- of cementvoegen. Het rendabele alternatief voor diamantgereedschappen.

Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden. Zaagbreedte ca. 2,2 mm.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
75	SL	1	6 35 02 118 21 0	32,00	38,72
75	SL	5	6 35 02 118 23 0	144,00	174,24



Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden. Zaagbreedte ca. 2,2 mm.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
90	SLP	1	6 35 02 169 21 0	38,00	45,98
90	SLP	5	6 35 02 169 23 0	171,00	206,91



Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
75	SL	1	6 35 02 125 21 0	32,00	38,72
75	SL	5	6 35 02 125 23 0	145,00	175,45



Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
90	SLP	1	6 35 02 170 21 0	38,00	45,98
90	SLP	5	6 35 02 170 23 0	171,00	206,91



#### HARDMETALEN ZAAGBLAD

Voor het uitsnijden van zeer smalle marmers-, epoxyhars- en trasvoegen. Niet geschikt voor zeer harde epoxyhars- of cementvoegen. Het rendabele alternatief voor diamantgereedschappen.

Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SLM	1	6 39 03 240 21 0	48,50	58,69
SLM	5	6 39 03 240 23 0	218,00	263,78



#### HARDMETALEN ZAAGBLAD

Voor het uitsnijden van marmers-, epoxyhars- en trasvoegen. Niet geschikt voor zeer harde epoxyhars- of cementvoegen. Het rendabele alternatief voor diamantgereedschappen.

Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden. Zaagbreedte ca. 2,2 mm.

Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SLM	1	6 39 03 241 21 0	48,50	58,69
SLM	5	6 39 03 241 23 0	218,00	263,78



#### DIAMANTZAAGBLAD

Voor het uitsnijden van marmers-, epoxyhars- en trasvoegen. Uitstekende levensduur. Ook geschikt voor zeer harde epoxyhars- of cementvoegen. De juiste keus voor veelzijdig gebruik en veeleisende klussen.

Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
75	SL	1	6 35 02 216 21 0	68,00	82,28
75	SL	5	6 35 02 216 23 0	306,00	370,26



Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
90	SLP	1	6 35 02 217 21 0	75,00	90,75
90	SLP	5	6 35 02 217 23 0	342,00	413,82



Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden. Zaagbreedte ca. 2,2 mm.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
75	SL	1	6 35 02 114 21 0	66,00	79,86
75	SL	5	6 35 02 114 23 0	294,00	355,74



Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden. Zaagbreedte ca. 2,2 mm.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
90	SL	1	6 35 02 166 21 0	75,00	90,75
90	SL	5	6 35 02 166 23 0	342,00	413,82



Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SLM	1	6 39 03 242 21 0	88,00	106,48
SLM	5	6 39 03 242 23 0	393,00	475,53



Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden. Zaagbreedte ca. 2,2 mm.

Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SLM	1	6 39 03 243 21 0	88,00	106,48
SLM	5	6 39 03 243 23 0	393,00	475,53



#### HARDMETALEN SCHRAPER

Voor grof schuren van plamuur, tegellijm, beton, steen en hout.

Driehoeksvorm, randlengte 80 mm, geperforeerd, ook te gebruiken met stofafzuiging.

Randlengte mm	Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	SL	6 37 31 001 21 0	35,00	42,35



#### HARDMETALEN SCHRAPER

Voor grof schuren van plamuur, tegellijm, beton, steen en hout. Voor gebruik op zeer krappe en diepliggende plekken, in ribbels, sleuven, openingen en sponningen. Ook voor matrijzenbouw, op welvingen en in uithollingen en voor artistiek werk.

Vingerform, coating aan beide kanten.

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SLP	6 37 31 002 21 0	44,00	53,24



#### HARDMETALEN SCHRAPER

Voor grof schuren van plamuur, tegellijm, beton, steen en hout. Voor een zeer snelle bewerkingsnelheid en een praktische bewerking van meerdere vierkante meters. Driehoeksvorm, grote uitvoering, randlengte 110 mm, geperforeerd, ook te gebruiken met stofafzuiging.

Randlengte mm	Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
110	SLM	6 37 31 006 21 0	36,50	44,17

**TEGELVOEGENREINIGER**

Voor het snel en rendabel reinigen van sterk vervuilde tegelvoegen. Het alternatief voor een tijdrovende volledige sanering. Geschikt voor alle voegbreedtes.

Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SLP	2	6 37 19 011 22 0	36,50	44,17

**REINIGINGSBLOK**

Rhomblo voor het reinigen van HM- en diamantwerktuigen.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 19 007 01 0	27,50	33,28

**HARDMETALEN VIJL**

Voor ontbramen en uitsvijlen van kunststof met glasvezel of koolstofvezel, kunststoffen en hout. Zeer geschikt voor kleine uitsparingen.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
10	30	SL	6 37 06 019 21 0	25,00	30,25

**DIAMANT-REINIGINGSMES**

Voor het reinigen van de voegranden vóór het opnieuw voegen.

Rechte vorm. Breedte 31 mm, zaagdiepte 60 mm.

Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SLM	1	6 39 03 237 21 0	97,00	117,37
SLM	5	6 39 03 237 23 0	436,00	527,56

**COMBO TEGEL RENOVATIE STARLOCK**

3 accessoires speciaal voor renovatie- en reparatiewerkzaamheden bij sanitair. Tegelvoegen snel en netjes uitsnijden tot aan hoeken en randen zonder oversnijden bij deelreparatie van afzonderlijke tegels. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare Multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 1 E-Cut universeel zaagblad (55 x 28 mm), 1 hardmetalen schraper (80 mm), 1 hardmetalen segmentzaagblad (Ø 75 mm, 2,2 mm).

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SL	3 52 22 967 07 0	63,00	76,23

**PROFISSET INSTALLATEUR STARLOCKMAX**

8-delige accessoireset met uitgebreide uitrusting, speciaal voor de belangrijkste toepassingen bij reparaties aan sanitair. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN met StarlockMax-houder en alle andere gangbare Multitools met StarlockMax-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 2 E-Cut universele zaagbladen (60 x 28 mm, 60 x 44 mm), 1 snijmes (paddenstoelvorm), 1 stug plamuurmes, telkens 1 hardmetalen schraper (80 mm, 110 mm), 1 hardmetalen segmentzaagblad (Ø 90 x 2,2 mm), 1 hardmetalen zaagblad (2,2 mm).

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SLM	3 52 22 967 14 0	166,00	200,86

**SNIJDEN, SCHAVEN****MULTIMES**

Voor het snijden van tapijt, pvc-vloeren, karton, bitumen dakshingles en dakviit. Met drie snijvlakken.

Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SL	1	6 39 03 251 21 0	26,00	31,46
SL	5	6 39 03 251 23 0	116,00	140,36

**FLEXIBELE SPATEL**

Korte uitvoering. Voor het verwijderen van silicone- of acrylvoegen in sanitaire ruimtes en de verwijdering van stickers.

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SL	6 39 03 165 21 0	10,75	13,01

**STARRE SPATEL**

Korte uitvoering. Voor het verwijderen van hardnekkige oude lak, lijmresten, vloerbedekking, tegellijm en tectyl.

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SL	6 39 03 226 21 0	19,25	23,30

**STARRE SPATEL**

Lange uitvoering. Voor het verwijderen van hardnekkige oude lak, lijmresten, vloerbedekking, tegellijm en tectyl.

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SLP	6 39 03 234 21 0	19,25	23,30

**MIDDENMES**

Paddenstoelvormig, voor het snijden van silicone en zacht kitmateriaal evenals voor het scheiden van dubbele ruiten.

Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SL	5	6 39 03 245 23 0	36,50	44,17

**MIDDENMES**

Voor snel en veilig verwijderen van voegmaterialen op teak dekken is ook geschikt op probleemplaatsen zoals kajuiten, buffers, dolboorden, klampen en rondingen.

Mesbreedte mm	Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3	SLP	6 39 03 200 21 0	43,00	52,03
4	SLP	6 39 03 201 21 0	43,00	52,03
5	SLP	6 39 03 202 21 0	43,00	52,03

**MIDDENMES**

Universeel te gebruiken mes voor bijna alle uitzetvoegen. Rechte vorm. Breedte 30 mm, zaagdiepte 60 mm.

Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SLM	5	6 39 03 236 23 0	28,50	34,49

**MIDDENMES**

Rechte, lange vorm, bij diepe voegen.

Snijdiepte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
65	SLM	5	6 39 03 239 23 0	90,00	108,90

**MIDDENMES**

Rechte, zeer lange vorm, bij zeer diepe voegen.

Snijdiepte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
69	SLM	1	6 39 03 238 21 0	28,50	34,49

**PROFISSET DILATATIEVOEG STARLOCKMAX**

7-delige messenset voor de professionele renovatie van dilatatievoegen tot 90 mm diep. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN met StarlockMax-houder en alle andere gangbare Multitools met StarlockMax-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 1 snijmes, recht (65 mm), 1 snijmes, recht, zeer lange vorm (69 mm), 5 universele snijmesses, recht (60 x 30 mm).

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SLM	3 52 22 967 13 0	63,00	76,23

**TOEBEHORENSETS****BEST OF E-CUT WOOD & METAL STARLOCK**

6 E-Cut invalzaagbladen voor zaagwerk in hout en metaal. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare Multitools op de markt. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: telkens 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), telkens 1 E-Cut universeel zaagblad (55 x 28 mm, 55 x 44 mm).

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SL	3 52 22 967 01 0	57,50	69,58



**BEST OF SANDING STARLOCK**

63-delige accessoireset voor het slijpen in hoeken en langs randen. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare Multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 2 schuurplateaus, ongeperforeerd (80 mm), 1 schuurvinger, telkens 10 vellen schuurpapier (korrel 60, 80, 120) voor schuurplateau en schuurvinger.

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SL	3 52 22 967 04 0	58,00	70,18

**BEST OF METAL STARLOCK**

6 zaagbladen, speciaal voor het bewerken van geharde en ongeharde metalen. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare Multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 1 E-Cut CarbidePRO-zaagblad (40 x 32 mm), telkens 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (50 x 35 mm en 50 x 50 mm), 1 E-Cut universeel zaagblad (55 x 44 mm), 1 E-Cut Fine-zaagblad (50 x 30 mm), 1 volledig-HSS-zaagblad (Ø 85 mm).

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SL	3 52 22 967 02 0	84,00	101,64

**BEST OF RENOVATION STARLOCK**

26-delige accessoireset voor alle voorkomende renovatiewerkzaamheden. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare Multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 6 E-Cut Long-Life-zaagbladen (telkens 2 st. 50 x 35 mm, 50 x 50 mm, 50 x 65 mm), 1 hardmetalen schraper (80 mm), 1 hardmetalen segmentzaagblad (Ø 75 mm, 2,2 mm), 1 stug plamuurmes, 1 snijmes (paddenstoelvorm), 1 schuurplateau, ongeperforeerd (80 mm), telkens 5 vellen schuurpapier (korrel 60, 80, 120).

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SL	3 52 22 967 06 0	125,00	151,25

**COMBO TEGEL RENOVATIE STARLOCK**

3 accessoires speciaal voor renovatie- en reparatiewerkzaamheden bij sanitair. Tegelvloegen snel en netjes uitsnijden tot aan hoeken en randen zonder oversnijden bij deelreparatie van afzonderlijke tegels. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare Multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 1 E-Cut universeel zaagblad (55 x 28 mm), 1 hardmetalen schraper (80 mm), 1 hardmetalen segmentzaagblad (Ø 75 mm, 2,2 mm).

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SL	3 52 22 967 07 0	63,00	76,23

**COMBO RENOVATION STARLOCK**

3 accessoires, speciaal voor renovatiewerkzaamheden aan vloeren. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare Multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 1 hardmetalen segmentzaagblad (Ø 85 mm), 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (50 x 35 mm), 1 stug plamuurmes.

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SL	3 52 22 967 11 0	50,00	60,50

**COMBO MINI CUT STARLOCK**

3 accessoires, ideaal voor kleinere uitsparingen en het werken in krappe ruimtes, bijv. voor diverse installatiewerkzaamheden, inbouw van schakelaars, modelbouw en nog veel meer. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare Multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (30 x 10 mm, 35 x 20 mm), 1 hardmetalen vijl (30 x 10 mm).

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SL	3 52 22 967 09 0	37,50	45,38

**COMBO E-CUT WOOD & METAL STARLOCK**

3 E-Cut invalzaagbladen voor zaagwerk in hout en metaal. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare Multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 E-Cut universeel zaagblad (55 x 44 mm).

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SL	3 52 22 967 10 0	31,50	38,12

**COMBO E-CUT WOOD STARLOCK**

3 E-Cut invalzaagbladen voor nauwkeurig zaagwerk in houtmaterialen. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare Multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 1 E-Cut Standard-zaagblad, curved (50 x 50 mm), telkens 1 E-Cut Precision-BIM-zaagblad (50 x 35 mm, 50 x 65 mm).

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SL	3 52 22 967 08 0	31,50	38,12

**BEST OF E-CUT WOOD & METAL STARLOCKPLUS**

6 E-Cut invalzaagbladen voor zaagwerk in hout en metaal. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare Multitools met StarlockPlus- en StarlockMax-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: telkens 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), telkens 1 E-Cut universeel zaagblad (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SLP	3 52 22 967 03 0	71,00	85,91

**BEST OF E-CUT WOOD & METAL STARLOCKMAX**

6 extra lange E-Cut invalzaagbladen voor grote invaldieptes en effectieve bewerking van hout en metaal. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN met StarlockMax-houder en alle andere gangbare Multitools met StarlockMax-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: telkens 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (78 x 32 mm, 78 x 42 mm), 2 E-Cut zaagbladen (90 x 32 mm).

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SLM	3 52 22 967 05 0	71,00	85,91

**PROFISSET INSTALLATEUR STARLOCKMAX**

8-delige accessoireset met uitgebreide uitrusting, speciaal voor de belangrijkste toepassingen bij reparaties aan sanitair. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN met StarlockMax-houder en alle andere gangbare Multitools met StarlockMax-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 2 E-Cut universele zaagbladen (60 x 28 mm, 60 x 44 mm), 1 snijmes (paddenstoelvorm), 1 stug plamuurmes, telkens 1 hardmetalen schraper (80 mm, 110 mm), 1 hardmetalen segmentzaagblad (Ø 90 x 2,2 mm), 1 hardmetalen zaagblad (2,2 mm).

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SLM	3 52 22 967 14 0	166,00	200,86

**PROFISSET DILATATIEVOEG STARLOCKMAX**

7-delige messenset voor de professionele renovatie van dilatatievoegen tot 90 mm diep. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN met StarlockMax-houder en alle andere gangbare Multitools met StarlockMax-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 1 snijmes, recht (65 mm), 1 snijmes, recht, zeer lange vorm (69 mm), 5 universele snijmessen, recht (60 x 30 mm).

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SLM	3 52 22 967 13 0	63,00	76,23

**PROFISSET RENOVATION STARLOCKMAX**

45-delige accessoireset met uitgebreide zaagbladuitrusting voor het snel en nauwkeurig zagen tijdens alle montagewerkzaamheden. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN met StarlockMax-houder en alle andere gangbare Multitools met StarlockMax-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 8 E-Cut Long-Life-zaagbladen (1 st. 34 x 20 mm, telkens 2 st. 50 x 35 mm en 50 x 65 mm, telkens 1 st. 78 x 32 mm, 78 x 42 mm en 90 x 32 mm), telkens 1 E-Cut Precision BIM-zaagblad (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 HSS-cirkelzaagblad (Ø 100 mm), 1 diepteaanslag, 1 stug plamuurmes, lang, 1 antistatische afzuiging, 1 schuurplateau, geperforeerd (80 mm), telkens 10 vellen schuurpapier, geperforeerd (korrel 60, 80, 120).

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SLM	3 52 22 967 12 0	212,00	256,52

**PROFI-SET MARINE**

7-delige accessoireset voor gebruik in de scheepvaartsector voor het demontage, onderhouden en repareren van jachten. Geschikt voor alle MultiTools met StarlockPlus- en StarlockMax-houder. In de set met een aantrekkelijk prijsvoordeel in vergelijking met losse aankoop.

Houder	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
SLP	3 52 22 967 26 0	115,00	139,15

## ALGEMEEN TOEBEHOREN



### TAFEL- EN BOORSTANDAARDHOUDER

Perfect voor precies uitzagen: het elektrische gereedschap kan op tafel en werkbank worden vastgezet en het werkstuk kan er veilig naartoe worden geleid. Ook inspannen in gangbare boorstandaards met een spanhalsdiameter van 43 mm is mogelijk – hier kan het gereedschap via het mechanisme tot op de millimeter nauwkeurig naar het werkstuk worden gebracht. Passend voor FEIN MULTIMASTER en FEIN SuperCut. Geschikt voor alle FEIN Multitools met mechanische interface.

Bestelnummer	Prijs (€)	Prijs (€)
	excl. BTW	incl. BTW
9 26 02 083 01 0	61,00	73,81



### AFZUIGSET

Voor effectieve stofverwijdering met maximale flexibiliteit in gebruik. Vaste verbinding met de machine voor veilig vasthouden in alle werksituaties. Zuigslang vrij roteerbaar op de machine voor optimale aanpassing aan de werksituatie. Antistatisch – in combinatie met FEIN Dustex stofzuigers en antistatische zuigslang (optioneel). Slangaansluiting Ø 35 mm, standaard voor de gangbaarste stofzuigersystemen. Leveringsomvang: 1 x afzuiging, 2 x schuurplateaus, geperforeerd (randlengte 80mm), telkens 5 x schuurpapier korund, geperforeerd, korrel 60, 80 en 120. Passend voor FEIN SuperCut (FSC 500 QSL, AFSC 18 QSL) en FEIN MULTIMASTER (FMM 350 QSL, AFMM 18 QSL).

Bestelnummer	Prijs (€)	Prijs (€)
	excl. BTW	incl. BTW
9 26 02 102 00 0	46,00	55,66



### AFZUIGSET

2 steunplateaus, geperforeerd; 5 vel schuurpapier, geperforeerd, korrel 60, 80, 120; 1 afzuigkap met afzuigbuis; 2 slangmondstukken voor slang aansluiting Ø 27 en 32 mm plus 2 adapters voor aansluiting op de meest gebruikte huishoudstofzuigers. FMM 250 / 250 Q, FMT 250 / 250Q, FMT 250 SL / 250 QSL

Bestelnummer	Prijs (€)	Prijs (€)
	excl. BTW	incl. BTW
9 26 02 092 00 0	66,00	79,86



### AFZUIGINRICHTING

Voor snij- en zaagtoepassingen met diamantgereedschappen of E-Cut-zaagbladen. Passend voor FEIN SuperCut FSC 500 QSL en AFSC 18 QSL.

Bestelnummer	Prijs (€)	Prijs (€)
	excl. BTW	incl. BTW
3 21 33 021 01 0	83,00	100,43



### EXTRA HANDGRIEP

Voor een betere hantering van de FSC 500 QSL bij langer gebruik. Kan ook samen met de afzuigvoorziening 3 21 33 021 01 0 worden gebruikt.

Bestelnummer	Prijs (€)	Prijs (€)
	excl. BTW	incl. BTW
3 21 19 148 02 0	55,00	66,55



### ADAPTER VOOR FEIN MACHINES MET OSCILLERENDE BEWEGING (TOT 2004)

Tussenring en spanschroef voor vroeger geleverde FEIN MULTIMASTER-modellen MSx 636, MSx 636-1 en MSxe 636 II. Door vormvaste verbinding met de Starlock-houder aan accessoirezijde tot wel 40 % betere draaimomentoverbrenging. Platte spanschroef voor vlak met het oppervlak werken.

Bestelnummer	Prijs (€)	Prijs (€)
	excl. BTW	incl. BTW
3 52 22 927 05 0	14,50	17,55



### SNIJPASTA

Smeermiddel voor bewerken van plaatmateriaal.

Bestelnummer	Prijs (€)	Prijs (€)
	excl. BTW	incl. BTW
3 21 32 020 12 9	18,75	22,69



### WERKHANDSCHOENEN

Trillingsdempend, gecertificeerd conform EN 388/420, EN ISO 10819, EEC nr. 0200, VE 1 paar.

Gr.	Bestelnummer	Prijs (€)	Prijs (€)
		excl. BTW	incl. BTW
9 L	3 21 73 003 00 3	96,00	116,16
10 XL	3 21 73 004 00 1	96,00	116,16
11 XXL	3 21 73 005 00 5	96,00	116,16



### KUNSTSTOF KOFFER (L-BOXX 136)

Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Bestelnummer	Prijs (€)	Prijs (€)
	excl. BTW	incl. BTW
3 39 01 680 01 0	44,00	53,24



### GEREEDSCHAPSKOFFER

Kunststof, binnenafmetingen: 470 x 275 x 116 mm

Bestelnummer	Prijs (€)	Prijs (€)
	excl. BTW	incl. BTW
3 39 01 118 01 0	52,00	62,92



### KUNSTSTOF-BOX

Kofferinzetstuk met afsluitbare deksel voor kleine onderdelen en toebehoren, passend bij gereedschapskoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 st./koffer.

Bestelnummer	Prijs (€)	Prijs (€)
	excl. BTW	incl. BTW
3 39 01 119 00 0	5,10	6,18

## ACCU 18 V AMPShare



### SNELLADER GAL 1880 CV AS

Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 ampère, actieve luchtcooling en procesgestuurd laadmanagement. Gebruikersvriendelijk en plaatsbesparend dankzij voorziening voor het opwikkelen van de netkabel. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface. Laadtijden (80 % van de max. capaciteit): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Bestelnummer	Prijs (€)	Prijs (€)
	excl. BTW	incl. BTW
9 26 04 335 01 0	97,00	117,39



### ACCUPACK ProCORE 18 V 4.0 AH AS

ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. De COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk. Compatibel met alle 18 V-accumachines met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	4	0,52	9 26 04 341 02 0	109,00	131,89



### ACCUPACK GBA 18 V 2.0 AH AS

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. De COOLPACK 1.0-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk. Compatibel met alle 18 V-accumachines met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	2	0,35	9 26 04 344 02 0	68,00	82,28

**ACCUPACK GBA 18 V 4.0 AH AS**

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. De COOLPACK 1.0-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk. Compatibel met alle 18 V-accumachines met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	4	0,6	9 26 04 345 02 0	89,00	107,69

**ACCUPACK GBA 18 V 5.0 AH AS**

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. De COOLPACK 1.0-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk. Compatibel met alle 18 V-accumachines met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	5	0,62	9 26 04 346 02 0	98,00	118,58

**ACCU-STARTERSET GBA 18 V 2.0 AH AS**

2 Li-ion-accu's met snellader GAL 1880 CV. Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 ampère, actieve lucht-koeling en procesgestuurd laadmanagement. Gebruikersvriendelijk en plaatsbesparend dankzij voorziening voor het opwickelen van de netkabel. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface. Laadtijden (80 % van de max. capaciteit): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	2	9 26 04 244 01 0	164,00	198,44

**ACCU-STARTERSET GBA 18 V 5.0 AH AS**

2 Li-ion-accu's met snellader GAL 1880 CV. Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 ampère, actieve lucht-koeling en procesgestuurd laadmanagement. Gebruikersvriendelijk en plaatsbesparend dankzij voorziening voor het opwickelen van de netkabel. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface. Laadtijden (80 % van de max. capaciteit): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	5	9 26 04 246 01 0	237,00	286,77

**ACCU-STARTERSET ProCORE 18 V 4.0 AH AS**

2 ProCORE Li-ion-accu's met Highpower-cellen met snellader GAL 1880 CV. Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 ampère, actieve lucht-koeling en procesgestuurd laadmanagement. Gebruikersvriendelijk en plaatsbesparend dankzij voorziening voor het opwickelen van de netkabel. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface. Laadtijden (80 % van de max. capaciteit): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	4	9 26 04 228 01 0	263,00	318,23

**ACCU 18 V****SNELLAADAPPARAAT ALG 80 BC**

Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 210 01 0	87,00	105,27

**ACCUPACK**

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Kan op alle FEIN 18 V-accugereedschappen worden gebruikt.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	122,00	147,62
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	87,00	105,27

**ACCU STARTSET**

2 li-ion-accu's met snellaadapparaat ALG80. Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel laden van kleine elektronische toestellen zoals een smartphone of tablet. Laadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	6	9 26 04 314 01 0	293,00	354,53
18	3	9 26 04 315 01 0	230,00	278,30

**ACCU 12 V****SNELLAADAPPARAAT ALG 80**

Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel laden van kleine elektronische toestellen zoals een smartphone of tablet. Voor alle FEIN li-ion-accu's. Laadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 180 01 0	69,00	83,49

**ACCUPACK**

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Kan op alle FEIN 12 V-accugereedschappen en 18 V-accugereedschappen met MultiVolt-interface worden gebruikt.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
12	6	0,45	9 26 04 184 02 0	94,00	113,74
12	3	0,25	9 26 04 183 02 0	43,50	52,64

**ACCU STARTSET**

2 li-ion-accu's met snellaadapparaat ALG80. Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel laden van kleine elektronische toestellen zoals een smartphone of tablet. Laadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
12	6	9 26 04 327 01 0	256,00	309,76
12	3	9 26 04 326 01 0	159,00	192,39



## ZAGEN

**ZAAGBLADEN**

HSS, met fijne vertanding voor precieze sneden. Universeel toepasbaar op plaatmateriaal tot ca. 1 mm, ook dubbelgevouwen en kunststoffen.

Ø mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
63	2	6 35 02 102 01 6	48,00	58,08
63	5	6 35 02 102 07 0	114,00	137,94
80	2	6 35 02 103 01 0	51,00	61,71
80	5	6 35 02 103 05 0	119,00	143,99

**ZAAGBLADEN**

HSS, verzonken, verzonken spanschroef voor parallel werken.

Ø mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
85	1	6 35 02 177 01 0	55,00	66,55
85	5	6 35 02 177 05 0	221,00	267,41
100	1	6 35 02 178 01 0	57,00	68,97
100	5	6 35 02 178 05 0	253,00	306,13

**SEGMENTZAAGBLAD**

HSS, verzonken, verzonken spanschroef voor parallel werken.

Ø mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
100	1	6 35 02 196 01 0	57,00	68,97
100	5	6 35 02 196 05 0	253,00	306,13

**ACCESSOIRESSET BEST OF E-CUT**

Bestaande uit 6 verschillende E-Cut-zaagbladen. Inhoud: telkens 1 x E-Cut Universal 28 mm en 44 mm breed, 2 x E-Cut Long-Life 35 mm breed, 2 x E-Cut Long-Life 65mm breed, in de praktische kunststof opbergbox.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 35 02 147 12 0	91,00	110,11

**E-CUT LONG-LIFE-ZAAGBLADEN**

Bimetalen vertanding, verzonken, hoge bewerkingssnelheid. Uiterst duurzaam en robuust. Voor hardhout, zacht hout en alle andere houtmaterialen, ook met spijkers. Ook uitstekend geschikt voor kunststof en gipskarton. Lengte 78 mm, vorm 162

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
32	1	6 35 02 162 01 0	17,75	21,48
32	5	6 35 02 162 02 0	80,00	96,80
32	25	6 35 02 162 03 0	354,00	428,34



Lengte 78 mm, vorm 163

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
42	1	6 35 02 163 01 0	18,25	22,09
42	5	6 35 02 163 02 0	83,00	100,43
42	25	6 35 02 163 03 0	367,00	444,07



Lengte 50 mm, vorm 164

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
35	1	6 35 02 164 01 0	18,75	22,69
35	5	6 35 02 164 02 0	84,00	101,64
35	25	6 35 02 164 03 0	371,00	448,91



Lengte 50 mm, vorm 165

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
65	1	6 35 02 165 01 0	20,25	24,51
65	5	6 35 02 165 02 0	91,00	110,11
65	25	6 35 02 165 03 0	366,00	442,86

**E-CUT STANDARD-ZAAGBLADEN**

Gekruiste vertanding, voor alle werkzaamheden met hout-, gipskarton- en kunststof. Lengte 78 mm, vorm 123

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
32	1	6 35 02 123 01 8	15,50	18,76
32	5	6 35 02 123 04 6	70,00	84,70
32	25	6 35 02 123 03 0	308,00	372,68



Lengte 78 mm, vorm 124

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
42	1	6 35 02 124 01 6	16,00	19,36
42	5	6 35 02 124 04 4	72,00	87,12
42	25	6 35 02 124 03 8	320,00	387,20



Lengte 50 mm, vorm 135

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
35	1	6 35 02 135 01 9	16,25	19,67
35	5	6 35 02 135 03 1	73,00	88,33
35	25	6 35 02 135 02 5	323,00	390,83



Lengte 50 mm, vorm 136

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
65	1	6 35 02 136 01 2	17,50	21,18
65	5	6 35 02 136 03 4	79,00	95,59
65	25	6 35 02 136 02 8	348,00	421,08

**E-CUT PRECISION-ZAAGBLADEN**

Dubbele, origineel Japanse vertanding voor zeer nauwkeurig snijden en zuivere snijkanten, ook met de hand. Lengte 50 mm, vorm 119

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
35	1	6 35 02 119 01 0	21,50	26,02
35	5	6 35 02 119 04 8	97,00	117,37
35	25	6 35 02 119 03 2	430,00	520,30

**E-CUT PRECISION-ZAAGBLAD**

Dubbele, origineel Japanse vertanding voor zeer nauwkeurig snijden en zuivere snijkanten, ook met de hand  
Lengte 50 mm, vorm 235

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
50	1	6 35 02 235 01 0	22,00	26,62
50	5	6 35 02 235 02 0	99,00	119,79
50	25	6 35 02 235 03 0	439,00	531,19



Lengte 50 mm, vorm 122

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
65	1	6 35 02 122 01 4	23,50	28,44
65	5	6 35 02 122 04 2	105,00	127,05
65	25	6 35 02 122 03 6	466,00	563,86

**E-CUT PRECISION BIM-ZAAGBLAD**

Bimetaal met dubbelrijige Japan-vertanding voor alle houtmaterialen, gipsplaat en zachte kunststoffen. Langere levensduur en hogere robuustheid. De hoogste bewerkingsnelheid en precisie.  
Lengte 50 mm, vorm 209

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
35	1	6 35 02 209 01 0	21,50	26,02
35	5	6 35 02 209 02 0	97,00	117,37
35	25	6 35 02 209 03 0	430,00	520,30



Lengte 50 mm, vorm 210

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
50	1	6 35 02 234 01 0	22,50	27,23
50	5	6 35 02 234 02 0	101,00	122,21
50	25	6 35 02 234 03 0	448,00	542,08



Lengte 50 mm, vorm 212

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
65	1	6 35 02 212 01 0	23,50	28,44
65	5	6 35 02 212 02 0	105,00	127,05
65	25	6 35 02 212 03 0	466,00	563,86

**E-CUT UNIVERSAL-ZAAGBLADEN**

Met bimetalen-vertanding, verzonken, ook geschikt voor bochten, hoge snijnsnelheid, spijkers, schroeven, aluminium profielen, Cu-buizen, hout, gipskarton en bijna alle kunststoffen.  
Lengte 60 mm, vorm 147

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
28	1	6 35 02 147 01 5	21,00	25,41
28	5	6 35 02 147 02 1	94,00	113,74
28	25	6 35 02 147 03 7	418,00	505,78



Lengte 60 mm, vorm 148

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
44	1	6 35 02 148 01 3	22,25	26,93
44	5	6 35 02 148 02 9	99,00	119,79
44	25	6 35 02 148 03 5	439,00	531,19

**HSS-ZAAGBLAD HOUT**

Ideaal voor lange rechte sneden en voor het uitsnijden van gelegd parket en laminaat.  
zonder diepteaanslag

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
100	1	6 35 02 179 01 0	67,00	81,07

**HSS-ZAAGBLAD HOUT**

Ideaal voor lange rechte sneden en voor het uitsnijden van gelegd parket en laminaat.  
met diepteaanslag

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
100	1	6 35 02 179 02 0	89,00	107,69

**DIEPTEAANSLAG**

Diepteaanslag voor alle zaagbladen. Voor exact werken op diepte. Effectieve bescherming van zaagblad en werkstuk.  
Inhoud: 1 adapter voor bevestiging op de machine.  
1 diepteaanslag, 1 op diepte instelbare geleidslede.  
Alleen te gebruiken met (A)MM 500 / 700.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 27 069 01 0	25,00	30,25

**HARDMETALEN ZAAGBLAD MET OPEN VERTANDING**

Voor perfecte zaagranden in CFK-/GFK-materialen zonder delamination. Lange rechte snede zonder vervorming met hoge snijnsnelheid. Ook met diepteaanslag toepasbaar.

Ø mm	Zaagbreedte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
105	1,2	6 35 02 189 01 0	58,00	70,18

**DIAMANTEN SEGMENTZAAGBLAD MET OPEN VERTANDING**

Voor perfecte zaagranden in CFK-/GFK-materialen zonder delamination. Lange rechte snede zonder vervorming met zeer hoge snijnsnelheid. Diamantlaag voor uitstekende levensduur. Ook met diepteaanslag toepasbaar.

Ø mm	Zaagbreedte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
105	1,2	6 35 02 190 01 0	140,00	169,40



Materiaalbesparend zagen met perfecte zaagranden in CFK-/GFK-materialen zonder delamination. Bijzonder goed geschikt voor nauwkeurige uitsparingen en korte snedes.  
Diamantlaag voor uitstekende levensduur. Exact werken tot in de hoeken en aan de randen. Ook met diepteaanslag toepasbaar.

Breedte mm	Lengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
42	60	6 35 02 195 01 0	58,00	70,18

**SEGMENTZAAGBLAD**

gebogen, voor het doorzagen van isolerende beglazing in een versteend kitbed. Set à 2 stuks

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 03 166 01 6	84,00	101,64

## VOEGEN VERWIJDEREN

**HARDMETALEN ZAAGBLAD**

In vergelijking met de uitvoering die met diamant is bekleed, zijn prijs en levensduur lager.  
Extra dunne uitvoering, snijlijn ca. 1,2 mm, niet geschikt voor zeer harde epoxyhars- of cementvoegen. Ook geschikt voor het nabewerken van strokendemvoegen.

Ø mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	1	6 35 02 155 01 0	49,00	59,29



Verzonken, snijlijn ca. 2,2 mm, standaard voor alle marmer-, epoxyhars- en cementrasvoegen.

Ø mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	1	6 35 02 156 01 0	49,50	59,90

**SEGMENTMES, MET HARDMETAAL BEKLEED**

In vergelijking met de uitvoering die met diamant is bekleed, zijn prijs en levensduur lager.  
Voor hoeken en bochten en voor werken zonder oversnijding, snijlijn ca. 2,2 mm voor alle marmer- en epoxyharsvoegen.

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1	6 39 03 225 01 0	44,50	53,85
5	6 39 03 225 02 0	219,00	264,99

**DIAMANTZAAGBLAD**

Zaagsnede ca 2,2 mm, standaarduitvoering voor alle marmer-, epoxyhars- en cementtravertinvvoegen.

Ø mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	1	6 35 02 115 01 1	87,00	105,27
80	5	6 35 02 115 03 0	354,00	428,34



Zaagsnede ca 1,2 mm, voor extreem dunnen marmervoegen. Niet geschikt voor epoxyhars- en cementtravertinvvoegen.

Ø mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	1	6 35 02 116 01 4	87,00	105,27
80	5	6 35 02 116 02 0	390,00	471,90

**SEGMENTMES**

Met diamant bekleed, ook voor hoeken en bochten en voor werken zonder oversnijden.  
Zaagsnede ca 2,2 mm, standaarduitvoering voor alle marmer-, epoxyhars- en cementtravertinvvoegen.

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1	6 39 03 162 01 7	91,00	110,11
5	6 39 03 162 03 0	406,00	491,26



Zaagsnede ca 1,2 mm, voor extreem dunnen marmervoegen. Snijdiepte max. 10 mm. Niet geschikt voor epoxyhars- en cementtravertinvvoegen.

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1	6 39 03 196 01 3	92,00	111,32
5	6 39 03 196 02 0	412,00	498,52

**REINIGINGSBLOK**

Rhombo voor het reinigen van HM- en diamantwerktuigen.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 19 007 01 0	27,50	33,28

**MIDDENMES**

Rechte vorm. Universeel mes voor bijna alle uitzetvoegen. Set à 5 stuks

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 03 117 01 5	28,50	34,49

**MIDDENMES**

Rechte vorm, lang, bij zeer diepe voegen. Set à 5 stuks

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 03 116 01 1	90,00	108,90

**SEGMENTMES**

Segmentvorm, voor V-uitsnedes van buiten of snijden in hoeken, set à 2 stuks

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
73	30	6 39 03 132 01 0	63,00	76,23

## SCHAVEN

**SPATEL**

Voor het verwijderen van lagen en coatings bijvoorbeeld tectyl, lijmresten etc., 2 stuks

Lengte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
64	2	6 39 03 206 01 8	27,00	32,67
72	2	6 39 03 227 01 0	27,50	33,28

## SNIJDEN

**MIDDENMES**

Paddestoelvormig, set à 5 stuks, voor het snijden van siliconen en zacht kitmateriaal.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 03 128 01 2	20,50	24,81

## TOEBEHORENSETS

**TOEBEHORENSET BINNENAFWERKING HOUT**

Aanvullende bestelling bij Profi-Set binnenafwerking hout, bestaande uit: 1 HSS-zaagblad hout (vorm 153), 4 E-Cut Long-Life-zaagbladen (vorm 162, 163, 164, 165), 4 E-Cut Precision-zaagbladen (vorm 119, 120 en 121, 122), 2 E-Cut Universal-zaagbladen (vorm 147, 148), 1 diepteaanslag, 1 schuurplaat, 5 vel schuurpapier korrel 80, 120, 180, 1 adapter en 2 spanelementen

Bestelnummer	Prijs (€)	
	excl. BTW	incl. BTW
6 39 03 167 66 0	224,00	271,04

**TOEBEHORENSET REPARATIE/VERVANGING RAMEN**

Aanvullende bestelling bij Profi-set reparatie/vervanging ramen, bestaande uit: 1 HSS-zaagblad, verzonken (vorm 137), 1 HSS-zaagblad hout (vorm 153), 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (vorm 163), 2 E-Cut Universal-zaagbladen (vorm 147,148), 1 segmentzaagblad (vorm 166), 1 snijmes paddestoelvormig (vorm 128), 1 diepte-aanslag, 1 slijpplaat, 5 vel schuurpapier korrel 80, 120, 180, 1 adapter en 2 spanelementen

Bestelnummer	Prijs (€)	
	excl. BTW	incl. BTW
6 39 03 167 67 0	224,00	271,04

## ALGEMEEN TOEBEHOREN

**SYSTAINER-INZETSTUK VOOR AFSC 18 Q**

Bestelnummer	Prijs (€)	
	excl. BTW	incl. BTW
3 39 04 542 00 0	10,75	13,01

**AFZUIGSET**

Voor alle schuur- en schraapwerkzaamheden met driehoekige schuurplaat en hardmetalen schraper, incl. 2 schuurplaten, geperforeerd; elk 5 schuurpapier, geperforeerd, korrel 60, 80, 120; 1 afzuigkap met aanzuigbuis; 2 slangmondstukken voor slangaansluiting Ø 27 en 32 mm alsook 2 adapters voor het aansluiten op de gebruikelijkste huishoudstofzuigers. Voor FSC 2.0 Q.

Bestelnummer	Prijs (€)	
	excl. BTW	incl. BTW
9 26 02 074 01 4	67,00	81,07

**WERKHANDSCHOENEN**

Trillingsdempend, gecertificeerd conform EN 388/420, EN ISO 10819, EEC nr. 0200, VE 1 paar.

Gr.	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 L	3 21 73 003 00 3	96,00	116,16
10 XL	3 21 73 004 00 1	96,00	116,16
11 XXL	3 21 73 005 00 5	96,00	116,16

**BEUGELHANDGREEP**

Ter vermindering van trillingen en voor betere omgang met de FEIN SUPERCUT bij werkzaamheden die langer duren. Kan ook samen met de afzuiginrichting 9 26 02 084 01 0 worden gebruikt.

Bestelnummer	Prijs (€)	
	excl. BTW	incl. BTW
3 21 19 116 01 1	52,00	62,92

**ADAPTER VOOR FEIN SUPERCUT ZONDER QUICKIN**

Noodzakelijk voor het bevestigen van toebehoren met 8-steropname (bijv. raspen, schuur- en polijstschijven).

Bestelnummer	Prijs (€)	
	excl. BTW	incl. BTW
3 06 05 114 01 1	30,50	36,91

**ADAPTER VOOR FEIN SUPERCUT ZONDER QUICKIN**

voor het bevestigen van Starlock-accessoires op oudere FEIN SuperCut zonder QuickIN-gereedschaphouder (FSC 1.6, FSC 1.7). Adapter plus spanschroef.

Bestelnummer	Prijs (€)	
	excl. BTW	incl. BTW
3 52 22 952 04 0	18,75	22,69

**ADAPTER VOOR FEIN SUPERCUT MET QUICKIN**

Noodzakelijk voor het bevestigen van toebehoren met 8-steropname (bijv. raspen, schuur- en polijstschijven).

Bestelnummer	Prijs (€)	
	excl. BTW	incl. BTW
6 37 33 005 01 0	29,00	35,09

**ADAPTER VOOR FEIN SUPERCUT MET QUICKIN**

voor het bevestigen van Starlock-accessoires op oudere FEIN SuperCut met QuickIN-gereedschaphouder (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, FSC 2.0 Q, AFSC 1.7 Q en AFSC 18). Adapter plus spanschroef.

Bestelnummer	Prijs (€)	
	excl. BTW	incl. BTW
3 52 22 952 05 0	18,75	22,69

**SNIJPASTA**

Smeermiddel voor bewerken van plaatmateriaal.

Bestelnummer	Prijs (€)	
	excl. BTW	incl. BTW
3 21 32 020 12 9	18,75	22,69






		<b>ACCU MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AUTOGLAS AS</b>	<b>ACCU MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS</b>	<b>MULTIMASTER MM 700 1.7 Q AUTOGLAS</b>	<b>MULTIMASTER MM 700 1.7 Q BUS &amp; TRUCK</b>	<b>MULTIMASTER MM 700 1.7 Q BASIC</b>	<b>MULTIMASTER MM 700 1.7 BASIC</b>	<b>MOTLX 6-25</b>
		De sterkste oscillerende accu-MULTIMASTER voor garages incl. uitgebreide accessoire-uitrusting voor het uitsnijden van ruiten en werkzaamheden aan de carrosserie.		De sterkste oscillerende MULTIMASTER voor garages incl. uitgebreide accessoire-uitrusting voor het uitsnijden van ruiten en werkzaamheden aan de carrosserie.		De sterkste oscillerende MULTIMASTER voor garages en bedrijfsvoertuigen.		De krachtige FEIN pneumatische machine met oscillerende beweging voor de Cargo-sector.
<b>PAGINA</b>		216	216	217	217	218	218	218
Nom. opgen. vermogen	W			450	450	450	450	
Accu-spanning	V	18	18					
Accu-compatibiliteit		Li-ion / ProCORE Li-ion	Li-ion / ProCORE Li-ion					
Accu-interface		18 V AMPShare	18 V AMPShare					
Trillingen	1/min	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	20 000
Gereedschaphouder		Zeskant	Zeskant	Zeskant	Zeskant	Zeskant	Zeskant	Zeskant
Wisselen van gereedschap		QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	Handmatig met schroef, binnenzeskant	Handmatig met schroef, binnenzeskant
Amplitude		2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,6°
Gewicht volgens EPTA	kg			1,65	1,65	1,65	1,45	0,90
Gewicht zonder accu	kg	1,30	1,30					



AMM 700 1.7 Q AS



MOTlx 6-25

## ACCU MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AUTOGLAS AS



### LEVERINGSOMVANG

1 veiligheidsafdekking voor wisselen van gereedschap, 1 snijmes rechte vorm, Z-kromming, getand (vorm 081), 1 snijmes U-vormig, versterkte uitvoering (vorm 157 en 111), 1 snijmes L-vorm, getand (vorm 209), 2 snijmessen L-vorm, getand (vorm 208), 2 snijmessen U-vormig, versterkte uitvoering, getand (vorm 212), 3 snijmessen L-vormig, getand (vorm 207), 1 snijmes rechte vorm, Z-kromming, met instelbare aanslagrol (vorm 143), 1 slijpsteen (6 37 19 010 01 4), 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV, 2 Li-ion-accupacks (18 V/5 Ah), 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

**Toebehoren zie pagina 219**

De sterkste oscillerende accu-MULTIMASTER voor garages incl. uitgebreide accessoire-uitrusting voor het uitsnijden van ruiten en werkzaamheden aan de carrosserie.

Accu-spanning	V	18
Accu-capaciteit	Ah	5
Accu-compatibiliteit		Li-ion / ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Trillingen	1/min	10 000 - 19 500
Gereedschaphouder		Zeskant
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Gewicht zonder accu	kg	1,30

Bestelnummer	7 129 37 62 00 0
EAN	4014586895314
Prijs (€) excl. BTW [PK03]	639,00
Prijs (€) incl. BTW [PK03]	773,19

### FEIN VOORDELEN

- + Ontworpen voor het uitsnijden van ruiten en werkzaamheden aan de carrosserie.
- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspanstelsel zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Zeskantgereedschapopname voor optimale draaimomentoverbrenging.
- + 18 V FEIN PowerDrive motor: zeer krachtige, nagenoeg slijtvrije, borstelloze motor met een zeer hoog rendement en extreme belastbaarheid en levensduur.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + De COOLPACK-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18 V-accu's.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

## ACCU MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS



### LEVERINGSOMVANG

1 veiligheidsafdekking voor wisselen van gereedschap, 1 slijpsteen (6 37 19 010 01 4), 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

**Toebehoren zie pagina 219**

De sterkste oscillerende accu-MULTIMASTER voor garages.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion / ProCORE Li-ion
Accu-interface		18 V AMPShare
Trillingen	1/min	10 000 - 19 500
Gereedschaphouder		Zeskant
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Gewicht zonder accu	kg	1,30

Bestelnummer	7 129 37 61 00 0
EAN	4014586895307
Prijs (€) excl. BTW [PK03]	279,00
Prijs (€) incl. BTW [PK03]	337,59

### FEIN VOORDELEN

- + Ontworpen voor het uitsnijden van ruiten en werkzaamheden aan de carrosserie.
- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspanstelsel zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Zeskantgereedschapopname voor optimale draaimomentoverbrenging.
- + 18 V FEIN PowerDrive motor: zeer krachtige, nagenoeg slijtvrije, borstelloze motor met een zeer hoog rendement en extreme belastbaarheid en levensduur.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + De COOLPACK-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18 V-accu's.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

## MULTIMASTER MM 700 1.7 Q AUTOGLAS



### LEVERINGSOMVANG

3 snijmessen L-vormig, getand (vorm 207), 2 snijmessen L-vorm, getand (vorm 208), 1 snijmes L-vorm, getand (vorm 209), 1 snijmes U-vormig, versterkte uitvoering (vorm 157 en 111), 2 snijmessen U-vormig, versterkte uitvoering, getand (vorm 212), 1 snijmes rechte vorm, Z-kromming, met instelbare aanslagrol (vorm 143), 1 snijmes rechte vorm, Z-kromming, getand (vorm 081), 1 veiligheidsafdekking voor wisselen van gereedschap, 1 slijpsteen (6 37 19 010 01 4), 1 kunststof gereedschapskoffer

**Toebehoren zie pagina 219**

De sterkste oscillerende MULTIMASTER voor garages incl. uitgebreide accessoire-uitrusting voor het uitsnijden van ruiten en werkzaamheden aan de carrosserie.

Nom. opgen.vermogen	W	450
Afgeg. vermogen	W	250
Trillingen	1/min	10 000 - 19 500
Gereedschaphouder		Zeskant
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,65

Bestelnummer	7 229 70 62 00 0
EAN	4014586893662
Prijs (€) excl. BTW [PK03]	619,00
Prijs (€) incl. BTW [PK03]	748,99

### FEIN VOORDELEN

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspanstelsel zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Zeskantgereedschapopname voor optimale draai-momentoverbrenging.
- + 450 W FEIN motor met hoog vermogen: continu veilige en tegen overbelasting beveiligde motor met hoog vermogen en een hoog koperandaal voor de hoogste boorsnelheid en de snelste resultaten.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Industriebekabel: grote actieradius dankzij 5 meter lange fijnradradige rubberkabel in industriekwaliteit.

## MULTIMASTER MM 700 1.7 Q BUS & TRUCK



### LEVERINGSOMVANG

1 snijmes haakvorm, getand (vorm 217), 1 schaafmes schepvormig, met anti-kraslaag, (vorm 105), 2 snijmessen L-vorm, getand (vorm 207), 2 snijmessen, rechte vorm, getand (vorm 073), 1 snijmes gewelfde vorm, Z-kromming (vorm 072), 1 snijmes U-vorm, getand (vorm 212), 2 snijmessen rechte vorm, Z-kromming, getand (vorm 081), 1 snijmes L-vorm, getand (vorm 209), 1 veiligheidsafdekking voor wisselen van gereedschap, 1 trekabel met bevestiging, 1 slijpsteen (6 37 19 010 01 4), 1 kunststof gereedschapskoffer

**Toebehoren zie pagina 219**

De sterkste oscillerende MULTIMASTER incl. uitgebreide accessoire-uitrusting voor garages en bedrijfsvoertuigen.

Nom. opgen.vermogen	W	450
Afgeg. vermogen	W	250
Trillingen	1/min	10 000 - 19 500
Gereedschaphouder		Zeskant
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,65

Bestelnummer	7 229 70 63 00 0
EAN	4014586893709
Prijs (€) excl. BTW [PK03]	619,00
Prijs (€) incl. BTW [PK03]	748,99

### FEIN VOORDELEN

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspanstelsel zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Zeskantgereedschapopname voor optimale draai-momentoverbrenging.
- + 450 W FEIN motor met hoog vermogen: continu veilige en tegen overbelasting beveiligde motor met hoog vermogen en een hoog koperandaal voor de hoogste boorsnelheid en de snelste resultaten.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Industriebekabel: grote actieradius dankzij 5 meter lange fijnradradige rubberkabel in industriekwaliteit.

## MULTIMASTER MM 700 1.7 Q BASIC



### LEVERINGSOMVANG

1 veiligheidsafdekking voor wisselen van gereedschap,  
1 slijpsteen (6 37 19 010 01 4),  
1 kunststof gereedschapskoffer

**Toebehoren zie pagina 219**

De sterkste oscillerende MULTIMASTER voor garages.

Nom. opgen.vermogen	W	450
Afgeg. vermogen	W	250
Trillingen	1/min	10 000 - 19 500
Gereedschaphouder		Zeskant
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,65

Bestelnummer	7 229 70 61 00 0
EAN	4014586893594
Prijs (€) excl. BTW [PK03]	498,00
Prijs (€) incl. BTW [PK03]	602,58

### FEIN VOORDELEN

- + Ontworpen voor het uitsnijden van ruiten en werkzaamheden aan de carrosserie.
- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Zeskantgereedschapopname voor optimale draaimomentoverbrenging.
- + 450 W FEIN motor met hoog vermogen: continue veilige en tegen overbelasting beveiligde motor met hoog vermogen en een hoog koperaandeel voor de hoogste boorsnelheid en de snelste resultaten.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Industriekabel: grote actieradius dankzij 5 meter lange fijnradige rubberkabel in industriekwaliteit.

## MULTIMASTER MM 700 1.7 BASIC



### LEVERINGSOMVANG

1 sleutel, 1 slijpsteen  
(6 37 19 010 01 4),  
1 spanschroef (3 30 01 039 01 7),  
1 kunststof gereedschapskoffer

**Toebehoren zie pagina 219**

De sterkste oscillerende MULTIMASTER voor garages met extra vlakke aandrijfkop voor werkzaamheden in krappe tussenruimtes.

Nom. opgen.vermogen	W	450
Afgeg. vermogen	W	250
Trillingen	1/min	10 000 - 19 500
Gereedschaphouder		Zeskant
Wisselen van gereedschap		Handmatig met schroef, binnenzeskant
Amplitude		2 x 1,7°
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,45

Bestelnummer	7 229 69 61 00 0
EAN	4014586893556
Prijs (€) excl. BTW [PK03]	498,00
Prijs (€) incl. BTW [PK03]	602,58

### FEIN VOORDELEN

- + Ontworpen voor het uitsnijden van ruiten en werkzaamheden aan de carrosserie.
- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + Zeskantgereedschapopname voor optimale draaimomentoverbrenging.
- + 450 W FEIN motor met hoog vermogen: continue veilige en tegen overbelasting beveiligde motor met hoog vermogen en een hoog koperaandeel voor de hoogste boorsnelheid en de snelste resultaten.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Industriekabel: grote actieradius dankzij 5 meter lange fijnradige rubberkabel in industriekwaliteit.

## MOTLX 6-25



### LEVERINGSOMVANG

2 sleutels,  
1 kunststof gereedschapskoffer

**Toebehoren zie pagina 219**

De krachtige FEIN pneumatische machine met oscillerende beweging voor de Cargo-sector.

Bedrijfsdruk	bar	6,3
Luchtverbruik	m <sup>3</sup> /min	0,6
Trillingen	1/min	20 000
Slangdiameter Ø	mm	8
Gereedschaphouder		Zeskant
Wisselen van gereedschap		Handmatig met schroef, binnenzeskant
Amplitude		2 x 1,6°
Gewicht volgens EPTA	kg	0,90

Bestelnummer	7 536 03 00 01 0
EAN	4014586861906
Prijs (€) excl. BTW [PK03]	764,00
Prijs (€) incl. BTW [PK03]	924,44

### FEIN VOORDELEN

- + Uitgebreid aantal accessoires voor het professionele gebruik in uiteenlopende branches leverbaar.
- + Sterke oscillatiebeweging (2x 1,6 hoekgraden amplitude) voor maximale bewerkingsnelheid.
- + Optimaal voor verwijderen van gelijmde ruiten bij vrachtwagens, bussen en treinen.
- + Klein formaat.
- + Levering met aan- en afzuigslang.
- + Leklucht- en olienevelvrij in het werkbereik.
- + Zeskant-gereedschapopname.

## ALGEMEEN TOEBEHOREN

**VEILIGHEIDSAFDEKKING**

Voor veilig verwisselen van gereedschap bij de SuperCut met QuickIN bij het openen en sluiten van de spanhendel.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 74 011 00 0	8,40	10,17

**SLIJPSTEEN**

Om messen vóór gebruik te slijpen, zodat deze optimaal snijden.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 19 010 01 4	14,25	17,25

**SNIJPASTA**

Smearmiddel voor bewerken van plaatmateriaal.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 32 020 12 9	18,75	22,69

**WERKHANDSCHOENEN**

Trillingsdempend, gecertificeerd conform EN 388/420, EN ISO 10819, EEC nr. 0200, VE 1 paar.

Gr.	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 L	3 21 73 003 00 3	96,00	116,16
10 XL	3 21 73 004 00 1	96,00	116,16
11 XXL	3 21 73 005 00 5	96,00	116,16

**ADAPTER VOOR FEIN SUPERCUT ZONDER QUICKIN**

Noodzakelijk voor het bevestigen van toebehoren met 8-steropname (bijv. raspen, schuur- en polijstschijven).

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 06 05 114 01 1	30,50	36,91

**ADAPTER VOOR FEIN SUPERCUT MET QUICKIN**

Noodzakelijk voor het bevestigen van toebehoren met 8-steropname (bijv. raspen, schuur- en polijstschijven).

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 37 33 005 01 0	29,00	35,09

**ADAPTER VOOR FEIN SUPERCUT MET QUICKIN**

voor het bevestigen van Starlock-accessoires op oudere FEIN SuperCut met QuickIN-gereedschapouder (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, FSC 2.0 Q, AFSC 1.7 Q en AFSC 18). Adapter plus spanschroef.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 52 22 952 05 0	18,75	22,69

**ADAPTER VOOR FEIN SUPERCUT ZONDER QUICKIN**

voor het bevestigen van Starlock-accessoires op oudere FEIN SuperCut zonder QuickIN-gereedschapouder (FSC 1.6, FSC 1.7). Adapter plus spanschroef.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 52 22 952 04 0	18,75	22,69

## TOEBEHOREN GARAGES

**RECHTE VORM**

gebogen, Z-buiging, als aanvullende bestelling voor uitsnij-voorziening 9 06 07 001 01 6, set à 2 stuks.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 03 197 01 7	107,00	129,47

**ZAAGBLADEN**

HSS, met fijne vertanding voor precieze sneden. Universeel toepasbaar op plaatmateriaal tot ca. 1 mm, ook dubbelgevouwen en kunststoffen.

Ø mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
63	2	6 35 02 102 01 6	48,00	58,08
63	5	6 35 02 102 07 0	114,00	137,94
80	2	6 35 02 103 01 0	51,00	61,71
80	5	6 35 02 103 05 0	119,00	143,99

**E-CUT UNIVERSAL-ZAAGBLADEN**

Met bimetalen-vertanding, verzonken, ook geschikt voor bochten, hoge snijnsnelheid, spijkers, schroeven, aluminium profielen, Cu-buizen, hout, gipskarton en bijna alle kunststoffen.  
Lengte 60 mm, vorm 147

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
28	1	6 35 02 147 01 5	21,00	25,41
28	5	6 35 02 147 02 1	94,00	113,74



Lengte 60 mm, vorm 148

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
44	1	6 35 02 148 01 3	22,25	26,93
44	5	6 35 02 148 02 9	99,00	119,79

**RECHTE VORM**

geschikt voor ronde uitsparingen in kunststof. Getand, set à 2 stuks.

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
56	35	6 39 03 073 01 1	64,00	77,44

**RECHTE VORM**

Geschikt voor het verwijderen van carrosserie-aanbouwcomponenten.  
Z-buiging, getand, set à 2 stuks.

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
120	60	6 39 03 081 01 3	91,00	110,11

**SPATEL**

Voor het verwijderen van lagen en coatings bijvoorbeeld tectyl, lijmresten etc., 2 stuks

Lengte mm	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
64	2	6 39 03 206 01 8	27,00	32,67
72	2	6 39 03 227 01 0	27,50	33,28

**MIDDENMES**

Paddestoelvormig, set à 5 stuks, voor het snijden van siliconen en zacht kitmateriaal.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 03 128 01 2	20,50	24,81

\* VE (verpakking eenheid)

## FEIN-ACCESSOIRES VOOR HET VERWIJDEREN VAN LIJMSTRIPRESTEN



### SCHAAFMES

Schepvorm, met anti-kraslaag, set à 2 stuks.

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
64	12	6 39 03 129 05 0	84,00	101,64
65	18	6 39 03 146 01 8	84,00	101,64
64	25	6 39 03 105 01 9	84,00	101,64



### SCHAAFMES

met dwars-snijvlak en anti-kraslaag op frontale aanslag, set à 2 stuks.

Snijbreedte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
13	6 39 03 113 01 6	84,00	101,64
25	6 39 03 131 01 7	84,00	101,64



### SCHAAFMES

met dwars-snijvlak, set à 2 stuks.

Snijbreedte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
13	6 39 03 144 01 1	84,00	101,64



### SCHAAFMES-SET

bestaande uit: 1 schaaafmes schepvormig, met anti-kras laag (vorm 129/105).

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 03 129 01 6	84,00	101,64



### SCHAAFMES-SET

bestaande uit: 1 schaaafmes met dwars-snijvlak en anti-kraslaag op frontale aanslag (vorm 113/131).

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 03 113 02 2	84,00	101,64

## TOEBEHOREN AUTOGLAS



### U-VORMIG

Ideaal voor het verwijderen van autoruiten, ook onder de motorkap. kort blad, set à 2 stuks

Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
16	6 39 03 095 01 1	101,00	122,21
16	6 39 03 108 01 4	112,00	135,52
18	6 39 03 087 01 9	101,00	122,21
19,5	6 39 03 118 01 3	106,00	128,26
22	6 39 03 115 01 8	112,00	135,52
24	6 39 03 076 01 6	91,00	110,11
28	6 39 03 163 01 1	92,00	111,32
32	6 39 03 147 01 2	106,00	128,26
36	6 39 03 079 01 2	91,00	110,11
40	6 39 03 110 01 0	101,00	122,21
60	6 39 03 101 01 0	95,00	114,95
70	6 39 03 155 01 4	94,00	113,74



### U-VORMIG

Ideaal voor het verwijderen van autoruiten, ook onder de motorkap. lang blad, set à 2 stuks

Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
32	6 39 03 114 01 4	112,00	135,52
32	6 39 03 191 01 1	101,00	122,21
45	6 39 03 154 01 0	101,00	122,21
52	6 39 03 153 01 2	95,00	114,95
60	6 39 03 107 01 6	106,00	128,26



### U-VORMIG

Ideaal voor het verwijderen van autoruiten, ook onder de motorkap. versterkte uitvoering, set à 2 stuks

Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
60	6 39 03 157 01 1	95,00	114,95
95	6 39 03 111 01 9	106,00	128,26



### U-VORMIG

Ideaal voor het verwijderen van autoruiten, ook onder de motorkap. versterkte uitvoering, getand, set à 2 stuks.

Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
19	6 39 03 210 01 6	58,00	70,18
22,5	6 39 03 211 01 5	64,00	77,44
38	6 39 03 212 01 8	64,00	77,44



### L-VORMIG

Getand, set à 2 stuks.

Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
19	6 39 03 208 01 0	65,00	78,65
25,4	6 39 03 207 01 2	65,00	78,65
38	6 39 03 209 01 4	65,00	78,65


**RECHTE VORM**  
set van 2 stuks

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
56	26	6 39 03 121 01 8	84,00	101,64
90	40	6 39 03 176 01 5	64,00	77,44
145	35	6 39 03 194 01 6	106,00	128,26


**RECHTE VORM**  
Z-buiging, set à 2 stuks.

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
68	19	6 39 03 122 01 1	84,00	101,64
84	18	6 39 03 181 01 2	98,00	118,58
65	23	6 39 03 173 01 0	89,00	107,69
65	25	6 39 03 124 01 3	98,00	118,58
85	27	6 39 03 174 01 8	98,00	118,58
110	32	6 39 03 123 01 5	98,00	118,58
120	70	6 39 03 171 01 3	91,00	110,11


**RECHTE VORM**  
gebogen, set à 2 stuks

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
65	14	6 39 03 120 01 9	84,00	101,64
75	16	6 39 03 104 01 5	70,00	84,70
75	35	6 39 03 103 01 7	57,00	68,97
75	35	6 39 03 109 01 8	63,00	76,23
75	35	6 39 03 172 01 6	63,00	76,23


**RECHTE VORM**  
gebogen, Z-buiging, set à 2 stuks

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
120	45	6 39 03 168 01 8	91,00	110,11
120	70	6 39 03 125 01 7	91,00	110,11


**RECHTE VORM**  
Z-buiging, met vaste diepteanslag, set à 2 stuks.


Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
120	16	6 39 03 099 01 0	86,00	104,06
125	58	6 39 03 097 01 8	95,00	114,95


**RECHTE VORM**  
Z-buiging, met instelbare diepteanslag, set à 2 stuks.

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
100	16-43	6 39 03 143 01 3	128,00	154,88
100	18-39	6 39 03 170 01 4	128,00	154,88
100	20-35	6 39 03 198 01 5	128,00	154,88
100	60-76	6 39 03 169 01 2	128,00	154,88


**RECHTE VORM**  
plat, met instelbare diepteanslag, set à 2 stuks.

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
145	42-60	6 39 03 182 01 5	106,00	128,26


**RECHTE VORM**  
Z-buiging, gebogen, met vaste diepteanslag, set à 2 stuks.

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
120	54	6 39 03 160 01 5	102,00	123,42


**GEWELFDE VORM**  
Z-buiging, met vaste diepteanslag, set à 2 stuks.

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	14	6 39 03 082 01 6	95,00	114,95
80	16	6 39 03 133 01 4	95,00	114,95
85	39	6 39 03 152 01 8	95,00	114,95


**GEWELFDE VORM**  
Z-buiging, met instelbare diepteanslag, set à 2 stuks.

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
110	32-46	6 39 03 195 01 0	128,00	154,88


**TOEBEHOREN CARGO**

**L-VORMIG**  
Getand, set à 2 stuks.

Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
25,4	6 39 03 207 01 2	65,00	78,65
38	6 39 03 209 01 4	65,00	78,65


**RECHTE VORM**  
geschikt voor ronde uitsparingen in kunststof.  
Getand, set à 2 stuks.

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
56	35	6 39 03 073 01 1	64,00	77,44


**RECHTE VORM**  
Geschikt voor het verwijderen van carrosserie-aanbouwcomponenten.  
Z-buiging, getand, set à 2 stuks.

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
120	60	6 39 03 081 01 3	91,00	110,11


**RECHTE VORM**  
Z-buiging, set à 2 stuks.

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
120	60	6 39 03 216 01 7	90,00	108,90


**RECHTE VORM**  
hoeksnijvlak, set à 2 stuks.

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
85	65/8	6 39 03 177 01 9	93,00	112,53
83	35/20	6 39 03 203 01 3	93,00	112,53



**GEWELFDE VORM**  
Z-buiging, set à 2 stuks.

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
80	45	6 39 03 072 01 7	91,00	110,11



**U-VORMIG**  
met verlengde brug, set à 2 stuks.

Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
40	6 39 03 156 01 7	112,00	135,52



**HAAK-VORM**  
Getand, set à 2 stuks.

Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
38	6 39 03 217 01 1	58,00	70,18



**SEGMENTMES**  
Segmentvorm, voor V-uitsnedes van buiten of snijden in hoeken, set à 2 stuks

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
73	30	6 39 03 132 01 0	63,00	76,23



**WERKHANDSCHOENEN**  
Trillingsdempend, gecertificeerd conform EN 388/420, EN ISO 10819, EEC nr. 0200, VE 1 paar.

Gr.	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 L	3 21 73 003 00 3	96,00	116,16
10 XL	3 21 73 004 00 1	96,00	116,16
11 XXL	3 21 73 005 00 5	96,00	116,16



**BEUGELHANDGRIEP**  
Ter vermindering van trillingen en voor betere omgang met de FEIN SUPER CUT bij werkzaamheden die langer duren. Kan ook samen met de afzuiginrichting 9 26 02 084 01 0 worden gebruikt.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 21 19 116 01 1	52,00	62,92

## TOEBEHORENSETS



### ACCESSOIRES-SET AUTOGLAS

Bestaande uit: 3 snijmesses L-vormig, getand (vorm 207), 2 snijmesses L-vormig, getand (vorm 208), 1 snijmes L-vormig, getand (vorm 209), telkens 1 snijmes U-vormig, verstevigde uitvoering (vorm 157 en 111), 2 snijmesses U-vormig, verstevigde uitvoering, getand (vorm 212), 1 snijmes rechte vorm, Z-kromming met instelbare aanslagrol (vorm 143), 1 snijmes rechte vorm, Z-kromming getand (vorm 081).

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 03 167 38 3	264,00	319,44



### ACCESSOIRES-SET GARAGE

Bestaande uit: 2 snijmesses U-vormig, kort blad (vorm 076), 2 snijmesses U-vormig, kort blad (1x vorm 079 en 1x vorm 101), 2 snijmesses L-vormig, getand (vorm 207), 1 snijmes L-vormig, getand (vorm 208), 1 snijmes U-vormig, verstevigd (vorm 157), 1 snijmes rechte vorm, Z-kromming, met instelbare aanslagrol (vorm 143), 1 schaaftmes schepvormig, met anti-kraslaag (vorm 129), 1 plamuurmes, 1 HSS-zaagblad (Ø 80 mm).

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 03 167 25 7	264,00	319,44



### TOEBEHORENSET CARGO

Aanvullende bestelling voor Profi-Set cargo, bestaande uit: 2 snijmesses rechte vorm, getand (vorm 073), 1 snijmes rechte vorm, Z-kromming, vertand (vorm 081), 1 snijmes haak-vorm, vertand (vorm 217), 1 snijmes gewelfde vorm, Z-kromming (vorm 072), 1 snijmes L-vormig, getand (vorm 207 en 209), 1 schaaftmes schepvorm met antikrasbescherming (vorm 105), 1 trekkabel, 1 diepte aanslag

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 39 03 167 32 0	264,00	319,44

## ACCU 18 V AMPShare



### SNELLADER GAL 1880 CV AS

Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 ampère, actieve luchtcoeling en procesgestuurd laadmanagement. Gebruikersvriendelijk en plaatsbesparend dankzij voorziening voor het opwikkelen van de netkabel. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface. Laadtijden (80 % van de max. capaciteit): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 335 01 0	97,00	117,39



### ACCUPACK ProCORE 18 V 4.0 AH AS

ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. De COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk. Compatibel met alle 18 V-accumachines met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	4	0,52	9 26 04 341 02 0	109,00	131,89



**ACCUPACK GBA 18 V 2.0 AH AS**

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. De COOLPACK 1.0-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk. Compatibel met alle 18 V-accumachines met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	2	0,35	9 26 04 344 02 0	68,00	82,28

**ACCUPACK GBA 18 V 4.0 AH AS**

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. De COOLPACK 1.0-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk. Compatibel met alle 18 V-accumachines met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	4	0,6	9 26 04 345 02 0	89,00	107,69

**ACCUPACK GBA 18 V 5.0 AH AS**

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. De COOLPACK 1.0-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk. Compatibel met alle 18 V-accumachines met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	5	0,62	9 26 04 346 02 0	98,00	118,58

**ACCU-STARTERSET GBA 18 V 2.0 AH AS**

2 Li-ion-accu's met snellader GAL 1880 CV. Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 ampère, actieve lucht-koeling en procesgestuurd laadmanagement. Gebruikersvriendelijk en plaatsbesparend dankzij voorziening voor het opwickelen van de netkabel. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface. Laadtijden (80 % van de max. capaciteit): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	2	9 26 04 244 01 0	164,00	198,44

**ACCU-STARTERSET GBA 18 V 5.0 AH AS**

2 Li-ion-accu's met snellader GAL 1880 CV. Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 ampère, actieve lucht-koeling en procesgestuurd laadmanagement. Gebruikersvriendelijk en plaatsbesparend dankzij voorziening voor het opwickelen van de netkabel. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface. Laadtijden (80 % van de max. capaciteit): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	5	9 26 04 246 01 0	237,00	286,77

**ACCU-STARTERSET ProCORE 18 V 4.0 AH AS**

2 ProCORE Li-ion-accu's met Highpower-cellen met snellader GAL 1880 CV. Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 ampère, actieve lucht-koeling en procesgestuurd laadmanagement. Gebruikersvriendelijk en plaatsbesparend dankzij voorziening voor het opwickelen van de netkabel. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface. Laadtijden (80 % van de max. capaciteit): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	4	9 26 04 228 01 0	263,00	318,23

**ACCU 18 V****SNELLAADAPPARAAT ALG 80 BC**

Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
9 26 04 210 01 0	87,00	105,27

**ACCUPACK**

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Kan op alle FEIN 18 V-accu-gereedschappen worden gebruikt.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	122,00	147,62
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	87,00	105,27

**ACCU STARTSET**

2 li-ion-accu's met snellaadapparaat ALG80. Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel laden van kleine elektronische toestellen zoals een smartphone of tablet. Laadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
18	6	9 26 04 314 01 0	293,00	354,53
18	3	9 26 04 315 01 0	230,00	278,30



# BANDSCHUUR- MACHINES

---

**GRIT GHB** 226

**HANDGELEIDE BANDSLIJPMACHINE**

---

Het bandslijpsysteem voor verschillende toepassingen, mobiel en stationair inzetbaar.

---

**GRIT GX** 229

**AMBACHT BASIS-BANDSLIJPMACHINE**

---

Stationaire bandschuurmachines voor werkplaats gebruik en voor kleine series.

---

**GRIT GX AMBACHT EXTRA MODULES** 231

---

---

**GRIT GI** 232

**INDUSTRIE BASIS-BANDSLIJPMACHINE**

---

Stationaire bandschuurmachines voor industrieel gebruik en voor de serieproductie.

---

**GRIT GI INDUSTRIE EXTRA MODULES** 235

---

---

**GRIT GKS** 240

**COMPACTE BANDSLIJPMACHINE**

---

De plaatsbesparende en rendabele oplossing voor de werkplaats.

**GRIT GHB 15-50 INOX**

Universele handbandslijpmachine voor het lokaal oplossen van problemen, ideaal voor de roestvrijstaalbewerking.

**LEVERINGSOMVANG**

1 slijpband 50 x 1000 mm (K 36)

**Toebehoren zie pagina 228**

Nom. opgen.vermogen	kW	1,5
Spanning		1 x 230 V
Toerental onbelast	1/min	2 500 - 7 900
Bandafmeting	mm	50 x 1 000
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	6,00

Bestelnummer	7 245 02 60 00 0
EAN	4014586894362
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	912,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.103,52

**FEIN VOORDELEN**

- + Handgeleid alternatief voor haakse slijper.
- + Stationair te gebruiken met tafelhouder.
- + POWERtronic voor enorm vermogen, vermogensreserve en bijzonder constant toerental onder belasting.
- + Gepatenteerd bandspansysteem zonder gereedschap.
- + Antitrilhandgreep.
- + Zeer geringe voorbereidingstijd voor stationair bandslijpen.
- + In hoogte verstelbare tafel voor vlaklijpen.

**GRIT GHB 15-50**

Krachtige handbandslijpmachine voor flexibel gebruik op locatie.

**LEVERINGSOMVANG**

1 slijpband 50 x 1000 mm (K 36)

**Toebehoren zie pagina 228**

Nom. opgen.vermogen	kW	1,5
Spanning		1 x 230 V
Toerental onbelast	1/min	8 500
Bandafmeting	mm	50 x 1 000
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	6,00

Bestelnummer	7 245 01 60 00 0
EAN	4014586894331
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	835,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	1.010,35

**FEIN VOORDELEN**

- + Handgeleid alternatief voor haakse slijper.
- + Stationair te gebruiken met tafelhouder.
- + POWERtronic voor enorm vermogen, vermogensreserve en bijzonder constant toerental onder belasting.
- + Gepatenteerd bandspansysteem zonder gereedschap.
- + Antitrilhandgreep.
- + Zeer geringe voorbereidingstijd voor stationair bandslijpen.
- + In hoogte verstelbare tafel voor vlaklijpen.

**GRIT GHBD**

Module voor stationair bandslijpen.

**LEVERINGSOMVANG**

1 module GHBD


**Toebehoren zie pagina 228**

Afmetingen LxBxH	mm	560 x 240 x 230
Bandafmeting	mm	50 x 1 000
Gewicht	kg	5,8

Bestelnummer	9 90 01 012 00 0
EAN	4014586880488
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	268,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	324,28

**FEIN VOORDELEN**

- + Handgeleide GHB wordt een stationaire bandslijpmachine.
- + Perfect afschuiven door instelbare slijptafel.
- + Profielen en buizen op een slijptafel bewerken.
- + Ontworpen voor het zware werk.



GHB 15-50  
GHB 15-50 INOX

**GRIT GHBR**

Module voor stationair radiusslijpen.

Buis tot Ø	mm	16 - 42,4
Afmetingen LxBxH	mm	700 x 240 x 207
Bandafmeting	mm	50 x 1 150
Gewicht	kg	13
Bestelnummer		9 90 01 012 02 0
EAN		4014586887005
Prijs (€) excl. BTW [PK01]		650,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]		786,50

**FEIN VOORDELEN**

- + Gebruik ook op locatie mogelijk.
- + Buizen met verschillende diameters probleemloos bewerken.
- + Exacte radius in één werkstap.
- + Voor het nauwkeurig uitslijpen van radiussen (met een doorsnede van 16 tot 42,40 mm) op buizen en profielen.
- + Contactrollen voor verschillende buisdiameters.
- + Toepassing alleen met GHB15-50 INOX.

**LEVERINGSOMVANG**

Levering zonder contactrol en slijpband

**Toebehoren zie pagina 228****GRIT GHBM**

Module voor mobiele oppervlaktebewerking.

Afmetingen LxBxH	mm	430 x 252 x 166
Bandafmeting	mm	50 x 1 000
Gewicht	kg	5
Bestelnummer		9 90 01 012 01 0
EAN		4014586886992
Prijs (€) excl. BTW [PK01]		526,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]		636,46

**FEIN VOORDELEN**

- + Geringe krachtsinspanning bij het slijpen van lange lasnaden dankzij rolgeleiding.
- + Ombouwen naar andere toepassingen in minder dan 45 seconden.
- + Homogene oppervlakken in één werkstap.
- + Grote vlakken zonder vermoeidheid bewerken.

**Toebehoren zie pagina 228**

## SLIJPBANDEN

**3M™ CUBITRON™ II**  
Precisieslijpband met keramische korrel garandeert de hoogste afnamecapaciteit en langste levensduur. De gelijkmatig gevormde keramische korrel maakt een uniek slijpgevoel in het verspaningsproces mogelijk. Zo kan koeler worden geslepen zonder aanloopkleuren en met een betere oppervlaktekwaliteit. 50 x 1 000 mm

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
36	10	6 99 03 126 00 0	191,00	231,11
60	10	6 99 03 127 00 0	168,00	203,28
80	10	6 99 03 128 00 0	148,00	179,08

**3M™ CUBITRON™ II**  
Precisieslijpband met keramische korrel garandeert de hoogste afnamecapaciteit en langste levensduur. De gelijkmatig gevormde keramische korrel maakt een uniek slijpgevoel in het verspaningsproces mogelijk. Zo kan koeler worden geslepen zonder aanloopkleuren en met een betere oppervlaktekwaliteit. 50 x 1150 mm, voor radiuslijpen met module GRIT GHBR.

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
36	10	6 99 03 157 00 0	219,00	264,99

**SLIJPMIDDEL Z**  
De allrounder voor het slijpen en ontbramen van staal en NF-metaal, die ook aan de hoogste eisen voldoet. Samen met professionele gebruikers ontwikkeld, overtuigt dit slijpmiddel vooral door een lange levensduur en hoge capaciteit alsmede zijn rendabele gebruik. Zwaar polyesterweefsel, volkunsstharbinding met zirkoonkorund. 50 x 1 000 mm

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
36	10	6 99 03 130 00 0	73,00	88,33
60	10	6 99 03 131 00 0	49,00	59,29
80	10	6 99 03 132 00 0	45,00	54,45
120	10	6 99 03 133 00 0	37,00	44,77

**SLIJPMIDDEL Z**  
De allrounder voor het slijpen en ontbramen van staal en NF-metaal, die ook aan de hoogste eisen voldoet. Samen met professionele gebruikers ontwikkeld, overtuigt dit slijpmiddel vooral door een lange levensduur en hoge capaciteit alsmede zijn rendabele gebruik. Zwaar polyesterweefsel, volkunsstharbinding met zirkoonkorund. 50 x 1150 mm, voor radiuslijpen met module GRIT GHBR.

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
36	10	6 99 03 159 00 0	86,00	104,06

**SLIJPMIDDEL A**  
Slijpbanden met fijne korrel voor het fijn slijpen van metalen tot de afwerking. Voor de beste oppervlakresultaten. Zwaar katoenweefsel, volkunsstharbinding met korund. 50 x 1 000 mm

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
220	10	6 99 03 134 00 0	35,50	42,96
320	10	6 99 03 135 00 0	35,50	42,96
420	10	6 99 03 136 00 0	35,50	42,96

**SLIJPMIDDEL R**  
De top-slijpband op de markt, met superieure levensduur en prestatie voor duidelijk geringere bewerkingstijden. Vooral voor de bewerking van roestvrij en hooggelegeerd staal. Extra zwaar polyesterweefsel, volkunsstharbinding met zirkoonkorund. Extra deklaag voor koeling tijdens het slijpen. 50 x 1 000 mm

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
36	10	6 99 03 137 00 0	80,00	96,80
60	10	6 99 03 138 00 0	60,00	72,60
80	10	6 99 03 139 00 0	55,00	66,55
120	10	6 99 03 140 00 0	54,00	65,34

\* VE (verpakking eenheid)

### SLIJPMIDDEL R

De top-slijpband op de markt, met superieure levensduur en prestatie voor duidelijk geringere bewerkingstijden. Vooral voor de bewerking van roestvrij en hooggelegeerd staal. Extra zwaar polyesterweefsel, volkunsstharbinding met zirkoonkorund. Extra deklaag voor koeling tijdens het slijpen. 50 x 1150 mm, voor radiuslijpen met module GRIT GHBR.

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
36	10	6 99 03 158 00 0	91,00	110,11

## VLIESBANDEN

### VLIESBAND

Betrouwbaar van het verbergen van kleine fouten tot de perfecte afwerking. Een lange levensduur maakt rendabel werken mogelijk. 50 x 1 000 mm

Uitvoering	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
middel	3	6 99 03 143 00 0	68,00	82,28

## ACCESSOIRES GHBR



### CONTACTROL

Lange levensduur, geringe rolweerstand door hoogwaardige kogellagers, eenvoudig verwisselbaar

Ø mm	Breedte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
16,0	50,0	6 99 02 000 40 9	69,00	83,49
18,0	50,0	6 99 02 000 41 0	75,00	90,75
19,0	50,0	6 99 02 000 41 1	69,00	83,49
20,0	50,0	6 99 02 000 41 2	75,00	90,75
21,0	50,0	6 99 02 000 41 3	65,00	78,65
21,3	50,0	6 99 02 000 41 4	66,00	79,86
22,0	50,0	6 99 02 000 41 5	75,00	90,75
25,0	50,0	6 99 02 000 41 6	69,00	83,49
25,4	50,0	6 99 02 000 41 7	69,00	83,49
26,0	50,0	6 99 02 000 41 8	69,00	83,49
26,9	50,0	6 99 02 000 41 9	69,00	83,49
27,0	50,0	6 99 02 000 42 0	66,00	79,86
28,0	50,0	6 99 02 000 42 1	65,00	78,65
28,8	50,0	6 99 02 000 42 2	65,00	78,65
30,0	50,0	6 99 02 000 42 3	69,00	83,49
31,7	50,0	6 99 02 000 42 4	75,00	90,75
33,0	50,0	6 99 02 000 42 6	69,00	83,49
33,7	50,0	6 99 02 000 42 7	69,00	83,49
34,0	50,0	6 99 02 000 42 8	69,00	83,49
35,0	50,0	6 99 02 000 42 9	67,00	81,07
38,0	50,0	6 99 02 000 43 0	75,00	90,75
38,1	50,0	6 99 02 000 43 1	75,00	90,75
38,3	50,0	6 99 02 000 43 2	75,00	90,75
40,0	50,0	6 99 02 000 43 3	75,00	90,75
42,0	50,0	6 99 02 000 43 4	75,00	90,75
42,4	50,0	6 99 02 000 43 5	75,00	90,75

## VERDERE ACCESSOIRES GRIT GHBR

### ROESTVRIJSTALEN SLIJPSTEUN



GRIT GHBR 15-50 Inox

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 90 00 008 10 6	86,00	104,06

## GRIT GX ambacht basis-bandslijpmachine

GRIT GX is modulair opgebouwd. Dat wil zeggen, een volwaardige bandslijpmachine dient als basis en indien nodig kan het spectrum eenvoudig worden uitgebreid met extra modules. Dit bespaart tijd, geld en ruimte. Door deze flexibele constructie is het GX programma bij

uitstek geschikt voor frequent gebruik in de bouw. Het GRIT GX programma overtuigt bovendien ook door maximaal vermogen en betrouwbaarheid evenals de hoge rendabiliteit bij het gebruik.

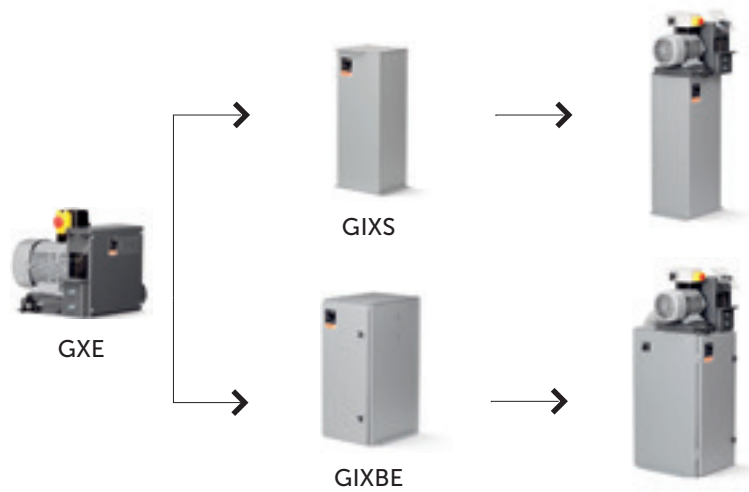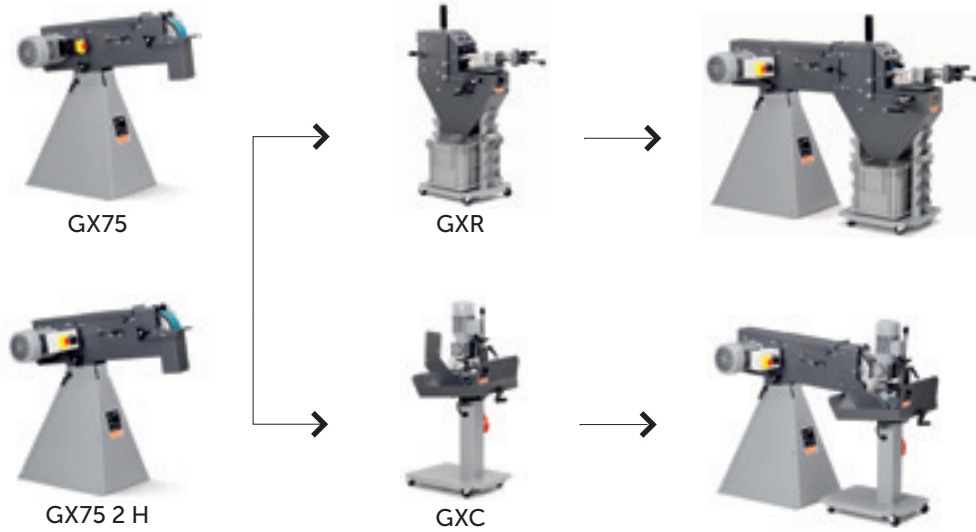

**GRIT GX 75**

Bandslijpmachine met hoog vermogen, modulair uitbreidbaar, voor werkplaats en kleine seriën.

Nom. opgen.vermogen	kW	3
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	1/min	3 000
Bandafmeting	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	75

Bestelnummer	7 901 31 00 40 3
EAN	4014586872018
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	1.196,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	1.447,16

**FEIN VOORDELEN**

- + Uitbreidbaar met extra module.
- + Toerentallen optimaal voor metaalbewerking met 3 000/min.
- + In hoogte instelbare vlakslijptafel voor lineair vlakslijpen.
- + Afneembare spaanbak.
- + Aansluitmogelijkheid voor externe afzuiging.
- + Werkhoogte individueel instelbaar.
- + Gepatenteerd bandspansysteem.
- + Robuuste driefasenmotor.
- + Trillingsarm.

**LEVERINGSOMVANG**

1 CEE-stekker (16 A),  
1 slijpband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

**Toebehoren zie pagina 243**

**GRIT GX 75 2H**

Bandslijpmachine met hoog vermogen, modulair uitbreidbaar, voor werkplaats en kleine seriën, optimaal voor roestvrijstaalbewerking

Nom. opgen.vermogen	kW	1,5 / 2
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	1/min	1 500 / 3 000
Bandafmeting	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	75

Bestelnummer	7 901 32 00 40 3
EAN	4014586872063
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	1.298,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	1.570,58

**FEIN VOORDELEN**

- + Uitbreidbaar met extra module.
- + Toerentallen optimaal voor metaal- en roestvrijstaalbewerking met 1-500/3 000/min.
- + In hoogte instelbare vlakslijptafel voor lineair vlakslijpen.
- + Afneembare spaanbak.
- + Aansluitmogelijkheid voor externe afzuiging.
- + Werkhoogte individueel instelbaar.
- + Gepatenteerd bandspansysteem.
- + Robuuste driefasenmotor.
- + Trillingsarm.

**LEVERINGSOMVANG**

1 slijpband 75 x 2 000 mm (K 36 R),  
1 CEE-stekker (16 A)

**Toebehoren zie pagina 243**



**GRIT GXE**

Uiterst effectieve ontbraammachine voor werkplaats en kleine seriën.

Nom. opgen.vermogen	kW	2,2
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	1/min	1 500
Gereedschap-afmetingen max. Ø x breedte	mm	250 x 60
Gewicht	kg	32

**FEIN VOORDELEN**

- + Modulair uitbreidbaar met stabiele machinevoet ook met geïntegreerde afzuiging.
- + Robuuste driefasenmotor voor ontbramen met constant toerental.
- + Voor ontbramen van metalen buizen, profielen, vlak materiaal tot een werkstukbreedte van 75 mm.
- + Aansluitmogelijkheid voor externe afzuiging.
- + Breed spectrum aan draadborstels leverbaar.
- + Effectief ontbramen.
- + Motorveiligheidsschakelaar.

**LEVERINGSOMVANG**

1 CEE-stekker (16 A),  
Levering zonder staalborstel

**Toebehoren zie pagina 243**

Bestelnummer	7 901 05 00 40 3
EAN	4014586857879
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	959,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	1.160,39

**GRIT GXC**

Rondslijpmodule voor perfecte oppervlakttes van metalen en roestvrijstalen buizen en assen.

Nom. opgen.vermogen	kW	0,18
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Buis tot Ø	mm	10 - 100
Bandafmeting	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	48

**FEIN VOORDELEN**

- + Automatische verplaatsing individueel instelbaar.
- + Hoge werksnelheid bij hoogste oppervlaktekwaliteit.
- + Voor het slijpen van buizen en assen van Ø 10 - 100 mm.
- + Combinatiemogelijkheid met bandslijpmachine GX 75 (2H).
- + Naslijpen in combinatie met GXW mogelijk.

**LEVERINGSOMVANG**

1 nylon geleiderail, 1 messing geleiderail, 1 CEE-stekker (16 A)

**Toebehoren zie pagina 243**

Bestelnummer	7 901 23 00 44 3
EAN	4014586871936
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	1.369,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	1.656,49

**GRIT GXW**

Koelsmeermodule voor professioneel natslijpen.

Nom. opgen.vermogen	kW	0,12
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Gewicht	kg	8,6

**FEIN VOORDELEN**

- + Perfecte oppervlakresultaten door effectieve koel-smeermiddeltoevoer
- + Reduceert de temperatuur van het werkstuk.
- + Slijpstofbinding.
- + Gesloten kringloop.
- + Combinatiemogelijkheid met bandslijpmachine GX 75 (2H) en GI 75 (2H) en GI 150 (2H).
- + Lange levensduur van de slijpbanden.

**LEVERINGSOMVANG**

1 liter koelsmeer-emulsie (1:30)

**Toebehoren zie pagina 243**

Bestelnummer	7 901 24 00 44 3
EAN	4014586873145
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	755,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	913,55

**GRIT GXR**

Radiusslijpmodule voor precies slijpen van buizen, profielen en vlak materiaal.

Buis tot Ø	mm	16 - 75
Bandafmeting	mm	75 x 2 250
Afmeting profielen/vlak materiaal max.	mm	75 x 75
Gewicht	kg	54

**FEIN VOORDELEN**

- + Voor het nauwkeurig uitslijpen van radiussen (met een doorsnede van 16 tot 90 mm) op buizen en profielen.
- + Contactrollen optioneel in de gebruikelijke afmetingen verkrijgbaar.
- + Optionele lengteaanslag voor seriële toepassingen.
- + Geïntegreerde diepteaanslag.
- + Combinatiemogelijkheid met bandslijpmachine GX 75 (2H).
- + Hoekinstellingen individueel mogelijk tot 90°.

**LEVERINGSOMVANG**

1 contactrol voor Ø 42,4 mm,  
1 contactrol voor Ø 48,3 mm,  
1 slijpband 75 x 2 250 mm (K 36 R)




**Toebehoren zie pagina 243**

Bestelnummer	9 90 01 001 00 1
EAN	4014586871974
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	1.228,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	1.485,88

## GRIT GI industrie basis-bandslijpmachine

Het GRIT GI programma is perfect afgestemd op alle slijptoeepassingen, materialen en formaten in de metaalindustrie. Dankzij het modulesysteem kan de telkens optimale machine worden samengesteld – ook voor gedeeltelijk

al geautomatiseerde werkstappen. De hoge kwaliteit, robuustheid en extreme kracht van de machines waarborgen de hoogste efficiëntie en een snelle rendabiliteit, want ook bij langdurig gebruik werken ze absoluut betrouwbaar.

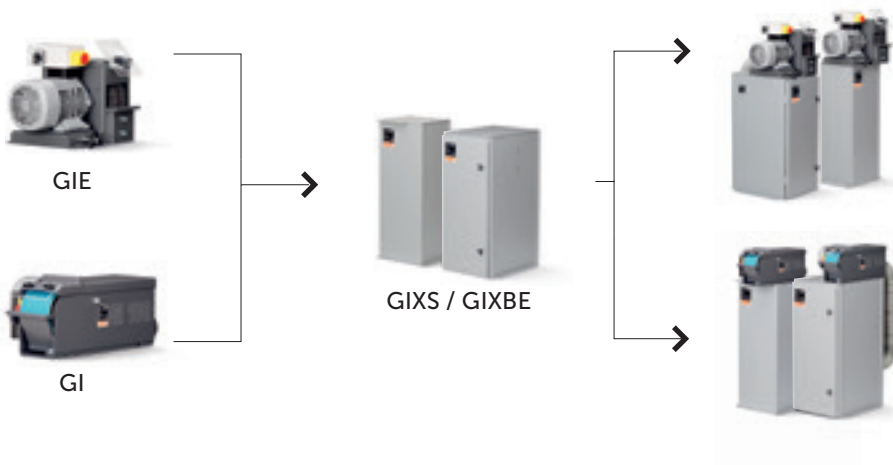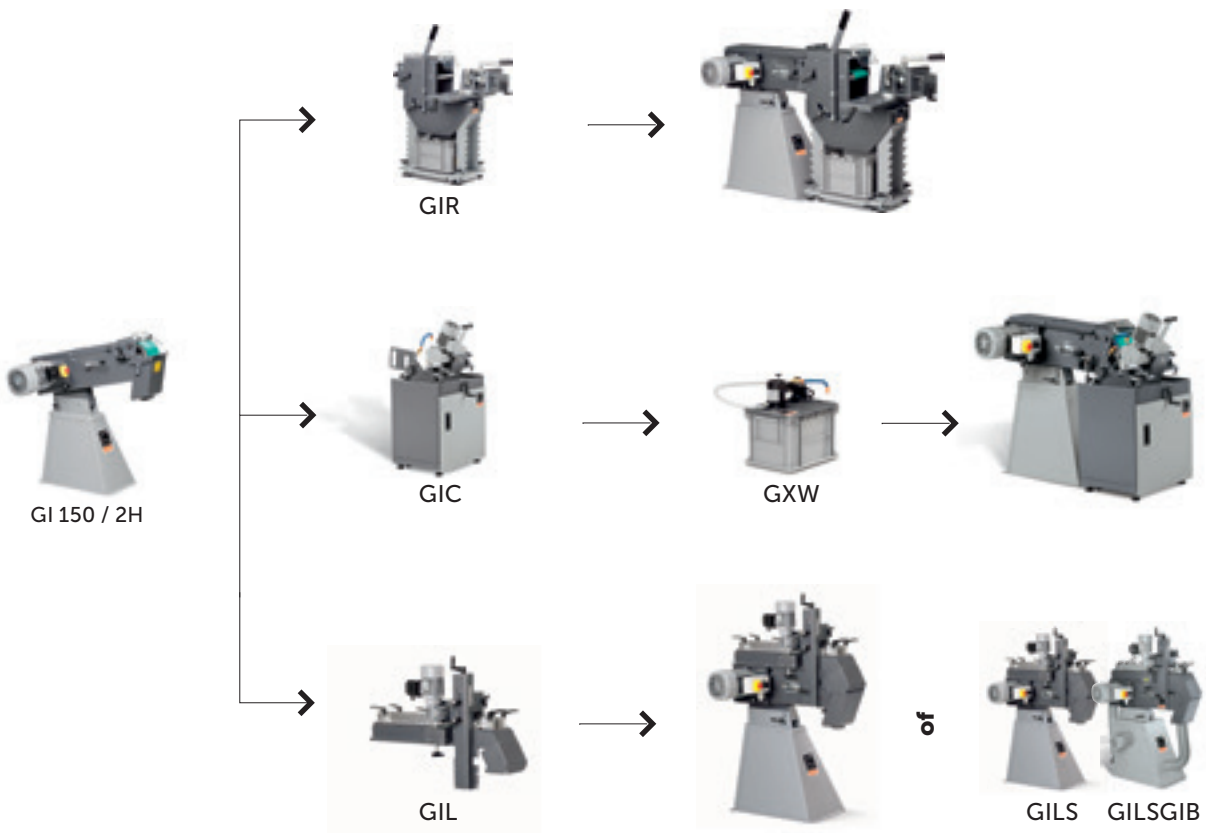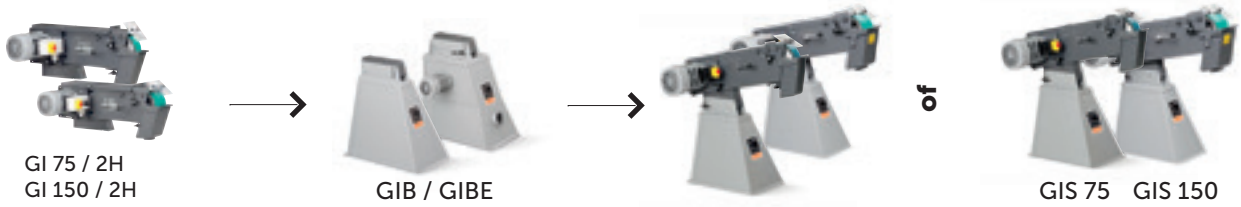

**GRIT GI 75****LEVERINGSOMVANG**

1 CEE-stekker (16 A),  
1 slijpband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

**Toebehoren zie pagina 243**

Bandslijpmachine met hoog vermogen, modulair uitbreidbaar, voor industriële en seriële toepassingen.

Nom. opgen.vermogen	kW	4
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	1/min	3 000
Bandafmeting	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	65

Bestelnummer	7 902 01 00 40 3
EAN	4014586858913
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	1.863,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	2.254,23

**FEIN VOORDELEN**

- + Uiterst robuuste driefasenmotor voor slijpen met constant toerental
- + Toerentallen optimaal voor metaalbewerking met 3 000/min.
- + Afneembare spaanbak.
- + Aansluitmogelijkheid voor externe afzuiging.
- + Aandrijfschijf met polyurethaan-coating
- + Werkhoogte individueel instelbaar.
- + Gepatenteerd bandspansysteem.
- + Robuuste driefasenmotor.
- + Trillingsarm.

**GRIT GI 75 2H****LEVERINGSOMVANG**

1 CEE-stekker (16 A),  
1 slijpband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

**Toebehoren zie pagina 243**

Bandslijpmachine met hoog vermogen, modulair uitbreidbaar, voor industriële en seriële toepassingen en optimaal voor roestvrijstaalbewerking.

Nom. opgen.vermogen	kW	2,6 / 3,1
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	1/min	1 500 / 3 000
Bandafmeting	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	65

Bestelnummer	7 902 02 00 40 3
EAN	4014586858944
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	2.030,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	2.456,30

**FEIN VOORDELEN**

- + Uiterst robuuste driefasenmotor voor slijpen met constant toerental
- + Toerentallen optimaal voor metaal- en roestvrijstaalbewerking met 1-500/3 000/min.
- + Afneembare spaanbak.
- + Aansluitmogelijkheid voor externe afzuiging.
- + Aandrijfschijf met polyurethaan-coating
- + Werkhoogte individueel instelbaar.
- + Uiterst robuuste driefasenmotor
- + Gepatenteerd bandspansysteem.
- + Trillingsarm.

**GRIT GI 100 EF****LEVERINGSOMVANG**

1 slijpband 100 x 1 000 mm (K 60 Z)

**Toebehoren zie pagina 243**

Kleine bandslijpmachine met hoog vermogen voor universeel gebruik van kleinere werkstukken

Nom. opgen.vermogen	kW	1,1
Spanning		1 x 230 V
Toerental onbelast	1/min	3 000
Bandafmeting	mm	100 x 1 000
Gewicht	kg	29,8

Bestelnummer	7 902 23 00 23 2
EAN	4014586887043
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	1.348,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	1.631,08

**FEIN VOORDELEN**

- + Universele bandslijpmachine voor kleinere werkstukken
- + Modulair uitbreidbaar met stabiele machinevoet ook met geïntegreerde afzuiging.
- + Als tafelmachine bruikbaar
- + Enkelfase-wisselstroomversie 230 V / 50Hz
- + Voor mobiel gebruik in werkplaats of montagewagen
- + Gepatenteerd bandspansysteem.

**GRIT GI 100****LEVERINGSOMVANG**

1 slijpband 100 x 1 000 mm (K 60 Z)

**Toebehoren zie pagina 243**

Kleine bandslijpmachine met hoog vermogen voor universeel gebruik van kleinere werkstukken

Nom. opgen.vermogen	kW	1,5
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	1/min	3 000
Bandafmeting	mm	100 x 1 000
Gewicht	kg	28,8

Bestelnummer	7 902 23 00 40 3
EAN	4014586887067
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	1.150,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	1.391,50

**FEIN VOORDELEN**

- + Universele bandslijpmachine voor kleinere werkstukken
- + Modulair uitbreidbaar met stabiele machinevoet ook met geïntegreerde afzuiging.
- + Als tafelmachine bruikbaar
- + Draaistroommotor 1 500 W.
- + Voor mobiel gebruik in werkplaats of montagewagen
- + Gepatenteerd bandspansysteem.

**GRIT GI 150****LEVERINGSOMVANG**

1 CEE-stekker (16 A),  
1 slijpband 150 x 2000 mm (K 36 R)

**Toebehoren zie pagina 243**

Bandslijpmachine met hoog vermogen, modulair uitbreidbaar, voor industriële en seriële toepassingen.

Nom. opgen.vermogen	kW	4
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	1/min	3 000
Bandafmeting	mm	150 x 2 000
Gewicht	kg	82

Bestelnummer	7 902 04 00 40 3
EAN	4014586858999
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	2.250,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	2.722,50

**FEIN VOORDELEN**

- + Uitbreidbaar met extra module.
- + Uiterst robuuste driefasenmotor voor slijpen met constant toerental
- + Toerentallen optimaal voor metaalbewerking met 3 000/min.
- + Afneembare spaanbak.
- + Aansluitmogelijkheid voor externe afzuiging.
- + Aandrijfschijf met polyurethaan-coating
- + Werkhoogte individueel instelbaar.
- + Gepatenteerd bandspansysteem.
- + Robuuste driefasenmotor.
- + Trillingsarm.

**GRIT GI 150 2H****LEVERINGSOMVANG**

1 CEE-stekker (16 A),  
1 slijpband 150 x 2000 mm (K 36 R)

**Toebehoren zie pagina 243**

Bandslijpmachine met hoog vermogen, modulair uitbreidbaar, voor industriële en seriële toepassingen en optimaal voor roestvrijstaalbewerking.

Nom. opgen.vermogen	kW	2,6 / 3,1
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	1/min	1 500 / 3 000
Bandafmeting	mm	150 x 2 000
Gewicht	kg	82

Bestelnummer	7 902 05 00 40 3
EAN	4014586859019
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	2.387,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	2.888,27

**FEIN VOORDELEN**

- + Uitbreidbaar met extra module.
- + Uiterst robuuste driefasenmotor voor slijpen met constant toerental
- + Toerentallen optimaal voor metaal- en roestvrijstaalbewerking met 1-500/3 000/min.
- + Afneembare spaanbak.
- + Aansluitmogelijkheid voor externe afzuiging.
- + Aandrijfschijf met polyurethaan-coating
- + Werkhoogte individueel instelbaar.
- + Gepatenteerd bandspansysteem.
- + Trillingsarm.

**GRIT GIS 75****LEVERINGSOMVANG**

1 CEE-stekker (16 A),  
1 slijpband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

**Toebehoren zie pagina 243**

Slijpmachine met hoog vermogen voor standaard slijptoeepassingen.

Nom. opgen.vermogen	kW	4
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	1/min	3 000
Onbelast toerental bij 50 Hz	1/min	3 000
Onbelast toerental bij 60 Hz	1/min	3 450
Bandafmeting	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	74

Bestelnummer	7 902 29 50 44 3
EAN	4014586878126
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	1.658,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	2.006,18

**FEIN VOORDELEN**

- + Bandslijpmachine met hoog vermogen met stabiele machinevoet
- + Constant toerental met hoog verspaanvermogen door robuuste 4-KW motor
- + Zeer goede prijs/kwaliteit-verhouding
- + Afneembare spaanbak.
- + Gepatenteerd bandspansysteem.
- + Trillingsarm door robuuste constructie

**GRIT GIS 150****LEVERINGSOMVANG**

1 CEE-stekker (16 A),  
1 slijpband 150 x 2000 mm (K 36 R)

**Toebehoren zie pagina 243**

Slijper met hoog vermogen voor standaard slijptoeepassingen voor extra brede werkstukken.

Nom. opgen.vermogen	kW	4
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	1/min	3 000
Onbelast toerental bij 50 Hz	1/min	3 000
Onbelast toerental bij 60 Hz	1/min	3 450
Bandafmeting	mm	150 x 2 000
Gewicht	kg	93

Bestelnummer	7 902 30 50 44 3
EAN	4014586878225
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	1.995,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	2.413,95

**FEIN VOORDELEN**

- + Bandslijpmachine met hoog vermogen met stabiele machinevoet
- + Constant toerental met hoog verspaanvermogen door robuuste 4-KW motor
- + Zeer goede prijs/kwaliteit-verhouding
- + Afneembare spaanbak.
- + Gepatenteerd bandspansysteem.
- + Trillingsarm door robuuste constructie

**GRIT GIE****LEVERINGSOMVANG**

1 CEE-stekker (16 A),  
Levering zonder staalborstel

**Toebehoren zie pagina 243**

Uiterst effectieve ontbraammachine voor industrieel serieel ontbramen.

Nom. opgen.vermogen	kW	1,5 / 2,0
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	1/min	1 500 / 3 000
Gereedschap-afmetingen max. Ø x breedte	mm	250 x 60/120
Gewicht	kg	34

Bestelnummer	7 902 07 00 40 3
EAN	4014586859057
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	1.615,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	1.954,15

**FEIN VOORDELEN**

- + Toerentallen optimaal voor metaal- en roestvrijstaal-bewerking met 1-500/3 000/min.
- + Modulair uitbreidbaar met stabiele machinevoet ook met geïntegreerde afzuiging.
- + Robuuste driefasenmotor voor ontbramen met constant toerental.
- + Aansluitmogelijkheid voor externe afzuiging.
- + Breed spectrum aan draadborstels leverbaar.
- + Effectief ontbramen.
- + Motorveiligheidsschakelaar.

**GRIT GIC****LEVERINGSOMVANG**

1 nylon geleiderail, 1 messing geleiderail, 1 CEE-stekker (16 A)

**Toebehoren zie pagina 243**

Rondslijpmodule voor industrieel rondslijpen in serie

Nom. opgen.vermogen	kW	0,18
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Buis tot Ø	mm	10 - 130
Bandafmeting	mm	75/150 x 2 000
Voedingsbeweging	m/min	0 - 2
Gewicht	kg	65

Bestelnummer	7 902 12 00 44 3
EAN	4014586867656
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	2.754,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	3.332,34

**FEIN VOORDELEN**

- + Voor industrieel rondslijpen van buizen tot een lengte van 6 m met optionele buisgeleiding.
- + Flexibel bij de bewerking van buisdiameters van 10 tot 130 mm.
- + Koel oppervlak en lange levensduur van de slijpbanden door nat slijpen in combinatie met de koelsmeermodule GXW.
- + Combinatiemogelijkheid met bandslijpmachine GI 150 (2H)
- + Snelsluiting voor eenvoudig ombouwen zonder gereedschap.
- + Traploos instelbare voedingsnelheid van 0 tot 2 m/min.

**GRIT GIMS 75**

**Toebehoren zie pagina 243**

Mobiele verplaatsingseenheid voor effectief slijpen "ter plekke" op de grond.

Nom. opgen.vermogen	kW	4
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	1/min	3 000
Bandafmeting	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	100

Bestelnummer	7 902 13 00 40 3
EAN	4014586872599
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	3.257,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	3.940,97

**FEIN VOORDELEN**

- + Comfortabele werkhouding door werkpositie rechtop
- + Zeer effectief slijpen en glad maken van lasvoegen op de grond
- + Naslijpen en afbikken van stalen delen
- + Disselpositie traploos instelbaar
- + Geringe wandafstand afmeting
- + Diepteaanslag

**GRIT GIMS 150**

**Toebehoren zie pagina 243**

Mobiele verplaatsingseenheid voor effectief slijpen "ter plekke" op de grond.

Nom. opgen.vermogen	kW	4
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	1/min	3 000
Bandafmeting	mm	150 x 2 000
Gewicht	kg	110

Bestelnummer	7 902 14 00 40 3
EAN	4014586872643
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	3.517,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	4.255,57

**FEIN VOORDELEN**

- + Comfortabele werkhouding door werkpositie rechtop
- + Zeer effectief slijpen en glad maken van lasvoegen op de grond
- + Naslijpen en afbikken van stalen delen
- + Disselpositie traploos instelbaar
- + Geringe wandafstand afmeting
- + Diepteaanslag

**GIMS 75 2H**

Toebehoren zie pagina 243

Mobiele verplaatsingseenheid voor effectief slijpen "ter plekke" op de grond.

Nom. opgen.vermogen	kW	2,6 / 3,1
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	1/min	1 500 / 3 000
Bandafmeting	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	103

Bestelnummer	7 902 16 00 40 3
EAN	4014586878614
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	4.170,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	5.045,70

**FEIN VOORDELEN**

- + Comfortabele werkhouding door werkpositie rechtop
- + Zeer effectief slijpen en glad maken van lasvoegen op de grond
- + Naslijpen en afbikken van stalen delen
- + Toerentallen optimaal voor metaal- en roestvrijstaalbewerking met 1-500/3 000/min.
- + Disselpositie traploos instelbaar
- + Geringe wandafstand afmeting
- + Diepteaanslag

**GIMS 150 2H**

Toebehoren zie pagina 243

Mobiele verplaatsingseenheid voor effectief slijpen "ter plekke" op de grond.

Nom. opgen.vermogen	kW	2,6 / 3,1
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	1/min	1 500 / 3 000
Bandafmeting	mm	150 x 2 000
Gewicht	kg	114

Bestelnummer	7 902 17 00 40 3
EAN	4014586878621
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	4.450,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	5384,5

**FEIN VOORDELEN**

- + Comfortabele werkhouding door werkpositie rechtop
- + Zeer effectief slijpen en glad maken van lasvoegen op de grond
- + Naslijpen en afbikken van stalen delen
- + Toerentallen optimaal voor metaal- en roestvrijstaalbewerking met 1-500/3 000/min.
- + Disselpositie traploos instelbaar
- + Geringe wandafstand afmeting
- + Diepteaanslag

**GIMS 75-6**

Toebehoren zie pagina 243

Mobiele verplaatsingseenheid voor effectief slijpen "ter plekke" op de grond.

Nom. opgen.vermogen	kW	6
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	1/min	3 000
Bandafmeting	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	121

Bestelnummer	7 902 18 00 40 3
EAN	4014586878645
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	3.791,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	4.587,11

**FEIN VOORDELEN**

- + Zeer effectief slijpen en glad maken van lasvoegen op de grond
- + Naslijpen en afbikken van stalen delen
- + Comfortabele werkhouding door werkpositie rechtop
- + Geringe wandafstand afmeting
- + Disselpositie traploos instelbaar
- + Diepteaanslag

**GIMS 150-6**

Toebehoren zie pagina 243

Mobiele verplaatsingseenheid voor effectief slijpen "ter plekke" op de grond.

Nom. opgen.vermogen	kW	6
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	1/min	3 000
Bandafmeting	mm	150 x 2 000
Gewicht	kg	131

Bestelnummer	7 902 19 00 40 3
EAN	4014586878683
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	4.045,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	4.894,45

**FEIN VOORDELEN**

- + Zeer effectief slijpen en glad maken van lasvoegen op de grond
- + Naslijpen en afbikken van stalen delen
- + Comfortabele werkhouding door werkpositie rechtop
- + Geringe wandafstand afmeting
- + Disselpositie traploos instelbaar
- + Diepteaanslag

**GRIT GILSGIB****LEVERINGSOMVANG**

1 CEE-stekker (16 A),  
1 slijpband 150 x 2000 mm (K 120 R)

**Toebehoren zie pagina 243**

Vlakslijpmachine voor perfect slijpen in lengterichting van vierkante buizen, profielen en vlakke materialen in geautomatiseerde processen.

Nom. opgen.vermogen	kW	2,6 / 3,1
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	1/min	1 500 / 3 000
Bandafmeting	mm	150 x 2 000
Afmeting profielen/vlak materiaal max.	mm	100 x 100
Gewicht	kg	189

Bestelnummer	7 902 35 00 40 3
EAN	4014586880921
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	5.717,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	6.917,57

zonder afzuiging

**FEIN VOORDELEN**

- + Hoog rendement door automatische verplaatsing
- + Beste oppervlakteresultaten tot de finish
- + Vlak materiaal kan ook "rechttop" worden geslepen
- + Gelijkblijvende bandafmeting 150 x 2 000 mm.
- + Bandslijpmachine ondanks gemonteerde module geschikt voor contactslijpen
- + Voor hoekige werkstukken
- + Plaatsbesparend gebruik door optimale zwenkplaat mogelijk

**GRIT GIL**

**Toebehoren zie pagina 243**

Vlakslijpmodule voor perfect lengteslijpen van vierkante buizen, profielen en vlak materiaal.

Nom. opgen.vermogen	kW	0,18
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Bandafmeting	mm	150 x 2 000
Afmeting profielen/vlak materiaal max.	mm	100 x 100
Gewicht	kg	64

Bestelnummer	7 902 48 00 40 3
EAN	4014586880945
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	3.030,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	3.666,30

**FEIN VOORDELEN**

- + Hoog rendement door automatische verplaatsing
- + Beste oppervlakteresultaten tot de finish
- + Vlak materiaal kan ook "rechttop" worden geslepen
- + Gelijkblijvende bandafmeting 150 x 2 000 mm.
- + Bandslijpmachine ondanks gemonteerde module geschikt voor contactslijpen
- + Voor hoekige werkstukken
- + Combinatiemogelijkheid met bandslijpmachine GI 150 (2H)
- + Plaatsbesparend gebruik door optimale zwenkplaat mogelijk

**GRIT GILS****LEVERINGSOMVANG**

1 slijpband 150 x 2000 mm (K 120 R),  
1 CEE-stekker (16 A)

**Toebehoren zie pagina 243**

Vlakslijpmachine voor perfect slijpen in lengterichting van vierkante buizen, profielen en vlakke materialen in geautomatiseerde processen.

Nom. opgen.vermogen	kW	2,6 / 3,1
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	1/min	1 500 / 3 000
Bandafmeting	mm	150 x 2 000
Afmeting profielen/vlak materiaal max.	mm	100 x 100
Gewicht	kg	206

Bestelnummer	7 902 51 00 40 3
EAN	4014586880976
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	7.792,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	9.428,32

met afzuiging

**FEIN VOORDELEN**

- + Hoog rendement door automatische verplaatsing
- + Beste oppervlakteresultaten tot de finish
- + Vlak materiaal kan ook "rechttop" worden geslepen
- + Gelijkblijvende bandafmeting 150 x 2 000 mm.
- + Bandslijpmachine ondanks gemonteerde module geschikt voor contactslijpen
- + Voor hoekige werkstukken
- + Plaatsbesparend gebruik door optimale zwenkplaat mogelijk

**GRIT GIB**

Uiterst stabiele machinevoet

Gewicht	kg	17
Bestelnummer	9 90 01 003 00 0	
EAN	4014586859064	
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	286,00	
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	346,06	

**FEIN VOORDELEN**

- + Werkhoogte met gasdrukveer licht en comfortabel instelbaar
- + Trillingsarm door robuuste constructie
- + Combinatiemogelijkheid met bandslijpmachine GI 75 (2H) en GI 150 (2H)
- + Poedercoating
- + Robuuste lasconstructie

**Toebehoren zie pagina 243****GRIT GIBE**

Uiterst stabiele machinevoet met geïntegreerde dubbele afzuiging.

Nom. opgen.vermogen	kW	0,35
Spanning	220/230 & 400/440 V	
Luchtcapaciteit	l/min	13 300
Max. onderdruk	hPa	4
Gewicht	kg	55

**FEIN VOORDELEN**

- + Geïntegreerde metaalspaankast, bestand tegen gloeiende vonken
- + Robuuste lasconstructie
- + Flexibele, hittebestendige stalen slangen
- + Cassettefilter voor effectieve filtratie
- + Combinatiemogelijkheid met bandslijpmachine GI 75 (2H) en GI 150 (2H)
- + Poedercoating

**LEVERINGSOMVANG**

2 slangen, 4 spanbanden

**Toebehoren zie pagina 243**

Bestelnummer	9 90 01 004 00 0	
EAN	4014586859071	
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	1.784,00	
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	2.158,64	

**GRIT GIR**

Radiusslijpmodule voor precies slijpen van buizen, profielen en vlak materiaal in seriële toepassing.

Buis tot Ø	mm	20 - 150
Bandafmeting	mm	150 x 2 250
Afmeting profielen/vlak materiaal max.	mm	120 x 150
Gewicht	kg	109

**FEIN VOORDELEN**

- + Voor het nauwkeurig uitslijpen van radiussen (met een doorsnede van 20 tot 193,7 mm) op buizen en profielen.
- + Contactrollen optioneel in de gebruikelijke afmetingen verkrijgbaar.
- + Geïntegreerde diepteanslag voor seriële toepassingen
- + Combinatiemogelijkheid met bandslijpmachine GI 150 (2H)
- + Hoekinstellingen individueel mogelijk tot 90°.

Bestelnummer	9 90 01 007 00 1	
EAN	4014586878263	
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	2.342,00	
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	2.833,82	

**LEVERINGSOMVANG**

1 contactrol voor Ø 42,4 mm,  
1 slijpband 150 x 2250 mm (K 36 R),  
1 stofreservoir

**Toebehoren zie pagina 243**



**GRIT GIXBE**

Geïntegreerde motor voor effectieve afzuiging.

Nom. opgen.vermogen	kW	0,37
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Luchtcapaciteit	l/min	8 170
Toerental onbelast	1/min	1 500 / 3 000
Max. onderdruk	hPa	2,65
Afmetingen LxBxH	mm	305 x 575 x 700
Gewicht	kg	58

**FEIN VOORDELEN**

- + Hoge stabiliteit door vloermontage
- + Aansluiting op geïntegreerde afzuiging mogelijk.
- + Combinatiemogelijkheid met bandslijpmachine GI 100 (EF) en ontbraammachines GXE, GIE
- + Poedercoating

**LEVERINGSOMVANG**

1 slang, 1 spanband,  
1 CEE-stekker (16 A)

**Toebehoren zie pagina 243**

Bestelnummer	9 90 01 009 00 0
EAN	4014586859125
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	1.884,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	2.279,64

**GRIT GIXS**

Stabiele machinevoet van staalplaat met poedercoating.

Afmetingen LxBxH	mm	304 x 356 x 769
Gewicht	kg	18

**FEIN VOORDELEN**

- + Hoge stabiliteit door vloermontage
- + Combinatiemogelijkheid met bandslijpmachine GI 100 (EF) en ontbraammachines GXE, GIE
- + Poedercoating
- + Staalplaatuitvoering

Bestelnummer	9 90 01 002 00 0
EAN	4014586858340
Prijs (€) excl. BTW [PK13]	286,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]	346,06

**Toebehoren zie pagina 243**



**GRIT GKS 75**      **GRIT GKS 75**      **GRIT GKS 75**      **GRIT GKS 75**      **GRIT GKS 75 2H**

Compacte bandslijpmachine voor de metaalbewerking. De rendabele oplossing voor de werkplaats.

<b>PAGINA</b>		241	241	241	242	242
Nom. opgen.vermogen	kW	4	1,1	1,5	3	1,5 / 2
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz	1 x 230 V	3 x 400/440 V 50/60Hz	3 x 400/440 V 50/60Hz	3 x 400/440 V 50/60Hz
Bandafmeting	mm	75 x 2 000	75 x 2 000	75 x 2 000	75 x 2 000	75 x 2 000

**GRIT GKS 75****LEVERINGSOMVANG**

1 slijpband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

**Toebehoren zie pagina 243**

Compacte bandslijpmachine voor de metaalbewerking. De rendabele oplossing voor de werkplaats.

Nom. opgen.vermogen	kW	4
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	1/min	3 000
Bandafmeting	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	50
<hr/>		
Bestelnummer		7 905 01 00 40 3
EAN		4014586888255
Prijs (€) excl. BTW [PK13]		1.225,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]		1.482,25

**FEIN VOORDELEN**

- + Zeer rendabel in aanschaf met een optimale prijs-kwaliteitverhouding.
- + 2/3 minder plaats nodig dan bij gebruikelijke machines door het minimalistische ontwerpconcept.
- + Direct inzetbaar. Geen opbouw of montage nodig.
- + Korte ombouwtijden, snel wisselen van de slijpbanden.
- + Zeer hoge arbeidsveiligheid door het onder controle houden van de rondvliegende vonken.
- + Krachtige motor voor een sterke afnamecapaciteit.

**GRIT GKS 75****LEVERINGSOMVANG**

1 slijpband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

**Toebehoren zie pagina 243**

Compacte bandslijpmachine voor de metaalbewerking. De rendabele oplossing voor de werkplaats.

Nom. opgen.vermogen	kW	1,1
Spanning		1 x 230 V
Toerental onbelast	1/min	3 000
Bandafmeting	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	45
<hr/>		
Bestelnummer		7 905 02 00 23 2
EAN		4014586888262
Prijs (€) excl. BTW [PK13]		1.032,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]		1.248,72

**FEIN VOORDELEN**

- + Zeer rendabel in aanschaf met een optimale prijs-kwaliteitverhouding.
- + 2/3 minder plaats nodig dan bij gebruikelijke machines door het minimalistische ontwerpconcept.
- + Direct inzetbaar. Geen opbouw of montage nodig.
- + Korte ombouwtijden, snel wisselen van de slijpbanden.
- + Zeer hoge arbeidsveiligheid door het onder controle houden van de rondvliegende vonken.

**GRIT GKS 75****LEVERINGSOMVANG**

1 slijpband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

**Toebehoren zie pagina 243**

Compacte bandslijpmachine voor de metaalbewerking. De rendabele oplossing voor de werkplaats.

Nom. opgen.vermogen	kW	1,5
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	1/min	3 000
Bandafmeting	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	45
<hr/>		
Bestelnummer		7 905 02 00 40 3
EAN		4014586888279
Prijs (€) excl. BTW [PK13]		826,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]		999,46

**FEIN VOORDELEN**

- + Zeer rendabel in aanschaf met een optimale prijs-kwaliteitverhouding.
- + 2/3 minder plaats nodig dan bij gebruikelijke machines door het minimalistische ontwerpconcept.
- + Direct inzetbaar. Geen opbouw of montage nodig.
- + Korte ombouwtijden, snel wisselen van de slijpbanden.
- + Zeer hoge arbeidsveiligheid door het onder controle houden van de rondvliegende vonken.

**GRIT GKS 75****LEVERINGSOMVANG**

1 slijpband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

**Toebehoren zie pagina 243**

Compacte bandslijpmachine voor de metaalbewerking. De rendabele oplossing voor de werkplaats.

Nom. opgen.vermogen	kW	3
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	1/min	3 000
Bandafmeting	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	50
Bestelnummer		7 905 03 00 40 3
EAN		4014586888293
Prijs (€) excl. BTW [PK13]		935,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]		1.131,35

**FEIN VOORDELEN**

- + Zeer rendabel in aanschaf met een optimale prijs-kwaliteitverhouding.
- + 2/3 minder plaats nodig dan bij gebruikelijke machines door het minimalistische ontwerpconcept.
- + Direct inzetbaar. Geen opbouw of montage nodig.
- + Korte ombouw tijden, snel wisselen van de slijpbanden.
- + Zeer hoge arbeidsveiligheid door het onder controle houden van de rondvliegende vonken.
- + Krachtige motor voor een sterke afnamecapaciteit.

**GRIT GKS 75 2H****LEVERINGSOMVANG**

1 slijpband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

**Toebehoren zie pagina 243**

Compacte bandslijpmachine voor de metaalbewerking. De rendabele oplossing voor de werkplaats.

Nom. opgen.vermogen	kW	1,5 / 2
Spanning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Toerental onbelast	1/min	1 500 / 3 000
Bandafmeting	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	45
Bestelnummer		7 905 04 00 40 3
EAN		4014586888309
Prijs (€) excl. BTW [PK13]		1.000,00
Prijs (€) incl. BTW [PK13]		1.210,00

**FEIN VOORDELEN**

- + Zeer rendabel in aanschaf met een optimale prijs-kwaliteitverhouding.
- + 2/3 minder plaats nodig dan bij gebruikelijke machines door het minimalistische ontwerpconcept.
- + Direct inzetbaar. Geen opbouw of montage nodig.
- + Door twee snelheidsstanden optimale toerentallen voor de metaal- en roestvrijstaalbewerking.
- + Korte ombouw tijden, snel wisselen van de slijpbanden.
- + Zeer hoge arbeidsveiligheid door het onder controle houden van de rondvliegende vonken.
- + Krachtige motor voor een sterke afnamecapaciteit.

## SLIJPBANDEN

**3M™ CUBITRON™ II**


Precieslijpband met keramische korrel garandeert de hoogste afnamecapaciteit en langste levensduur. De gelijkmatig gevormde keramische korrel maakt een uniek slijpgevoel in het verspaningsproces mogelijk. Zo kan koeler worden geslepen zonder aanloopkleuren en met een betere oppervlaktekwaliteit. 150 x 2 000 mm

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
60	10	6 99 03 149 00 0	462,00	559,02
80	10	6 99 03 150 00 0	434,00	525,14

**3M™ CUBITRON™ II**


Precieslijpband met keramische korrel garandeert de hoogste afnamecapaciteit en langste levensduur. De gelijkmatig gevormde keramische korrel maakt een uniek slijpgevoel in het verspaningsproces mogelijk. Zo kan koeler worden geslepen zonder aanloopkleuren en met een betere oppervlaktekwaliteit. 150 x 2250 mm, voor radiuslijpen met module GRIT GIR.

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
36	10	6 99 03 154 00 0	640,00	774,40
60	10	6 99 03 155 00 0	536,00	648,56

**SLIJPMIDDEL R**


De top-slijpband op de markt, met superieure levensduur en prestatie voor duidelijk geringere bewerkingstijden. Vooral voor de bewerking van roestvrij en hooggelegeerd staal. Extra zwaar polyesterweefsel, volkunstsharsbinding met zirkoonkorund. Extra deklaag voor koeling tijdens het slijpen. 75 x 2 000 mm

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
24	10	6 99 03 000 00 0	166,00	200,86
36	10	6 99 03 002 00 0	133,00	160,93
40	10	6 99 03 004 00 0	126,00	152,46
60	10	6 99 03 007 00 0	111,00	134,31
80	10	6 99 03 009 00 0	105,00	127,05
120	10	6 99 03 013 00 0	100,00	121,00

**SLIJPMIDDEL R**


De top-slijpband op de markt, met superieure levensduur en prestatie voor duidelijk geringere bewerkingstijden. Vooral voor de bewerking van roestvrij en hooggelegeerd staal. Extra zwaar polyesterweefsel, volkunstsharsbinding met zirkoonkorund. Extra deklaag voor koeling tijdens het slijpen. 75 x 2250 mm, voor radiuslijpen met module GRIT GXR.

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
36	10	6 99 03 020 00 0	148,00	179,08

**SLIJPMIDDEL R**


De top-slijpband op de markt, met superieure levensduur en prestatie voor duidelijk geringere bewerkingstijden. Vooral voor de bewerking van roestvrij en hooggelegeerd staal. Extra zwaar polyesterweefsel, volkunstsharsbinding met zirkoonkorund. Extra deklaag voor koeling tijdens het slijpen. 75 x 2300 mm, voor radiuslijpen met module GRIT GXR voor contactrollen Ø > 80 mm.

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
36	10	6 99 03 122 00 0	155,00	187,55

**SLIJPMIDDEL R**


De top-slijpband op de markt, met superieure levensduur en prestatie voor duidelijk geringere bewerkingstijden. Vooral voor de bewerking van roestvrij en hooggelegeerd staal. Extra zwaar polyesterweefsel, volkunstsharsbinding met zirkoonkorund. Extra deklaag voor koeling tijdens het slijpen. 150 x 2 000 mm

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
24	10	6 99 03 039 00 0	278,00	336,38
36	10	6 99 03 040 00 0	240,00	290,40
40	10	6 99 03 042 00 0	228,00	275,88
60	10	6 99 03 044 00 0	201,00	243,21
80	10	6 99 03 046 00 0	189,00	228,69
120	10	6 99 03 048 00 0	180,00	217,80

**SLIJPMIDDEL R**

De top-slijpband op de markt, met superieure levensduur en prestatie voor duidelijk geringere bewerkingstijden. Vooral voor de bewerking van roestvrij en hooggelegeerd staal. Extra zwaar polyesterweefsel, volkunstsharsbinding met zirkoonkorund. Extra deklaag voor koeling tijdens het slijpen. 150 x 2250 mm, voor radiuslijpen met module GRIT GIR.

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
36	10	6 99 03 053 00 0	287,00	347,27

**SLIJPMIDDEL R**

De top-slijpband op de markt, met superieure levensduur en prestatie voor duidelijk geringere bewerkingstijden. Vooral voor de bewerking van roestvrij en hooggelegeerd staal. Extra zwaar polyesterweefsel, volkunstsharsbinding met zirkoonkorund. Extra deklaag voor koeling tijdens het slijpen. 150 x 2400 mm, voor radiuslijpen met module GRIT GIR voor contactrollen Ø > 170 mm.

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
36	10	6 99 03 111 00 0	306,00	370,26

**SLIJPMIDDEL Z**

De allrounder voor het slijpen en ontbramen van staal en NF-metaal, die ook aan de hoogste eisen voldoet. Samen met professionele gebruikers ontwikkeld, overtuigt dit slijpmiddel vooral door een lange levensduur en hoge capaciteit alsmede zijn rendabele gebruik. Zwaar polyesterweefsel, volkunstsharsbinding met zirkoonkorund. 75 x 2 000 mm

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
36	10	6 99 03 003 00 0	101,00	122,21
40	10	6 99 03 005 00 0	96,00	116,16
60	10	6 99 03 008 00 0	85,00	102,85
80	10	6 99 03 010 00 0	80,00	96,80
120	10	6 99 03 014 00 0	76,00	91,96

**SLIJPMIDDEL Z**

De allrounder voor het slijpen en ontbramen van staal en NF-metaal, die ook aan de hoogste eisen voldoet. Samen met professionele gebruikers ontwikkeld, overtuigt dit slijpmiddel vooral door een lange levensduur en hoge capaciteit alsmede zijn rendabele gebruik. Zwaar polyesterweefsel, volkunstsharsbinding met zirkoonkorund. 75 x 2250 mm, voor radiuslijpen met module GRIT GXR.


Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
36	10	6 99 03 021 00 0	113,00	136,73

\* VE (verpakings eenheid)

**SLIJPMIDDEL Z**


De allrounder voor het slijpen en ontbramen van staal en NF-metaal, die ook aan de hoogste eisen voldoet. Samen met professionele gebruikers ontwikkeld, overtuigt dit slijpmiddel vooral door een lange levensduur en hoge capaciteit alsmede zijn rendabele gebruik. Zwaar polyesterweefsel, volkunjtharsbinding met zirkoonkorund. 100 x 1 000 mm

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
36	10	6 99 03 034 00 0	71,00	85,91
40	10	6 99 03 035 00 0	67,00	81,07
60	10	6 99 03 036 00 0	60,00	72,60
80	10	6 99 03 037 00 0	56,00	67,76
120	10	6 99 03 038 00 0	53,00	64,13

**SLIJPMIDDEL Z**

De allrounder voor het slijpen en ontbramen van staal en NF-metaal, die ook aan de hoogste eisen voldoet. Samen met professionele gebruikers ontwikkeld, overtuigt dit slijpmiddel vooral door een lange levensduur en hoge capaciteit alsmede zijn rendabele gebruik. Zwaar polyesterweefsel, volkunjtharsbinding met zirkoonkorund. 150 x 2 000 mm

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
36	10	6 99 03 041 00 0	187,00	226,27
40	10	6 99 03 043 00 0	178,00	215,38
60	10	6 99 03 045 00 0	158,00	191,18
80	10	6 99 03 047 00 0	148,00	179,08
120	10	6 99 03 049 00 0	141,00	170,61

**SLIJPMIDDEL Z**

De allrounder voor het slijpen en ontbramen van staal en NF-metaal, die ook aan de hoogste eisen voldoet. Samen met professionele gebruikers ontwikkeld, overtuigt dit slijpmiddel vooral door een lange levensduur en hoge capaciteit alsmede zijn rendabele gebruik. Zwaar polyesterweefsel, volkunjtharsbinding met zirkoonkorund. 150 x 2250 mm, voor radiuslijpen met module GRIT GIR.

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
36	10	6 99 03 054 00 0	225,00	272,25

**SLIJPMIDDEL Z**

De allrounder voor het slijpen en ontbramen van staal en NF-metaal, die ook aan de hoogste eisen voldoet. Samen met professionele gebruikers ontwikkeld, overtuigt dit slijpmiddel vooral door een lange levensduur en hoge capaciteit alsmede zijn rendabele gebruik. Zwaar polyesterweefsel, volkunjtharsbinding met zirkoonkorund. 150 x 2400 mm, voor radiuslijpen met module GRIT GIR voor contactrollen  $\varnothing > 170$  mm.

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
36	10	6 99 03 112 00 0	240,00	290,40

**SLIJPMIDDEL A**

Slijpbanden met fijne korrel voor het fijn slijpen van metalen tot de afwerking. Voor de beste oppervlakresultaten. Zwaar katoenweefsel, volkunjtharsbinding met korund. 75 x 2 000 mm

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
220	10	6 99 03 017 00 0	74,00	89,54
320	10	6 99 03 018 00 0	74,00	89,54
400	10	6 99 03 019 00 0	74,00	89,54

**SLIJPMIDDEL A**

Slijpbanden met fijne korrel voor het fijn slijpen van metalen tot de afwerking. Voor de beste oppervlakresultaten. Zwaar katoenweefsel, volkunjtharsbinding met korund. 150 x 2 000 mm

Korrel	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
220	10	6 99 03 050 00 0	139,00	168,19
320	10	6 99 03 051 00 0	139,00	168,19
400	10	6 99 03 052 00 0	139,00	168,19

\* VE (verpakings eenheid)

**VLIESBANDEN****VLIESBAND**

Betrouwbaar van het verbergen van kleine fouten tot de perfecte afwerking. Een lange levensduur maakt rendabel werken mogelijk. 75 x 2 000 mm

Uitvoering	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
zeer fijn	3	6 99 03 121 01 0	249,00	301,29
middel	3	6 99 03 119 01 0	204,00	246,84
grof	3	6 99 03 117 01 0	204,00	246,84

**VLIESBAND**

Betrouwbaar van het verbergen van kleine fouten tot de perfecte afwerking. Een lange levensduur maakt rendabel werken mogelijk. 150 x 2 000 mm

Uitvoering	VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
zeer fijn	3	6 99 03 120 01 0	408,00	493,68
middel	3	6 99 03 118 01 0	408,00	493,68
grof	3	6 99 03 116 01 0	408,00	493,68

**ACCESSOIRES GRIT GX 75 / GX 75 2H****ROESTVRIJSTALEN SLIJPSTEUN**

GX 75

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 99 02 338 00 0	169,00	204,49

**GRAFIETCOATING**

als glij-onderlaag bij vlaklijpen.

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
5	3 90 00 000 00 1	120,00	145,20

**OOGBESCHERMING**

Acrylglasplaat voor bescherming tegen vonkenregen

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3	3 90 00 000 00 4	54,00	65,34

**VONKENKAST**

met aansluitingen op afzuiging.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 99 02 343 00 0	111,00	134,31

**TOEBEHOREN GRIT GXR****ROESTVRIJSTALEN WANG**

verwisselbaar, voor bankschroef bij de verwerking van roestvrij staal.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 99 02 004 00 0	188,00	227,48

**LENGTEAANSLAG**

Lengte 1000 mm, traploos instelbaar, eenvoudige montage

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 99 02 001 00 0	177,00	214,17

**CONTACTROL**

Lange levensduur, geringe rolweerstand door hoogwaardige kogellagers, eenvoudig verwisselbaar

Ø mm	Breedte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
15,0	75,0	6 99 02 304 00 0	114,00	137,94
16,0	75,0	6 99 02 020 00 0	114,00	137,94
17,0	75,0	6 99 02 021 00 0	104,00	125,84
17,2	75,0	6 99 02 022 00 0	104,00	125,84
18,0	75,0	6 99 02 023 00 0	100,00	121,00
19,0	75,0	6 99 02 024 00 0	114,00	137,94
20,0	75,0	6 99 02 025 00 0	114,00	137,94
21,0	75,0	6 99 02 026 00 0	100,00	121,00
21,3	75,0	6 99 02 027 00 0	114,00	137,94
22,0	75,0	6 99 02 028 00 0	98,00	118,58
22,2	75,0	6 99 02 029 00 0	114,00	137,94
22,5	75,0	6 99 02 030 00 0	98,00	118,58
23,0	75,0	6 99 02 031 00 0	100,00	121,00
23,1	75,0	6 99 02 032 00 0	100,00	121,00
24,0	75,0	6 99 02 033 00 0	104,00	125,84
24,5	75,0	6 99 02 034 00 0	114,00	137,94
25,0	75,0	6 99 02 035 00 0	114,00	137,94
25,4	75,0	6 99 02 036 00 0	114,00	137,94
25,9	75,0	6 99 02 037 00 0	114,00	137,94
26,0	75,0	6 99 02 038 00 0	104,00	125,84
26,4	75,0	6 99 02 039 00 0	98,00	118,58
26,9	75,0	6 99 02 040 00 0	114,00	137,94
27,0	75,0	6 99 02 041 00 0	114,00	137,94
28,0	75,0	6 99 02 042 00 0	114,00	137,94
28,6	75,0	6 99 02 043 00 0	104,00	125,84
28,8	75,0	6 99 02 044 00 0	94,00	113,74
29,0	75,0	6 99 02 045 00 0	104,00	125,84
30,0	75,0	6 99 02 046 00 0	104,00	125,84
31,0	75,0	6 99 02 323 00 0	114,00	137,94
31,7	75,0	6 99 02 047 00 0	104,00	125,84
32,0	75,0	6 99 02 048 00 0	114,00	137,94
33,0	75,0	6 99 02 049 00 0	104,00	125,84
33,7	75,0	6 99 02 050 00 0	114,00	137,94
34,0	75,0	6 99 02 051 00 0	104,00	125,84
35,0	75,0	6 99 02 052 00 0	114,00	137,94
36,0	75,0	6 99 02 053 00 0	103,00	124,63
37,5	75,0	6 99 02 054 00 0	114,00	137,94
38,0	75,0	6 99 02 055 00 0	114,00	137,94
38,1	75,0	6 99 02 056 00 0	114,00	137,94
38,3	75,0	6 99 02 057 00 0	114,00	137,94
40,0	75,0	6 99 02 058 00 0	114,00	137,94
41,0	75,0	6 99 02 059 00 0	100,00	121,00
41,2	75,0	6 99 02 060 00 0	114,00	137,94
42,0	75,0	6 99 02 061 00 0	114,00	137,94
42,4	75,0	6 99 02 062 00 0	114,00	137,94
42,6	75,0	6 99 02 063 00 0	100,00	121,00
43,0	75,0	6 99 02 064 00 0	103,00	124,63
43,3	75,0	6 99 02 065 00 0	108,00	130,68
44,0	75,0	6 99 02 066 00 0	108,00	130,68
44,5	75,0	6 99 02 067 00 0	114,00	137,94
45,0	75,0	6 99 02 068 00 0	100,00	121,00
46,0	75,0	6 99 02 069 00 0	114,00	137,94
48,0	75,0	6 99 02 070 00 0	114,00	137,94
48,3	75,0	6 99 02 071 00 0	114,00	137,94
49,0	75,0	6 99 02 072 00 0	100,00	121,00
50,0	75,0	6 99 02 073 00 0	104,00	125,84
50,8	75,0	6 99 02 074 00 0	140,00	169,40
51,0	75,0	6 99 02 075 00 0	123,00	148,83
53,0	75,0	6 99 02 076 00 0	127,00	153,67
53,7	75,0	6 99 02 077 00 0	127,00	153,67
54,0	75,0	6 99 02 078 00 0	127,00	153,67
55,0	75,0	6 99 02 079 00 0	127,00	153,67

Ø mm	Breedte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
57,0	75,0	6 99 02 080 00 0	121,00	146,41
57,5	75,0	6 99 02 324 00 0	140,00	169,40
58,0	75,0	6 99 02 081 00 0	127,00	153,67
59,0	75,0	6 99 02 082 00 0	127,00	153,67
60,0	75,0	6 99 02 083 00 0	127,00	153,67
60,3	75,0	6 99 02 084 00 0	140,00	169,40
63,0	75,0	6 99 02 085 00 0	123,00	148,83
63,5	75,0	6 99 02 086 00 0	140,00	169,40
65,0	75,0	6 99 02 087 00 0	123,00	148,83
67,0	75,0	6 99 02 088 00 0	123,00	148,83
68,0	75,0	6 99 02 326 00 0	140,00	169,40
69,0	75,0	6 99 02 089 00 0	127,00	153,67
70,0	75,0	6 99 02 090 00 0	140,00	169,40
73,0	75,0	6 99 02 091 00 0	140,00	169,40
75,0	75,0	6 99 02 092 00 0	127,00	153,67
76,0	75,0	6 99 02 093 00 0	138,00	166,98
76,1	75,0	6 99 02 094 00 0	160,00	193,60
76,2	75,0	6 99 02 095 00 0	160,00	193,60
80,0	75,0	6 99 02 096 00 0	145,00	175,45
82,5	75,0	6 99 02 097 00 0	141,00	170,61
84,0	75,0	6 99 02 327 00 0	160,00	193,60
88,9	75,0	6 99 02 098 00 0	160,00	193,60
90,0	75,0	6 99 02 099 00 0	160,00	193,60

**OOGBESCHERMING GU75/GR/GXR (3 STUKS)**

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 90 00 000 00 7	87,00	105,27

**KUNSTSTOF WATERBAK**

Kunststof, voor het doven van vonken, met handvatten aan de zijken, vulcapaciteit ca. 15 l



Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 90 00 000 38 5	85,00	102,85

**TOEBEHOREN BIJ MACHINES GXC****BUISGELEIDINGSSET**

Ø 10-130 mm



Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 99 02 179 60 0	265,00	320,65

**BUISGELEIDINGSSET**

Ø 10-160 mm

Onderling te combineren, afhankelijk van gewenste buislengte.



max. buislengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1 000	6 99 02 180 60 0	442,00	534,82

**BUISGELEIDINGSSET**

Ø 10-160 mm

Onderling te combineren, afhankelijk van gewenste buislengte.



max. buislengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1 500	6 99 02 181 60 0	1.086,00	1.314,06

**GELEIDERAIL, MESSING**

Voor droog slijpen en grove materiaaloppervlaktes

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 90 00 000 49 6	62,00	75,02

**NYLON GELEIDING**

Voor hoge oppervlaktekwaliteit

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 90 00 000 49 7	66,00	79,86

**TOEBEHOREN GRIT GXE****ROESTVRIJSTALEN SLIJPSTEUN  
GXE**

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 99 02 344 00 0	59,00	71,39

**STAALBORSTEL**

Ø 250 mm x 60 mm, met zeer hoge draadtreksterkte voor uiterst rendabel gebruik, opnameboorgat Ø 51 mm. 0,2 mm draaddikte voor dunwandige buizen en profielen. 0,35 mm draaddikte voor universeel gebruik. 0,5 mm draaddikte voor dikwandige buizen en profielen en hoge afbraamcapaciteit. Stalen uitvoering

Draaddikte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
0,20	6 99 02 006 00 0	223,00	269,83
0,35	6 99 02 007 00 0	206,00	249,26
0,50	6 99 02 008 00 0	206,00	249,26

**STAALBORSTEL**

Ø 250 mm x 60 mm, met zeer hoge draadtreksterkte voor uiterst rendabel gebruik, opnameboorgat Ø 51 mm. 0,2 mm draaddikte voor dunwandige buizen en profielen. 0,35 mm draaddikte voor universeel gebruik. 0,5 mm draaddikte voor dikwandige buizen en profielen en hoge afbraamcapaciteit. RVS-uitvoering

Draaddikte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
0,20	6 99 02 009 00 0	392,00	474,32
0,35	6 99 02 010 00 0	340,00	411,40

**OOGBESCHERMING**

Acrylglasplaat voor bescherming tegen vonkenregen

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3	3 90 00 000 00 4	54,00	65,34

**TOEBEHOREN GRIT GXW****SLIJP- / KOELEMULSIE**

Concentraat, 10 l, mengverhouding 1:30, goed voor 300 l kant-en-klaar koelsmeermiddel.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 99 02 100 00 0	318,00	384,78

**VERDERE ACCESSOIRES GRIT GX****SLANG**

flexibel, voor spanenafvoer, Ø 90 mm, 1 m lang, staal, hoge hittebestendigheid.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 90 00 000 00 2	64,00	77,44

**SPANBAND**

voor bevestiging van de flexibele slang.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 90 00 000 00 3	8,50	10,29

**STOFRESERVOIR**

voor vonkblussing, metalen deksel voor slangaansluiting, kunststof, draaggrepen aan zijkant, inhoud ca. 20 l.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 99 02 000 00 0	110,00	133,10

**ACCESSOIRES GRIT GI 75 / GI 75 2H****GRAFIETCOATING**

als glij-onderlaag bij vlakslijpen.

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
5	3 90 00 000 00 1	120,00	145,20

**OOGBESCHERMING GU75/GR/GXR (3 STUKS)**

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 90 00 000 00 7	87,00	105,27

**VERSTEKENHEID VOOR LASNAADVOORBEREIDING**

Voorziening voor het afkanten van werkstukken voor de voorbereiding van lasnaden. GI/GIS 75

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 99 02 000 15 0	250,00	302,50

**ROESTVRIJSTALEN SLIJPSTEUN**

GI/GIS 75

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 99 02 000 14 8	189,00	228,69

**ACCESSOIRES GRIT GI 150 / GI 150 2H****GRAFIETCOATING**

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3	3 90 00 000 05 6	138,00	166,98



**VERSTEKENHEID VOOR LASNAADVOORBEREIDING**

Voorziening voor het afkanten van werkstukken voor de voorbereiding van lasnaden.  
GI/GIS 150

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 99 02 000 15 1	278,00	336,38

**ROESTVRIJSTALEN SLIJPSTEUN**

GI/GIS 150

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 99 02 000 14 9	217,00	262,57

**OOGBESCHERMING**

VE*	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
St	3 90 00 000 18 4	104,00	125,84

**ACCESSOIRES GRIT GIR****CONTACTROL**

Lange levensduur, geringe rolweerstand door hoogwaardige kogellagers, eenvoudig verwisselbaar

Ø mm	Breedte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
16,0	150,0	6 99 02 188 00 0	163,00	197,23
18,0	150,0	6 99 02 189 00 0	163,00	197,23
19,0	150,0	6 99 02 190 00 0	163,00	197,23
19,1	150,0	6 99 02 191 00 0	163,00	197,23
20,0	150,0	6 99 02 101 00 0	163,00	197,23
21,0	150,0	6 99 02 192 00 0	163,00	197,23
21,3	150,0	6 99 02 193 00 0	163,00	197,23
22,0	150,0	6 99 02 102 00 0	163,00	197,23
22,3	150,0	6 99 02 194 00 0	163,00	197,23
23,0	150,0	6 99 02 195 00 0	163,00	197,23
23,2	150,0	6 99 02 196 00 0	163,00	197,23
24,3	150,0	6 99 02 197 00 0	163,00	197,23
25,0	150,0	6 99 02 103 00 0	148,00	179,08
25,4	150,0	6 99 02 104 00 0	155,00	187,55
26,1	150,0	6 99 02 198 00 0	163,00	197,23
26,7	150,0	6 99 02 199 00 0	163,00	197,23
26,9	150,0	6 99 02 105 00 0	163,00	197,23
27,0	150,0	6 99 02 200 00 0	163,00	197,23
28,0	150,0	6 99 02 106 00 0	148,00	179,08
28,3	150,0	6 99 02 201 00 0	163,00	197,23
28,6	150,0	6 99 02 202 00 0	163,00	197,23
29,2	150,0	6 99 02 203 00 0	163,00	197,23
30,0	150,0	6 99 02 107 00 0	163,00	197,23
31,1	150,0	6 99 02 204 00 0	163,00	197,23
31,5	150,0	6 99 02 205 00 0	163,00	197,23
31,8	150,0	6 99 02 206 00 0	163,00	197,23
32,0	150,0	6 99 02 108 00 0	163,00	197,23
33,0	150,0	6 99 02 207 00 0	163,00	197,23
33,4	150,0	6 99 02 208 00 0	163,00	197,23
33,7	150,0	6 99 02 109 00 0	163,00	197,23
34,0	150,0	6 99 02 209 00 0	163,00	197,23
35,0	150,0	6 99 02 110 00 0	163,00	197,23
37,4	150,0	6 99 02 210 00 0	163,00	197,23
38,0	150,0	6 99 02 111 00 0	163,00	197,23
38,1	150,0	6 99 02 112 00 0	155,00	187,55
38,3	150,0	6 99 02 113 00 0	155,00	187,55
39,8	150,0	6 99 02 211 00 0	163,00	197,23
40,0	150,0	6 99 02 114 00 0	148,00	179,08
40,1	150,0	6 99 02 212 00 0	163,00	197,23

Ø mm	Breedte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
41,3	150,0	6 99 02 213 00 0	163,00	197,23
42,0	150,0	6 99 02 214 00 0	163,00	197,23
42,1	150,0	6 99 02 215 00 0	163,00	197,23
42,2	150,0	6 99 02 216 00 0	163,00	197,23
42,4	150,0	6 99 02 115 00 0	163,00	197,23
43,0	150,0	6 99 02 217 00 0	163,00	197,23
44,5	150,0	6 99 02 116 00 0	163,00	197,23
45,0	150,0	6 99 02 218 00 0	163,00	197,23
45,7	150,0	6 99 02 219 00 0	163,00	197,23
47,4	150,0	6 99 02 221 00 0	163,00	197,23
48,0	150,0	6 99 02 222 00 0	163,00	197,23
48,3	150,0	6 99 02 117 00 0	163,00	197,23
49,0	150,0	6 99 02 223 00 0	163,00	197,23
50,0	150,0	6 99 02 118 00 0	148,00	179,08
50,1	150,0	6 99 02 224 00 0	186,00	225,06
50,8	150,0	6 99 02 119 00 0	186,00	225,06
51,0	150,0	6 99 02 225 00 0	186,00	225,06
53,0	150,0	6 99 02 226 00 0	186,00	225,06
54,0	150,0	6 99 02 229 00 0	186,00	225,06
55,0	150,0	6 99 02 230 00 0	186,00	225,06
57,0	150,0	6 99 02 231 00 0	186,00	225,06
57,8	150,0	6 99 02 232 00 0	186,00	225,06
58,0	150,0	6 99 02 233 00 0	186,00	225,06
59,5	150,0	6 99 02 234 00 0	186,00	225,06
60,0	150,0	6 99 02 120 00 0	169,00	204,49
60,3	150,0	6 99 02 121 00 0	186,00	225,06
62,0	150,0	6 99 02 235 00 0	186,00	225,06
63,0	150,0	6 99 02 236 00 0	186,00	225,06
63,5	150,0	6 99 02 122 00 0	186,00	225,06
64,2	150,0	6 99 02 237 00 0	186,00	225,06
65,0	150,0	6 99 02 238 00 0	186,00	225,06
66,0	150,0	6 99 02 239 00 0	186,00	225,06
66,3	150,0	6 99 02 240 00 0	186,00	225,06
66,7	150,0	6 99 02 241 00 0	186,00	225,06
67,1	150,0	6 99 02 242 00 0	186,00	225,06
68,9	150,0	6 99 02 332 00 0	186,00	225,06
69,0	150,0	6 99 02 123 00 0	169,00	204,49
69,9	150,0	6 99 02 243 00 0	186,00	225,06
70,0	150,0	6 99 02 244 00 0	186,00	225,06
73,0	150,0	6 99 02 245 00 0	186,00	225,06
73,8	150,0	6 99 02 246 00 0	186,00	225,06
75,0	150,0	6 99 02 247 00 0	186,00	225,06
75,1	150,0	6 99 02 248 00 0	253,00	306,13
76,0	150,0	6 99 02 249 00 0	253,00	306,13
76,2	150,0	6 99 02 125 00 0	241,00	291,61
78,0	150,0	6 99 02 250 00 0	253,00	306,13
79,4	150,0	6 99 02 251 00 0	253,00	306,13
79,8	150,0	6 99 02 252 00 0	253,00	306,13
80,0	150,0	6 99 02 253 00 0	253,00	306,13
80,2	150,0	6 99 02 254 00 0	253,00	306,13
81,0	150,0	6 99 02 255 00 0	253,00	306,13
82,0	150,0	6 99 02 256 00 0	253,00	306,13
82,1	150,0	6 99 02 257 00 0	253,00	306,13
82,5	150,0	6 99 02 258 00 0	253,00	306,13
83,0	150,0	6 99 02 259 00 0	253,00	306,13
84,0	150,0	6 99 02 126 00 0	230,00	278,30
84,1	150,0	6 99 02 260 00 0	253,00	306,13
85,0	150,0	6 99 02 261 00 0	253,00	306,13
86,7	150,0	6 99 02 262 00 0	253,00	306,13
87,0	150,0	6 99 02 263 00 0	253,00	306,13
88,0	150,0	6 99 02 264 00 0	253,00	306,13
88,9	150,0	6 99 02 127 00 0	253,00	306,13
89,0	150,0	6 99 02 265 00 0	253,00	306,13
89,3	150,0	6 99 02 266 00 0	253,00	306,13
89,9	150,0	6 99 02 267 00 0	253,00	306,13

\* VE (verpakings eenheid)

Ø mm	Breedte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
90,0	150,0	6 99 02 268 00 0	253,00	306,13
92,0	150,0	6 99 02 269 00 0	253,00	306,13
93,2	150,0	6 99 02 227 00 0	253,00	306,13
100,0	150,0	6 99 02 271 00 0	253,00	306,13
100,5	150,0	6 99 02 272 00 0	253,00	306,13
101,0	150,0	6 99 02 273 00 0	253,00	306,13
101,3	150,0	6 99 02 274 00 0	253,00	306,13
101,6	150,0	6 99 02 128 00 0	253,00	306,13
102,0	150,0	6 99 02 275 00 0	253,00	306,13
102,5	150,0	6 99 02 276 00 0	253,00	306,13
102,6	150,0	6 99 02 277 00 0	335,00	405,35
104,0	150,0	6 99 02 129 00 0	304,00	367,84
105,0	150,0	6 99 02 278 00 0	352,00	425,92
106,7	150,0	6 99 02 279 00 0	352,00	425,92
107,0	150,0	6 99 02 228 00 0	352,00	425,92
108,0	150,0	6 99 02 130 00 0	320,00	387,20
110,0	150,0	6 99 02 281 00 0	352,00	425,92
114,0	150,0	6 99 02 282 00 0	352,00	425,92
114,3	150,0	6 99 02 131 00 0	352,00	425,92
115,0	150,0	6 99 02 283 00 0	352,00	425,92
117,0	150,0	6 99 02 284 00 0	352,00	425,92
118,0	150,0	6 99 02 285 00 0	352,00	425,92
118,2	150,0	6 99 02 286 00 0	352,00	425,92
120,0	150,0	6 99 02 287 00 0	352,00	425,92
121,0	150,0	6 99 02 288 00 0	352,00	425,92
122,0	150,0	6 99 02 289 00 0	352,00	425,92
124,0	150,0	6 99 02 290 00 0	352,00	425,92
125,0	150,0	6 99 02 291 00 0	352,00	425,92
127,0	150,0	6 99 02 292 00 0	310,00	375,10
127,5	150,0	6 99 02 293 00 0	352,00	425,92
128,0	150,0	6 99 02 294 00 0	352,00	425,92
129,0	150,0	6 99 02 295 00 0	352,00	425,92
130,0	150,0	6 99 02 296 00 0	352,00	425,92
133,0	150,0	6 99 02 132 00 0	707,00	855,47
135,0	150,0	6 99 02 297 00 0	778,00	941,38
138,0	150,0	6 99 02 298 00 0	778,00	941,38
139,0	150,0	6 99 02 299 00 0	778,00	941,38
139,7	150,0	6 99 02 133 00 0	778,00	941,38
140,0	150,0	6 99 02 300 00 0	804,00	972,84
141,3	150,0	6 99 02 301 00 0	804,00	972,84
141,9	150,0	6 99 02 302 00 0	804,00	972,84
144,2	150,0	6 99 02 303 00 0	804,00	972,84
150,0	150,0	6 99 02 305 00 0	832,00	1.006,72
152,0	150,0	6 99 02 306 00 0	832,00	1.006,72
152,4	150,0	6 99 02 155 00 0	720,00	871,20
154,0	150,0	6 99 02 308 00 0	832,00	1.006,72
159,0	150,0	6 99 02 309 00 0	832,00	1.006,72
160,0	150,0	6 99 02 310 00 0	850,00	1.028,50
163,0	150,0	6 99 02 311 00 0	850,00	1.028,50
165,0	150,0	6 99 02 312 00 0	850,00	1.028,50
165,1	150,0	6 99 02 313 00 0	850,00	1.028,50
168,0	150,0	6 99 02 314 00 0	850,00	1.028,50
168,3	150,0	6 99 02 134 00 0	850,00	1.028,50
193,7	150,0	6 99 02 000 18 7	561,00	678,81

**OOGBESCHERMING**

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3	3 90 00 000 18 4	104,00	125,84

**AFZUIGOPENING**

Voor optimale afzuiging, voor aansluiting op de machinevoet GRIT GIBE met dubbele afzuiging.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 99 02 182 00 0	173,00	209,33

**ACCESSOIRES GRIT GIE****STAALBORSTEL**

Ø 250 mm x 60 mm, met zeer hoge draadtreksterkte voor uiterst rendabel gebruik, opnameboorgat Ø 51 mm. 0,2 mm draaddikte voor dunwandige buizen en profielen. 0,35 mm draaddikte voor universeel gebruik. 0,5 mm draaddikte voor dikwandige buizen en profielen en hoge afbraamcapaciteit. Stalen uitvoering

Draaddikte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
0,20	6 99 02 006 00 0	223,00	269,83
0,35	6 99 02 007 00 0	206,00	249,26
0,50	6 99 02 008 00 0	206,00	249,26

**STAALBORSTEL**

Ø 250 mm x 60 mm, met zeer hoge draadtreksterkte voor uiterst rendabel gebruik, opnameboorgat Ø 51 mm. 0,2 mm draaddikte voor dunwandige buizen en profielen. 0,35 mm draaddikte voor universeel gebruik. 0,5 mm draaddikte voor dikwandige buizen en profielen en hoge afbraamcapaciteit. RVS-uitvoering

Draaddikte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
0,20	6 99 02 009 00 0	392,00	474,32
0,35	6 99 02 010 00 0	340,00	411,40

**OOGBESCHERMING GU75/GR/GXR (3 STUKS)**

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 90 00 000 00 7	87,00	105,27

**CASSETTEFILTER**

passend bij GRIT GIBE.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 90 00 000 97 6	173,00	209,33

**METALEN FILTER**

passend bij GRIT GIBE.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 90 00 000 10 0	152,00	183,92

**ROESTVRIJSTALEN SLIJPSTEUN**

GIE

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 90 00 009 92 3	84,00	101,64

## ACCESSOIRES GRIT GIC



### BUISGELEIDINGSSET

Ø 10-160 mm

Onderling te combineren, afhankelijk van gewenste buislengte.

max. buislengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1 000	6 99 02 180 60 0	442,00	534,82



### BUISGELEIDINGSSET

Ø 10-160 mm

Onderling te combineren, afhankelijk van gewenste buislengte.

max. buislengte mm	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
1 500	6 99 02 181 60 0	1.086,00	1.314,06



### BUISREINIGINGSEENHEID

Voor een schone en droge werkomgeving. Het koelwater wordt van het buisoppervlak afgestreeken zonder daarbij de buis te bekrassen. Voor buizen van Ø 10 tot 130 mm. Gemakkelijke montage op GRIT GIC.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 99 02 000 14 6	311,00	376,31



### GELEIDERAIL, MESSING

Voor droog slijpen en grove materiaaloppervlaktes

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 90 00 000 49 6	62,00	75,02



### NYLON GELEIDING

Voor hoge oppervlaktekwaliteit

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 90 00 000 49 7	66,00	79,86



### SLIJP- / KOELEMULSIE

Concentraat, 10 l, mengverhouding 1:30, goed voor 300 l kant-en-klaar koelsmeermiddel.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 99 02 100 00 0	318,00	384,78

## ACCESSOIRES GRIT GIL



### GRAFJETCOATING

als glij-onderlaag bij vlakstijpen.

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
4	3 90 00 004 76 0	32,00	38,72

## VERDERE ACCESSOIRES GRIT GI



### SLANG

flexibel, voor spananafvoer, Ø 90 mm, 1 m lang, staal, hoge hittebestendigheid.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 90 00 000 00 2	64,00	77,44



### SPANBAND

voor bevestiging van de flexibele slang.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 90 00 000 00 3	8,50	10,29



### KUNSTSTOF WATERBAK

Kunststof, voor het doven van vonken, met handvatten aan de zijkanen, vulcapaciteit ca. 15 l

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 90 00 000 38 5	85,00	102,85



### STOFRESERVOIR

voor vonkblussing, metalen deksel voor slangaansluiting, kunststof, draaggrepen aan zijkant, inhoud ca. 20 l.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 99 02 000 00 0	110,00	133,10

### AFSCHUIVER VOOR AANDRIJFSCHROEF

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 99 02 410 00 0	85,00	102,85



### DRAAIKOPPELING GIT

Voor aanpassing van het werkbereik aan krappe plekken, traploos zwenkbereik tot 90°.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 99 02 176 00 0	316,00	382,36



### STEKKER BOX 2 X 7 POLIG

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
6 99 02 183 00 0	139,00	168,19

## ACCESSOIRES GRIT GI 100



### GRAFJETCOATING

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 90 00 000 18 3	60,00	72,60



### OOGBESCHERMING

Acrylglasplaat voor bescherming tegen vonkenregen

VE* St	Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3	3 90 00 000 19 0	52,00	62,92

\* VE (verpakkings eenheid)



# TOEBEHOREN

---

**BALANCER****252**

---

Balancers verhogen het bedieningscomfort en de bedieningsveiligheid. Voor draaglasten van 0,5 tot 60 kg.

**BALANCER TOT 1,5 KG****BALANCER TOT 2,5 KG**

Veilig ophangen van apparaat en snoeren in "gewichtloze" toestand.

Draaglast instelbaar	kg	0,5 - 1,5	1,5 - 2,5
Fabrieksinstelling	kg	1	2
max. kabellengte	m	0,9	0,9
Uitvoering		Stabiele nylon kabel	Stabiele nylon kabel
Gewicht	kg	0,35	0,35

**FEIN VOORDELEN**

- + Gering formaat.
- + Constante trekkracht.
- + Eenvoudig instelbaar.
- + Stabiele nylon kabel.
- + Meedraaiende kabel als toebehoren verkrijgbaar.

Bestelnummer	9 08 01 012 00 8	9 08 01 023 00 1
EAN	4014586835075	4014586835099
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	74,00	85,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	89,54	102,85

**Toebehoren zie pagina 254**

**BALANCER TOT 3 KG****BALANCER TOT 5 KG****BALANCER TOT 6,5 KG**

Veilig ophangen van apparaat en snoeren in "gewichtloze" toestand.


Draaglast instelbaar	kg	1 - 3	2,5 - 5	3,5 - 6,5
Fabrieksinstelling	kg	2	3,5	5
max. kabellengte	m	2	2	2
Uitvoering		Draadkabel	Draadkabel	Draadkabel
Gewicht	kg	3,2	3,2	3,2

**FEIN VOORDELEN**

- + Constante trekkracht.
- + Scheurvaste staalkabel.
- + Meedraaiende kabel als toebehoren verkrijgbaar.

Bestelnummer	9 08 01 024 00 9	9 08 01 025 00 3	9 08 01 026 00 6
EAN	4014586835105	4014586835136	4014586835143
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	197,00	207,00	224,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	238,37	250,47	271,04

**Toebehoren zie pagina 254**



Balancer tot 1,5 kg  
Balancer tot 2,5 kg

**BALANCER  
TOT 9 KG****BALANCER  
TOT 11 KG****BALANCER  
TOT 14 KG****BALANCER  
TOT 17 KG**

Veilig ophangen van apparaat en snoeren in "gewichtloze" toestand.

Draaglast instelbaar	kg	4,5 - 9	7,5 - 11	10 - 14	13,5 - 17
Fabrieksinstelling	kg	7	9	12	15
max. kabellengte	m	2	2	2	2
Uitvoering		Draadkabel	Draadkabel	Draadkabel	Draadkabel
Gewicht	kg	3,2	3,2	3,2	3,2

**FEIN VOORDELEN**

- + Constante trekkracht.
- + Scheurvaste staalkabel.
- + Meedraaiende kabel als toebehoren verkrijgbaar.

Bestelnummer	9 08 01 027 00 0	9 08 01 028 00 8	9 08 01 029 00 2	9 08 01 030 00 4
EAN	4014586835150	4014586835167	4014586835174	4014586835181
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	238,00	251,00	249,00	267,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	287,98	303,71	301,29	323,07

**Toebehoren zie pagina 254**

**BALANCER TOT 1,5 KG****BALANCER TOT 2,5 KG**

Veilig ophangen van apparaat en snoeren in "gewichtloze" toestand.


Draaglast instelbaar	kg	0,5 - 1,5	1,5 - 2,5
Fabrieksinstelling	kg	1	2
max. kabellengte	m	0,9	0,9
Uitvoering		Draadkabel	Draadkabel
Gewicht	kg	0,35	0,35

**FEIN VOORDELEN**

- + Constante trekkracht.
- + Scheurvaste staalkabel.
- + Meedraaiende kabel als toebehoren verkrijgbaar.

Bestelnummer	9 08 01 052 00 4	9 08 01 037 00 9
EAN	4014586854052	4014586835228
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	89,00	93,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	107,69	112,53

**Toebehoren zie pagina 254**



Balancer tot 3 kg  
 Balancer tot 5 kg  
 Balancer tot 6,5 kg  
 Balancer tot 9 kg  
 Balancer tot 11 kg  
 Balancer tot 14 kg  
 Balancer tot 17 kg

**BALANCER  
TOT 25 KG****BALANCER  
TOT 32 KG****BALANCER  
TOT 45 KG****BALANCER  
TOT 60 KG**


Veilig ophangen van apparaat en snoeren in "gewichtloze" toestand.

Draaglast instelbaar	kg	13 - 25	22 - 32	30 - 45	45 - 60
Fabrieksinstelling	kg	15	25	40	50
max. kabellengte	m	1,9	1,9	1,9	1,9
Uitvoering		Draadkabel	Draadkabel	Draadkabel	Draadkabel
Gewicht	kg	11,2	11,5	12	12,4

**FEIN VOORDELEN**

- + Constante trekkracht.
- + Scheurvaste staalkabel.
- + Meedraaiende kabel als toebehoren verkrijgbaar.

Bestelnummer	9 08 01 055 00 0	9 08 01 056 00 0	1.033,00	9 08 01 058 00 0
EAN	4014586880693	4014586880709	4014586880716	4014586880723
Prijs (€) excl. BTW [PK01]	752,00	846,00	1.033,00	1.228,00
Prijs (€) incl. BTW [PK01]	909,92	1.023,66	1.249,93	1.485,88

**Toebehoren zie pagina 254**

Balancer tot 25 kg  
Balancer tot 32 kg  
Balancer tot 45 kg  
Balancer tot 60 kg

**ALGEMEEN TOEBEHOREN****SCHROEFKABEL**

voor elektrisch gereedschap. Netaansluitleidingen voor kabelkwaliteit HO 5 RN-F 2 x 1.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 07 07 157 03 5	41,50	50,22

**BALANCER TOT 60 KG****VERGREDELINGSVOORZIENING**

voor het vastzetten van de uitgetrokken kabel. Vergemakkelijkt de vervanging van het aangehangen gereedschap.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 02 40 239 01 4	85,00	102,85

**ROTERENDE HAAK**

voor het inhangen van de kabelkous. Voorkomt dat de kabel kan verdraaien.

Bestelnummer	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW
3 02 32 044 01 0	161,00	194,81



Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
7 105 03 62 00 0	4014586881768	ABOP 13-2 Select	405,00	490,05	01	16
7 105 04 62 00 0	4014586881775	AWBP 10 Select	420,00	508,20	01	26
7 109 01 62 00 0	4014586885537	AGWP 10 Select	525,00	635,25	01	28
7 112 62 60 00 0	4014586883830	ASW 18-30 PC	1.225,00	1.482,25	05	51
7 112 63 60 00 0	4014586883847	ASW 18-45 PC	1.283,00	1.552,43	05	51
7 112 64 60 00 0	4014586883854	ASW 18-60 PC	1.339,00	1.620,19	05	51
7 112 66 60 00 0	4014586887920	ASW 18-6 PC	646,00	781,66	05	50
7 112 68 60 00 0	4014586887968	ASW 18-12 PC	646,00	781,66	05	50
7 112 70 60 00 0	4014586888002	ASW 18-18 PC	646,00	781,66	05	50
7 112 77 60 00 0	4014586891422	ASM 18-3 PC	564,00	682,44	05	49
7 112 78 60 00 0	4014586891446	ASM 18-8 PC	564,00	682,44	05	49
7 112 79 60 00 0	4014586891460	ASM 18-12 PC	564,00	682,44	05	49
7 113 11 63 00 0	4014586881461	ASCS 6.3 Select	338,00	408,98	01	54
7 113 16 64 00 0	4014586887555	ASCT 18 M Select	482,00	583,22	01	57
7 113 16 65 00 0	4014586887562	ASCT 18 Select	356,00	430,76	01	57
7 113 20 64 00 0	4014586885568	ABSU 12 Select	105,00	127,05	18	40
7 113 21 64 00 0	4014586885575	ABSU 12 W4 Select	98,00	118,58	18	40
7 113 22 64 00 0	4014586887203	ABS 18 Q Select	255,00	308,55	18	38
7 113 23 64 00 0	4014586887265	ASB 18 Q Select	278,00	336,38	18	38
7 115 03 64 00 0	4014586885582	ASCD 12-100 W4 Select	165,00	199,65	18	46
7 115 04 64 00 0	4014586887388	ASCD 12-150 W8 Select	217,00	262,57	18	46
7 115 05 64 00 0	4014586887401	ASCD 12-150 W4 Select	203,00	245,63	18	46
7 115 06 64 00 0	4014586887425	ASCD 18-300 W2 Select	298,00	360,58	18	45
7 115 07 64 00 0	4014586887449	ASCD 18-200 W4 Select	288,00	348,48	18	45
7 115 08 64 00 0	4014586891651	ASCD 18-1000 W34 Select	451,00	545,71	18	45
7 116 10 64 00 0	4014586885698	ASCM 12 Q Select	220,00	266,20	18	39
7 116 11 64 00 0	4014586887340	ASCM 18 QM Select	309,00	373,89	18	37
7 116 12 64 00 0	4014586889900	ASCM 18 QSW Select	248,00	300,08	18	37
7 120 01 62 00 0	4014586888408	CCG 18-115 BL Select	375,00	453,75	01	63
7 120 02 62 00 0	4014586888460	CCG 18-125 BL Select	375,00	453,75	01	63
7 120 03 62 00 0	4014586888514	CCG 18-115 BLPD Select	375,00	453,75	01	64
7 120 04 62 00 0	4014586888576	CCG 18-125 BLPD Select	375,00	453,75	01	64
7 123 01 62 00 0	4014586888637	AGSZ 18-280 BL Select	316,00	382,36	01	78
7 123 02 62 00 0	4014586888699	AGSZ 18-280 LBL Select	345,00	417,45	01	78
7 123 03 62 00 0	4014586888750	AGSZ 18-90 LBL Select	370,00	447,70	01	78
7 129 32 61 00 0	4014586892955	Accu MULTIMASTER AMM 300 Plus Start	363,00	439,23	03	193
7 129 32 62 00 0	4014586893013	Accu MULTIMASTER AMM 300 Plus Select	204,00	246,84	03	193
7 129 36 61 00 0	4014586895277	Accu MULTIMASTER AMM 700 Max Top 4.0 Ah AS	539,00	652,19	03	190
7 129 36 62 00 0	4014586895284	Accu MULTIMASTER AMM 700 Max AS	279,00	337,59	03	191
7 129 36 63 00 0	4014586895291	Accu MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS	329,00	398,09	03	190
7 129 37 61 00 0	4014586895307	Accu MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS	279,00	337,59	03	216
7 129 37 62 00 0	4014586895314	Accu MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q Autoglas AS	639,00	773,19	03	216
7 129 38 61 00 0	4014586895321	Accu MULTIMASTER AMM 500 Plus Top 4.0 Ah AS	439,00	531,19	03	191
7 129 38 62 00 0	4014586895338	Accu MULTIMASTER AMM 500 Plus AS	209,00	252,89	03	192
7 129 38 63 00 0	4014586895345	Accu MULTIMASTER AMM 500 Plus Top AS	229,00	277,09	03	192
7 130 03 61 00 0	4014586886640	ABSS 18 1.6 E Select	611,00	739,31	01	97
7 130 04 61 00 0	4014586886664	ABLS 18 1.6 E Select	553,00	669,13	01	101
7 132 04 61 00 0	4014586886688	ABLK 18 1.6 E Select	553,00	669,13	01	89
7 132 05 61 00 0	4014586886701	ABLK 18 1.3 CSE Select	553,00	669,13	01	88
7 132 06 61 00 0	4014586886725	ABLK 18 1.3 TE Select	553,00	669,13	01	88
7 138 01 61 00 0	4014586892665	AKFH 18-5 Select	1.062,00	1.285,02	01	113
7 140 01 64 00 0	4014586889214	ABH 18 Select	417,00	504,57	01	25
7 170 01 62 00 0	4014586889108	AKBU 35 PMQ Select	1.545,00	1.869,45	01	133
7 170 02 62 00 0	4014586889122	AKBU 35 PMQW Select	1.545,00	1.869,45	01	133
7 202 51 60 00 0	4014586889849	BOZ 32-4 M	1.329,00	1.608,09	01	22
7 205 47 60 00 0	4014586874463	BOS 16	546,00	660,66	01	21
7 205 49 60 00 0	4014586876443	BOS 16-2	618,00	747,78	01	21
7 205 51 60 00 0	4014586878843	WBP 10	412,00	498,52	01	26
7 205 52 60 00 0	4014586882413	BOP 6	330,00	399,30	01	17
7 205 52 61 00 0	4014586881973	BOP 6 set	361,00	436,81	01	17
7 205 53 60 00 0	4014586882468	BOP 10	340,00	411,40	01	18
7 205 53 61 00 0	4014586881980	BOP 10 set	371,00	448,91	01	18

Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
7 205 54 60 00 0	4014586882512	BOP 10-2	392,00	474,32	01	19
7 205 54 61 00 0	4014586881997	BOP 10-2 set	423,00	511,83	01	19
7 205 55 60 00 0	4014586882567	BOP 13-2	412,00	498,52	01	20
7 205 55 61 00 0	4014586882017	BOP 13-2 set	443,00	536,03	01	20
7 209 38 60 00 0	4014586881256	GWP 10	670,00	810,70	01	28
7 213 04 00 23 9	4014586853734	SCS 4.8-25	395,00	477,95	01	54
7 213 06 50 01 8	4014586854205	SCT 5-40 M	452,00	546,92	01	58
7 213 13 00 23 0	4014586860923	SCT 5-40 X	313,00	378,73	01	57
7 213 14 00 23 0	4014586860930	SCT 5-40 UX	313,00	378,73	01	58
7 221 48 00 23 0	4014586862699	WPO 14-15 E	477,00	577,17	01	181
7 221 48 50 01 0	4014586862712	WPO 14-15 E Marine Polijst Set	653,00	790,13	01	182
7 221 48 51 01 0	4014586867069	WPO 14-15 E - Set	540,00	653,40	01	181
7 221 48 60 00 0	4014586872216	WPO 14-15 E Marine Polijst Set	498,00	602,58	01	181
7 221 49 00 23 0	4014586862729	WPO 14-25 E	514,00	621,94	01	169
7 221 49 50 01 0	4014586862743	WPO 14-25 E - RVS-startset	902,00	1.091,42	01	169
7 221 49 51 01 0	4014586867113	WPO 14-25 E	490,00	592,90	01	182
7 221 63 00 23 0	4014586866055	WPO 10-25 E	432,00	522,72	01	183
7 221 63 51 01 0	4014586867199	WPO 10-25 E - set	484,00	585,64	01	183
7 221 67 60 00 0	4014586868936	KS 10-38 E set	924,00	1.118,04	01	171
7 221 98 60 00 0	4014586885506	WSG 7-115	93,00	112,53	19	67
7 222 65 60 00 0	4014586891477	WSG 7-125	93,00	112,53	19	67
7 222 67 60 00 0	4014586895802	CG 15-125 BL	319,00	385,99	19	70
7 222 75 60 00 0	4014586895864	RS 17-70 E	1.319,00	1.595,99	01	170
7 222 75 61 00 0	4014586895871	RS 17-70 E - set	1.545,00	1.869,45	01	170
7 222 76 60 00 0	4014586895895	CG 15-125 BLP	319,00	385,99	19	71
7 222 77 60 00 0	4014586895956	CG 15-150 BLP	319,00	385,99	19	72
7 222 78 60 00 0	4014586896014	CG 15-150 BL	319,00	385,99	19	70
7 222 79 60 00 0	4014586894980	CG 10-125	119,00	143,99	19	68
7 222 80 60 00 0	4014586895000	CG 13-125 V	204,00	246,84	19	68
7 222 81 60 00 0	4014586895017	CG 17-125	227,00	274,67	19	69
7 222 82 60 00 0	4014586895024	CG 17-125 Inox	250,00	302,50	19	69
7 222 83 60 00 0	4014586895031	CG 17-150	227,00	274,67	19	69
7 222 85 60 00 0	4014586896076	CG 15-125 BLP Inox	319,00	385,99	19	71
7 222 86 60 00 0	4014586896137	CG 15-125 BL Inox	319,00	385,99	19	70
7 223 16 60 00 0	4014586879505	GSZ 8-280 P	272,00	329,12	01	80
7 223 17 60 00 0	4014586879437	GSZ 8-280 PE	299,00	361,79	01	80
7 223 19 60 00 0	4014586879444	GSZ 8-280 PEL	519,00	627,99	01	81
7 223 20 60 00 0	4014586879451	GSZ 8-90 PEL	617,00	746,57	01	81
7 223 22 60 00 0	4014586880501	GSZ 11-320 PERL	558,00	675,18	01	82
7 223 23 60 00 0	4014586880525	GSZ 11-90 PERL	658,00	796,18	01	82
7 223 24 60 00 0	4014586880594	GSZ 4-280 EL	472,00	571,12	01	79
7 223 25 60 00 0	4014586880648	GSZ 4-90 EL	472,00	571,12	01	79
7 228 05 50 00 0	4014586867250	BF 10-280 E	651,00	787,71	01	171
7 228 05 51 00 0	4014586867267	BF 10-280 E startset	765,00	925,65	01	171
7 229 67 61 00 0	4014586893235	MULTIMASTER MM 500 Plus Top	364,00	440,44	03	195
7 229 67 62 00 0	4014586893310	MULTIMASTER MM 500 Plus	292,00	353,32	03	195
7 229 68 61 00 0	4014586893396	MULTIMASTER MM 700 Max Top	467,00	565,07	03	194
7 229 68 62 00 0	4014586893471	MULTIMASTER MM 700 Max	353,00	427,13	03	194
7 229 69 61 00 0	4014586893556	MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic	498,00	602,58	03	218
7 229 70 61 00 0	4014586893594	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Basic	498,00	602,58	03	218
7 229 70 62 00 0	4014586893662	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Autoglas	619,00	748,99	03	217
7 229 70 63 00 0	4014586893709	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Bus & Truck	619,00	748,99	03	217
7 229 72 61 00 0	4014586893747	MULTIMASTER MM 300 Plus Start	243,00	294,03	03	195
7 230 31 61 00 0	4014586874661	BSS 1.6 E	688,00	832,48	01	97
7 230 32 61 00 0	4014586874739	BSS 1.6 CE	765,00	925,65	01	97
7 230 33 61 00 0	4014586874807	BSS 2.0 E	946,00	1.144,66	01	98
7 230 34 61 00 0	4014586874876	BLS 1.6 E	641,00	775,61	01	101
7 230 35 61 00 0	4014586874944	BLS 2.5 E	983,00	1.189,43	01	101
7 232 30 00 23 0	4014586848655	BLK 3.5	1.654,00	2.001,34	01	92
7 232 31 00 23 9	4014586848662	BLK 5.0	2.511,00	3.038,31	01	92
7 232 38 60 00 0	4014586869858	BLK 1.6 E	671,00	811,91	01	90
7 232 39 60 00 0	4014586869926	BLK 1.6 LE	968,00	1.171,28	01	91

Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
7 232 40 60 00 0	4014586869995	BLK 2.0 E	923,00	1.116,83	01	91
7 232 41 60 00 0	4014586870069	BLK 1.3 TE	671,00	811,91	01	90
7 232 42 60 00 0	4014586870137	BLK 1.3 CSE	671,00	811,91	01	89
7 234 22 00 23 0	4014586858470	AStx 649-1	2.043,00	2.472,03	01	109
7 234 23 00 23 0	4014586858500	AStxe 649-1	2.136,00	2.584,56	01	109
7 236 54 60 00 0	4014586894447	MKAS 355	721,00	872,41	01	106
7 238 16 61 00 0	4014586892696	KFH 17-8 R	1.718,00	2.078,78	01	113
7 238 18 61 00 0	4014586892733	KFH 17-15 R	2.622,00	3.172,62	01	113
7 245 01 60 00 0	4014586894331	GRIT GHB 15-50	835,00	1.010,35	01	226
7 245 02 60 00 0	4014586894362	GRIT GHB 15-50 Inox	912,00	1.103,52	01	226
7 270 40 61 00 0	4014586872995	KBM 50 U	2.060,00	2.492,60	01	138
7 270 41 61 00 0	4014586872834	KBM 50 Q	1.854,00	2.243,34	01	138
7 270 42 61 00 0	4014586874272	KBM 50 auto	2.369,00	2.866,49	01	141
7 270 43 61 00 0	4014586872902	KBM 65 U	2.575,00	3.115,75	01	139
7 270 50 60 00 0	4014586881584	KBE 35	927,00	1.121,67	01	124
7 270 51 60 00 0	4014586881645	KBE 50-2	1.236,00	1.495,56	01	124
7 270 53 61 00 0	4014586886039	KBU 35 Q	1.133,00	1.370,93	01	134
7 270 54 61 00 0	4014586886763	KBU 35 QW	1.133,00	1.370,93	01	134
7 270 55 61 00 0	4014586886053	KBU 35 MQ	1.442,00	1.744,82	01	136
7 270 56 61 00 0	4014586886770	KBU 35 MQW	1.442,00	1.744,82	01	136
7 270 57 61 00 0	4014586886077	KBU 35-2 Q	1.587,00	1.920,27	01	137
7 270 58 61 00 0	4014586886787	KBU 35-2 QW	1.587,00	1.920,27	01	137
7 270 60 61 00 0	4014586889740	KBU 110-4 M	3.090,00	3.738,90	01	139
7 270 71 61 00 0	4014586890524	KBU 35 PQ	1.412,00	1.708,52	01	135
7 270 72 61 00 0	4014586890548	KBU 35 PQW	1.412,00	1.708,52	01	135
7 270 94 61 00 0	4014586894539	KBE 32	598,00	723,58	01	123
7 270 95 61 00 0	4014586894614	KBE 32 QW	670,00	810,70	01	123
7 273 23 61 00 0	4014586896472	KBC 36 MAGFORCE	1.199,00	1.471,36	01	126
7 534 08 00 00 0	4014586855639	STS 325 R	2.621,00	3.171,41	01	109
7 536 03 00 01 0	4014586861906	MOTlx 6-25	764,00	924,44	03	218
7 901 05 00 40 3	4014586857879	GRIT GXE	959,00	1.160,39	13	231
7 901 23 00 44 3	4014586871936	GRIT GXC	1.369,00	1.656,49	13	231
7 901 24 00 44 3	4014586873145	GRIT GXW	755,00	913,55	13	231
7 901 31 00 40 3	4014586872018	GRIT GX 75	1.196,00	1.447,16	13	230
7 901 32 00 40 3	4014586872063	GRIT GX 75 2H	1.298,00	1.570,58	13	230
7 902 01 00 40 3	4014586858913	GRIT GI 75	1.863,00	2.254,23	13	233
7 902 02 00 40 3	4014586858944	GRIT GI 75 2H	2.030,00	2.456,30	13	233
7 902 04 00 40 3	4014586858999	GRIT GI 150	2.250,00	2.722,50	13	234
7 902 05 00 40 3	4014586859019	GRIT GI 150 2H	2.387,00	2.888,27	13	234
7 902 07 00 40 3	4014586859057	GRIT GIe	1.615,00	1.954,15	13	235
7 902 12 00 44 3	4014586867656	GRIT GiC	2.754,00	3.332,34	13	235
7 902 13 00 40 3	4014586872599	GRIT GIMS 75	3.257,00	3.940,97	13	235
7 902 14 00 40 3	4014586872643	GRIT GIMS 150	3.517,00	4.255,57	13	235
7 902 16 00 40 3	4014586878614	GIMS 75 2H	4.170,00	5.045,70	13	236
7 902 17 00 40 3	4014586878621	GIMS 150 2H	4.450,00	5.384,50	13	236
7 902 18 00 40 3	4014586878645	GIMS 75-6	3.791,00	4.587,11	13	236
7 902 19 00 40 3	4014586878683	GIMS 150-6	4.045,00	4.894,45	13	236
7 902 23 00 23 2	4014586887043	GRIT GI 100 EF	1.348,00	1.631,08	13	233
7 902 23 00 40 3	4014586887067	GRIT GI 100	1.150,00	1.391,50	13	233
7 902 29 50 44 3	4014586878126	GRIT GIS 75	1.658,00	2.006,18	13	234
7 902 30 50 44 3	4014586878225	GRIT GIS 150	1.995,00	2.413,95	13	234
7 902 35 00 40 3	4014586880921	GRIT GILSGIB	5.717,00	6.917,57	13	237
7 902 48 00 40 3	4014586880945	GRIT GIL	3.030,00	3.666,30	13	237
7 902 51 00 40 3	4014586880976	GRIT GILS	7.792,00	9.428,32	13	237
7 905 01 00 40 3	4014586888255	GRIT GKS 75	1.225,00	1.482,25	13	241
7 905 02 00 23 2	4014586888262	GRIT GKS 75	1.032,00	1.248,72	13	241
7 905 02 00 40 3	4014586888279	GRIT GKS 75	826,00	999,46	13	241
7 905 03 00 40 3	4014586888293	GRIT GKS 75	935,00	1.131,35	13	242
7 905 04 00 40 3	4014586888309	GRIT GKS 75 2H	1.000,00	1.210,00	13	242
9 03 16 223 00 8	4014586847924	MBS 32 F	2.794,00	3.380,74	01	32
9 03 20 223 00 0	4014586878515	IBS 16	546,00	660,66	01	31
9 03 21 223 00 0	4014586895475	MBS 16 X	1.154,00	1.396,34	01	31

Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
9 03 22 223 00 0	4014586895482	MBS 25 F	1.638,00	1.981,98	01	32
9 08 01 012 00 8	4014586835075	Balancer tot 1,5 kg	74,00	89,54	01	252
9 08 01 023 00 1	4014586835099	Balancer tot 2,5 kg	85,00	102,85	01	252
9 08 01 024 00 9	4014586835105	Balancer tot 3 kg	197,00	238,37	01	252
9 08 01 025 00 3	4014586835136	Balancer tot 5 kg	207,00	250,47	01	252
9 08 01 026 00 6	4014586835143	Balancer tot 6,5 kg	224,00	271,04	01	252
9 08 01 027 00 0	4014586835150	Balancer tot 9 kg	238,00	287,98	01	253
9 08 01 028 00 8	4014586835167	Balancer tot 11 kg	251,00	303,71	01	253
9 08 01 029 00 2	4014586835174	Balancer tot 14 kg	249,00	301,29	01	253
9 08 01 030 00 4	4014586835181	Balancer tot 17 kg	267,00	323,07	01	253
9 08 01 037 00 9	4014586835228	Balancer tot 2,5 kg	93,00	112,53	01	253
9 08 01 052 00 4	4014586854052	Balancer tot 1,5 kg	89,00	107,69	01	253
9 08 01 055 00 0	4014586880693	Balancer tot 25 kg	752,00	909,92	01	254
9 08 01 056 00 0	4014586880709	Balancer tot 32 kg	846,00	1.023,66	01	254
9 08 01 057 00 0	4014586880716	Balancer tot 45 kg	1.033,00	1.249,93	01	254
9 08 01 058 00 0	4014586880723	Balancer tot 60 kg	1.228,00	1.485,88	01	254
9 20 29 060 00 0	4014586882956	FEIN Dustex 35 LX	567,00	686,07	01	161
9 20 30 060 00 0	4014586882994	FEIN Dustex 35 LX AC	670,00	810,70	01	161
9 20 31 060 00 0	4014586883052	FEIN Dustex 35 MX	721,00	872,41	01	160
9 20 32 060 00 0	4014586883069	FEIN Dustex 35 MX AC	824,00	997,04	01	160
9 20 35 060 00 0	4014586891828	FEIN Dustex 25 L set	371,00	448,91	01	163
9 20 35 223 00 0	4014586891866	FEIN Dustex 25 L	309,00	373,89	01	163
9 20 36 060 00 0	4014586891903	FEIN Dustex 35 L set	423,00	511,83	01	162
9 20 36 223 00 0	4014586891941	FEIN Dustex 35 L	361,00	436,81	01	162
9 26 04 203 01 0	4014586895734	ASBS 18-10 AS	175,00	211,75	01	156
9 90 01 001 00 1	4014586871974	GRIT GXR	1.228,00	1.485,88	13	231
9 90 01 002 00 0	4014586858340	GRIT GIXS	286,00	346,06	13	239
9 90 01 003 00 0	4014586859064	GRIT GIB	286,00	346,06	13	238
9 90 01 004 00 0	4014586859071	GRIT GIBE	1.784,00	2.158,64	13	238
9 90 01 007 00 1	4014586878263	GRIT GIR	2.342,00	2.833,82	13	238
9 90 01 009 00 0	4014586859125	GRIT GIXBE	1.884,00	2.279,64	13	239
9 90 01 012 00 0	4014586880488	GRIT GHBD	268,00	324,28	01	226
9 90 01 012 01 0	4014586886992	GRIT GHBM	526,00	636,46	01	227
9 90 01 012 02 0	4014586887005	GRIT GHBR	650,00	786,50	01	227

Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
3 01 09 011 00 7	4014586008844	Matrijs	173,00	209,33	02	-
3 01 09 106 00 9	4014586009230	Matrijs	262,00	317,02	02	-
3 01 09 128 01 8	4014586198071	Adapter	13,75	16,64	04	-
3 01 09 141 00 3	4014586224060	Matrijs, VE* 1 St	62,00	75,02	02	94
3 01 09 141 02 0	4014586318134	Matrijs, VE* 2 St	99,00	119,79	02	94
3 01 09 141 03 0	4014586318141	Matrijs, VE* 5 St	216,00	261,36	02	94
3 01 09 154 00 7	4014586246598	Matrijsdrager	246,00	297,66	02	94
3 01 09 169 00 9	4014586265056	Matrijs, VE* 1 St	185,00	223,85	02	93
3 01 09 169 03 0	4014586275024	Stempel en matrijs als set	233,00	281,93	02	93
3 01 09 169 04 0	4014586318158	Matrijs, VE* 2 St	296,00	358,16	02	93
3 01 09 170 00 1	4014586265063	Matrijs, VE* 1 St	210,00	254,10	02	93
3 01 09 170 03 0	4014586275031	Stempel en matrijs als set	255,00	308,55	02	93
3 01 09 170 04 0	4014586318165	Matrijs, VE* 2 St	334,00	404,14	02	93
3 01 09 203 00 0	4014586351230	Adapterspie	7,30	8,84	02	-
3 02 16 130 00 4	4014586010427	Bout	2,85	3,45	02	-
3 02 17 337 00 2	4014586245225	Centreerpennen, L 125 mm	21,25	25,72	02	-
3 02 17 338 00 0	4014586251271	Centreerpennen, L 85 mm	15,50	18,76	02	-
3 02 17 359 00 0	4014586341958	Centreerpennen, L 80 mm	15,75	19,06	02	128
3 02 17 362 01 0	4014586425184	Centreerpennen, L 184 mm, Ø 7,98 mm	31,00	37,51	02	149
3 02 29 216 00 5	4014586012155	Beschermbeugel	6,60	7,99	02	179
3 02 29 347 01 0	4014586354330	Metalen pennen	6,40	7,75	02	-
3 02 31 003 00 3	4014586012414	Spanketting	58,00	70,18	02	-
3 02 31 008 00 0	4014586012421	Spanketting	139,00	168,19	02	-
3 02 31 013 02 7	4014586012483	Rollenketting	193,00	233,53	08	-
3 02 31 029 00 2	4014586224183	Rollenketting	10,50	12,71	08	-
3 02 31 034 01 0	4014586422145	Kettingstuk	173,00	209,33	08	-
3 02 31 035 01 0	4014586422169	Kettingstuk	7,35	8,90	08	-
3 02 31 036 01 0	4014586422176	Kettingstuk	14,75	17,85	08	-
3 02 32 044 01 0	4014586232591	Roterende haak	161,00	194,81	02	254
3 02 32 046 00 8	4014586259604	Ophangvoorziening	4,65	5,63	06	23
3 02 34 022 00 9	4014586012865	Klem	2,10	2,55	08	-
3 02 40 239 01 4	4014586232584	Vergrendelingsvoorziening	85,00	102,85	02	254
3 02 40 247 00 2	4014586253510	Fleshouder	19,25	23,30	02	-
3 02 40 308 01 0	4014586353111	Vacuümrings-set	13,00	15,73	02	-
3 02 40 395 00 0	4014586444321	Borgpen	2,10	2,55	02	47
3 02 40 396 00 0	4014586444338	Borgring	3,95	4,78	02	47
3 02 40 396 01 0	4014586444345	Borgset	16,00	19,36	02	47
3 05 01 242 00 1	4014586014272	Afstandhuls	7,30	8,84	02	-
3 05 01 352 01 0	4014586317106	Codeerhulzen, Kleur zwart, VE* 10 St	19,75	23,90	06	52
3 05 01 352 02 0	4014586317113	Codeerhulzen, Kleur Kleurenmix, VE* 7 St	16,50	19,97	06	52
3 05 01 353 01 0	4014586317120	Codeerhulzen, Kleur grijs, VE* 10 St	19,75	23,90	06	52
3 05 01 354 01 0	4014586317137	Codeerhulzen, Kleur groen, VE* 10 St	19,75	23,90	06	52
3 05 01 355 01 0	4014586317144	Codeerhulzen, Kleur blauw, VE* 10 St	19,75	23,90	06	52
3 05 01 356 01 0	4014586317151	Codeerhulzen, Kleur rood, VE* 10 St	19,75	23,90	06	52
3 05 01 357 01 0	4014586317168	Codeerhulzen, Kleur oranje, VE* 10 St	19,75	23,90	06	52
3 05 01 358 01 0	4014586317175	Codeerhulzen, Kleur geel, VE* 10 St	19,75	23,90	06	52
3 05 05 066 01 5	4014586235271	Dophuls	38,50	46,59	02	-
3 05 05 068 01 7	4014586248769	Dophuls	39,50	47,80	02	-
3 05 05 069 01 1	4014586258928	Dophuls	25,50	30,86	02	-
3 05 17 028 00 7	4014586016931	Slangmondstuk, Ø 32 mm	3,15	3,82	02	-
3 05 17 029 00 1	4014586016948	Slangmondstuk, Ø 27 mm	3,85	4,66	02	-
3 06 05 109 00 6	4014586224503	Adapterslang	1,40	1,70	02	-
3 06 05 110 00 8	4014586224510	Adapterslang	1,40	1,70	02	-
3 06 05 114 01 1	4014586266848	Adapter voor FEIN SuperCut zonder QuickIN	30,50	36,91	04	214
3 07 06 268 00 6	4014586022260	Schroefkabel	90,00	108,90	02	-
3 07 07 157 03 5	4014586321035	Schroefkabel	41,50	50,22	06	254
3 07 28 123 00 7	4014586030104	Stekker	29,00	35,09	02	-
3 07 28 124 00 5	4014586030111	Stekker	39,50	47,80	02	-
3 07 28 130 00 0	4014586030173	Contrastekker	35,50	42,96	02	-
3 07 28 131 00 9	4014586030180	Contrastekker	46,00	55,66	02	-
3 07 28 137 00 5	4014586030241	Wandstopcontact	40,00	48,40	02	-
3 07 28 138 00 3	4014586030258	Wandstopcontact	54,00	65,34	02	-

\* VE (verpakkings eenheid)

Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
3 07 28 141 00 8	4014586030289	Aanbouwstopcontact	57,00	68,97	02	-
3 07 28 432 00 0	4014586410388	Stekkeradapter EU-GB	6,60	7,99	02	-
3 07 28 452 00 0	4014586424507	Stekkeradapter EU-GB	8,60	10,41	02	-
3 07 49 065 00 9	4014586031927	Machinecombinatie	1.912,00	2.313,52	10	-
3 07 49 067 00 6	4014586031941	Machinecombinatie	2.680,00	3.242,80	10	-
3 07 49 068 00 4	4014586031965	Machinecombinatie	3.174,00	3.840,54	10	-
3 07 49 069 00 8	4014586031972	Machinecombinatie	3.316,00	4.012,36	10	-
3 07 49 070 00 0	4014586031989	Machinecombinatie	4.161,00	5.034,81	10	-
3 07 49 073 00 6	4014586032016	Machinecombinatie	2.398,00	2.901,58	10	-
3 07 49 086 00 0	4014586032108	Machinecombinatie	3.501,00	4.236,21	10	-
3 07 49 099 00 5	4014586032221	Machinecombinatie	2.977,00	3.602,17	10	-
3 07 49 100 00 6	4014586326375	Machinecombinatie	3.003,00	3.633,63	10	-
3 07 51 144 00 3	4014586032993	Motorveiligheidsschakelaar	109,00	131,89	02	-
3 07 56 017 00 6	4014586033358	Motorbeveiliging stekker	30,50	36,91	02	-
3 07 56 084 00 8	4014586264189	Motorbeveiliging stekker	223,00	269,83	02	-
3 07 56 085 00 2	4014586264196	Motorbeveiliging stekker, Uitvoering 16 A	223,00	269,83	02	-
3 07 56 086 00 5	4014586264202	Motorbeveiliging stekker	223,00	269,83	02	-
3 07 56 087 00 9	4014586264219	Motorbeveiliging stekker, Uitvoering 16 A	223,00	269,83	02	-
3 07 56 088 00 7	4014586264226	Motorbeveiliging stekker, Uitvoering 16 A	251,00	303,71	02	-
3 07 56 089 00 1	4014586264233	Motorbeveiliging stekker, Uitvoering 16 A	251,00	303,71	02	-
3 07 56 090 00 3	4014586264240	Motorbeveiliging stekker, Uitvoering 16 A	251,00	303,71	02	-
3 07 56 093 00 9	4014586264271	Motorbeveiliging stekker, Uitvoering 32 A	232,00	280,72	02	-
3 07 56 094 00 7	4014586264288	Motorbeveiliging stekker	232,00	280,72	02	-
3 07 56 095 00 1	4014586264295	Motorbeveiliging stekker, Uitvoering 32 A	232,00	280,72	02	-
3 07 56 096 00 4	4014586264301	Motorbeveiliging stekker, Uitvoering 32 A	262,00	317,02	02	-
3 07 56 097 00 8	4014586264318	Motorbeveiliging stekker, Uitvoering 32 A	262,00	317,02	02	-
3 07 56 098 00 6	4014586264325	Motorbeveiliging stekker, Uitvoering 32 A	262,00	317,02	02	-
3 07 98 592 77 0	4014586622040	Kabel	10,25	12,41	02	-
3 12 07 103 01 3	4014586044910	Excentrische kop	165,00	199,65	06	176
3 13 08 072 00 0	4014586048123	Stootmes- en tafelmes, Plaatdikte 1 mm	34,50	41,75	02	102
3 13 08 092 00 8	4014586210803	Tafelmes	77,00	93,17	02	103
3 13 08 096 00 7	4014586210810	Stootmes, Plaatdikte 4,2 mm	129,00	156,09	02	103
3 13 08 098 00 9	4014586213477	Stootmes, Plaatdikte 2 mm	201,00	243,21	02	103
3 13 08 110 00 3	4014586229812	Middenmes, Plaatdikte 2 mm	116,00	140,36	02	99
3 13 08 111 00 2	4014586229829	Mesbout	18,50	22,39	02	99
3 13 08 113 00 9	4014586229836	Snijbek	124,00	150,04	02	99
3 13 08 123 00 8	4014586229867	Middenmes, Plaatdikte 1,3 mm	182,00	220,22	02	99
3 13 08 136 00 2	4014586229805	Tafelmes, Plaatdikte 3,5 mm	65,00	78,65	02	102
3 13 08 143 00 6	4014586230092	Tafelmes, Plaatdikte 2 mm	75,00	90,75	02	102
3 13 08 146 00 1	4014586232911	Stootmes, Plaatdikte 3,5 mm	66,00	79,86	02	103
3 13 08 147 00 5	4014586232928	Stootmes, Plaatdikte 2 mm	78,00	94,38	02	103
3 13 08 150 00 9	4014586239583	Middenmes, Plaatdikte 1,6 mm	84,00	101,64	02	99
3 13 08 151 00 8	4014586239590	Rondslijpmes, Plaatdikte 1 mm	89,00	107,69	02	99
3 13 08 152 00 1	4014586239606	Middenmes, Plaatdikte 0,8 mm	100,00	121,00	02	99
3 13 08 153 01 4	4014586239613	Snijbek	90,00	108,90	02	99
3 13 08 153 02 0	4014586239620	Snijbek	90,00	108,90	02	99
3 13 09 036 00 4	4014586048512	Stempel	69,00	83,49	02	-
3 13 09 039 00 0	4014586048543	Steunpen	126,00	152,46	02	-
3 13 09 040 00 2	4014586048550	Matrijs	66,00	79,86	02	94
3 13 09 093 00 3	4014586199931	Matrijs	75,00	90,75	02	94
3 13 09 094 00 1	4014586199948	Matrijs	86,00	104,06	02	94
3 13 09 097 00 2	4014586199955	Stempel	68,00	82,28	02	94
3 13 09 098 00 0	4014586199962	Stempel	99,00	119,79	02	94
3 13 09 100 01 4	4014586199986	Afstandshuls	118,00	142,78	02	-
3 13 09 107 00 0	4014586210742	Matrijs	122,00	147,62	02	95
3 13 09 108 00 8	4014586210759	Matrijs	122,00	147,62	02	95
3 13 09 109 00 2	4014586210766	Matrijs	122,00	147,62	02	95
3 13 09 110 00 4	4014586210773	Stempel	99,00	119,79	02	95
3 13 09 110 01 3	4014586259161	Stempel en matrijs als set	215,00	260,15	02	95
3 13 09 114 00 8	4014586210780	Spaanderzak	110,00	133,10	02	95
3 13 09 119 00 1	4014586209852	Stempel	77,00	93,17	02	-
3 13 09 121 00 2	4014586209876	Slijtageplaat	14,25	17,25	02	94

Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
3 13 09 122 00 5	4014586209883	Matrijs, VE* 1 St	84,00	101,64	02	94
3 13 09 122 02 0	4014586318172	Matrijs, VE* 2 St	151,00	182,71	02	94
3 13 09 122 03 0	4014586318189	Matrijs, VE* 5 St	355,00	429,55	02	94
3 13 09 134 00 6	4014586259185	Stempel	99,00	119,79	02	95
3 13 09 134 01 5	4014586259192	Stempel en matrijs als set	220,00	266,20	02	95
3 13 22 169 00 5	4014586053202	Slangmondstuk	27,50	33,28	02	-
3 13 22 757 01 6	4014586261386	Filterzak, Uitvoering Dustex II, 25	51,00	61,71	02	-
3 13 22 765 00 9	4014586261454	Filterpatroon	67,00	81,07	02	-
3 13 22 767 01 5	4014586261478	Zuigslang	59,00	71,39	02	-
3 13 22 771 00 9	4014586261492	Verbindingsstuk	6,25	7,57	02	176
3 13 22 772 00 2	4014586261508	Getrapte mof	12,50	15,13	02	-
3 13 22 810 01 0	4014586307718	Filterzak, Uitvoering Dustex 40	54,00	65,34	02	-
3 13 22 811 01 0	4014586307725	Filterzak, Uitvoering Dustex 40	109,00	131,89	02	-
3 13 24 000 10 1	4014586457550	Beschermkap, Ø 125 mm	21,25	25,72	06	75
3 13 24 000 10 2	4014586457567	Beschermkap, Ø 150 mm	25,50	30,86	06	75
3 13 24 000 11 1	4014586457635	Antitrilhandgreep	11,50	13,92	06	75
3 13 24 000 14 2	4014586457864	Beschermkap voor doorslijpwerkzaamheden, Ø 125 mm	18,50	22,39	02	75
3 13 24 000 14 3	4014586457871	Beschermkap voor doorslijpwerkzaamheden, Ø 150 mm	23,25	28,14	02	75
3 13 24 000 14 4	4014586457888	stofbeschermingsfilter	11,50	13,92	02	75
3 13 24 000 18 7	4014586463452	Gereedschapsadapter	9,50	11,50	02	156
3 13 24 000 18 8	4014586463469	Zuigslang	34,00	41,14	02	156
3 13 24 000 18 9	4014586463476	Bochtstuk	6,50	7,87	02	156
3 13 24 000 19 0	4014586463483	Zuigbuis	17,00	20,57	02	156
3 13 24 000 19 1	4014586463490	Voegenmondstuk	7,50	9,08	02	156
3 13 24 000 19 2	4014586463506	Plooi-filter	30,50	36,91	02	156
3 13 24 000 19 3	4014586463513	Vloermondstuk	15,00	18,15	02	156
3 13 24 000 19 4	4014586463520	Wielenset	13,00	15,73	02	156
3 13 27 064 00 8	4014586199580	Stalen beschermbecken	57,00	68,97	02	111
3 13 27 068 00 7	4014586199627	Spanschroeven samengesteld	25,50	30,86	02	-
3 13 33 090 00 0	4014586368375	Boorhouder	37,50	45,38	02	-
3 13 33 118 00 0	4014586368382	Boorhouder	32,50	39,33	02	-
3 13 35 017 01 1	4014586262390	Geleiderol	87,00	105,27	02	172
3 13 45 012 01 0	4014586366197	Luchtfilter	35,00	42,35	02	164
3 13 45 059 01 0	4014586366210	Luchtfilter	67,00	81,07	02	164
3 13 45 060 01 0	4014586366227	Luchtfilter	107,00	129,47	02	164
3 13 45 061 01 0	4014586366234	Vliesfilterzak, Uitvoering Dustex 25 L, VE* 5 St	28,00	33,88	02	165
3 13 45 062 01 0	4014586366241	Vliesfilterzak, Uitvoering Dustex 35 L, VE* 5 St	36,50	44,17	02	165
3 13 45 063 01 0	4014586366258	Afvalzak, VE* 5 St	39,50	47,80	02	165
3 13 45 064 01 0	4014586366265	Permanente filter	69,00	83,49	02	165
3 13 45 065 01 0	4014586366272	Zuigslang, Ø 27 mm, L 4 m	89,00	107,69	02	164
3 13 45 066 01 0	4014586366289	Zuigslang, Ø 35 mm, L 4 m	78,00	94,38	02	164
3 13 45 067 01 0	4014586366296	Verlengslang, Ø 27 mm, L 2,5 m	81,00	98,01	02	164
3 13 45 068 01 0	4014586366302	Verlengslang, Ø 35 mm, L 2,5 m	66,00	79,86	02	164
3 13 45 069 01 0	4014586366319	Reparatieset	35,00	42,35	02	164
3 13 45 070 01 0	4014586366326	Bochtstuk	14,75	17,85	02	164
3 13 45 071 01 0	4014586366333	Zuigbuis	35,00	42,35	02	164
3 13 45 071 02 0	4014586368528	Accessoireset	95,00	114,95	02	165
3 13 45 072 01 0	4014586366340	Vloermondstuk	45,00	54,45	02	164
3 13 45 073 01 0	4014586366357	Combimondstuk	42,00	50,82	02	164
3 13 45 074 01 0	4014586366364	Voegenmondstuk	6,95	8,41	02	164
3 13 45 075 01 0	4014586366371	Bekledingsmondstuk	10,75	13,01	02	164
3 13 45 076 01 0	4014586366388	Zuigpenseel	13,50	16,34	02	164
3 13 45 077 01 0	4014586366395	Zuigborstel	23,50	28,44	02	164
3 13 45 079 01 0	4014586366418	Getrapte mof	15,75	19,06	02	164
3 13 45 119 01 0	4014586370187	Kabelhouder, VE* 5 St	8,35	10,11	02	164
3 13 45 120 01 0	4014586386119	Antistatische zuigslang, Ø 35 mm, L 4 m	204,00	246,84	02	164
3 13 45 121 01 0	4014586392059	Antistatische zuigslang, Ø 27 mm, L 4 m	177,00	214,17	02	164
3 13 45 123 01 0	4014586378596	Antistatische gereedschapsmof	34,50	41,75	02	164
3 13 45 130 01 0	4014586379449	HEPA filterzak, VE* 3 St	121,00	146,41	02	165
3 13 45 133 02 0	4014586386126	Accessoireset, Ø 40 mm	101,00	122,21	02	165
3 13 45 138 01 0	4014586387819	Borstelstrip	9,50	11,50	02	-
3 13 45 251 01 0	4014586392691	Vliesfilterzak Premium, Uitvoering Dustex 35 L, VE* 5 St	59,00	71,39	02	165

\* VE (verpakkings eenheid)

Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
3 13 45 263 01 0	4014586394459	Bochtstuk, Ø 35 mm	21,75	26,32	02	164
3 13 45 267 01 0	4014586400013	Borstelstrip	19,25	23,30	02	-
3 13 45 268 01 0	4014586400020	Rubber lip	23,25	28,14	02	-
3 13 45 270 01 0	4014586400037	Borstelstrip	30,50	36,91	02	-
3 13 45 271 01 0	4014586400044	Rubber lip	34,50	41,75	02	-
3 13 45 273 01 0	4014586409955	Vliesfilterzak Premium, Uitvoering Dustex 25 L, VE* 5 St	44,50	53,85	02	165
3 13 45 300 01 0	4014586439341	Antistatische gereedschapsmof	31,50	38,12	02	164
3 13 48 073 01 0	4014586385839	Beschermkap, Ø 115 mm	6,80	8,23	06	74
3 13 48 134 01 0	4014586436029	Beschermkap, Ø 125 mm	6,50	7,87	06	74
3 13 48 135 01 0	4014586436180	Beschermkap voor doorslijpwerkzaamheden, Ø 125 mm	23,00	27,83	02	74
3 13 50 075 00 0	4014586441320	Klemschroef KX, VE* 10 St	41,50	50,22	02	115
3 13 50 076 00 0	4014586441337	Klemschroef SX, VE* 10 St	44,00	53,24	02	114
3 14 14 004 00 3	4014586060026	Slang	65,00	78,65	08	-
3 14 14 054 00 8	4014586208916	Reserveslang	3,95	4,78	02	129
3 14 14 055 00 2	4014586227290	Slang	73,00	88,33	08	-
3 14 14 055 01 1	4014586252421	Slang	1.539,00	1.862,19	08	-
3 14 14 070 01 0	4014586356433	Flexibele slang, L 340 mm	16,00	19,36	02	153
3 14 14 078 01 0	4014586428901	Flexibele slang, L 500 mm	26,00	31,46	02	153
3 14 15 020 00 8	4014586060392	Trillingdempende buffer	45,50	55,06	02	-
3 14 15 081 00 1	4014586207865	Trillingdempende buffer	20,00	24,20	02	-
3 14 20 120 01 0	4014586376677	AccuTec ASM beschermhoes, Uitvoering ASM 14	23,50	28,44	02	-
3 14 26 030 00 5	4014586061641	Klittenbandhechtgedeelte, Ø 150 mm	20,25	24,51	02	176
3 14 26 067 01 6	4014586236797	Anti-slipmat	24,25	29,35	02	-
3 14 28 102 01 6	4014586195957	Splinter bescherming, VE* 5 St	11,75	14,22	02	-
3 14 28 156 00 0	4014586272047	Kunststof-bekleding	9,25	11,20	02	-
3 18 01 010 01 2	4014586069210	Ondersteuningshouder	108,00	130,68	02	-
3 18 10 171 00 5	4014586070124	Zuigbeschermkap	249,00	301,29	02	-
3 18 10 240 01 4	4014586228945	Afzuigkap	30,00	36,30	06	176
3 18 10 247 01 9	4014586241906	Contact- en spaanbeveiliging	23,50	28,44	02	-
3 18 10 264 01 0	4014586307343	Afzuigkap Compl. WPO 14	23,75	28,74	02	176
3 18 10 277 00 0	4014586326238	Beschermkap	14,00	16,94	02	-
3 18 10 299 00 0	4014586394107	Beschermkap, Ø 115 mm	12,00	14,52	06	74
3 18 10 300 00 0	4014586394114	Beschermkap, Ø 125 mm	13,00	15,73	06	74
3 18 10 301 00 0	4014586394121	Beschermkap, Ø 150 mm	13,25	16,04	06	74
3 18 10 305 00 0	4014586407852	Beschermkap	39,00	47,19	02	-
3 18 10 319 00 0	4014586452326	Beschermkap voor doorslijpwerkzaamheden, Ø 125 mm	16,25	19,67	02	74
3 21 09 061 01 6	4014586074542	Spaneenheid	99,00	119,79	02	-
3 21 19 032 00 2	4014586074689	Zijdelingse handgreep	8,00	9,68	02	-
3 21 19 047 00 4	4014586074801	Handgreep	13,25	16,04	02	-
3 21 19 078 02 4	4014586074962	Handgreep	28,50	34,49	02	-
3 21 19 107 01 6	4014586222882	Handgreep	6,25	7,57	02	-
3 21 19 113 01 6	4014586235264	Handgreep	18,00	21,78	02	-
3 21 19 116 01 1	4014586267616	Beugelhandgreep	52,00	62,92	04	214
3 21 19 117 01 5	4014586268125	Antitrilhandgreep	44,50	53,85	02	-
3 21 19 118 01 3	4014586268132	Antitrilhandgreep	44,50	53,85	02	-
3 21 19 119 01 7	4014586268149	Antitrilhandgreep	44,50	53,85	02	-
3 21 19 124 01 0	4014586334783	Antitrilhandgreep	11,00	13,31	02	172
3 21 19 127 03 0	4014586351971	Starter priem	27,50	33,28	02	-
3 21 19 148 02 0	4014586404790	Extra handgreep	55,00	66,55	04	208
3 21 19 150 01 0	4014586404523	Handgreep	48,50	58,69	02	53
3 21 22 007 01 7	4014586075198	Kruk	110,00	133,10	08	-
3 21 23 002 00 6	4014586270906	Instelsleutel-draaimoment	9,45	11,44	02	52
3 21 25 043 00 4	4014586075341	Beugel	8,80	10,65	02	-
3 21 25 050 00 7	4014586075396	Ophangvoorziening	12,25	14,83	02	23
3 21 26 012 01 0	4014586410210	Machinehouder	41,00	49,61	02	52
3 21 27 003 03 5	4014586075594	Diepte aanslag	101,00	122,21	02	-
3 21 27 005 00 6	4014586075600	Diepte aanslag	6,95	8,41	02	23
3 21 27 021 03 6	4014586075761	Aanslaghuls	33,00	39,93	02	-
3 21 27 021 06 1	4014586075792	Aanslaghuls	73,00	88,33	02	-
3 21 27 021 11 3	4014586250724	Aanslaghuls	31,50	38,12	02	-
3 21 27 021 12 9	4014586258669	Aanslaghuls	25,00	30,25	02	-
3 21 27 021 13 5	4014586262406	Aanslaghuls	19,75	23,90	02	-

\* VE (verpakkings eenheid)



Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
3 21 27 021 14 1	4014586270531	Diepteaanslag	54,00	65,34	02	-
3 21 27 043 00 0	4014586075983	Aanslaghuls	20,00	24,20	02	-
3 21 27 057 00 8	4014586208831	Aanslaghuls	21,50	26,02	02	-
3 21 27 065 01 9	4014586266077	Diepteaanslag	45,00	54,45	02	-
3 21 27 069 01 0	4014586351674	Diepteaanslag	25,00	30,25	04	197
3 21 31 038 02 0	4014586451794	Koelmiddeltank	23,00	27,83	02	129
3 21 32 020 12 9	4014586076706	Snijpasta	18,75	22,69	04	102
3 21 32 022 00 7	4014586076713	Handpomp	12,25	14,83	02	129
3 21 32 039 00 0	4014586418087	Smeermiddel BIOCUT 3000, Inhoud 1 l	66,00	79,86	08	-
3 21 32 040 00 0	4014586418094	Smeermiddel BIOCUT 3000, Inhoud 5 l	227,00	274,67	08	-
3 21 32 042 00 0	4014586422879	Smeermiddel koubestendig, Inhoud 1 l	77,00	93,17	08	-
3 21 32 043 00 0	4014586422886	Smeermiddel koubestendig, Inhoud 5 l	284,00	343,64	08	-
3 21 33 021 01 0	4014586404745	Afzuiginrichting	83,00	100,43	04	208
3 21 73 003 00 3	4014586265568	Werkhandschoenen, Gr. 9 L	96,00	116,16	04	114
3 21 73 004 00 1	4014586265575	Werkhandschoenen, Gr. 10 XL	96,00	116,16	04	114
3 21 73 005 00 5	4014586265582	Werkhandschoenen, Gr. 11 XXL	96,00	116,16	04	114
3 21 74 003 00 0	4014586077215	Veiligheidskorf	13,25	16,04	02	-
3 21 74 006 00 5	4014586199641	Spanratel met riem	161,00	194,81	02	-
3 21 74 007 00 9	4014586214740	Spanratel met riem	21,25	25,72	02	-
3 21 74 008 00 7	4014586241890	Vasttreksnoer	20,50	24,81	02	-
3 21 74 009 00 1	4014586321813	Draaglus	48,50	58,69	08	-
3 21 74 010 00 3	4014586321820	Draaglus	59,00	71,39	08	-
3 21 74 011 00 0	4014586319056	Veiligheidsafdekking	8,40	10,17	04	219
3 21 74 013 01 0	4014586335773	Spanenbeker	22,50	27,23	02	-
3 21 74 014 01 0	4014586376691	AccuTec ASW beschermhoes, Uitvoering ASW 14	19,75	23,90	02	-
3 21 74 015 01 0	4014586376707	Accu-beschermhoes, Spanning 14,4 V, Capaciteit 2,5 Ah	21,00	25,41	02	-
3 21 74 016 01 0	4014586376714	Accu-beschermhoes, Spanning 14,4 V, Capaciteit 5 Ah	22,25	26,93	02	-
3 21 74 019 01 0	4014586404905	Accu-beschermhoes, Spanning 18 V, Capaciteit 6 Ah	23,25	28,14	02	52
3 21 74 020 01 0	4014586404912	Accu-beschermhoes, Spanning 18 V, Capaciteit 3 Ah	23,25	28,14	02	52
3 21 74 021 01 0	4014586404929	Kunststof-bekleding, Uitvoering <60 Nm	17,25	20,88	02	53
3 21 74 022 01 0	4014586404936	Kunststof-bekleding, Uitvoering <45 Nm	17,25	20,88	02	53
3 21 74 023 01 0	4014586414003	Kunststof-bekleding, Uitvoering <14 Nm	15,75	19,06	02	53
3 21 74 024 01 0	4014586404943	AccuTec ASW beschermhoes, Uitvoering ASW 18	30,50	36,91	02	52
3 21 74 025 01 0	4014586415499	Accu-beschermhoes, Spanning 12 V, Capaciteit 3 Ah	18,25	22,09	02	52
3 21 74 028 01 0	4014586434018	AccuTec ASM beschermhoes, Uitvoering ASM 18	31,50	38,12	02	52
3 21 74 029 01 0	4014586435268	Accu-beschermhoes, Spanning 12 V	18,00	21,78	02	52
3 24 22 346 01 0	4014586431093	Afstandhouder	11,00	13,31	08	-
3 24 33 027 01 7	4014586210469	Plaat	108,00	130,68	08	-
3 26 23 009 00 6	4014586200699	Verloopringen, Ø 53 / 43 mm	42,00	50,82	02	33
3 26 23 010 00 8	4014586200422	Verloopringen, Ø 53 / 38 mm	42,00	50,82	02	33
3 26 23 012 01 9	4014586248776	Verloopringen, Ø 43 / 33 mm	42,00	50,82	02	33
3 26 23 013 00 4	4014586248783	Verloopringen, Ø 43 / 38 mm	42,00	50,82	02	33
3 26 23 014 01 0	4014586369853	Verloopringen, Ø 53 / 43 mm	42,00	50,82	02	33
3 27 14 037 01 3	4014586091938	Beugel	314,00	379,94	02	-
3 27 14 071 01 3	4014586092201	Klembek	47,50	57,48	02	-
3 27 14 088 00 7	4014586200750	Spaanderbescherming	5,90	7,14	02	-
3 39 01 031 00 1	4014586110233	Gereedschapskoffer	89,00	107,69	08	-
3 39 01 096 01 6	4014586242095	Gereedschapskoffer	232,00	280,72	02	-
3 39 01 114 00 7	4014586266732	Transportkist	939,00	1.136,19	08	-
3 39 01 118 01 0	4014586285474	Gereedschapskoffer	52,00	62,92	02	102
3 39 01 118 20 0	4014586302775	Gereedschapskoffer	62,00	75,02	04	-
3 39 01 118 48 0	4014586317618	Gereedschapskoffer	62,00	75,02	02	23
3 39 01 119 00 0	4014586285498	Kunststof-box	5,10	6,18	02	102
3 39 01 122 01 0	4014586308791	Gereedschapskoffer	80,00	96,80	02	172
3 39 01 122 06 0	4014586321165	Gereedschapskoffer	93,00	112,53	02	-
3 39 01 122 12 0	4014586336732	Gereedschapskoffer	91,00	110,11	02	-
3 39 01 122 19 0	4014586405759	Gereedschapskoffer	67,00	81,07	02	-
3 39 01 126 02 0	4014586332406	Opbergkist	107,00	129,47	02	-
3 39 01 127 02 0	4014586325859	Opbergkist	108,00	130,68	02	-
3 39 01 130 05 0	4014586333250	Gereedschapskoffer	95,00	114,95	02	-
3 39 01 131 03 0	4014586348957	Gereedschapskoffer	60,00	72,60	02	-
3 39 01 131 08 0	4014586348650	Gereedschapskoffer	60,00	72,60	02	28

Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
3 39 01 131 92 0	4014586376325	Kunststof koffer	56,00	67,76	02	-
3 39 01 131 94 0	4014586379630	Gereedschapskoffer	57,00	68,97	02	27
3 39 01 131 98 0	4014586376332	Systeemkoffer zonder toebehoren	56,00	67,76	04	-
3 39 01 132 03 0	4014586340449	Opbergkist	107,00	129,47	02	-
3 39 01 133 05 0	4014586351247	Gereedschapskoffer	95,00	114,95	02	-
3 39 01 134 04 0	4014586340456	Opbergkist	108,00	130,68	02	-
3 39 01 140 99 0	4014586356310	Gereedschapskoffer	109,00	131,89	02	-
3 39 01 141 01 0	4014586365244	Kunststof koffer	29,00	35,09	02	-
3 39 01 142 14 0	4014586356921	Koffer	76,00	91,96	02	129
3 39 01 143 06 0	4014586356938	Koffer	108,00	130,68	02	-
3 39 01 146 19 0	4014586430836	Gereedschapskoffer	58,00	70,18	02	-
3 39 01 146 22 0	4014586416946	Systainer Starlock Plus	162,00	196,02	04	-
3 39 01 152 00 0	4014586398396	Kunststof koffer	52,00	62,92	02	-
3 39 01 152 05 0	4014586407654	Kunststof koffer	70,00	84,70	04	-
3 39 01 152 39 0	4014586420080	Kunststof koffer	61,00	73,81	02	-
3 39 01 154 03 0	4014586411903	Kunststof koffer	59,00	71,39	04	-
3 39 01 154 05 0	4014586403786	Kunststof koffer	57,00	68,97	04	-
3 39 01 155 02 0	4014586379647	Opbergkist	238,00	287,98	02	-
3 39 01 157 32 0	4014586410593	Gereedschapskoffer	58,00	70,18	02	41
3 39 01 174 06 0	4014586403809	Opbergkist	105,00	127,05	02	-
3 39 01 175 04 0	4014586403816	Opbergkist	105,00	127,05	02	-
3 39 01 182 02 0	4014586420097	Kunststof koffer	61,00	73,81	02	-
3 39 01 189 10 0	4014586441672	Gereedschapskoffer	60,00	72,60	02	-
3 39 01 190 01 0	4014586457772	Koffer	55,00	66,55	02	-
3 39 01 191 01 0	4014586457857	Koffer	58,00	70,18	02	-
3 39 01 604 02 0	4014586422893	Koffer	209,00	252,89	02	-
3 39 01 605 02 0	4014586425849	Koffer	209,00	252,89	02	-
3 39 01 680 01 0	4014586460956	Kunststof koffer (L-BOXX 136)	44,00	53,24	02	156
3 39 04 542 00 0	4014586380056	Systainer-inzetstuk voor AFSC 18 Q	10,75	13,01	06	214
3 39 98 140 02 2	4014586622231	Kunststof koffer	96,00	116,16	02	-
3 39 98 140 08 2	401458662039	Koffer	96,00	116,16	02	-
3 43 00 000 00 1	4014586402796	Contactbeveiliging	5,70	6,90	04	197
3 52 22 927 05 0	4014586392455	Adapter voor FEIN machines met oscillerende beweging (tot 2004)	14,50	17,55	04	208
3 52 22 952 01 0	4014586392516	HSS-zaagbladenset, Ø 100 mm, Houder SLP	79,00	95,59	04	197
3 52 22 952 03 0	4014586392530	E-Cut zaagblad Combo, Houder SLP	55,00	66,55	04	-
3 52 22 952 04 0	4014586392547	Adapter voor FEIN SuperCut zonder QuickIN	18,75	22,69	04	214
3 52 22 952 05 0	4014586392554	Adapter voor FEIN SuperCut met QuickIN	18,75	22,69	04	214
3 52 22 952 10 0	4014586404721	Schuurpapier-set, Randlengte 130 mm	14,00	16,94	04	203
3 52 22 952 11 0	4014586404479	Schuurpapier-set, zirkoon, Randlengte 130 mm	23,50	28,44	04	-
3 52 22 952 30 0	4014586415635	Accessoireset Best of E-Cut, Houder SL	56,00	67,76	04	-
3 52 22 967 01 0	4014586440378	Best of E-Cut WOOD & METAL Starlock, Houder SL	57,50	69,58	04	197
3 52 22 967 02 0	4014586440385	Best of METAL Starlock, Houder SL	84,00	101,64	04	201
3 52 22 967 03 0	4014586440392	Best of E-Cut WOOD & METAL StarlockPlus, Houder SLP	71,00	85,91	04	197
3 52 22 967 04 0	4014586440408	Best of SANDING Starlock, Houder SL	58,00	70,18	04	201
3 52 22 967 05 0	4014586440415	Best of E-Cut WOOD & METAL StarlockMax, Houder SLM	71,00	85,91	04	197
3 52 22 967 06 0	4014586440507	Best of RENOVATION Starlock, Houder SL	125,00	151,25	04	201
3 52 22 967 07 0	4014586440422	Combo tegel renovatie Starlock, Houder SL	63,00	76,23	04	206
3 52 22 967 08 0	4014586440439	Combo E-Cut WOOD Starlock, Houder SL	31,50	38,12	04	198
3 52 22 967 09 0	4014586440446	Combo MINI CUT Starlock, Houder SL	37,50	45,38	04	198
3 52 22 967 10 0	4014586440453	Combo E-Cut WOOD & METAL Starlock, Houder SL	31,50	38,12	04	197
3 52 22 967 11 0	4014586440460	Combo RENOVATION Starlock, Houder SL	50,00	60,50	04	201
3 52 22 967 12 0	4014586440477	Profiset RENOVATION StarlockMax, Houder SLM	212,00	256,52	04	201
3 52 22 967 13 0	4014586440484	Profiset DILATATIEVOEG StarlockMax, Houder SLM	63,00	76,23	04	206
3 52 22 967 14 0	4014586440491	Profiset INSTALLATEUR StarlockMax, Houder SLM	166,00	200,86	04	206
3 52 22 967 26 0	4014586444253	Profi-set Marine, Houder SLP	115,00	139,15	04	201
3 90 00 000 00 1	4014586280028	Grafietcoating, VE* 5 St	120,00	145,20	06	244
3 90 00 000 00 2	4014586280035	Slang	64,00	77,44	06	246
3 90 00 000 00 3	4014586280042	Spanband	8,50	10,29	06	246
3 90 00 000 00 4	4014586280059	Oogbescherming, VE* 3 St	54,00	65,34	06	244
3 90 00 000 00 7	4014586280080	Oogbescherming GU75/GR/GXR (3 stuks)	87,00	105,27	06	245
3 90 00 000 05 6	4014586283517	Grafietcoating, VE* 3 St	138,00	166,98	06	246
3 90 00 000 10 0	4014586294162	Metalen filter	152,00	183,92	06	248

\* VE (verpakkings eenheid)

Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
3 90 00 000 18 3	4014586283500	Grafietcoating	60,00	72,60	06	249
3 90 00 000 18 4	4014586283494	Oogbescherming, VE* 3 St	104,00	125,84	06	247
3 90 00 000 19 0	4014586283487	Oogbescherming, VE* 3 St	52,00	62,92	06	249
3 90 00 000 49 6	4014586280325	Geleiderail, messing	62,00	75,02	06	246
3 90 00 000 49 7	4014586280332	nylon geleiding	66,00	79,86	06	246
3 90 00 000 97 6	4014586286303	Cassettefilter	173,00	209,33	06	248
3 90 00 004 76 0	4014586380933	Grafietcoating, VE* 4 St	32,00	38,72	06	249
3 90 00 008 10 6	4014586389837	Roestvrijstalen slijpsteen	86,00	104,06	02	228
3 90 00 009 92 3	4014586434919	Roestvrijstalen slijpsteen	84,00	101,64	13	248
4 06 11 009 01 9	4014586126760	Afdichtingsringset	11,25	13,62	02	-
4 11 14 001 00 8	4014586128030	Nippel	5,25	6,36	08	-
4 11 35 007 00 2	4014586128177	Koppelingsdeel	9,45	11,44	08	-
4 11 36 005 00 0	4014586128269	Koppelingsmof	45,50	55,06	08	-
4 11 36 005 01 9	4014586128276	Koppelingsmof	229,00	277,09	08	-
4 11 36 006 00 3	4014586128283	Koppelingsmof	47,50	57,48	08	-
4 11 40 004 00 7	4014586128399	Slangkoppeling	30,00	36,30	02	111
4 30 33 087 06 5	4014586225173	Set spanbouten	10,75	13,01	04	-
6 01 10 008 01 7	4014586165790	Houder Ø 7 mm met vlakke buitenkant	30,50	36,91	02	-
6 05 03 306 00 8	4014586262772	Bit 1/4" buitenzeskant	9,50	11,50	02	59
6 05 05 015 00 1	4014586258713	Diepteaanlagen	18,00	21,78	02	-
6 05 10 011 00 9	4014586235141	Houder 1/4" -buitenzeskant, Ø 15 mm, L 51 mm	23,25	28,14	02	41
6 05 10 215 00 3	4014586258812	Houder 1/4" -buitenzeskant, Ø 10,6 mm, L 45 mm	29,00	35,09	02	55
6 05 10 222 01 0	4014586404820	Bithouder, Accessoire-interface QuickIN	39,50	47,80	02	42
6 20 05 019 01 0	4014586420141	Krachtdommen met beschermhoes, Gereedschaphouder 1/4" Buitenvierkant, wrench size 7 mm	21,50	26,02	02	-
6 20 05 020 01 0	4014586420158	Krachtdommen met beschermhoes, Gereedschaphouder 1/4" Buitenvierkant, wrench size 8 mm	21,50	26,02	02	-
6 20 05 021 01 0	4014586420165	Krachtdommen met beschermhoes, Gereedschaphouder 1/4" Buitenvierkant, wrench size 10 mm	21,50	26,02	02	-
6 20 05 023 01 0	4014586420172	Krachtdommen met beschermhoes, Gereedschaphouder 1/4" Buitenvierkant, wrench size 13 mm	21,50	26,02	02	-
6 20 05 024 01 0	4014586420189	Krachtdommen met beschermhoes, Gereedschaphouder 1/4" Buitenvierkant, wrench size 16 mm	21,50	26,02	02	-
6 21 05 017 01 0	4014586420196	Krachtdommen met beschermhoes, Gereedschaphouder 3/8" Buitenvierkant, wrench size 8 mm	23,75	28,74	02	-
6 21 05 018 01 0	4014586420202	Krachtdommen met beschermhoes, Gereedschaphouder 3/8" Buitenvierkant, wrench size 10 mm	23,75	28,74	02	-
6 21 05 019 01 0	4014586420219	Krachtdommen met beschermhoes, Gereedschaphouder 3/8" Buitenvierkant, wrench size 13 mm	23,75	28,74	02	-
6 21 05 020 01 0	4014586420226	Krachtdommen met beschermhoes, Gereedschaphouder 3/8" Buitenvierkant, wrench size 16 mm	23,75	28,74	02	-
6 22 05 023 01 0	4014586420233	Krachtdommen met beschermhoes, Gereedschaphouder 1/2" Buitenvierkant, wrench size 16 mm	26,00	31,46	02	-
6 22 05 024 01 0	4014586420240	Krachtdommen met beschermhoes, Gereedschaphouder 1/2" Buitenvierkant, wrench size 18 mm	26,00	31,46	02	-
6 22 05 025 01 0	4014586420257	Krachtdommen met beschermhoes, Gereedschaphouder 1/2" Buitenvierkant, wrench size 21 mm	28,00	33,88	02	-
6 22 05 026 01 0	4014586420264	Krachtdommen met beschermhoes, Gereedschaphouder 1/2" Buitenvierkant, wrench size 24 mm	31,00	37,51	02	-
6 22 19 002 07 9	4014586168012	Tapeind-intrekkop	170,00	205,70	02	-
6 22 19 002 09 1	4014586168036	Tapeind-intrekkop	143,00	173,03	02	-
6 22 19 002 10 6	4014586168043	Tapeind-intrekkop	143,00	173,03	02	-
6 22 19 002 14 3	4014586168074	Tapeind-intrekkop	143,00	173,03	02	-
6 24 05 323 01 0	4014586442006	Dopsleutel, wrench size 24 mm	33,50	40,54	02	47
6 24 05 323 02 0	4014586442075	Dopsleutelset	198,00	239,58	02	47
6 24 05 324 01 0	4014586442013	Dopsleutel, wrench size 27 mm	36,50	44,17	02	47
6 24 05 325 01 0	4014586442020	Dopsleutel, wrench size 30 mm	40,00	48,40	02	47
6 24 05 326 01 0	4014586442037	Dopsleutel, wrench size 32 mm	43,50	52,64	02	47
6 24 05 327 01 0	4014586442044	Dopsleutel, wrench size 34 mm	46,00	55,66	02	47
6 24 05 328 01 0	4014586442051	Dopsleutel, wrench size 36 mm	50,00	60,50	02	47
6 24 05 329 01 0	4014586442068	Dopsleutel, wrench size 41 mm	58,00	70,18	02	47
6 24 15 002 01 0	4014586440118	Reduceeradapter	29,50	35,70	02	47
6 27 12 109 03 4	4014586169637	Bit 1/4" buitenzeskant, Gr. 2, L 25 mm	10,25	12,41	02	59
6 29 01 002 00 4	4014586172071	Steeksleutel SW8	7,05	8,54	02	-
6 29 01 003 00 8	4014586172088	Steeksleutel SW9	7,05	8,54	02	-
6 29 01 007 00 7	4014586172125	Steeksleutel SW13	7,05	8,54	02	-

\* VE (verpakings eenheid)

Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
6 29 03 002 00 9	4014586172255	Steeksleutel SW17	7,05	8,54	02	23
6 29 03 010 00 6	4014586172309	Enkele sleutel	28,00	33,88	08	-
6 29 03 011 00 5	4014586172316	Steeksleutel SW17	4,30	5,21	02	-
6 29 04 003 00 0	4014586172347	Steeksleutel SW19	7,05	8,54	02	-
6 29 06 009 00 7	4014586172415	Steeksleutel SW8	3,95	4,78	02	-
6 29 06 014 00 0	4014586419534	Pijpsleutel	40,00	48,40	08	-
6 29 07 004 00 5	4014586172446	Stiftsleutel SW6	2,10	2,55	02	-
6 29 07 006 00 2	4014586172453	Stiftsleutel SW8	2,10	2,55	02	-
6 29 07 010 00 0	4014586172477	Stiftsleutel SW4	2,10	2,55	02	-
6 29 07 011 00 9	4014586172484	Stiftsleutel SW5	2,10	2,55	02	-
6 29 07 013 00 6	4014586172491	Stiftsleutel SW3	2,10	2,55	02	-
6 29 07 015 00 8	4014586172514	Stiftsleutel SW2.5	2,10	2,55	02	-
6 29 07 017 00 5	4014586172521	Stiftsleutel SW4.5	7,30	8,84	02	-
6 29 07 023 00 5	4014586172545	Stiftsleutel SW4	2,10	2,55	02	-
6 29 07 029 00 6	4014586172590	Stiftsleutel SW2	2,10	2,55	02	-
6 29 07 030 00 8	4014586172606	Stiftsleutel SW8	4,30	5,21	02	-
6 29 07 037 00 3	4014586249728	Stiftsleutel	2,55	3,09	02	-
6 29 08 013 00 3	4014586172675	Haaksleutel	27,50	33,28	02	-
6 29 08 015 00 0	4014586419541	Haaksleutel	21,00	25,41	02	-
6 29 10 022 00 2	4014586172736	Tweezijdige moersleutel	4,30	5,21	02	-
6 29 10 023 00 6	4014586172743	Tweezijdige moersleutel	4,30	5,21	02	-
6 29 10 031 00 8	4014586172811	Tweezijdige moersleutel	12,00	14,52	04	-
6 29 11 010 00 0	4014586220772	Ringsleutel 17 x 19	22,00	26,62	08	-
6 29 12 001 00 4	4014586266107	Schroevendraaier	17,25	20,88	02	-
6 29 12 002 01 0	4014586441375	Binnenzeskantsleutel SW4	4,90	5,93	02	-
6 29 12 003 01 0	4014586441382	Binnenzeskantsleutel SW5	5,50	6,66	02	-
6 29 12 004 01 0	4014586441399	Torx-sleutel T15	9,10	11,02	02	-
6 29 12 005 00 0	4014586458540	Stiftsleutel	5,20	6,30	02	-
6 29 13 004 00 0	4014586172859	Borgpen	4,65	5,63	02	-
6 29 13 020 00 4	4014586172927	Borgpen	1,40	1,70	02	-
6 29 14 002 00 5	4014586172941	Boorhoudersleutel	2,70	3,27	02	-
6 31 06 016 01 0	4014586271767	Verlenging	93,00	112,53	02	150
6 31 06 017 01 0	4014586335063	Verlenging	91,00	110,11	02	-
6 31 06 022 98 0	4014586720180	Verlenging	74,00	89,54	02	150
6 31 10 019 02 0	4014586416069	Tappenset voor doorlopende gaten, Schroefdraad M 6	119,00	143,99	02	152
6 31 10 019 03 0	4014586416076	Tap voor doorlopende gaten met adapter 3/4" Weldon-houder, Schroefdraad M 6	42,50	51,43	02	152
6 31 10 020 02 0	4014586416083	Tappenset voor doorlopende gaten, Schroefdraad M 8	119,00	143,99	02	152
6 31 10 020 03 0	4014586416090	Tap voor doorlopende gaten met adapter 3/4" Weldon-houder, Schroefdraad M 8	45,00	54,45	02	152
6 31 10 021 02 0	4014586416106	Tappenset voor doorlopende gaten, Schroefdraad M 10	124,00	150,04	02	152
6 31 10 021 03 0	4014586416113	Tap voor doorlopende gaten met adapter 3/4" Weldon-houder, Schroefdraad M 10	49,00	59,29	02	152
6 31 10 022 02 0	4014586416120	Tappenset voor doorlopende gaten, Schroefdraad M 12	124,00	150,04	02	152
6 31 10 022 03 0	4014586416137	Tap voor doorlopende gaten met adapter 3/4" Weldon-houder, Schroefdraad M 12	52,00	62,92	02	152
6 31 11 009 01 0	4014586326597	HSS spiraalboor met QuickIN-houder, Buis-Ø 10 mm	23,00	27,83	02	150
6 31 11 010 01 0	4014586326603	HSS spiraalboor met QuickIN-houder, Buis-Ø 10,2 mm	23,00	27,83	02	150
6 31 11 011 01 0	4014586326610	HSS spiraalboor met QuickIN-houder, Buis-Ø 11 mm	27,50	33,28	02	150
6 31 11 012 01 0	4014586326627	HSS spiraalboor met QuickIN-houder, Buis-Ø 12 mm	27,50	33,28	02	150
6 31 11 013 01 0	4014586326634	HSS spiraalboor met QuickIN-houder, Buis-Ø 13 mm	29,50	35,70	02	150
6 31 11 014 01 0	4014586326641	HSS spiraalboor met QuickIN-houder, Buis-Ø 14 mm	28,50	34,49	02	150
6 31 11 015 01 0	4014586326658	HSS spiraalboor met QuickIN-houder, Buis-Ø 15 mm	31,00	37,51	02	150
6 31 11 016 01 0	4014586326665	HSS spiraalboor met QuickIN-houder, Buis-Ø 15,5 mm	31,00	37,51	02	150
6 31 11 018 01 0	4014586409085	HSS spiraalboor met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 6 mm	21,25	25,72	02	129
6 31 11 018 02 0	4014586416144	HSS spiraalborensset met 3/4" Weldon-houder	163,00	197,23	02	129
6 31 11 019 01 0	4014586409092	HSS spiraalboor met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 7 mm	22,50	27,23	02	129
6 31 11 020 01 0	4014586409108	HSS spiraalboor met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 8 mm	21,25	25,72	02	129
6 31 11 021 01 0	4014586409115	HSS spiraalboor met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 9 mm	22,50	27,23	02	129
6 31 11 022 01 0	4014586409122	HSS spiraalboor met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 10 mm	23,75	28,74	02	129
6 31 11 023 01 0	4014586409139	HSS spiraalboor met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 11 mm	26,00	31,46	02	129
6 31 11 024 01 0	4014586409146	HSS spiraalboor met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 12 mm	27,00	32,67	02	129
6 31 11 025 01 0	4014586409153	HSS spiraalboor met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 13 mm	29,00	35,09	02	129
6 31 11 026 01 0	4014586409160	HSS spiraalboor met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 14 mm	28,00	33,88	02	129
6 31 11 027 01 0	4014586409177	HSS spiraalboor met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 15 mm	33,00	39,93	02	129
6 31 11 028 01 0	4014586409184	HSS spiraalboor met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 16 mm	33,00	39,93	02	129

Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
6 31 11 034 01 0	4014586409658	HSS spiraalboor met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 6,8 mm	21,25	25,72	02	129
6 31 11 035 01 0	4014586409665	HSS spiraalboor met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 8,5 mm	22,50	27,23	02	129
6 31 11 036 01 0	4014586415109	HSS spiraalboor met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 5 mm	21,25	25,72	02	129
6 31 11 037 01 0	4014586415116	HSS spiraalboor met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 10,2 mm	26,00	31,46	02	129
6 31 11 038 01 0	4014586415727	HSS 90° conisch verzinkbit, Ø 16,5 mm	21,25	25,72	02	129
6 31 11 038 02 0	4014586416168	HSS 90° conisch verzinkbit met adapter 3/4" Weldon-houder, Ø 16,5 mm	46,00	55,66	02	129
6 31 14 038 01 0	4014586331027	Centreerboren, VE* 1 St	17,75	21,48	02	43
6 31 14 038 02 0	4014586332796	Centreerboren, VE* 5 St	80,00	96,80	02	43
6 31 27 001 01 5	4014586176130	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 18 mm, Snijdiepte 50 mm	62,00	75,02	20	143
6 31 27 002 01 8	4014586176147	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 20 mm, Snijdiepte 50 mm	62,00	75,02	20	143
6 31 27 003 01 2	4014586176154	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 22 mm, Snijdiepte 50 mm	62,00	75,02	20	143
6 31 27 004 01 0	4014586176161	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 25 mm, Snijdiepte 50 mm	62,00	75,02	20	143
6 31 27 005 01 4	4014586176178	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 26 mm, Snijdiepte 50 mm	62,00	75,02	20	143
6 31 27 006 01 7	4014586176185	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 28 mm, Snijdiepte 50 mm	62,00	75,02	20	143
6 31 27 007 01 1	4014586176192	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 30 mm, Snijdiepte 50 mm	62,00	75,02	20	143
6 31 27 008 01 9	4014586176208	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 32 mm, Snijdiepte 50 mm	69,00	83,49	20	143
6 31 27 009 01 3	4014586176215	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 34 mm, Snijdiepte 50 mm	69,00	83,49	20	143
6 31 27 010 01 5	4014586176222	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 35 mm, Snijdiepte 50 mm	69,00	83,49	20	143
6 31 27 011 01 4	4014586176239	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 38 mm, Snijdiepte 50 mm	80,00	96,80	20	143
6 31 27 012 01 7	4014586176246	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 40 mm, Snijdiepte 50 mm	80,00	96,80	20	143
6 31 27 013 01 1	4014586176253	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 42 mm, Snijdiepte 50 mm	95,00	114,95	20	143
6 31 27 014 01 9	4014586176260	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 43 mm, Snijdiepte 50 mm	95,00	114,95	20	143
6 31 27 015 01 3	4014586176277	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 45 mm, Snijdiepte 50 mm	95,00	114,95	20	143
6 31 27 016 01 6	4014586176284	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 48 mm, Snijdiepte 50 mm	106,00	128,26	20	143
6 31 27 017 01 0	4014586176291	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 50 mm, Snijdiepte 50 mm	106,00	128,26	20	143
6 31 27 018 01 8	4014586176307	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 52 mm, Snijdiepte 50 mm	117,00	141,57	20	143
6 31 27 019 01 2	4014586176314	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 19 mm, Snijdiepte 50 mm	62,00	75,02	20	143
6 31 27 020 01 4	4014586176321	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 21 mm, Snijdiepte 50 mm	62,00	75,02	20	143
6 31 27 021 01 3	4014586176338	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 23 mm, Snijdiepte 50 mm	62,00	75,02	20	143
6 31 27 022 01 6	4014586176345	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 24 mm, Snijdiepte 50 mm	62,00	75,02	20	143
6 31 27 023 01 0	4014586176352	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 27 mm, Snijdiepte 50 mm	62,00	75,02	20	143
6 31 27 024 01 8	4014586176369	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 29 mm, Snijdiepte 50 mm	62,00	75,02	20	143
6 31 27 025 01 2	4014586176376	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 31 mm, Snijdiepte 50 mm	69,00	83,49	20	143
6 31 27 026 01 5	4014586176383	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 33 mm, Snijdiepte 50 mm	69,00	83,49	20	143
6 31 27 027 01 9	4014586176390	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 36 mm, Snijdiepte 50 mm	80,00	96,80	20	143
6 31 27 028 01 7	4014586176406	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 37 mm, Snijdiepte 50 mm	80,00	96,80	20	143
6 31 27 029 01 1	4014586176413	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 39 mm, Snijdiepte 50 mm	80,00	96,80	20	143
6 31 27 030 01 3	4014586176420	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 41 mm, Snijdiepte 50 mm	95,00	114,95	20	143
6 31 27 031 01 2	4014586176437	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 44 mm, Snijdiepte 50 mm	95,00	114,95	20	143
6 31 27 032 01 5	4014586176444	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 46 mm, Snijdiepte 50 mm	106,00	128,26	20	143

\* VE (verpakkings eenheid)

Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
6 31 27 033 01 9	4014586176451	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 47 mm, Snijdiepte 50 mm	106,00	128,26	20	143
6 31 27 034 01 7	4014586176468	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 49 mm, Snijdiepte 50 mm	106,00	128,26	20	143
6 31 27 035 01 1	4014586176475	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 51 mm, Snijdiepte 50 mm	117,00	141,57	20	143
6 31 27 036 01 4	4014586192369	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 53 mm, Snijdiepte 50 mm	117,00	141,57	20	143
6 31 27 037 01 8	4014586192376	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 54 mm, Snijdiepte 50 mm	117,00	141,57	20	143
6 31 27 038 01 6	4014586192383	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 55 mm, Snijdiepte 50 mm	117,00	141,57	20	143
6 31 27 039 01 0	4014586192390	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 56 mm, Snijdiepte 50 mm	121,00	146,41	20	143
6 31 27 040 01 2	4014586192406	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 57 mm, Snijdiepte 50 mm	121,00	146,41	20	143
6 31 27 041 01 1	4014586192413	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 58 mm, Snijdiepte 50 mm	121,00	146,41	20	143
6 31 27 042 01 4	4014586200941	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 12 mm, Snijdiepte 50 mm	62,00	75,02	20	143
6 31 27 043 01 8	4014586200958	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 13 mm, Snijdiepte 50 mm	62,00	75,02	20	143
6 31 27 044 01 6	4014586200965	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 14 mm, Snijdiepte 50 mm	62,00	75,02	20	143
6 31 27 045 01 0	4014586200972	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 15 mm, Snijdiepte 50 mm	62,00	75,02	20	143
6 31 27 046 01 3	4014586200989	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 16 mm, Snijdiepte 50 mm	62,00	75,02	20	143
6 31 27 047 01 7	4014586200996	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 17 mm, Snijdiepte 50 mm	62,00	75,02	20	143
6 31 27 049 01 9	4014586223179	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 59 mm, Snijdiepte 50 mm	123,00	148,83	20	143
6 31 27 050 01 1	4014586223186	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 60 mm, Snijdiepte 50 mm	123,00	148,83	20	143
6 31 27 051 01 0	4014586223193	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 61 mm, Snijdiepte 50 mm	140,00	169,40	20	143
6 31 27 052 01 3	4014586223209	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 62 mm, Snijdiepte 50 mm	140,00	169,40	20	143
6 31 27 053 01 7	4014586223216	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 63 mm, Snijdiepte 50 mm	140,00	169,40	20	143
6 31 27 054 01 5	4014586223223	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 64 mm, Snijdiepte 50 mm	140,00	169,40	20	143
6 31 27 055 01 9	4014586223230	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 65 mm, Snijdiepte 50 mm	140,00	169,40	20	143
6 31 27 086 01 9	4014586239996	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 12 mm, Snijdiepte 35 mm	49,50	59,90	20	142
6 31 27 086 04 0	4014586375533	Toebehorenset Best of kernboor QuickIN	232,00	280,72	20	142
6 31 27 087 01 3	4014586240008	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 13 mm, Snijdiepte 35 mm	49,50	59,90	20	142
6 31 27 088 01 1	4014586240015	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 14 mm, Snijdiepte 35 mm	49,50	59,90	20	142
6 31 27 089 01 5	4014586240022	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 15 mm, Snijdiepte 35 mm	49,50	59,90	20	142
6 31 27 090 01 7	4014586240039	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 16 mm, Snijdiepte 35 mm	49,50	59,90	20	142
6 31 27 091 01 6	4014586240046	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 17 mm, Snijdiepte 35 mm	49,50	59,90	20	142
6 31 27 092 01 9	4014586240053	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 18 mm, Snijdiepte 35 mm	49,50	59,90	20	142
6 31 27 093 01 3	4014586240060	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 19 mm, Snijdiepte 35 mm	49,50	59,90	20	142
6 31 27 094 01 1	4014586240077	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 20 mm, Snijdiepte 35 mm	49,50	59,90	20	142
6 31 27 095 01 5	4014586240084	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 21 mm, Snijdiepte 35 mm	49,50	59,90	20	142
6 31 27 096 01 8	4014586240091	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 22 mm, Snijdiepte 35 mm	49,50	59,90	20	142
6 31 27 097 01 2	4014586240107	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 23 mm, Snijdiepte 35 mm	49,50	59,90	20	142
6 31 27 098 01 0	4014586240114	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 24 mm, Snijdiepte 35 mm	49,50	59,90	20	142
6 31 27 099 01 4	4014586240121	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 25 mm, Snijdiepte 35 mm	49,50	59,90	20	142
6 31 27 100 01 5	4014586240138	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 26 mm, Snijdiepte 35 mm	49,50	59,90	20	142
6 31 27 101 01 4	4014586240145	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 27 mm, Snijdiepte 35 mm	49,50	59,90	20	142
6 31 27 102 01 7	4014586240152	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 28 mm, Snijdiepte 35 mm	49,50	59,90	20	142
6 31 27 103 01 1	4014586240169	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 29 mm, Snijdiepte 35 mm	57,00	68,97	20	142
6 31 27 104 01 9	4014586240176	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 30 mm, Snijdiepte 35 mm	57,00	68,97	20	142
6 31 27 105 01 3	4014586240183	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 31 mm, Snijdiepte 35 mm	57,00	68,97	20	142
6 31 27 106 01 6	4014586240190	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 32 mm, Snijdiepte 35 mm	57,00	68,97	20	142
6 31 27 107 01 0	4014586240206	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 33 mm, Snijdiepte 35 mm	57,00	68,97	20	142
6 31 27 108 01 8	4014586240213	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 34 mm, Snijdiepte 35 mm	57,00	68,97	20	142
6 31 27 109 01 2	4014586240220	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 35 mm, Snijdiepte 35 mm	57,00	68,97	20	142











Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
6 31 27 815 01 0	4014586425054	HM Ultra 100 kernboren met Weldon 32-houder, Buis-Ø 70 mm, Snijdiepte 100 mm	309,00	373,89	20	145
6 31 27 816 01 0	4014586425061	HM Ultra 100 kernboren met Weldon 32-houder, Buis-Ø 75 mm, Snijdiepte 100 mm	331,00	400,51	20	145
6 31 27 817 01 0	4014586425078	HM Ultra 100 kernboren met Weldon 32-houder, Buis-Ø 80 mm, Snijdiepte 100 mm	358,00	433,18	20	145
6 31 27 818 01 0	4014586425085	HM Ultra 100 kernboren met Weldon 32-houder, Buis-Ø 85 mm, Snijdiepte 100 mm	398,00	481,58	20	145
6 31 27 819 01 0	4014586425092	HM Ultra 100 kernboren met Weldon 32-houder, Buis-Ø 90 mm, Snijdiepte 100 mm	448,00	542,08	20	145
6 31 27 820 01 0	4014586425108	HM Ultra 100 kernboren met Weldon 32-houder, Buis-Ø 95 mm, Snijdiepte 100 mm	490,00	592,90	20	145
6 31 27 821 01 0	4014586425115	HM Ultra 100 kernboren met Weldon 32-houder, Buis-Ø 100 mm, Snijdiepte 100 mm	546,00	660,66	20	145
6 31 27 822 01 0	4014586425962	HM Ultra 50 kernboren met QuickIN MAX-/Weldon 32-houder, Buis-Ø 105 mm, Snijdiepte 50 mm	288,00	348,48	20	144
6 31 27 823 01 0	4014586425979	HM Ultra 50 kernboren met QuickIN MAX-/Weldon 32-houder, Buis-Ø 110 mm, Snijdiepte 50 mm	307,00	371,47	20	144
6 31 27 824 01 0	4014586425771	HM Ultra 100 kernboren met Weldon 32-houder, Buis-Ø 105 mm, Snijdiepte 100 mm	588,00	711,48	20	145
6 31 27 825 01 0	4014586425788	HM Ultra 100 kernboren met Weldon 32-houder, Buis-Ø 110 mm, Snijdiepte 100 mm	619,00	748,99	20	145
6 31 27 826 01 0	4014586437811	HM Ultra 100 kernboren met Weldon 32-houder, Buis-Ø 74 mm, Snijdiepte 100 mm	331,00	400,51	20	145
6 31 27 827 01 0	4014586437828	HM Ultra 100 kernboren met Weldon 32-houder, Buis-Ø 82 mm, Snijdiepte 100 mm	398,00	481,58	20	145
6 31 27 828 01 0	4014586445137	HM Ultra 50 kernboren met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 15,5 mm, Snijdiepte 50 mm	49,50	59,90	20	127
6 31 27 829 01 0	4014586445144	HM Ultra 50 kernboren met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 17,5 mm, Snijdiepte 50 mm	48,00	58,08	20	127
6 31 27 830 01 0	4014586445151	HM Ultra 50 kernboren met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 19,5 mm, Snijdiepte 50 mm	49,50	59,90	20	127
6 31 27 831 01 0	4014586445168	HM Ultra 50 kernboren met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 26,5 mm, Snijdiepte 50 mm	49,50	59,90	20	127
6 31 30 014 01 0	4014586331034	Hardmetalen kernboren met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 14 mm, Snijdiepte 20 mm	52,00	62,92	20	43
6 31 30 015 01 0	4014586331041	Hardmetalen kernboren met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 15 mm, Snijdiepte 20 mm	52,00	62,92	20	43
6 31 30 016 01 0	4014586331058	Hardmetalen kernboren met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 16 mm, Snijdiepte 20 mm	52,00	62,92	20	43
6 31 30 017 01 0	4014586331065	Hardmetalen kernboren met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 17 mm, Snijdiepte 20 mm	52,00	62,92	20	43
6 31 30 018 01 0	4014586331072	Hardmetalen kernboren met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 18 mm, Snijdiepte 20 mm	52,00	62,92	20	43
6 31 30 019 01 0	4014586331089	Hardmetalen kernboren met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 19 mm, Snijdiepte 20 mm	52,00	62,92	20	43
6 31 30 020 01 0	4014586331096	Hardmetalen kernboren met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 20 mm, Snijdiepte 20 mm	52,00	62,92	20	43
6 31 30 021 01 0	4014586331102	Hardmetalen kernboren met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 21 mm, Snijdiepte 20 mm	52,00	62,92	20	43
6 31 30 022 01 0	4014586331119	Hardmetalen kernboren met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 22 mm, Snijdiepte 20 mm	52,00	62,92	20	43
6 31 30 023 01 0	4014586331126	Hardmetalen kernboren met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 23 mm, Snijdiepte 20 mm	52,00	62,92	20	43
6 31 30 024 01 0	4014586331133	Hardmetalen kernboren met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 24 mm, Snijdiepte 20 mm	54,00	65,34	20	43
6 31 30 025 01 0	4014586331140	Hardmetalen kernboren met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 25 mm, Snijdiepte 20 mm	54,00	65,34	20	43
6 31 30 026 01 0	4014586331157	Hardmetalen kernboren met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 26 mm, Snijdiepte 20 mm	54,00	65,34	20	43
6 31 30 027 01 0	4014586331164	Hardmetalen kernboren met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 27 mm, Snijdiepte 20 mm	54,00	65,34	20	43
6 31 30 028 01 0	4014586331171	Hardmetalen kernboren met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 28 mm, Snijdiepte 20 mm	54,00	65,34	20	43
6 31 30 029 01 0	4014586331188	Hardmetalen kernboren met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 29 mm, Snijdiepte 20 mm	57,00	68,97	20	43
6 31 30 030 01 0	4014586331195	Hardmetalen kernboren met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 30 mm, Snijdiepte 20 mm	57,00	68,97	20	43
6 31 30 115 51 0	4014586368986	Hardmetalen kernboren met TiAlN-coating, met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 15,5 mm, Snijdiepte 20 mm	64,00	77,44	20	-
6 31 30 117 51 0	4014586368993	Hardmetalen kernboren met TiAlN-coating, met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 17,5 mm, Snijdiepte 20 mm	64,00	77,44	20	-
6 31 30 119 51 0	4014586369006	Hardmetalen kernboren met TiAlN-coating, met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 19,5 mm, Snijdiepte 20 mm	67,00	81,07	20	-
6 31 31 014 01 0	4014586333274	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 14 mm, Snijdiepte 4 mm	40,00	48,40	20	43
6 31 31 015 01 0	4014586333281	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 15 mm, Snijdiepte 4 mm	40,00	48,40	20	43
6 31 31 016 01 0	4014586333298	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 16 mm, Snijdiepte 4 mm	40,00	48,40	20	43
6 31 31 017 01 0	4014586333304	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 17 mm, Snijdiepte 4 mm	40,00	48,40	20	43
6 31 31 018 01 0	4014586333311	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 18 mm, Snijdiepte 4 mm	40,00	48,40	20	43
6 31 31 019 01 0	4014586333328	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 19 mm, Snijdiepte 4 mm	40,00	48,40	20	43
6 31 31 020 01 0	4014586333335	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 20 mm, Snijdiepte 4 mm	45,00	54,45	20	43
6 31 31 021 01 0	4014586333922	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 21 mm, Snijdiepte 4 mm	45,00	54,45	20	43
6 31 31 022 01 0	4014586333342	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 22 mm, Snijdiepte 4 mm	45,00	54,45	20	43
6 31 31 023 01 0	4014586333939	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 23 mm, Snijdiepte 4 mm	45,00	54,45	20	43
6 31 31 024 01 0	4014586333359	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 24 mm, Snijdiepte 4 mm	45,00	54,45	20	43
6 31 31 025 01 0	4014586333366	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 25 mm, Snijdiepte 4 mm	45,00	54,45	20	43
6 31 31 026 01 0	4014586333373	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 26 mm, Snijdiepte 4 mm	45,00	54,45	20	43
6 31 31 027 01 0	4014586333380	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 27 mm, Snijdiepte 4 mm	45,00	54,45	20	43
6 31 31 028 01 0	4014586333946	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 28 mm, Snijdiepte 4 mm	45,00	54,45	20	43
6 31 31 029 01 0	4014586333397	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 29 mm, Snijdiepte 4 mm	48,50	58,69	20	43
6 31 31 030 01 0	4014586333403	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 30 mm, Snijdiepte 4 mm	48,50	58,69	20	43
6 31 31 031 01 0	4014586333953	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 31 mm, Snijdiepte 4 mm	53,00	64,13	20	43
6 31 31 032 01 0	4014586333410	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 32 mm, Snijdiepte 4 mm	53,00	64,13	20	43
6 31 31 033 01 0	4014586333427	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 33 mm, Snijdiepte 4 mm	53,00	64,13	20	43
6 31 31 034 01 0	4014586333960	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 34 mm, Snijdiepte 4 mm	57,00	68,97	20	43

Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
6 31 31 035 01 0	4014586333434	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 35 mm, Snijdiepte 4 mm	57,00	68,97	20	43
6 31 31 036 01 0	4014586333977	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 36 mm, Snijdiepte 4 mm	62,00	75,02	20	43
6 31 31 037 01 0	4014586333441	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 37 mm, Snijdiepte 4 mm	62,00	75,02	20	43
6 31 31 038 01 0	4014586333458	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 38 mm, Snijdiepte 4 mm	62,00	75,02	20	43
6 31 31 039 01 0	4014586333984	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 39 mm, Snijdiepte 4 mm	62,00	75,02	20	43
6 31 31 040 01 0	4014586333465	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 40 mm, Snijdiepte 4 mm	62,00	75,02	20	43
6 31 31 041 01 0	4014586333991	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 41 mm, Snijdiepte 4 mm	62,00	75,02	20	43
6 31 31 042 01 0	4014586333472	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 42 mm, Snijdiepte 4 mm	62,00	75,02	20	43
6 31 31 043 01 0	4014586334004	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 43 mm, Snijdiepte 4 mm	68,00	82,28	20	43
6 31 31 044 01 0	4014586333489	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 44 mm, Snijdiepte 4 mm	68,00	82,28	20	43
6 31 31 045 01 0	4014586334011	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 45 mm, Snijdiepte 4 mm	68,00	82,28	20	43
6 31 31 046 01 0	4014586334028	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 46 mm, Snijdiepte 4 mm	68,00	82,28	20	43
6 31 31 047 01 0	4014586334035	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 47 mm, Snijdiepte 4 mm	68,00	82,28	20	43
6 31 31 048 01 0	4014586334042	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 48 mm, Snijdiepte 4 mm	72,00	87,12	20	43
6 31 31 049 01 0	4014586334059	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 49 mm, Snijdiepte 4 mm	72,00	87,12	20	43
6 31 31 050 01 0	4014586333496	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 50 mm, Snijdiepte 4 mm	72,00	87,12	20	43
6 31 31 051 01 0	4014586333502	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 51 mm, Snijdiepte 4 mm	72,00	87,12	20	43
6 31 31 052 01 0	4014586334066	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 52 mm, Snijdiepte 4 mm	72,00	87,12	20	43
6 31 31 053 01 0	4014586334073	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 53 mm, Snijdiepte 4 mm	75,00	90,75	20	43
6 31 31 054 01 0	4014586333519	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 54 mm, Snijdiepte 4 mm	75,00	90,75	20	43
6 31 31 055 01 0	4014586366470	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 55 mm, Snijdiepte 4 mm	77,00	93,17	20	43
6 31 31 056 01 0	4014586366487	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 56 mm, Snijdiepte 4 mm	84,00	101,64	20	43
6 31 31 057 01 0	4014586366494	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 57 mm, Snijdiepte 4 mm	91,00	110,11	20	43
6 31 31 058 01 0	4014586366500	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 58 mm, Snijdiepte 4 mm	98,00	118,58	20	43
6 31 31 059 01 0	4014586366517	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 59 mm, Snijdiepte 4 mm	106,00	128,26	20	43
6 31 31 060 01 0	4014586366524	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 60 mm, Snijdiepte 4 mm	114,00	137,94	20	43
6 31 31 065 01 0	4014586366531	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 65 mm, Snijdiepte 4 mm	117,00	141,57	20	43
6 31 31 068 01 0	4014586366548	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 68 mm, Snijdiepte 4 mm	121,00	146,41	20	43
6 31 31 070 01 0	4014586366555	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 70 mm, Snijdiepte 4 mm	126,00	152,46	20	43
6 31 31 075 01 0	4014586366562	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 75 mm, Snijdiepte 4 mm	129,00	156,09	20	43
6 31 31 080 01 0	4014586366579	Hardmetalen gatzaag met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 80 mm, Snijdiepte 4 mm	134,00	162,14	20	43
6 31 31 421 01 0	4014586333526	Hardmetalen gatzaag voor buizen met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 21 mm, Snijdiepte 4 mm	51,00	61,71	20	43
6 31 31 422 01 0	4014586334349	Hardmetalen gatzaag voor buizen met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 22 mm, Snijdiepte 4 mm	51,00	61,71	20	43
6 31 31 423 01 0	4014586334356	Hardmetalen gatzaag voor buizen met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 23 mm, Snijdiepte 4 mm	51,00	61,71	20	43
6 31 31 425 01 0	4014586333533	Hardmetalen gatzaag voor buizen met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 25 mm, Snijdiepte 4 mm	51,00	61,71	20	43
6 31 31 426 01 0	4014586334370	Hardmetalen gatzaag voor buizen met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 26 mm, Snijdiepte 4 mm	51,00	61,71	20	43
6 31 31 427 01 0	4014586333540	Hardmetalen gatzaag voor buizen met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 27 mm, Snijdiepte 4 mm	51,00	61,71	20	43
6 31 31 428 01 0	4014586333557	Hardmetalen gatzaag voor buizen met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 28 mm, Snijdiepte 4 mm	51,00	61,71	20	43
6 31 31 429 01 0	4014586334387	Hardmetalen gatzaag voor buizen met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 29 mm, Snijdiepte 4 mm	55,00	66,55	20	43
6 31 31 431 01 0	4014586334394	Hardmetalen gatzaag voor buizen met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 31 mm, Snijdiepte 4 mm	62,00	75,02	20	43
6 31 31 432 01 0	4014586334400	Hardmetalen gatzaag voor buizen met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 32 mm, Snijdiepte 4 mm	62,00	75,02	20	43
6 31 31 433 01 0	4014586333571	Hardmetalen gatzaag voor buizen met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 33 mm, Snijdiepte 4 mm	62,00	75,02	20	43
6 31 31 436 01 0	4014586334424	Hardmetalen gatzaag voor buizen met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 36 mm, Snijdiepte 4 mm	73,00	88,33	20	43
6 31 31 438 01 0	4014586334448	Hardmetalen gatzaag voor buizen met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 38 mm, Snijdiepte 4 mm	73,00	88,33	20	43
6 31 31 439 01 0	4014586334455	Hardmetalen gatzaag voor buizen met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 39 mm, Snijdiepte 4 mm	73,00	88,33	20	43
6 31 31 441 01 0	4014586334462	Hardmetalen gatzaag voor buizen met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 41 mm, Snijdiepte 4 mm	83,00	100,43	20	43
6 31 31 442 01 0	4014586333601	Hardmetalen gatzaag voor buizen met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 42 mm, Snijdiepte 4 mm	83,00	100,43	20	43
6 31 31 445 01 0	4014586334493	Hardmetalen gatzaag voor buizen met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 45 mm, Snijdiepte 4 mm	83,00	100,43	20	43
6 31 31 446 01 0	4014586334509	Hardmetalen gatzaag voor buizen met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 46 mm, Snijdiepte 4 mm	90,00	108,90	20	43

Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
6 31 31 447 01 0	4014586334516	Hardmetalen gatzaag voor buizen met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 47 mm, Snijdiepte 4 mm	90,00	108,90	20	43
6 31 31 448 01 0	4014586333618	Hardmetalen gatzaag voor buizen met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 48 mm, Snijdiepte 4 mm	90,00	108,90	20	43
6 31 31 449 01 0	4014586334523	Hardmetalen gatzaag voor buizen met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 49 mm, Snijdiepte 4 mm	90,00	108,90	20	43
6 31 31 452 01 0	4014586334530	Hardmetalen gatzaag voor buizen met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 52 mm, Snijdiepte 4 mm	93,00	112,53	20	43
6 31 31 453 01 0	4014586334547	Hardmetalen gatzaag voor buizen met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 53 mm, Snijdiepte 4 mm	93,00	112,53	20	43
6 31 31 455 01 0	4014586366678	Hardmetalen gatzaag voor buizen met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 55 mm, Snijdiepte 4 mm	95,00	114,95	20	43
6 31 31 457 01 0	4014586366692	Hardmetalen gatzaag voor buizen met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 57 mm, Snijdiepte 4 mm	102,00	123,42	20	43
6 31 31 458 01 0	4014586366708	Hardmetalen gatzaag voor buizen met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 58 mm, Snijdiepte 4 mm	111,00	134,31	20	43
6 31 31 459 01 0	4014586366715	Hardmetalen gatzaag voor buizen met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 59 mm, Snijdiepte 4 mm	117,00	141,57	20	43
6 31 31 465 01 0	4014586366739	Hardmetalen gatzaag voor buizen met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 65 mm, Snijdiepte 4 mm	133,00	160,93	20	43
6 31 31 468 01 0	4014586366746	Hardmetalen gatzaag voor buizen met QuickIN PLUS-houder, Buis-Ø 68 mm, Snijdiepte 4 mm	141,00	170,61	20	43
6 31 33 119 05 1	4014586611471	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 12 mm, Snijdiepte 25 mm	19,00	22,99	20	145
6 31 33 119 05 2	4014586611501	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 12 mm, Snijdiepte 50 mm	26,50	32,07	20	146
6 31 33 120 06 7	4014586615578	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 12 mm, Snijdiepte 25 mm	30,00	36,30	20	147
6 31 33 120 06 8	4014586615639	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 12 mm, Snijdiepte 50 mm	38,00	45,98	20	148
6 31 33 129 05 1	4014586611815	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 13 mm, Snijdiepte 25 mm	19,00	22,99	20	145
6 31 33 129 05 2	4014586611853	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 13 mm, Snijdiepte 50 mm	26,50	32,07	20	146
6 31 33 130 06 7	4014586611822	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 13 mm, Snijdiepte 25 mm	30,00	36,30	20	147
6 31 33 130 06 8	4014586611860	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 13 mm, Snijdiepte 50 mm	38,00	45,98	20	148
6 31 33 140 05 1	4014586611891	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 14 mm, Snijdiepte 25 mm	19,00	22,99	20	145
6 31 33 140 05 2	4014586611938	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 14 mm, Snijdiepte 50 mm	26,50	32,07	20	146
6 31 33 140 06 7	4014586611907	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 14 mm, Snijdiepte 25 mm	30,00	36,30	20	147
6 31 33 140 06 8	4014586611945	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 14 mm, Snijdiepte 50 mm	38,00	45,98	20	148
6 31 33 150 05 1	4014586612188	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 15 mm, Snijdiepte 25 mm	19,00	22,99	20	145
6 31 33 150 05 2	4014586612225	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 15 mm, Snijdiepte 50 mm	26,50	32,07	20	146
6 31 33 150 06 7	4014586612195	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 15 mm, Snijdiepte 25 mm	30,00	36,30	20	147
6 31 33 150 06 8	4014586612232	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 15 mm, Snijdiepte 50 mm	38,00	45,98	20	148
6 31 33 159 05 1	4014586612263	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 16 mm, Snijdiepte 25 mm	19,00	22,99	20	145
6 31 33 159 05 2	4014586612300	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 16 mm, Snijdiepte 50 mm	26,50	32,07	20	146
6 31 33 160 06 7	4014586612270	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 16 mm, Snijdiepte 25 mm	30,00	36,30	20	147
6 31 33 160 06 8	4014586612317	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 16 mm, Snijdiepte 50 mm	38,00	45,98	20	148
6 31 33 170 05 1	4014586612485	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 17 mm, Snijdiepte 25 mm	20,50	24,81	20	145
6 31 33 170 05 2	4014586612522	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 17 mm, Snijdiepte 50 mm	29,00	35,09	20	146
6 31 33 170 06 7	4014586612492	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 17 mm, Snijdiepte 25 mm	32,50	39,33	20	147
6 31 33 170 06 8	4014586612539	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 17 mm, Snijdiepte 50 mm	40,50	49,01	20	148
6 31 33 180 05 1	4014586612560	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 18 mm, Snijdiepte 25 mm	20,50	24,81	20	145
6 31 33 180 05 2	4014586612607	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 18 mm, Snijdiepte 50 mm	29,00	35,09	20	146
6 31 33 180 06 7	4014586612577	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 18 mm, Snijdiepte 25 mm	32,50	39,33	20	147
6 31 33 180 06 8	4014586612614	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 18 mm, Snijdiepte 50 mm	40,50	49,01	20	148
6 31 33 189 05 1	4014586612713	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 19 mm, Snijdiepte 25 mm	20,50	24,81	20	145
6 31 33 189 05 2	4014586612751	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 19 mm, Snijdiepte 50 mm	29,00	35,09	20	146
6 31 33 190 06 7	4014586612720	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 19 mm, Snijdiepte 25 mm	32,50	39,33	20	147
6 31 33 190 06 8	4014586612768	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 19 mm, Snijdiepte 50 mm	40,50	49,01	20	148
6 31 33 199 05 2	4014586612904	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 20 mm, Snijdiepte 50 mm	34,00	41,14	20	146
6 31 33 199 06 3	4014586612874	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 20 mm, Snijdiepte 25 mm	24,00	29,04	20	145
6 31 33 200 06 7	4014586612867	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 20 mm, Snijdiepte 25 mm	36,50	44,17	20	147
6 31 33 200 06 8	4014586612911	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 20 mm, Snijdiepte 50 mm	46,00	55,66	20	148
6 31 33 210 05 1	4014586613123	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 21 mm, Snijdiepte 25 mm	24,00	29,04	20	145
6 31 33 210 05 2	4014586613161	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 21 mm, Snijdiepte 50 mm	34,00	41,14	20	146
6 31 33 210 06 7	4014586613130	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 21 mm, Snijdiepte 25 mm	36,50	44,17	20	147
6 31 33 210 06 8	4014586613178	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 21 mm, Snijdiepte 50 mm	46,00	55,66	20	148
6 31 33 219 05 1	4014586613215	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 22 mm, Snijdiepte 25 mm	24,00	29,04	20	145
6 31 33 219 05 2	4014586613253	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 22 mm, Snijdiepte 50 mm	34,00	41,14	20	146
6 31 33 220 06 7	4014586613222	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 22 mm, Snijdiepte 25 mm	36,50	44,17	20	147

Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
6 31 33 220 06 8	4014586613260	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 22 mm, Snijdiepte 50 mm	46,00	55,66	20	148
6 31 33 229 05 1	4014586613406	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 23 mm, Snijdiepte 25 mm	27,50	33,28	20	145
6 31 33 229 05 2	4014586613444	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 23 mm, Snijdiepte 50 mm	34,00	41,14	20	146
6 31 33 230 06 7	4014586613413	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 23 mm, Snijdiepte 25 mm	44,50	53,85	20	147
6 31 33 230 06 8	4014586613451	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 23 mm, Snijdiepte 50 mm	54,00	65,34	20	148
6 31 33 240 05 1	4014586613499	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 24 mm, Snijdiepte 25 mm	27,50	33,28	20	145
6 31 33 240 05 2	4014586613536	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 24 mm, Snijdiepte 50 mm	36,50	44,17	20	146
6 31 33 240 06 7	4014586613505	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 24 mm, Snijdiepte 25 mm	44,50	53,85	20	147
6 31 33 240 06 8	4014586613543	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 24 mm, Snijdiepte 50 mm	54,00	65,34	20	148
6 31 33 250 05 1	4014586613635	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 25 mm, Snijdiepte 25 mm	27,50	33,28	20	145
6 31 33 250 05 2	4014586613673	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 25 mm, Snijdiepte 50 mm	41,00	49,61	20	146
6 31 33 250 06 7	4014586613642	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 25 mm, Snijdiepte 25 mm	44,50	53,85	20	147
6 31 33 250 06 8	4014586613680	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 25 mm, Snijdiepte 50 mm	54,00	65,34	20	148
6 31 33 259 05 1	4014586613727	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 26 mm, Snijdiepte 25 mm	32,00	38,72	20	145
6 31 33 259 05 2	4014586613765	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 26 mm, Snijdiepte 50 mm	41,00	49,61	20	146
6 31 33 260 06 7	4014586613734	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 26 mm, Snijdiepte 25 mm	48,50	58,69	20	147
6 31 33 260 06 8	4014586613772	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 26 mm, Snijdiepte 50 mm	61,00	73,81	20	148
6 31 33 270 05 1	4014586613819	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 27 mm, Snijdiepte 25 mm	32,00	38,72	20	145
6 31 33 270 05 2	4014586613857	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 27 mm, Snijdiepte 50 mm	41,00	49,61	20	146
6 31 33 270 06 7	4014586613826	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 27 mm, Snijdiepte 25 mm	48,50	58,69	20	147
6 31 33 270 06 8	4014586613864	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 27 mm, Snijdiepte 50 mm	61,00	73,81	20	148
6 31 33 279 05 1	4014586613901	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 28 mm, Snijdiepte 25 mm	34,50	41,75	20	145
6 31 33 279 05 2	4014586613949	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 28 mm, Snijdiepte 50 mm	48,50	58,69	20	146
6 31 33 280 06 7	4014586613918	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 28 mm, Snijdiepte 25 mm	53,00	64,13	20	147
6 31 33 280 06 8	4014586613956	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 28 mm, Snijdiepte 50 mm	66,00	79,86	20	148
6 31 33 289 05 1	4014586613994	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 29 mm, Snijdiepte 25 mm	34,50	41,75	20	145
6 31 33 289 05 2	4014586614038	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 29 mm, Snijdiepte 50 mm	48,50	58,69	20	146
6 31 33 290 06 7	4014586614007	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 29 mm, Snijdiepte 25 mm	53,00	64,13	20	147
6 31 33 290 06 8	4014586614045	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 29 mm, Snijdiepte 50 mm	66,00	79,86	20	148
6 31 33 299 05 1	4014586614229	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 30 mm, Snijdiepte 25 mm	36,50	44,17	20	145
6 31 33 299 05 2	4014586614267	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 30 mm, Snijdiepte 50 mm	48,50	58,69	20	146
6 31 33 300 06 7	4014586614236	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 30 mm, Snijdiepte 25 mm	58,00	70,18	20	147
6 31 33 300 06 8	4014586614274	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 30 mm, Snijdiepte 50 mm	73,00	88,33	20	148
6 31 33 309 05 1	4014586614311	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 31 mm, Snijdiepte 25 mm	36,50	44,17	20	145
6 31 33 309 05 2	4014586614359	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 31 mm, Snijdiepte 50 mm	55,00	66,55	20	146
6 31 33 310 06 7	4014586614328	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 31 mm, Snijdiepte 25 mm	58,00	70,18	20	147
6 31 33 310 06 8	4014586614366	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 31 mm, Snijdiepte 50 mm	73,00	88,33	20	148
6 31 33 319 05 1	4014586614397	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 32 mm, Snijdiepte 25 mm	42,50	51,43	20	145
6 31 33 319 05 2	4014586614434	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 32 mm, Snijdiepte 50 mm	55,00	66,55	20	146
6 31 33 320 06 7	4014586614403	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 32 mm, Snijdiepte 25 mm	66,00	79,86	20	147
6 31 33 320 06 8	4014586614441	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 32 mm, Snijdiepte 50 mm	83,00	100,43	20	148
6 31 33 329 05 1	4014586614489	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 33 mm, Snijdiepte 25 mm	42,50	51,43	20	145
6 31 33 329 05 2	4014586614526	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 33 mm, Snijdiepte 50 mm	61,00	73,81	20	146
6 31 33 330 06 8	4014586614533	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 33 mm, Snijdiepte 50 mm	83,00	100,43	20	148
6 31 33 339 05 1	4014586614564	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 34 mm, Snijdiepte 25 mm	48,00	58,08	20	145
6 31 33 339 05 2	4014586614601	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 34 mm, Snijdiepte 50 mm	61,00	73,81	20	146
6 31 33 340 06 7	4014586614571	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 34 mm, Snijdiepte 25 mm	73,00	88,33	20	147
6 31 33 340 06 8	4014586614618	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 34 mm, Snijdiepte 50 mm	92,00	111,32	20	148
6 31 33 350 05 1	4014586614649	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 35 mm, Snijdiepte 25 mm	48,00	58,08	20	145
6 31 33 350 05 2	4014586614687	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 35 mm, Snijdiepte 50 mm	61,00	73,81	20	146
6 31 33 350 06 8	4014586614694	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 35 mm, Snijdiepte 50 mm	92,00	111,32	20	148
6 31 33 359 05 1	4014586614731	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 36 mm, Snijdiepte 25 mm	48,00	58,08	20	145
6 31 33 359 05 2	4014586614779	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 36 mm, Snijdiepte 50 mm	69,00	83,49	20	146
6 31 33 360 06 8	4014586614786	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 36 mm, Snijdiepte 50 mm	92,00	111,32	20	148
6 31 33 369 05 1	4014586614823	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 37 mm, Snijdiepte 25 mm	56,00	67,76	20	145
6 31 33 369 05 2	4014586614861	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 37 mm, Snijdiepte 50 mm	69,00	83,49	20	146
6 31 33 370 06 7	4014586614830	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 37 mm, Snijdiepte 25 mm	83,00	100,43	20	147
6 31 33 370 06 8	4014586614878	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 37 mm, Snijdiepte 50 mm	103,00	124,63	20	148
6 31 33 379 05 1	4014586614908	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 38 mm, Snijdiepte 25 mm	56,00	67,76	20	145
6 31 33 379 05 2	4014586614946	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 38 mm, Snijdiepte 50 mm	69,00	83,49	20	146
6 31 33 380 06 8	4014586614953	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 38 mm, Snijdiepte 50 mm	103,00	124,63	20	148
6 31 33 389 05 1	4014586614984	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 39 mm, Snijdiepte 25 mm	56,00	67,76	20	145

Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
6 31 33 389 05 2	4014586615028	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 39 mm, Snijdiepte 50 mm	79,00	95,59	20	146
6 31 33 390 06 8	4014586615035	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 39 mm, Snijdiepte 50 mm	103,00	124,63	20	148
6 31 33 399 05 1	4014586615066	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 40 mm, Snijdiepte 25 mm	63,00	76,23	20	145
6 31 33 399 05 2	4014586615103	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 40 mm, Snijdiepte 50 mm	79,00	95,59	20	146
6 31 33 400 06 8	4014586615110	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 40 mm, Snijdiepte 50 mm	115,00	139,15	20	148
6 31 33 409 05 1	4014586615158	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 41 mm, Snijdiepte 25 mm	63,00	76,23	20	145
6 31 33 409 05 2	4014586615196	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 41 mm, Snijdiepte 50 mm	85,00	102,85	20	146
6 31 33 410 06 8	4014586615202	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 41 mm, Snijdiepte 50 mm	115,00	139,15	20	148
6 31 33 420 05 1	4014586615233	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 42 mm, Snijdiepte 25 mm	69,00	83,49	20	145
6 31 33 420 05 2	4014586615271	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 42 mm, Snijdiepte 50 mm	92,00	111,32	20	146
6 31 33 420 06 8	4014586615288	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 42 mm, Snijdiepte 50 mm	126,00	152,46	20	148
6 31 33 429 05 1	4014586615318	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 43 mm, Snijdiepte 25 mm	69,00	83,49	20	145
6 31 33 429 05 2	4014586615356	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 43 mm, Snijdiepte 50 mm	92,00	111,32	20	146
6 31 33 430 06 7	4014586615325	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 43 mm, Snijdiepte 25 mm	100,00	121,00	20	147
6 31 33 430 06 8	4014586615363	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 43 mm, Snijdiepte 50 mm	126,00	152,46	20	148
6 31 33 439 05 1	4014586615394	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 44 mm, Snijdiepte 25 mm	72,00	87,12	20	145
6 31 33 439 05 2	4014586615431	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 44 mm, Snijdiepte 50 mm	92,00	111,32	20	146
6 31 33 440 06 7	4014586615400	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 44 mm, Snijdiepte 25 mm	107,00	129,47	20	147
6 31 33 440 06 8	4014586615448	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 44 mm, Snijdiepte 50 mm	135,00	163,35	20	148
6 31 33 449 05 1	4014586615479	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 45 mm, Snijdiepte 25 mm	72,00	87,12	20	145
6 31 33 449 05 2	4014586615516	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 45 mm, Snijdiepte 50 mm	97,00	117,37	20	146
6 31 33 450 06 7	4014586615486	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 45 mm, Snijdiepte 25 mm	107,00	129,47	20	147
6 31 33 450 06 8	4014586615523	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 45 mm, Snijdiepte 50 mm	135,00	163,35	20	148
6 31 33 459 05 1	4014586615561	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 46 mm, Snijdiepte 25 mm	83,00	100,43	20	145
6 31 33 459 05 2	4014586615622	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 46 mm, Snijdiepte 50 mm	106,00	128,26	20	146
6 31 33 460 06 7	4014586615585	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 46 mm, Snijdiepte 25 mm	119,00	143,99	20	147
6 31 33 460 06 8	4014586615646	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 46 mm, Snijdiepte 50 mm	151,00	182,71	20	148
6 31 33 469 05 1	4014586615684	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 47 mm, Snijdiepte 25 mm	83,00	100,43	20	145
6 31 33 469 05 2	4014586615721	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 47 mm, Snijdiepte 50 mm	106,00	128,26	20	146
6 31 33 470 06 7	4014586615691	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 47 mm, Snijdiepte 25 mm	119,00	143,99	20	147
6 31 33 470 06 8	4014586615738	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 47 mm, Snijdiepte 50 mm	151,00	182,71	20	148
6 31 33 479 05 1	4014586615769	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 48 mm, Snijdiepte 25 mm	86,00	104,06	20	145
6 31 33 479 05 2	4014586615806	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 48 mm, Snijdiepte 50 mm	111,00	134,31	20	146
6 31 33 480 06 7	4014586615776	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 48 mm, Snijdiepte 25 mm	130,00	157,30	20	147
6 31 33 480 06 8	4014586615813	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 48 mm, Snijdiepte 50 mm	162,00	196,02	20	148
6 31 33 489 05 1	4014586615844	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 49 mm, Snijdiepte 25 mm	86,00	104,06	20	145
6 31 33 489 05 2	4014586615882	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 49 mm, Snijdiepte 50 mm	111,00	134,31	20	146
6 31 33 490 06 7	4014586615851	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 49 mm, Snijdiepte 25 mm	130,00	157,30	20	147
6 31 33 490 06 8	4014586615899	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 49 mm, Snijdiepte 50 mm	162,00	196,02	20	148
6 31 33 499 05 1	4014586615981	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 50 mm, Snijdiepte 25 mm	86,00	104,06	20	145
6 31 33 499 05 2	4014586616018	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 50 mm, Snijdiepte 50 mm	114,00	137,94	20	146
6 31 33 500 06 7	4014586615592	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 50 mm, Snijdiepte 25 mm	130,00	157,30	20	147
6 31 33 500 06 8	4014586615653	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 50 mm, Snijdiepte 50 mm	162,00	196,02	20	148
6 31 33 999 01 0	4014586375571	Toebehorensset Best of kernboor QuickIN	172,00	208,12	20	145
6 31 34 120 05 1	4014586611457	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 12 mm, Snijdiepte 25 mm	19,00	22,99	20	127
6 31 34 120 05 2	4014586611488	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 12 mm, Snijdiepte 50 mm	26,50	32,07	20	127
6 31 34 120 07 5	4014586611464	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 12 mm, Snijdiepte 25 mm	30,00	36,30	20	128
6 31 34 120 07 6	4014586611495	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 12 mm, Snijdiepte 50 mm	38,00	45,98	20	128
6 31 34 120 30 1	4014586635064	HSS SPECIAL 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 12 mm, Snijdiepte 25 mm	31,50	38,12	20	128
6 31 34 130 05 1	4014586611792	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 13 mm, Snijdiepte 25 mm	19,00	22,99	20	127
6 31 34 130 05 2	4014586611839	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 13 mm, Snijdiepte 50 mm	26,50	32,07	20	127
6 31 34 130 07 5	4014586611808	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 13 mm, Snijdiepte 25 mm	30,00	36,30	20	128
6 31 34 130 07 6	4014586611846	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 13 mm, Snijdiepte 50 mm	38,00	45,98	20	128
6 31 34 130 30 1	4014586635071	HSS SPECIAL 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 13 mm, Snijdiepte 25 mm	31,50	38,12	20	128
6 31 34 140 05 1	4014586611877	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 14 mm, Snijdiepte 25 mm	19,00	22,99	20	127
6 31 34 140 05 2	4014586611914	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 14 mm, Snijdiepte 50 mm	26,50	32,07	20	127
6 31 34 140 07 5	4014586611884	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 14 mm, Snijdiepte 25 mm	30,00	36,30	20	128
6 31 34 140 07 6	4014586611921	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 14 mm, Snijdiepte 50 mm	38,00	45,98	20	128
6 31 34 140 30 1	4014586635088	HSS SPECIAL 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 14 mm, Snijdiepte 25 mm	31,50	38,12	20	128
6 31 34 143 30 1	4014586635354	HSS SPECIAL 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 14,3 mm, Snijdiepte 25 mm	31,50	38,12	20	128
6 31 34 150 05 1	4014586612164	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 15 mm, Snijdiepte 25 mm	19,00	22,99	20	127
6 31 34 150 05 2	4014586612201	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 15 mm, Snijdiepte 50 mm	26,50	32,07	20	127

Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
6 31 34 150 07 5	4014586612171	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 15 mm, Snijdiepte 25 mm	30,00	36,30	20	128
6 31 34 150 07 6	4014586612218	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 15 mm, Snijdiepte 50 mm	38,00	45,98	20	128
6 31 34 150 30 1	4014586635095	HSS SPECIAL 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 15 mm, Snijdiepte 25 mm	31,50	38,12	20	128
6 31 34 160 05 1	4014586612249	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 16 mm, Snijdiepte 25 mm	19,00	22,99	20	127
6 31 34 160 05 2	4014586612287	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 16 mm, Snijdiepte 50 mm	26,50	32,07	20	127
6 31 34 160 07 5	4014586612256	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 16 mm, Snijdiepte 25 mm	30,00	36,30	20	128
6 31 34 160 07 6	4014586612294	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 16 mm, Snijdiepte 50 mm	38,00	45,98	20	128
6 31 34 160 30 1	4014586635101	HSS SPECIAL 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 16 mm, Snijdiepte 25 mm	31,50	38,12	20	128
6 31 34 170 05 1	4014586612461	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 17 mm, Snijdiepte 25 mm	20,50	24,81	20	127
6 31 34 170 05 2	4014586612508	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 17 mm, Snijdiepte 50 mm	29,00	35,09	20	127
6 31 34 170 07 5	4014586612478	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 17 mm, Snijdiepte 25 mm	32,50	39,33	20	128
6 31 34 170 07 6	4014586612515	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 17 mm, Snijdiepte 50 mm	40,50	49,01	20	128
6 31 34 170 30 1	4014586635118	HSS SPECIAL 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 17 mm, Snijdiepte 25 mm	33,50	40,54	20	128
6 31 34 180 05 1	4014586612546	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 18 mm, Snijdiepte 25 mm	20,50	24,81	20	127
6 31 34 180 05 2	4014586612584	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 18 mm, Snijdiepte 50 mm	29,00	35,09	20	127
6 31 34 180 07 5	4014586612553	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 18 mm, Snijdiepte 25 mm	32,50	39,33	20	128
6 31 34 180 07 6	4014586612591	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 18 mm, Snijdiepte 50 mm	40,50	49,01	20	128
6 31 34 180 30 1	4014586635125	HSS SPECIAL 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 18 mm, Snijdiepte 25 mm	33,50	40,54	20	128
6 31 34 190 05 1	4014586612690	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 19 mm, Snijdiepte 25 mm	20,50	24,81	20	127
6 31 34 190 05 2	4014586612737	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 19 mm, Snijdiepte 50 mm	29,00	35,09	20	127
6 31 34 190 05 3	4014586612775	HSS Nova 75 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 19 mm, Snijdiepte 75 mm	62,00	75,02	20	147
6 31 34 190 07 5	4014586612706	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 19 mm, Snijdiepte 25 mm	32,50	39,33	20	128
6 31 34 190 07 6	4014586612744	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 19 mm, Snijdiepte 50 mm	40,50	49,01	20	128
6 31 34 200 05 1	4014586612843	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 20 mm, Snijdiepte 25 mm	24,00	29,04	20	127
6 31 34 200 05 2	4014586612881	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 20 mm, Snijdiepte 50 mm	34,00	41,14	20	127
6 31 34 200 05 3	4014586612928	HSS Nova 75 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 20 mm, Snijdiepte 75 mm	62,00	75,02	20	147
6 31 34 200 07 5	4014586612850	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 20 mm, Snijdiepte 25 mm	36,50	44,17	20	128
6 31 34 200 07 6	4014586612898	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 20 mm, Snijdiepte 50 mm	46,00	55,66	20	128
6 31 34 200 30 1	4014586635132	HSS SPECIAL 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 20 mm, Snijdiepte 25 mm	36,50	44,17	20	128
6 31 34 210 05 1	4014586613109	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 21 mm, Snijdiepte 25 mm	24,00	29,04	20	127
6 31 34 210 05 2	4014586613147	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 21 mm, Snijdiepte 50 mm	34,00	41,14	20	127
6 31 34 210 05 3	4014586613185	HSS Nova 75 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 21 mm, Snijdiepte 75 mm	67,00	81,07	20	147
6 31 34 210 07 5	4014586613116	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 21 mm, Snijdiepte 25 mm	36,50	44,17	20	128
6 31 34 210 07 6	4014586613154	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 21 mm, Snijdiepte 50 mm	46,00	55,66	20	128
6 31 34 220 05 1	4014586613192	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 22 mm, Snijdiepte 25 mm	24,00	29,04	20	127
6 31 34 220 05 2	4014586613239	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 22 mm, Snijdiepte 50 mm	34,00	41,14	20	127
6 31 34 220 05 3	4014586613277	HSS Nova 75 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 22 mm, Snijdiepte 75 mm	67,00	81,07	20	147
6 31 34 220 07 5	4014586613208	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 22 mm, Snijdiepte 25 mm	36,50	44,17	20	128
6 31 34 220 07 6	4014586613246	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 22 mm, Snijdiepte 50 mm	46,00	55,66	20	128
6 31 34 220 30 1	4014586635149	HSS SPECIAL 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 22 mm, Snijdiepte 25 mm	36,50	44,17	20	128
6 31 34 230 05 1	4014586613383	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 23 mm, Snijdiepte 25 mm	27,50	33,28	20	127
6 31 34 230 05 2	4014586613420	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 23 mm, Snijdiepte 50 mm	34,00	41,14	20	127
6 31 34 230 05 3	4014586613468	HSS Nova 75 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 23 mm, Snijdiepte 75 mm	67,00	81,07	20	147
6 31 34 230 07 5	4014586613390	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 23 mm, Snijdiepte 25 mm	44,50	53,85	20	128
6 31 34 230 07 6	4014586613437	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 23 mm, Snijdiepte 50 mm	54,00	65,34	20	128
6 31 34 240 05 1	4014586613475	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 24 mm, Snijdiepte 25 mm	27,50	33,28	20	127
6 31 34 240 05 2	4014586613512	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 24 mm, Snijdiepte 50 mm	36,50	44,17	20	127
6 31 34 240 05 3	4014586613550	HSS Nova 75 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 24 mm, Snijdiepte 75 mm	67,00	81,07	20	147
6 31 34 240 07 5	4014586613482	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 24 mm, Snijdiepte 25 mm	44,50	53,85	20	128
6 31 34 240 07 6	4014586613529	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 24 mm, Snijdiepte 50 mm	54,00	65,34	20	128
6 31 34 240 30 1	4014586635156	HSS SPECIAL 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 24 mm, Snijdiepte 25 mm	45,00	54,45	20	128
6 31 34 250 05 1	4014586613611	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 25 mm, Snijdiepte 25 mm	27,50	33,28	20	127
6 31 34 250 05 2	4014586613659	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 25 mm, Snijdiepte 50 mm	41,00	49,61	20	127
6 31 34 250 05 3	4014586613697	HSS Nova 75 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 25 mm, Snijdiepte 75 mm	78,00	94,38	20	147
6 31 34 250 07 5	4014586613628	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 25 mm, Snijdiepte 25 mm	44,50	53,85	20	128
6 31 34 250 07 6	4014586613666	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 25 mm, Snijdiepte 50 mm	54,00	65,34	20	128
6 31 34 260 05 1	4014586613703	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 26 mm, Snijdiepte 25 mm	32,00	38,72	20	127
6 31 34 260 05 2	4014586613741	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 26 mm, Snijdiepte 50 mm	41,00	49,61	20	127
6 31 34 260 05 3	4014586613789	HSS Nova 75 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 26 mm, Snijdiepte 75 mm	78,00	94,38	20	147
6 31 34 260 07 5	4014586613710	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 26 mm, Snijdiepte 25 mm	48,50	58,69	20	128
6 31 34 260 07 6	4014586613758	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 26 mm, Snijdiepte 50 mm	61,00	73,81	20	128
6 31 34 260 30 1	4014586635163	HSS SPECIAL 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 26 mm, Snijdiepte 25 mm	48,50	58,69	20	128



Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
6 31 34 270 05 1	4014586613796	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 27 mm, Snijdiepte 25 mm	32,00	38,72	20	127
6 31 34 270 05 2	4014586613833	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 27 mm, Snijdiepte 50 mm	41,00	49,61	20	127
6 31 34 270 05 3	4014586613871	HSS Nova 75 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 27 mm, Snijdiepte 75 mm	78,00	94,38	20	147
6 31 34 270 07 5	4014586613802	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 27 mm, Snijdiepte 25 mm	48,50	58,69	20	128
6 31 34 270 07 6	4014586613840	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 27 mm, Snijdiepte 50 mm	61,00	73,81	20	128
6 31 34 280 05 1	4014586613888	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 28 mm, Snijdiepte 25 mm	34,50	41,75	20	127
6 31 34 280 05 2	4014586613925	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 28 mm, Snijdiepte 50 mm	48,50	58,69	20	127
6 31 34 280 05 3	4014586613963	HSS Nova 75 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 28 mm, Snijdiepte 75 mm	87,00	105,27	20	147
6 31 34 280 07 5	4014586613895	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 28 mm, Snijdiepte 25 mm	53,00	64,13	20	128
6 31 34 280 07 6	4014586613932	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 28 mm, Snijdiepte 50 mm	66,00	79,86	20	128
6 31 34 280 30 1	4014586635170	HSS SPECIAL 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 28 mm, Snijdiepte 25 mm	53,00	64,13	20	128
6 31 34 290 05 1	4014586613970	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 29 mm, Snijdiepte 25 mm	34,50	41,75	20	127
6 31 34 290 05 2	4014586614014	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 29 mm, Snijdiepte 50 mm	48,50	58,69	20	127
6 31 34 290 05 3	4014586614052	HSS Nova 75 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 29 mm, Snijdiepte 75 mm	87,00	105,27	20	147
6 31 34 290 07 5	4014586613987	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 29 mm, Snijdiepte 25 mm	53,00	64,13	20	128
6 31 34 290 07 6	4014586614021	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 29 mm, Snijdiepte 50 mm	66,00	79,86	20	128
6 31 34 300 05 1	4014586614205	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 30 mm, Snijdiepte 25 mm	36,50	44,17	20	127
6 31 34 300 05 2	4014586614243	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 30 mm, Snijdiepte 50 mm	48,50	58,69	20	127
6 31 34 300 05 3	4014586614281	HSS Nova 75 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 30 mm, Snijdiepte 75 mm	101,00	122,21	20	147
6 31 34 300 07 5	4014586614212	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 30 mm, Snijdiepte 25 mm	58,00	70,18	20	128
6 31 34 300 07 6	4014586614250	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 30 mm, Snijdiepte 50 mm	73,00	88,33	20	128
6 31 34 300 30 1	4014586635187	HSS SPECIAL 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 30 mm, Snijdiepte 25 mm	57,00	68,97	20	128
6 31 34 310 05 1	4014586614298	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 31 mm, Snijdiepte 25 mm	36,50	44,17	20	127
6 31 34 310 05 2	4014586614335	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 31 mm, Snijdiepte 50 mm	55,00	66,55	20	127
6 31 34 310 07 5	4014586614304	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 31 mm, Snijdiepte 25 mm	58,00	70,18	20	128
6 31 34 310 07 6	4014586614342	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 31 mm, Snijdiepte 50 mm	73,00	88,33	20	128
6 31 34 320 05 1	4014586614373	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 32 mm, Snijdiepte 25 mm	42,50	51,43	20	127
6 31 34 320 05 2	4014586614410	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 32 mm, Snijdiepte 50 mm	55,00	66,55	20	127
6 31 34 320 05 3	4014586614458	HSS Nova 75 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 32 mm, Snijdiepte 75 mm	101,00	122,21	20	147
6 31 34 320 07 5	4014586614380	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 32 mm, Snijdiepte 25 mm	66,00	79,86	20	128
6 31 34 320 07 6	4014586614427	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 32 mm, Snijdiepte 50 mm	83,00	100,43	20	128
6 31 34 320 30 1	4014586635194	HSS SPECIAL 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 32 mm, Snijdiepte 25 mm	65,00	78,65	20	128
6 31 34 330 05 1	4014586614465	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 33 mm, Snijdiepte 25 mm	42,50	51,43	20	127
6 31 34 330 05 2	4014586614502	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 33 mm, Snijdiepte 50 mm	61,00	73,81	20	127
6 31 34 330 07 5	4014586614472	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 33 mm, Snijdiepte 25 mm	66,00	79,86	20	128
6 31 34 330 07 6	4014586614519	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 33 mm, Snijdiepte 50 mm	83,00	100,43	20	128
6 31 34 340 05 1	4014586614540	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 34 mm, Snijdiepte 25 mm	48,00	58,08	20	127
6 31 34 340 05 2	4014586614588	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 34 mm, Snijdiepte 50 mm	61,00	73,81	20	127
6 31 34 340 07 5	4014586614557	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 34 mm, Snijdiepte 25 mm	73,00	88,33	20	128
6 31 34 340 07 6	4014586614595	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 34 mm, Snijdiepte 50 mm	92,00	111,32	20	128
6 31 34 350 05 1	4014586614625	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 35 mm, Snijdiepte 25 mm	48,00	58,08	20	127
6 31 34 350 05 2	4014586614663	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 35 mm, Snijdiepte 50 mm	61,00	73,81	20	127
6 31 34 350 05 3	4014586614700	HSS Nova 75 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 35 mm, Snijdiepte 75 mm	108,00	130,68	20	147
6 31 34 350 07 5	4014586614632	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 35 mm, Snijdiepte 25 mm	73,00	88,33	20	128
6 31 34 350 07 6	4014586614670	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 35 mm, Snijdiepte 50 mm	92,00	111,32	20	128
6 31 34 350 30 1	4014586635200	HSS SPECIAL 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 35 mm, Snijdiepte 25 mm	70,00	84,70	20	128
6 31 34 360 05 1	4014586614717	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 36 mm, Snijdiepte 25 mm	48,00	58,08	20	127
6 31 34 360 05 2	4014586614755	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 36 mm, Snijdiepte 50 mm	69,00	83,49	20	127
6 31 34 360 05 3	4014586614793	HSS Nova 75 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 36 mm, Snijdiepte 75 mm	117,00	141,57	20	147
6 31 34 360 07 5	4014586614724	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 36 mm, Snijdiepte 25 mm	73,00	88,33	20	128
6 31 34 360 07 6	4014586614762	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 36 mm, Snijdiepte 50 mm	92,00	111,32	20	128
6 31 34 370 05 1	4014586614809	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 37 mm, Snijdiepte 25 mm	56,00	67,76	20	127
6 31 34 370 05 2	4014586614847	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 37 mm, Snijdiepte 50 mm	69,00	83,49	20	127
6 31 34 370 07 5	4014586614816	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 37 mm, Snijdiepte 25 mm	83,00	100,43	20	128
6 31 34 370 07 6	4014586614854	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 37 mm, Snijdiepte 50 mm	103,00	124,63	20	128
6 31 34 380 05 1	4014586614885	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 38 mm, Snijdiepte 25 mm	56,00	67,76	20	127
6 31 34 380 05 2	4014586614922	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 38 mm, Snijdiepte 50 mm	69,00	83,49	20	127
6 31 34 380 07 5	4014586614892	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 38 mm, Snijdiepte 25 mm	83,00	100,43	20	128
6 31 34 380 07 6	4014586614939	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 38 mm, Snijdiepte 50 mm	103,00	124,63	20	128
6 31 34 390 05 1	4014586614960	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 39 mm, Snijdiepte 25 mm	56,00	67,76	20	127
6 31 34 390 05 2	4014586615004	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 39 mm, Snijdiepte 50 mm	79,00	95,59	20	127
6 31 34 390 07 5	4014586614977	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 39 mm, Snijdiepte 25 mm	83,00	100,43	20	128

Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
6 31 34 390 07 6	4014586615011	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 39 mm, Snijdiepte 50 mm	103,00	124,63	20	128
6 31 34 400 05 1	4014586615042	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 40 mm, Snijdiepte 25 mm	63,00	76,23	20	127
6 31 34 400 05 2	4014586615080	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 40 mm, Snijdiepte 50 mm	79,00	95,59	20	127
6 31 34 400 05 3	4014586615127	HSS Nova 75 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 40 mm, Snijdiepte 75 mm	143,00	173,03	20	147
6 31 34 400 07 5	4014586615059	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 40 mm, Snijdiepte 25 mm	92,00	111,32	20	128
6 31 34 400 07 6	4014586615097	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 40 mm, Snijdiepte 50 mm	115,00	139,15	20	128
6 31 34 410 05 1	4014586615134	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 41 mm, Snijdiepte 25 mm	63,00	76,23	20	127
6 31 34 410 05 2	4014586615172	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 41 mm, Snijdiepte 50 mm	85,00	102,85	20	127
6 31 34 410 07 5	4014586615141	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 41 mm, Snijdiepte 25 mm	92,00	111,32	20	128
6 31 34 410 07 6	4014586615189	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 41 mm, Snijdiepte 50 mm	115,00	139,15	20	128
6 31 34 420 05 1	4014586615219	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 42 mm, Snijdiepte 25 mm	69,00	83,49	20	127
6 31 34 420 05 2	4014586615257	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 42 mm, Snijdiepte 50 mm	92,00	111,32	20	127
6 31 34 420 07 5	4014586615226	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 42 mm, Snijdiepte 25 mm	100,00	121,00	20	128
6 31 34 420 07 6	4014586615264	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 42 mm, Snijdiepte 50 mm	126,00	152,46	20	128
6 31 34 430 05 1	4014586615295	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 43 mm, Snijdiepte 25 mm	69,00	83,49	20	127
6 31 34 430 05 2	4014586615332	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 43 mm, Snijdiepte 50 mm	92,00	111,32	20	127
6 31 34 430 07 5	4014586615301	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 43 mm, Snijdiepte 25 mm	100,00	121,00	20	128
6 31 34 430 07 6	4014586615349	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 43 mm, Snijdiepte 50 mm	126,00	152,46	20	128
6 31 34 440 05 1	4014586615370	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 44 mm, Snijdiepte 25 mm	72,00	87,12	20	127
6 31 34 440 05 2	4014586615417	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 44 mm, Snijdiepte 50 mm	92,00	111,32	20	127
6 31 34 440 07 5	4014586615387	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 44 mm, Snijdiepte 25 mm	107,00	129,47	20	128
6 31 34 440 07 6	4014586615424	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 44 mm, Snijdiepte 50 mm	135,00	163,35	20	128
6 31 34 450 05 1	4014586615455	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 45 mm, Snijdiepte 25 mm	72,00	87,12	20	127
6 31 34 450 05 2	4014586615493	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 45 mm, Snijdiepte 50 mm	97,00	117,37	20	127
6 31 34 450 05 3	4014586615530	HSS Nova 75 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 45 mm, Snijdiepte 75 mm	149,00	180,29	20	147
6 31 34 450 07 5	4014586615462	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 45 mm, Snijdiepte 25 mm	107,00	129,47	20	128
6 31 34 450 07 6	4014586615509	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 45 mm, Snijdiepte 50 mm	135,00	163,35	20	128
6 31 34 460 05 1	4014586615547	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 46 mm, Snijdiepte 25 mm	83,00	100,43	20	127
6 31 34 460 05 2	4014586615608	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 46 mm, Snijdiepte 50 mm	106,00	128,26	20	127
6 31 34 460 07 5	4014586615554	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 46 mm, Snijdiepte 25 mm	119,00	143,99	20	128
6 31 34 460 07 6	4014586615615	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 46 mm, Snijdiepte 50 mm	151,00	182,71	20	128
6 31 34 470 05 1	4014586615660	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 47 mm, Snijdiepte 25 mm	83,00	100,43	20	127
6 31 34 470 05 2	4014586615707	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 47 mm, Snijdiepte 50 mm	106,00	128,26	20	127
6 31 34 470 07 5	4014586615677	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 47 mm, Snijdiepte 25 mm	119,00	143,99	20	128
6 31 34 470 07 6	4014586615714	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 47 mm, Snijdiepte 50 mm	151,00	182,71	20	128
6 31 34 480 05 1	4014586615745	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 48 mm, Snijdiepte 25 mm	86,00	104,06	20	127
6 31 34 480 05 2	4014586615783	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 48 mm, Snijdiepte 50 mm	111,00	134,31	20	127
6 31 34 480 07 5	4014586615752	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 48 mm, Snijdiepte 25 mm	130,00	157,30	20	128
6 31 34 480 07 6	4014586615790	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 48 mm, Snijdiepte 50 mm	162,00	196,02	20	128
6 31 34 490 05 1	4014586615820	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 49 mm, Snijdiepte 25 mm	86,00	104,06	20	127
6 31 34 490 05 2	4014586615868	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 49 mm, Snijdiepte 50 mm	111,00	134,31	20	127
6 31 34 490 07 5	4014586615837	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 49 mm, Snijdiepte 25 mm	130,00	157,30	20	128
6 31 34 490 07 6	4014586615875	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 49 mm, Snijdiepte 50 mm	162,00	196,02	20	128
6 31 34 500 05 1	4014586615967	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 50 mm, Snijdiepte 25 mm	86,00	104,06	20	127
6 31 34 500 05 2	4014586615998	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 50 mm, Snijdiepte 50 mm	114,00	137,94	20	127
6 31 34 500 05 3	4014586616025	HSS Nova 75 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 50 mm, Snijdiepte 75 mm	167,00	202,07	20	147
6 31 34 500 07 5	4014586615974	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 50 mm, Snijdiepte 25 mm	130,00	157,30	20	128
6 31 34 500 07 6	4014586616001	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 50 mm, Snijdiepte 50 mm	162,00	196,02	20	128
6 31 34 510 05 1	4014586616032	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 51 mm, Snijdiepte 25 mm	92,00	111,32	20	146
6 31 34 510 05 2	4014586616056	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 51 mm, Snijdiepte 50 mm	127,00	153,67	20	147
6 31 34 510 07 5	4014586616049	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 51 mm, Snijdiepte 25 mm	138,00	166,98	20	148
6 31 34 510 07 6	4014586616063	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 51 mm, Snijdiepte 50 mm	173,00	209,33	20	149
6 31 34 520 05 1	4014586616070	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 52 mm, Snijdiepte 25 mm	92,00	111,32	20	146
6 31 34 520 05 2	4014586616094	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 52 mm, Snijdiepte 50 mm	127,00	153,67	20	147
6 31 34 520 07 5	4014586616087	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 52 mm, Snijdiepte 25 mm	138,00	166,98	20	148
6 31 34 520 07 6	4014586616100	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 52 mm, Snijdiepte 50 mm	173,00	209,33	20	149
6 31 34 530 05 1	4014586616117	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 53 mm, Snijdiepte 25 mm	97,00	117,37	20	146
6 31 34 530 05 2	4014586616131	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 53 mm, Snijdiepte 50 mm	127,00	153,67	20	147
6 31 34 530 07 5	4014586616124	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 53 mm, Snijdiepte 25 mm	144,00	174,24	20	148
6 31 34 530 07 6	4014586616148	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 53 mm, Snijdiepte 50 mm	182,00	220,22	20	149
6 31 34 540 05 1	4014586616155	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 54 mm, Snijdiepte 25 mm	97,00	117,37	20	146
6 31 34 540 05 2	4014586616179	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 54 mm, Snijdiepte 50 mm	132,00	159,72	20	147

Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
6 31 34 540 07 5	4014586616162	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 54 mm, Snijdiepte 25 mm	144,00	174,24	20	148
6 31 34 540 07 6	4014586616186	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 54 mm, Snijdiepte 50 mm	182,00	220,22	20	149
6 31 34 550 05 1	4014586616193	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 55 mm, Snijdiepte 25 mm	107,00	129,47	20	146
6 31 34 550 05 2	4014586616216	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 55 mm, Snijdiepte 50 mm	132,00	159,72	20	147
6 31 34 550 05 3	4014586616230	HSS Nova 75 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 55 mm, Snijdiepte 75 mm	180,00	217,80	20	-
6 31 34 550 07 5	4014586616209	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 55 mm, Snijdiepte 25 mm	149,00	180,29	20	148
6 31 34 550 07 6	4014586616223	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 55 mm, Snijdiepte 50 mm	186,00	225,06	20	149
6 31 34 555 05 1	4014586613284	HSS Nova 1 in kernboor met Weldon-opname	112,00	135,52	20	-
6 31 34 555 05 3	4014586613321	HSS Nova 3 in kernboor met Weldon-opname	198,00	239,58	20	-
6 31 34 560 05 1	4014586616247	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 56 mm, Snijdiepte 25 mm	121,00	146,41	20	146
6 31 34 560 05 2	4014586616261	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 56 mm, Snijdiepte 50 mm	139,00	168,19	20	147
6 31 34 560 07 5	4014586616254	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 56 mm, Snijdiepte 25 mm	155,00	187,55	20	148
6 31 34 560 07 6	4014586616278	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 56 mm, Snijdiepte 50 mm	194,00	234,74	20	149
6 31 34 570 05 1	4014586616285	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 57 mm, Snijdiepte 25 mm	121,00	146,41	20	146
6 31 34 570 05 2	4014586616308	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 57 mm, Snijdiepte 50 mm	139,00	168,19	20	147
6 31 34 570 07 5	4014586616292	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 57 mm, Snijdiepte 25 mm	155,00	187,55	20	148
6 31 34 570 07 6	4014586616315	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 57 mm, Snijdiepte 50 mm	194,00	234,74	20	149
6 31 34 580 05 1	4014586616322	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 58 mm, Snijdiepte 25 mm	131,00	158,51	20	146
6 31 34 580 05 2	4014586616346	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 58 mm, Snijdiepte 50 mm	148,00	179,08	20	147
6 31 34 580 07 5	4014586616339	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 58 mm, Snijdiepte 25 mm	169,00	204,49	20	148
6 31 34 580 07 6	4014586616353	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 58 mm, Snijdiepte 50 mm	211,00	255,31	20	149
6 31 34 590 05 1	4014586616360	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 59 mm, Snijdiepte 25 mm	131,00	158,51	20	146
6 31 34 590 05 2	4014586616384	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 59 mm, Snijdiepte 50 mm	148,00	179,08	20	147
6 31 34 590 07 5	4014586616377	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 59 mm, Snijdiepte 25 mm	169,00	204,49	20	148
6 31 34 590 07 6	4014586616391	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 59 mm, Snijdiepte 50 mm	211,00	255,31	20	149
6 31 34 600 05 1	4014586616407	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 60 mm, Snijdiepte 25 mm	131,00	158,51	20	146
6 31 34 600 05 2	4014586616421	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 60 mm, Snijdiepte 50 mm	148,00	179,08	20	147
6 31 34 600 05 3	4014586616445	HSS Nova 75 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 60 mm, Snijdiepte 75 mm	205,00	248,05	20	147
6 31 34 600 07 5	4014586616414	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 60 mm, Snijdiepte 25 mm	169,00	204,49	20	148
6 31 34 600 07 6	4014586616438	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 60 mm, Snijdiepte 50 mm	211,00	255,31	20	149
6 31 34 998 30 0	4014586629926	Centreerpennen, L 82 mm, Ø 6,35 mm	15,00	18,15	02	128
6 31 34 998 31 0	4014586629940	Centreerpennen, L 100 mm, Ø 6,35 mm	15,00	18,15	02	128
6 31 34 998 31 5	4014586629957	Centreerpennen, L 100 mm, Ø 4,75 mm	15,25	18,46	02	-
6 31 34 998 33 0	4014586629971	Centreerpennen, L 125 mm, Ø 6,35 mm	15,25	18,46	02	149
6 31 34 998 33 5	4014586633084	Centreerpennen, L 135 mm, Ø 6,35 mm	18,25	22,09	02	149
6 31 34 999 06 1	4014586375588	Toebehorenset Best of kernboor 3/4" Weldon	137,00	165,77	20	126
6 31 34 999 06 2	4014586375595	Toebehorenset Best of kernboor 3/4" Weldon	87,00	105,27	20	126
6 31 34 999 06 3	4014586375601	Toebehorenset Best of kernboor 3/4" Weldon	172,00	208,12	20	126
6 31 34 999 06 4	4014586375618	Toebehorenset Best of kernboor 3/4" Weldon	114,00	137,94	20	126
6 32 02 030 01 5	4014586176987	Tandkrans boorkop, Spanwijdte 1.5-13 mm	54,00	65,34	02	24
6 32 02 037 01 0	4014586177007	Tandkrans boorkop, Spanwijdte 3-16 mm	76,00	91,96	02	24
6 32 02 043 01 0	4014586177038	Tandkrans boorkop, Spanwijdte 0.8-8 mm	46,00	55,66	02	27
6 32 02 044 01 8	4014586223674	Tandkrans boorkop, Spanwijdte 0.8-10 mm	41,00	49,61	02	27
6 32 03 034 01 0	4014586177052	Tandkrans boorkop, Spanwijdte 1-10 mm	39,00	47,19	02	23
6 32 03 041 01 4	4014586177083	Tandkrans boorkop, Spanwijdte 1.5-13 mm	50,00	60,50	02	23
6 32 03 050 01 4	4014586204291	Tandkrans boorkop	59,00	71,39	02	-
6 32 04 025 00 3	4014586177281	Snelspanboorkop, Spanwijdte 3-16 mm	112,00	135,52	02	24
6 32 04 032 00 6	4014586177359	Snelspanboorkop, Spanwijdte 1-13 mm	102,00	123,42	02	24
6 32 05 033 01 0	4014586266084	Snelspanboorkop, Spanwijdte 1-13 mm	104,00	125,84	02	23
6 32 05 035 01 0	4014586321721	Snelspanboorkop, Spanwijdte 1.5-13 mm	88,00	106,48	02	23
6 32 05 036 01 0	4014586321738	Snelspanboorkop, Spanwijdte 0.5 - 10 mm	85,00	102,85	02	23
6 32 05 038 01 0	4014586368870	Snelspanboorkop, Spanwijdte 3-16 mm	130,00	157,30	02	23
6 32 06 018 00 5	4014586177410	Tapkop (BF)	117,00	141,57	02	-
6 32 06 018 01 0	4014586336459	Tapkop (BF)	131,00	158,51	02	-
6 32 06 019 00 9	4014586177427	Tapkop (BF)	107,00	129,47	02	29
6 32 06 040 00 9	4014586177441	Flexibele tapkop (PBF)	171,00	206,91	02	-
6 32 06 041 00 8	4014586177458	Flexibele tapkop (PBF)	157,00	189,97	02	29
6 32 06 061 02 1	4014586177465	Flexibele tapkop	169,00	204,49	02	-
6 32 06 063 01 2	4014586177489	Tapkop	105,00	127,05	02	29
6 32 06 064 00 1	4014586177496	Spantangen, Ø 3,5 mm, Vierkant 2,7 mm	29,00	35,09	02	29
6 32 06 065 00 5	4014586177502	Spantangen, Ø 4,5 mm, Vierkant 3,4 mm	29,00	35,09	02	29
6 32 06 066 00 8	4014586177519	Spantangen, Ø 6 mm, Vierkant 4,9 mm	29,00	35,09	02	29

Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
6 32 06 067 01 1	4014586177526	Tapkop	113,00	136,73	02	-
6 32 06 067 02 0	4014586336749	Tapkop	126,00	152,46	02	-
6 32 06 070 00 6	4014586177533	Spantangen, Ø 7 mm, Vierkant 5,5 mm	29,00	35,09	02	29
6 32 06 075 00 4	4014586177588	Spantangen, Ø 9 mm, Vierkant 7 mm	29,00	35,09	02	29
6 32 06 076 02 2	4014586177595	Flexibele tapkop	164,00	198,44	02	29
6 32 06 077 00 1	4014586177601	Spantangen, Ø 2,8 mm, Vierkant 2,1 mm	29,00	35,09	02	29
6 32 06 078 00 9	4014586177618	Spantangen, Ø 8 mm, Vierkant 6,2 mm	29,00	35,09	02	29
6 32 06 079 00 3	4014586177625	Spantangen, Ø 10 mm, Vierkant 8 mm	28,00	33,88	02	29
6 32 06 095 01 1	4014586224350	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 6, Ø 6 mm, Vierkant 4,9 mm	88,00	106,48	02	151
6 32 06 096 01 4	4014586224367	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 10, Ø 7 mm, Vierkant 5,5 mm	88,00	106,48	02	151
6 32 06 097 01 8	4014586224374	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 12, Ø 9 mm, Vierkant 7 mm	88,00	106,48	02	151
6 32 06 098 01 6	4014586224381	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 14, Ø 11 mm, Vierkant 9 mm	88,00	106,48	02	151
6 32 06 099 01 0	4014586224398	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 16, Ø 12 mm, Vierkant 9 mm	88,00	106,48	02	151
6 32 06 100 01 1	4014586224404	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 18, Ø 14 mm, Vierkant 11 mm	88,00	106,48	02	151
6 32 06 101 01 0	4014586224411	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 20, Ø 16 mm, Vierkant 12 mm	88,00	106,48	02	151
6 32 06 102 01 3	4014586229294	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 8, Ø 6 mm, Vierkant 4,9 mm	272,00	329,12	02	151
6 32 06 103 01 7	4014586229300	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 10, Ø 7 mm, Vierkant 5,5 mm	272,00	329,12	02	151
6 32 06 104 01 5	4014586229317	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 12, Ø 9 mm, Vierkant 7 mm	272,00	329,12	02	151
6 32 06 105 01 9	4014586229324	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 14, Ø 11 mm, Vierkant 9 mm	272,00	329,12	02	151
6 32 06 106 01 2	4014586229331	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 16, Ø 12 mm, Vierkant 9 mm	272,00	329,12	02	151
6 32 06 107 01 6	4014586229348	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 18, Ø 14 mm, Vierkant 11 mm	272,00	329,12	02	151
6 32 06 108 01 4	4014586229355	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 20, Ø 16 mm, Vierkant 12 mm	272,00	329,12	02	151
6 32 06 117 01 5	4014586253459	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 6, Ø 4,5 mm, Vierkant 3,4 mm	88,00	106,48	02	151
6 32 06 118 01 3	4014586253466	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 6, Ø 6 mm, Vierkant 4,9 mm	272,00	329,12	02	151
6 32 06 119 01 0	4014586298689	Draadsnijelementen, Schroefdraad M22/M24, Ø 18 mm, Vierkant 14,5 mm	202,00	244,42	02	152
6 32 06 120 01 0	4014586298696	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 27, Ø 20 mm, Vierkant 16 mm	202,00	244,42	02	152
6 32 06 121 01 0	4014586298702	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 30, Ø 22 mm, Vierkant 18 mm	218,00	263,78	02	152
6 32 06 122 01 0	4014586298719	Draadsnijelementen, Schroefdraad M22/M24, Ø 18 mm, Vierkant 14,5 mm	421,00	509,41	02	152
6 32 06 123 01 0	4014586298726	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 27, Ø 20 mm, Vierkant 16 mm	421,00	509,41	02	152
6 32 06 124 01 0	4014586298733	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 30, Ø 22 mm, Vierkant 18 mm	438,00	529,98	02	152
6 32 06 125 01 0	4014586298740	Wisselverloopstuk mt. 3 naar mt. 2	249,00	301,29	02	152
6 32 06 138 01 0	4014586354446	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 8, Ø 8 mm, Vierkant 6,2 mm	88,00	106,48	02	151
6 32 06 139 01 0	4014586354453	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 10, Ø 10 mm, Vierkant 8 mm	88,00	106,48	02	151
6 32 06 140 01 0	4014586354460	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 8, Ø 8 mm, Vierkant 6,2 mm	272,00	329,12	02	151
6 32 06 141 01 0	4014586354477	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 10, Ø 10 mm, Vierkant 8 mm	272,00	329,12	02	151
6 32 06 146 01 0	4014586633435	Adapter met 3/4" Weldon-houder, Ø 6 mm, Vierkant 4,9 mm	25,00	30,25	02	152
6 32 06 147 01 0	4014586633442	Adapter met 3/4" Weldon-houder, Ø 7 mm, Vierkant 5,5 mm	25,00	30,25	02	152
6 32 06 148 01 0	4014586633459	Adapter met 3/4" Weldon-houder	25,00	30,25	02	129
6 32 06 149 01 0	4014586634562	Adapter met 3/4" Weldon-houder, Ø 9 mm, Vierkant 7 mm	25,00	30,25	02	152
6 32 06 155 01 0	4014586425450	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 33, Ø 25 mm, Vierkant 20 mm	528,00	638,88	02	152
6 32 06 156 01 0	4014586425467	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 36, Ø 28 mm, Vierkant 22 mm	541,00	654,61	02	152
6 32 06 157 01 0	4014586425474	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 33, Ø 25 mm, Vierkant 20 mm	256,00	309,76	02	152
6 32 06 158 01 0	4014586425481	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 36, Ø 28 mm, Vierkant 22 mm	269,00	325,49	02	152
6 32 07 059 00 6	4014586177786	Spantangen, Ø 6 mm	29,00	35,09	02	-
6 32 07 069 00 5	4014586177793	Spantangen, Ø 8 mm	29,00	35,09	02	-
6 32 07 087 00 1	4014586177809	Spantangen, Ø 3 mm	29,00	35,09	02	-
6 32 07 088 00 9	4014586177816	Spantangen, Ø 1/4"	29,00	35,09	02	-
6 32 07 097 00 0	4014586177861	Spantangen, Ø 3 mm	29,00	35,09	02	-
6 32 07 103 00 9	4014586177922	Spantangen, Ø 6 mm	29,00	35,09	02	-
6 32 07 128 00 0	4014586375922	Spantangen, Ø 6 mm	26,50	32,07	02	83
6 32 07 129 00 0	4014586375939	Spantangen, Ø 8 mm	26,50	32,07	02	83
6 32 07 130 00 0	4014586375946	Spantangen, Ø 3 mm	26,50	32,07	02	83
6 32 07 131 00 0	4014586375953	Spantangen, Ø 1/4"	26,50	32,07	02	83
6 32 07 132 00 0	4014586375960	Spantangen Inox, Ø 3 mm	30,50	36,91	02	83
6 32 07 133 00 0	4014586375977	Spantangen Inox, Ø 6 mm	30,50	36,91	02	83
6 32 07 134 00 0	4014586375984	Spantangen Inox, Ø 8 mm	30,50	36,91	02	83
6 32 07 135 00 0	4014586375991	Spantangen Inox, Ø 1/4"	30,50	36,91	02	83
6 32 08 001 02 0	4014586368153	Boorhouder	56,00	67,76	02	-
6 32 08 002 01 0	4014586392080	Boorhouder, Accessoire-interface QuickIN	39,50	47,80	02	41
6 32 08 005 01 0	4014586404837	Boorhouder, Accessoire-interface QuickIN	54,00	65,34	02	41
6 33 01 012 00 5	4014586178141	Boorhouderconus, Houder MC 3/B 16	15,50	18,76	02	24
6 33 01 014 00 7	4014586178165	Boorhouderconus, Houder MC 3/B 22	21,25	25,72	02	24

Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
6 33 01 016 00 4	4014586178172	Boorhouderconus, Houder MC 4/B 22	41,50	50,22	02	150
6 33 01 021 00 1	4014586223704	Boorhouderconus	53,00	64,13	02	-
6 33 02 003 00 4	4014586178196	Verloophuls	18,50	22,39	02	24
6 33 02 004 00 2	4014586178202	Verloophuls, Houder MC 4/MC 3	27,50	33,28	02	150
6 33 04 005 00 0	4014586312996	Uitbreidingsconus, Houder MC 3/MC 3	202,00	244,42	02	151
6 33 05 003 00 3	4014586178257	Uitdrijfwig, Houder MC 1/MC 2, Lengte 140 mm	7,30	8,84	02	24
6 33 05 004 00 1	4014586178264	Uitdrijfwig, Houder MC 3/MC 4, Lengte 190 mm	7,65	9,26	02	24
6 33 05 006 00 8	4014586178288	Steunwig	12,25	14,83	02	111
6 33 05 009 01 3	4014586230627	Demontagewig, Houder B 12, Lengte 125 mm	35,50	42,96	02	29
6 33 05 010 01 5	4014586230634	Demontagewig	35,00	42,35	02	-
6 33 05 013 00 2	4014586178318	Spie	147,00	177,87	08	-
6 34 02 027 00 0	4014586199672	Ratel met binnenvierkant	55,00	66,55	02	-
6 35 02 022 00 6	4014586178417	Cirkelzaagbladen, vorm 1, Breedte 4 mm, Tandens 50, Ø 160 mm	255,00	308,55	08	-
6 35 02 037 00 8	4014586178448	Cirkelzaagbladen, vorm 1, Breedte 4 mm, Tandens 60, Ø 180 mm	322,00	389,62	08	-
6 35 02 041 00 1	4014586178455	Cirkelzaagbladen, vorm 1, Breedte 5 mm, Tandens 70, Ø 220 mm	457,00	552,97	08	-
6 35 02 053 00 7	4014586178479	Cirkelzaagbladen, vorm 1, Breedte 4 mm, Tandens 64, Ø 200 mm	435,00	526,35	08	-
6 35 02 061 00 9	4014586178493	Cirkelzaagbladen, vorm 3, Breedte 4 mm, Tandens 44, Ø 180 mm	480,00	580,80	08	-
6 35 02 080 00 8	4014586178585	Cirkelzaagbladen, vorm 3, Breedte 4 mm, Tandens 40, Ø 160 mm	389,00	470,69	08	-
6 35 02 084 00 2	4014586178608	Cirkelzaagbladen, vorm 3, Breedte 4 mm, Tandens 50, Ø 200 mm	571,00	690,91	08	-
6 35 02 097 21 0	4014586389431	HSS-zaagblad, Ø 85 mm, VE* 1 St, Houder SL	27,50	33,28	04	197
6 35 02 097 22 0	4014586389448	HSS-zaagblad, Ø 85 mm, VE* 2 St, Houder SL	52,00	62,92	04	197
6 35 02 097 23 0	4014586389455	HSS-zaagblad, Ø 85 mm, VE* 5 St, Houder SL	122,00	147,62	04	197
6 35 02 102 01 6	4014586178783	Zaagbladen, Ø 63 mm, VE* 2 St	48,00	58,08	04	211
6 35 02 102 07 0	4014586291703	Zaagbladen, Ø 63 mm, VE* 5 St	114,00	137,94	04	211
6 35 02 103 01 0	4014586178806	Zaagbladen, Ø 80 mm, VE* 2 St	51,00	61,71	04	211
6 35 02 103 05 0	4014586291710	Zaagbladen, Ø 80 mm, VE* 5 St	119,00	143,99	04	211
6 35 02 106 21 0	4014586389462	HSS-zaagblad, Ø 85 mm, VE* 1 St, Houder SL	28,50	34,49	04	197
6 35 02 106 22 0	4014586389479	HSS-zaagblad, Ø 85 mm, VE* 2 St, Houder SL	54,00	65,34	04	197
6 35 02 106 23 0	4014586389486	HSS-zaagblad, Ø 85 mm, VE* 5 St, Houder SL	128,00	154,88	04	197
6 35 02 113 21 0	4014586390222	Zaagblad, Ø 85 mm, Houder SL	25,00	30,25	04	197
6 35 02 114 21 0	4014586390239	Diamantzaagblad, Ø 75 mm, VE* 1 St, Houder SL	66,00	79,86	04	205
6 35 02 114 23 0	4014586390246	Diamantzaagblad, Ø 75 mm, VE* 5 St, Houder SL	294,00	355,74	04	205
6 35 02 115 01 1	4014586231914	Diamantzaagblad, Ø 80 mm, VE* 1 St	87,00	105,27	04	213
6 35 02 115 03 0	4014586315058	Diamantzaagblad, Ø 80 mm, VE* 5 St	354,00	428,34	04	213
6 35 02 116 01 4	4014586231921	Diamantzaagblad, Ø 80 mm, VE* 1 St	87,00	105,27	04	213
6 35 02 116 02 0	4014586315065	Diamantzaagblad, Ø 80 mm, VE* 5 St	390,00	471,90	04	213
6 35 02 118 21 0	4014586389493	Hardmetalen zaagblad, Ø 75 mm, VE* 1 St, Houder SL	32,00	38,72	04	204
6 35 02 118 23 0	4014586389509	Hardmetalen zaagblad, Ø 75 mm, VE* 5 St, Houder SL	144,00	174,24	04	204
6 35 02 119 01 0	4014586232348	E-Cut Precision-zaagbladen, Breedte 35 mm, VE* 1 St	21,50	26,02	04	211
6 35 02 119 03 2	4014586258829	E-Cut Precision-zaagbladen, Breedte 35 mm, VE* 25 St	430,00	520,30	04	211
6 35 02 119 04 8	4014586264561	E-Cut Precision-zaagbladen, Breedte 35 mm, VE* 5 St	97,00	117,37	04	211
6 35 02 122 01 4	4014586232379	E-Cut Precision-zaagbladen, Breedte 65 mm, VE* 1 St	23,50	28,44	04	212
6 35 02 122 03 6	4014586258850	E-Cut Precision-zaagbladen, Breedte 65 mm, VE* 25 St	466,00	563,86	04	212
6 35 02 122 04 2	4014586264592	E-Cut Precision-zaagbladen, Breedte 65 mm, VE* 5 St	105,00	127,05	04	212
6 35 02 123 01 8	4014586232386	E-Cut Standard-zaagbladen, Breedte 32 mm, VE* 1 St	15,50	18,76	04	211
6 35 02 123 03 0	4014586250793	E-Cut Standard-zaagbladen, Breedte 32 mm, VE* 25 St	308,00	372,68	04	211
6 35 02 123 04 6	4014586264608	E-Cut Standard-zaagbladen, Breedte 32 mm, VE* 5 St	70,00	84,70	04	211
6 35 02 124 01 6	4014586232393	E-Cut Standard-zaagbladen, Breedte 42 mm, VE* 1 St	16,00	19,36	04	211
6 35 02 124 03 8	4014586250809	E-Cut Standard-zaagbladen, Breedte 42 mm, VE* 25 St	320,00	387,20	04	211
6 35 02 124 04 4	4014586264615	E-Cut Standard-zaagbladen, Breedte 42 mm, VE* 5 St	72,00	87,12	04	211
6 35 02 125 21 0	4014586389516	Hardmetalen zaagblad, Ø 75 mm, VE* 1 St, Houder SL	32,00	38,72	04	205
6 35 02 125 23 0	4014586389523	Hardmetalen zaagblad, Ø 75 mm, VE* 5 St, Houder SL	145,00	175,45	04	205
6 35 02 126 21 0	4014586386157	E-Cut Precision-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 35 mm, VE* 1 St, Houder SL	19,25	23,30	04	199
6 35 02 126 23 0	4014586386171	E-Cut Precision-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 35 mm, VE* 5 St, Houder SL	86,00	104,06	04	199
6 35 02 126 24 0	4014586386188	E-Cut Precision-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 35 mm, VE* 10 St, Houder SL	162,00	196,02	04	199
6 35 02 126 25 0	4014586390260	E-Cut Precision-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 35 mm, VE* 50 St, Houder SL	712,00	861,52	04	199
6 35 02 127 21 0	4014586386232	E-Cut Precision-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 1 St, Houder SLP	21,00	25,41	04	200
6 35 02 127 23 0	4014586386256	E-Cut Precision-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 5 St, Houder SLP	95,00	114,95	04	200
6 35 02 127 24 0	4014586386263	E-Cut Precision-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 10 St, Houder SLP	178,00	215,38	04	200
6 35 02 127 25 0	4014586390291	E-Cut Precision-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 50 St, Houder SLP	785,00	949,85	04	200
6 35 02 129 01 9	4014586248400	MiniCut HSS-zaagblad	14,75	17,85	04	-
6 35 02 130 01 1	4014586248417	MiniCut HSS-zaagblad	14,75	17,85	04	-

\* VE (verpakings eenheid)

Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
6 35 02 133 21 0	4014586386317	E-Cut Standard-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 35 mm, VE* 1 St, Houder SL	16,00	19,36	04	198
6 35 02 133 23 0	4014586386331	E-Cut Standard-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 35 mm, VE* 5 St, Houder SL	71,00	85,91	04	198
6 35 02 133 24 0	4014586386348	E-Cut Standard-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 35 mm, VE* 10 St, Houder SL	135,00	163,35	04	198
6 35 02 133 25 0	4014586390321	E-Cut Standard-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 35 mm, VE* 50 St, Houder SL	592,00	716,32	04	198
6 35 02 134 21 0	4014586386393	E-Cut Standard-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 1 St, Houder SLP	17,25	20,88	04	199
6 35 02 134 23 0	4014586386416	E-Cut Standard-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 5 St, Houder SLP	78,00	94,38	04	199
6 35 02 134 24 0	4014586386423	E-Cut Standard-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 10 St, Houder SLP	147,00	177,87	04	199
6 35 02 134 25 0	4014586390352	E-Cut Standard-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 50 St, Houder SLP	648,00	784,08	04	199
6 35 02 135 01 9	4014586248486	E-Cut Standard-zaagbladen, Breedte 35 mm, VE* 1 St	16,25	19,67	04	211
6 35 02 135 02 5	4014586258867	E-Cut Standard-zaagbladen, Breedte 35 mm, VE* 25 St	323,00	390,83	04	211
6 35 02 135 03 1	4014586264622	E-Cut Standard-zaagbladen, Breedte 35 mm, VE* 5 St	73,00	88,33	04	211
6 35 02 136 01 2	4014586248493	E-Cut Standard-zaagbladen, Breedte 65 mm, VE* 1 St	17,50	21,18	04	211
6 35 02 136 02 8	4014586258874	E-Cut Standard-zaagbladen, Breedte 65 mm, VE* 25 St	348,00	421,08	04	211
6 35 02 136 03 4	4014586264639	E-Cut Standard-zaagbladen, Breedte 65 mm, VE* 5 St	79,00	95,59	04	211
6 35 02 146 01 1	4014586259437	Diamantschijf	138,00	166,98	02	-
6 35 02 147 01 5	4014586262321	E-Cut Universal-zaagbladen, Breedte 28 mm, VE* 1 St	21,00	25,41	04	212
6 35 02 147 02 1	4014586264646	E-Cut Universal-zaagbladen, Breedte 28 mm, VE* 5 St	94,00	113,74	04	212
6 35 02 147 03 7	4014586264721	E-Cut Universal-zaagbladen, Breedte 28 mm, VE* 25 St	418,00	505,78	04	212
6 35 02 147 12 0	4014586369655	Accessoireset Best of E-Cut	91,00	110,11	04	211
6 35 02 148 01 3	4014586262338	E-Cut Universal-zaagbladen, Breedte 44 mm, VE* 1 St	22,25	26,93	04	212
6 35 02 148 02 9	4014586264653	E-Cut Universal-zaagbladen, Breedte 44 mm, VE* 5 St	99,00	119,79	04	212
6 35 02 148 03 5	4014586264738	E-Cut Universal-zaagbladen, Breedte 44 mm, VE* 25 St	439,00	531,19	04	212
6 35 02 151 21 0	4014586386461	E-Cut Universal-zaagblad, Lengte 60 mm, Breedte 28 mm, VE* 1 St, Houder SLP	20,75	25,11	04	200
6 35 02 151 23 0	4014586386485	E-Cut Universal-zaagblad, Lengte 60 mm, Breedte 28 mm, VE* 5 St, Houder SLP	94,00	113,74	04	200
6 35 02 151 24 0	4014586386492	E-Cut Universal-zaagblad, Lengte 60 mm, Breedte 28 mm, VE* 10 St, Houder SLP	177,00	214,17	04	200
6 35 02 151 25 0	4014586390390	E-Cut Universal-zaagblad, Lengte 60 mm, Breedte 28 mm, VE* 50 St, Houder SLP	779,00	942,59	04	200
6 35 02 152 21 0	4014586386539	E-Cut Universal-zaagblad, Lengte 60 mm, Breedte 44 mm, VE* 1 St, Houder SLP	22,25	26,93	04	200
6 35 02 152 22 0	4014586386546	E-Cut Universal-zaagblad, Lengte 60 mm, Breedte 44 mm, VE* 3 St, Houder SLP	63,00	76,23	04	200
6 35 02 152 23 0	4014586386553	E-Cut Universal-zaagblad, Lengte 60 mm, Breedte 44 mm, VE* 5 St, Houder SLP	99,00	119,79	04	200
6 35 02 152 24 0	4014586386560	E-Cut Universal-zaagblad, Lengte 60 mm, Breedte 44 mm, VE* 10 St, Houder SLP	187,00	226,27	04	200
6 35 02 152 25 0	4014586390437	E-Cut Universal-zaagblad, Lengte 60 mm, Breedte 44 mm, VE* 50 St, Houder SLP	823,00	995,83	04	200
6 35 02 155 01 0	4014586291956	Hardmetalen zaagblad, Ø 80 mm, VE* 1 St	49,00	59,29	04	213
6 35 02 156 01 0	4014586291963	Hardmetalen zaagblad, Ø 80 mm, VE* 1 St	49,50	59,90	04	213
6 35 02 157 21 0	4014586386614	E-Cut Fine-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 30 mm, VE* 1 St, Houder SL	14,00	16,94	04	200
6 35 02 157 23 0	4014586386638	E-Cut Fine-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 30 mm, VE* 5 St, Houder SL	63,00	76,23	04	200
6 35 02 157 24 0	4014586386645	E-Cut Fine-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 30 mm, VE* 10 St, Houder SL	118,00	142,78	04	200
6 35 02 157 25 0	4014586390451	E-Cut Fine-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 30 mm, VE* 50 St, Houder SL	521,00	630,41	04	200
6 35 02 160 21 0	4014586386690	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 35 mm, VE* 1 St, Houder SL	18,25	22,09	04	198
6 35 02 160 23 0	4014586386713	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 35 mm, VE* 5 St, Houder SL	82,00	99,22	04	198
6 35 02 160 24 0	4014586386720	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 35 mm, VE* 10 St, Houder SL	154,00	186,34	04	198
6 35 02 160 25 0	4014586390482	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 35 mm, VE* 50 St, Houder SL	678,00	820,38	04	198
6 35 02 161 21 0	4014586386775	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 1 St, Houder SLP	20,00	24,20	04	198
6 35 02 161 23 0	4014586386799	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 5 St, Houder SLP	90,00	108,90	04	198
6 35 02 161 24 0	4014586386805	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 10 St, Houder SLP	170,00	205,70	04	198
6 35 02 161 25 0	4014586390512	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 50 St, Houder SLP	749,00	906,29	04	198
6 35 02 162 01 0	4014586336008	E-Cut Long-Life-zaagbladen, Breedte 32 mm, VE* 1 St	17,75	21,48	04	211
6 35 02 162 02 0	4014586336015	E-Cut Long-Life-zaagbladen, Breedte 32 mm, VE* 5 St	80,00	96,80	04	211
6 35 02 162 03 0	4014586336022	E-Cut Long-Life-zaagbladen, Breedte 32 mm, VE* 25 St	354,00	428,34	04	211
6 35 02 163 01 0	4014586336039	E-Cut Long-Life-zaagbladen, Breedte 42 mm, VE* 1 St	18,25	22,09	04	211
6 35 02 163 02 0	4014586336046	E-Cut Long-Life-zaagbladen, Breedte 42 mm, VE* 5 St	83,00	100,43	04	211
6 35 02 163 03 0	4014586336053	E-Cut Long-Life-zaagbladen, Breedte 42 mm, VE* 25 St	367,00	444,07	04	211
6 35 02 164 01 0	4014586336060	E-Cut Long-Life-zaagbladen, Breedte 35 mm, VE* 1 St	18,75	22,69	04	211
6 35 02 164 02 0	4014586336077	E-Cut Long-Life-zaagbladen, Breedte 35 mm, VE* 5 St	84,00	101,64	04	211
6 35 02 164 03 0	4014586336084	E-Cut Long-Life-zaagbladen, Breedte 35 mm, VE* 25 St	371,00	448,91	04	211
6 35 02 165 01 0	4014586336091	E-Cut Long-Life-zaagbladen, Breedte 65 mm, VE* 1 St	20,25	24,51	04	211
6 35 02 165 02 0	4014586336107	E-Cut Long-Life-zaagbladen, Breedte 65 mm, VE* 5 St	91,00	110,11	04	211
6 35 02 165 03 0	4014586336114	E-Cut Long-Life-zaagbladen, Breedte 65 mm, VE* 25 St	366,00	442,86	04	211
6 35 02 166 21 0	4014586390536	Diamantzaagblad, Ø 90 mm, VE* 1 St, Houder SL	75,00	90,75	04	205
6 35 02 166 23 0	4014586390543	Diamantzaagblad, Ø 90 mm, VE* 5 St, Houder SL	342,00	413,82	04	205
6 35 02 167 01 0	4014586342023	Diamantzaagblad, Ø 105 mm, VE* 1 St	125,00	151,25	04	-
6 35 02 168 01 0	4014586342047	Diamantzaagblad, Ø 105 mm, VE* 1 St	125,00	151,25	04	-
6 35 02 168 02 0	4014586342054	Diamantzaagblad, Ø 105 mm, VE* 5 St	562,00	680,02	04	-

\* VE (verpakings eenheid)

Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
6 35 02 169 21 0	4014586390550	Hardmetalen zaagblad, Ø 90 mm, VE* 1 St, Houder SLP	38,00	45,98	04	204
6 35 02 169 23 0	4014586390567	Hardmetalen zaagblad, Ø 90 mm, VE* 5 St, Houder SLP	171,00	206,91	04	204
6 35 02 170 21 0	4014586390574	Hardmetalen zaagblad, Ø 90 mm, VE* 1 St, Houder SLP	38,00	45,98	04	205
6 35 02 170 23 0	4014586390581	Hardmetalen zaagblad, Ø 90 mm, VE* 5 St, Houder SLP	171,00	206,91	04	205
6 35 02 172 01 0	4014586347691	Hardmetalen zaagblad, Ø 105 mm, VE* 1 St	49,00	59,29	04	-
6 35 02 172 02 0	4014586347707	Hardmetalen zaagblad, Ø 105 mm, VE* 5 St	219,00	264,99	04	-
6 35 02 173 01 0	4014586347714	Hardmetalen zaagblad, Ø 105 mm, VE* 1 St	49,00	59,29	04	-
6 35 02 174 21 0	4014586389530	HSS-zaagblad, Ø 85 mm, VE* 1 St, Houder SL	49,00	59,29	04	197
6 35 02 174 23 0	4014586389547	HSS-zaagblad, Ø 85 mm, VE* 5 St, Houder SL	220,00	266,20	04	197
6 35 02 175 21 0	4014586389554	HSS-zaagblad, Ø 100 mm, VE* 1 St, Houder SLP	52,00	62,92	04	197
6 35 02 175 23 0	4014586389561	HSS-zaagblad, Ø 100 mm, VE* 5 St, Houder SLP	232,00	280,72	04	197
6 35 02 176 21 0	4014586389578	HSS-zaagblad, Ø 100 mm, VE* 1 St, Houder SLP	60,00	72,60	04	197
6 35 02 177 01 0	4014586379494	Zaagbladen, Ø 85 mm, VE* 1 St	55,00	66,55	04	211
6 35 02 177 05 0	4014586379500	Zaagbladen, Ø 85 mm, VE* 5 St	221,00	267,41	04	211
6 35 02 178 01 0	4014586379517	Zaagbladen, Ø 100 mm, VE* 1 St	57,00	68,97	04	211
6 35 02 178 05 0	4014586379524	Zaagbladen, Ø 100 mm, VE* 5 St	253,00	306,13	04	211
6 35 02 179 01 0	4014586379272	HSS-zaagblad hout, Breedte 100 mm, VE* 1 St	67,00	81,07	04	212
6 35 02 179 02 0	4014586379289	HSS-zaagblad hout, Breedte 100 mm, VE* 1 St	89,00	107,69	04	212
6 35 02 181 00 0	4014586354606	Cirkelzaagblad	311,00	376,31	08	-
6 35 02 183 21 0	4014586386850	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 34 mm, Breedte 20 mm, VE* 1 St, Houder SL	14,00	16,94	04	198
6 35 02 183 23 0	4014586386874	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 34 mm, Breedte 20 mm, VE* 5 St, Houder SL	63,00	76,23	04	198
6 35 02 183 24 0	4014586386881	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 34 mm, Breedte 20 mm, VE* 10 St, Houder SL	118,00	142,78	04	198
6 35 02 183 25 0	4014586390604	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 34 mm, Breedte 20 mm, VE* 50 St, Houder SL	521,00	630,41	04	198
6 35 02 184 21 0	4014586386935	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 30 mm, Breedte 10 mm, VE* 1 St, Houder SL	10,75	13,01	04	198
6 35 02 184 23 0	4014586386959	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 30 mm, Breedte 10 mm, VE* 5 St, Houder SL	48,50	58,69	04	198
6 35 02 184 24 0	4014586386966	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 30 mm, Breedte 10 mm, VE* 10 St, Houder SL	92,00	111,32	04	198
6 35 02 184 25 0	4014586390635	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 30 mm, Breedte 10 mm, VE* 50 St, Houder SL	402,00	486,42	04	198
6 35 02 185 03 0	4014586369747	E-Cut Long-Life-zaagbladen, Breedte 20 mm, VE* 25 St	258,00	312,18	04	-
6 35 02 187 21 0	4014586390659	Hardmetalen zaagblad, Ø 90 mm, Houder SLP	52,00	62,92	04	201
6 35 02 188 21 0	4014586390666	Diamantzaagblad, Ø 90 mm, Houder SLP	103,00	124,63	04	201
6 35 02 189 01 0	4014586377537	Hardmetalen zaagblad met open vertanding, Ø 105 mm, Zaagbreedte 1,2 mm	58,00	70,18	04	212
6 35 02 190 01 0	4014586377544	Diamanten segmentzaagblad met open vertanding, Ø 105 mm, Zaagbreedte 1,2 mm	140,00	169,40	04	212
6 35 02 191 21 0	4014586389585	E-Cut hardmetalen zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 35 mm, Houder SLP	36,50	44,17	04	201
6 35 02 193 21 0	4014586389592	E-Cut Diamant-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 35 mm, Houder SLP	59,00	71,39	04	201
6 35 02 195 01 0	4014586378183	E-Cut Diamant-zaagblad, Lengte 60 mm, Breedte 42 mm	58,00	70,18	04	212
6 35 02 196 01 0	4014586379531	Segmentzaagblad, Ø 100 mm, VE* 1 St	57,00	68,97	04	211
6 35 02 196 05 0	4014586379548	Segmentzaagblad, Ø 100 mm, VE* 5 St	253,00	306,13	04	211
6 35 02 196 21 0	4014586389608	HSS-zaagblad, Ø 100 mm, VE* 1 St, Houder SL	51,00	61,71	04	197
6 35 02 196 23 0	4014586389615	HSS-zaagblad, Ø 100 mm, VE* 5 St, Houder SL	226,00	273,46	04	197
6 35 02 200 21 0	4014586387178	E-Cut Standard-zaagblad, Lengte 78 mm, Breedte 32 mm, VE* 1 St, Houder SLM	15,50	18,76	04	199
6 35 02 200 23 0	4014586387192	E-Cut Standard-zaagblad, Lengte 78 mm, Breedte 32 mm, VE* 5 St, Houder SLM	70,00	84,70	04	199
6 35 02 200 24 0	4014586387208	E-Cut Standard-zaagblad, Lengte 78 mm, Breedte 32 mm, VE* 10 St, Houder SLM	131,00	158,51	04	199
6 35 02 200 25 0	4014586390710	E-Cut Standard-zaagblad, Lengte 78 mm, Breedte 32 mm, VE* 50 St, Houder SLM	576,00	696,96	04	199
6 35 02 201 21 0	4014586387253	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 78 mm, Breedte 32 mm, VE* 1 St, Houder SLM	17,50	21,18	04	198
6 35 02 201 23 0	4014586387277	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 78 mm, Breedte 32 mm, VE* 5 St, Houder SLM	78,00	94,38	04	198
6 35 02 201 24 0	4014586387284	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 78 mm, Breedte 32 mm, VE* 10 St, Houder SLM	148,00	179,08	04	198
6 35 02 201 25 0	4014586390734	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 78 mm, Breedte 32 mm, VE* 50 St, Houder SLM	650,00	786,50	04	198
6 35 02 202 21 0	4014586387338	E-Cut Standard-zaagblad, Lengte 78 mm, Breedte 42 mm, VE* 1 St, Houder SLM	16,00	19,36	04	199
6 35 02 202 23 0	4014586387352	E-Cut Standard-zaagblad, Lengte 78 mm, Breedte 42 mm, VE* 5 St, Houder SLM	72,00	87,12	04	199
6 35 02 202 24 0	4014586387369	E-Cut Standard-zaagblad, Lengte 78 mm, Breedte 42 mm, VE* 10 St, Houder SLM	136,00	164,56	04	199
6 35 02 202 25 0	4014586390802	E-Cut Standard-zaagblad, Lengte 78 mm, Breedte 42 mm, VE* 50 St, Houder SLM	599,00	724,79	04	199
6 35 02 203 21 0	4014586387413	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 78 mm, Breedte 42 mm, VE* 1 St, Houder SLM	18,25	22,09	04	198
6 35 02 203 23 0	4014586387437	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 78 mm, Breedte 42 mm, VE* 5 St, Houder SLM	82,00	99,22	04	198
6 35 02 203 24 0	4014586387444	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 78 mm, Breedte 42 mm, VE* 10 St, Houder SLM	154,00	186,34	04	198
6 35 02 203 25 0	4014586390826	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 78 mm, Breedte 42 mm, VE* 50 St, Houder SLM	679,00	821,59	04	198
6 35 02 204 21 0	4014586389622	E-Cut Diamant-zaagblad, Lengte 60 mm, Breedte 44 mm, Houder SLM	63,00	76,23	04	201
6 35 02 205 21 0	4014586387499	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 35 mm, VE* 1 St, Houder SL	21,00	25,41	04	199
6 35 02 205 23 0	4014586387512	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 35 mm, VE* 5 St, Houder SL	94,00	113,74	04	199
6 35 02 205 24 0	4014586387529	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 35 mm, VE* 10 St, Houder SL	177,00	214,17	04	199
6 35 02 205 25 0	4014586390840	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 35 mm, VE* 50 St, Houder SL	781,00	945,01	04	199
6 35 02 208 21 0	4014586387734	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 1 St, Houder SLP	23,00	27,83	04	199
6 35 02 208 23 0	4014586387758	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 5 St, Houder SLP	104,00	125,84	04	199

\* VE (verpakings eenheid)

Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
6 35 02 208 24 0	4014586387765	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 10 St, Houder SLP	196,00	237,16	04	199
6 35 02 208 25 0	4014586390901	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 50 St, Houder SLP	862,00	1.043,02	04	199
6 35 02 209 01 0	4014586381602	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Breedte 35 mm, VE* 1 St	21,50	26,02	04	212
6 35 02 209 02 0	4014586381619	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Breedte 35 mm, VE* 5 St	97,00	117,37	04	212
6 35 02 209 03 0	4014586381626	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Breedte 35 mm, VE* 25 St	430,00	520,30	04	212
6 35 02 212 01 0	4014586381695	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Breedte 65 mm, VE* 1 St	23,50	28,44	04	212
6 35 02 212 02 0	4014586381701	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Breedte 65 mm, VE* 5 St	105,00	127,05	04	212
6 35 02 212 03 0	4014586381718	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Breedte 65 mm, VE* 25 St	466,00	563,86	04	212
6 35 02 213 23 0	4014586390932	Hardmetalen zaagblad, Ø 105 mm, VE* 5 St, Houder SLM	210,00	254,10	04	-
6 35 02 216 21 0	4014586390970	Diamantzaagblad, Ø 75 mm, VE* 1 St, Houder SL	68,00	82,28	04	205
6 35 02 216 23 0	4014586390987	Diamantzaagblad, Ø 75 mm, VE* 5 St, Houder SL	306,00	370,26	04	205
6 35 02 217 21 0	4014586390994	Diamantzaagblad, Ø 90 mm, VE* 1 St, Houder SLP	75,00	90,75	04	205
6 35 02 217 23 0	4014586391007	Diamantzaagblad, Ø 90 mm, VE* 5 St, Houder SLP	342,00	413,82	04	205
6 35 02 220 21 0	4014586391052	Diamantzaagblad, Ø 105 mm, VE* 5 St, Houder SLM	118,00	142,78	04	201
6 35 02 221 21 0	4014586400402	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 50 mm, VE* 1 St, Houder SL	18,75	22,69	04	198
6 35 02 221 23 0	4014586400426	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 50 mm, VE* 5 St, Houder SL	84,00	101,64	04	198
6 35 02 221 24 0	4014586400433	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 50 mm, VE* 10 St, Houder SL	159,00	192,39	04	198
6 35 02 221 25 0	4014586400440	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 50 mm, VE* 50 St, Houder SL	700,00	847,00	04	198
6 35 02 222 21 0	4014586400457	E-Cut Universal-zaagblad, Lengte 55 mm, Breedte 28 mm, VE* 1 St, Houder SL	20,50	24,81	04	200
6 35 02 222 23 0	4014586400471	E-Cut Universal-zaagblad, Lengte 55 mm, Breedte 28 mm, VE* 5 St, Houder SL	93,00	112,53	04	200
6 35 02 222 24 0	4014586400488	E-Cut Universal-zaagblad, Lengte 55 mm, Breedte 28 mm, VE* 10 St, Houder SL	175,00	211,75	04	200
6 35 02 222 25 0	4014586400495	E-Cut Universal-zaagblad, Lengte 55 mm, Breedte 28 mm, VE* 50 St, Houder SL	768,00	929,28	04	200
6 35 02 223 21 0	4014586400501	E-Cut Universal-zaagblad, Lengte 55 mm, Breedte 44 mm, VE* 1 St, Houder SL	21,50	26,02	04	200
6 35 02 223 23 0	4014586400525	E-Cut Universal-zaagblad, Lengte 55 mm, Breedte 44 mm, VE* 5 St, Houder SL	97,00	117,37	04	200
6 35 02 223 24 0	4014586400532	E-Cut Universal-zaagblad, Lengte 55 mm, Breedte 44 mm, VE* 10 St, Houder SL	183,00	221,43	04	200
6 35 02 223 25 0	4014586400549	E-Cut Universal-zaagblad, Lengte 55 mm, Breedte 44 mm, VE* 50 St, Houder SL	806,00	975,26	04	200
6 35 02 224 21 0	4014586408170	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 90 mm, Breedte 32 mm, VE* 1 St, Houder SLM	17,75	21,48	04	198
6 35 02 224 23 0	4014586408194	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 90 mm, Breedte 32 mm, VE* 5 St, Houder SLM	80,00	96,80	04	198
6 35 02 224 24 0	4014586408200	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 90 mm, Breedte 32 mm, VE* 10 St, Houder SLM	150,00	181,50	04	198
6 35 02 224 25 0	4014586408217	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 90 mm, Breedte 32 mm, VE* 50 St, Houder SLM	661,00	799,81	04	198
6 35 02 225 21 0	4014586408262	E-Cut Standard-zaagblad curved, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 1 St, Houder SL	17,50	21,18	04	199
6 35 02 225 23 0	4014586408286	E-Cut Standard-zaagblad curved, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 5 St, Houder SL	79,00	95,59	04	199
6 35 02 225 24 0	4014586408293	E-Cut Standard-zaagblad curved, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 10 St, Houder SL	148,00	179,08	04	199
6 35 02 225 25 0	4014586408309	E-Cut Standard-zaagblad curved, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 50 St, Houder SL	652,00	788,92	04	199
6 35 02 226 21 0	4014586408354	E-Cut Standard-zaagblad curved, Lengte 50 mm, Breedte 50 mm, VE* 1 St, Houder SL	16,50	19,97	04	199
6 35 02 226 23 0	4014586408378	E-Cut Standard-zaagblad curved, Lengte 50 mm, Breedte 50 mm, VE* 5 St, Houder SL	74,00	89,54	04	199
6 35 02 226 24 0	4014586408385	E-Cut Standard-zaagblad curved, Lengte 50 mm, Breedte 50 mm, VE* 10 St, Houder SL	140,00	169,40	04	199
6 35 02 226 25 0	4014586408392	E-Cut Standard-zaagblad curved, Lengte 50 mm, Breedte 50 mm, VE* 50 St, Houder SL	614,00	742,94	04	199
6 35 02 227 21 0	4014586408446	E-Cut Standard-zaagblad curved, Lengte 55 mm, Breedte 35 mm, VE* 1 St, Houder SL	15,75	19,06	04	199
6 35 02 227 23 0	4014586408460	E-Cut Standard-zaagblad curved, Lengte 55 mm, Breedte 35 mm, VE* 5 St, Houder SL	71,00	85,91	04	199
6 35 02 227 24 0	4014586408477	E-Cut Standard-zaagblad curved, Lengte 55 mm, Breedte 35 mm, VE* 10 St, Houder SL	134,00	162,14	04	199
6 35 02 227 25 0	4014586408484	E-Cut Standard-zaagblad curved, Lengte 55 mm, Breedte 35 mm, VE* 50 St, Houder SL	589,00	712,69	04	199
6 35 02 228 21 0	4014586408538	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 1 St, Houder SL	19,25	23,30	04	198
6 35 02 228 23 0	4014586408552	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 5 St, Houder SL	87,00	105,27	04	198
6 35 02 228 24 0	4014586408569	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 10 St, Houder SL	164,00	198,44	04	198
6 35 02 228 25 0	4014586408576	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 50 St, Houder SL	722,00	873,62	04	198
6 35 02 229 21 0	4014586408620	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 1 St, Houder SL	20,00	24,20	04	199
6 35 02 229 23 0	4014586408644	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 5 St, Houder SL	90,00	108,90	04	199
6 35 02 229 24 0	4014586408651	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 10 St, Houder SL	170,00	205,70	04	199
6 35 02 229 25 0	4014586408668	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 50 St, Houder SL	748,00	905,08	04	199
6 35 02 230 21 0	4014586408712	E-Cut Precision-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 1 St, Houder SL	18,25	22,09	04	200
6 35 02 230 23 0	4014586408736	E-Cut Precision-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 5 St, Houder SL	82,00	99,22	04	200
6 35 02 230 24 0	4014586408743	E-Cut Precision-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 10 St, Houder SL	154,00	186,34	04	200
6 35 02 230 25 0	4014586408750	E-Cut Precision-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 50 St, Houder SL	679,00	821,59	04	200
6 35 02 232 21 0	4014586417295	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 50 mm, VE* 1 St, Houder SL	22,00	26,62	04	199
6 35 02 232 23 0	4014586417318	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 50 mm, VE* 5 St, Houder SL	98,00	118,58	04	199
6 35 02 232 24 0	4014586417325	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 50 mm, VE* 10 St, Houder SL	185,00	223,85	04	199
6 35 02 232 25 0	4014586417332	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 50 mm, VE* 50 St, Houder SL	816,00	987,36	04	199
6 35 02 233 21 0	4014586417387	E-Cut Precision-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 50 mm, VE* 1 St, Houder SL	20,25	24,51	04	200
6 35 02 233 23 0	4014586417400	E-Cut Precision-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 50 mm, VE* 5 St, Houder SL	91,00	110,11	04	200
6 35 02 233 24 0	4014586417417	E-Cut Precision-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 50 mm, VE* 10 St, Houder SL	171,00	206,91	04	200
6 35 02 233 25 0	4014586417424	E-Cut Precision-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 50 mm, VE* 50 St, Houder SL	753,00	911,13	04	200

\* VE (verpakings eenheid)



Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
6 35 02 234 01 0	4014586417479	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Breedte 50 mm, VE* 1 St	22,50	27,23	04	212
6 35 02 234 02 0	4014586417486	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Breedte 50 mm, VE* 5 St	101,00	122,21	04	212
6 35 02 234 03 0	4014586421049	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Breedte 50 mm, VE* 25 St	448,00	542,08	04	212
6 35 02 235 01 0	4014586417493	E-Cut Precision-zaagblad, Breedte 50 mm, VE* 1 St	22,00	26,62	04	212
6 35 02 235 02 0	4014586417509	E-Cut Precision-zaagblad, Breedte 50 mm, VE* 5 St	99,00	119,79	04	212
6 35 02 235 03 0	4014586421056	E-Cut Precision-zaagblad, Breedte 50 mm, VE* 25 St	439,00	531,19	04	212
6 35 02 236 21 0	4014586427799	E-Cut Carbide Pro, Lengte 40 mm, Breedte 32 mm, VE* 1 St, Houder SL	33,50	40,54	04	200
6 35 02 236 23 0	4014586427812	E-Cut Carbide Pro, Lengte 40 mm, Breedte 32 mm, VE* 5 St, Houder SL	153,00	185,13	04	200
6 35 02 236 24 0	4014586427829	E-Cut Carbide Pro, Lengte 40 mm, Breedte 32 mm, VE* 10 St, Houder SL	289,00	349,69	04	200
6 35 02 236 25 0	4014586427836	E-Cut Carbide Pro, Lengte 40 mm, Breedte 32 mm, VE* 50 St, Houder SL	1.275,00	1.542,75	04	200
6 35 02 237 21 0	4014586427874	E-Cut Carbide Pro, Lengte 60 mm, Breedte 32 mm, VE* 1 St, Houder SLP	37,50	45,38	04	200
6 35 02 237 23 0	4014586427898	E-Cut Carbide Pro, Lengte 60 mm, Breedte 32 mm, VE* 5 St, Houder SLP	168,00	203,28	04	200
6 35 02 237 24 0	4014586427904	E-Cut Carbide Pro, Lengte 60 mm, Breedte 32 mm, VE* 10 St, Houder SLP	317,00	383,57	04	200
6 35 02 237 25 0	4014586427911	E-Cut Carbide Pro, Lengte 60 mm, Breedte 32 mm, VE* 50 St, Houder SLP	1.397,00	1.690,37	04	200
6 35 02 238 21 0	4014586427959	E-Cut Carbide Pro, Lengte 75 mm, Breedte 32 mm, VE* 1 St, Houder SLM	39,00	47,19	04	200
6 35 02 238 23 0	4014586427973	E-Cut Carbide Pro, Lengte 75 mm, Breedte 32 mm, VE* 5 St, Houder SLM	176,00	212,96	04	200
6 35 02 238 24 0	4014586427980	E-Cut Carbide Pro, Lengte 75 mm, Breedte 32 mm, VE* 10 St, Houder SLM	331,00	400,51	04	200
6 35 02 238 25 0	4014586446639	E-Cut Carbide Pro, Lengte 75 mm, Breedte 32 mm, VE* 50 St, Houder SLM	1.433,00	1.733,93	04	-
6 35 02 301 00 0	4014586450803	Zaagblad	126,00	152,46	02	107
6 35 02 302 00 0	4014586450810	Zaagblad	157,00	189,97	02	107
6 35 02 303 00 0	4014586450827	Zaagblad	154,00	186,34	02	107
6 35 02 304 00 0	4014586450834	Zaagblad	154,00	186,34	02	107
6 35 03 037 01 8	4014586178936	Zaagblad, Lengte 88 mm	13,50	16,34	02	-
6 35 03 038 01 6	4014586178943	Zaagblad, Lengte 88 mm	13,50	16,34	02	-
6 35 03 039 01 0	4014586178950	Zaagblad, Lengte 88 mm	16,00	19,36	02	-
6 35 03 040 00 3	4014586178967	Zaagblad, Lengte 530 mm, Tandafstand 6,3 mm, Dikte 1,5 mm	15,25	18,46	02	110
6 35 03 043 01 8	4014586179001	Zaagbladen, VE* 3 St	15,25	18,46	02	-
6 35 03 047 01 7	4014586179049	Zaagbladen, VE* 3 St	19,25	23,30	02	-
6 35 03 051 01 0	4014586179087	Zaagbladen, VE* 3 St	28,00	33,88	02	-
6 35 03 058 01 4	4014586179148	Zaagbladen, VE* 3 St	28,00	33,88	02	-
6 35 03 059 01 8	4014586179155	Zaagbladen, VE* 3 St	28,00	33,88	02	-
6 35 03 060 01 0	4014586179162	Zaagblad, Lengte 77 mm	15,00	18,15	02	-
6 35 03 061 01 9	4014586179186	Zaagblad, Lengte 77 mm	54,00	65,34	02	-
6 35 03 063 00 7	4014586179209	Zaagblad, Lengte 300 mm, Tandafstand 1,6 mm, Dikte 1,5 mm	12,25	14,83	02	110
6 35 03 064 00 5	4014586179216	Zaagblad, Lengte 400 mm, Tandafstand 1,6 mm, Dikte 1,5 mm	17,00	20,57	02	110
6 35 03 065 00 9	4014586179223	Zaagblad, Lengte 200 mm, Tandafstand 3,2 mm, Dikte 1,5 mm	7,90	9,56	02	110
6 35 03 066 00 2	4014586179230	Zaagblad, Lengte 200 mm, Tandafstand 1,6 mm, Dikte 1,5 mm	9,80	11,86	02	110
6 35 03 067 00 6	4014586179247	Zaagblad, Lengte 200 mm, Tandafstand 1 mm, Dikte 1,5 mm	10,25	12,41	02	110
6 35 03 068 00 4	4014586179254	Zaagblad, Lengte 400 mm, Tandafstand 3,2 mm, Dikte 1,5 mm	17,00	20,57	02	110
6 35 03 069 00 8	4014586179261	Zaagblad, Lengte 530 mm, Tandafstand 2,1 mm, Dikte 1,5 mm	22,00	26,62	02	110
6 35 03 070 00 0	4014586179278	Zaagblad, Lengte 300 mm, Tandafstand 2,1 mm, Dikte 1,5 mm	12,25	14,83	02	110
6 35 03 071 00 9	4014586179285	Zaagblad, Lengte 300 mm, Tandafstand 6,3 mm, Dikte 1,5 mm	8,40	10,17	02	110
6 35 03 072 00 2	4014586179292	Zaagblad, Lengte 500 mm, Tandafstand 1,8 mm, Dikte 2 mm	35,00	42,35	02	110
6 35 03 073 00 6	4014586179308	Zaagblad, Lengte 600 mm, Tandafstand 1,8 mm, Dikte 2 mm	42,00	50,82	02	110
6 35 03 076 01 0	4014586179339	Zaagblad, Lengte 100 mm	20,50	24,81	02	-
6 35 03 077 01 4	4014586179346	Zaagblad, Lengte 120 mm	23,50	28,44	02	-
6 35 03 082 01 0	4014586179360	Zaagblad, Lengte 100 mm	15,00	18,15	02	-
6 35 03 088 01 1	4014586179407	Zaagblad, Lengte 100 mm	16,50	19,97	02	-
6 35 03 093 00 4	4014586200774	HD-zaagbladen, Lengte 300 mm, Tandafstand 1,6 mm, Dikte 2 mm	21,75	26,32	02	110
6 35 03 094 00 2	4014586200781	HD-zaagbladen, Lengte 400 mm, Tandafstand 2,1 mm, Dikte 2 mm	29,50	35,70	02	110
6 35 03 095 00 6	4014586200798	HD-zaagbladen, Lengte 400 mm, Tandafstand 3,2 mm, Dikte 2 mm	29,50	35,70	02	110
6 35 03 096 01 8	4014586202921	TD-zaagbladen, Lengte 320 mm, Dikte 2,2 mm	213,00	257,73	02	110
6 35 03 097 01 2	4014586202938	TD-zaagbladen, Lengte 490 mm, Dikte 2,9 mm	281,00	340,01	02	110
6 35 03 098 00 1	4014586212548	HD-zaagbladen, Lengte 600 mm, Tandafstand 1,8 mm, Dikte 2 mm	49,50	59,90	02	110
6 35 03 099 00 5	4014586212555	HD-zaagbladen, Lengte 500 mm, Tandafstand 1,8 mm, Dikte 2 mm	40,50	49,01	02	110
6 35 03 100 00 6	4014586212562	HD-zaagbladen, Lengte 530 mm, Tandafstand 2,1 mm, Dikte 1,6 mm	31,50	38,12	02	110
6 35 03 112 01 0	4014586305370	Zaagblad, Lengte 88 mm	13,50	16,34	02	-
6 35 03 113 01 0	4014586305387	Zaagblad, Lengte 88 mm	13,50	16,34	02	-
6 35 03 115 01 0	4014586305417	Zaagblad, VE* 3 St	15,25	18,46	02	-
6 35 08 056 00 4	4014586179506	Vormfrees, V-vorm 30°, Ø 125 mm, Breedte 25 mm, Tanden 32	979,00	1.184,59	08	-
6 35 08 081 00 9	4014586179513	Vormfrees, V-vorm 30°, Ø 160 mm, Breedte 30 mm, Tanden 36	1.548,00	1.873,08	08	-
6 35 08 085 00 8	4014586179520	Vormfrees, V-vorm 30°, Ø 180 mm, Breedte 42 mm, Tanden 36	2.068,00	2.502,28	08	-

\* VE (verpakings eenheid)

Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
6 35 08 093 00 0	4014586340395	Vormfrees, V-vorm 37,5°, Ø 160 mm, Breedte 30 mm, Tandens 36	1.771,00	2.142,91	08	-
6 35 08 094 00 0	4014586340401	Vormfrees, V-vorm 37,5°, Ø 180 mm, Breedte 42 mm, Tandens 36	2.972,00	3.596,12	08	-
6 35 08 098 00 0	4014586354613	Haakse frees, rechts	1.120,00	1.355,20	08	-
6 35 08 099 00 0	4014586354620	Haakse frees, links	1.120,00	1.355,20	08	-
6 36 01 101 00 9	4014586179766	Stootmes- en tafelmess, Plaatdikte 1,6 mm	28,00	33,88	02	102
6 36 02 001 00 4	4014586179797	Snijmes tot 2,0 mm	12,50	15,13	02	-
6 36 02 046 00 2	4014586179834	Snijmes tot 2,0 mm	21,75	26,32	02	-
6 36 02 048 00 4	4014586224053	Stempel, VE* 1 St	24,50	29,65	02	94
6 36 02 048 01 3	4014586246260	Stempel en matrijs	76,00	91,96	02	94
6 36 02 048 04 0	4014586317984	Stempel, VE* 5 St	97,00	117,37	02	94
6 36 02 048 05 0	4014586317991	Stempel, VE* 10 St	169,00	204,49	02	94
6 36 02 049 00 8	4014586246611	Stempel, VE* 1 St	72,00	87,12	02	94
6 36 02 049 01 7	4014586246628	Stempel en matrijs	167,00	202,07	02	94
6 36 02 049 04 0	4014586318004	Stempel, VE* 2 St	130,00	157,30	02	94
6 36 02 049 05 0	4014586318011	Stempel, VE* 5 St	288,00	348,48	02	94
6 36 02 050 00 0	4014586264370	Stempel, Plaatdikte 1,3 mm, VE* 1 St	21,50	26,02	02	93
6 36 02 050 01 0	4014586269511	Stempel, Plaatdikte 1,3 mm, VE* 10 St	151,00	182,71	02	93
6 36 02 050 03 0	4014586318028	Stempel, Plaatdikte 1,3 mm, VE* 5 St	87,00	105,27	02	93
6 36 02 051 00 9	4014586262987	Stempel	62,00	75,02	02	94
6 36 02 051 01 8	4014586264356	Stempel en matrijs als set	126,00	152,46	02	94
6 37 03 005 01 0	4014586450094	Afbraamschijf, Ø 125 mm, Dikte 6 mm	22,75	27,53	02	173
6 37 06 012 02 4	4014586260884	Diamant-vijlelement	14,25	17,25	04	-
6 37 06 019 21 0	4014586389639	Hardmetalen vijl, Lengte 30 mm, Breedte 10 mm, Houder SL	25,00	30,25	04	206
6 37 09 013 01 0	4014586450100	Doorslijpschijf, Ø 125 mm, Dikte 1 mm	28,50	34,49	02	173
6 37 09 014 01 0	4014586450117	Doorslijpschijf, Ø 125 mm, Dikte 2,5 mm	31,00	37,51	02	173
6 37 13 007 00 9	4014586180717	Slijpsteen	120,00	145,20	02	-
6 37 13 008 00 7	4014586180724	Slijpsteen	120,00	145,20	02	-
6 37 13 009 00 1	4014586180731	Slijpsteen	120,00	145,20	02	-
6 37 13 010 00 3	4014586180748	Slijpsteen	135,00	163,35	02	-
6 37 13 011 00 2	4014586180755	Polijstschiif	141,00	170,61	02	-
6 37 13 013 01 8	4014586226811	Polijstschiif	154,00	186,34	02	178
6 37 13 015 01 0	4014586226835	Polijstschiif	154,00	186,34	02	179
6 37 13 016 01 3	4014586226842	Polijstschiif	154,00	186,34	02	179
6 37 14 004 00 5	4014586180779	Linnen slijpband, Korrel 40, Breedte 30 mm	3,60	4,36	02	-
6 37 14 006 00 2	4014586180793	Linnen slijpband, Korrel 80, Breedte 30 mm	3,60	4,36	02	-
6 37 14 008 00 4	4014586180816	Linnen slijpband, Korrel 180, Breedte 30 mm	3,25	3,94	02	-
6 37 14 014 00 4	4014586180878	Linnen slijpband, Korrel 120, Breedte 50 mm	4,05	4,91	02	-
6 37 14 015 00 8	4014586180885	Linnen slijpband, Korrel 180, Breedte 50 mm	4,05	4,91	02	-
6 37 14 044 01 0	4014586246406	Slijpbanden, Korrel 60, VE* 10 St	27,00	32,67	02	178
6 37 14 045 01 4	4014586246413	Slijpbanden, Korrel 120, VE* 10 St	27,00	32,67	02	178
6 37 14 046 01 7	4014586246420	Slijpbanden, Korrel 240, VE* 10 St	27,00	32,67	02	178
6 37 14 047 01 1	4014586246437	Vliesbanden, Uitvoering grof	14,75	17,85	02	178
6 37 14 048 01 9	4014586246444	Vliesbanden, Uitvoering middel	14,75	17,85	02	178
6 37 14 049 01 3	4014586246451	Vliesbanden, Uitvoering fijn	14,75	17,85	02	178
6 37 14 050 01 5	4014586259444	Slijpbanden, VE* 10 St, Korrel 120	38,00	45,98	02	172
6 37 14 050 02 1	4014586259451	Basisset machine voor buisbewerking	251,00	303,71	02	172
6 37 14 051 01 4	4014586259468	Slijpbanden, VE* 10 St, Korrel 180	38,00	45,98	02	172
6 37 14 052 01 7	4014586259475	Slijpbanden, VE* 10 St, Korrel 320	38,00	45,98	02	172
6 37 14 053 01 1	4014586259499	Slijpbanden, VE* 10 St, Korrel 400	38,00	45,98	02	172
6 37 14 054 01 9	4014586259505	Slijpbanden, VE* 10 St, Korrel 120	63,00	76,23	02	172
6 37 14 055 01 3	4014586259512	Slijpbanden, VE* 10 St, Korrel 180	63,00	76,23	02	172
6 37 14 056 01 6	4014586259529	Vliesbanden, VE* 5 St, Korrel 80	44,00	53,24	02	172
6 37 14 057 01 0	4014586259536	Vliesbanden, VE* 5 St, Korrel 120	44,00	53,24	02	172
6 37 14 058 01 8	4014586259543	Vliesbanden, VE* 5 St, Korrel 280	52,00	62,92	02	172
6 37 14 061 01 0	4014586313160	Schuurband K 80 10St., Korrel 80, Breedte 3 mm	17,00	20,57	02	172
6 37 14 062 01 0	4014586313177	Schuurband K 80 10St., Korrel 120, Breedte 3 mm	17,00	20,57	02	172
6 37 14 063 01 0	4014586313184	Schuurband K 80 10St., Korrel 180, Breedte 3 mm	17,00	20,57	02	172
6 37 14 068 01 0	4014586313191	Schuurband K 80 10St., Korrel 80, Breedte 6 mm	18,75	22,69	02	172
6 37 14 069 01 0	4014586313207	Schuurband K 80 10St., Korrel 120, Breedte 6 mm	18,75	22,69	02	172
6 37 14 070 01 0	4014586313214	Schuurband K 80 10St., Korrel 180, Breedte 6 mm	18,75	22,69	02	172
6 37 14 089 01 0	4014586313221	Schuurband K 80 10St., Korrel 80, Breedte 20 mm	26,00	31,46	02	172
6 37 14 090 01 0	4014586313238	Schuurband K 80 10St., Korrel 120, Breedte 20 mm	26,00	31,46	02	172

\* VE (verpakkings eenheid)

Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
6 37 14 091 01 0	4014586313245	Schuurband K 80 10St., Korrel 180, Breedte 20 mm	26,00	31,46	02	172
6 37 14 114 01 0	4014586313252	Vliesband, Breedte 6 mm, Uitvoering grof	24,00	29,04	02	173
6 37 14 115 01 0	4014586313269	Vliesband, Breedte 6 mm, Uitvoering middel	24,00	29,04	02	173
6 37 14 116 01 0	4014586313276	Vliesband, Breedte 6 mm, Uitvoering fijn	24,00	29,04	02	173
6 37 14 123 01 0	4014586313283	Vliesband, Breedte 20 mm, Uitvoering grof	33,50	40,54	02	173
6 37 14 124 01 0	4014586313290	Vliesband, Breedte 20 mm, Uitvoering middel	33,50	40,54	02	173
6 37 14 125 01 0	4014586313306	Vliesband, Breedte 20 mm, Uitvoering fijn	33,50	40,54	02	173
6 37 14 130 01 0	4014586300849	Keramische schuurbanden, Maten 20 x 815 mm, VE* 10 St, Korrel 80	55,00	66,55	02	172
6 37 14 131 01 0	4014586300856	Keramische schuurbanden, Maten 40 x 815 mm, VE* 10 St, Korrel 80	86,00	104,06	02	172
6 37 14 132 01 0	4014586305264	Slijphuls, Korrel 60, VE* 5 St	15,25	18,46	02	179
6 37 14 133 01 0	4014586305271	Slijphuls, Korrel 80, VE* 5 St	15,00	18,15	02	179
6 37 14 134 01 0	4014586306674	Slijphuls, Korrel 120, VE* 5 St	14,50	17,55	02	179
6 37 14 136 01 0	4014586329512	Slijpbanden, Korrel 80	30,50	36,91	02	175
6 37 14 137 01 0	4014586329529	Slijpbanden, Korrel 120	30,50	36,91	02	175
6 37 14 138 01 0	4014586329536	Slijpbanden, Korrel 180	30,50	36,91	02	175
6 37 14 139 01 0	4014586329543	Slijpbanden, Korrel 320	30,50	36,91	02	175
6 37 14 140 01 0	4014586329741	Slijpbanden, Korrel 400	30,50	36,91	02	175
6 37 14 143 01 0	4014586329574	Vliesbanden, Uitvoering fijn	43,00	52,03	02	175
6 37 14 144 01 0	4014586330013	Polijstbanden	24,00	29,04	02	175
6 37 14 145 01 0	4014586409672	Slijphuls Pyramix, Korrel 280, VE* 5 St	67,00	81,07	02	179
6 37 14 146 01 0	4014586409689	Slijphuls Pyramix, Korrel 400, VE* 5 St	67,00	81,07	02	179
6 37 14 147 01 0	4014586409696	Slijphuls Pyramix, Korrel 600, VE* 5 St	67,00	81,07	02	179
6 37 14 148 01 0	4014586409702	Slijphuls Pyramix, Korrel 1 400, VE* 5 St	67,00	81,07	02	179
6 37 17 081 01 8	4014586182575	Schuurpapier, Randlengte 80 mm	21,25	25,72	04	202
6 37 17 081 04 6	4014586211114	Schuurpapier, Randlengte 80 mm	5,10	6,18	04	202
6 37 17 082 01 1	4014586182612	Schuurpapier, Randlengte 80 mm	21,25	25,72	04	202
6 37 17 082 03 3	4014586207667	Schuurpaperset, Randlengte 80 mm	21,25	25,72	04	202
6 37 17 082 04 9	4014586211121	Schuurpapier, Randlengte 80 mm	5,10	6,18	04	202
6 37 17 083 01 5	4014586182643	Schuurpapier, Randlengte 80 mm	21,25	25,72	04	202
6 37 17 083 04 3	4014586211138	Schuurpapier, Randlengte 80 mm	5,10	6,18	04	202
6 37 17 084 01 3	4014586182674	Schuurpapier, Randlengte 80 mm	21,25	25,72	04	202
6 37 17 084 04 1	4014586211145	Schuurpapier, Randlengte 80 mm	5,10	6,18	04	202
6 37 17 085 01 7	4014586182704	Schuurpapier, Randlengte 80 mm	21,25	25,72	04	202
6 37 17 085 04 5	4014586211152	Schuurpapier, Randlengte 80 mm	5,10	6,18	04	202
6 37 17 086 01 0	4014586182728	Schuurpapier, Randlengte 80 mm	31,00	37,51	04	202
6 37 17 086 04 8	4014586211107	Schuurpapier, Randlengte 80 mm	5,45	6,60	04	202
6 37 17 087 01 4	4014586182742	Schuurpapier, Randlengte 80 mm	21,25	25,72	04	202
6 37 17 087 04 2	4014586211169	Schuurpapier, Randlengte 80 mm	5,10	6,18	04	202
6 37 17 088 01 2	4014586182773	Schuurpapier, Randlengte 80 mm	21,25	25,72	04	202
6 37 17 088 04 0	4014586211176	Schuurpapier, Randlengte 80 mm	5,10	6,18	04	202
6 37 17 089 01 6	4014586182797	Schuurpapier, Randlengte 80 mm	21,25	25,72	04	202
6 37 17 089 04 4	4014586211183	Schuurpapier, Randlengte 80 mm	5,10	6,18	04	202
6 37 17 090 01 8	4014586182810	Schuurpapier, Randlengte 80 mm	21,25	25,72	04	202
6 37 17 090 04 6	4014586211190	Schuurpapier, Randlengte 80 mm	5,10	6,18	04	202
6 37 17 107 01 1	4014586182896	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 80 mm	35,50	42,96	04	203
6 37 17 107 04 9	4014586211237	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 80 mm	6,60	7,99	04	203
6 37 17 108 01 9	4014586182919	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 80 mm	23,00	27,83	04	203
6 37 17 108 04 7	4014586211244	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 80 mm	5,45	6,60	04	203
6 37 17 109 01 3	4014586182933	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 80 mm	23,00	27,83	04	203
6 37 17 109 03 5	4014586213002	Schuurpaperset, Randlengte 80 mm	23,00	27,83	04	203
6 37 17 109 04 1	4014586211251	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 80 mm	5,45	6,60	04	203
6 37 17 110 01 5	4014586182957	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 80 mm	23,00	27,83	04	203
6 37 17 110 04 3	4014586211268	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 80 mm	5,45	6,60	04	203
6 37 17 111 01 4	4014586182971	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 80 mm	23,00	27,83	04	203
6 37 17 111 04 2	4014586211275	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 80 mm	5,45	6,60	04	203
6 37 17 112 01 7	4014586182995	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 80 mm	23,00	27,83	04	203
6 37 17 112 04 5	4014586211282	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 80 mm	5,45	6,60	04	203
6 37 17 113 01 1	4014586183015	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 80 mm	23,00	27,83	04	203
6 37 17 113 04 9	4014586211299	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 80 mm	5,45	6,60	04	203
6 37 17 114 01 9	4014586183039	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 80 mm	23,00	27,83	04	203
6 37 17 114 04 7	4014586211305	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 80 mm	5,45	6,60	04	203
6 37 17 115 01 3	4014586183053	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 80 mm	23,00	27,83	04	203

\* VE (verpakings eenheid)

Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
6 37 17 115 04 1	4014586211312	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 80 mm	5,45	6,60	04	203
6 37 17 116 01 6	4014586183077	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 80 mm	23,00	27,83	04	203
6 37 17 116 04 4	4014586211329	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 80 mm	5,45	6,60	04	203
6 37 17 120 01 4	4014586183152	Schuurpapier, steen, Randlengte 80 mm	24,50	29,65	04	202
6 37 17 121 01 3	4014586183176	Schuurpapier, steen, Randlengte 80 mm	22,50	27,23	04	202
6 37 17 122 01 6	4014586183190	Schuurpapier, steen, Randlengte 80 mm	22,00	26,62	04	202
6 37 17 123 01 0	4014586183213	Schuurpapier, steen, Randlengte 80 mm	22,00	26,62	04	202
6 37 17 124 01 8	4014586183237	Schuurpapier, steen, Randlengte 80 mm	22,00	26,62	04	202
6 37 17 125 01 2	4014586183251	Schuurpapier, steen, Randlengte 80 mm	22,00	26,62	04	202
6 37 17 126 01 5	4014586183275	Schuurpapier, superzacht, Randlengte 80 mm	22,50	27,23	04	202
6 37 17 127 01 9	4014586183299	Schuurpapier, superzacht, Randlengte 80 mm	22,50	27,23	04	202
6 37 17 128 01 7	4014586183312	Schuurpapier, superzacht, Randlengte 80 mm	22,50	27,23	04	202
6 37 17 175 01 7	4014586183343	Schuurpapier, steen, Randlengte 80 mm	22,00	26,62	04	202
6 37 17 179 01 6	4014586201375	Schuurpapier, superzacht, Randlengte 80 mm	22,50	27,23	04	202
6 37 17 184 01 2	4014586208473	Schuurpapier voor schuurvingers, Korrel 40, VE* 20 St	7,30	8,84	04	202
6 37 17 185 01 6	4014586208480	Schuurpapier voor schuurvingers, Korrel 60, VE* 20 St	7,30	8,84	04	202
6 37 17 186 01 9	4014586208497	Schuurpapier voor schuurvingers, Korrel 80, VE* 20 St	7,30	8,84	04	202
6 37 17 187 01 3	4014586208503	Schuurpapier voor schuurvingers, Korrel 100, VE* 20 St	7,30	8,84	04	202
6 37 17 188 01 1	4014586208510	Schuurpapier voor schuurvingers, Korrel 120, VE* 20 St	7,30	8,84	04	202
6 37 17 189 01 5	4014586208527	Schuurpapier voor schuurvingers, Korrel 150, VE* 20 St	7,30	8,84	04	202
6 37 17 190 01 7	4014586208534	Schuurpapier voor schuurvingers, Korrel 180, VE* 20 St	7,30	8,84	04	202
6 37 17 191 01 6	4014586208541	Schuurpapier voor schuurvingers, Korrel 220, VE* 20 St	7,30	8,84	04	202
6 37 17 192 01 9	4014586208558	Schuurpapier voor schuurvingers, Korrel 240, VE* 20 St	7,30	8,84	04	202
6 37 17 217 01 6	4014586260914	Schuurpapier voor profiel-schuur-set, Korrel 80, VE* 25 St	11,50	13,92	04	203
6 37 17 218 01 4	4014586260921	Schuurpapier voor profiel-schuur-set, Korrel 120, VE* 25 St	11,50	13,92	04	203
6 37 17 219 01 8	4014586260938	Schuurpapier voor profiel-schuur-set, Korrel 180, VE* 25 St	11,50	13,92	04	203
6 37 17 221 01 0	4014586282893	Schuurpapier	12,25	14,83	02	184
6 37 17 227 01 0	4014586317182	Schuurpaperset	14,25	17,25	04	204
6 37 17 227 02 0	4014586317199	Schuurpapier, Korrel 60, VE* 16 St	14,25	17,25	04	204
6 37 17 228 02 0	4014586317205	Schuurpapier, Korrel 80, VE* 16 St	14,25	17,25	04	204
6 37 17 229 01 0	4014586317212	Schuurpapier, Korrel 120, VE* 16 St	14,25	17,25	04	204
6 37 17 230 02 0	4014586317229	Schuurpapier, Korrel 40, VE* 16 St	14,25	17,25	04	204
6 37 17 231 02 0	4014586317236	Schuurpapier, Korrel 180, VE* 16 St	14,25	17,25	04	204
6 37 17 232 01 0	4014586317243	Schuurpapier, Korrel 240, VE* 16 St	14,25	17,25	04	204
6 37 17 233 01 0	4014586329581	Vellen schuurpapier, zirkoon, Korrel 40, VE* 12 St	24,00	29,04	04	204
6 37 17 233 02 0	4014586329598	Schuurpapier-set, zirkoon	24,00	29,04	04	204
6 37 17 234 01 0	4014586329604	Vellen schuurpapier, zirkoon, Korrel 60, VE* 12 St	24,00	29,04	04	204
6 37 17 235 01 0	4014586329611	Vellen schuurpapier, zirkoon, Korrel 80, VE* 12 St	24,00	29,04	04	204
6 37 17 236 01 0	4014586329628	Vellen schuurpapier, zirkoon, Randlengte 80 mm	22,00	26,62	04	203
6 37 17 237 01 0	4014586329635	Vellen schuurpapier, zirkoon, Randlengte 80 mm	22,00	26,62	04	203
6 37 17 238 01 0	4014586329642	Vellen schuurpapier, zirkoon, Randlengte 80 mm	22,00	26,62	04	203
6 37 17 239 01 0	4014586328768	Slijppapier Pyramix, Korrel 280, VE* 5 St	29,50	35,70	02	174
6 37 17 239 02 0	4014586328775	Slijppapier Pyramix, Korrel 280, VE* 25 St	129,00	156,09	02	174
6 37 17 240 01 0	4014586328782	Slijppapier Pyramix, Korrel 400, VE* 5 St	29,50	35,70	02	174
6 37 17 240 02 0	4014586328799	Slijppapier Pyramix, Korrel 400, VE* 25 St	129,00	156,09	02	174
6 37 17 241 01 0	4014586328805	Slijppapier Pyramix, Korrel 800, VE* 5 St	29,50	35,70	02	174
6 37 17 241 02 0	4014586328812	Slijppapier Pyramix, Korrel 800, VE* 25 St	129,00	156,09	02	174
6 37 17 242 01 0	4014586328829	Slijppapier Pyramix, Korrel 1 400, VE* 5 St	29,50	35,70	02	174
6 37 17 242 02 0	4014586328836	Slijppapier Pyramix, Korrel 1 400, VE* 25 St	129,00	156,09	02	174
6 37 17 243 01 0	4014586329659	Vellen schuurpapier, zirkoon, Randlengte 80 mm	20,50	24,81	04	202
6 37 17 244 01 0	4014586329666	Vellen schuurpapier, zirkoon, Randlengte 80 mm	20,50	24,81	04	202
6 37 17 245 01 0	4014586329673	Vellen schuurpapier, zirkoon, Randlengte 80 mm	20,50	24,81	04	202
6 37 17 246 01 0	4014586373867	Vellen schuurpapier, rug van schuim, Korrel 500, VE* 5 St	18,25	22,09	04	204
6 37 17 247 01 0	4014586373874	Vellen schuurpapier, rug van schuim, Korrel 1000, VE* 5 St	18,25	22,09	04	204
6 37 17 293 02 0	4014586399157	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 130 mm	14,50	17,55	04	203
6 37 17 294 02 0	4014586399164	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 130 mm	14,50	17,55	04	203
6 37 17 295 02 0	4014586399171	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 130 mm	14,50	17,55	04	203
6 37 17 296 02 0	4014586399188	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 130 mm	14,50	17,55	04	203
6 37 17 297 02 0	4014586399195	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 130 mm	14,50	17,55	04	203
6 37 17 298 01 0	4014586401430	Vellen schuurpapier, zirkoon, Randlengte 130 mm	24,00	29,04	04	203
6 37 17 299 01 0	4014586401447	Vellen schuurpapier, zirkoon, Randlengte 130 mm	24,00	29,04	04	203
6 37 17 300 01 0	4014586401454	Vellen schuurpapier, zirkoon, Randlengte 130 mm	24,00	29,04	04	203

\* VE (verpakings eenheid)

Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
6 37 17 301 01 0	4014586450124	Fiberschuurschijf, Ø 125 mm, VE* 25 St	24,25	29,35	02	173
6 37 17 302 01 0	4014586450131	Fiberschuurschijf, Ø 125 mm, VE* 25 St	24,25	29,35	02	173
6 37 17 303 01 0	4014586450148	Fiberschuurschijf, Ø 125 mm, VE* 25 St	24,25	29,35	02	173
6 37 18 011 01 0	4014586334998	Viltschijf, Ø 150 mm, Dikte 6 mm	19,00	22,99	02	175
6 37 19 007 01 0	4014586213101	Reinigingsblok	27,50	33,28	04	111
6 37 19 010 01 4	4014586213453	Slijpsteen	14,25	17,25	04	219
6 37 19 011 01 0	4014586336466	Profileersteen	23,25	28,14	02	175
6 37 19 011 22 0	4014586389646	Tegelvoegenreiniger, VE* 2 St, Houder SLP	36,50	44,17	04	206
6 37 21 001 00 1	4014586183428	Lamelslijpwiel, Ø 200 mm	159,00	192,39	02	179
6 37 21 003 01 7	4014586226583	Lamelslijpwiel	69,00	83,49	02	177
6 37 21 004 01 5	4014586226590	Lamelslijpwiel	69,00	83,49	02	177
6 37 21 005 01 9	4014586226606	Lamelslijpwiel	69,00	83,49	02	177
6 37 21 006 01 2	4014586246321	Elastische slijpwals, Korrel 60, Uitvoering middel	106,00	128,26	02	177
6 37 21 006 04 0	4014586306629	RVS set standaard	244,00	295,24	02	177
6 37 21 007 01 6	4014586246338	Elastische slijpwals, Korrel 180, Uitvoering fijn	106,00	128,26	02	177
6 37 21 008 01 4	4014586246345	Lamelvlieswals, Korrel 100, Uitvoering middel	46,00	55,66	02	178
6 37 21 009 01 8	4014586246352	Lamelvlieswals, Korrel 180, Uitvoering fijn	46,00	55,66	02	178
6 37 21 010 01 0	4014586248448	Lamelvlieswals, Korrel 280, Uitvoering zeer fijn	46,00	55,66	02	178
6 37 21 015 01 0	4014586282329	Lamelvlieswals	34,50	41,75	02	177
6 37 21 050 02 0	4014586306636	RVS set satineren	264,00	319,44	02	177
6 37 21 051 01 0	4014586305288	Slijpvlieswals Sinus, Korrel 180, Uitvoering fijn	61,00	73,81	02	177
6 37 21 052 01 0	4014586305189	Lamelslijpwiel, Korrel 120	31,00	37,51	02	174
6 37 21 054 01 0	4014586328843	Elastische slijpwals, Korrel 60, Uitvoering middel	74,00	89,54	02	177
6 37 21 054 02 0	4014586328850	RVS-set Satineren voor profielen	219,00	264,99	02	177
6 37 21 055 01 0	4014586328874	Elastische slijpwals, Korrel 180, Uitvoering fijn	74,00	89,54	02	177
6 37 21 056 01 0	4014586329062	Slijpvlieswals Sinus, Korrel 180, Uitvoering fijn	42,50	51,43	02	177
6 37 21 057 01 0	4014586409917	Vilt-lamellenwals, Uitvoering zacht	83,00	100,43	02	178
6 37 21 058 01 0	4014586409924	Vilt-lamellenwals, Uitvoering middel	83,00	100,43	02	178
6 37 22 048 01 4	4014586226736	Gevlochten nylonborstel	47,50	57,48	02	185
6 37 23 003 00 3	4014586183633	Lamsvel, Ø 170 mm	19,50	23,60	02	185
6 37 23 007 00 2	4014586183688	Lamsvel, Ø 120 mm	10,25	12,41	02	184
6 37 23 008 00 0	4014586216720	Lamsvel, Ø 125 mm	9,60	11,62	02	177
6 37 23 009 00 4	4014586216737	Lamsvel, Ø 150 mm	12,75	15,43	02	176
6 37 23 010 00 6	4014586216744	Lamsvel, Ø 200 mm	21,50	26,02	02	176
6 37 23 011 01 4	4014586226637	Polijstring, sisal, doek, Ø 150 mm	21,75	26,32	02	178
6 37 23 012 01 7	4014586226644	Polijstring, sisal, doek, Ø 200 mm	30,00	36,30	02	178
6 37 23 013 01 1	4014586226651	Polijstring, doek, stevig, Ø 150 mm	12,75	15,43	02	178
6 37 23 014 01 9	4014586226668	Polijstring, doek, zacht, Ø 150 mm	9,95	12,04	02	178
6 37 23 015 01 3	4014586226675	Polijstring, doek, stevig, Ø 200 mm	15,00	18,15	02	178
6 37 23 016 01 6	4014586226682	Polijstring, doek, zacht, Ø 200 mm	14,50	17,55	02	178
6 37 23 017 01 0	4014586232829	Polijstspons, Ø 125 mm, Uitvoering middel	16,75	20,27	02	184
6 37 23 018 01 8	4014586232836	Polijstspons, Ø 150 mm, Uitvoering middel	18,50	22,39	02	-
6 37 23 019 01 2	4014586233710	Polijstring, vliesmateriaal, extra zacht, Ø 150 mm	13,00	15,73	02	178
6 37 23 020 01 4	4014586233727	Polijstring, vliesmateriaal, extra zacht, Ø 200 mm	19,25	23,30	02	178
6 37 23 021 01 3	4014586233734	Schuurvlies, Ø 150 mm	19,25	23,30	02	178
6 37 23 022 01 6	4014586233741	Schuurvlies, Ø 200 mm	23,50	28,44	02	178
6 37 23 023 01 0	4014586233918	Polijstspons, Ø 100 mm, Uitvoering hard	21,75	26,32	02	184
6 37 23 024 01 8	4014586233925	Polijstspons, Ø 100 mm, Uitvoering zacht	24,00	29,04	02	184
6 37 23 025 01 2	4014586233932	Polijstspons, Ø 160 mm, Uitvoering hard	30,50	36,91	02	185
6 37 23 026 01 5	4014586233949	Polijstspons, Ø 160 mm, Uitvoering zacht	30,50	36,91	02	185
6 37 23 028 01 0	4014586282909	Polijstspons oranje	20,00	24,20	02	184
6 37 23 029 01 0	4014586282930	Wafelspons	20,00	24,20	02	184
6 37 23 031 01 0	4014586304939	Borstel Vlies, VE* 2 St, Randlengte 80 mm	13,50	16,34	04	204
6 37 23 032 01 0	4014586304946	Vilt-Polijstpad, VE* 5 St, Randlengte 80 mm	23,75	28,74	04	204
6 37 23 033 01 0	4014586304953	Borstel Vlies, Ø 195 mm	37,00	44,77	02	185
6 37 23 034 01 0	4014586304960	Polijstspons, Ø 195 mm	22,25	26,93	02	184
6 37 23 035 01 0	4014586304977	Lamsvel uitwasbaar, Ø 230 mm	29,50	35,70	02	185
6 37 23 036 01 0	4014586335001	Vilt-Polijstpad, VE* 5 St	27,00	32,67	04	204
6 37 23 037 01 0	4014586409931	Vilt-lamellenschijf, Uitvoering zacht, Ø 125 mm	35,50	42,96	02	174
6 37 23 038 01 0	4014586409948	Vilt-lamellenschijf, Uitvoering middel, Ø 125 mm	35,50	42,96	02	174
6 37 26 010 01 8	4014586259574	Polijstbanden	75,00	90,75	02	172
6 37 26 016 01 0	4014586313313	Polijstband, Breedte 6 mm	15,25	18,46	02	173

\* VE (verpakking eenheid)

Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
6 37 26 019 01 0	4014586313320	Polijstband, Breedte 20 mm	21,25	25,72	02	173
6 37 28 009 01 4	4014586184500	Schuurpapier, Korrel 40, VE* 50 St	122,00	147,62	02	176
6 37 28 010 01 6	4014586184524	Schuurpapier, Korrel 60, VE* 50 St	114,00	137,94	02	176
6 37 28 011 01 5	4014586184548	Schuurpapier	49,00	59,29	02	-
6 37 28 012 01 8	4014586184562	Schuurpapier, Korrel 150, VE* 50 St	49,00	59,29	02	176
6 37 28 013 01 2	4014586184586	Schuurpapier, Korrel 180, VE* 50 St	49,00	59,29	02	176
6 37 28 015 01 4	4014586184623	Schuurpapier, Korrel 240, VE* 50 St	49,00	59,29	02	176
6 37 28 022 01 7	4014586184739	Schuurpapier, Korrel 60, VE* 50 St	66,00	79,86	02	176
6 37 28 054 01 6	4014586185002	Schuurpapier, Korrel 100, VE* 50 St	103,00	124,63	02	176
6 37 28 056 01 3	4014586185040	Schuurpapier, Korrel 80, VE* 50 St	103,00	124,63	02	176
6 37 28 073 01 6	4014586185194	Schuurpapier, Korrel 60, VE* 50 St	59,00	71,39	02	177
6 37 28 074 01 4	4014586185217	Schuurpapier, Korrel 80, VE* 50 St	57,00	68,97	02	176
6 37 28 084 01 3	4014586185354	Schuurpapier, Korrel 120, VE* 50 St	49,00	59,29	02	176
6 37 28 096 01 9	4014586215969	Schuurpapier, Korrel 80, VE* 50 St	32,00	38,72	02	176
6 37 28 135 01 0	4014586329994	Schuurpapier, Korrel 80, VE* 25 St	32,00	38,72	02	174
6 37 30 019 01 0	4014586409719	Lamellenlijpschijf, Uitvoering zacht, Ø 125 mm, VE* 5 St	107,00	129,47	02	174
6 37 30 020 01 0	4014586409726	Lamellenlijpschijf, Uitvoering grof, Ø 125 mm, VE* 5 St	107,00	129,47	02	174
6 37 30 021 01 0	4014586410296	Lamellenlijpschijf, Uitvoering middel, Ø 125 mm, VE* 5 St	107,00	129,47	02	174
6 37 30 022 01 0	4014586450155	Lamellenlijpschijf, Ø 125 mm, VE* 10 St	38,50	46,59	02	173
6 37 30 023 01 0	4014586450162	Lamellenlijpschijf, Ø 125 mm, VE* 10 St	38,50	46,59	02	173
6 37 30 024 01 0	4014586450179	Lamellenlijpschijf, Ø 125 mm, VE* 10 St	38,50	46,59	02	173
6 37 31 001 21 0	4014586391069	Hardmetalen schraper, Randlengte 80 mm, Houder SL	35,00	42,35	04	205
6 37 31 002 21 0	4014586391076	Hardmetalen schraper, Houder SLP	44,00	53,24	04	205
6 37 31 006 21 0	4014586391083	Hardmetalen schraper, Randlengte 110 mm, Houder SLM	36,50	44,17	04	205
6 37 32 001 01 8	4014586226781	Slijpvlieschijven, Uitvoering grof, VE* 10 St	44,00	53,24	02	174
6 37 32 002 01 1	4014586226798	Slijpvlieschijven, Uitvoering middel, VE* 10 St	41,50	50,22	02	174
6 37 32 003 01 5	4014586226804	Slijpvlieschijven, Uitvoering fijn, VE* 10 St	35,50	42,96	02	174
6 37 32 004 01 0	4014586305493	Schuurvlies voor antifouling, Ø 150 mm, VE* 5 St	25,50	30,86	02	185
6 37 32 005 01 0	4014586305202	Finishingschijf	31,50	38,12	02	174
6 37 33 001 01 0	4014586282992	Bevochtigingskubus	3,95	4,78	02	184
6 37 33 002 01 0	4014586283005	Handschoorblok	15,00	18,15	02	184
6 37 33 003 01 0	4014586283012	Microvezeldoek	9,15	11,08	02	172
6 37 33 005 01 0	4014586309569	Adapter voor FEIN SuperCut met QuickIN	29,00	35,09	04	214
6 37 33 006 01 0	4014586307312	Houder	72,00	87,12	02	179
6 37 33 010 01 0	4014586409733	RVS-afplaktape, L 5 m	66,00	79,86	02	172
6 37 34 001 01 0	4014586334868	Vliesschijf, Uitvoering grof, Ø 150 mm, Dikte 3 mm	35,50	42,96	02	175
6 37 34 002 01 0	4014586334875	Vliesschijf, Uitvoering grof, Ø 150 mm, Dikte 6 mm	45,00	54,45	02	175
6 37 34 003 01 0	4014586334882	Vliesschijf, Uitvoering middel, Ø 150 mm, Dikte 3 mm	26,50	32,07	02	175
6 37 34 004 01 0	4014586334899	Vliesschijf, Uitvoering hard, Ø 150 mm, Dikte 6 mm	32,50	39,33	02	175
6 37 34 005 01 0	4014586334905	Vliesschijf, Uitvoering fijn, Ø 150 mm, Dikte 3 mm	26,50	32,07	02	175
6 37 34 006 01 0	4014586334912	Vliesschijf, Uitvoering fijn, Ø 150 mm, Dikte 6 mm	32,50	39,33	02	175
6 37 34 007 01 0	4014586334929	Vliesschijf, Uitvoering zeer fijn, Ø 150 mm, Dikte 6 mm	29,00	35,09	02	175
6 37 34 008 01 0	4014586409740	Vliesschijf, Uitvoering zeer grof, Ø 150 mm, Dikte 7 mm	36,50	44,17	02	175
6 38 01 079 00 9	4014586185569	Binnenflens	9,15	11,08	02	-
6 38 01 096 00 1	4014586185613	Binnenflens	40,00	48,40	02	-
6 38 01 097 00 5	4014586185620	Slijpsteen	37,00	44,77	02	-
6 38 01 098 00 3	4014586185637	Flens	35,00	42,35	02	-
6 38 01 116 00 8	4014586185743	Flens	26,50	32,07	02	-
6 38 01 137 00 0	4014586185842	Flens	42,50	51,43	02	-
6 38 01 154 00 7	4014586185972	Draadflens	8,55	10,35	02	173
6 38 01 176 01 1	4014586212517	Flens	8,55	10,35	02	-
6 38 01 178 00 4	4014586259857	Adapter	28,00	33,88	02	-
6 38 01 182 01 0	4014586412405	Binnenflens	9,15	11,08	02	73
6 38 02 052 00 0	4014586186115	Draadflens	9,15	11,08	02	173
6 38 02 084 00 9	4014586186207	Draadflens	9,15	11,08	02	-
6 38 02 105 00 0	4014586186252	Draadflens	26,50	32,07	02	-
6 38 02 106 00 3	4014586186269	Slijpsteen	26,50	32,07	02	-
6 38 02 107 00 7	4014586186276	Flens	35,00	42,35	02	-
6 38 02 178 02 3	4014586212890	Spaneenheid	35,00	42,35	02	-
6 38 02 180 02 9	4014586212883	Spaneenheid	42,50	51,43	02	-
6 38 02 182 00 6	4014586232805	Flens	41,00	49,61	02	-
6 38 02 183 02 5	4014586233314	Spaneenheid	45,50	55,06	02	-

\* VE (verpakings eenheid)

Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
6 38 02 183 03 1	4014586233468	Spaneenheid	45,50	55,06	02	-
6 38 02 185 02 7	4014586233321	Spaneenheid	45,50	55,06	02	-
6 38 02 191 01 0	4014586356266	Snelspanmoer	16,75	20,27	02	173
6 38 02 197 00 0	4014586455587	Snelspanmoer	17,25	20,88	02	-
6 38 03 027 03 8	4014586228136	Opspandoorn	37,00	44,77	02	179
6 38 03 066 02 4	4014586226613	Opspandoorn	41,00	49,61	02	179
6 38 03 067 02 8	4014586226729	Opspandoorn, Lengte 100 mm	58,00	70,18	02	179
6 38 03 071 02 0	4014586328898	Opspandoorn, Lengte 50 mm	50,00	60,50	02	179
6 38 06 012 00 8	4014586186801	Steunlichaam, Ø 120 mm	20,25	24,51	02	184
6 38 06 030 00 4	4014586186832	Steunlichaam, Ø 170 mm	28,00	33,88	02	185
6 38 06 034 01 7	4014586186849	Elastisch steunschijf, Ø 180 mm	15,00	18,15	02	-
6 38 06 076 00 1	4014586187006	Contactschijf	145,00	175,45	02	-
6 38 06 077 00 5	4014586187013	Contactschijf	160,00	193,60	02	-
6 38 06 087 01 3	4014586187112	Elastisch steunschijf, Ø 125 mm	15,00	18,15	02	173
6 38 06 088 02 7	4014586187136	Steunschijf, Uitvoering middel	94,00	113,74	02	176
6 38 06 090 02 3	4014586187174	Steunschijf, Uitvoering middel	110,00	133,10	02	176
6 38 06 095 02 1	4014586187235	Steunschijf, Uitvoering middel	137,00	165,77	02	176
6 38 06 101 02 0	4014586187358	Steunschijf, Uitvoering hard	108,00	130,68	02	176
6 38 06 102 02 3	4014586187372	Steunschijf, Uitvoering hard	136,00	164,56	02	176
6 38 06 103 02 7	4014586187396	Steunschijf, Uitvoering hard	93,00	112,53	02	176
6 38 06 114 02 4	4014586187556	Steunschijf, Uitvoering zacht	94,00	113,74	02	176
6 38 06 116 02 1	4014586187594	Steunschijf, Uitvoering hard	124,00	150,04	02	176
6 38 06 117 02 5	4014586187617	Steunschijf, Uitvoering zacht	120,00	145,20	02	176
6 38 06 118 02 3	4014586187631	Steunschijf, Uitvoering extra zacht	137,00	165,77	02	176
6 38 06 129 22 0	4014586391090	Steunplateau-set, niet-geperforeerd, Randlengte 80 mm, Houder SL	15,25	18,46	04	201
6 38 06 136 22 0	4014586391106	Steunplateau-set, geperforeerd, Randlengte 80 mm, Houder SL	19,25	23,30	04	203
6 38 06 138 01 5	4014586213798	Elastisch steunschijf	17,75	21,48	02	-
6 38 06 140 22 0	4014586391113	Viltten polijstpad, Randlengte 80 mm, Houder SL	38,50	46,59	04	204
6 38 06 141 22 0	4014586391120	Steunplateau, superzacht, Randlengte 80 mm, Houder SL	19,25	23,30	04	202
6 38 06 142 22 0	4014586391137	Steunplateau-set, vlak, Randlengte 80 mm, Houder SL	19,25	23,30	04	202
6 38 06 143 01 7	4014586212906	Elastisch steunschijf	13,25	16,04	02	-
6 38 06 159 22 0	4014586391144	Schuurvingers, VE* 2 St, Houder SL	15,50	18,76	04	202
6 38 06 166 02 6	4014586215990	Steunschijf, Uitvoering extra zacht	122,00	147,62	02	176
6 38 06 167 02 0	4014586216003	Steunschijf	45,00	54,45	02	176
6 38 06 168 01 2	4014586226569	Steunlichaam, Ø 115 mm	13,25	16,04	02	173
6 38 06 169 01 6	4014586226743	Steunlichaam, Ø 125 mm	16,50	19,97	02	184
6 38 06 170 01 8	4014586226750	Steunlichaam, Ø 150 mm	20,00	24,20	02	184
6 38 06 171 01 7	4014586226767	Steunlichaam, Ø 200 mm	31,50	38,12	02	185
6 38 06 172 01 0	4014586226774	Steunlichaam, Ø 115 mm	18,00	21,78	02	173
6 38 06 174 01 2	4014586233420	Elastisch steunschijf, Ø 180 mm	20,50	24,81	02	-
6 38 06 174 02 8	4014586233437	Elastisch steunschijf, Ø 180 mm	59,00	71,39	02	-
6 38 06 178 01 1	4014586233994	Steunlichaam, Ø 130 mm	37,00	44,77	02	184
6 38 06 179 01 5	4014586233956	Steunlichaam, Ø 80 mm	26,50	32,07	02	184
6 38 06 181 01 6	4014586246383	Slijpbandrol	89,00	107,69	02	178
6 38 06 181 03 0	4014586306698	RVS set standaard	174,00	210,54	02	177
6 38 06 186 01 0	4014586299228	Steunlichaam	40,00	48,40	02	-
6 38 06 187 01 0	4014586304984	Steunlichaam, Ø 170 mm	47,50	57,48	02	184
6 38 06 188 01 0	4014586304991	Steunschijf, Ø 150 mm	79,00	95,59	02	185
6 38 06 192 01 0	4014586305257	Expansie wals	203,00	245,63	02	179
6 38 06 192 02 0	4014586306704	RVS set slijpen	246,00	297,66	02	177
6 38 06 193 01 0	4014586305363	Gekoelde steunschijf, Ø 115 mm	15,00	18,15	02	174
6 38 06 193 04 0	4014586328911	RVS-set Voorbereiding polijsten oppervlakken / buizen / profielen	173,00	209,33	02	174
6 38 06 195 21 0	4014586391151	Schuurset, Ø 115 mm, Houder SLP	32,50	39,33	04	204
6 38 06 196 01 0	4014586328935	Gekoelde steunschijf, Ø 75 mm	14,00	16,94	02	174
6 38 06 204 21 0	4014586399201	Schuurset, Randlengte 130 mm, Houder SLP	38,50	46,59	04	203
6 38 09 004 01 9	4014586246468	Plakband	13,25	16,04	02	178
6 38 10 026 01 0	4014586313337	Slijparm verzonken, Bandbreedte 3/6 mm	81,00	98,01	02	172
6 38 10 027 01 0	4014586313344	Slijparm recht, Bandbreedte 6 mm	81,00	98,01	02	172
6 38 10 030 01 0	4014586313351	Slijparm recht, Bandbreedte 20 mm	105,00	127,05	02	172
6 38 10 031 01 0	4014586392912	Profiel-schuurset, Houder SLP	53,00	64,13	04	202
6 38 11 004 01 0	4014586324838	Beschermkap voor doorstijpwerkzaamheden, Ø 180 mm	38,00	45,98	02	-
6 38 11 005 01 0	4014586324845	Beschermkap voor doorstijpwerkzaamheden, Ø 230 mm	39,50	47,80	02	-

Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
6 38 11 008 01 0	4014586324852	Beschermkap voor doorslijpwerkzaamheden	53,00	64,13	02	-
6 38 11 009 01 0	4014586324869	Beschermkap voor doorslijpwerkzaamheden, Ø 180 mm	56,00	67,76	02	-
6 38 11 010 01 0	4014586324876	Beschermkap voor doorslijpwerkzaamheden, Ø 230 mm	65,00	78,65	02	-
6 38 11 016 01 0	4014586392400	Beschermkap voor doorslijpwerkzaamheden, Ø 115 mm	35,50	42,96	02	74
6 38 11 017 01 0	4014586392417	Beschermkap voor doorslijpwerkzaamheden, Ø 125 mm	35,50	42,96	02	74
6 38 11 018 01 0	4014586392424	Beschermkap voor doorslijpwerkzaamheden, Ø 150 mm	35,50	42,96	02	74
6 39 01 018 01 9	4014586241807	QuickIN-houderschachten, Conus MK 2, Snijdiepte 50 mm, Buis-Ø 12 - 35 mm	204,00	246,84	02	151
6 39 01 019 01 3	4014586241814	QuickIN-houderschachten, Conus MK 3, Snijdiepte 50 mm, Buis-Ø 12 - 65 mm	214,00	258,94	02	151
6 39 01 020 00 6	4014586241821	Adapter met QuickIN-bevestiging	26,00	31,46	02	149
6 39 01 021 01 4	4014586241845	Adapter met QuickIN-bevestiging	26,00	31,46	02	149
6 39 01 022 00 8	4014586241852	Adapter met QuickIN-bevestiging	26,00	31,46	02	149
6 39 01 023 00 2	4014586241869	Adapter met QuickIN-bevestiging	26,00	31,46	02	149
6 39 01 023 01 1	4014586258621	Tandkransboorhouder met QuickIN-houder, Spanwijdte 3 - 16 mm	99,00	119,79	02	150
6 39 01 023 02 0	4014586317960	Tandkransboorhouder met QuickIN-houder, Spanwijdte 1.5 - 13 mm	84,00	101,64	02	150
6 39 01 024 01 9	4014586244433	Adapter met QuickIN-bevestiging	26,00	31,46	02	149
6 39 01 027 01 0	4014586253480	Adapter met 3/4" Weldon-houder	56,00	67,76	02	149
6 39 01 028 01 8	4014586254685	Ombouwset	139,00	168,19	02	-
6 39 01 030 01 4	4014586262796	Snelbouwschroeven, Ø 3,9 mm, L 35 mm, VE* 1 000 St	58,00	70,18	02	59
6 39 01 030 02 0	4014586331928	Snelbouwschroeven, Ø 3,9 mm, L 35 mm, VE* 10 000 St	338,00	408,98	02	59
6 39 01 031 01 3	4014586262802	Snelbouwschroeven, Ø 3,9 mm, L 30 mm, VE* 1 000 St	58,00	70,18	02	59
6 39 01 031 02 0	4014586331935	Snelbouwschroeven, Ø 3,9 mm, L 30 mm, VE* 10 000 St	338,00	408,98	02	59
6 39 01 032 01 6	4014586262819	Snelbouwschroeven, Ø 3,9 mm, L 35 mm, VE* 1 000 St	58,00	70,18	02	59
6 39 01 032 02 0	4014586331942	Snelbouwschroeven, Ø 3,9 mm, L 35 mm, VE* 10 000 St	338,00	408,98	02	59
6 39 01 033 01 0	4014586262826	Snelbouwschroeven, Ø 3,9 mm, L 45 mm, VE* 1 000 St	75,00	90,75	02	59
6 39 01 033 02 0	4014586331959	Snelbouwschroeven, Ø 3,9 mm, L 45 mm, VE* 10 000 St	440,00	532,40	02	59
6 39 01 034 01 8	4014586262833	Snelbouwschroeven, Ø 3,9 mm, L 30 mm, VE* 1 000 St	62,00	75,02	02	59
6 39 01 034 02 0	4014586331966	Snelbouwschroeven, Ø 3,9 mm, L 30 mm, VE* 10 000 St	440,00	532,40	02	59
6 39 01 035 02 0	4014586331973	Snelbouwschroeven, Ø 4,2 mm, L 35 mm, VE* 10 000 St	427,00	516,67	02	59
6 39 01 036 01 0	4014586274096	Zwaartekracht-koelsmeerinrichting.	51,00	61,71	02	-
6 39 01 037 01 0	4014586274980	Contact- en spaanbeveiliging	94,00	113,74	02	-
6 39 01 038 02 0	4014586298757	Aansluiting QuickIN MAX, Conus MK 3, Snijdiepte 50 mm, Buis-Ø 50 - 80 mm	296,00	358,16	02	151
6 39 01 039 02 0	4014586310299	Aansluiting QuickIN, Conus MK 3, Snijdiepte 50 mm, Buis-Ø 12 - 65 mm	202,00	244,42	02	151
6 39 01 040 01 0	4014586296647	Aansluiting Weldon 32, Houder Jancy	343,00	415,03	02	-
6 39 01 041 01 0	4014586296678	Aansluiting Weldon 32, Conus MK 3, Snijdiepte 50 mm, Buis-Ø 50 - 80 mm	343,00	415,03	02	151
6 39 01 042 01 0	4014586296685	Aansluiting Weldon 32, Houder Hougen	343,00	415,03	02	-
6 39 01 045 01 0	4014586317977	Adapter met QuickIN MAX-/Weldon 32-houder	54,00	65,34	02	150
6 39 01 047 00 0	4014586336756	Adapter QuickIN PLUS naar B16	26,00	31,46	02	-
6 39 01 048 02 0	4014586355528	QuickIN-houderschachten, Conus MK 3, Snijdiepte 50 mm, Buis-Ø 12 - 65 mm	204,00	246,84	02	150
6 39 01 049 02 0	4014586355535	QuickIN-houderschachten, Conus MK 3, Snijdiepte 75 mm, Buis-Ø 12 - 65 mm	219,00	264,99	02	150
6 39 01 050 02 0	4014586355542	3/4" Weldon-houderschacht, Conus MK 3, Snijdiepte 50 mm, Buis-Ø 12 - 65 mm	204,00	246,84	02	150
6 39 01 051 02 0	4014586355559	3/4" Weldon-houderschacht, Conus MK 3, Snijdiepte 75 mm, Buis-Ø 12 - 65 mm	219,00	264,99	02	150
6 39 01 052 02 0	4014586355566	3/4" Weldon-houderschacht, Conus MK 3, Snijdiepte 50 mm, Buis-Ø 12 - 65 mm	214,00	258,94	02	151
6 39 01 053 02 0	4014586355573	3/4" Weldon-houderschacht, Conus MK 3, Snijdiepte 75 mm, Buis-Ø 12 - 65 mm	229,00	277,09	02	151
6 39 01 054 00 0	4014586365169	Adapter QuickIN Plus naar 1/2" - 20 UNF	26,00	31,46	02	-
6 39 01 054 01 0	4014586365176	Snelspanboorkop	133,00	160,93	02	-
6 39 01 055 02 0	4014586371160	QuickIN-houderschachten, Conus MK 3, Snijdiepte 75 mm, Buis-Ø 12 - 65 mm	229,00	277,09	02	151
6 39 01 057 02 0	4014586371122	QuickIN-houderschachten, Conus MK 2, Snijdiepte 75 mm, Buis-Ø 12 - 35 mm	229,00	277,09	02	151
6 39 01 061 00 0	4014586369235	Adapter met 3/4" Weldon-houder	26,00	31,46	02	149
6 39 01 061 02 0	4014586425245	Tandkransboorhouder met 3/4" Weldon-houder, Spanwijdte 1.5 - 13 mm	82,00	99,22	02	150
6 39 01 063 02 0	4014586403182	3/4" Weldon-houderschacht, Conus MK 2, Snijdiepte 50 mm, Buis-Ø 12 - 35 mm	204,00	246,84	02	150
6 39 01 064 02 0	4014586403199	3/4" Weldon-houderschacht, Conus MK 2, Snijdiepte 75 mm, Buis-Ø 12 - 35 mm	219,00	264,99	02	150
6 39 01 065 02 0	4014586403205	QuickIN-houderschachten, Conus MK 2, Snijdiepte 50 mm, Buis-Ø 12 - 35 mm	204,00	246,84	02	150
6 39 01 066 02 0	4014586403212	QuickIN-houderschachten, Conus MK 2, Snijdiepte 75 mm, Buis-Ø 12 - 35 mm	219,00	264,99	02	150
6 39 01 070 00 0	4014586407678	Adapter met 3/4" Weldon-houder	26,00	31,46	02	149
6 39 01 072 02 0	4014586425276	Weldon 32-houderschacht, Conus MK 4, Snijdiepte 50 mm, Buis-Ø 50 - 100 mm	179,00	216,59	02	151
6 39 01 073 02 0	4014586425283	3/4" Weldon-houderschacht, Conus MK 3, Snijdiepte 75 mm, Buis-Ø 12 - 65 mm	128,00	154,88	02	151
6 39 01 074 02 0	4014586425290	3/4" Weldon-houderschacht, Conus MK 3, Snijdiepte 50 mm, Buis-Ø 12 - 65 mm	115,00	139,15	02	151
6 39 01 075 01 0	4014586425191	Adapter met Weldon 32-houder	54,00	65,34	02	150
6 39 01 076 01 0	4014586425207	Adapter met QuickIN MAX-/Weldon 32-houder	54,00	65,34	02	150
6 39 01 078 01 0	4014586425214	Adapter met 1-1/4" Weldon-houder	54,00	65,34	02	-
6 39 02 002 01 3	4014586188232	Roerwerk	103,00	124,63	02	23
6 39 03 072 01 7	4014586188577	Gewelfde vorm, Snijlengte 45 mm, Totale lengte 80 mm	91,00	110,11	04	222

\* VE (verpakings eenheid)



Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
6 39 03 073 01 1	4014586188584	Rechte vorm, Snijlengte 35 mm, Totale lengte 56 mm	64,00	77,44	04	219
6 39 03 076 01 6	4014586188621	U-vormig, Snijlengte 24 mm	91,00	110,11	04	220
6 39 03 079 01 2	4014586188645	U-vormig, Snijlengte 36 mm	91,00	110,11	04	220
6 39 03 081 01 3	4014586188676	Rechte vorm, Snijlengte 60 mm, Totale lengte 120 mm	91,00	110,11	04	219
6 39 03 082 01 6	4014586188683	Gewelfde vorm, Snijlengte 14 mm, Totale lengte 80 mm	95,00	114,95	04	221
6 39 03 087 01 9	4014586188737	U-vormig, Snijlengte 18 mm	101,00	122,21	04	220
6 39 03 095 01 1	4014586188799	U-vormig, Snijlengte 16 mm	101,00	122,21	04	220
6 39 03 097 01 8	4014586188829	Rechte vorm, Snijlengte 58 mm, Totale lengte 125 mm	95,00	114,95	04	221
6 39 03 099 01 0	4014586188850	Rechte vorm, Snijlengte 16 mm, Totale lengte 120 mm	86,00	104,06	04	221
6 39 03 101 01 0	4014586188874	U-vormig, Snijlengte 60 mm	95,00	114,95	04	220
6 39 03 103 01 7	4014586188898	Rechte vorm, Snijlengte 35 mm, Totale lengte 75 mm	57,00	68,97	04	221
6 39 03 104 01 5	4014586188904	Rechte vorm, Snijlengte 16 mm, Totale lengte 75 mm	70,00	84,70	04	221
6 39 03 105 01 9	4014586188911	Schaafmes, Snijlengte 25 mm, Totale lengte 64 mm	84,00	101,64	04	220
6 39 03 107 01 6	4014586188935	U-vormig, Snijlengte 60 mm	106,00	128,26	04	220
6 39 03 108 01 4	4014586188942	U-vormig, Snijlengte 16 mm	112,00	135,52	04	220
6 39 03 109 01 8	4014586188959	Rechte vorm, Snijlengte 35 mm, Totale lengte 75 mm	63,00	76,23	04	221
6 39 03 110 01 0	4014586188966	U-vormig, Snijlengte 40 mm	101,00	122,21	04	220
6 39 03 111 01 9	4014586188973	U-vormig, Snijlengte 95 mm	106,00	128,26	04	220
6 39 03 113 01 6	4014586188997	Schaafmes, Snijbreedte 13 mm	84,00	101,64	04	220
6 39 03 113 02 2	4014586189000	Schaafmes-set	84,00	101,64	04	220
6 39 03 114 01 4	4014586189017	U-vormig, Snijlengte 32 mm	112,00	135,52	04	220
6 39 03 115 01 8	4014586189031	U-vormig, Snijlengte 22 mm	112,00	135,52	04	220
6 39 03 116 01 1	4014586189048	Middenmes	90,00	108,90	04	213
6 39 03 117 01 5	4014586189055	Middenmes	28,50	34,49	04	213
6 39 03 118 01 3	4014586189062	U-vormig, Snijlengte 19,5 mm	106,00	128,26	04	220
6 39 03 120 01 9	4014586189086	Rechte vorm, Snijlengte 14 mm, Totale lengte 65 mm	84,00	101,64	04	221
6 39 03 121 01 8	4014586189093	Rechte vorm, Snijlengte 26 mm, Totale lengte 56 mm	84,00	101,64	04	221
6 39 03 122 01 1	4014586189109	Rechte vorm, Snijlengte 19 mm, Totale lengte 68 mm	84,00	101,64	04	221
6 39 03 123 01 5	4014586189116	Rechte vorm, Snijlengte 32 mm, Totale lengte 110 mm	98,00	118,58	04	221
6 39 03 124 01 3	4014586189123	Rechte vorm, Snijlengte 25 mm, Totale lengte 65 mm	98,00	118,58	04	221
6 39 03 125 01 7	4014586189130	Rechte vorm, Snijlengte 70 mm, Totale lengte 120 mm	91,00	110,11	04	221
6 39 03 128 01 2	4014586189161	Middenmes	20,50	24,81	04	213
6 39 03 129 01 6	4014586189178	Schaafmes-set	84,00	101,64	04	220
6 39 03 129 05 0	4014586210636	Schaafmes, Snijlengte 12 mm, Totale lengte 64 mm	84,00	101,64	04	220
6 39 03 131 01 7	4014586210643	Schaafmes, Snijbreedte 25 mm	84,00	101,64	04	220
6 39 03 132 01 0	4014586189208	Segmentmes, Snijlengte 30 mm, Totale lengte 73 mm	63,00	76,23	04	213
6 39 03 133 01 4	4014586189215	Gewelfde vorm, Snijlengte 16 mm, Totale lengte 80 mm	95,00	114,95	04	221
6 39 03 143 01 3	4014586189314	Rechte vorm, Snijlengte 16-43 mm, Totale lengte 100 mm	128,00	154,88	04	221
6 39 03 144 01 1	4014586189321	Schaafmes, Snijbreedte 13 mm	84,00	101,64	04	220
6 39 03 146 01 8	4014586189345	Schaafmes, Snijlengte 18 mm, Totale lengte 65 mm	84,00	101,64	04	220
6 39 03 147 01 2	4014586189352	U-vormig, Snijlengte 32 mm	106,00	128,26	04	220
6 39 03 152 01 8	4014586189413	Gewelfde vorm, Snijlengte 39 mm, Totale lengte 85 mm	95,00	114,95	04	221
6 39 03 153 01 2	4014586189420	U-vormig, Snijlengte 52 mm	95,00	114,95	04	220
6 39 03 154 01 0	4014586189437	U-vormig, Snijlengte 45 mm	101,00	122,21	04	220
6 39 03 154 03 0	4014586269016	U-vormig, VE* 1 St	50,00	60,50	04	-
6 39 03 155 01 4	4014586189444	U-vormig, Snijlengte 70 mm	94,00	113,74	04	220
6 39 03 156 01 7	4014586193939	U-vormig, Snijlengte 40 mm	112,00	135,52	04	222
6 39 03 157 01 1	4014586195803	U-vormig, Snijlengte 60 mm	95,00	114,95	04	220
6 39 03 160 01 5	4014586198781	Rechte vorm, Snijlengte 54 mm, Totale lengte 120 mm	102,00	123,42	04	221
6 39 03 161 01 4	4014586198934	Reinigingsmes	97,00	117,37	04	-
6 39 03 161 03 0	4014586315072	Reinigingsmes	436,00	527,56	04	-
6 39 03 162 01 7	4014586198958	Segmentmes, VE* 1 St	91,00	110,11	04	213
6 39 03 162 03 0	4014586315089	Segmentmes, VE* 5 St	406,00	491,26	04	213
6 39 03 163 01 1	4014586200729	U-vormig, Snijlengte 28 mm	92,00	111,32	04	220
6 39 03 165 21 0	4014586389653	Flexibele spatel, Houder SL	10,75	13,01	04	206
6 39 03 166 01 6	4014586208862	Segmentzaagblad	84,00	101,64	04	212
6 39 03 167 25 7	4014586240794	Accessoires-set Garage	264,00	319,44	04	222
6 39 03 167 32 0	4014586252445	Toebehorenset Cargo	264,00	319,44	04	222
6 39 03 167 38 3	4014586265032	Accessoires-set Autoglas	264,00	319,44	04	222
6 39 03 167 66 0	4014586343549	Toebehorenset binnenafwerking hout	224,00	271,04	04	214
6 39 03 167 67 0	4014586343556	Toebehorenset reparatie/vervanging ramen	224,00	271,04	04	214
6 39 03 168 01 8	4014586210247	Rechte vorm, Snijlengte 45 mm, Totale lengte 120 mm	91,00	110,11	04	221

Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
6 39 03 169 01 2	4014586210261	Rechte vorm, Snijlengte 60-76 mm, Totale lengte 100 mm	128,00	154,88	04	221
6 39 03 170 01 4	4014586210285	Rechte vorm, Snijlengte 18-39 mm, Totale lengte 100 mm	128,00	154,88	04	221
6 39 03 171 01 3	4014586210308	Rechte vorm, Snijlengte 70 mm, Totale lengte 120 mm	91,00	110,11	04	221
6 39 03 172 01 6	4014586211978	Rechte vorm, Snijlengte 35 mm, Totale lengte 75 mm	63,00	76,23	04	221
6 39 03 173 01 0	4014586211985	Rechte vorm, Snijlengte 23 mm, Totale lengte 65 mm	89,00	107,69	04	221
6 39 03 174 01 8	4014586213736	Rechte vorm, Snijlengte 27 mm, Totale lengte 85 mm	98,00	118,58	04	221
6 39 03 176 01 5	4014586214245	Rechte vorm, Snijlengte 40 mm, Totale lengte 90 mm	64,00	77,44	04	221
6 39 03 177 01 9	4014586214252	Rechte vorm, Snijlengte 65/8 mm, Totale lengte 85 mm	93,00	112,53	04	221
6 39 03 181 01 2	4014586215785	Rechte vorm, Snijlengte 18 mm, Totale lengte 84 mm	98,00	118,58	04	221
6 39 03 182 01 5	4014586216010	Rechte vorm, Snijlengte 42-60 mm, Totale lengte 145 mm	106,00	128,26	04	221
6 39 03 183 01 9	4014586216539	Middenmes, Mesbreedte 3 mm, VE* 2 St	80,00	96,80	04	-
6 39 03 184 01 7	4014586216546	Middenmes, Mesbreedte 4 mm, VE* 2 St	80,00	96,80	04	-
6 39 03 185 01 1	4014586216553	Middenmes, Mesbreedte 5 mm, VE* 2 St	80,00	96,80	04	-
6 39 03 186 01 4	4014586216560	Middenmes, Mesbreedte 6 mm, VE* 2 St	80,00	96,80	04	-
6 39 03 191 01 1	4014586217376	U-vormig, Snijlengte 32 mm	101,00	122,21	04	220
6 39 03 194 01 6	4014586221878	Rechte vorm, Snijlengte 35 mm, Totale lengte 145 mm	106,00	128,26	04	221
6 39 03 195 01 0	4014586223513	Gewelfde vorm, Snijlengte 32-46 mm, Totale lengte 110 mm	128,00	154,88	04	221
6 39 03 196 01 3	4014586222974	Segmentmes, VE* 1 St	92,00	111,32	04	213
6 39 03 196 02 0	4014586315096	Segmentmes, VE* 5 St	412,00	498,52	04	213
6 39 03 197 01 7	4014586223506	Rechte vorm	107,00	129,47	04	219
6 39 03 198 01 5	4014586223469	Rechte vorm, Snijlengte 20-35 mm, Totale lengte 100 mm	128,00	154,88	04	221
6 39 03 200 21 0	4014586389660	Middenmes, Mesbreedte 3 mm, Houder SLP	43,00	52,03	04	206
6 39 03 201 21 0	4014586389677	Middenmes, Mesbreedte 4 mm, Houder SLP	43,00	52,03	04	206
6 39 03 202 21 0	4014586389684	Middenmes, Mesbreedte 5 mm, Houder SLP	43,00	52,03	04	206
6 39 03 203 01 3	4014586228488	Rechte vorm, Snijlengte 35/20 mm, Totale lengte 83 mm	93,00	112,53	04	221
6 39 03 206 01 8	4014586240930	Spatel, Lengte 64 mm, VE* 2 St	27,00	32,67	04	213
6 39 03 207 01 2	4014586240947	L-vormig, Snijlengte 25,4 mm	65,00	78,65	04	220
6 39 03 208 01 0	4014586240954	L-vormig, Snijlengte 19 mm	65,00	78,65	04	220
6 39 03 209 01 4	4014586245133	L-vormig, Snijlengte 38 mm	65,00	78,65	04	220
6 39 03 210 01 6	4014586245140	U-vormig, Snijlengte 19 mm	58,00	70,18	04	220
6 39 03 211 01 5	4014586245157	U-vormig, Snijlengte 22,5 mm	64,00	77,44	04	220
6 39 03 212 01 8	4014586245164	U-vormig, Snijlengte 38 mm	64,00	77,44	04	220
6 39 03 216 01 7	4014586258164	Rechte vorm, Snijlengte 60 mm, Totale lengte 120 mm	90,00	108,90	04	221
6 39 03 216 02 0	4014586324302	Rechte vorm, VE* 100 St	2.203,00	2.665,63	04	-
6 39 03 217 01 1	4014586265810	Haak-vorm, Snijlengte 38 mm	58,00	70,18	04	222
6 39 03 225 01 0	4014586294254	Segmentmes, met hardmetaal bekleed, VE* 1 St	44,50	53,85	04	213
6 39 03 225 02 0	4014586294261	Segmentmes, met hardmetaal bekleed, VE* 5 St	219,00	264,99	04	213
6 39 03 226 21 0	4014586389691	Starre spatel, Houder SL	19,25	23,30	04	206
6 39 03 227 01 0	4014586342078	Spatel, Lengte 72 mm, VE* 2 St	27,50	33,28	04	213
6 39 03 234 21 0	4014586389714	Starre spatel, Houder SLP	19,25	23,30	04	206
6 39 03 236 23 0	4014586389776	Middenmes, VE* 5 St, Houder SLM	28,50	34,49	04	206
6 39 03 237 21 0	4014586391175	Diamant-reinigingsmes, VE* 1 St, Houder SLM	97,00	117,37	04	206
6 39 03 237 23 0	4014586391182	Diamant-reinigingsmes, VE* 5 St, Houder SLM	436,00	527,56	04	206
6 39 03 238 21 0	4014586389738	Middenmes, Houder SLM, VE* 1 St, Snijdiepte 69 mm	28,50	34,49	04	206
6 39 03 238 31 0	4014586433363	Middenmes, Houder SLM, VE* 100 St, Snijdiepte 69 mm	2.114,00	2.557,94	04	-
6 39 03 239 23 0	4014586389745	Middenmes, Houder SLM, VE* 5 St, Snijdiepte 65 mm	90,00	108,90	04	206
6 39 03 240 21 0	4014586391199	Hardmetalen zaagblad, VE* 1 St, Houder SLM	48,50	58,69	04	205
6 39 03 240 23 0	4014586391205	Hardmetalen zaagblad, VE* 5 St, Houder SLM	218,00	263,78	04	205
6 39 03 241 21 0	4014586391212	Hardmetalen zaagblad, VE* 1 St, Houder SLM	48,50	58,69	04	205
6 39 03 241 23 0	4014586391229	Hardmetalen zaagblad, VE* 5 St, Houder SLM	218,00	263,78	04	205
6 39 03 242 21 0	4014586391236	Diamantzaagblad, VE* 1 St, Houder SLM	88,00	106,48	04	205
6 39 03 242 23 0	4014586391243	Diamantzaagblad, VE* 5 St, Houder SLM	393,00	475,53	04	205
6 39 03 243 21 0	4014586391250	Diamantzaagblad, VE* 1 St, Houder SLM	88,00	106,48	04	205
6 39 03 243 23 0	4014586391267	Diamantzaagblad, VE* 5 St, Houder SLM	393,00	475,53	04	205
6 39 03 244 22 0	4014586389783	Segmentzaagblad, VE* 2 St, Houder SLM	82,00	99,22	04	201
6 39 03 245 23 0	4014586389752	Middenmes, VE* 5 St, Houder SL	36,50	44,17	04	206
6 39 03 251 21 0	4014586409276	Multimes, VE* 1 St, Houder SL	26,00	31,46	04	206
6 39 03 251 23 0	4014586409283	Multimes, VE* 5 St, Houder SL	116,00	140,36	04	206
6 39 98 611 03 0	4014586621241	Beschermrooster	34,50	41,75	02	-
6 42 01 001 00 0	4014586307305	Spanenhaak met steun	46,50	56,27	02	-
6 42 01 005 01 0	4014586376554	Magnetische spanenverzamelaar	55,00	66,55	02	107
6 42 03 001 00 0	4014586325118	Stellinghouder	5,90	7,14	02	-

\* VE (verpakings eenheid)

Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
6 42 03 002 01 0	4014586404844	Dopsleuteladapter, Accessoire-interface QuickIN	39,50	47,80	02	42
6 42 03 003 01 0	4014586404851	Tapadapter, Accessoire-interface QuickIN	94,00	113,74	02	42
6 42 03 003 02 0	4014586414546	Tapadapter, Accessoire-interface QuickIN	37,00	44,77	02	42
6 42 03 004 01 0	4014586404547	Verlenging	67,00	81,07	02	-
6 42 03 005 01 0	4014586404554	Verlenging	134,00	162,14	02	53
6 42 03 006 01 0	4014586420844	Boorhouder, Accessoire-interface QuickIN	104,00	125,84	02	42
6 42 03 007 01 0	4014586420851	Gatzaagadapter, Accessoire-interface QuickIN	89,00	107,69	02	42
6 42 03 008 01 0	4014586422909	Haakse kop, Accessoire-interface QuickIN	115,00	139,15	02	42
6 42 03 009 01 0	4014586422985	Tapspantang, Ø 3,5 mm, Vierkant 2,7 mm, Accessoire-interface QuickIN	57,00	68,97	02	42
6 42 03 010 01 0	4014586419961	Tapspantang, Ø 4,5 mm, Vierkant 3,4 mm, Accessoire-interface QuickIN	57,00	68,97	02	42
6 42 03 011 01 0	4014586419978	Tapspantang, Ø 6 mm, Vierkant 4,9 mm, Accessoire-interface QuickIN	57,00	68,97	02	42
6 42 03 012 01 0	4014586422992	Tapspantang, Ø 7 mm, Vierkant 5,5 mm, Accessoire-interface QuickIN	57,00	68,97	02	42
6 42 03 013 01 0	4014586423005	Tapspantang, Ø 8 mm, Vierkant 6,2 mm, Accessoire-interface QuickIN	57,00	68,97	02	42
6 42 03 014 01 0	4014586423012	Tapspantang, Ø 9 mm, Vierkant 7 mm, Accessoire-interface QuickIN	57,00	68,97	02	42
6 42 03 015 01 0	4014586423029	Tapspantang, Ø 10 mm, Vierkant 8 mm, Accessoire-interface QuickIN	57,00	68,97	02	42
6 42 03 016 01 0	4014586423203	Tapspantang, Ø 11 mm, Vierkant 9 mm, Accessoire-interface QuickIN	57,00	68,97	02	42
6 42 03 017 02 0	4014586436401	QuickIN-accessoireset metaal, Accessoire-interface QuickIN	133,00	160,93	02	42
6 42 04 001 01 0	4014586351988	Snijdraad	42,00	50,82	02	-
6 42 04 002 01 0	4014586354354	Anti-Metal-Cut-set	23,00	27,83	02	-
6 42 04 003 01 0	4014586371177	Verlengingsset	98,00	118,58	02	-
6 43 01 001 01 0	4014586440972	Frees	400,00	484,00	02	115
6 43 01 002 01 0	4014586440989	Frees	400,00	484,00	02	115
6 43 01 003 01 0	4014586440996	Frees	583,00	705,43	02	115
6 43 01 004 01 0	4014586441009	Frees	583,00	705,43	02	115
6 43 01 005 01 0	4014586444482	Frees	452,00	546,92	02	-
6 43 01 006 01 0	4014586444499	Frees	678,00	820,38	02	-
6 43 01 007 01 0	4014586447780	Frees	400,00	484,00	02	115
6 43 01 008 01 0	4014586447797	Frees	583,00	705,43	02	115
6 43 02 001 01 0	4014586441016	Wisselplaat SX, VE* 10 St	217,00	262,57	02	114
6 43 02 002 01 0	4014586441023	Wisselplaat SX, VE* 10 St	327,00	395,67	02	114
6 43 02 003 01 0	4014586441030	Wisselplaat KX, VE* 10 St	324,00	392,04	02	115
6 43 02 004 01 0	4014586441047	Wisselplaat KX, VE* 10 St	324,00	392,04	02	115
6 43 02 005 01 0	4014586441054	Wisselplaat KX, VE* 10 St	360,00	435,60	02	115
6 43 02 006 01 0	4014586441061	Wisselplaat KX, VE* 10 St	360,00	435,60	02	115
6 43 02 007 01 0	4014586447803	Wisselplaat SX, VE* 10 St	217,00	262,57	02	114
6 43 02 008 01 0	4014586447810	Wisselplaat SX, VE* 10 St	327,00	395,67	02	114
6 43 02 009 01 0	4014586447827	Wisselplaat SX, VE* 10 St	327,00	395,67	02	114
6 43 02 010 01 0	4014586447834	Wisselplaat SX, VE* 10 St	327,00	395,67	02	114
6 43 02 011 01 0	4014586447841	Wisselplaat KX, VE* 10 St	348,00	421,08	02	115
6 43 02 012 01 0	4014586447858	Wisselplaat KX, VE* 10 St	444,00	537,24	02	115
6 43 02 013 01 0	4014586447865	Wisselplaat KX, VE* 10 St	468,00	566,28	02	115
6 43 02 014 01 0	4014586447872	Wisselplaat KX, VE* 10 St	384,00	464,64	02	115
6 43 02 015 01 0	4014586447889	Wisselplaat KX, VE* 10 St	360,00	435,60	02	115
6 43 02 016 01 0	4014586447896	Wisselplaat KX, VE* 10 St	360,00	435,60	02	115
6 43 02 017 01 0	4014586447902	Wisselplaat KX, VE* 10 St	384,00	464,64	02	115
6 43 02 018 01 0	4014586447919	Wisselplaat KX, VE* 10 St	444,00	537,24	02	115
6 43 03 001 01 0	4014586441078	Geleidingsrol	100,00	121,00	02	114
6 43 03 002 01 0	4014586441085	Geleidingsrol	154,00	186,34	02	116
6 43 03 003 01 0	4014586441092	Geleidingsrol	154,00	186,34	02	116
6 43 03 004 01 0	4014586441108	Geleidingsrol	154,00	186,34	02	116
6 43 03 006 01 0	4014586447933	Geleidingsrol	100,00	121,00	02	114
6 43 03 007 01 0	4014586447940	Geleidingsrol	154,00	186,34	02	114
6 43 03 008 01 0	4014586447957	Geleidingsrol	154,00	186,34	02	116
6 43 03 009 01 0	4014586447964	Geleidingsrol	154,00	186,34	02	116
6 43 03 010 01 0	4014586447971	Geleidingsrol	154,00	186,34	02	116
6 43 03 011 01 0	4014586447988	Geleidingsrol	154,00	186,34	02	116
6 99 02 000 00 0	4014586277479	Stofreservoir	110,00	133,10	13	246
6 99 02 000 14 6	4014586330693	Buisreinigingseenheid	311,00	376,31	13	249
6 99 02 000 14 8	4014586369129	Roestvrijstalen slijpsteen	189,00	228,69	13	246
6 99 02 000 14 9	4014586369136	Roestvrijstalen slijpsteen	217,00	262,57	13	247
6 99 02 000 15 0	4014586369143	Verstekeenheid voor lasnaadvoorbereiding	250,00	302,50	13	246
6 99 02 000 15 1	4014586369150	Verstekeenheid voor lasnaadvoorbereiding	278,00	336,38	13	247

\* VE (verpakkings eenheid)

Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
6 99 02 000 18 7	4014586372655	Contactrol, Ø 193,7 mm, Breedte 150,0 mm	561,00	678,81	13	247
6 99 02 000 40 9	4014586405292	Contactrol, Ø 16,0 mm, Breedte 50,0 mm	69,00	83,49	13	228
6 99 02 000 41 0	4014586405308	Contactrol, Ø 18,0 mm, Breedte 50,0 mm	75,00	90,75	13	228
6 99 02 000 41 1	4014586405315	Contactrol, Ø 19,0 mm, Breedte 50,0 mm	69,00	83,49	13	228
6 99 02 000 41 2	4014586405322	Contactrol, Ø 20,0 mm, Breedte 50,0 mm	75,00	90,75	13	228
6 99 02 000 41 3	4014586405339	Contactrol, Ø 21,0 mm, Breedte 50,0 mm	65,00	78,65	13	228
6 99 02 000 41 4	4014586405346	Contactrol, Ø 21,3 mm, Breedte 50,0 mm	66,00	79,86	13	228
6 99 02 000 41 5	4014586405353	Contactrol, Ø 22,0 mm, Breedte 50,0 mm	75,00	90,75	13	228
6 99 02 000 41 6	4014586405360	Contactrol, Ø 25,0 mm, Breedte 50,0 mm	69,00	83,49	13	228
6 99 02 000 41 7	4014586405377	Contactrol, Ø 25,4 mm, Breedte 50,0 mm	69,00	83,49	13	228
6 99 02 000 41 8	4014586405384	Contactrol, Ø 26,0 mm, Breedte 50,0 mm	69,00	83,49	13	228
6 99 02 000 41 9	4014586405391	Contactrol, Ø 26,9 mm, Breedte 50,0 mm	69,00	83,49	13	228
6 99 02 000 42 0	4014586405407	Contactrol, Ø 27,0 mm, Breedte 50,0 mm	66,00	79,86	13	228
6 99 02 000 42 1	4014586405414	Contactrol, Ø 28,0 mm, Breedte 50,0 mm	65,00	78,65	13	228
6 99 02 000 42 2	4014586405421	Contactrol, Ø 28,8 mm, Breedte 50,0 mm	65,00	78,65	13	228
6 99 02 000 42 3	4014586405438	Contactrol, Ø 30,0 mm, Breedte 50,0 mm	69,00	83,49	13	228
6 99 02 000 42 4	4014586405445	Contactrol, Ø 31,7 mm, Breedte 50,0 mm	75,00	90,75	13	228
6 99 02 000 42 6	4014586405469	Contactrol, Ø 33,0 mm, Breedte 50,0 mm	69,00	83,49	13	228
6 99 02 000 42 7	4014586405476	Contactrol, Ø 33,7 mm, Breedte 50,0 mm	69,00	83,49	13	228
6 99 02 000 42 8	4014586405483	Contactrol, Ø 34,0 mm, Breedte 50,0 mm	69,00	83,49	13	228
6 99 02 000 42 9	4014586405490	Contactrol, Ø 35,0 mm, Breedte 50,0 mm	67,00	81,07	13	228
6 99 02 000 43 0	4014586405506	Contactrol, Ø 38,0 mm, Breedte 50,0 mm	75,00	90,75	13	228
6 99 02 000 43 1	4014586405513	Contactrol, Ø 38,1 mm, Breedte 50,0 mm	75,00	90,75	13	228
6 99 02 000 43 2	4014586405520	Contactrol, Ø 38,3 mm, Breedte 50,0 mm	75,00	90,75	13	228
6 99 02 000 43 3	4014586405537	Contactrol, Ø 40,0 mm, Breedte 50,0 mm	75,00	90,75	13	228
6 99 02 000 43 4	4014586405544	Contactrol, Ø 42,0 mm, Breedte 50,0 mm	75,00	90,75	13	228
6 99 02 000 43 5	4014586405551	Contactrol, Ø 42,4 mm, Breedte 50,0 mm	75,00	90,75	13	228
6 99 02 001 00 0	4014586277486	Lengteaanslag	177,00	214,17	13	244
6 99 02 002 00 0	4014586277493	Afzuigopening	119,00	143,99	02	-
6 99 02 004 00 0	4014586277516	Roestvrijstalen wang	188,00	227,48	06	244
6 99 02 006 00 0	4014586277530	Staalborstel, Draaddikte 0,20 mm	223,00	269,83	12	246
6 99 02 007 00 0	4014586277547	Staalborstel, Draaddikte 0,35 mm	206,00	249,26	12	246
6 99 02 008 00 0	4014586277554	Staalborstel, Draaddikte 0,50 mm	206,00	249,26	12	246
6 99 02 009 00 0	4014586277561	Staalborstel, Draaddikte 0,20 mm	392,00	474,32	12	246
6 99 02 010 00 0	4014586277578	Staalborstel, Draaddikte 0,35 mm	340,00	411,40	12	246
6 99 02 020 00 0	4014586277677	Contactrol, Ø 16,0 mm, Breedte 75,0 mm	114,00	137,94	13	245
6 99 02 021 00 0	4014586277684	Contactrol, Ø 17,0 mm, Breedte 75,0 mm	104,00	125,84	13	245
6 99 02 022 00 0	4014586277691	Contactrol, Ø 17,2 mm, Breedte 75,0 mm	104,00	125,84	13	245
6 99 02 023 00 0	4014586277707	Contactrol, Ø 18,0 mm, Breedte 75,0 mm	100,00	121,00	13	245
6 99 02 024 00 0	4014586277714	Contactrol, Ø 19,0 mm, Breedte 75,0 mm	114,00	137,94	13	245
6 99 02 025 00 0	4014586277721	Contactrol, Ø 20,0 mm, Breedte 75,0 mm	114,00	137,94	13	245
6 99 02 026 00 0	4014586277738	Contactrol, Ø 21,0 mm, Breedte 75,0 mm	100,00	121,00	13	245
6 99 02 027 00 0	4014586277745	Contactrol, Ø 21,3 mm, Breedte 75,0 mm	114,00	137,94	13	245
6 99 02 028 00 0	4014586277752	Contactrol, Ø 22,0 mm, Breedte 75,0 mm	98,00	118,58	13	245
6 99 02 029 00 0	4014586277769	Contactrol, Ø 22,2 mm, Breedte 75,0 mm	114,00	137,94	13	245
6 99 02 030 00 0	4014586277776	Contactrol, Ø 22,5 mm, Breedte 75,0 mm	98,00	118,58	13	245
6 99 02 031 00 0	4014586277783	Contactrol, Ø 23,0 mm, Breedte 75,0 mm	100,00	121,00	13	245
6 99 02 032 00 0	4014586277790	Contactrol, Ø 23,1 mm, Breedte 75,0 mm	100,00	121,00	13	245
6 99 02 033 00 0	4014586277806	Contactrol, Ø 24,0 mm, Breedte 75,0 mm	104,00	125,84	13	245
6 99 02 034 00 0	4014586277813	Contactrol, Ø 24,5 mm, Breedte 75,0 mm	114,00	137,94	13	245
6 99 02 035 00 0	4014586277820	Contactrol, Ø 25,0 mm, Breedte 75,0 mm	114,00	137,94	13	245
6 99 02 036 00 0	4014586277837	Contactrol, Ø 25,4 mm, Breedte 75,0 mm	114,00	137,94	13	245
6 99 02 037 00 0	4014586277844	Contactrol, Ø 25,9 mm, Breedte 75,0 mm	114,00	137,94	13	245
6 99 02 038 00 0	4014586277851	Contactrol, Ø 26,0 mm, Breedte 75,0 mm	104,00	125,84	13	245
6 99 02 039 00 0	4014586277868	Contactrol, Ø 26,4 mm, Breedte 75,0 mm	98,00	118,58	13	245
6 99 02 040 00 0	4014586277875	Contactrol, Ø 26,9 mm, Breedte 75,0 mm	114,00	137,94	13	245
6 99 02 041 00 0	4014586277882	Contactrol, Ø 27,0 mm, Breedte 75,0 mm	114,00	137,94	13	245
6 99 02 042 00 0	4014586277899	Contactrol, Ø 28,0 mm, Breedte 75,0 mm	114,00	137,94	13	245
6 99 02 043 00 0	4014586277905	Contactrol, Ø 28,6 mm, Breedte 75,0 mm	104,00	125,84	13	245
6 99 02 044 00 0	4014586277912	Contactrol, Ø 28,8 mm, Breedte 75,0 mm	94,00	113,74	13	245
6 99 02 045 00 0	4014586277929	Contactrol, Ø 29,0 mm, Breedte 75,0 mm	104,00	125,84	13	245
6 99 02 046 00 0	4014586277936	Contactrol, Ø 30,0 mm, Breedte 75,0 mm	104,00	125,84	13	245

\* VE (verpakings eenheid)

Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
6 99 02 047 00 0	4014586277943	Contactrol, Ø 31,7 mm, Breedte 75,0 mm	104,00	125,84	13	245
6 99 02 048 00 0	4014586277950	Contactrol, Ø 32,0 mm, Breedte 75,0 mm	114,00	137,94	13	245
6 99 02 049 00 0	4014586277967	Contactrol, Ø 33,0 mm, Breedte 75,0 mm	104,00	125,84	13	245
6 99 02 050 00 0	4014586277974	Contactrol, Ø 33,7 mm, Breedte 75,0 mm	114,00	137,94	13	245
6 99 02 051 00 0	4014586277981	Contactrol, Ø 34,0 mm, Breedte 75,0 mm	104,00	125,84	13	245
6 99 02 052 00 0	4014586277998	Contactrol, Ø 35,0 mm, Breedte 75,0 mm	114,00	137,94	13	245
6 99 02 053 00 0	4014586278001	Contactrol, Ø 36,0 mm, Breedte 75,0 mm	103,00	124,63	13	245
6 99 02 054 00 0	4014586278018	Contactrol, Ø 37,5 mm, Breedte 75,0 mm	114,00	137,94	13	245
6 99 02 055 00 0	4014586278025	Contactrol, Ø 38,0 mm, Breedte 75,0 mm	114,00	137,94	13	245
6 99 02 056 00 0	4014586278032	Contactrol, Ø 38,1 mm, Breedte 75,0 mm	114,00	137,94	13	245
6 99 02 057 00 0	4014586278049	Contactrol, Ø 38,3 mm, Breedte 75,0 mm	114,00	137,94	13	245
6 99 02 058 00 0	4014586278056	Contactrol, Ø 40,0 mm, Breedte 75,0 mm	114,00	137,94	13	245
6 99 02 059 00 0	4014586278063	Contactrol, Ø 41,0 mm, Breedte 75,0 mm	100,00	121,00	13	245
6 99 02 060 00 0	4014586278070	Contactrol, Ø 41,2 mm, Breedte 75,0 mm	114,00	137,94	13	245
6 99 02 061 00 0	4014586278087	Contactrol, Ø 42,0 mm, Breedte 75,0 mm	114,00	137,94	13	245
6 99 02 062 00 0	4014586278094	Contactrol, Ø 42,4 mm, Breedte 75,0 mm	114,00	137,94	13	245
6 99 02 063 00 0	4014586278100	Contactrol, Ø 42,6 mm, Breedte 75,0 mm	100,00	121,00	13	245
6 99 02 064 00 0	4014586278117	Contactrol, Ø 43,0 mm, Breedte 75,0 mm	103,00	124,63	13	245
6 99 02 065 00 0	4014586278124	Contactrol, Ø 43,3 mm, Breedte 75,0 mm	108,00	130,68	13	245
6 99 02 066 00 0	4014586278131	Contactrol, Ø 44,0 mm, Breedte 75,0 mm	108,00	130,68	13	245
6 99 02 067 00 0	4014586278148	Contactrol, Ø 44,5 mm, Breedte 75,0 mm	114,00	137,94	13	245
6 99 02 068 00 0	4014586278155	Contactrol, Ø 45,0 mm, Breedte 75,0 mm	100,00	121,00	13	245
6 99 02 069 00 0	4014586278162	Contactrol, Ø 46,0 mm, Breedte 75,0 mm	114,00	137,94	13	245
6 99 02 070 00 0	4014586278179	Contactrol, Ø 48,0 mm, Breedte 75,0 mm	114,00	137,94	13	245
6 99 02 071 00 0	4014586278186	Contactrol, Ø 48,3 mm, Breedte 75,0 mm	114,00	137,94	13	245
6 99 02 072 00 0	4014586278193	Contactrol, Ø 49,0 mm, Breedte 75,0 mm	100,00	121,00	13	245
6 99 02 073 00 0	4014586278209	Contactrol, Ø 50,0 mm, Breedte 75,0 mm	104,00	125,84	13	245
6 99 02 074 00 0	4014586278216	Contactrol, Ø 50,8 mm, Breedte 75,0 mm	140,00	169,40	13	245
6 99 02 075 00 0	4014586278223	Contactrol, Ø 51,0 mm, Breedte 75,0 mm	123,00	148,83	13	245
6 99 02 076 00 0	4014586278230	Contactrol, Ø 53,0 mm, Breedte 75,0 mm	127,00	153,67	13	245
6 99 02 077 00 0	4014586278247	Contactrol, Ø 53,7 mm, Breedte 75,0 mm	127,00	153,67	13	245
6 99 02 078 00 0	4014586278254	Contactrol, Ø 54,0 mm, Breedte 75,0 mm	127,00	153,67	13	245
6 99 02 079 00 0	4014586278261	Contactrol, Ø 55,0 mm, Breedte 75,0 mm	127,00	153,67	13	245
6 99 02 080 00 0	4014586278278	Contactrol, Ø 57,0 mm, Breedte 75,0 mm	121,00	146,41	13	245
6 99 02 081 00 0	4014586278285	Contactrol, Ø 58,0 mm, Breedte 75,0 mm	127,00	153,67	13	245
6 99 02 082 00 0	4014586278292	Contactrol, Ø 59,0 mm, Breedte 75,0 mm	127,00	153,67	13	245
6 99 02 083 00 0	4014586278308	Contactrol, Ø 60,0 mm, Breedte 75,0 mm	127,00	153,67	13	245
6 99 02 084 00 0	4014586278315	Contactrol, Ø 60,3 mm, Breedte 75,0 mm	140,00	169,40	13	245
6 99 02 085 00 0	4014586278322	Contactrol, Ø 63,0 mm, Breedte 75,0 mm	123,00	148,83	13	245
6 99 02 086 00 0	4014586278339	Contactrol, Ø 63,5 mm, Breedte 75,0 mm	140,00	169,40	13	245
6 99 02 087 00 0	4014586278346	Contactrol, Ø 65,0 mm, Breedte 75,0 mm	123,00	148,83	13	245
6 99 02 088 00 0	4014586278353	Contactrol, Ø 67,0 mm, Breedte 75,0 mm	123,00	148,83	13	245
6 99 02 089 00 0	4014586278360	Contactrol, Ø 69,0 mm, Breedte 75,0 mm	127,00	153,67	13	245
6 99 02 090 00 0	4014586278377	Contactrol, Ø 70,0 mm, Breedte 75,0 mm	140,00	169,40	13	245
6 99 02 091 00 0	4014586278384	Contactrol, Ø 73,0 mm, Breedte 75,0 mm	140,00	169,40	13	245
6 99 02 092 00 0	4014586278391	Contactrol, Ø 75,0 mm, Breedte 75,0 mm	127,00	153,67	13	245
6 99 02 093 00 0	4014586278407	Contactrol, Ø 76,0 mm, Breedte 75,0 mm	138,00	166,98	13	245
6 99 02 094 00 0	4014586278414	Contactrol, Ø 76,1 mm, Breedte 75,0 mm	160,00	193,60	13	245
6 99 02 095 00 0	4014586278421	Contactrol, Ø 76,2 mm, Breedte 75,0 mm	160,00	193,60	13	245
6 99 02 096 00 0	4014586278438	Contactrol, Ø 80,0 mm, Breedte 75,0 mm	145,00	175,45	13	245
6 99 02 097 00 0	4014586278445	Contactrol, Ø 82,5 mm, Breedte 75,0 mm	141,00	170,61	13	245
6 99 02 098 00 0	4014586278452	Contactrol, Ø 88,9 mm, Breedte 75,0 mm	160,00	193,60	13	245
6 99 02 099 00 0	4014586278469	Contactrol, Ø 90,0 mm, Breedte 75,0 mm	160,00	193,60	13	245
6 99 02 100 00 0	4014586278476	Slijp- / koelemulsie	318,00	384,78	13	246
6 99 02 101 00 0	4014586283098	Contactrol, Ø 20,0 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 102 00 0	4014586283104	Contactrol, Ø 22,0 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 103 00 0	4014586283111	Contactrol, Ø 25,0 mm, Breedte 150,0 mm	148,00	179,08	13	247
6 99 02 104 00 0	4014586283128	Contactrol, Ø 25,4 mm, Breedte 150,0 mm	155,00	187,55	13	247
6 99 02 105 00 0	4014586283135	Contactrol, Ø 26,9 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 106 00 0	4014586283142	Contactrol, Ø 28,0 mm, Breedte 150,0 mm	148,00	179,08	13	247
6 99 02 107 00 0	4014586283159	Contactrol, Ø 30,0 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 108 00 0	4014586283166	Contactrol, Ø 32,0 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247

Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
6 99 02 109 00 0	4014586283173	Contactrol, Ø 33,7 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 110 00 0	4014586283180	Contactrol, Ø 35,0 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 111 00 0	4014586283197	Contactrol, Ø 38,0 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 112 00 0	4014586283203	Contactrol, Ø 38,1 mm, Breedte 150,0 mm	155,00	187,55	13	247
6 99 02 113 00 0	4014586283210	Contactrol, Ø 38,3 mm, Breedte 150,0 mm	155,00	187,55	13	247
6 99 02 114 00 0	4014586283227	Contactrol, Ø 40,0 mm, Breedte 150,0 mm	148,00	179,08	13	247
6 99 02 115 00 0	4014586283234	Contactrol, Ø 42,4 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 116 00 0	4014586283241	Contactrol, Ø 44,5 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 117 00 0	4014586283258	Contactrol, Ø 48,3 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 118 00 0	4014586283265	Contactrol, Ø 50,0 mm, Breedte 150,0 mm	148,00	179,08	13	247
6 99 02 119 00 0	4014586283272	Contactrol, Ø 50,8 mm, Breedte 150,0 mm	186,00	225,06	13	247
6 99 02 120 00 0	4014586283289	Contactrol, Ø 60,0 mm, Breedte 150,0 mm	169,00	204,49	13	247
6 99 02 121 00 0	4014586283296	Contactrol, Ø 60,3 mm, Breedte 150,0 mm	186,00	225,06	13	247
6 99 02 122 00 0	4014586283302	Contactrol, Ø 63,5 mm, Breedte 150,0 mm	186,00	225,06	13	247
6 99 02 123 00 0	4014586283319	Contactrol, Ø 69,0 mm, Breedte 150,0 mm	169,00	204,49	13	247
6 99 02 125 00 0	4014586283333	Contactrol, Ø 76,2 mm, Breedte 150,0 mm	241,00	291,61	13	247
6 99 02 126 00 0	4014586283340	Contactrol, Ø 84,0 mm, Breedte 150,0 mm	230,00	278,30	13	247
6 99 02 127 00 0	4014586283357	Contactrol, Ø 88,9 mm, Breedte 150,0 mm	253,00	306,13	13	247
6 99 02 128 00 0	4014586283364	Contactrol, Ø 101,6 mm, Breedte 150,0 mm	253,00	306,13	13	247
6 99 02 129 00 0	4014586283371	Contactrol, Ø 104,0 mm, Breedte 150,0 mm	304,00	367,84	13	247
6 99 02 130 00 0	4014586283388	Contactrol, Ø 108,0 mm, Breedte 150,0 mm	320,00	387,20	13	247
6 99 02 131 00 0	4014586283395	Contactrol, Ø 114,3 mm, Breedte 150,0 mm	352,00	425,92	13	247
6 99 02 132 00 0	4014586283401	Contactrol, Ø 133,0 mm, Breedte 150,0 mm	707,00	855,47	13	247
6 99 02 133 00 0	4014586283418	Contactrol, Ø 139,7 mm, Breedte 150,0 mm	778,00	941,38	13	247
6 99 02 134 00 0	4014586283425	Contactrol, Ø 168,3 mm, Breedte 150,0 mm	850,00	1.028,50	13	247
6 99 02 155 00 0	4014586284835	Contactrol, Ø 152,4 mm, Breedte 150,0 mm	720,00	871,20	13	247
6 99 02 176 00 0	4014586285528	Draaikoppeling GIT	316,00	382,36	13	249
6 99 02 179 60 0	4014586349381	Buisgeleidingsset	265,00	320,65	13	245
6 99 02 180 60 0	4014586351193	Buisgeleidingsset, max. buislengte 1 000 mm	442,00	534,82	13	245
6 99 02 181 60 0	4014586351209	Buisgeleidingsset, max. buislengte 1 500 mm	1.086,00	1.314,06	13	245
6 99 02 182 00 0	4014586285580	Afzuigopening	173,00	209,33	13	248
6 99 02 183 00 0	4014586285597	Stekker box 2 x 7 polig	139,00	168,19	13	249
6 99 02 188 00 0	4014586290683	Contactrol, Ø 16,0 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 189 00 0	4014586290706	Contactrol, Ø 18,0 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 190 00 0	4014586290713	Contactrol, Ø 19,0 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 191 00 0	4014586290720	Contactrol, Ø 19,1 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 192 00 0	4014586290737	Contactrol, Ø 21,0 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 193 00 0	4014586290744	Contactrol, Ø 21,3 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 194 00 0	4014586290751	Contactrol, Ø 22,3 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 195 00 0	4014586290768	Contactrol, Ø 23,0 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 196 00 0	4014586290775	Contactrol, Ø 23,2 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 197 00 0	4014586290782	Contactrol, Ø 24,3 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 198 00 0	4014586290799	Contactrol, Ø 26,1 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 199 00 0	4014586290805	Contactrol, Ø 26,7 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 200 00 0	4014586290812	Contactrol, Ø 27,0 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 201 00 0	4014586290829	Contactrol, Ø 28,3 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 202 00 0	4014586290836	Contactrol, Ø 28,6 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 203 00 0	4014586290843	Contactrol, Ø 29,2 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 204 00 0	4014586290850	Contactrol, Ø 31,1 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 205 00 0	4014586290867	Contactrol, Ø 31,5 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 206 00 0	4014586290874	Contactrol, Ø 31,8 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 207 00 0	4014586290881	Contactrol, Ø 33,0 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 208 00 0	4014586290898	Contactrol, Ø 33,4 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 209 00 0	4014586290904	Contactrol, Ø 34,0 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 210 00 0	4014586290911	Contactrol, Ø 37,4 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 211 00 0	4014586290928	Contactrol, Ø 39,8 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 212 00 0	4014586290935	Contactrol, Ø 40,1 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 213 00 0	4014586290942	Contactrol, Ø 41,3 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 214 00 0	4014586290959	Contactrol, Ø 42,0 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 215 00 0	4014586290966	Contactrol, Ø 42,1 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 216 00 0	4014586290973	Contactrol, Ø 42,2 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 217 00 0	4014586290980	Contactrol, Ø 43,0 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247

Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
6 99 02 218 00 0	4014586290997	Contactrol, Ø 45,0 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 219 00 0	4014586291000	Contactrol, Ø 45,7 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 221 00 0	4014586291024	Contactrol, Ø 47,4 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 222 00 0	4014586291031	Contactrol, Ø 48,0 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 223 00 0	4014586291048	Contactrol, Ø 49,0 mm, Breedte 150,0 mm	163,00	197,23	13	247
6 99 02 224 00 0	4014586291055	Contactrol, Ø 50,1 mm, Breedte 150,0 mm	186,00	225,06	13	247
6 99 02 225 00 0	4014586291062	Contactrol, Ø 51,0 mm, Breedte 150,0 mm	186,00	225,06	13	247
6 99 02 226 00 0	4014586291086	Contactrol, Ø 53,0 mm, Breedte 150,0 mm	186,00	225,06	13	247
6 99 02 227 00 0	4014586291093	Contactrol, Ø 93,2 mm, Breedte 150,0 mm	253,00	306,13	13	247
6 99 02 228 00 0	4014586291109	Contactrol, Ø 107,0 mm, Breedte 150,0 mm	352,00	425,92	13	247
6 99 02 229 00 0	4014586291116	Contactrol, Ø 54,0 mm, Breedte 150,0 mm	186,00	225,06	13	247
6 99 02 230 00 0	4014586291123	Contactrol, Ø 55,0 mm, Breedte 150,0 mm	186,00	225,06	13	247
6 99 02 231 00 0	4014586291130	Contactrol, Ø 57,0 mm, Breedte 150,0 mm	186,00	225,06	13	247
6 99 02 232 00 0	4014586291147	Contactrol, Ø 57,8 mm, Breedte 150,0 mm	186,00	225,06	13	247
6 99 02 233 00 0	4014586291154	Contactrol, Ø 58,0 mm, Breedte 150,0 mm	186,00	225,06	13	247
6 99 02 234 00 0	4014586291161	Contactrol, Ø 59,5 mm, Breedte 150,0 mm	186,00	225,06	13	247
6 99 02 235 00 0	4014586291178	Contactrol, Ø 62,0 mm, Breedte 150,0 mm	186,00	225,06	13	247
6 99 02 236 00 0	4014586291185	Contactrol, Ø 63,0 mm, Breedte 150,0 mm	186,00	225,06	13	247
6 99 02 237 00 0	4014586291192	Contactrol, Ø 64,2 mm, Breedte 150,0 mm	186,00	225,06	13	247
6 99 02 238 00 0	4014586291208	Contactrol, Ø 65,0 mm, Breedte 150,0 mm	186,00	225,06	13	247
6 99 02 239 00 0	4014586291215	Contactrol, Ø 66,0 mm, Breedte 150,0 mm	186,00	225,06	13	247
6 99 02 240 00 0	4014586291222	Contactrol, Ø 66,3 mm, Breedte 150,0 mm	186,00	225,06	13	247
6 99 02 241 00 0	4014586291239	Contactrol, Ø 66,7 mm, Breedte 150,0 mm	186,00	225,06	13	247
6 99 02 242 00 0	4014586291246	Contactrol, Ø 67,1 mm, Breedte 150,0 mm	186,00	225,06	13	247
6 99 02 243 00 0	4014586291253	Contactrol, Ø 69,9 mm, Breedte 150,0 mm	186,00	225,06	13	247
6 99 02 244 00 0	4014586291260	Contactrol, Ø 70,0 mm, Breedte 150,0 mm	186,00	225,06	13	247
6 99 02 245 00 0	4014586291277	Contactrol, Ø 73,0 mm, Breedte 150,0 mm	186,00	225,06	13	247
6 99 02 246 00 0	4014586291284	Contactrol, Ø 73,8 mm, Breedte 150,0 mm	186,00	225,06	13	247
6 99 02 247 00 0	4014586291291	Contactrol, Ø 75,0 mm, Breedte 150,0 mm	186,00	225,06	13	247
6 99 02 248 00 0	4014586291307	Contactrol, Ø 75,1 mm, Breedte 150,0 mm	253,00	306,13	13	247
6 99 02 249 00 0	4014586291314	Contactrol, Ø 76,0 mm, Breedte 150,0 mm	253,00	306,13	13	247
6 99 02 250 00 0	4014586291321	Contactrol, Ø 78,0 mm, Breedte 150,0 mm	253,00	306,13	13	247
6 99 02 251 00 0	4014586291338	Contactrol, Ø 79,4 mm, Breedte 150,0 mm	253,00	306,13	13	247
6 99 02 252 00 0	4014586291345	Contactrol, Ø 79,8 mm, Breedte 150,0 mm	253,00	306,13	13	247
6 99 02 253 00 0	4014586291352	Contactrol, Ø 80,0 mm, Breedte 150,0 mm	253,00	306,13	13	247
6 99 02 254 00 0	4014586291369	Contactrol, Ø 80,2 mm, Breedte 150,0 mm	253,00	306,13	13	247
6 99 02 255 00 0	4014586291376	Contactrol, Ø 81,0 mm, Breedte 150,0 mm	253,00	306,13	13	247
6 99 02 256 00 0	4014586291383	Contactrol, Ø 82,0 mm, Breedte 150,0 mm	253,00	306,13	13	247
6 99 02 257 00 0	4014586291390	Contactrol, Ø 82,1 mm, Breedte 150,0 mm	253,00	306,13	13	247
6 99 02 258 00 0	4014586291406	Contactrol, Ø 82,5 mm, Breedte 150,0 mm	253,00	306,13	13	247
6 99 02 259 00 0	4014586291413	Contactrol, Ø 83,0 mm, Breedte 150,0 mm	253,00	306,13	13	247
6 99 02 260 00 0	4014586291420	Contactrol, Ø 84,1 mm, Breedte 150,0 mm	253,00	306,13	13	247
6 99 02 261 00 0	4014586291437	Contactrol, Ø 85,0 mm, Breedte 150,0 mm	253,00	306,13	13	247
6 99 02 262 00 0	4014586291444	Contactrol, Ø 86,7 mm, Breedte 150,0 mm	253,00	306,13	13	247
6 99 02 263 00 0	4014586291451	Contactrol, Ø 87,0 mm, Breedte 150,0 mm	253,00	306,13	13	247
6 99 02 264 00 0	4014586291468	Contactrol, Ø 88,0 mm, Breedte 150,0 mm	253,00	306,13	13	247
6 99 02 265 00 0	4014586291475	Contactrol, Ø 89,0 mm, Breedte 150,0 mm	253,00	306,13	13	247
6 99 02 266 00 0	4014586291482	Contactrol, Ø 89,3 mm, Breedte 150,0 mm	253,00	306,13	13	247
6 99 02 267 00 0	4014586291499	Contactrol, Ø 89,9 mm, Breedte 150,0 mm	253,00	306,13	13	247
6 99 02 268 00 0	4014586291505	Contactrol, Ø 90,0 mm, Breedte 150,0 mm	253,00	306,13	13	247
6 99 02 269 00 0	4014586291512	Contactrol, Ø 92,0 mm, Breedte 150,0 mm	253,00	306,13	13	247
6 99 02 271 00 0	4014586291543	Contactrol, Ø 100,0 mm, Breedte 150,0 mm	253,00	306,13	13	247
6 99 02 272 00 0	4014586291635	Contactrol, Ø 100,5 mm, Breedte 150,0 mm	253,00	306,13	13	247
6 99 02 273 00 0	4014586291642	Contactrol, Ø 101,0 mm, Breedte 150,0 mm	253,00	306,13	13	247
6 99 02 274 00 0	4014586291659	Contactrol, Ø 101,3 mm, Breedte 150,0 mm	253,00	306,13	13	247
6 99 02 275 00 0	4014586291987	Contactrol, Ø 102,0 mm, Breedte 150,0 mm	253,00	306,13	13	247
6 99 02 276 00 0	4014586291994	Contactrol, Ø 102,5 mm, Breedte 150,0 mm	253,00	306,13	13	247
6 99 02 277 00 0	4014586292007	Contactrol, Ø 102,6 mm, Breedte 150,0 mm	335,00	405,35	13	247
6 99 02 278 00 0	4014586292014	Contactrol, Ø 105,0 mm, Breedte 150,0 mm	352,00	425,92	13	247
6 99 02 279 00 0	4014586292021	Contactrol, Ø 106,7 mm, Breedte 150,0 mm	352,00	425,92	13	247
6 99 02 281 00 0	4014586292045	Contactrol, Ø 110,0 mm, Breedte 150,0 mm	352,00	425,92	13	247
6 99 02 282 00 0	4014586292052	Contactrol, Ø 114,0 mm, Breedte 150,0 mm	352,00	425,92	13	247

Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
6 99 02 283 00 0	4014586292069	Contactrol, Ø 115,0 mm, Breedte 150,0 mm	352,00	425,92	13	247
6 99 02 284 00 0	4014586292076	Contactrol, Ø 117,0 mm, Breedte 150,0 mm	352,00	425,92	13	247
6 99 02 285 00 0	4014586292083	Contactrol, Ø 118,0 mm, Breedte 150,0 mm	352,00	425,92	13	247
6 99 02 286 00 0	4014586292090	Contactrol, Ø 118,2 mm, Breedte 150,0 mm	352,00	425,92	13	247
6 99 02 287 00 0	4014586292106	Contactrol, Ø 120,0 mm, Breedte 150,0 mm	352,00	425,92	13	247
6 99 02 288 00 0	4014586292113	Contactrol, Ø 121,0 mm, Breedte 150,0 mm	352,00	425,92	13	247
6 99 02 289 00 0	4014586293080	Contactrol, Ø 122,0 mm, Breedte 150,0 mm	352,00	425,92	13	247
6 99 02 290 00 0	4014586292120	Contactrol, Ø 124,0 mm, Breedte 150,0 mm	352,00	425,92	13	247
6 99 02 291 00 0	4014586292137	Contactrol, Ø 125,0 mm, Breedte 150,0 mm	352,00	425,92	13	247
6 99 02 292 00 0	4014586292144	Contactrol, Ø 127,0 mm, Breedte 150,0 mm	310,00	375,10	13	247
6 99 02 293 00 0	4014586292151	Contactrol, Ø 127,5 mm, Breedte 150,0 mm	352,00	425,92	13	247
6 99 02 294 00 0	4014586292168	Contactrol, Ø 128,0 mm, Breedte 150,0 mm	352,00	425,92	13	247
6 99 02 295 00 0	4014586292175	Contactrol, Ø 129,0 mm, Breedte 150,0 mm	352,00	425,92	13	247
6 99 02 296 00 0	4014586292182	Contactrol, Ø 130,0 mm, Breedte 150,0 mm	352,00	425,92	13	247
6 99 02 297 00 0	4014586292199	Contactrol, Ø 135,0 mm, Breedte 150,0 mm	778,00	941,38	13	247
6 99 02 298 00 0	4014586292205	Contactrol, Ø 138,0 mm, Breedte 150,0 mm	778,00	941,38	13	247
6 99 02 299 00 0	4014586292212	Contactrol, Ø 139,0 mm, Breedte 150,0 mm	778,00	941,38	13	247
6 99 02 300 00 0	4014586292229	Contactrol, Ø 140,0 mm, Breedte 150,0 mm	804,00	972,84	13	247
6 99 02 301 00 0	4014586292236	Contactrol, Ø 141,3 mm, Breedte 150,0 mm	804,00	972,84	13	247
6 99 02 302 00 0	4014586292243	Contactrol, Ø 141,9 mm, Breedte 150,0 mm	804,00	972,84	13	247
6 99 02 303 00 0	4014586292250	Contactrol, Ø 144,2 mm, Breedte 150,0 mm	804,00	972,84	13	247
6 99 02 304 00 0	4014586292267	Contactrol, Ø 15,0 mm, Breedte 75,0 mm	114,00	137,94	13	245
6 99 02 305 00 0	4014586292274	Contactrol, Ø 150,0 mm, Breedte 150,0 mm	832,00	1.006,72	13	247
6 99 02 306 00 0	4014586292281	Contactrol, Ø 152,0 mm, Breedte 150,0 mm	832,00	1.006,72	13	247
6 99 02 308 00 0	4014586292304	Contactrol, Ø 154,0 mm, Breedte 150,0 mm	832,00	1.006,72	13	247
6 99 02 309 00 0	4014586292311	Contactrol, Ø 159,0 mm, Breedte 150,0 mm	832,00	1.006,72	13	247
6 99 02 310 00 0	4014586292328	Contactrol, Ø 160,0 mm, Breedte 150,0 mm	850,00	1.028,50	13	247
6 99 02 311 00 0	4014586292335	Contactrol, Ø 163,0 mm, Breedte 150,0 mm	850,00	1.028,50	13	247
6 99 02 312 00 0	4014586292342	Contactrol, Ø 165,0 mm, Breedte 150,0 mm	850,00	1.028,50	13	247
6 99 02 313 00 0	4014586292359	Contactrol, Ø 165,1 mm, Breedte 150,0 mm	850,00	1.028,50	13	247
6 99 02 314 00 0	4014586292366	Contactrol, Ø 168,0 mm, Breedte 150,0 mm	850,00	1.028,50	13	247
6 99 02 315 00 0	4014586292373	Contactrol, Ø 172,2 mm, Breedte 150,0 mm	887,00	1.073,27	13	-
6 99 02 316 00 0	4014586292380	Contactrol, Ø 180,0 mm, Breedte 150,0 mm	561,00	678,81	13	-
6 99 02 317 00 0	4014586292397	Contactrol, Ø 188,4 mm, Breedte 150,0 mm	561,00	678,81	13	-
6 99 02 318 00 0	4014586292403	Contactrol, Ø 190,0 mm, Breedte 150,0 mm	561,00	678,81	13	-
6 99 02 319 00 0	4014586292410	Contactrol, Ø 195,0 mm, Breedte 150,0 mm	561,00	678,81	13	-
6 99 02 320 00 0	4014586292427	Contactrol, Ø 202,0 mm, Breedte 150,0 mm	561,00	678,81	13	-
6 99 02 321 00 0	4014586292533	Contactrol, Ø 215,0 mm, Breedte 150,0 mm	609,00	736,89	13	-
6 99 02 322 00 0	4014586292540	Contactrol, Ø 219,0 mm, Breedte 150,0 mm	609,00	736,89	13	-
6 99 02 323 00 0	4014586292557	Contactrol, Ø 31,0 mm, Breedte 75,0 mm	114,00	137,94	13	245
6 99 02 324 00 0	4014586292564	Contactrol, Ø 57,5 mm, Breedte 75,0 mm	140,00	169,40	13	245
6 99 02 326 00 0	4014586292588	Contactrol, Ø 68,0 mm, Breedte 75,0 mm	140,00	169,40	13	245
6 99 02 327 00 0	4014586292595	Contactrol, Ø 84,0 mm, Breedte 75,0 mm	160,00	193,60	13	245
6 99 02 332 00 0	4014586295435	Contactrol, Ø 68,9 mm, Breedte 150,0 mm	186,00	225,06	13	247
6 99 02 338 00 0	4014586299488	Roestvrijstalen slijpsteun	169,00	204,49	13	244
6 99 02 343 00 0	4014586349398	Vonkenkast	111,00	134,31	13	244
6 99 02 344 00 0	4014586349404	Roestvrijstalen slijpsteun	59,00	71,39	13	246
6 99 02 410 00 0	4014586299310	Afschuiver voor aandrijfschroef	85,00	102,85	07	249
6 99 03 000 00 0	4014586278483	Slijpmiddel R, Korrel 24, VE* 10 St	166,00	200,86	12	243
6 99 03 002 00 0	4014586278506	Slijpmiddel R, Korrel 36, VE* 10 St	133,00	160,93	12	243
6 99 03 003 00 0	4014586278513	Slijpmiddel Z, Korrel 36, VE* 10 St	101,00	122,21	12	243
6 99 03 004 00 0	4014586278520	Slijpmiddel R, Korrel 40, VE* 10 St	126,00	152,46	12	243
6 99 03 005 00 0	4014586278537	Slijpmiddel Z, Korrel 40, VE* 10 St	96,00	116,16	12	243
6 99 03 007 00 0	4014586278551	Slijpmiddel R, Korrel 60, VE* 10 St	111,00	134,31	12	243
6 99 03 008 00 0	4014586278568	Slijpmiddel Z, Korrel 60, VE* 10 St	85,00	102,85	12	243
6 99 03 009 00 0	4014586278575	Slijpmiddel R, Korrel 80, VE* 10 St	105,00	127,05	12	243
6 99 03 010 00 0	4014586278582	Slijpmiddel Z, Korrel 80, VE* 10 St	80,00	96,80	12	243
6 99 03 013 00 0	4014586278612	Slijpmiddel R, Korrel 120, VE* 10 St	100,00	121,00	12	243
6 99 03 014 00 0	4014586278629	Slijpmiddel Z, Korrel 120, VE* 10 St	76,00	91,96	12	243
6 99 03 017 00 0	4014586278650	Slijpmiddel A, Korrel 220, VE* 10 St	74,00	89,54	12	244
6 99 03 018 00 0	4014586278667	Slijpmiddel A, Korrel 320, VE* 10 St	74,00	89,54	12	244
6 99 03 019 00 0	4014586278674	Slijpmiddel A, Korrel 400, VE* 10 St	74,00	89,54	12	244



Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
6 99 03 020 00 0	4014586278681	Slijpmiddel R, Korrel 36, VE* 10 St	148,00	179,08	12	243
6 99 03 021 00 0	4014586278698	Slijpmiddel Z, Korrel 36, VE* 10 St	113,00	136,73	12	243
6 99 03 034 00 0	4014586283616	Slijpmiddel Z, Korrel 36, VE* 10 St	71,00	85,91	12	244
6 99 03 035 00 0	4014586283623	Slijpmiddel Z, Korrel 40, VE* 10 St	67,00	81,07	12	244
6 99 03 036 00 0	4014586283630	Slijpmiddel Z, Korrel 60, VE* 10 St	60,00	72,60	12	244
6 99 03 037 00 0	4014586283647	Slijpmiddel Z, Korrel 80, VE* 10 St	56,00	67,76	12	244
6 99 03 038 00 0	4014586283654	Slijpmiddel Z, Korrel 120, VE* 10 St	53,00	64,13	12	244
6 99 03 039 00 0	4014586283661	Slijpmiddel R, Korrel 24, VE* 10 St	278,00	336,38	12	243
6 99 03 040 00 0	4014586283678	Slijpmiddel R, Korrel 36, VE* 10 St	240,00	290,40	12	243
6 99 03 041 00 0	4014586283685	Slijpmiddel Z, Korrel 36, VE* 10 St	187,00	226,27	12	244
6 99 03 042 00 0	4014586283692	Slijpmiddel R, Korrel 40, VE* 10 St	228,00	275,88	12	243
6 99 03 043 00 0	4014586283708	Slijpmiddel Z, Korrel 40, VE* 10 St	178,00	215,38	12	244
6 99 03 044 00 0	4014586283715	Slijpmiddel R, Korrel 60, VE* 10 St	201,00	243,21	12	243
6 99 03 045 00 0	4014586283722	Slijpmiddel Z, Korrel 60, VE* 10 St	158,00	191,18	12	244
6 99 03 046 00 0	4014586283739	Slijpmiddel R, Korrel 80, VE* 10 St	189,00	228,69	12	243
6 99 03 047 00 0	4014586283746	Slijpmiddel Z, Korrel 80, VE* 10 St	148,00	179,08	12	244
6 99 03 048 00 0	4014586283753	Slijpmiddel R, Korrel 120, VE* 10 St	180,00	217,80	12	243
6 99 03 049 00 0	4014586283760	Slijpmiddel Z, Korrel 120, VE* 10 St	141,00	170,61	12	244
6 99 03 050 00 0	4014586283777	Slijpmiddel A, Korrel 220, VE* 10 St	139,00	168,19	12	244
6 99 03 051 00 0	4014586283784	Slijpmiddel A, Korrel 320, VE* 10 St	139,00	168,19	12	244
6 99 03 052 00 0	4014586283791	Slijpmiddel A, Korrel 400, VE* 10 St	139,00	168,19	12	244
6 99 03 053 00 0	4014586283807	Slijpmiddel R, Korrel 36, VE* 10 St	287,00	347,27	12	243
6 99 03 054 00 0	4014586283814	Slijpmiddel Z, Korrel 36, VE* 10 St	225,00	272,25	12	244
6 99 03 097 00 0	4014586292915	Slijpmiddel R, Korrel 36, VE* 10 St	90,00	108,90	12	-
6 99 03 098 00 0	4014586292922	Slijpmiddel R, Korrel 60, VE* 10 St	80,00	96,80	12	-
6 99 03 099 00 0	4014586292939	Slijpmiddel R, Korrel 80, VE* 10 St	75,00	90,75	12	-
6 99 03 111 00 0	4014586299235	Slijpmiddel R, Korrel 36, VE* 10 St	306,00	370,26	12	243
6 99 03 112 00 0	4014586299242	Slijpmiddel Z, Korrel 36, VE* 10 St	240,00	290,40	12	244
6 99 03 116 01 0	4014586329888	Vliesband, Uitvoering grof, VE* 3 St	408,00	493,68	12	244
6 99 03 117 01 0	4014586329895	Vliesband, Uitvoering grof, VE* 3 St	204,00	246,84	12	244
6 99 03 118 01 0	4014586329901	Vliesband, Uitvoering middel, VE* 3 St	408,00	493,68	12	244
6 99 03 119 01 0	4014586329918	Vliesband, Uitvoering middel, VE* 3 St	204,00	246,84	12	244
6 99 03 120 01 0	4014586329925	Vliesband, Uitvoering zeer fijn, VE* 3 St	408,00	493,68	12	244
6 99 03 121 01 0	4014586329932	Vliesband, Uitvoering zeer fijn, VE* 3 St	249,00	301,29	12	244
6 99 03 122 00 0	4014586368054	Slijpmiddel R, Korrel 36, VE* 10 St	155,00	187,55	12	243
6 99 03 126 00 0	4014586379029	3M™ Cubitron™ II, Korrel 36, VE* 10 St	191,00	231,11	12	228
6 99 03 127 00 0	4014586379036	3M™ Cubitron™ II, Korrel 60, VE* 10 St	168,00	203,28	12	228
6 99 03 128 00 0	4014586379043	3M™ Cubitron™ II, Korrel 80, VE* 10 St	148,00	179,08	12	228
6 99 03 130 00 0	4014586379050	Slijpmiddel Z, Korrel 36, VE* 10 St	73,00	88,33	12	228
6 99 03 131 00 0	4014586379067	Slijpmiddel Z, Korrel 60, VE* 10 St	49,00	59,29	12	228
6 99 03 132 00 0	4014586379074	Slijpmiddel Z, Korrel 80, VE* 10 St	45,00	54,45	12	228
6 99 03 133 00 0	4014586379081	Slijpmiddel Z, Korrel 120, VE* 10 St	37,00	44,77	12	228
6 99 03 134 00 0	4014586379098	Slijpmiddel A, Korrel 220, VE* 10 St	35,50	42,96	12	228
6 99 03 135 00 0	4014586379104	Slijpmiddel A, Korrel 320, VE* 10 St	35,50	42,96	12	228
6 99 03 136 00 0	4014586379111	Slijpmiddel A, Korrel 420, VE* 10 St	35,50	42,96	12	228
6 99 03 137 00 0	4014586379128	Slijpmiddel R, Korrel 36, VE* 10 St	80,00	96,80	12	228
6 99 03 138 00 0	4014586379135	Slijpmiddel R, Korrel 60, VE* 10 St	60,00	72,60	12	228
6 99 03 139 00 0	4014586379142	Slijpmiddel R, Korrel 80, VE* 10 St	55,00	66,55	12	228
6 99 03 140 00 0	4014586379159	Slijpmiddel R, Korrel 120, VE* 10 St	54,00	65,34	12	228
6 99 03 143 00 0	4014586379173	Vliesband, Uitvoering middel, VE* 3 St	68,00	82,28	12	228
6 99 03 149 00 0	4014586385938	3M™ Cubitron™ II, Korrel 60, VE* 10 St	462,00	559,02	12	243
6 99 03 150 00 0	4014586385945	3M™ Cubitron™ II, Korrel 80, VE* 10 St	434,00	525,14	12	243
6 99 03 154 00 0	4014586385983	3M™ Cubitron™ II, Korrel 36, VE* 10 St	640,00	774,40	12	243
6 99 03 155 00 0	4014586385990	3M™ Cubitron™ II, Korrel 60, VE* 10 St	536,00	648,56	12	243
6 99 03 157 00 0	4014586405063	3M™ Cubitron™ II, Korrel 36, VE* 10 St	219,00	264,99	12	228
6 99 03 158 00 0	4014586405070	Slijpmiddel R, Korrel 36, VE* 10 St	91,00	110,11	12	228
6 99 03 159 00 0	4014586405087	Slijpmiddel Z, Korrel 36, VE* 10 St	86,00	104,06	12	228
9 01 02 014 01 0	4014586882703	Haakse kop Basic, Gereedschapouder 1/4" Buitenvierkant	433,00	523,93	05	-
9 01 02 015 02 0	4014586882802	Haakse kop tot 45 Nm, Gereedschapouder 3/8" Buitenvierkant	612,00	740,52	05	53
9 01 02 016 02 0	4014586882826	Haakse kop tot 60 Nm, Gereedschapouder 1/2" Buitenvierkant	612,00	740,52	05	53
9 01 02 017 02 0	4014586887784	Haakse kop tot 18 Nm, Gereedschapouder 3/8" Buitenvierkant	590,00	713,90	05	53
9 01 02 018 02 0	4014586889290	Haakse kop tot 14 Nm, Gereedschapouder 3/8" Buitenvierkant	433,00	523,93	05	52

\* VE (verpakings eenheid)

Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
9 01 02 019 02 0	4014586889306	Haakse kop tot 14 Nm, Gereedschaphouder 1/4" Buitenvierkant	433,00	523,93	05	52
9 01 02 020 02 0	4014586889313	Haakse kop tot 14 Nm, Gereedschaphouder 1/4" Binnenzeskant	433,00	523,93	05	53
9 01 02 021 02 0	4014586889320	Haakse kop tot 14 Nm, Gereedschaphouder QuickIN 1/4" binnenzeskant	433,00	523,93	05	53
9 01 04 009 01 0	4014586871622	Magazijn M55 X	250,00	302,50	01	59
9 01 04 010 01 0	4014586871639	Magazijnverlenging M55 X met bandgeleider	254,00	307,34	02	59
9 01 05 002 01 8	4014586833682	Veiligheids-slipkoppeling	1.243,00	1.504,03	02	-
9 01 06 001 02 0	4014586886930	Rechte kop, Gereedschaphouder QuickIN 1/4" binnenzeskant	172,00	208,12	05	53
9 01 06 002 02 0	4014586886626	Rechte kop, Gereedschaphouder 3/8" Buitenvierkant	172,00	208,12	05	53
9 06 04 008 01 3	4014586849805	Zuigbeschermpak	291,00	352,11	02	-
9 06 04 009 01 7	4014586849829	Zuigbeschermpak	301,00	364,21	02	-
9 06 06 002 00 9	4014586834467	Zaagbladgeleiding	308,00	372,68	02	111
9 07 02 001 00 1	4014586834498	Spanvoorziening	278,00	336,38	02	111
9 07 02 003 00 8	4014586834511	Spanvoorziening	312,00	377,52	02	111
9 07 02 004 00 6	4014586834528	Spanvoorziening	388,00	469,48	02	111
9 07 02 005 00 0	4014586839783	Span- en verplaatsingsvoorziening	2.221,00	2.687,41	02	111
9 12 01 002 00 4	4014586842868	Pneumatische koelsmeerinrichting	2.551,00	3.086,71	08	-
9 26 01 022 01 3	4014586846965	Vacuümpomp	577,00	698,17	02	129
9 26 01 023 02 3	4014586847283	Compressor	1.423,00	1.721,83	08	-
9 26 02 054 01 6	4014586841342	Aanzuigplaat	593,00	717,53	02	129
9 26 02 055 01 0	4014586841335	Buisboor applicatie	323,00	390,83	02	129
9 26 02 057 01 7	4014586843322	Vacuümplaat	616,00	745,36	02	129
9 26 02 071 01 9	4014586851389	Profielset 160	439,00	531,19	01	94
9 26 02 074 01 4	4014586855080	Afzuigset	67,00	81,07	04	214
9 26 02 075 01 8	4014586855097	Afzuiginrichting	78,00	94,38	04	-
9 26 02 079 01 0	4014586857152	Draadboor-snelwisselhouder mt. 2 met QuickIN-houder	321,00	388,41	02	151
9 26 02 082 01 0	4014586861920	Draadboor-snelwisselhouder mt. 3 met QuickIN MAX-/Weldon 32-houder	453,00	548,13	02	152
9 26 02 083 01 0	4014586860152	Tafel- en boorstandaardhouder	61,00	73,81	04	208
9 26 02 085 01 0	4014586867977	Vacuümplaat	616,00	745,36	02	-
9 26 02 089 01 0	4014586878508	Draadboor-snelwisselhouder mt. 2 met 3/4" Weldon-houder	326,00	394,46	02	151
9 26 02 091 00 0	4014586882932	Afzuigset	53,00	64,13	04	-
9 26 02 092 00 0	4014586882949	Afzuigset	66,00	79,86	04	208
9 26 02 095 00 0	4014586885551	Afzuigset	66,00	79,86	04	-
9 26 02 101 01 0	4014586889771	Boorstofmondstuk	65,00	78,65	02	25
9 26 02 102 00 0	4014586892283	Afzuigset	46,00	55,66	04	208
9 26 04 096 01 0	4014586863986	Snellaadapparaat ALG 30	182,00	220,22	02	-
9 26 04 096 03 0	4014586887128	Snellaadapparaat ALG 30, VE* 25 St	3.580,00	4.331,80	02	-
9 26 04 103 01 0	4014586862651	Laadadapter	25,50	30,86	02	-
9 26 04 163 02 0	4014586872681	Programmeeradapter	477,00	577,17	02	53
9 26 04 170 02 0	4014586882727	Accupack, Spanning 14,4 V, Capaciteit 2,5 Ah	92,00	111,32	02	-
9 26 04 172 02 0	4014586882741	Accupack, Spanning 14,4 V, Capaciteit 5 Ah	132,00	159,72	02	-
9 26 04 175 02 0	4014586890586	Accupack, Spanning 18 V, Capaciteit 6 Ah	122,00	147,62	02	102
9 26 04 175 03 0	4014586890593	Accupack, Spanning 18 V, Capaciteit 6 Ah, VE* 12 St	1.383,00	1.673,43	02	52
9 26 04 179 02 0	4014586888224	HighPower accupack, Spanning 18 V, Capaciteit 5,2 Ah	145,00	175,45	02	114
9 26 04 180 01 0	4014586890630	Snellaadapparaat ALG 80	69,00	83,49	02	209
9 26 04 180 02 0	4014586892047	Snellaadapparaat ALG 80, VE* 25 St	1.259,00	1.523,39	02	52
9 26 04 182 02 0	4014586890609	Accupack, Spanning 18 V, Capaciteit 3 Ah	87,00	105,27	02	102
9 26 04 182 03 0	4014586890616	Accupack, Spanning 18 V, Capaciteit 3 Ah, VE* 12 St	988,00	1.195,48	02	52
9 26 04 183 02 0	4014586891262	Accupack, Spanning 12 V, Capaciteit 3 Ah	43,50	52,64	02	209
9 26 04 184 02 0	4014586890623	Accupack, Spanning 12 V, Capaciteit 6 Ah	94,00	113,74	02	209
9 26 04 200 02 0	4014586882819	Accu LED-lamp ALED 12-18 V	67,00	81,07	02	102
9 26 04 201 02 0	4014586891439	USB-accu-adapter AUSB 12-18 V	49,50	59,90	02	102
9 26 04 210 01 0	4014586893921	Snellaadapparaat ALG 80 BC	87,00	105,27	02	102
9 26 04 228 01 0	4014586895604	Accu-starterset ProCORE 18 V 4.0 Ah AS, Spanning 18 V, Capaciteit 4 Ah	263,00	318,23	02	157
9 26 04 244 01 0	4014586895635	Accu-starterset GBA 18 V 2.0 Ah AS, Spanning 18 V, Capaciteit 2 Ah	164,00	198,44	02	157
9 26 04 246 01 0	4014586895642	Accu-starterset GBA 18 V 5.0 Ah AS, Spanning 18 V, Capaciteit 5 Ah	237,00	286,77	02	157
9 26 04 314 01 0	4014586891026	Accu startset, Spanning 18 V, Capaciteit 6 Ah	293,00	354,53	02	209
9 26 04 315 01 0	4014586891071	Accu startset, Spanning 18 V, Capaciteit 3 Ah	230,00	278,30	02	209
9 26 04 323 01 0	4014586892788	Accu startset, Spanning 18 V, Capaciteit 6 Ah	324,00	392,04	02	102
9 26 04 324 01 0	4014586892849	Accu startset, Spanning 18 V, Capaciteit 3 Ah	256,00	309,76	02	102
9 26 04 325 01 0	4014586892900	HighPower accu-startset, Spanning 18 V, Capaciteit 5,2 Ah	370,00	447,70	02	114
9 26 04 326 01 0	4014586892542	Accu startset, Spanning 12 V, Capaciteit 3 Ah	159,00	192,39	02	209
9 26 04 327 01 0	4014586892603	Accu startset, Spanning 12 V, Capaciteit 6 Ah	256,00	309,76	02	209

\* VE (verpakkings eenheid)

Bestelnummer	EAN	Omschrijving	Prijs (€) excl. BTW	Prijs (€) incl. BTW	PK	Pagina
9 26 04 335 01 0	4014586896212	Snellader GAL 1880 CV AS	97,00	117,39	02	157
9 26 04 341 02 0	4014586896229	Accupack ProCORE 18 V 4.0 Ah AS, Spanning 18 V, Capaciteit 4 Ah	109,00	131,89	02	157
9 26 04 344 02 0	4014586896236	Accupack GBA 18 V 2.0 Ah AS, Spanning 18 V, Capaciteit 2 Ah	68,00	82,28	02	208
9 26 04 345 02 0	4014586896243	Accupack GBA 18 V 4.0 Ah AS, Spanning 18 V, Capaciteit 4 Ah	89,00	107,69	02	157
9 26 04 346 02 0	4014586896250	Accupack GBA 18 V 5.0 Ah AS, Spanning 18 V, Capaciteit 5 Ah	98,00	118,58	02	157
9 90 01 010 00 1	4014586871417	Machinevoet GX/GIS	178,00	215,38	13	-

Bestelnummer	Geluidsdrumniveau LpA (dB)	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA (dB)	Geluidsvermogensniveau LWA (dB)	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA (dB)	Geluidspiekwaarde LpCpeak (dB)	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak (dB)	Trillingswaarde 1 ohv 3-weg (m/s <sup>2</sup> )	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka (m/s <sup>2</sup> )	Trillingswaarde 2 ohv 3-weg (m/s <sup>2</sup> )
7 105 03 62 00 0	75	3	86	3	91	3	2,5	1,5	
7 105 04 62 00 0	75	3	86	3	89	3	1,8	1,5	
7 112 62 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 112 63 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 112 64 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 112 66 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 112 70 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 113 11 63 00 0	73	3	84	3	92	3	1	1,5	
7 113 16 64 00 0	74	3	85	3	87	3	1,5	1,5	
7 113 16 65 00 0	74	3	85	3	87	3	1,5	1,5	
7 113 20 64 00 0	65,5	3	76,6	3	78,4	3	1	1,5	
7 113 21 64 00 0	65,9	3	76,9	3	78,9	3			
7 113 22 64 00 0	76	3	87	3	89	3	ah,D 1,5	1,5	ah 0,6
7 113 23 64 00 0	91	3	102	3	107	3	ah,D 1,5	1,5	ah 0,5
7 115 03 64 00 0	93,8	3	104,8	3	112	3	14,5	1,5	
7 115 04 64 00 0	90,5	3	101,2	3	113,7	3	ah 9,1	1,5	
7 115 05 64 00 0	91,5	3	102,5	3	111,7	3	ah 9,7	1,5	
7 115 06 64 00 0	96,1	3	107,1	3	118,2	3	ah 16,1	1,5	
7 115 07 64 00 0	93,8	3	104,8	3	114,5	3	ah 12,9	1,5	
7 115 08 64 00 0	93,6 dB	3 dB	104,6 dB	3 dB	119,5 dB	3 dB	12,9 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	
7 116 10 64 00 0	75,5	3	86,5	3	90,6	3	1	1,5	
7 116 11 64 00 0	73	3	84	3	86	3	ah,D 1,5	1,5	
7 120 01 62 00 0	86	3	97	3	101	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,DS 1,8
7 120 02 62 00 0	86	3	97	3	101	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,DS 1,8
7 120 03 62 00 0	86	3	97	3	101	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,DS 1,8
7 120 04 62 00 0	86	3	97	3	101	3	ah,AG 5,0	ah,DS 1,8	
7 123 01 62 00 0	84	3	95	3	98	3	ah,SG (Ø 50 mm) 12,0	1,5	ah,SG (Ø 25 mm) 5,0
7 123 02 62 00 0	85	3	96	3	98	3	ah,SG (Ø 50 mm) 12,0	1,5	ah,SG (Ø 25 mm) 5,0
7 123 03 62 00 0	85	3	96	3	98	3	ah,SG50 2,0	1,5	ah,SG25 1,0
7 129 32 61 00 0	70	3	81	3	83	3			
7 129 32 62 00 0	70	3	81	3	83	3			
7 130 03 61 00 0	74,8	3	85,8	3	87,9	3	ah 10,1	1,5	
7 130 04 61 00 0	74,6	3	85,6	3	87,9	3	ah 3,3	1,5	
7 132 04 61 00 0	74	3	85	3	86	3	ah 6,5	1,5	
7 132 05 61 00 0	74	3	85	3	85	3	ah 4,7	1,5	
7 132 06 61 00 0	74	3	85	3	85	3	ah 4,7	1,5	
7 138 01 61 00 0	85	3	96	3	100	3	ah, 4,0	1,5	ah, 4,6
7 140 01 64 00 0	88,4	3	99,4	3	105,8	3	ah,D 4,2	1,5	ah,D 11,8
7 170 01 62 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	ah,D 0,6	1,5	
7 170 02 62 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	ah,D 0,6	1,5	
7 202 51 60 00 0	79,1	3	90,1	3	93,4	3	1,1	1,5	
7 205 47 60 00 0	81,1	3	92,1	3	95,2	3	ah,D 2.4	1,5	
7 205 49 60 00 0	82,1	3	93,1	3	95,6	3	ah,D 1.9	1,5	
7 205 51 60 00 0	82	3	93	3	96	3	3	1,5	
7 205 52 60 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 4,0	1,5	
7 205 52 61 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 4,0	1,5	
7 205 53 60 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 205 53 61 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 205 54 60 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 205 54 61 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 205 55 60 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 205 55 61 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 209 38 60 00 0	82	3	93	3	96	3	3,0	1,5	
7 213 04 00 23 9	82	3	93	3	96	3	1	1,5	
7 213 06 50 01 8	81	3	92	3	98	3	0,8	1,5	
7 213 13 00 23 0	81	3	92	3	98	3	0,8	1,5	
7 221 31 00 23 0	87	3	98	3		3	ah,AG 3,8	1,5	
7 221 48 00 23 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 2,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 48 50 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 2,5	1,5	ah,SG 2,5


Bestelnummer	Geluidsdrukniveau LpA (dB)	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA (dB)	Geluidsvermogensniveau LWA (dB)	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA (dB)	Geluidspiekwaarde LpCpeak (dB)	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak (dB)	Trillingswaarde 1 ohv 3-weg (m/s <sup>2</sup> )	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka (m/s <sup>2</sup> )	Trillingswaarde 2 ohv 3-weg (m/s <sup>2</sup> )
7 221 48 51 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 2,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 48 60 00 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 2,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 49 00 23 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 49 50 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 49 51 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 63 00 23 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 63 51 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 67 60 00 0	85	3	96	3	101	3	ah,P/T=3 2,5	1,5	ah,P/T=6 5,0
7 221 98 60 00 0	91	3	102	3	105	3	ah,AG 6,5	1,5	ah,DS 3,5
7 222 75 60 00 0	94,1	3	102,3	3	107,9	3	5,9	1,5	
7 222 75 61 00 0	94,1	3	102,3	3	107,9	3	5,9	1,5	
7 222 79 60 00 0	91	3	102	3			8,5	1,5	3
7 222 80 60 00 0	91	3	102	3			6	1,5	2
7 222 81 60 00 0	92	3	103	3			6	1,5	4
7 222 82 60 00 0	92	3	103	3			5	1,5	2
7 222 83 60 00 0	92	3	103	3			7	1,5	2,5
7 223 16 60 00 0	84	3	95	3	97	3	4,7	1,5	
7 223 17 60 00 0	84	3	95	3	97	3	4,7	1,5	7,9
7 223 19 60 00 0	84	3	95	3	97	3	5,3	1,5	11,4
7 223 20 60 00 0	84	3	95	3	97	3	1,9	1,5	2,9
7 223 22 60 00 0	85	3	96	3	98	3	9,7	1,5	
7 223 23 60 00 0	85	3	96	3	98	3	1,5	1,5	4,5
7 223 24 60 00 0	83	3	94	3	95	3	4,8	1,5	
7 223 25 60 00 0	83	3	94	3	95	3	1,0	1,5	
7 228 05 50 00 0	84	3	95	3	99	3	2	1,5	
7 228 05 51 00 0	84	3	95	3	99	3	2		
7 229 67 61 00 0	72	3	83	3	84	3			
7 229 67 62 00 0	72	3	83	3	84	3			
7 229 68 61 00 0	85	3	96	3	97	3			
7 229 68 62 00 0	85	3	96	3	97	3			
7 229 69 61 00 0	82	3	93	3	96	3			
7 229 70 61 00 0	82	3	93	3	96	3			
7 229 70 62 00 0	85	3	96	3	97	3			
7 229 70 63 00 0	85,0	3	96,0	3	97,0	3			
7 229 72 61 00 0	74	3	85	3	96	3			
7 230 31 61 00 0	81,1	3	92,1	3	93,3	3	5,7	1,5	
7 230 32 61 00 0	81,1	3	92,1	3	93,3	3	5,7	1,5	
7 230 33 61 00 0	76,2	3	87,2	3	91	3	10,8	1,5	
7 230 34 61 00 0	82,5	3	93,5	3	94,9	3	4,1	1,5	
7 230 35 61 00 0	81,7	3	92,7	3	93,8	3	4,8	1,5	
7 232 30 00 23 0	85	3	96	3	100	3	8,9	1,5	
7 232 31 00 23 9	85	3	96	3	100	3	10	1,5	
7 232 38 60 00 0	82	3	93	3	93	3	8,8	1,5	
7 232 39 60 00 0	82	3	93	3	93	3	8,8	1,5	
7 232 40 60 00 0	80	3	91	3	91	3	7,3	1,5	
7 232 41 60 00 0	82	3	93	3	93	3	9,5	1,5	
7 232 42 60 00 0	82	3	93	3	93	3	6,8	1,5	
7 234 22 00 23 0	89	3	100	3	102	3	7	1,5	
7 234 23 00 23 0	89	3	100	3	102	3	7	1,5	
7 236 54 60 00 0	95,3	3	106,3	3	110,9	3	ah = 2,7	1,5	
7 238 16 61 00 0	90	3	101	3	104	3	ah, 5,4	1,5	ah, 6,2
7 238 18 61 00 0	90	3	101	3	104	3	ah, 3,7	1,5	ah, 4,3
7 245 01 60 00 0	93,1	3,0	104,1	3,0	107,4	3,0			
7 245 02 60 00 0	92,9	3,0	103,9	3,0	107,2	3,0			
7 270 40 61 00 0	82,1	5	93,1	5	96,2	5	< 2,5	1,5	
7 270 41 61 00 0	82,1	5	93,1	5	96,2	5	< 2,5	1,5	
7 270 42 61 00 0	82,1	5	93,1	5	96,2	5	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	
7 270 43 61 00 0	81,6	5	92,6	5	95,2	5	< 2,5	1,5	
7 270 50 60 00 0	87,5	3	98,5	3	102,3	3	ah,D <2,5	1,5	

Bestelnummer	Geluidsdrumniveau LpA (dB)	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA (dB)	Geluidsvermogens- niveau LWA (dB)	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA (dB)	Geluidspiekwaarde LpCpeak (dB)	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak (dB)	Trillingswaarde 1 ohv 3-weg (m/s <sup>2</sup> )	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka (m/s <sup>2</sup> )	Trillingswaarde 2 ohv 3-weg (m/s <sup>2</sup> )
7 270 51 60 00 0	88,5	3	99,5	3	102,5	3	ah,D <2,5	1,5	
7 270 53 61 00 0	82,3	5	93,3	5	95,9	5	ah,D <2,5	1,5	
7 270 54 61 00 0	82,3	5	93,3	5	95,9	5	ah,D <2,5	1,5	
7 270 55 61 00 0	82,3	5	93,3	5	95,9	5	ah,D <2,5	1,5	
7 270 56 61 00 0	82,3	5	93,3	5	95,9	5	ah,D <2,5	1,5	
7 270 57 61 00 0	83,2	5	94,2	5	96,8	5	ah,D <2,5	1,5	
7 270 58 61 00 0	83,2	5	94,2	5	96,8	5	ah,D <2,5	1,5	
7 270 60 61 00 0	86,0	5	97,0	5	98,5	5	ah,D = 1,4	1,5	
7 270 71 61 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	<2,5	1,5	
7 270 72 61 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	<2,5	1,5	
7 273 23 61 00 0	93,3	5	103,3	5	106,3	5	ah,D = <2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	
7 534 08 00 00 0	81	3	92	3	102	3	ah,D 7,1	1,5	
7 536 03 00 01 0	82	3	93	3		3			
9 20 29 060 00 0	67,0	3	81,0	3			<2,5		1,5
9 20 30 060 00 0	67	2	81	2			< 2,5		
9 20 31 060 00 0	67	2	81	2			< 2,5		
9 20 32 060 00 0	67	2	81	2			< 2,5		



## FEIN MULTIMASTER

	AMM 300 PLUS VC	AMM 500 PLUS VC	MM 300 PLUS VC	MM 500 PLUS VC
6 35 02 097 ...	0	0	2	0
6 35 02 106 ...	0	0	2	0
6 35 02 113 ...	0	0	2	0
6 35 02 114 ...	0	0	1	0
6 35 02 118 ...	0	0	2	0
6 35 02 125 ...	0	0	1	0
6 35 02 126 ...	1	1	4	1
6 35 02 127 ...	1	1	5	1
6 35 02 133 ...	1	1	4	1
6 35 02 134 ...	1	1	5	1
6 35 02 151 ...	1	1	4	1
6 35 02 152 ...	1	1	5	1
6 35 02 157 ...	1	1	3	0
6 35 02 160 ...	1	1	4	1
6 35 02 161 ...	1	1	5	1
6 35 02 166 ...	1	1	2	0
6 35 02 169 ...	1	1	3	0
6 35 02 170 ...	1	1	3	0
6 35 02 174 ...	0	0	3	0
6 35 02 175 ...	1	1	3	0
6 35 02 176 ...	1	1	3	0
6 35 02 183 ...	1	1	4	1
6 35 02 184 ...	0	0	3	0
6 35 02 187 ...	1	1	3	0
6 35 02 188 ...	1	1	2	0
6 35 02 191 ...	1	1	4	1
6 35 02 193 ...	1	1	4	1
6 35 02 196 ...	1	1	3	0
6 35 02 198 ...	1	1	4	1
6 35 02 199 ...	1	1	5	1
6 35 02 205 ...	1	1	4	1
6 35 02 206 ...	1	1	4	1
6 35 02 207 ...	1	1	5	1
6 35 02 208 ...	1	1	5	1
6 35 02 214 ...	1	1	3	0
6 35 02 216 ...	0	0	2	0
6 35 02 217 ...	1	1	2	0
6 35 02 219 ...	1	1	3	0
6 35 02 221 ...	1	1	5	1
6 35 02 222 ...	1	1	4	1
6 35 02 223 ...	1	1	4	1
6 35 02 225 ...	1	1	4	1
6 35 02 226 ...	1	1	4	1
6 35 02 227 ...	1	1	5	1
6 35 02 228 ...	1	1	5	1
6 35 02 229 ...	1	1	5	1
6 35 02 230 ...	1	1	5	1
6 35 02 231 ...	1	1	5	1
6 35 02 232 ...	1	1	4	1
6 35 02 233 ...	1	1	4	1
6 35 02 236 ...	1	1	4	1
6 35 02 237 ...	1	1	5	1

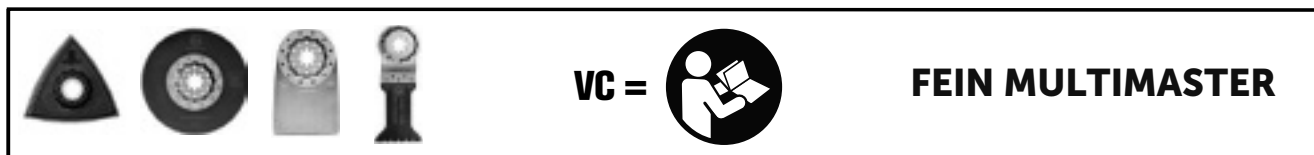


	AMM 300 PLUS VC	AMM 500 PLUS VC	MM 300 PLUS VC	MM 500 PLUS VC
6 37 06 019 ...	0	0	3	0
6 37 19 011 ...	1	1	4	1
6 37 31 001 ...	1	0	2	0
6 37 31 002 ...	1	0	1	0
6 38 06 129 ...	0	0	1	0
6 38 06 136 ...	0	0	1	0
6 38 06 140 ...	0	0	1	0
6 38 06 141 ...	0	0	1	0
6 38 06 142 ...	0	0	1	0
6 38 06 159 ...	0	0	1	0
6 38 06 195 ...	1	3	3	1
6 38 06 204 ...	1	3	3	1
6 38 10 031 ...	2	3	5	1
6 39 03 165 ...	0	0	3	0
6 39 03 200 ...	0	0	2	0
6 39 03 201 ...	0	0	2	0
6 39 03 202 ...	0	0	2	0
6 39 03 226 ...	1	1	4	1
6 39 03 233 ...	0	0	2	0
6 39 03 234 ...	1	2	4	1
6 39 03 235 ...	1	1	3	0
6 39 03 245 ...	0	0	3	0
6 39 03 251 ...	0	1	2	0





	MM 700 MAX VC	AMM 700 MAX VC		MM 700 MAX VC	AMM 700 MAX VC
6 35 02 097 ...	0	0	6 35 02 224 ...	1	2
6 35 02 106 ...	0	0	6 35 02 225 ...	1	1
6 35 02 113 ...	0	0	6 35 02 226 ...	1	1
6 35 02 114 ...	0	0	6 35 02 227 ...	1	2
6 35 02 118 ...	0	0	6 35 02 228 ...	1	2
6 35 02 125 ...	0	0	6 35 02 229 ...	1	2
6 35 02 126 ...	1	1	6 35 02 230 ...	1	2
6 35 02 127 ...	1	2	6 35 02 231 ...	1	2
6 35 02 133 ...	1	1	6 35 02 232 ...	1	1
6 35 02 134 ...	1	2	6 35 02 233 ...	1	1
6 35 02 151 ...	1	1	6 35 02 236 ...	1	1
6 35 02 152 ...	1	1	6 35 02 237 ...	1	1
6 35 02 157 ...	1	1	6 35 02 238 ...	1	2
6 35 02 160 ...	1	1	6 37 06 019 ...	0	0
6 35 02 161 ...	1	2	6 37 19 011 ...	1	1
6 35 02 166 ...	0	1	6 37 31 001 ...	0	0
6 35 02 169 ...	0	1	6 37 31 002 ...	0	0
6 35 02 170 ...	0	1	6 37 31 006 ...	1	1
6 35 02 174 ...	0	0	6 38 06 129 ...	0	0
6 35 02 175 ...	0	1	6 38 06 136 ...	0	0
6 35 02 176 ...	0	1	6 38 06 140 ...	0	0
6 35 02 183 ...	1	1	6 38 06 141 ...	0	0
6 35 02 184 ...	0	0	6 38 06 142 ...	0	0
6 35 02 187 ...	0	1	6 38 06 159 ...	0	0
6 35 02 188 ...	0	1	6 38 06 195 ...	0	2
6 35 02 191 ...	1	1	6 38 06 204 ...	0	2
6 35 02 193 ...	1	1	6 38 10 031 ...	1	3
6 35 02 196 ...	1	1	6 39 03 165 ...	0	0
6 35 02 198 ...	1	1	6 39 03 200 ...	0	0
6 35 02 199 ...	1	1	6 39 03 201 ...	0	0
6 35 02 200 ...	1	2	6 39 03 202 ...	0	0
6 35 02 201 ...	1	2	6 39 03 226 ...	1	1
6 35 02 202 ...	1	2	6 39 03 233 ...	0	0
6 35 02 203 ...	1	2	6 39 03 234 ...	1	2
6 35 02 204 ...	1	1	6 39 03 235 ...	0	1
6 35 02 205 ...	1	1	6 39 03 236 ...	2	2
6 35 02 206 ...	1	1	6 39 03 237 ...	1	1
6 35 02 207 ...	1	1	6 39 03 238 ...	1	1
6 35 02 208 ...	1	2	6 39 03 239 ...	2	2
6 35 02 213 ...	0	1	6 39 03 240 ...	1	1
6 35 02 214 ...	0	1	6 39 03 241 ...	1	1
6 35 02 215 ...	0	1	6 39 03 242 ...	1	1
6 35 02 216 ...	0	0	6 39 03 243 ...	1	1
6 35 02 217 ...	0	1	6 39 03 244 ...	1	1
6 35 02 218 ...	0	1	6 39 03 245 ...	0	0
6 35 02 219 ...	0	1	6 39 03 246 ...	3	3
6 35 02 220 ...	0	1	6 39 03 247 ...	3	3
6 35 02 221 ...	1	1	6 39 03 248 ...	3	3
6 35 02 222 ...	1	1	6 39 03 251 ...	0	0
6 35 02 223 ...	1	1			

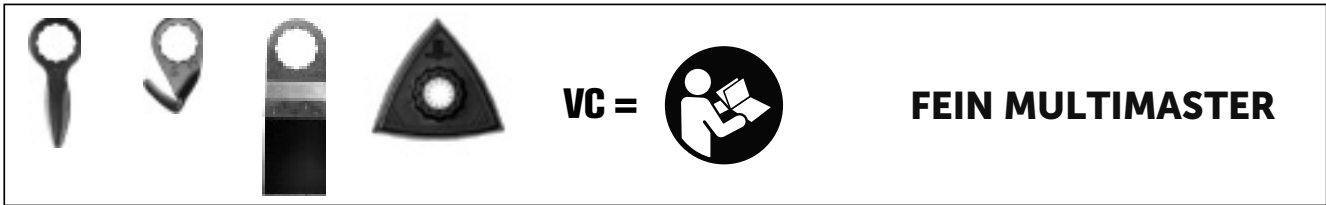

	MM 700-1.7 MM 700-1.7Q	AMM 700-1.7Q		MM 700-1.7 MM 700-1.7Q	AMM 700-1.7Q		MM 700-1.7 MM 700-1.7Q	AMM 700-1.7Q
	VC	VC		VC	VC		VC	VC
6 35 02 102 ...	0	0	6 38 06 140 ...	0	1	6 39 03 154 ...	1	1
6 35 02 103 ...	0	1	6 38 06 141 ...	0	1	6 39 03 155 ...	1	1
6 35 02 115 ...	0	1	6 38 06 195 ...	0	1	6 39 03 156 ...	1	1
6 35 02 116 ...	0	1	6 38 06 204 ...	0	1	6 39 03 157 ...	1	1
6 35 02 119 ...	1	0	6 39 03 072 ...	1	0	6 39 03 160 ...	2	2
6 35 02 120 ...	1	1	6 39 03 073 ...	1	0	6 39 03 161 ...	1	1
6 35 02 121 ...	1	1	6 39 03 076 ...	1	0	6 39 03 162 ...	1	1
6 35 02 122 ...	1	1	6 39 03 079 ...	1	0	6 39 03 163 ...	1	0
6 35 02 123 ...	1	1	6 39 03 081 ...	2	2	6 39 03 166 ...	1	1
6 35 02 124 ...	1	1	6 39 03 082 ...	1	1	6 39 03 168 ...	2	2
6 35 02 135 ...	1	1	6 39 03 083 ...	1	0	6 39 03 169 ...	2	2
6 35 02 136 ...	1	1	6 39 03 087 ...	1	0	6 39 03 170 ...	2	2
6 35 02 138 ...	1	1	6 39 03 095 ...	1	0	6 39 03 171 ...	2	2
6 35 02 147 ...	1	1	6 39 03 097 ...	1	1	6 39 03 172 ...	1	0
6 35 02 148 ...	1	1	6 39 03 099 ...	2	2	6 39 03 173 ...	1	0
6 35 02 155 ...	0	1	6 39 03 101 ...	1	1	6 39 03 174 ...	1	1
6 35 02 158 ...	0	0	6 39 03 103 ...	1	0	6 39 03 176 ...	1	1
6 35 02 162 ...	1	1	6 39 03 104 ...	1	0	6 39 03 179 ...	2	2
6 35 02 163 ...	1	1	6 39 03 105 ...	1	1	6 39 03 181 ...	1	1
6 35 02 164 ...	1	1	6 39 03 107 ...	1	1	6 39 03 182 ...	3	3
6 35 02 165 ...	1	1	6 39 03 108 ...	1	0	6 39 03 183 ...	1	0
6 35 02 167 ...	0	1	6 39 03 109 ...	1	0	6 39 03 184 ...	1	0
6 35 02 168 ...	0	1	6 39 03 110 ...	1	0	6 39 03 185 ...	1	0
6 35 02 172 ...	0	1	6 39 03 111 ...	2	2	6 39 03 186 ...	1	0
6 35 02 173 ...	0	1	6 39 03 113 ...	1	1	6 39 03 189 ...	1	1
6 35 02 177 ...	0	1	6 39 03 114 ...	1	1	6 39 03 190 ...	2	2
6 35 02 178 ...	0	1	6 39 03 115 ...	1	0	6 39 03 191 ...	1	1
6 35 02 179 ...	0	1	6 39 03 116 ...	2	2	6 39 03 194 ...	2	2
6 35 02 183 ...	1	2	6 39 03 117 ...	2	2	6 39 03 195 ...	2	2
6 35 02 185 ...	1	1	6 39 03 118 ...	1	0	6 39 03 196 ...	1	1
6 35 02 186 ...	0	0	6 39 03 120 ...	1	0	6 39 03 198 ...	2	2
6 35 02 189 ...	0	1	6 39 03 121 ...	1	0	6 39 03 206 ...	1	1
6 35 02 190 ...	0	1	6 39 03 122 ...	1	0	6 39 03 207 ...	1	1
6 35 02 192 ...	1	1	6 39 03 123 ...	2	2	6 39 03 208 ...	1	1
6 35 02 194 ...	1	1	6 39 03 124 ...	1	0	6 39 03 209 ...	1	1
6 35 02 195 ...	1	1	6 39 03 125 ...	2	2	6 39 03 210 ...	1	1
6 35 02 196 ...	0	1	6 39 03 127 ...	1	0	6 39 03 211 ...	1	1
6 35 02 209 ...	1	1	6 39 03 128 ...	1	1	6 39 03 212 ...	1	0
6 35 02 210 ...	1	1	6 39 03 129 ...	1	1	6 39 03 217 ...	1	1
6 35 02 211 ...	1	1	6 39 03 131 ...	1	1	6 39 03 221 ...	3	3
6 35 02 212 ...	1	1	6 39 03 132 ...	1	1	6 39 03 222 ...	3	3
6 35 02 234 ...	1	1	6 39 03 133 ...	1	1	6 39 03 223 ...	3	3
6 35 02 235 ...	1	1	6 39 03 143 ...	2	2	6 39 03 227 ...	1	1
6 37 06 018 ...	0	1	6 39 03 144 ...	1	1	6 39 03 228 ...	3	3
6 37 31 001 ...	0	0	6 39 03 146 ...	1	1	6 39 03 229 ...	2	2
6 37 31 002 ...	0	0	6 39 03 147 ...	1	0	6 39 03 230 ...	3	3
6 37 31 005 ...	0	1	6 39 03 152 ...	1	1	6 39 03 231 ...	2	2
6 38 06 129 ...	0	1	6 39 03 153 ...	1	1			
6 38 06 136 ...	0	1						



